

## #D00 ペナルティ対象

### 目次

1章 ペナルティ対象について	
(1) ペナルティ対象のシステム操作	1
2章 ペナルティ対象の照会	
(1) 照会手順	2
変更履歴	7

## (1) ペナルティ対象のシステム操作

ペナルティ対象のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。


ペナルティ対象の照会

ペナルティ対象を照会する場合

2章 ペナルティ対象の照会

## (1) 照会手順

- ① 画面左上部のメニューから、[ペナルティ対象一覧画面]をクリックしてください。

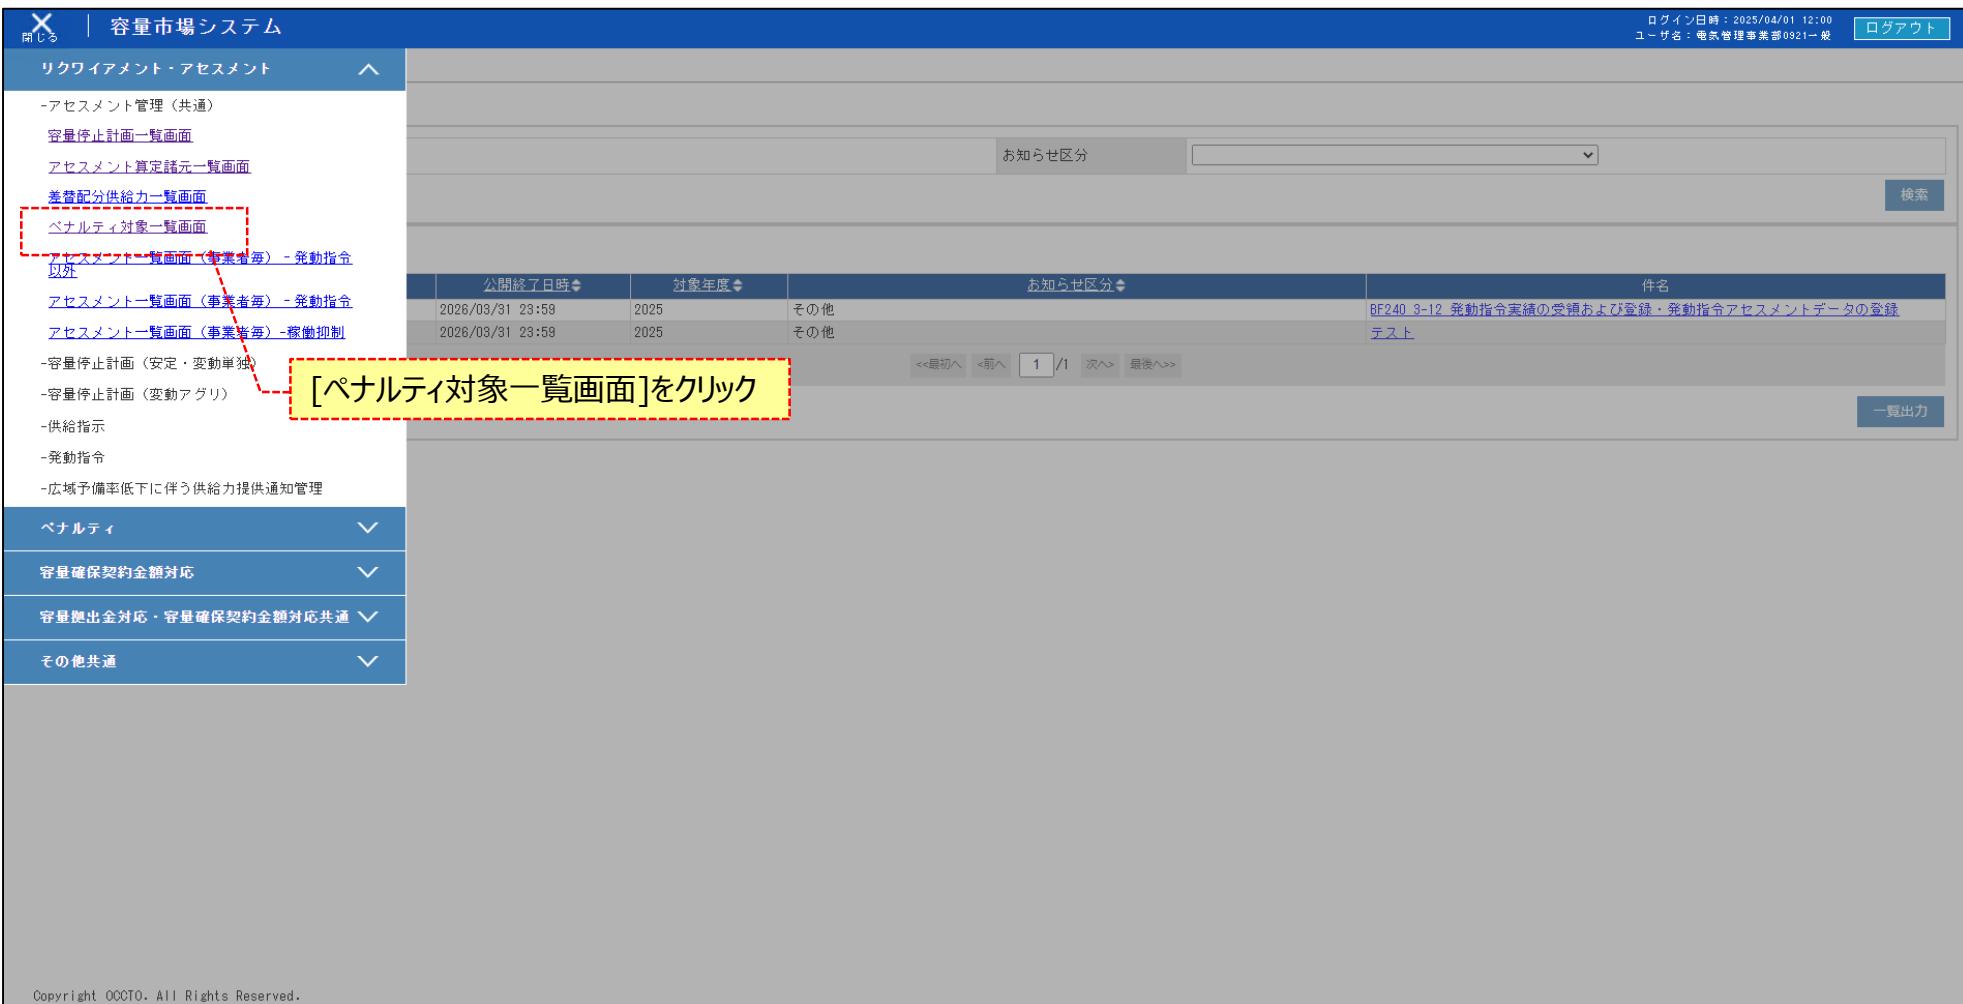

The screenshot shows the 'Capacity Market System' interface. The left sidebar contains a navigation menu with several collapsed sections. One section, 'ペナルティ' (Penalty), is expanded, showing its sub-items: 'ペナルティ対象一覧画面' (Penalty Target List), 'アセスメント一覧画面 (事業者毎) - 発動指令以外' (Assessment List Page (Business Operator by Business) - Activation Order Excluded), 'アセスメント一覧画面 (事業者毎) - 発動抑制' (Assessment List Page (Business Operator by Business) - Activation Inhibition), and 'アセスメント一覧画面 (事業者毎) - 動態監視' (Assessment List Page (Business Operator by Business) - Dynamic Monitoring). The 'ペナルティ対象一覧画面' item is highlighted with a red box and a yellow callout bubble containing the text '[ペナルティ対象一覧画面]をクリック' (Click [Penalty Target List]). The main content area displays a table with two rows of data. The columns are '公開終了日時' (Publication End Time), '対象年度' (Target Year), 'お知らせ区分' (Information Category), and '件名' (Subject). The first row shows '2026/03/31 23:59', '2025', 'その他' (Other), and 'BF240\_3-12 発動指令実績の受領および登録・発動指令アセスメントデータの登録'. The second row shows '2026/03/31 23:59', '2025', 'その他' (Other), and 'テスト'. The bottom right of the main content area has a '一覧表示' (List View) button. The top right of the interface shows the login information: 'ログイン日時: 2025/04/01 12:00' and 'ユーザー名: 電気管理事業部0921一般'. The top left has a '閉じる' (Close) button and the title '容量市場システム'.

公開終了日時	対象年度	お知らせ区分	件名
2026/03/31 23:59	2025	その他	BF240_3-12 発動指令実績の受領および登録・発動指令アセスメントデータの登録
2026/03/31 23:59	2025	その他	テスト

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 照会手順

- ② ペナルティ対象一覧画面が表示されます。検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

容量市場システム

ペナルティ対象一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > ペナルティ対象一覧画面

対象年月*	YYYY/MM	エリア	▼	事業者コード	半角英数字4桁
事業者名	50文字以内	電源等識別番号	半角英数字10桁	電源等の名称	50文字以内
電源等の区分	▼	ペナルティ対象選択	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 <input type="checkbox"/> 市場応札 <input type="checkbox"/> 供給指示 <input type="checkbox"/> 発動指令 <input type="checkbox"/> 締切抑制		

**検索**

検索条件を入力後、[検索]をクリック

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 照会手順

③ 検索条件を入力し検索すると、ペナルティ対象一覧の検索結果が表示されます。

※ 容量停止計画は累計リクワイアメント未達成コマではなく当月ペナルティ対象コマが0より大きいレコードを表示します。

容量市場システム

ログイン日時: 2025/04/01 12:00  
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理 ログアウト

ペナルティ対象一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > ペナルティ対象一覧画面

対象年月: 2024/04 エリア: 北海道 事業者コード: 0921  
事業者名: 電源等識別番号: 2024100101 電源等の名称: パターン001-01  
電源等の区分: 安定電源 ペナルティ対象選択:  容量停止計画  市場応札  供給指示  発動指令  稼働抑制

検索

ペナルティ対象一覧

算定対象年度	対象年月	エリア	事業者コード	事業者名	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	当月ペナルティ対象コマ	累計リクワイアメント未達成対象コマ
								容量停止計画	容量停止計画
2024	2024/04	北海道	0921	パターン092-1	2024100101	パターン001-01	安定電源	0.00	0.00

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ> 最後へ>> 一覧出力

検索結果が表示される

各チェックボックスをチェックすると  
以下の値が0より大きいレコードを抽出  
容量停止計画: 当月ペナルティ対象(コマ)日数カウント  
市場応札: 当月リクワイアメント未達成量(kWh)市場応札  
供給指示: 当月リクワイアメント未達成量(kWh)供給指示  
発動指令: 当月リクワイアメント未達成量(kWh)発動指令  
稼働抑制は、稼働抑制"対象"のレコードを抽出  
※上記をor条件で抽出  
容量停止計画については、累計リクワイアメント未達成コマではなく当月ペナルティ対象コマが0より大きいレコードを表示

## (1) 照会手順

- ④ 検索条件を入力し検索すると、ペナルティ対象一覧の検索結果が表示されます。

容量市場システム

ペナルティ対象一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > ペナルティ対象一覧画面

対象年月*	2024/04	エリア	北海道	対象年月が3月以外の場合、「-」が表示される
事業者名		電源等識別番号	2024100101	対象年月が3月の場合、非効率石炭火力電源以外は「-」、非効率石炭火力電源は「対象」か「対象外」が表示される
電源等の区分	安定電源	ペナルティ対象選択	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 <input checked="" type="checkbox"/> 市場応札 <input type="checkbox"/> 供給指示 <input type="checkbox"/> 発動指令 <input type="checkbox"/> 締切抑制	電源等の名称 パターン001-01

検索

ペナルティ対象一覧

電源等の名称	電源等の区分	当月ペナルティ対象コマ	累計リクワイアメント未達成対象コマ	当月リクワイアメント未達成量[kWh]	ペナルティ対象 締切抑制	
		容量停止計画	容量停止計画	市場応札		供給指示
パターン001-01	安定電源	0.00	0.00	1.0	1.0	-

1-1件 (全1件)

検索結果が表示される

未達成コマと未達成量は未確定でも表示される

ペナルティ対象となる当月分のコマ/量を表示  
容量停止計画は、8,640コマ以上がペナルティ対象になるため、参考値として累計リクワイアメント未達成を表示している

一覧出力

## (1) 照会手順

- ⑤ [一覧出力]をクリックすると、ペナルティ対象一覧の表示内容がCSV形式でダウンロードされます。  
※CSV出力時は桁数を丸めずに出力されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2025/04/01 12:00  
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 ログアウト

ペナルティ対象一覧画面

TOP > リクワイヤメント・アセスメント > ペナルティ対象一覧画面

対象年月 \*: 2024/04 エリア: 北海道 事業者コード: 0921  
事業者名: 電源等識別番号: 2024100101 電源等の名称: パターン001-01  
電源等の区分: 安定電源 ペナルティ対象選択:  容量停止計画  市場応札  供給指示  発動指令  稼働抑制

検索

ペナルティ対象一覧

算定対象年度	対象年月	エリア	事業者コード	事業者名	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	当月ペナルティ対象回数	累計リクワイヤメント未達成対象回数
2024	2024/04	北海道	0921	パターン092-1	2024100101	パターン001-01	安定電源	0.00	0.00

1-1件 (全1件) 1 / 1 [最初へ] [前へ] [次へ] [最後へ]

一覧出力

CSVが出力される

一覧出力\_ペナルティ...csv

すべて表示

[一覧出力]をクリック

