

容量市場システムマニュアル


#C00 アセスメント算定 結果 (発動指令)

1章 アセスメント算定結果（発動指令）について	
（1）アセスメント算定結果（発動指令）のシステム操作	1
2章 アセスメント一覧（発動指令）の照会	
（1）照会手順	2
3章 アセスメント算定結果（発動指令）の照会	
（1）照会手順	14
変更履歴	21

（１）アセスメント算定結果（発動指令）のシステム操作

アセスメント算定結果（発動指令）のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

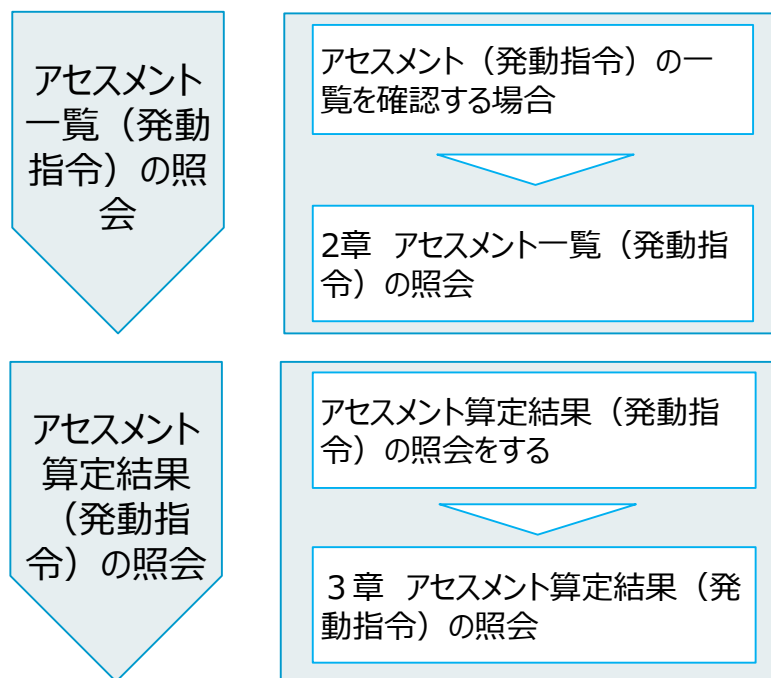

（１）照会手順

① 画面左上部のメニューから、[アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令]をクリックしてください。

容量市場システム

リクワイアメント・アセスメント

-アセスメント管理（共通）

[容量停止計画一覧画面](#)

[アセスメント算定諸元一覧画面](#)

[差替配分供給力一覧画面](#)

[ペナルティ対象一覧画面](#)

[アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令以外](#)

[アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#)

[アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#)

-容量停止計画（安定・変動単独）

-容量停止計画（変動アグリ）

-供給指示

-発動指令

-広域予備率低下に伴う供給力提供通知管理

ペナルティ

容量確保契約金額対応

容量拠出金対応・容量確保契約金額対応共通

その他共通

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

お知らせ区分

検索

公開終了日時	対象年度	お知らせ区分	件名
2025/03/31 23:59	2024	その他	テスト2
2025/03/31 23:59	2024	その他	テスト

<<最初へ

<前へ

1 / 1

次へ>

最後へ>>

一覧出力

[アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令]をクリック

（１）照会手順

② アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令が表示されます。検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

[TOP](#) > [リクワイアメント・アセスメント](#) > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	▼
事業者コード	0451	事業者名	
エリア	▼		
電源等識別番号	2024422101	電源等の名称	50文字以内
			検索

検索条件を入力後、[検索]をクリック

（１）照会手順

- ③ 検索条件を入力し検索すると、アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令の検索結果が表示されます。
算定後の電源のみ電源等識別番号リンクが活性となります。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	4月
事業者コード	0451	事業者名	
エリア	▼		
電源等識別番号	2024422101	電源等の名称	50文字以内

検索

アセスメント一覧（事業者毎）-発動指令（検索結果）

算定対象年度	算定対象年月	事業者コード	事業者名	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	算定の 確定状況
2024	2024/04	0451	パターン045-1	東北	2024422101	パターン221-01	確定

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ >>最後へ>>

一覧出力

容量確保契約がある電源が検索対象となる

検索結果が表示される

(1) 照会手順

④ 検索条件を入力し検索すると、アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令の検索結果が表示されます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

算定対象年度*

2024

算定対象月

4月

事業者コード

0451

事業者名

エリア

電源等識別番号

2024422101

電源等の名称

50文字以内

検索

アセスメント一覧（事業者毎）-発動指令（検索結果）

ド	事業者名	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	算定の 確定状況	差替先電源数	リクワイアメント 未達成量[kWh]
	パターン045-1	東北	2024422101	パターン221-01	確定	-	1.0

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ> 最後へ>>

一覧出力

検索結果が表示される

(1) 照会手順

⑤ [一覧出力]をクリックすると、アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令の表示内容がCSVでダウンロードされます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

算定対象年度*

2024

算定対象月

4月

事業者コード

0451

事業者名

エリア

電源等識別番号

2024422101

電源等の名称

50文字以内

検索

アセスメント一覧（事業者毎） - 発動指令（検索結果）

ド	事業者名	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	算定の 確定状況	差替先電源数	リクワイアメント 未達成量[kWh]
	パターン045-1	東北	2024422101	パターン221-01	確定	-	1.0

1-1件（全1件）

<<最初へ

<前へ

1 / 1

次へ>

最後へ>>

一覧出力

CSVが出力される

[一覧出力]をクリック

一覧出力_アセスメン....csv

すべて表示

(1) 照会手順

⑥ 電源等識別番号リンクをクリックすると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令へ遷移します。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	4月
事業者コード	0451	事業者名	
エリア			
電源等識別番号	2024422101	電源等の名称	50文字以内

検索

アセスメント一覧（事業者毎）-発動指令（検索結果）

算定対象年度	算定対象年月	事業者コード	事業者名	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	算定の 確定状況
2024	2024/04	0451	パターン045-1	東北	2024422101	パターン221-01	確定

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ >>最後へ>>

一覧出力

電源等識別番号リンクをクリック

（１）照会手順

- ⑦ アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令が表示されます。検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > [アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#) > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	04
事業者コード	0451	事業者名	
エリア	▼		
電源等識別番号	2024422101	電源等の名称	50文字以内
突合結果	▼	最新回次／未達成のみ抽出	最新回次のみ表示

[検索]をクリック

検索

戻る

(1) 照会手順

- ⑧ 検索条件を入力し検索すると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令の検索結果が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令 > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*

2024

事業者コード

0451

算定対象月

04

事業者名

エリア

電源等識別番号

突合結果

発動日毎に1行表示する
差替契約がある場合は差替契約の組
み合わせ分の行を表示する

電源等の名称

50文字以内

最新回次／未達成のみ抽出

最新回次のみ表示

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）-発動指令（検索結果）

1-1件（全1件）

<<最初へ

<前へ

1 / 1

次へ

最後へ>>

詳細一括出力

一覧出力

戻る

検索結果が表示される

(1) 照会手順

⑨ 検索条件を入力し検索すると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令の検索結果が表示されます。

メニュー | 容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0451管理 [ログアウト](#)

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > [アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#) > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*

2024

事業者コード

0451

エリア

電源等識別番号

2

突合結果

算定対象月

04

事業者名

電源等の名称

50文字以内

最新回次／未達成のみ抽出

最新回次のみ表示

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）-発動指令（検索結果）

電源等の区分	突合結果	リクワイアメント 未達成量[kWh]	アセスメント 対象容量[kW]	差替ID	差替先事業者コード	差替先事業者名	差替先電源等識別番号	差替先電源等の名称	差替先電源等の区分	メール送信日時
発動指令電源（アグリゲー...	一致	1.0	1,000	-	-	-	-	-	-	-

1-1件（全1件）

詳細一括出力

一覧出力

戻る

Copyright © CTO. All Rights Reserved.

突合結果は1コマでも不一致であれば不一致とする

検索結果が表示される

（１）照会手順

- ⑩ 検索条件を入力し検索すると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令の検索結果が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理 ログアウト

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令 > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	04
事業者コード	0451	事業者名	
エリア		電源等の名称	
電源等識別番号	2024422101	最新回次／未達成のみ抽出	最新回次のみ表示
突合結果			

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）-発動指令（検索結果）

電源等の区分	突合結果	リクワイアメント 未達成量[kWh]	アセスメント 対象容量[kW]	差替ID	差替先事業者コード	差替先事業者名	差替先電源等識別番号	差替先電源等の名称	差替先電源等の区分	メール送信日時
発動指令電源（アグリゲー...	一致	1.0	1,000	-	-	-	-	-	-	-

1-1件（全1件）

詳細一括出力 一覧出力

差替契約がない場合「-」表示

検索結果が表示される

差替契約がある場合、同一発動日で複数行表示する

- ・リクワイアメント未達成量
- ・差替後のそれぞれの電源毎のリクワイアメント未達成量
- ・アセスメント対象容量
- ・差替後のそれぞれの電源ごとに割り当てられた契約容量
- ・差替先事業者コード～差替先電源等の名称
- ・差替先の情報を記載する。差替元の場合は「-」表示

(1) 照会手順

⑪ [一覧出力]をクリックすると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令の表示内容がCSVでダウンロードされます。

メニュー | 容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー: 電気管理事業部0451管理 [ログアウト](#)

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > [アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#) > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度

2024

事業者コード

0451

エリア

電源等識別番号

2024422101

突合結果

算定対象月

04

事業者名

電源等の名称

50文字以内

最新回次／未達成のみ抽出

最新回次のみ表示

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）-発動指令（検索結果）

選択	算定対象年度	算定対象年月	発動日	事業者コード	事業者名	回次	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	突合結果	リクワイアメント 未達成量[kWh]	アセス 対象容量
☒	2024	2024/04	2024/04/30	0451	パターン045-1	1	東北	2024422101	パターン221-01	発動指令電源（アグリゲーター...	一致	1.0	

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >>最後へ>>

詳細一括出力

一覧出力

戻る

[一覧出力]をクリック

CSVが出力される

一覧出力_アセスメント...csv

すべて表示

(1) 照会手順

⑫ [詳細一括出力]をクリックすると、アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令の表示内容がZIPでダウンロードされます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0451管理 ログアウト

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令 > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	04
事業者コード	0451	事業者名	
エリア		電源等の名称	50文字以内
電源等識別番号	2024422101	最新回次／未達成のみ抽出	最新回次のみ表示
突合結果	選択		

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）-発動指令（検索結果）

選択	算定対象年度	算定対象年月	発動日	事業者コード	事業者名	回次	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	突合結果	リクワイアメント 未達成量[kWh]	アセ 対象容量
☒	2024	2024/04	2024/04/30	0451	パターン045-1	1	東北	2024422101	パターン221-01	発動指令電源（アグリゲー...	一致		1.0

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

詳細一括出力

一括出力

戻る

詳細一括出力_アセ....zip

すべて表示

(1) 照会手順

① [発動日]リンクをクリックすると、アセスメント結果詳細画面（発動指令）画面へ遷移します。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令 > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令

算定対象年度*	2024	算定対象月	04
事業者コード	0451	事業者名	
エリア		電源等の名称	50文字以内
電源等識別番号	2024422101	最新回次／未達成のみ抽出	最新回次のみ表示
突合結果			

[発動日]リンクをクリック

検索

アセスメント一覧（電源等識別番号毎）- 発動指令 (検索結果)

算定対象年度	算定対象年月	発動日	事業者コード	事業者名	回次	エリア	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分
2024	2024/04	2024/04/30	0451	パターン045-1	1	東北	2024422101	パターン221-01	発動指令電源（アグリゲー...

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ> 最後へ>>

一覧出力

戻る

(1) 照会手順

② アセスメント結果詳細画面（発動指令）画面が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0451管理

ログアウト

アセスメント結果詳細画面（発動指令）

TOP > リクワイアメント・アセスメント > [アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#) > [アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令](#) > アセスメント結果詳細画面（発動指令）

発動日	2024/04/30	差替元/先	差替元		
事業者コード	0451	事業者名	パターン045-1	エリア（差替元）	東北
電源等識別番号（差替元）	2024422101	電源等の名称（差替元）	パターン221-01	電源等の区分（差替元）	発動指令電源（アグリゲート）
回次	1	突合結果	一致	メール送信日時	-

電源等差替情報

差替元/先	差替ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替前契約容量[kW]	差替後契約容量[kW]
差替元	-	2024422101	パターン221-01	1,000	1,000

アセスメント結果詳細情報

対象年月日	差替ID	差替元/先	事業者コード	電源等識別番号	算定要素	01	02	03	04
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	発動指令	○	○	○	○
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	アセスメント対象容量[kW]	1,000			
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	事業者報告発動実績[kWh]	999.00	1,000.00	1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	広域機関算定発動実績[kWh]	999.00	1,000.00	1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	コマごとの突合結果	一致	一致	一致	一致
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント達成率[%]	99.0	100.0	100.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達成率[%]	1.0	0.0	0.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達量[kWh]			0.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達量合計[kWh]	1.0			

差替元の場合、差替IDが複数検索される可能性もあるので、「-」とする

表示対象について
◆アセスメント対象のコマにかかわらず、保持しているデータをそのまま表示するもの
発動指令
◆アセスメント対象のコマのみ表示するもの
発動実績
リクワイアメント達成率
リクワイアメント未達成率
リクワイアメント未達量[kWh]

一覧出力

(1) 照会手順

③ アセスメント結果詳細画面（発動指令）画面が表示されます。

アセスメント結果詳細画面（発動指令）

TOP > リクワイアメント・アセスメント > アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令 > アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令 > アセスメント結果詳細画面（発動指令）

発動日	2024/04/30	差替元/先	差替元		
事業者コード	0451	事業者名	パターン045-1	エリア（差替元）	東北
電源等識別番号（差替元）	2024422101	電源等の名称（差替元）	パターン221-01	電源等の区分（差替元）	発動指令電源（アグリゲート）
回次	1	突合結果	一致	メール送信日時	-

電源等差替情報

差替元/先	差替ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替前契約容量[kW]	差替後契約容量[kW]
差替元	-	2024422101	パターン221-01	1,000	1,000

アセスメント結果詳細情報

対象年月日	差替ID	差替元/先	事業者コード	電源等識別番号	算定要素		03	04
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	発動指令	○		○
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	アセスメント対象容量[kW]	1,000		
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	事業者報告発動実績[kWh]		1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	広域機関算定発動実績[kWh]		1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	コマごとの突合結果	一致		一致
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント達成率[%]		100.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達成率[%]	1.0	0.0	0.0
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達成量[kWh]	1.0	0.0	0.0
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達成量合計[kWh]	1.0		

リクワイアメント未達成量[kWh]について
小数第1位の値を四捨五入して表示している。
画面上は0として表示されていても、
実際は“0.004”などの小さな値である場合は
ペナルティの対象として計上される。

一覧出力

(1) 照会手順

④ 突合結果が不一致の場合、該当のコマが強調表示されます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0931管理

ログアウト

アセスメント結果詳細画面（発動指令）

TOP > リクワイアメント・アセスメント > [アセスメント一覧画面（事業者毎）-発動指令](#) > [アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令](#) > アセスメント結果詳細画面（発動指令）

発動日	2024/04/05	差替元/先	差替元		
事業者コード	0931	事業者名	パターン093-1	エリア（差替元）	東北
電源等識別番号（差替元）	2024422301	電源等の名称（差替元）	パターン223-01	電源等の区分（差替元）	発動指令電源（アグリゲート）
回次	1	突合結果	不一致	メール送信日時	-

電源等差替情報

差替元/先	差替ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替前契約容量[kW]	差替後契約容量[kW]
差替元	-	2024422301	パターン223-01	2,000	2,000

アセスメント結果詳細情報

41	42	43	44	45	46	47	48
-	-	-	-	○	○	○	○
-	-	-	-	1,999.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
-	-	-	-	不一致	一致	一致	一致
-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0
-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

一覧出力

(1) 照会手順

⑤ 広域機関が添付した添付資料と広域機関が入力したコメントが閲覧可能です。

≡
メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0931管理

ログアウト

2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	発動指令	-	-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	アセスメント対象容量[kW]	2,000			
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	事業者報告発動実績[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	広域機関算定発動実績[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	コマごとの突合結果	-	-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント達成率[%]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成率[%]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成量[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成量合計[kWh]	0.0			

リソース単位の発動実績合計一覧が添付されます。

添付資料

発動実績合計一覧.csv7.630 KB

コメント

広域機関記入欄

添付資料・コメントが表示

戻る

(1) 照会手順

⑥ リンクをクリックするとファイルをダウンロードすることが可能です。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0931管理

ログアウト

2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	発動指令	-	-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	アセスメント対象容量[kW]	2,000			
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	事業者報告発動実績[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	広域機関算定発動実績[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	コマごとの突合結果	-	-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント達成率[%]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成率[%]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成量[kWh]		-	-	-
2024/04/05	-	差替元	0931	2024422301	リクワイアメント未達成量合計[kWh]	0.0			

一覧出力

添付資料

発動実績合計一覧.csv

7.630 KB

コメント

広域機関記入欄

発動実績合計一覧....csv

↑

すべて表示

リンクをクリック

ファイルがダウンロードされる

発動実績合計一覧....csv

↑

(1) 照会手順

⑦ [一覧出力]をクリックすると、アセスメント結果詳細画面（発動指令）画面の表示内容がCSVでダウンロードされます。

※CSV出力時は桁数を丸めずに出力されます。

≡
メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0451管理

ログアウト

対象年月日	差替ID	差替元/先	事業者コード	電源等識別番号	算定要素	01	02	03	04
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	発動指令	○	○	○	○
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	アセスメント対象容量[kW]	1,000			
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	事業者報告発動実績[kWh]	999.00	1,000.00	1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	広域機関算定発動実績[kWh]	999.00	1,000.00	1,000.00	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	コマごとの突合結果	一致	一致	一致	一致
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント達成率[%]	99.0	100.0	100.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達成率[%]	1.0	0.0	0.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達量[kWh]	1.0	0.0	0.0	
2024/04/30	-	差替元	0451	2024422101	リクワイアメント未達量合計[kWh]	1.0			

一覧出力

添付資料

コメント

広域機関記入欄

CSVが出力される

一覧出力_アセスメン....csv

すべて表示

版数	改版日	改版内容	備考
第1版	2024/3/21	新規作成	
第2版	2025/6/2	p2 メニュー画面の画面キャプチャを最新化 p9～p13 詳細一括出力に関する内容を追加 ・アセスメント一覧画面（電源等識別番号毎）-発動指令 P20 「CSV出力時は桁数を丸めずに出力される」旨を追記	