

容量市場システム マニュアル


#G00 一括登録・変更

1 章 一括登録・変更について	
(1) 一括登録・変更のシステム操作	1
2 章 一括登録・変更の実施	
(1) 一括登録・変更手順	2
3 章 一括登録・変更結果の照会	
(1) 照会手順	7
(2) 一括出力手順	10
(3) エラー一括出力手順	11
4 章 一括登録・変更対象ファイルのCSVの例・注意事項	
(1) 注意事項	12
(2) 容量停止計画	13
(3) アセスメント算定諸元	15
(4) 差替配分供給力	18
変更履歴	21

（１）一括登録・変更のシステム操作


一括登録・変更のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

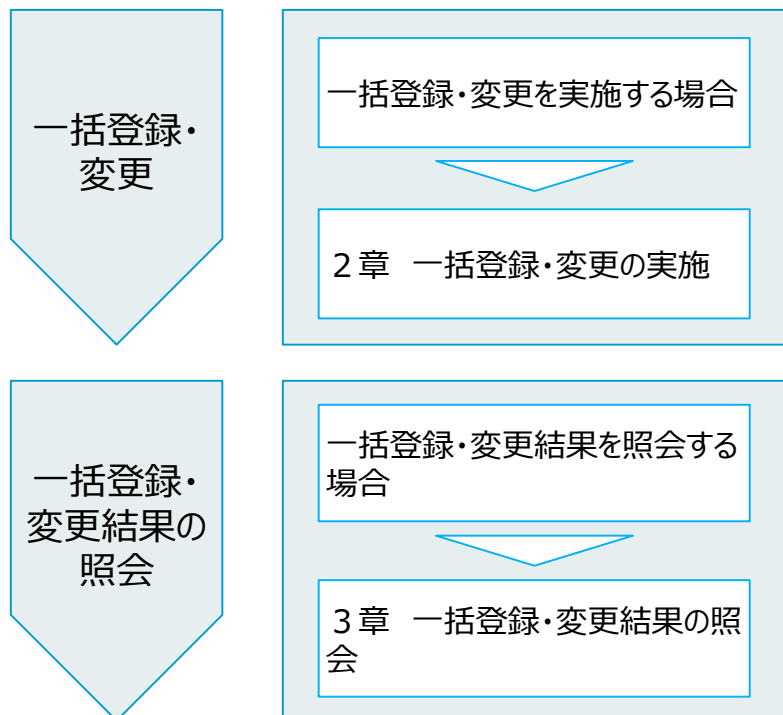

(1) 一括登録・変更手順

- ① 画面左上部のメニューから、[一括登録・変更画面]をクリックしてください。

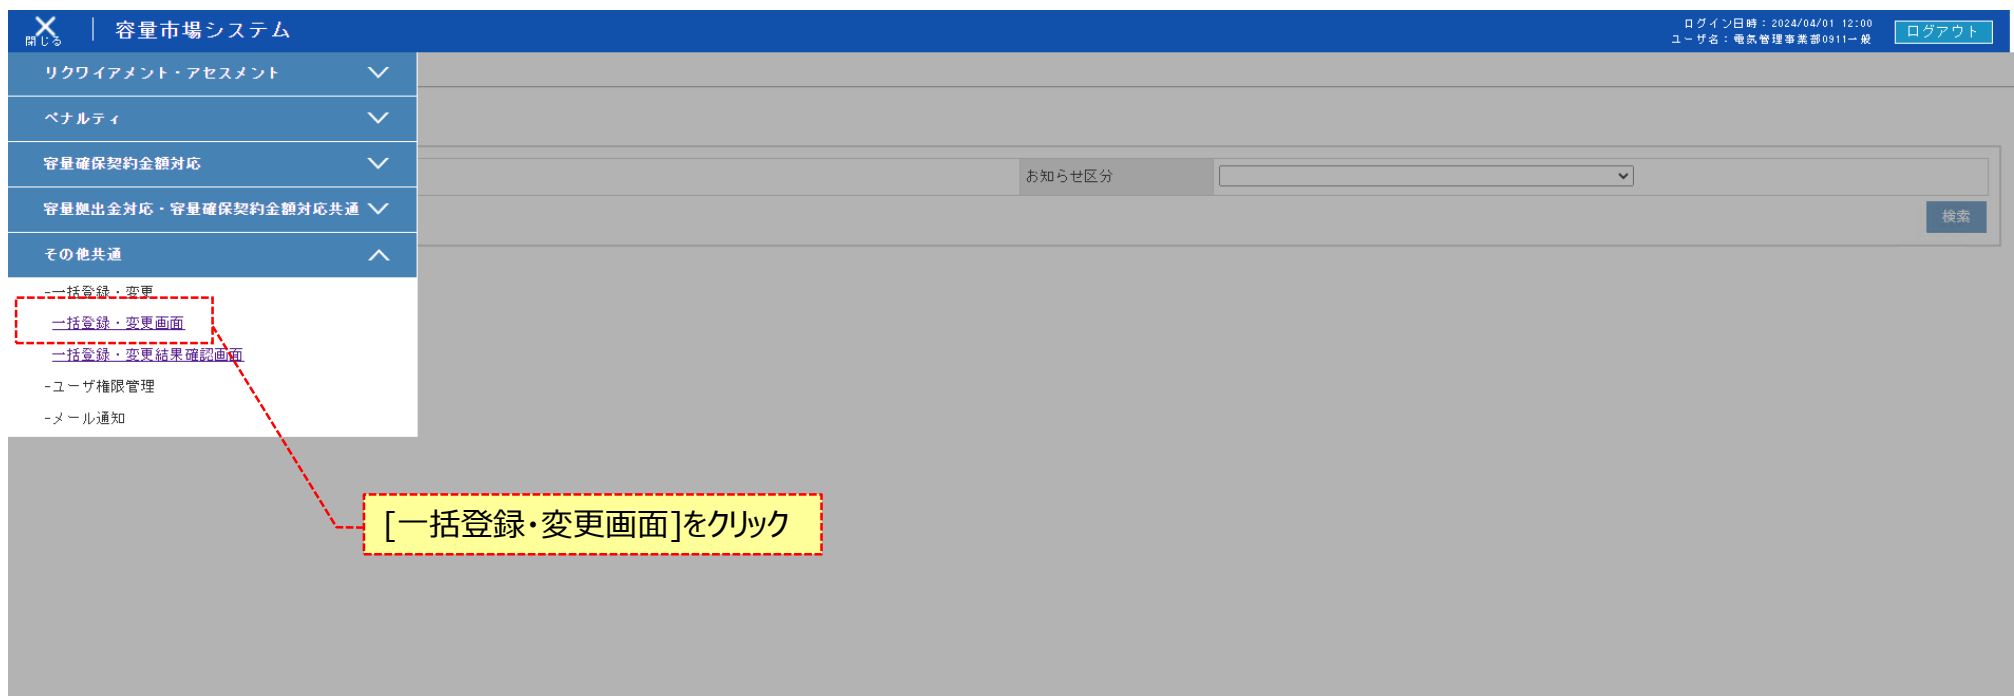

(1) 一括登録・変更手順

- ② 一括登録・変更画面が表示されます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0381一般

ログアウト

一括登録・変更画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更画面

ファイル種別*

アップロードファイル*

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択

アップロード

(1) 一括登録・変更手順

③ アップロードするファイル種別・ファイルを選択した後、[アップロード]をクリックしてください。

容量市場システム

一括登録・変更画面

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0381管理 ログアウト

TOP > その他共通 > 一括登録・変更画面

ファイル種別*	容量停止計画
アップロードファイル*	test.csv


ファイル選択

アップロード

選択できるファイル種別

- ・容量停止計画
- ・アセスメント算定諸元
- ・差替配分供給力

[アップロード]をクリック



(1) 一括登録・変更手順

- ④ 確認ダイアログが表示されます。
アップロードを実施する場合、[OK]をクリックしてください。
アップロードをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

The screenshot displays the '一括登録・変更画面' (Batch Registration/Change Screen) of the '容量市場システム' (Capacity Market System). The page header includes a menu icon, the system name, and user information (ログイン日時: 2024/04/01 12:00, ユーザー名: 電気管理事業部0381管理) with a 'ログアウト' button. The breadcrumb trail is 'TOP > その他共通 > 一括登録・変更画面'. The main form area contains fields for 'ファイル種別*' (File Type) set to '容量停止計画' (Capacity Stop Plan) and 'アップロードファイル*' (Upload File) with 'test.csv' entered. There are buttons for 'ファイル選択' (File Selection) and 'アップロード' (Upload). A central confirmation dialog box is displayed, asking 'アップロードを実施します。よろしいですか？詳細処理結果は一括登録・変更結果確認画面で確認してください。' (Upload will be performed. Is it okay? Please check the detailed processing results on the Batch Registration/Change Result Confirmation Screen). The dialog has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A red dashed box highlights the dialog, and a yellow callout box with the text '確認ダイアログが表示される' (Confirmation dialog is displayed) points to it. The footer contains the copyright notice 'Copyright OCCTO. All Rights Reserved.'

(1) 一括登録・変更手順

- ⑤ アップロードが完了した場合、その旨のメッセージが一括登録・変更画面の上部に出力されます。

メニュー | 容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー: 電気管理事業部0381管理 ログアウト

一括登録・変更画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更画面

CSVファイルtest.csvをアップロードしました。詳細処理結果は一括登録・変更結果確認画面で確認してください。

ファイル種別*

容量停止計画

アップロードファイル*

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択

アップロード

(1) 照会手順

- ① 画面左上部のメニューから、[一括登録・変更結果確認画面]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0911-般 ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

[一括登録・変更結果確認画面]をクリック

(1) 照会手順

- ② 検索条件を入力して[検索]をクリックしてください
一括登録・変更結果確認画面にてアップロードしたファイルが正しく登録されていることを確認してください。
正しく登録されている場合は登録結果に「OK」が表示されます。
※登録が完了した場合、設定したユーザ情報のメールアドレスにメールが送信されます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0911-般

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別

差替先配分供給力

登録ファイル名

150文字以内

事業者コード

0911

事業者名

ユーザ名

50文字以内

登録日時

YYYY/MM/DD HH:MM ~ 2025/08/27 17:00

登録結果NGのみ表示

☐

検索

[検索]をクリック

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

選択	一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
☐	761			F_CMDRA_16 (差替配分供給力) ...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	OK

1-1件 (全1件)

エラー一括出力

登録日時について未入力の場合は
検索した日から3か月前まで検索対象となる。
期間のうちどちらか片方のみ入力した場合でも最大3か月分のみ検索対象となる。

登録結果を確認

一括出力

(1) 照会手順

- ③ 一括登録・変更結果確認画面にてアップロードしたファイルが正しく登録されていない場合は登録結果に「NG」が表示されますのでリンクをクリックし、ダウンロードされたCSVでエラー内容を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0911へ 戻る

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別

差替先配分供給力

登録ファイル名

150文字以内

事業者コード

0911

事業者名

ユーザ名

50文字以内

登録日時

YYYY/MM/DD

HH:MM

~

2025/05/13

11:00

登録結果NGのみ表示

☐

検索

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

1-1件 (全1件)
<<最初へ
<前へ
1 / 1
次へ>
最後へ>>

エラー一括出力

一覧出力

登録結果のリンクをクリック

CSVが出力される

一括登録・変更結...CSV

すべて表示

(2) 一括出力手順

① [一覧出力]をクリックすると、一括登録・変更結果確認一覧の表示内容がCSVでダウンロードされます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0911ー 概

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別

差替先配分供給力

登録ファイル名

150文字以内

事業者コード

0911

事業者名

ユーザ名

50文字以内

登録日時

YYYY/MM/DD

HH:MM

~

2025/05/13

23:59

登録結果NGのみ表示

☐

検索

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

選択	一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
☐	632	2025/05/13 17:00	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル3...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	OK
☐	614	2025/05/13 11:38	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル3...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	OK
☐	608	2025/05/13 10:44	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル1...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	NG

1-3件 (全3件)

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

エラー一括出力

一括出力

[一覧出力]をクリック

CSVが出力される

一覧出力_一括登録...CSV

すべて表示



電力広域の運営推進機関
Organization for Cross-regional Coordination of
Transmission Operators, JAPAN

(3) エラー一括出力手順

- ① 一括登録・変更結果確認画面にてNGになってる行を選択し、[エラー一括出力]をクリックすると、選択されたエラー結果がダウンロードされます。(NGになってない項目を選択した場合、対象結果は出力されません)

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0911-般 [ログアウト](#)

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > その他共通 > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別: 登録ファイル名: 150文字以内

事業者コード: 0911 事業者名: ユーザ名: 50文字以内

登録日時: YYYY/MM/DD HH:MM ~ 2025/06/13 23:59 登録結果NGのみ表示: ☐

[検索](#)

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

選択	一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
☐	632	2025/05/13 17:00	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル3...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	OK
☐	614	2025/05/13 11:38	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル3...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	OK
☒	608	2025/05/13 10:44	差替先配分供給力	別紙1_差替配分供給力ファイル1...	0911	パターン091-1	電気管理事業部0911...	NG

1-3件 (全3件)

[エラー一括出力](#) [一覧出力](#)

[一括登録・変更結果...zip](#) [すべて表示](#) [×](#)

ZIPが出力される

(1) 注意事項

① 登録するCSVファイルの文字コードに関して

規定されているファイル文字コードは、以下のとおりです。

【SJIS (MS932)】

テキストエディタでCSVを作成、保存する場合は文字コードANSIを選択してください。

※UTF-8等上記以外の文字コードのファイルをアップロードすると、登録結果がシステムエラーとなります。

② 変更・取消

CSVファイルをEXCELで開いた場合

変更・取消を行いたい容量停止計画IDを記載する。
容量停止計画IDは容量停止計画一覧画面にて確認可能。
詳細は容量市場システムマニュアル_容量停止計画の2章を参照。

登録区分が2:変更の場合、変更したい作業期間に修正する。

- ・登録区分
- 2:変更
- 3:取消
- 4:新規採番
- ※1は使用しない

① 新規登録

[illegible][illegible]

0:00~23:30まですべて記載する。

(3) アセスメント算定諸元

※注意事項

- ・1度にアップロードできる上限レコード数は26,479レコードです。
上限レコード数を超える場合は、事業者コードごとにファイル分割を行い、複数回に分けてアップロードを実施お願いします。
- ・上限レコード数でのアップロードは約30分程度かかります。
- ・以下2つの計画の登録は並列で処理できないので、2つのうちいずれかの処理中に、計画を提出すると待ちになってしまいます。

①アセスメント算定諸元

②差替配分供給力

(4) 差替配分供給力

※注意事項

- ・排他エラー発生時、エラーCSVにはシステムエラーとして出力されます。
- ・以下2つの計画の登録は並列で処理できないので、2つのうちいずれかの処理中に、計画を提出すると待ちになってしまいます。
 - ① アセスメント算定諸元
 - ② 差替配分供給力

(4) 差替配分供給力

① 新規登録

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	実需給年月日, 情報区分, 提出事業者コード, 電源等識別番号, 差替先電源等識別番号, 差替ID, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30														
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	差替先電源等識別番号	差替ID	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	20240406	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	20240407	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	20240408	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	20240409	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	20240410	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	20240411	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	20240412	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

各情報を提出する際は、一月分を1ファイルにまとめて記載して登録する。

・情報区分
01:発電計画
02:発電上限
03:発電量調整受電電力量
04:市場応札量

自電源のアセスメントに使用する差替先電源の差替配分供給力を提出する際に記載する。

0:00~23:30まですべて記載する。

0:00~0:30まで(1コマ目)の実績を入力する。以降の時間帯も同様に入力する。
※単位はkWで記載ください。

(4) 差替配分供給力

② 変更

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	実需給年月日, 情報区分, 提出事業者コード, 電源等識別番号, 差替先電源等識別番号, 差替ID, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30														
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	200	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	差替先電源等識別番号	差替ID	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	20240406	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	20240407	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	20240408	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	20240409	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	20240410	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	20240411	04	0911	2024424101	2024111203	90000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

各情報を提出する際は、変更しない日も含め一月分を1ファイルにまとめて記載して登録する。

・情報区分
01: 発電計画
02: 発電上限
03: 発電量調整受電電力量
04: 市場応札量

自電源のアセスメントに使用する差替先電源の差替配分供給力を提出する際に記載する。

変更しないコマも含め0:00~23:30まですべて記載する。

0:00~0:30まで(1コマ目)の実績を入力する。以降の時間帯も同様に入力する。
※単位はkWで記載ください。

版数	改版日	改版内容	備考
第1版	2023/12/6	新規作成	
第2版	2024/5/21	p11 CSVファイルの拡張子が小文字のみ登録可能である注意事項の記載を削除	
第3版	2025/6/2	P8～11 エラー一括出力ボタン追加による手順追加、画面張替え	