

発電計画等受領業務 ビジネスプロトコル標準規格
(計画値同時同量編)
(Ver.3A)

2025年7月
電力広域的運営推進機関

はじめに

現在、産業界においては、産業の情報化の進展に伴い、業務の迅速化、高精度化、低コスト化を実現するために広く認められた標準を使用して、関係する企業及び業界間でデータの電子的な相互交換を行う EDI(Electronic Data Interchange)が行なわれており、各業界内だけでなく業際大でもその推進活動が活発化してきている。

そこで、今般、電力広域的運営推進機関(以下、「本機関」という。)は、業務規程に基づき、広く意見募集を実施し系統利用者の意見聴取を行うとともに、全ての一般電気事業者の送配電部門、並びに複数の特定規模電気事業者及び発電設備設置者と協議の上、本機関と一般送配電事業者(以下、「送配電事業者」という。)、小売電気事業者、発電事業者等の間で EDI を行う際に必要となる事項の内、送配電等業務指針、託送供給約款等に基づき行う発電計画等(以下、「系統利用計画」という)を提出する際のビジネスプロトコルの標準として、「発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(計画値同時同量編)」(以下、「本規格」という。)を制定する。

[改定履歴]

BPID 版	制(改)定年月日	制(改)定概要	備考
3A	2015 年 5 月 19 日	新規制定 BPID 機関コード:“OCTO” BPID 副機関コード:“W6”	
3A	2015 年 7 月 27 日	・メッセージファイル名称付与規則内容修正 ・需要・調達計画に申込番号を追加 ・誤記修正	
3A	2017 年 3 月 13 日	・ネガワット取引の開始を受け、需要抑制契約者を対象に含むよう修正 ・FIT 買取制度の変更に伴い、送配電事業者を対象に含むよう修正 ・FIT 買取制度の変更に伴い送配電事業者からの計画提出を見直し ・字句修正	
3A	2017 年 11 月 22 日	・地域間連系線の間接オークション導入に伴い、連系線利用計画関連のメッセージ一覧および標準メッセージを変更 ・需要抑制計画等受領業務ビジネスプロトコルによる計画受付対応に伴い、需要抑制契約者を対象外とするよう修正。 ・字句修正	
3A	2025 年 7 月 1 日	・部分供給から分割供給への制度変更に伴う文言修正	

目 次

1.業務概要	- 4 -
1.1 業務目的	- 4 -
1.2 対象範囲	- 4 -
1.3 業務イメージ	- 4 -
2.業務プロセス	- 5 -
2.1 業務フロー.....	- 5 -
2.2 メッセージ一覧	- 6 -
3.標準メッセージ	- 7 -
3.1 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素	- 7 -
3.2 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素	- 11 -
3.3 連系線希望計画メッセージのデータ要素	- 16 -
3.4 連系線利用計画関係メッセージのデータ要素	- 18 -
3.5 業務処理結果の通知メッセージのデータ要素	- 21 -
3.5.1 連系線希望計画関係(業務処理結果の通知)メッセージのデータ要素	- 21 -
3.5.2 連系線利用計画関係(業務処理結果の通知)メッセージのデータ要素	- 23 -
3.5.2.1 長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素	- 23 -
3.5.2.2 経過措置可否判定結果通知メッセージのデータ要素	- 24 -
3.5.2.3 経過措置減少処理通知、混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)メッセージのデータ要素	- 25 -
3.5.2.4 混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージのデータ要素	- 26 -
3.6 分割供給通告値メッセージ	- 27 -
3.6.1 分割供給通告値メッセージのデータ要素	- 27 -
4.通信手順	- 28 -
4.1 メッセージグループヘッダ	- 28 -
5.ビジネス運用規則	- 29 -
5.1 メッセージファイル	- 29 -
5.1.1 メッセージファイルの構成単位	- 29 -
5.1.2 メッセージファイル名称付与規則	- 30 -
5.1.3 メッセージの分割(オプション)	- 35 -
5.1.4 送信者への受信結果の報告	- 36 -

1.業務概要

1.1 業務目的

管轄制御エリアの安定的かつ公平な系統運用を行うため、小売電気事業者及び FIT 買取を行う送配電事業者(以下、「小売電気事業者等」という)、発電事業者は、本機関又は送配電事業者の需給運用に必要な系統利用計画を本機関へ提出する。また、本機関は、受領した系統利用計画を送配電事業者に送信し、送配電事業者はこれを受信する。

1.2 対象範囲

小売電気事業者等、発電事業者、送配電事業者及び本機関における系統利用計画の提出、受領、送信及び受信に関する業務を対象とする。

1.3 業務イメージ

系統利用計画を提出する際の基本的な業務イメージを図 1-1 に示す。

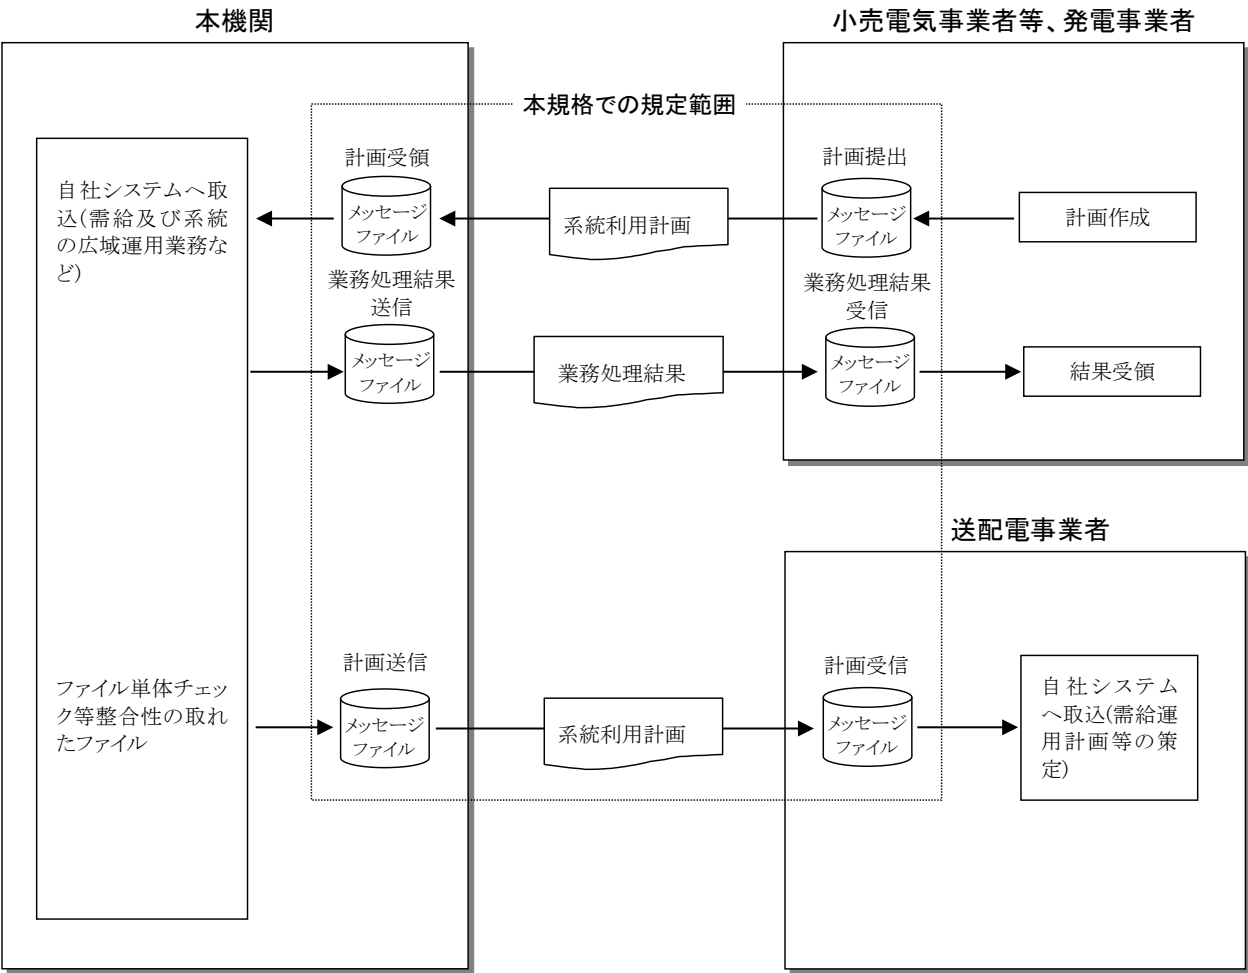


図 1-1 業務イメージ

2.業務プロセス

2.1 業務フロー

系統利用計画の基本的な業務フローを表 2-1、図 2-1 に示す。

表 2-1 系統利用計画の提出に関する説明一覧

業務名	説明	備考
1-1 系統利用計画提出・結果受領	小売電気事業者等、発電事業者は、送配電等業務指針、託送供給約款等に基づき系統利用計画を作成し、本機関へ提出する。また、系統利用計画提出後、本機関から通知される業務処理結果を受領する。	業務処理結果の通知は、一部の系統利用計画のみ。
1-2 系統利用計画受領・送信	本機関は、小売電気事業者等又は発電事業者から提出される系統利用計画をシステムに取り込み、需給及び系統の広域運用業務等を行い、その業務処理結果を該当の小売電気事業者等又は発電事業者及び送配電事業者に通知する。 また、小売電気事業者等又は発電事業者から受領した系統利用計画の整合性を確認し、送配電事業者へ送信する。	
1-3 系統利用計画・結果受信	送配電事業者は、本機関から送信される系統利用計画を自社システムに取り込み、需給運用計画策定等の業務を行う。また、本機関から送信される業務処理結果を受信する。	

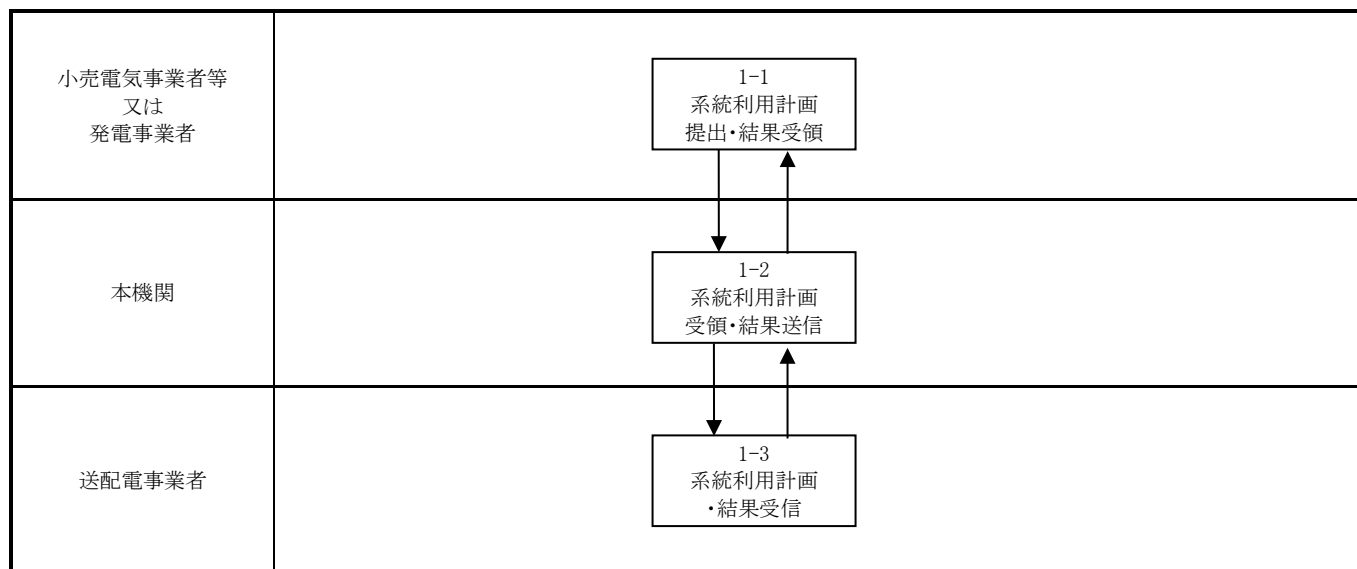


図 2-1 業務フロー

2.2 メッセージ一覧

本規格で規定する標準メッセージを表 2-2-1 に示す。

表 2-2-1 標準メッセージ一覧

メッセージ名称	説 明	
翌日発電・販売計画メッセージ	翌日の発電・販売計画	発電設備が存在する管轄制御エリア単位の供給力、発電場所別発電計画及び販売計画
週間発電・販売計画メッセージ	週間(翌週～翌々週)の発電・販売計画	
月間発電・販売計画メッセージ	月間(翌月～翌々月)の発電・販売計画	
年間発電・販売計画メッセージ	年間(第 1～第 2 年度)の発電・販売計画	
翌日発電・販売(FIT 作成用)メッセージ	FIT 発電・販売計画の作成用	
翌日発電・販売計画不整合通知メッセージ	翌日の発電・販売計画の不整合通知	需要が存在する管轄制御エリア単位の需要想定値とそれに対する供給力及び調達計画
翌日需要・調達計画メッセージ	翌日の需要・調達計画	
週間需要・調達計画メッセージ	週間(翌週～翌々週)の需要・調達計画	
月間需要・調達計画メッセージ	月間(翌月～翌々月)の需要・調達計画	
年間需要・調達計画メッセージ	年間(第 1～第 2 年度)の需要・調達計画	
翌日需要・調達計画不整合通知メッセージ	翌日の需要・調達計画の不整合通知	託送契約の申込時に提出される連系線の利用計画
連系線希望計画メッセージ	全ての対象期間を含む連系線希望計画	
経過措置計画メッセージ	間接オークション導入に伴う経過措置計画	託送供給の実施時に提出される連系線の利用計画
長期連系線利用計画メッセージ	長期(第 3～第 10 年度)の連系線利用計画	
希望計画送電可否判定結果通知メッセージ	連系線希望計画の送電可否判定結果	本機関による送電可否判定結果、利用計画策定結果、混雑処理の通知
経過措置可否判定結果通知メッセージ	経過措置計画の可否判定結果	
長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージ	長期利用計画変更の送電可否判定結果	
経過措置減少処理通知メッセージ	経過措置計画の減少処理通知	
混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)メッセージ	スポット取引・1 時間前取引の混雑処理通知(暫定版)	
混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージ	スポット取引・1 時間前取引の混雑処理通知	変動型分割供給の託送供給の実施時に提出される通告値
翌日分割供給通告値メッセージ	翌日の分割供給通告値	
月間分割供給通告値メッセージ	月間の分割供給通告値	

3.標準メッセージ

3.1 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素

発電・販売計画関係メッセージのデータ要素を表 3-1-1～表 3-1-4 に示す。なお、翌日発電・販売計画不整合通知メッセージも同様のデータ要素とする。

表 3-1-1 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素(表 3-1-2 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	●	●	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	●	●	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06358	提出先事業者コード	当該ファイルを本機関から転送する事業者を示すコード	○	●	●	●	●	X(5)		
JP06359	提出先事業者名称	当該ファイルを本機関から転送する事業者の名		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06360	BG/提出者コード	BGコード又は計画提出者コード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06361	BG/提出者名称	BG名称又は計画提出者名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	●	●	●	Y(8)		
JP06382	FIT用ステータスコード	発電・販売計画(FIT作成用)提出の際のステータスコード	○	▲(注9)	—	—	—	X(1)		
JP06383	最終データ更新日時	発電・販売計画(FIT作成用)の提出の際の最終データ更新日時(YYYYMMDDhhmmssfff)		▲(注9)	—	—	—	X(17)		
-----	(供給力情報)(注10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06304	供給力計(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06305	供給力計(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06308	供給余力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06309	供給余力(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M11ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	
-----	(取引計画)(注10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06362	販売量(確定) —調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06363	販売量(確定) —調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06364	販売量(未確定) —予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06365	販売量(未確定) —予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M13ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	

表 3-1-2 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素(表 3-1-1 の続き、表 3-1-3 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
-----	(発電計画)(注10)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	999
JP06300	発電BGコード	発電バランシンググループコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06301	発電BG名称	発電バランシンググループ名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06181	契約識別番号1	発電量調整契約を識別する番号(注3)		○	○	○	○	X(20)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06306	発電計画合計(kW)	電力(kW)(注3)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06307	発電計画合計(kWh)	電力量(kWh)(注3)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M15ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	999
JP06186	発電側系統コード	発電側の系統コード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06310	発電所名称	発電所の名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06182	契約識別番号2	「契約識別番号1」の補助番号		▲	▲	▲	▲	X(20)		
JP06311	電源種別コード	FIT電源、調整電源を識別するコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06226	電力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06231	電力量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06232	優先順位	発電実績値の振り分け順位を示す(注6)		○(注8)	—	—	—	9(2)		
JP06233	プロラタ内優先順位	発電実績値振り分け時のプロラタ内優先順位の指定		▲(注8)	—	—	—	9(1)		
JP06234	データ変更コード	M17ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
JP06312	発電上限電力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06313	発電上限電力量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06314	発電下限電力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06315	発電下限電力量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	
-----	(販売計画内訳)(注10)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M19	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		

表 3-1-3 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素(表 3-1-2 の続き、表 3-1-4 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M19ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M19	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M20	999
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06373	電源特定コード	自動紐付除外のための相対先(発電BG又は系統、 系統群)を識別するコード	○	▲	▲	▲	▲	X(5)		
JP06374	広域指示コード	本機関からの指示の有無を示すコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M21	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M21ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M21	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M20	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	
-----	(調達計画内訳)(注10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M22	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M23	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M23ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M23	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M24	999
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06372	自動紐付除外コード	連系統利用計画の自動紐付を除外するためのコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06373	電源特定コード	自動紐付除外のための相対先(発電BG又は系統、 系統群)を識別するコード	○	▲	▲	▲	▲	X(5)		
JP06374	広域指示コード	本機関からの指示の有無を示すコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M25	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(4)		

表 3-1-4 発電・販売計画関係メッセージのデータ要素(表 3-1-3 の続き)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06215	月MM	月MM		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注5)		—	○(注8)	○(注8)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注8)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注8)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注8)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注8)	○(注8)	○(注8)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注8)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M25ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注7)	○	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	▲(注8)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M25	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M24	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M22	

(注 1) ○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2) ●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

—:未使用項目(送受信不可)

(注 3) 電量調整契約に関する設定内容を表 3-1-5 に示す。

(注 4) M11、M13、M15、M17、M19、M21、M23、M25 の繰返し最大回数は対象期間毎により以下のとおり設定する。

翌日:48=48 点/日

週間:28=2 週×7 日×2(最大/最小)

月間:48=2 月×6 週×2(最大/最小)×2(平日/休日)

年間:96=2 年×12 月×2(最大/最小)×2(平日/休日)

(注 5) 週間計画の翌週分は“1”、翌々週分は“2”を設定する。

(注 6) 「優先順位」の最劣後(しわとりを行なうもの)は“99”を設定する。

(注 7) M11、M13、M15、M17、M19、M21、M23、M25 ループ内のデータ要素値を変更する場合は、当該項目に変更後の値を設定し、「データ変更コード」に“1”(変更有り)を設定する。

(注 8) 託送契約期間外は空欄とする。

(注 9) 翌日発電・販売計画(FIT 作成用)の場合は必須とする。

(注 10) 翌日発電・販売計画(FIT 作成用)の場合は、入力対象箇所以外は空欄とする。

表 3-1-5 発電量調整契約に関する設定内容

データ要素名	設定内容
契約識別番号1	発電量調整契約ID
電力(kW)	発電量調整受電電力(kW)
電力量(kWh)	発電量調整受電電力量(kWh)

3.2 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素

需要・調達計画関係メッセージのデータ要素を表 3-2-1～表 3-2-5 に示す。なお、翌日需要・調達計画不整合通知メッセージも同様のデータ要素とする。

表 3-2-1 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素(表 3-2-2 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	●	●	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	●	●	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06358	提出先事業者コード	当該ファイルを本機関から転送する事業者を示すコード	○	●	●	●	●	X(5)		
JP06359	提出先事業者名称	当該ファイルを本機関から転送する事業者の名義		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06360	BG/提出者コード	BGコード又は計画提出者コード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06361	BG/提出者名称	BG名称又は計画提出者名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	●	●	●	Y(8)		
-----	(需要想定値)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06375	需要想定値(kW)	電力(kW)(注5)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06376	需要想定値(kWh)	電力量(kWh)(注5)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M11ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	
-----	(取引計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06388	調達量 -販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06389	調達量 -販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M13ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	(調達計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W (注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		

表 3-2-2 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素(表 3-2-1 の続き、表 3-2-3 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M15ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	999
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		○	—	—	—	X(13)		
JP06372	自動紐付除外コード	連系線利用計画の自動紐付を除外するためのコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06373	電源特定コード	自動紐付除外のための相対先(発電BG又は系統、 系統群)を識別するコード	○	▲	▲	▲	▲	X(5)		
JP06374	広域指示コード	本機関からの指示の有無を示すコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M17ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	
-----	(販売計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M19	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M19ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード (注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M19	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M20	999
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M21	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		

表 3-2-3 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素(表 3-2-2 の続き、表 3-2-4 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M21ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M21	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M20	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	
-----	(小売事業者内訳)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M22	999
JP06316	事業者コード	BGに所属する事業者コード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06317	事業者名称	BGに所属する事業者名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
-----	(需要想定値)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M23	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M24	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06375	需要想定値(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06376	需要想定値(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M24ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M24	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M23	
-----	(取引計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M25	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M26	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06388	調達量 -販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06389	調達量 -販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M26ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M26	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M25	
-----	(調達計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M27	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M28	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		

表 3-2-4 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素(表 3-2-3 の続き、表 3-2-5 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M28ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M28	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M29	999
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06372	自動紐付除外コード	連系線利用計画の自動紐付を除外するためのコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06373	電源特定コード	自動紐付除外のための相対先(発電BG又は系統、系統群)を識別するコード	○	▲	▲	▲	▲	X(5)		
JP06374	広域指示コード	本機関からの指示の有無を示すコード	○	○	○	○	○	X(1)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M30	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06368	調達量(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06369	調達量(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06370	予備力(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06371	予備力(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M30ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M30	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M29	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M27	
-----	(販売計画)	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M31	1
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M32	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M32ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	▲(注7)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M32	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M33	999

表 3-2-5 需要・調達計画関係メッセージのデータ要素(表 3-2-4 の続き)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)				属性	繰返し	
				翌日	週間	月間	年間		番号	最大 回数
JP06366	取引先BGコード	取引先のBGを識別するコード	○	○	○	○	○	X(5)		
JP06367	取引先BG名称	取引先のBG名称		▲	▲	▲	▲	X(50)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M34	(注3)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(4)		
JP06215	月MM	月MM		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	9(2)		
JP06216	週W	週W(注4)		—	○(注7)	○(注7)	—	9(1)		
JP06217	日DD	日DD		—	○(注7)	—	—	9(2)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯を示すコード(01～48)	○	○(注7)	—	—	—	X(2)		
JP06218	平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	—	—	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06220	最大最小コード	最大最小の別を示すコード	○	—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	X(1)		
JP06221	最大最小予想時刻	最大最小予想時刻(hhmm)		—	○(注7)	—	—	X(4)		
JP06318	販売量(確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06319	販売量(確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06320	販売量(未確定)(kW)	電力(kW)		—	○(注7)	○(注7)	○(注7)	N(9)		
JP06321	販売量(未確定)(kWh)	電力量(kWh)		○(注7)	—	—	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M34ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注6)	○	▲(注7)	▲	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M34	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M33	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M31	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	M22	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

—:未使用項目(送受信不可)

(注 3)M11、M13、M15、M17、M19、M21、M24、M26、M28、M30、M32、M34 の繰返し最大回数は対象期間毎により以下のとおり設定する。

翌日:48=48 点/日

週間:28=2 週×7 日×2(最大/最小)

月間:48=2 月×6 週×2(最大/最小)×2(平日/休日)

年間:96=2 年×12 月×2(最大/最小)×2(平日/休日)

(注 4)週間計画の翌週分は“1”、翌々週分は“2”を設定する。

(注 5)「電力(kW)」は接続対象電力、「電力量(kWh)」は接続対象電力量を設定する。

(注 6)M11、M13、M15、M17、M19、M21、M24、M26、M28、M30、M32、M34 ループ内のデータ要素値を変更する場合は、当該項目に変更後の値を設定し、「データ変更コード」に“1”(変更有り)を設定する。

(注 7)託送契約期間外は空欄とする

3.3 連系線希望計画メッセージのデータ要素

連系線希望計画メッセージのデータ要素を表 3-3-1、表 3-3-2 に示す。

表 3-3-1 連系線希望計画メッセージのデータ要素(表 3-3-2 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06358	提出先事業者コード	当該ファイルを本機関から転送する受電側または発電側、 經由エリアの送配電事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06359	提出先事業者名称	当該ファイルを本機関から転送する受電側または発電側、 經由エリアの送配電事業者の名義		▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	供給開始希望年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
JP06172	対象期間終了年月日	供給終了希望年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	9
JP06174	計画提出先送配電事業者コード	関連送配電事業者(送電経路上の送配電事業者)を示すコード	○	○(注 5)	X(5)		
JP06175	計画提出先送配電事業者名称	関連送配電事業者(送電経路上の送配電事業者)の名義		▲(注 5)	X(20)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	
JP06360	BG/提出者コード	BG コード又は計画提出者コード	○	●	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	●	X(5)		
JP06387	受電側 BG/提出者コード	受電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
JP06190	希望契約電力(kW)	希望契約電力(kW)		○	9(7)		
JP06328	一部送電可容量登録判定コード	一部送電可で容量登録を判定するコード	○	○	X(1)		
JP06329	年間月間日別化コード	年間月間の日別化を判定するコード	○	○	X(1)		
JP06202	希望経路有無コード	希望託送経路の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06204	北本連系線經由コード	北本連系線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06205	相馬双葉幹線經由コード	相馬双葉幹線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06206	FC經由コード	FC 經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06207	三重東近江線經由コード	三重東近江線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06208	越前嶺南線經由コード	越前嶺南線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06209	西播東岡山線・山崎智頭線經由コード	西播東岡山線・山崎智頭線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06210	本四連系線經由コード	本四連系線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06211	関門連系線經由コード	関門連系線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06212	南福光BTB經由コード	南福光BTB經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
JP06213	阿南紀北直流幹線經由コード	阿南紀北直流幹線經由の有無を示すコード	○	○(注 5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	8
JP06235	長期:年度 YYYY	年度 YYYY		○(注 6)	9(4)		
JP06236	長期:電力(kW)	電力(kW)(注 3)		○(注 6)	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	(注 7)
JP06237	年間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 6)	9(4)		
JP06238	年間:月 MM	月 MM		○(注 6)	9(2)		
JP06330	年間:日 DD	日 DD		▲(注 6,8)	9(2)		
JP06240	年間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(60、61)	○	○(注 6)	X(2)		
JP06239	年間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注 6,8)	X(1)		
JP06241	年間:電力(kW)	電力(kW)(注 3)		○(注 6)	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	(注 7)
JP06242	月間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 6)	9(4)		
JP06243	月間:月 MM	月 MM		○(注 6)	9(2)		
JP06244	月間:週 W	週 W		▲(注 6,8)	9(1)		
JP06331	月間:日 DD	日 DD		▲(注 6,8)	9(2)		

表 3-3-2 連系線希望計画メッセージのデータ要素(表 3-3-1 の続き)

タグ名	データ要素名	説明	共通コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP06246	月間:時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(60、61)	○	○(注6)	X(2)		
JP06245	月間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注6,8)	X(1)		
JP06247	月間:電力(kW)	電力(kW)(注3)		○(注6)	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	672
JP06248	週間:年YYYY	年YYYY		○(注6)	9(4)		
JP06249	週間:月MM	月MM		○(注6)	9(2)		
JP06250	週間:週W	週W(翌週分は“1”、翌々週分は“2”を設定する)		○(注6)	9(1)		
JP06251	週間:日DD	日DD		○(注6)	9(2)		
JP06252	週間:時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注6)	X(2)		
JP06253	週間:電力量(kWh)	電力量(kWh)(注4)		○(注6)	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

ー:未使用項目(送受信不可)

(注 3)振替供給の場合:振替受電電力(中継振替の場合に限る)及び振替供給電力を設定する。

接続供給の場合:接続受電電力を設定する。

(注 4)振替供給の場合:振替受電電力量(中継振替の場合に限る)及び振替供給電力量を設定する。

接続供給の場合:接続受電電力量を設定する。

(注 5)「希望経路有無コード」が“0”(希望経路無し)の場合は空欄とする。

(注 6)託送契約期間外は空欄とする。

(注 7)M12、M13 の繰返し回数は年間月間日別化コードにより以下の通り設定する。

0(日別化しない):M12:96=12 月×2 年×2(平日/休日)×2(昼間/夜間)

M13:48=6 週×2 月×2(平日/休日)×2(昼間/夜間)

1(日別化する):M12:1462=(365 日+366 日)×2(昼間/夜間)

M13:124=31 日×2 月×2(昼間/夜間)

(注 8)年間月間日別化コードにより以下の通り設定する。

0(日別化しない):JP06330(年間:日 DD)、P06331(月間:日 DD)は空欄

JP06239(年間:平日休日コード)、JP06244(月間:週 W)、JP06245(月間:平日休日コード)は必須

1(日別化する):JP06330(年間:日 DD)、JP06331(月間:日 DD)は必須

JP06239(年間:平日休日コード)、JP06245(月間:平日休日コード)は空欄

JP06244(月間:週 W)は任意

3.4 連系線利用計画関係メッセージのデータ要素

連系線利用計画関係メッセージのデータ要素を表 3-4-1、表 3-4-2 に示す。

表 3-4-1 連系線利用計画関係メッセージのデータ要素(表 3-4-2 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)		属性	繰返し	
				経過 措置	長期		番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	▲	X(50)		
JP06358	提出先事業者コード	当該ファイルを本機関から転送する受電側または発電側、 經由エリアの送配電事業者を示すコード	○	●	●	X(5)		
JP06359	提出先事業者名称	当該ファイルを本機関から転送する受電側または発電側、 經由エリアの送配電事業者の名義		▲	▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	●	Y(8)		
JP06176	託送契約変更コード	託送契約変更の要否を示すコード	○	○	○	X(1)		
JP06255	計画提出目的コード	計画の提出目的を示すコード	○	○	○	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M10	18
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		○	○	X(13)		
JP06257	契約識別名称	契約識別名称		▲	▲	X(50)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M11	9
JP06174	計画提出先事業者コード	関連送配電事業者(送電経路上の電力会社)を示すコード	○	○	○	X(5)		
JP06175	計画提出先事業者名称	関連送配電事業者(送電経路上の電力会社)の名義		▲	▲	X(20)		
JP06177	供給先識別コード	供給先を識別するコード	○	○	○	X(1)		
JP06178	供給先識別名称	供給先識別の名義		▲	▲	X(20)		
JP06181	契約識別番号1	契約を識別する番号(注3)		○	○	X(20)		
JP06182	契約識別番号2	「契約識別番号1」の補助番号		▲	▲	X(20)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M11	
JP06335	複数契約共同判定処理コード	複数契約の共同処理、北本共同処理の要否を判定するコード	○	○	○	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M12	10
JP06336	共同処理相手事業者コード	共同処理の対象となる事業者コード		▲	▲	X(5)		
JP06337	共同処理申込番号	共同処理の対象となる申込番号		▲	▲	X(13)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M12	
JP06360	BG/提出者コード	BGコード又は計画提出者コード	○	○	○	X(5)		
JP06373	電源特定コード	自動紐付除外のための相対先(発電BG又は系統、系統群)を 識別するコード	○	▲	▲	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	○	○	X(5)		
JP06387	受電側BG/提出者コード	受電側のBGコード又は計画提出者コード	○	○	○	X(5)		
JP06192	契約電力(kW)	契約電力(kW)		○	○	9(7)		
JP06198	通告変更識別コード	通告変更計画に相当するか否かを示すコード	○	○	—	X(1)		
JP06254	計画変更コード	計画変更の有無及び処理順位を示すコード	○	▲	▲	X(2)		
JP06328	一部送電可容量登録コード	一部送電可で容量登録を判定するコード	○	○	○	X(1)		
JP06334	5分値展開要否コード	5分値展開の要否を判定するコード	○	○	—	X(1)		
JP06332	マージン利用コード	マージン利用の有無を判別するコード	○	○	○	X(1)		
JP06377	マージン使用コード	マージン使用の有無を判別するコード	○	○	○	X(1)		
JP06333	運用容量拡大コード	運用容量拡大の有無を判別するコード	○	○	○	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M13	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注5)	9(4)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注5)	—	X(2)		
JP06223	変更後電力合計(kW)	変更後電力合計(kW)(注3)		—	○(注5)	N(10)		
JP06228	変更後電力量合計(kWh)	変更後電力量合計(kWh)(注3)		○(注5)	—	N(10)		
JP06199	計画変更理由コード	計画変更理由を示すコード	○	○	—	X(2)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M14	288
JP06338	5分値時刻コード	5分刻みの時間帯等を示すコード(001～288)	○	▲	—	X(3)		
JP06223	変更後電力合計(kW)	変更後5分値電力合計(kW)		▲	—	N(9)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M14	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M15	8

表 3-4-2 連系線利用計画関係メッセージのデータ要素(表 3-4-1 の続き)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)		属性	繰返し	
				経過 措置	長期		番号	最大 回数
JP06341	連系設備コード	マージン利用対象の連系設備コード	○	▲	▲	X(2)		
JP06342	連系設備名称	マージン利用対象の連系設備名称		▲	▲	X(50)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M16	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注5)	9(4)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注5)	—	X(2)		
JP06343	マージン利用電力(kW)	マージン利用分の電力(kW)(注3、9)		—	▲ (注5,6)	N(9)		
JP06344	マージン利用電力量(kWh)	マージン利用分の電力量(kWh)(注3、9)		▲ (注5,6)	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M16	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M15	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M17	8
JP06341	連系設備コード	マージン使用対象の連系設備コード	○	▲	▲	X(2)		
JP06342	連系設備名称	マージン使用対象の連系設備名称		▲	▲	X(50)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M18	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY(注7)		—	○(注5)	9(4)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注5)	—	X(2)		
JP06380	マージン使用電力(kW)	マージン使用分の電力(kW)(注3、9)		—	▲ (注5,7)	N(9)		
JP06381	マージン使用電力量(kWh)	マージン使用分の電力量(kWh)(注3、9)		▲ (注5,7)	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M18	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M17	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M19	8
JP06341	連系設備コード	運用容量拡大対象の連系設備コード	○	▲	▲	X(2)		
JP06342	連系設備名称	運用容量拡大対象の連系設備名称		▲	▲	X(50)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M20	(注4)
JP06214	年YYYY	年YYYY		—	○(注5)	9(4)		
JP06219	時刻コード	30分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注5)	—	X(2)		
JP06345	運用容量拡大電力(kW)	運用容量拡大分の電力(kW)(注3、9)		—	▲ (注5,8)	N(9)		
JP06346	運用容量拡大電力量(kWh)	運用容量拡大分の電力量(kWh)(注3、9)		▲ (注5,8)	—	N(9)		
JP06234	データ変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	▲	▲	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M20	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M19	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M10	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

—:未使用項目(送受信不可)

(注 3)供給先識別ごとの設定内容を表 3-4-3 に示す。

(注 4) M13、M16、M18、M20 繰返し最大回数は対象期間毎により以下のとおり設定する。

経過措置:48=48 点/日

長期:8=8 年

(注 5)託送契約期間外の場合は空欄とする。

(注 6)マージン利用コードにより以下の通り設定する。

0(マージン利用なし):空欄

1(マージン利用あり):必須

(注 7)マージン使用コードにより以下の通り設定する。

0(マージン使用なし):空欄

1(マージン使用あり):必須

(注 8)運用容量拡大コードにより以下の通り設定する。

0(運用容量拡大利用なし):空欄

1(運用容量拡大利用あり):必須

(注 9)「変更後電力合計(kW)」、「変更後電力量合計(kWh)」の内数とする。

表 3-4-3 供給先識別ごとの設定内容

データ要素名	供給先識別ごとの設定内容	
	地内	地外
供給先識別コード	“1”	“2”
供給先識別名称	“地内”	“地外”
契約識別番号1	接続供給契約ID	振替供給契約ID
変更後電力合計(kW)	変更後接続受電電力合計(kW)	変更後振替供給電力合計(kW) (注1)
変更後電力量合計(kWh)	変更後接続受電電力量合計(kWh)	変更後振替供給電力量合計(kWh) (注2)
マージン利用電力(kW)	マージン利用接続受電電力(kW)	マージン利用振替供給電力(kW)(注1、2)
マージン利用電力量(kWh)	マージン利用接続受電電力量(kWh)	マージン利用振替供給電力量(kWh) (注1、2)
マージン使用電力(kW)	マージン使用接続受電電力(kW)	マージン使用振替供給電力(kW) (注1、2)
マージン使用電力量(kWh)	マージン使用接続受電電力量(kWh)	マージン使用振替電力量(kWh) (注1、2)
運用容量拡大電力(kW)	運用容量拡大接続受電電力(kW)	運用容量拡大振替供給電力(kW)
運用容量拡大電力量(kWh)	運用容量拡大接続受電電力量(kWh)	運用容量拡大振替供給電力量(kWh)

(注 1)中継振替の場合は、振替供給電力及び振替受電電力を設定する。

(注 2)中継振替の場合は、振替供給電力量及び振替受電電力量を設定する。

3.5 業務処理結果の通知メッセージのデータ要素

3.5.1 連系線希望計画関係(業務処理結果の通知)メッセージのデータ要素

希望計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素を表 3-5-1、表 3-5-2 に示す。

表 3-5-1 希望計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素(表 3-5-2 へ続く)

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06112	受信者コード	当該ファイルを受信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06113	受信者名称	当該ファイルを受信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
JP06172	対象期間終了年月日	計画が対象とする期間の終了年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
JP06258	判定結果タイムスタンプ	本機関の判定結果通知内のタイムスタンプ (YYYYMMDDhhmmssff)		○	X(16)		
JP06259	総合:送電可否コード	総合判定の送電可否を示すコード	○	○	X(1)		
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		●	X(13)		
JP06360	BG/提出者コード	BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	○	X(5)		
JP06387	受電側 BG/提出者コード	受電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
JP06329	年間月間日別化コード	年間月間の日別化を判定するコード	○	○	X(1)		
JP06204	北本連系線経由コード	北本連系線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06205	相馬双葉幹線経由コード	相馬双葉幹線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06206	FC 経由コード	FC 経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06207	三重東近江線経由コード	三重東近江線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06208	越前嶺南線経由コード	越前嶺南線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06209	西播東岡山線・山崎智頭線経由コード	西播東岡山線・山崎智頭線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06210	本四連系線経由コード	本四連系線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06211	関門連系線経由コード	関門連系線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06212	南福光 BTB 経由コード	南福光 BTB 経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
JP06213	阿南紀北直流幹線経由コード	阿南紀北直流幹線経由の有無を示すコード	○	○	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	8
JP06235	長期:年度 YYYY	年度 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06236	長期:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06262	長期:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	(注 6)
JP06237	年間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06238	年間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06330	年間:日 DD	日 DD		▲(注 3,5,7)	9(2)		
JP06240	年間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(60, 61)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06239	年間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注 3,5,7)	X(1)		
JP06241	年間:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06264	年間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	(注 6)
JP06242	月間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06243	月間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06331	月間:日 DD	日 DD		▲(注 3,5,7)	9(2)		
JP06244	月間:週 W	週 W		▲(注 3,5,7)	9(1)		
JP06246	月間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(60, 61)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06245	月間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注 3,5,7)	X(1)		
JP06247	月間:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06266	月間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	672
JP06248	週間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06249	週間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06250	週間:週 W	週 W(翌週分は“1”、翌々週分は“2”を設定する)		○(注 3,5)	9(1)		
JP06251	週間:日 DD	日 DD		○(注 3,5)	9(2)		
JP06252	週間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード (01～48)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06253	週間:電力量(kWh)	送電可能量(kWh)		○(注 3,4,5)	N(9)		

表 3-5-2 希望計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素(表 3-5-1 の続き)

タグ名	データ要素名	説明	共通コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP06268	週間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	8
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○(注 3)	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名称		▲(注 3)	X(50)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	8
JP06235	長期:年度 YYYY	年度 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06236	長期:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06262	長期:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06263	長期:判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M15	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	(注 6)
JP06237	年間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06238	年間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06330	年間:日 DD	日 DD		▲(注 3,5,7)	9(2)		
JP06240	年間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(60、61)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06239	年間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注 3,5,7)	X(1)		
JP06241	年間:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06264	年間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06265	年間:判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M16	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	(注 6)
JP06242	年間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06243	年間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06244	年間:週 W	週 W		▲(注 3,5,7)	9(1)		
JP06331	年間:日 DD	日 DD		▲(注 3,5,7)	9(2)		
JP06246	年間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(60、61)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06245	年間:平日休日コード	平日休日の別を示すコード	○	▲(注 3,5,7)	X(1)		
JP06247	年間:電力(kW)	送電可能量(kW)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06266	年間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06267	年間:判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M17	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	672
JP06248	週間:年 YYYY	年 YYYY		○(注 3,5)	9(4)		
JP06249	週間:月 MM	月 MM		○(注 3,5)	9(2)		
JP06250	週間:週 W	週 W(翌週分は“1”、翌々週分は“2”を設定する)		○(注 3,5)	9(1)		
JP06251	週間:日 DD	日 DD		○(注 3,5)	9(2)		
JP06252	週間:時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注 3,5)	X(2)		
JP06253	週間:電力量(kWh)	送電可能量(kWh)		○(注 3,4,5)	N(9)		
JP06268	週間:送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06269	週間:判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M18	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M14	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5. 共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

ー:未使用項目(送受信不可)

(注 3)総合:送電可否コードが、送電可の場合は空欄

(注 4)送電可否コードが、送電可の場合は空欄

(注 5)託送契約期間外(定められた提出期間より、契約期間が短い場合は)空欄。

(注 6) M11、M12、M16、M17 の繰返し回数は年間月間日別化コードにより以下の通り設定する。

0(日別化しない):M12、M16:96=12 月×2 年×2(平日/休日)×2(昼間/夜間)

M13、M17:48=6 週×2 月×2(平日/休日)×2(昼間/夜間)

1(日別化する):M12、M16:1462=(365 日+366 日)×2(昼間/夜間)

M13、M17:124=31 日×2 月×2(昼間/夜間)

(注 7)年間月間日別化コードにより以下の通り設定する。

0(日別化しない):JP06330(年間:日 DD)、JP06331(年間:日 DD)は空欄

JP06239(年間:平日休日コード)、JP06244(年間:週 W)、JP06245(年間:平日休日コード)は必須

1(日別化する):JP06330(年間:日 DD)、JP06331(年間:日 DD)は必須

JP06239(年間:平日休日コード)、JP06245(年間:平日休日コード)は空欄

JP06244(年間:週 W)は任意

3.5.2 連系線利用計画関係(業務処理結果の通知)メッセージのデータ要素

3.5.2.1 長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素

長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素を表 3-5-3 に示す。

表 3-5-3 長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージのデータ要素

タグ名	データ要素名	説明	共通コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06112	受信者コード	当該ファイルを受信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06113	受信者名称	当該ファイルを受信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	999
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		○	X(13)		
JP06181	契約識別番号 1	契約を識別する番号		○	X(20)		
JP06182	契約識別番号 2	「契約識別番号 1」の補助番号		▲	X(20)		
JP06257	契約識別名称	契約識別名称		▲	X(50)		
JP06258	判定結果タイムスタンプ	本機関の判定結果通知内のタイムスタンプ (YYYYMMDDhhmmssff)		○	X(16)		
JP06259	総合:送電可否コード	総合判定の送電可否を示すコード	○	○	X(1)		
JP06360	BG/提出者コード	BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	○	X(5)		
JP06387	受電側 BG/提出者コード	受電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	8
JP06214	年 YYYY	長期計画の場合は年度を設定し、長期計画以外は年を設定する。		○(注 3,5)	9(4)		
JP06226	電力(kW)	送電可能量(kW)		○ (注 3,4,5)	N(9)		
JP06163	送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06270	判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○ (注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	8
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名義		▲	X(50)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	8
JP06214	年 YYYY	長期計画の場合は年度を設定し、長期計画以外は年を設定する。		○(注 3,5)	9(4)		
JP06226	電力(kW)	送電可能量(kW)		○ (注 3,4,5)	N(9)		
JP06343	マージン利用電力(kW)	マージン利用分の電力		▲ (注 3,4,5)	N(9)		
JP06380	マージン使用電力(kW)	マージン使用分の電力		▲ (注 3,4,5)	N(9)		
JP06345	運用容量拡大電力(kW)	運用容量拡大利用分の電力		▲ (注 3,4,5)	N(9)		
JP06163	送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 3,5)	X(1)		
JP06270	判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○ (注 3,4,5)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

ー:未使用項目(送受信不可)

(注 3)総合:送電可否コードが、送電可の場合は空欄。

(注 4)送電可否コードが、送電可の場合は空欄。

(注 5)託送契約期間外(定められた提出期間より、契約期間が短い場合)は空欄。

3.5.2.2 経過措置可否判定結果通知メッセージのデータ要素

経過措置可否判定結果通知メッセージのデータ要素を表 3-5-4 に示す。

表 3-5-4 経過措置可否判定結果通知メッセージのデータ要素

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06112	受信者コード	当該ファイルを受信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06113	受信者名称	当該ファイルを受信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	999
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		○	X(13)		
JP06181	契約識別番号 1	契約を識別する番号		○(注 4)	X(20)		
JP06182	契約識別番号 2	「契約識別番号 1」の補助番号		▲(注 4)	X(20)		
JP06257	契約識別名称	契約識別名称		▲(注 4)	X(50)		
JP06258	判定結果タイムスタンプ	本機関の判定結果通知内のタイムスタンプ 書式:YYYYMMDDhhmmssff 形式		○(注 4)	X(16)		
JP06259	総合:送電可否コード	総合判定の送電可否を示すコード	○	○	X(1)		
JP06360	BG/提出者コード	BG コード又は計画提出者コード	○	○(注 4)	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	○(注 4)	X(5)		
JP06387	受電側 BG/提出者コード	受電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○(注 4)	X(5)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	48
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注 4)	X(2)		
JP06231	電力量(kWh)	送電可能量(kWh)		○(注 4)	N(9)		
JP06163	送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 4)	X(1)		
JP06270	判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	8
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名義		▲	X(50)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	48
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○(注 4)	X(2)		
JP06231	電力量(kWh)	送電可能量(kWh)		○(注 4)	N(9)		
JP06344	マージン利用電力量(kWh)	マージン利用量(kWh)		▲(注 5)	N(9)		
JP06381	マージン使用電力量(kWh)	マージン使用量(kWh)		▲(注 5)	N(9)		
JP06346	運用容量拡大電力量(kWh)	運用容量拡大分電力量(kWh)		▲(注 5)	N(9)		
JP06163	送電可否コード	送電可否を示すコード	○	○(注 4)	X(1)		
JP06270	判定理由コード	送電可否の判定理由を示すコード	○	○(注 3,4)	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

ー:未使用項目(送受信不可)

(注 3)送電可否コードが、送電可の場合は空欄。

(注 4)計画変更分がない場合は空欄。

(注 5)マージン利用、マージン使用、運用容量拡大がない場合は空欄。

3.5.2.3 経過措置減少処理通知、混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)メッセージのデータ要素

経過措置減少処理通知、混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)メッセージのデータ要素を表 3-5-5 に示す。

表 3-5-5 経過措置減少処理通知、混雑処理通知(スポット 1・時間前)(暫定)メッセージのデータ要素

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注 1)	使用区分(注 2)		属性	繰返し	
				減少 処理	混雑 処理		番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		●	●	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	▲	▲	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		●	●	X(50)		
JP06112	受信者コード	当該ファイルを受信する事業者を示すコード	○	▲	▲	X(5)		
JP06113	受信者名称	当該ファイルを受信する事業者の名義		●	●	X(50)		
JP06273	混雑通知区分コード	混雑通知の区分を示すコード	○	○	○	X(2)		
JP06274	混雑方向区分コード	混雑方向の区分を示すコード	○	○	○	X(2)		
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○	○	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名義		▲	▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	●	Y(8)		
JP06172	対象期間終了年月日	計画が対象とする期間の終了年月日(YYYYMMDD)		●	●	Y(8)		
JP06276	混雑理由区分コード	混雑理由の区分を示すコード	○	○	○	X(2)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	999
JP06185	申込番号	託送可否判定申込み時の受付番号		●	●	X(13)		
JP06257	契約識別名称	契約識別名称		▲	▲	X(50)		
JP06384	送電側系統コード	送電側の系統コード	○	○	○	X(5)		
JP06385	送電側 BG/提出者コード	送電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○	○	X(5)		
JP06386	受電側系統コード	受電側の系統コード	○	○	○	X(5)		
JP06387	受電側 BG/提出者コード	受電側の BG コード又は計画提出者コード	○	○	○	X(5)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	48
JP06214	年 YYYY	年 YYYY		○	○	9(4)		
JP06215	月 MM	月 MM		○	○	9(2)		
JP06217	日 DD	日 DD		○	○	9(2)		
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○	○	X(2)		
JP06253	週間:電力量(kWh)	電力量(kWh)		○	—	N(9)		
JP06279	抑制前電力量(kWh)	混雑処理前の電力量(kWh)		○	○	N(9)		
JP06280	抑制後電力量(kWh)	混雑処理後の電力量(kWh)		○	○	N(9)		
JP06282	抑制電力量(kWh)	抑制前電力量－抑制後電力量(kWh)		○	○	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	8
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○	○	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名義		▲	▲	X(50)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	48
JP06214	年 YYYY	年 YYYY		○	○	9(4)		
JP06215	月 MM	月 MM		○	○	9(2)		
JP06217	日 DD	日 DD		○	○	9(2)		
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01～48)	○	○	○	X(2)		
JP06347	マージン利用取消通知コード	マージン利用の取り消し通知	○	○	○	X(1)		
JP06349	取消マージン電力量(kWh)	取消マージン利用電力量(kWh)		○	○	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M13	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄許可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許可)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許可如何は当事者間で取り決め)

—:未使用項目(送受信不可)

3.5.2.4 混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージのデータ要素

混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージのデータ要素を表 3-5-6 に示す。

表 3-5-6 混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージのデータ要素

タグ名	データ要素名	説明	共通コード (注 1)	使用区分 (注 2)	属性	繰返し	
						番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名義		▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06112	受信者コード	当該ファイルを受信する事業者を示すコード	○	●	X(5)		
JP06113	受信者名称	当該ファイルを受信する事業者の名義		▲	X(50)		
JP06360	BG/提出者コード	BG コード又は計画提出者コード	○	○	X(5)		
JP06361	BG/提出者名称	BG 名称又は計画提出者名称		▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	Y(8)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	4
JP06291	集計情報コード	取引市場および売買を示すコード	○	○	X(1)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	48
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01~48)	○	○	X(2)		
JP06279	抑制前電力量(kWh)	混雑処理前の電力量(kWh)		○	N(9)		
JP06280	抑制後電力量(kWh)	混雑処理後の電力量(kWh)		○	N(9)		
JP06282	抑制電力量(kWh)	抑制前電力量-抑制後電力量(kWh)		○	N(9)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M10	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	9999
JP06294	対応付け番号	JEPX によって付与される番号		○	X(15)		
JP06292	市場コード	取引市場を示すコード	○	○	X(1)		
JP06293	売買コード	売買を示すコード	○	○	X(1)		
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯等を示すコード(01~48)	○	○	X(2)		
JP06279	抑制前電力量(kWh)	混雑処理前の電力量(kWh)		○	N(9)		
JP06280	抑制後電力量(kWh)	混雑処理後の電力量(kWh)		○	N(9)		
JP06282	抑制電力量(kWh)	抑制前電力量-抑制後電力量(kWh)		○	N(9)		
JP06260	連系設備コード	連系設備を示すコード	○	○	X(2)		
JP06261	連系設備名称	連系設備の名義		▲	X(50)		
JP06274	混雑方向区分コード	混雑方向の区分を示すコード	○	○	X(2)		
JP06276	混雑理由区分コード	混雑理由の区分を示すコード	○	○	X(2)		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	M12	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

ー:未使用項目(送受信不可)

3.6 分割供給通告値メッセージ

3.6.1 分割供給通告値メッセージのデータ要素

分割供給通告値メッセージのデータ要素を表 3-6 に示す。

表 3-6 分割供給通告値メッセージ

タグ名	データ要素名	説明	共通 コード (注1)	使用区分(注2)		属性	繰返し	
				翌日	月間		番号	最大 回数
JP00002	情報区分コード	メッセージの種類を示すコード	○	●	●	X(4)		
JP06170	情報区分名称	メッセージの種類の名称		▲	▲	X(50)		
JP06110	送信者コード	当該ファイルを送信する事業者を示すコード	○	●	●	X(5)		
JP06111	送信者名称	当該ファイルを送信する事業者の名称		▲	▲	X(50)		
JP06358	提出先事業者コード	当該ファイルを本機関から転送する受電側の送配電事業者を示すコード	○	●	●	X(5)		
JP06359	提出先事業者名称	当該ファイルを本機関から転送する受電側の送配電事業者の名称		▲	▲	X(50)		
JP06350	需要追随分供給者コード	需要追随分の電力を供給する事業者を示すコード		●	●	X(5)		
JP06351	需要追随分契約識別番号 1	契約を識別する番号(注 3)		○	○	X(20)		
JP06352	需要追随分供給者名称	需要追随分の電力を供給する事業者の名称		▲	▲	X(50)		
JP06171	対象期間開始年月日	計画が対象とする期間の開始年月日(YYYYMMDD)		●	●	Y(8)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M10	100
JP06400	供給地点特定番号	託送供給に関わる電気を供給する地点を識別する番号		●	●	X(22)		
JP06119	需要家識別番号	需要家を識別する番号		▲	▲	X(21)		
JP06120	需要家名	需要家の名称		▲	▲	X(80)		
JP06353	非需要追随分供給者コード	非需要追随分供給者の事業者コード		●	●	X(5)		
JP06354	非需要追随分契約識別番号 1	契約を識別する番号(注 3)		○	○	X(20)		
JP06355	非需要追随分供給者名称	非需要追随分供給者の事業者名称		▲	▲	X(50)		
JP06356	優先順位	非需要追随供給量の振り分け順位を示す。		▲	▲	9(1)		
JP06254	計画変更コード	計画変更の有無を示すコード	○	○	○	X(2)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M11	(注 4)
JP06214	年 YYYY	年 YYYY		—	○(注 6)	9(4)		
JP06215	月 MM	月 MM		—	○(注 6)	9(2)		
JP06216	週 W	週 W		—	○(注 6)	9(1)		
JP06217	日 DD	日 DD		—	○(注 6)	9(2)		
JP06219	時刻コード	30 分刻みの時間帯を示すコード(01~48)	○	○(注 8)	○(注 8)	X(2)		
JP06357	通告値(kWh)	通告値の電力量(kWh)		○(注 6)	○(注 6)	N(9)		
JP06234	データ変更コード	M11 ループ内データ要素値の変更の有無を示すコード(注 5)	○	○(注 6)	○(注 6)	X(1)		
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M11	
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	M10	

(注 1)○:標準として定める共通コードを示す。コード値については「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.共通データ」を参照。

(注 2)●:必須項目(空欄不可、メッセージを識別するためのキー項目)

○:必須項目(空欄不可)

▲:任意項目(項目使用、空欄許容)

△:任意項目(項目使用如何・空欄許容如何は当事者間で取り決め)

—:未使用項目(送受信不可)

(注 3)需要追随供給者分又は非需要追随分供給者の接続供給契約IDを示す。

(注 4) M11 の繰返し最大回数は対象期間毎により以下のとおり設定する。

翌日:48=48 点/日

月間:1440=48 点/日×1 ヶ月(1 ヶ月を 31 日とすると48×31=1488)

(注 5) M11 ループ内のデータ要素値を変更する場合は、当該項目に変更後の値を設定し、「データ変更コード」に“1”(変更有り)を設定する。

(注 6)託送契約期間外は空欄とする。

4.通信手順

4.1 メッセージグループヘッダ

メッセージグループヘッダの必須項目を表 4-1 に示す値を設定し、任意項目は省略する。

表 4-1 メッセージグループヘッダのデータ要素(必須項目)

タグ名	データ要素名	説明	属性
JPC03	運用モード	1(=X'31')の時、テストデータを示す。0(=X'30')又は△(=X'20')の時、通常データを示す。	X(1)
JPC06	発信者コード	電文を発信する発信者の企業コードを示す。 本規格では、先頭5桁を「5.2 共通データコード」に示す送信者コード(5桁)とし、残りの7桁を“0”とした12桁のコードを使用する。	X(12)
JPC09	受信者コード	電文を受信する受信者の企業コードを示す。 本規格では、先頭5桁を「5.2 共通データコード」に示す受信者コード(5桁)とし、残りの7桁を“0”とした12桁のコードを使用する。	X(12)
JPC10	BPID機関コード	ビジネスプロトコルを制定した機関名を示す。 本規格では、“OCTO”とする。	X(4)
JPC11	BPID副機関コード	BPID副機関コードを示し、各機関で業務種類など毎に採番する。本規格では、“W6”とする。	X(2)
JPC12	BPID版	ビジネスプロトコル標準のバージョン名を示す。 本版は、“3A”である。	X(2)
JPC14	情報区分コード	情報の種類を示す。「5.2 共通データコード」参照。	X(4)
JPC19	作成日付時刻	メッセージグループの作成日付時刻(YMMDDHHMMSS)を示す。(年は西暦の下2桁)	X(12)
JPC21	構文規則識別版数	シンタックスルール管理機関及びリリース・バージョン番号を示す。本規格では、“1.1-1A”とする。	X(6)

5.ビジネス運用規則

5.1 メッセージファイル

5.1.1 メッセージファイルの構成単位

メッセージファイルの構成単位を表 5-1-1 に示す。

表 5-1-1 メッセージファイルの構成単位

系統利用計画の種類	メッセージファイルの種類	説 明 (注)
発電・販売計画	翌日発電・販売計画ファイル	1 つの翌日発電・販売計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	週間発電・販売計画ファイル	1 つの週間発電・販売計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	月間発電・販売計画ファイル	1 つの月間発電・販売計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	年間発電・販売計画ファイル	1 つの年間発電・販売計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	翌日発電・販売計画(FIT 作成用)ファイル	1 つの翌日発電・販売計画(FIT 作成用)メッセージで 1 ファイルを構成する。
	翌日発電・販売計画不整合通知ファイル	1 つの翌日発電・販売計画不整合通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
需要・調達計画	翌日需要・調達計画ファイル	1 つの翌日需要・調達計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	週間需要・調達計画ファイル	1 つの週間需要・調達計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	月間需要・調達計画ファイル	1 つの月間需要・調達計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	年間需要・調達計画ファイル	1 つの年間需要・調達計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	翌日需要・調達計画不整合通知ファイル	1 つの翌日需要・調達計画不整合通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
連系線希望計画	連系線希望計画ファイル	1 つの連系線希望計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	希望計画送電可否判定結果通知ファイル	1 つの希望計画送電可否判定結果通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
連系線利用計画	経過措置計画ファイル	1 つの経過措置計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
	長期連系線利用計画ファイル	1 つの長期連系線利用計画メッセージで 1 ファイルを構成する。
業務処理結果通知	経過措置可否判定結果通知ファイル	1 つの経過措置可否判定結果通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
	長期利用計画送電可否判定結果通知ファイル	1 つの長期利用計画送電可否判定結果通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
	経過措置減少処理通知ファイル	1 つの経過措置減少処理通知メッセージで 1 ファイルを構成する。
	混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)ファイル	1 つの混雑処理通知(スポット・1 時間前)(暫定)メッセージで 1 ファイルを構成する。
	混雑処理通知(スポット・1 時間前)ファイル	1 つの混雑処理通知(スポット・1 時間前)メッセージで 1 ファイルを構成する。
分割供給通告値	翌日分割供給通告値ファイル	1 つの翌日分割供給通告値メッセージで 1 ファイルを構成する。
	月間分割供給通告値ファイル	1 つの月間分割供給通告値メッセージで 1 ファイルを構成する。

(注)メッセージを分割する場合は、複数のファイルが構成される。

5.1.2 メッセージファイル名称付与規則

メッセージファイルの名称付与規則を、図 5-1、表 5-2 に示す。なお、実際のメッセージファイル名は各項目間を半角アンダーバーで区切り、拡張子は“.xml”とする。

① 発電・販売計画関係ファイル、需要・調達計画関係ファイル

BPID 副機関 コード	情報区分 コード	対象時期の 開始日	分割 番号	送信者 コード	提出先事業者 コード下 1 桁	当日仕上がり最終値 フラグ・分割総数
-----------------	-------------	--------------	----------	------------	--------------------	-----------------------

② 連系線希望計画ファイル

BPID 副機関 コード	情報区分 コード	対象時期の 開始日	分割 番号	送信者 コード	提出先事業者 コード下 1 桁	連番
-----------------	-------------	--------------	----------	------------	--------------------	----

③ 業務処理結果通知関係ファイル、不整合通知関係ファイル

BPID 副機関 コード	情報区分 コード	対象時期の 開始日	分割 番号	送信者 コード	受信者コード	連番
-----------------	-------------	--------------	----------	------------	--------	----

④ 連系線利用計画関係ファイル

BPID 副機関 コード	情報区分 コード	対象時期の 開始日	託送契約 変更コード	分割 番号	送信者 コード	提出先事業者 コード下 1 桁	連番	当日仕上がり最終値 フラグ・分割総数
-----------------	-------------	--------------	---------------	----------	------------	--------------------	----	-----------------------

⑤ 分割供給通告値ファイル

BPID 副機関 コード	情報区分 コード	対象時期の 開始日	通告値 分割番号	送信者 コード	提出先事業者 コード下 1 桁
-----------------	-------------	--------------	-------------	------------	--------------------

図 5-1 メッセージファイル名称構成

表 5-2 メッセージファイル名称付与規則

項目	属性	内 容
BPID 副機関コード	X(2)	“W6”固定
情報区分コード	X(4)	ファイルを構成するメッセージの種類を識別(注) 翌日発電・販売計画の場合 “0150”
対象時期の開始日	Y(8)	◆発電・販売計画、需要・調達計画、連系線利用計画の場合 当該メッセージが対象とする時期の開始年月日(YYYYMMDD)を設定 年間計画の対象時期が 2016 年度～2017 年度の場合“20160401” ◆連系線希望計画の場合 供給開始希望年月日(YYYYMMDD)を設定
託送契約変更コード	X(1)	託送契約変更の可否を示すコード(注)
分割番号	9(2)	初期番号は“00”、分割するファイル毎に“01”から昇順に付与
通告値分割番号	9(4)	初期番号は“0000”、分割するファイル毎に“0001”から昇順に付与
送信者コード	X(5)	ファイルを送信する事業者を示すコード(注)
提出先事業者コード 下 1 桁	X(1)	ファイルを送信する事業者の需要(もしくは発電)エリアを示すエリアコード 連系線利用計画については、受電側または発電側、経由エリアの送配電事業者を示すエリアコード
受信者コード	X(5)	ファイルを受信する事業者を示すコード(注)
連番	X(2)	提出先事業者単位にファイルを作成する場合は“00”、経由連系線単位でファイルを作成する場合は“01”～“99”までの連番
当日仕上がり最終値 フラグ・分割総数	9(2)	◆小売電気事業者等・発電事業者から本機関への提出ファイル NULL とする ◆本機関から送配電事業者への提出ファイル 当日仕上がり最終値の場合ファイル分割の総数とし、分割がない場合は“01” 当日仕上がり最終値以外の場合 NULL とする。

(注)「発電計画等受領業務 EDI 共通規格 5.2 共通データコード」を参照

翌日計画に関するメッセージファイルの名称付与例を図 5-2 に示す。

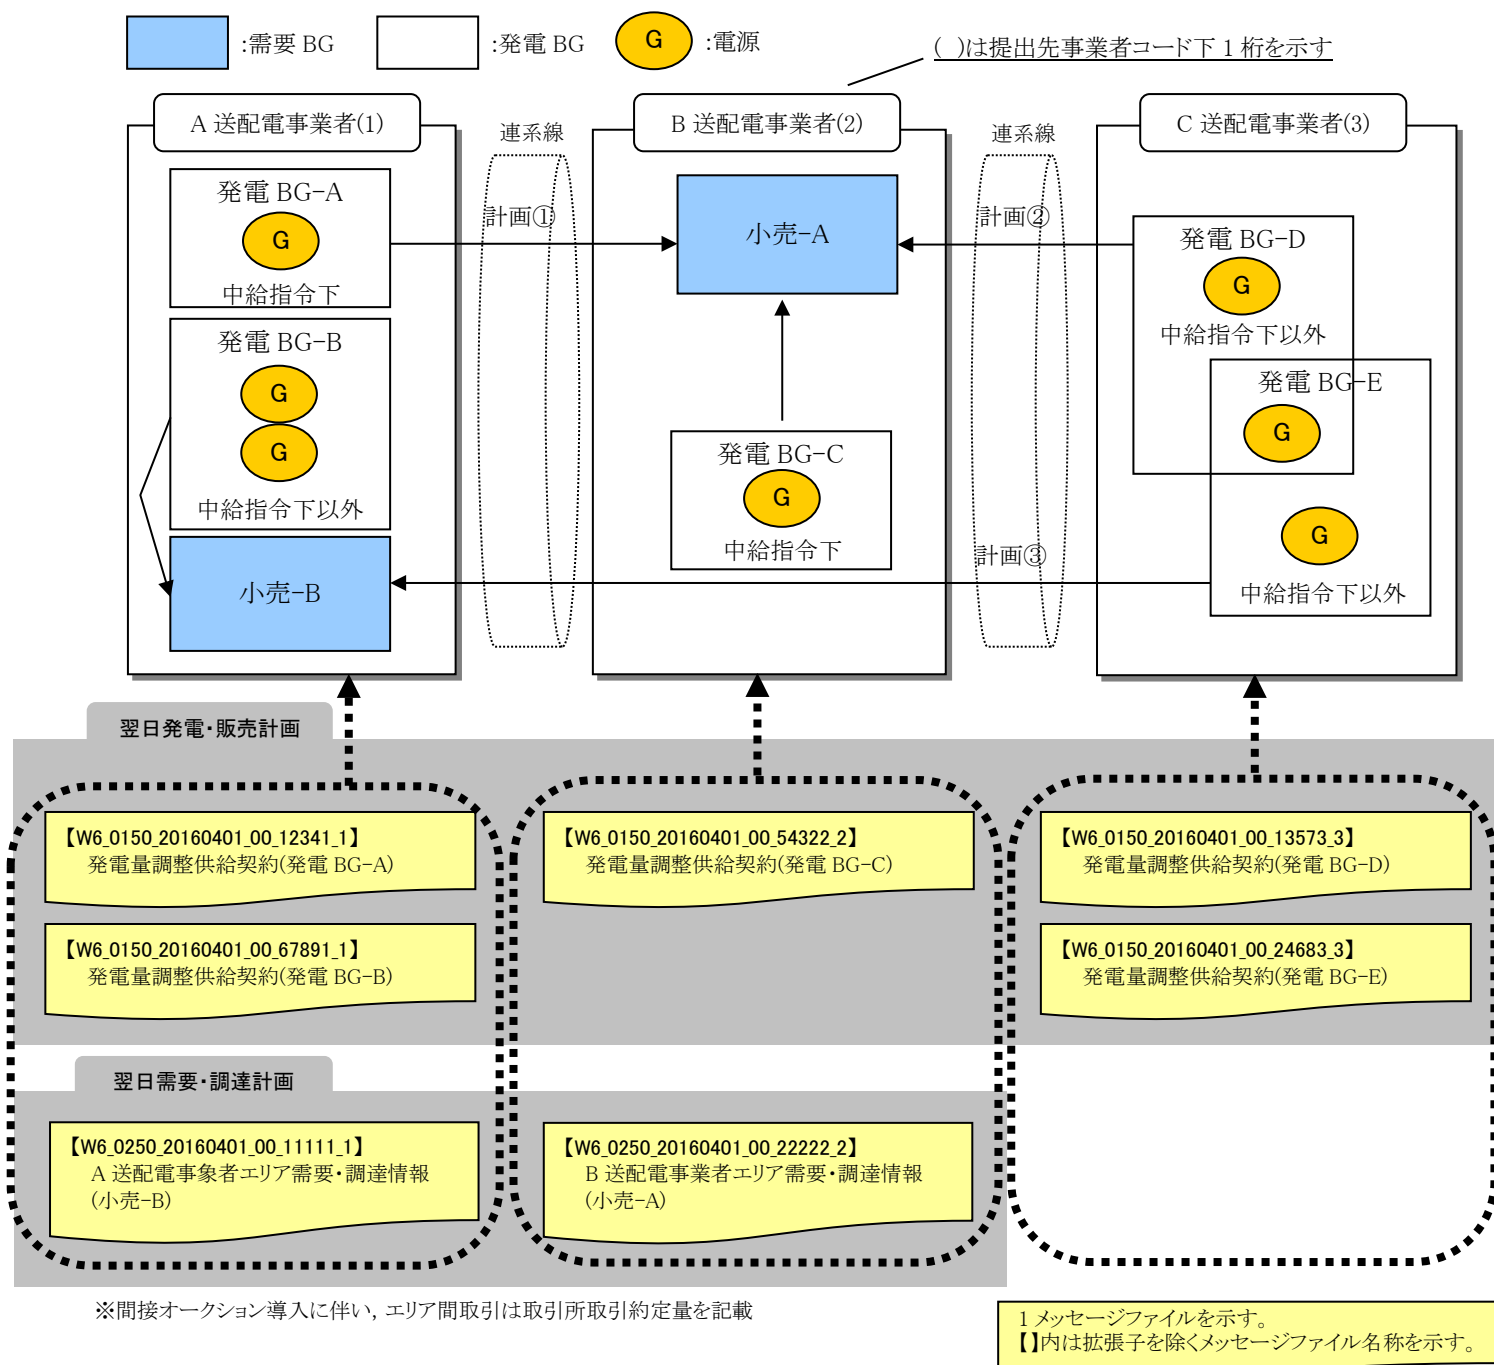


図 5-2 翌日計画に関するメッセージファイル名称付与例

経過措置計画ファイルの名称付与例を図 5-3 に示す。

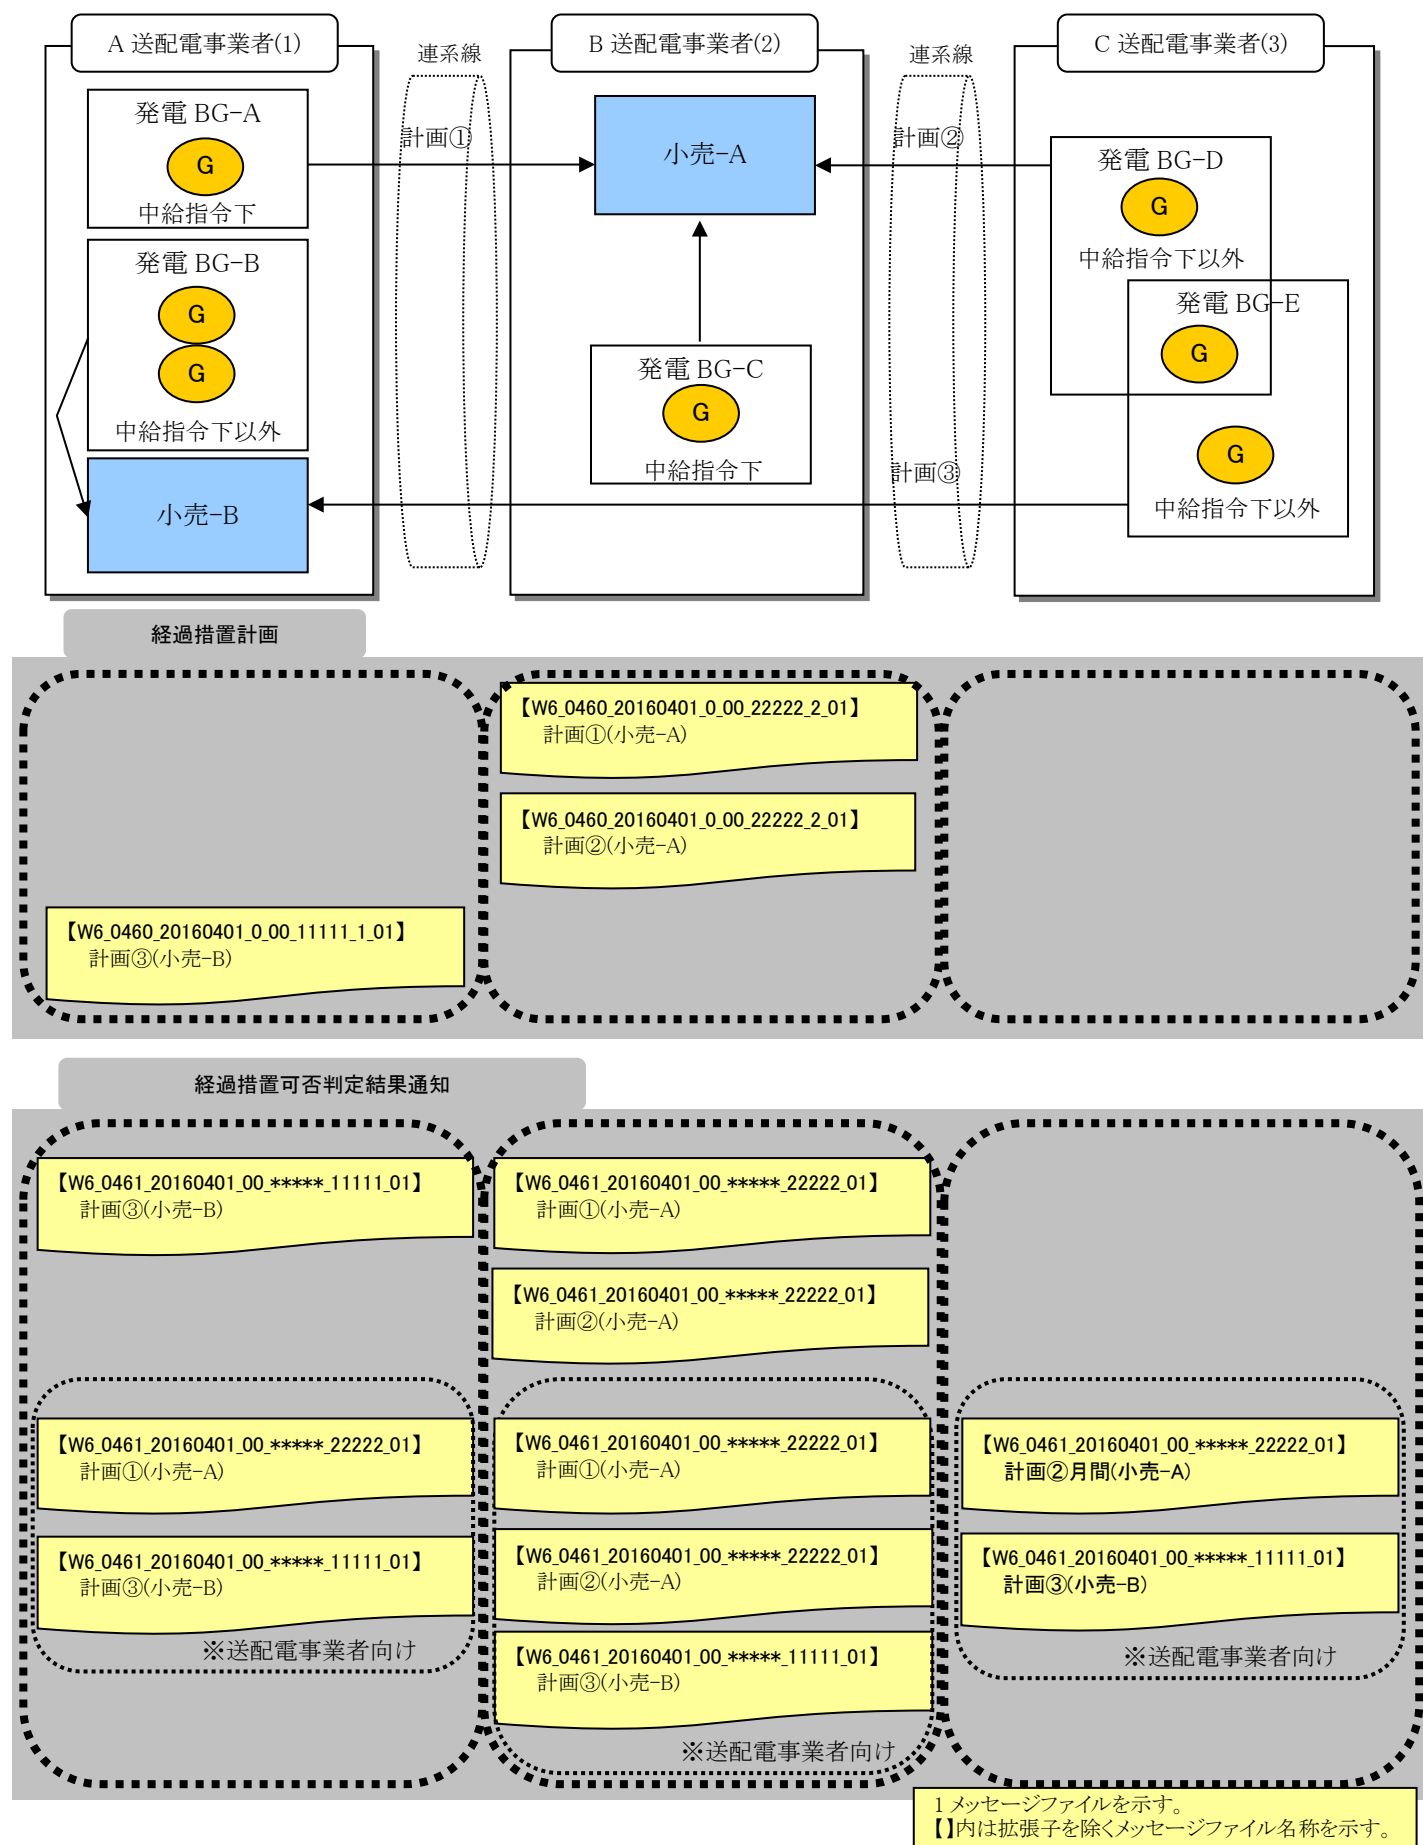


図 5-3 経過措置計画ファイル名称付与例

連系線希望計画ファイルの名称付与例を図 5-4 に示す。

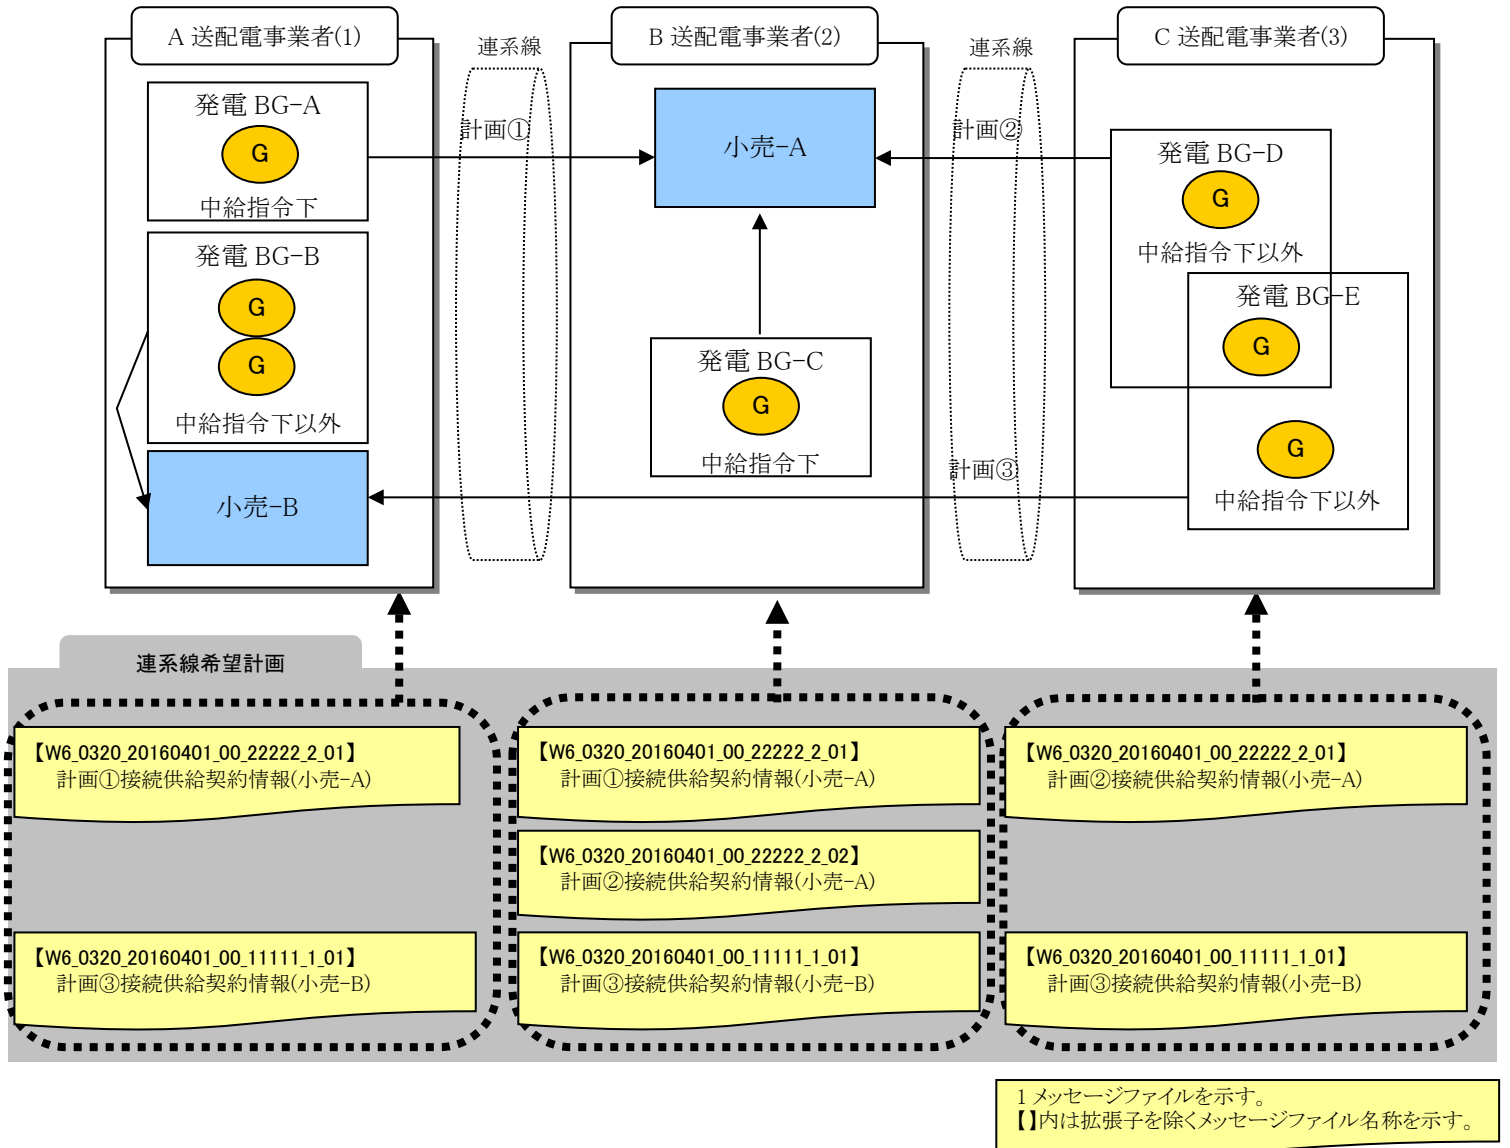


図 5-4 連系線希望計画ファイル名称付与例

分割供給通告値ファイルの名称付与例を図 5-5 に示す。

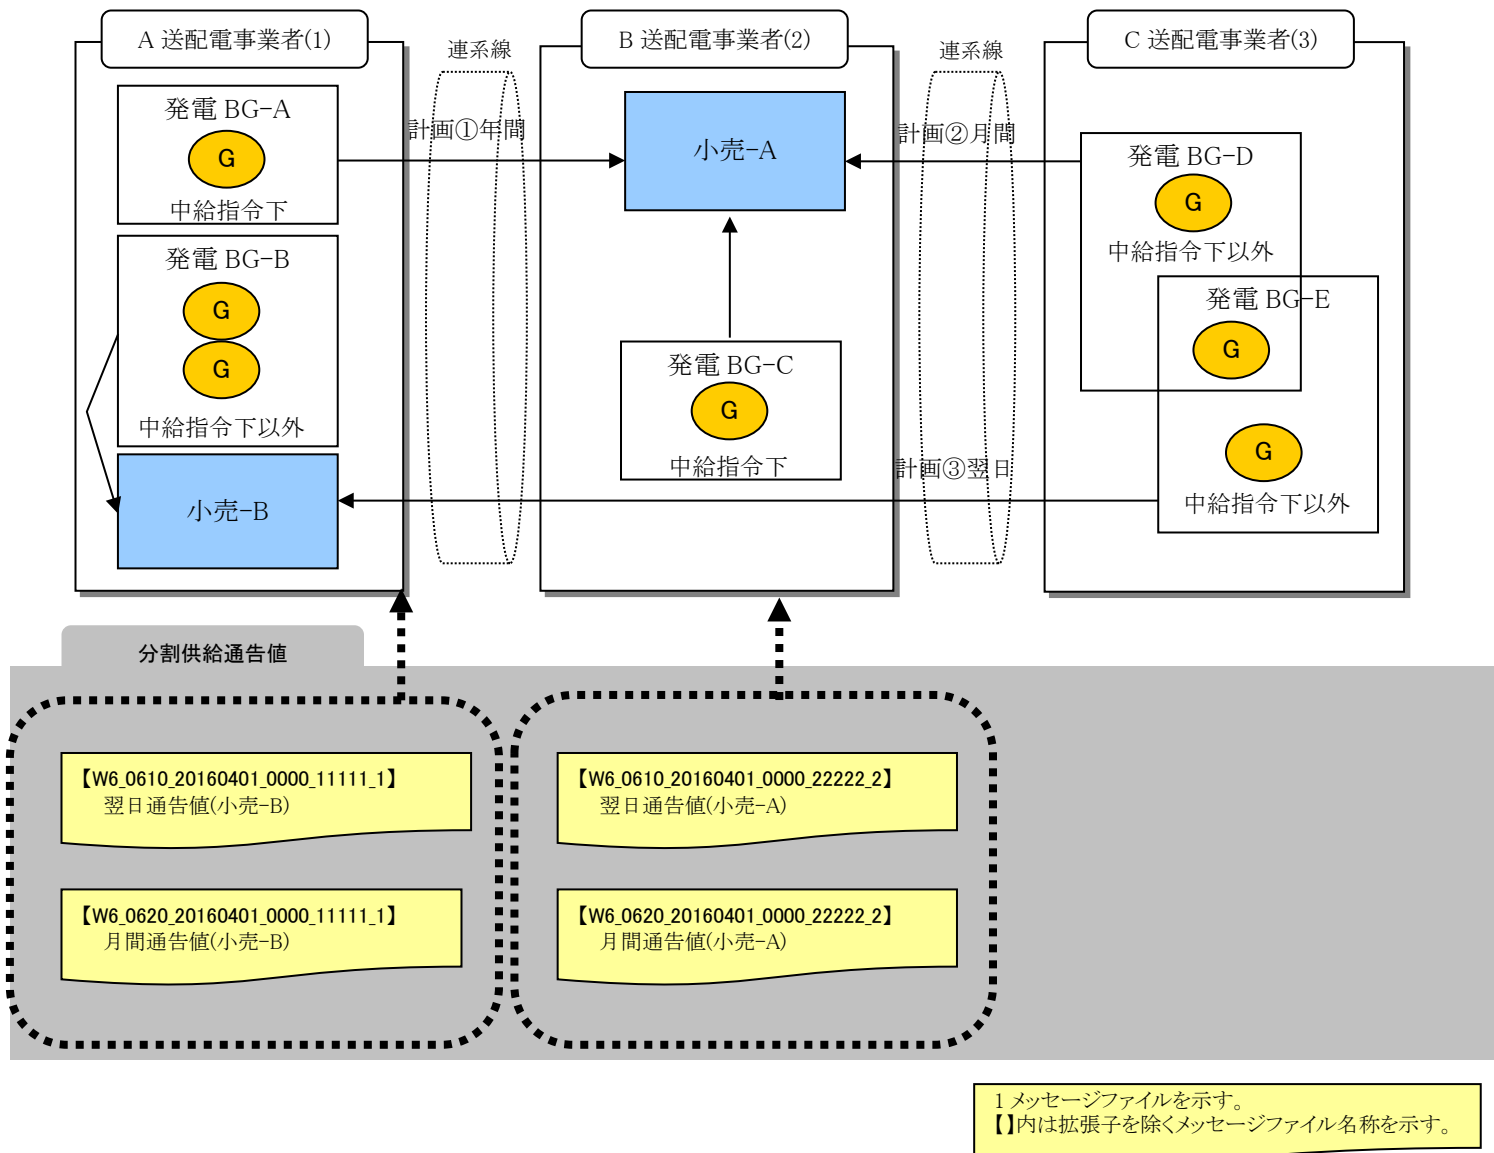


図 5-5 分割供給通告値ファイル名称付与例

5.1.3 メッセージの分割(オプション)

トランスレータの制約(繰返し回数やメッセージサイズの制限)や「3.標準メッセージ」に示す最大繰返し回数を越えるためメッセージを分割する場合は、「発電計画等受領業務 EDI 共通規格」に従って同一のキー項目値をもつメッセージを作成するとともに、当該メッセージファイル名の分割番号を“01”から昇順に付与する。(図 5-6 参照)。


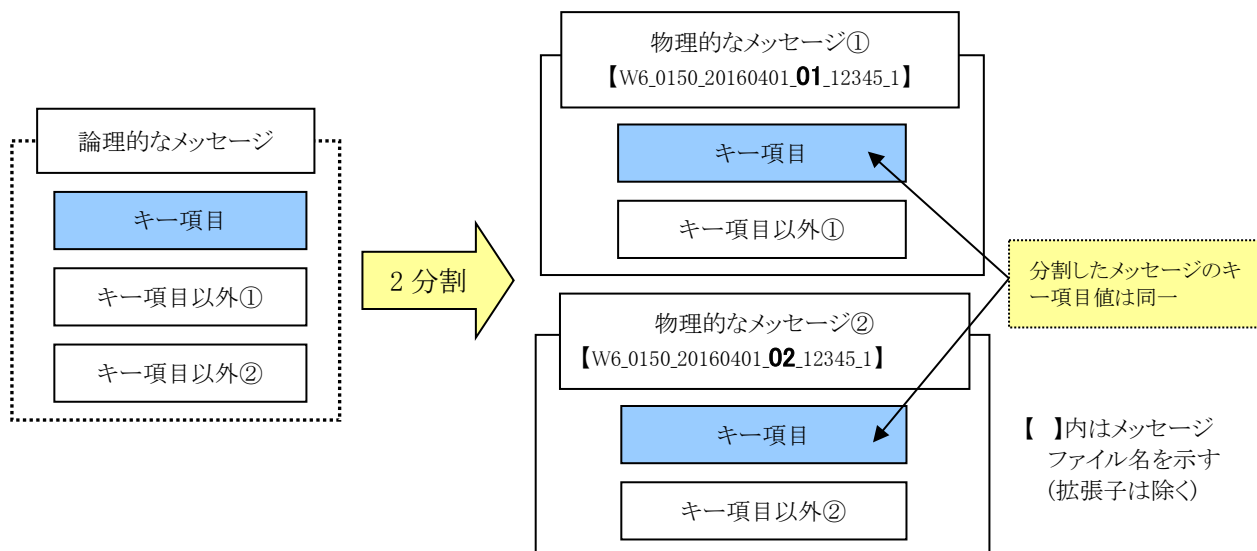


図 5-6 メッセージの分割イメージ(2 分割の例)

また、図 5-7 に示すとおり、分割されたメッセージに対する変更(キー項目値以外の変更、「発電計画等受領業務 EDI 共通規格」参照)は、論理的なメッセージに対して行うものとする。

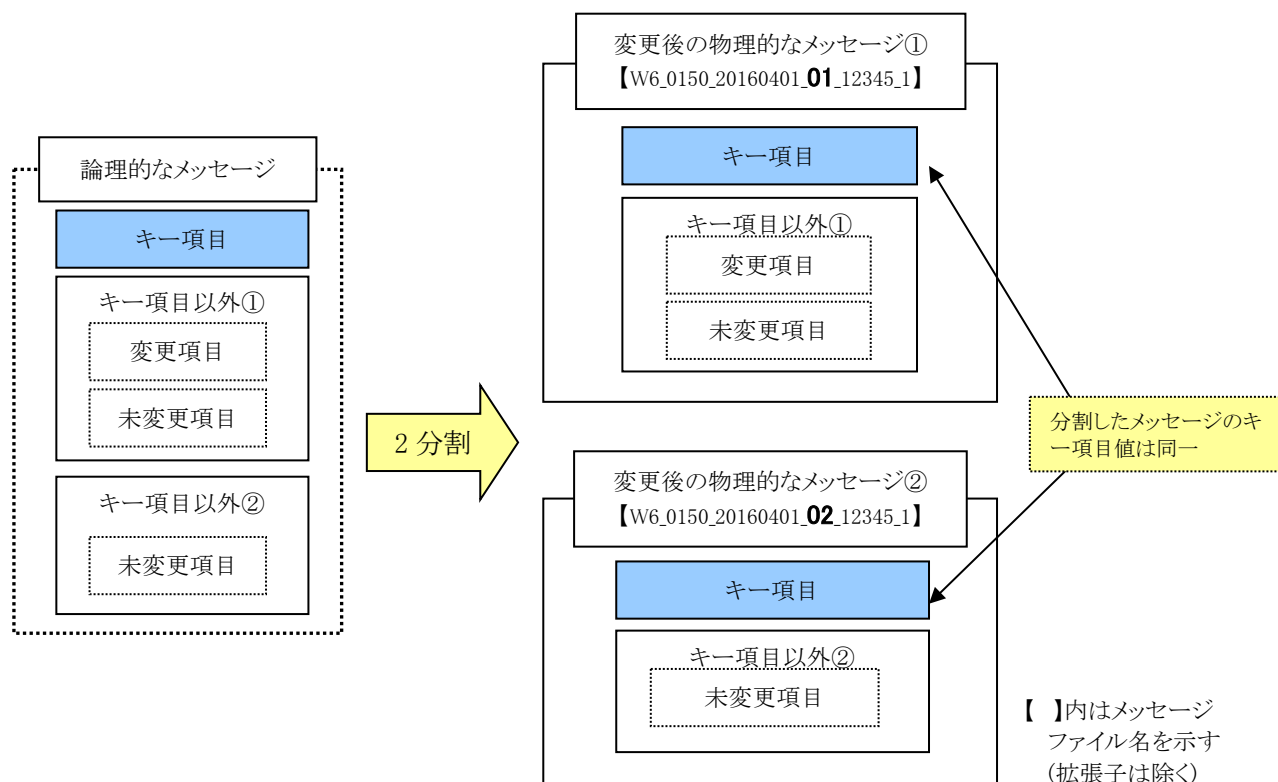

※図 5-6 の物理的なメッセージ①、②を変更する場合を想定

図 5-7 分割メッセージの変更イメージ(2 分割の例)

5.1.4 送信者への受信結果の報告

受信者は、送信されたファイルの受信処理を行い、その結果を送信者に通知する。

以上