

九州エリアにおける需給バランス制約による再生可能エネルギー発電設備 (自然変動電源) の出力抑制の検証結果

～ 2026年4月～6月抑制分 九州電力送配電～

2026年8月26日
電力広域的運営推進機関

- 1．はじめに
- 2．検証の観点
- 3．九州電力送配電が公表した出力抑制の実施状況
- 4．総合評価
- 5．検証結果

(別紙 1) 日別の需要想定・需給状況・再エネ出力抑制の必要性

(別紙 2) 日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況

(別紙 3) (参考) 当日の需給実績

(参考資料) 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制
の検証における基本的な考え方 ～九州電力送配電編～

九州電力送配電は、2026年4月～6月に、九州エリア（離島を除く）において需給バランス制約による再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制を58日間（4月：18日、5月：26日、6月：14日）実施した。

本機関は、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関する指令の妥当性を検証したので、その結果を公表する。

※第42回系統WG(2022年10月20日)において、再エネの導入拡大に伴い、出力制御回数やエリアも拡大し、検証日数も増加していることを踏まえ、需給制約による出力制御に関する情報公開・検証の在り方に関して、これまでの検証結果から実制御に影響を与えるような問題が発生していない九州エリアについては、四半期毎に、全日数を対象とするのではなく、本機関が検証すべき条件を設定のうえ、検証対象日を選定し検証することが整理された。
本整理に基づき、2026年4月～6月の検証を実施した。

本機関は、法令および業務指針に照らして、抑制前日の指令時点において抑制が不可避であったか否かを、以下の観点で検証した。基本的な検証の考え方は、「参考資料」参照。

① 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況
(データは、「別紙 1」参照)


- ・過去の蓄積された実績から、類似の需要実績を抽出しているか。
- ・最新の気象データ（気象予測）に基づき、補正されているか。
- ・最新の日射量予測データに基づき、太陽光の出力想定をしているか。
- ・最新の風力予測データに基づき、風力の出力を想定しているか。
- ・太陽光および需要の想定誤差量は適切か。

② 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げ調整力確保）の
具体的内容（データは、「別紙 2」参照）

- ・調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）を L F C 調整力 2 % を確保しつつ最低限必要な台数に厳選しているか。
- ・揚水発電機の揚水運転の最大限活用を見込んでいるか。
- ・調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）を、発電事業者と事前合意された出力まで抑制することを見込んでいるか。
- ・再エネ電力を空容量の範囲内で、他エリアが受電可能な量を最大限域外送電する計画としたか確認する。
- ・バイオマス専焼電源の抑制、地域資源バイオマスの運転状況を確認。

③ 再エネの出力抑制を行う必要性（データは、「別紙 1」参照）

- ・上記②で再エネの出力抑制の前段まで下げ調整力を確保しても
上記①で予想したエリア需要等を供給力が上回る結果となっているか。

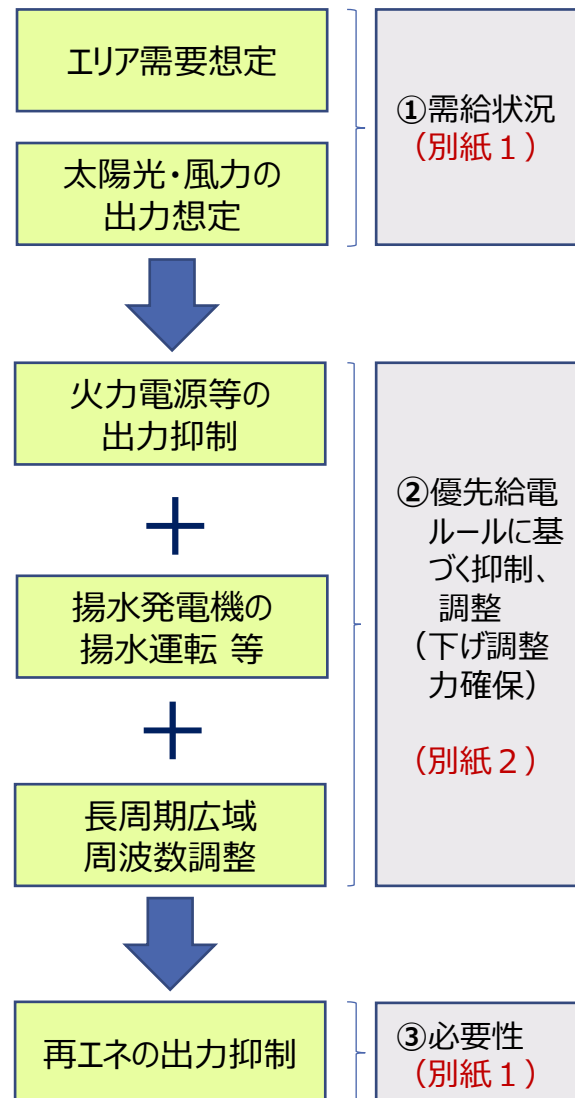

3. 九州電力送配電が公表した出力抑制の実施状況(2026年4月 1/2) 5

九州電力送配電は、4月の以下の18日間について、下げ調整力不足が発生することを想定したため、再エネ事業者に対し、出力抑制の前日指令を実施し、当日、自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制を実施した。

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	4月1日(水) 16時	4月2日(木) 16時	4月4日(土) 16時	4月5日(日) 16時	4月6日(月) 16時
抑制実施日	4月2日(木)	4月3日(金)	4月5日(日)	4月6日(月)	4月7日(火)
最大抑制量※	383.6万kW	401.2万kW	553.4万kW	353.2万kW	382.4万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	4月7日(火) 16時	4月10日(金) 16時	4月11日(土) 16時	4月15日(水) 16時	4月17日(金) 16時
抑制実施日	4月8日(水)	4月11日(土)	4月12日(日)	4月16日(木)	4月18日(土)
最大抑制量※	410.7万kW	566.0万kW	541.1万kW	493.6万kW	223.6万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象		○			
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	4月18日(土) 16時	4月19日(日) 16時	4月20日(月) 16時	4月23日(木) 16時	4月24日(金) 16時
抑制実施日	4月19日(日)	4月20日(月)	4月21日(火)	4月24日(金)	4月25日(土)
最大抑制量 ^{※1}	239.6万kW	387.8万kW	460.9万kW	378.3万kW	538.6万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象		○			
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	4月26日(日) 16時	4月27日(月) 16時	4月28日(火) 16時		
抑制実施日	4月27日(月)	4月28日(火)	4月29日(水)		
最大抑制量 ^{※1}	438.3万kW	405.2万kW	206.7万kW		
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時		
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

(※) 計画時点における最大抑制量（オフライン制御で確保する制御量＋オンライン制御で当日対応する制御量）を示す。

3. 九州電力送配電が公表した出力抑制の実施状況(2026年5月 1/3) 7

九州電力送配電は、5月の以下の26日間について、下げ調整力不足が発生することを想定したため、再エネ事業者に対し、出力抑制の前日指令を実施し、当日、自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制を実施した。

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	4月30日(木) 16時	5月1日(金) 16時	5月3日(日) 16時	5月4日(月) 16時	5月5日(火) 16時
抑制実施日	5月1日(金)	5月2日(土)	5月4日(月)	5月5日(火)	5月6日(水)
最大抑制量※	561.0万kW	452.5万kW	495.8万kW	578.5万kW	499.5万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月6日(水) 16時	5月7日(木) 16時	5月8日(金) 16時	5月9日(土) 16時	5月10日(日) 16時
抑制実施日	5月7日(木)	5月8日(金)	5月9日(土)	5月10日(日)	5月11日(月)
最大抑制量※	340.3万kW	325.8万kW	572.5万kW	646.8万kW	566.0万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月11日(月) 16時	5月12日(火) 16時	5月13日(水) 16時	5月14日(木) 16時	5月15日(金) 16時
抑制実施日	5月12日(火)	5月13日(水)	5月14日(木)	5月15日(金)	5月16日(土)
最大抑制量※	434.2万kW	429.3万kW	501.5万kW	530.7万kW	604.6万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月16日(土) 16時	5月17日(日) 16時	5月18日(月) 16時	5月19日(火) 16時	5月21日(木) 16時
抑制実施日	5月17日(日)	5月18日(月)	5月19日(火)	5月20日(水)	5月22日(金)
最大抑制量※	659.1万kW	504.3万kW	423.0万kW	466.6万kW	413.0万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象	○				
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

(※) 計画時点における最大抑制量（オフライン制御で確保する制御量＋オンライン制御で当日対応する制御量）を示す。

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月22日(金) 16時	5月23日(土) 16時	5月24日(日) 16時	5月28日(木) 16時	5月29日(金) 16時
抑制実施日	5月23日(土)	5月24日(日)	5月25日(月)	5月29日(金)	5月30日(土)
最大抑制量※	357.6万kW	474.7万kW	296.8万kW	301.7万kW	386.1万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象		○			
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月30日(土) 16時				
抑制実施日	5月31日(日)				
最大抑制量※	313.9万kW				
抑制時間	7時～17時				
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

(※) 計画時点における最大抑制量（オフライン制御で確保する制御量＋オンライン制御で当日対応する制御量）を示す。

九州電力送配電は、6月の以下の14日間について、下げ調整力不足が発生することを想定したため、再エネ事業者に対し、出力抑制の前日指令を実施し、当日、自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制を実施した。

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	5月31日(日) 16時	6月2日(火) 16時	6月5日(金) 16時	6月6日(土) 16時	6月9日(火) 16時
抑制実施日	6月1日(月)	6月3日(水)	6月6日(土)	6月7日(日)	6月10日(水)
最大抑制量※	136.7万kW	265.0万kW	265.2万kW	261.1万kW	354.1万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	6月10日(水) 16時	6月11日(木) 16時	6月12日(金) 16時	6月14日(日) 16時	6月15日(月) 16時
抑制実施日	6月11日(木)	6月12日(金)	6月13日(土)	6月15日(月)	6月16日(火)
最大抑制量※	372.3万kW	412.3万kW	284.7万kW	164.5万kW	122.5万kW
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時
検証対象		○			
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

供給区域	九州エリア（離島を除く）				
指令日時	6月20日(土) 16時	6月26日(金) 16時	6月27日(土) 16時	6月28日(日) 16時	
抑制実施日	6月21日(日)	6月27日(土)	6月28日(日)	6月29日(月)	
最大抑制量※	394.5万kW	288.8万kW	367.3万kW	311.7万kW	
抑制時間	7時～17時	7時～17時	7時～17時	7時～17時	
検証対象					
九州電力送配電 公表サイト	九州エリアの出力制御指示内容を参照				

（※）計画時点における最大抑制量（オフライン制御で確保する制御量＋オンライン制御で当日対応する制御量）を示す。

○4月～6月に行われた出力抑制日（4月：18日、5月：26日、6月：14日）から、下記のとおり検証対象とする代表日を選定した。

- ・各月の抑制量最大日…………… 4/11(土)、5/17(日)、6/12(金)
- ・無作為に選定した日…………… 4/20(月)、5/24(日)

※全ての出力抑制日のデータはこちら

本機関は、下記の代表日について九州電力送配電が行った指令時点における再エネ出力抑制の妥当性を評価した。

評価項目	4月		5月		6月
	11	20	17	24	12
1. 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況					
（1）エリア需要等・エリア供給力	○	○	○	○	○
（2）エリア需要想定	○	○	○	○	○
（3）太陽光の出力想定	○	○	○	○	○
（4）風力の出力想定	○	○	○	○	○
2. 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げ調整力確保）の具体的内容					
（1）調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	○	○	○	○	○
（2）調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（揚水）	○	○	○	○	○
（3）需給バランス改善用蓄電設備の充電	○	○	○	○	○
（4）調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	○	○	○	○	○
（5）長周期広域周波数調整※	○	○	○	○	○
（6）バイオマス専焼電源	○	○	○	○	○
（7）地域資源バイオマス	○	○	○	○	○
3. 再エネの出力抑制を行う必要性					
再エネの出力抑制を行う必要性和抑制必要量	○	○	○	○	○
総合評価	○	○	○	○	○

※ 長周期広域周波数調整が適切に行われたかどうかを評価している。

評価項目	理由
1. 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況	－
（1）エリア需要等・エリア供給力	エリア需要等と、再エネ余剰分を差し引いたエリア供給力とが等しく計画されていた（全代表日）。
（2）エリア需要想定	類似の過去実績から想定できていた（全代表日）。
（3）太陽光の出力想定	最新の日射量データで想定できていた（全代表日）。
（4）風力の出力想定	最新の風力予測値で想定できていた（全代表日）。
2. 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げ調整力確保）の具体的内容	－
（1）調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	LFC調整力 2 %を確保したうえで、最低限必要なユニットのみ運転することを確認した（全代表日）。
（2）調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（揚水）	オーバーホールに伴う停止、定期点検等があった発電所を除き、最大限揚水することを確認した（全代表日）。
（3）需給バランス改善用の蓄電設備の充電	設備不具合による停止があったユニットを除き、最大限充電していることを確認した（全代表日）。
（4）調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	燃料貯蔵の関係による抑制量減少および生産調整があった発電所を除き、事前合意された最低出力以下に抑制することを確認した（全代表日）。
（5）長周期広域周波数調整	抑制指令時点において、連系線の空容量の範囲内で、他エリアが受電可能な量を、最大限域外送電する計画としていることを確認した（全代表日）。
（6）バイオマス専焼電源	試運転や設備故障防止のため抑制量減少があった発電所を除き、事前合意された最低出力以下に抑制することを確認した（全代表日）。
（7）地域資源バイオマス	試運転のため抑制量減少があった発電所を除き、事前合意された最低出力以下に抑制していること、及び出力抑制が困難な電源は対象外としていることを確認した（全代表日）。
3. 再エネの出力抑制を行う必要性	－
再エネの出力抑制を行う必要性和抑制必要量	至近までの太陽光設備量と実績を基に想定誤差量を算出し、想定誤差量を考慮したエリア供給力が、エリア需要等を上回る結果となっていた（全代表日）。

総合評価 **再エネ出力抑制の検証を行った代表日(5日間)において、各項目が妥当であったと評価する。**

本機関が2026年4月～6月の代表日について検証した結果、出力抑制指令は必要な対応を実施したうえで、下げ調整力不足が見込まれたために行われたものであり、妥当であると判断する。

○検証を行った3項目

① 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

これまで蓄積された過去の需要実績を最大限活用し、下げ調整力最小時刻のエリア需要等を想定できていた。また、最新の日射量データと発電所地点周辺の風速予測データを基に、太陽光・風力の出力を的確に想定できていた。

② 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げ調整力確保）の具体的内容

調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）を最低限運転に必要な台数に厳選、揚水発電機の揚水運転、蓄電池の充電を最大限活用するとともに、調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）の最低出力運転、ならびに長周期広域周波数調整による域外送電を最大限活用すべく適切な対応を図っており、下げ調整力を最大限確保する計画としていた。

③ 再エネの出力抑制を行う必要性

上記②で再エネの出力抑制の前段まで下げ調整力を確保しても、上記①のエリア供給力がエリア需要等を上回るため、再エネの抑制を行う必要があった。