

第8号議案

2023・2024年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について (案)

広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙1)について、業務規程第161条第3項の規定に基づき、別紙2のとおり確認し、承認する。

また、業務規程第168条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙3)を公表する。

加えて、長期的な予見性を確保するため、2025年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名(別紙4)を別紙2及び別紙3とあわせて別紙5のとおり本機関ウェブサイトにて公表する。

1. 年間作業停止計画の承認

(1) 広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画

別紙1のとおり

・広域調整対象作業停止計画	: 約 1,400 件	}
・一般送配電事業者調整対象作業停止計画	: 約 13,800 件	

(2) 確認事項(詳細は別紙2のとおり)

- ① 送配電等業務指針第244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること。
- ② 広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと。
- ③ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。

(3) 確認結果

確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。

(4) 承認日

2023年2月22日

2. 年間作業停止計画の公表

公表日: 2023年3月1日

以上

【添付資料】

別紙1：2023・2024年度の年間作業停止計画（承認対象）[非公表]

別紙2：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

別紙3：2023・2024年度の年間作業停止計画

別紙4：2025年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

別紙5：ウェブサイト公表文

※別紙1は、電源線や専用線等の情報が含まれるため業務規程第168条の規定及び系統情報の公表の考え方 2. (2) ①の注2)に基づき、非公表とする。

広域連系系統等の作業停止計画 調整・確認結果について (2023・2024年度の年間計画)

2023年 2月22日

電力広域的運営推進機関

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画


- 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）
- 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、別表 1 1 - 2 で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）

（今回の公表事項）

■ 作業停止計画の調整等


- 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）
- 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）
- 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条第2項）
- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。

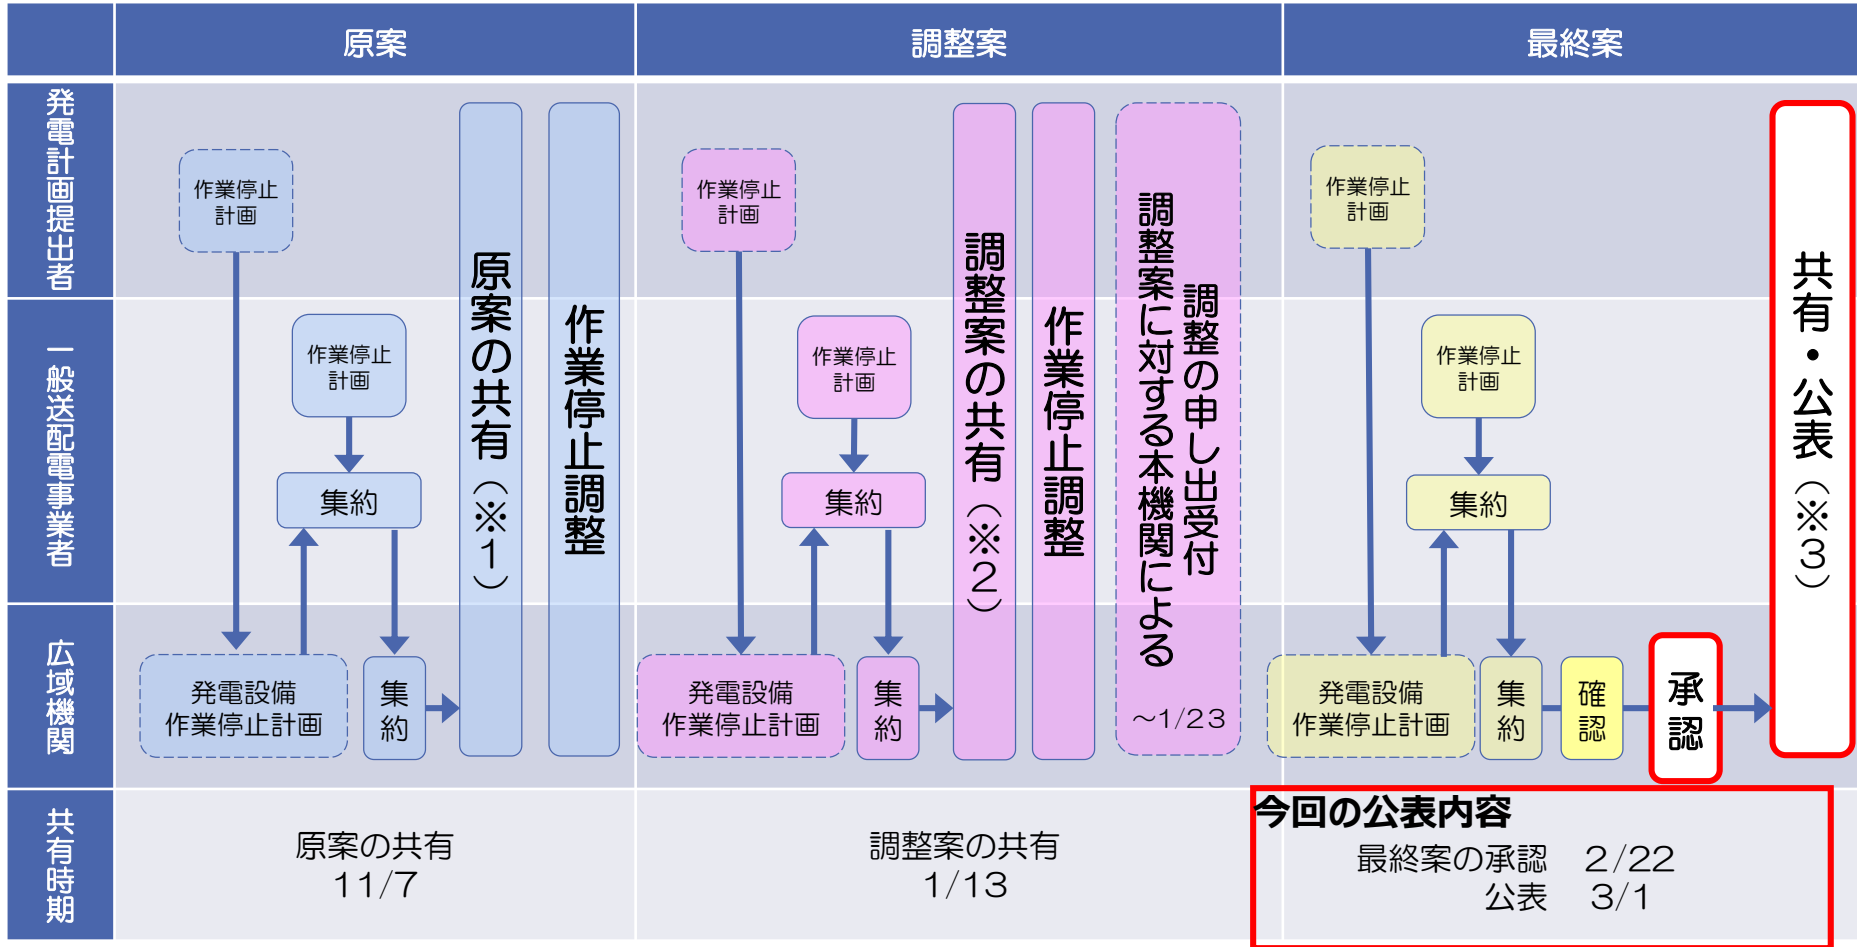

- ※1：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）
- ※2：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）
（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/24として共有）
- ※3：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

- 広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）
- ① 広域機関調整対象作業停止計画
- ② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

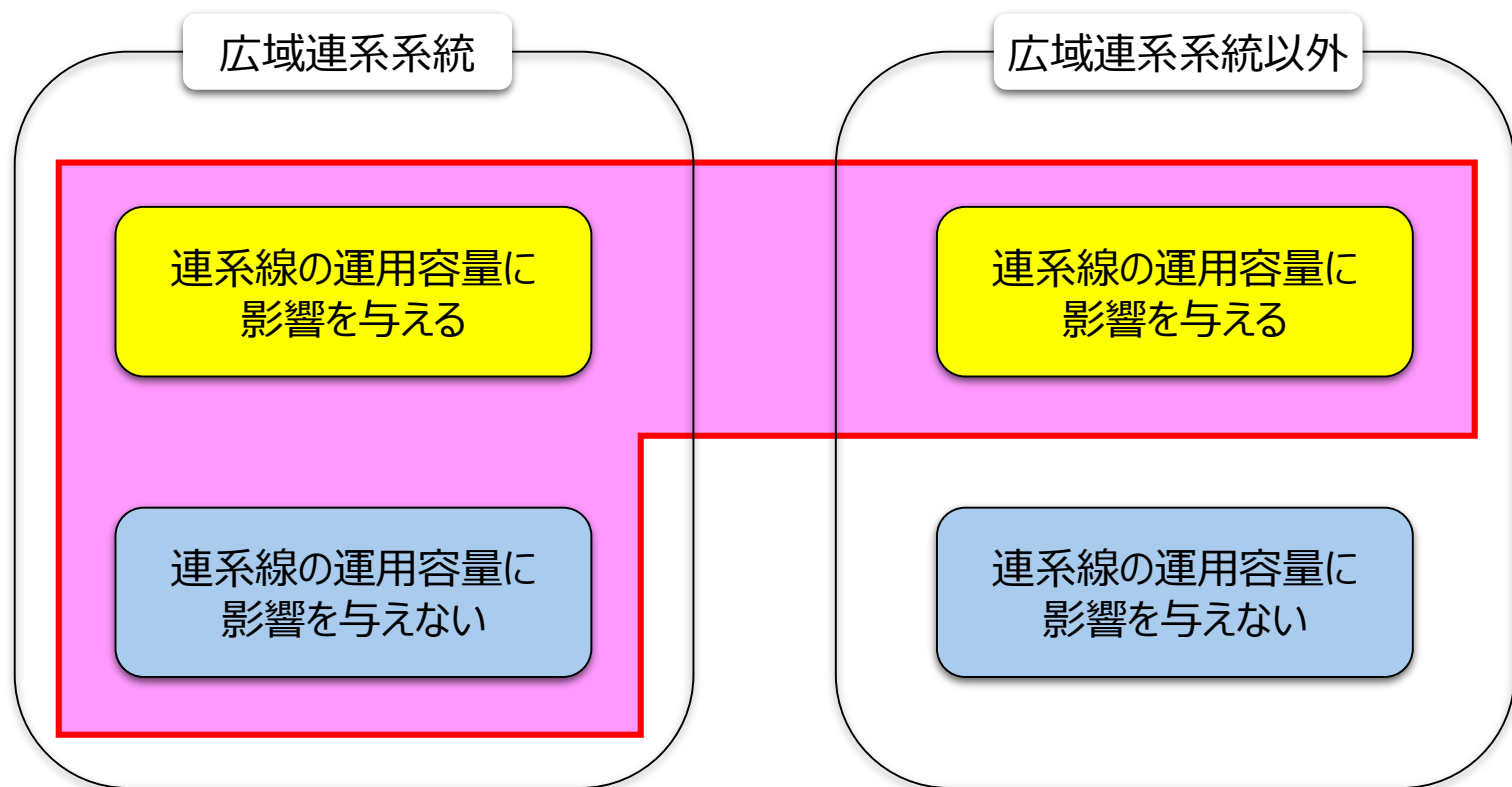

余 白

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項 (第244条)	広域調整対象作業停止計画	
	主な確認ポイント	広域機関確認結果
1. 公衆安全の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業の必要性 ・ 安全の確保（実施時期、作業期間等） 	○
2. 作業員の安全確保		
3. 電力設備の保全		
4. 作業停止期間中の供給信頼度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ・ 同一停止区間の作業同調 ・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期 ・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力 	○
5. 作業停止期間中の調整力		
6. 作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力		
7. 需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画		
8. 発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発電設備停止作業との同調 ・ 連系線の重潮流時期の回避 	○
9. 作業停止期間の短縮及び作業の効率化	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業の内容、工程、工法 ・ 同一停止区間の作業同調 	○
10. 電気供給事業者間の公平性の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量 	○
11. 複数の連系線の同時期の停止の回避	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 	○

- 2023年1月13日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（1月23日〆切）は無し。

項目	件数
調整案に対する再調整の申出	0件

- 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。

項目	件数
広域調整対象作業停止計画の不調件名	0件

余 白

2(1)c 2023年度作業件名 (広域調整対象作業停止計画)

【凡例】 : 連続作業 : 毎日作業・単日作業

制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
北海道	北本			 ①5/30~6/14 道南幹線2L 6/9~13 第1極 ②6/19~7/5 道南幹線1L			 ③8/20~29 第2極		 10/17~23 帰線 (10/20~21 第2極)				3/20~22 第2極 	
	新北本						 ①9/1~10 新北本							
東北東京間			 ①6/5~9/20 相福幹線1L					 9/22~25 吾妻幹線 1L 9/26~29 吾妻幹線 2L 9/25~26 川内線1L 9/27~28 川内線2L 9/24 新福島	 11/5~24 いわき幹線1L	 12/4~7 相福幹線2L				
東京中部間	佐久間							 ①11/29~12/11 FC	 12/16~17 FC					
	新信濃	 ①3/15~4/22 中信安全て北部系統切替	 ②4/26~6/9 中信安全て北部系統切替	 6/10~11 2FC					 ③10/22~11/4 2FC	 ④11/10~26 1FC		 ⑤3/29~5/9 中信安全て北部系統切替		
	東清水	 系統連系試験 2FC				 ①3/1~7/27 2FC							 ②3/1~14 2FC ③3/15~28 2FC	
	飛騨信濃					 ①9/1~23 第2極 9/1 双極 9/17 双極	 	 ②9/29~10/15 第1極 ③9/29~10/3 双極 10/15 双極					 ④3/18~27 第1極 	
中部関西間														
中部北陸間		 4/21 BTB		 6/1~4 BTB (交流連系) 6/6~9 ,12~16 BTB					 ①9/25~12/5 BTB(交流連系)					
北陸関西間				 ①6/1~2 越前嶺南線1L (1・2L運用停止: 連続) ②6/3~4 越前嶺南線2L (1・2L運用停止: 連続)					 ③9/25~12/5 越前嶺南1L (1・2L運用停止: 連続)					
関西中国間		 5/15 西播東岡山線1L		 ①6/8 山崎智頭線2L ②6/9 山崎智頭線1L			 9/4~8 新岡山幹線1L 9/11~15 新岡山幹線2L	 9/19~22 中国東幹線1L 10/2~5 中国東幹線2L	 11/6 西播東岡山線2L 11/13 西播東岡山線1L 11/27 新岡山幹線 2L 11/28 新岡山幹線 1L 11/29 日野幹線 1L 11/30 日野幹線 2L					
関西四国間		 4/4~5 2L						 10/20 2L						
中国四国間			 ①4/6~27 本四連系線2L		 ②5/10~6/27 本四連系線1L			 ①10/16 本四連系線1L ②10/17 本四連系線2L				 3/18 本四連系線1L ③3/19 本四連系線2L		
中国九州間		 ①4/14~25 関門連系線1L	 4/26 関門連系線2L	 ②5/10~21 関門連系線2L										

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①②：電線地線張替 ③：第2極サイスタバルブ細密点検	<ul style="list-style-type: none"> ①②電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。重負荷期を避けて実施。 ③他直流設備停止との重複を回避。
	新北本	①：特定点検（塩分測定・碍子洗浄）	<ul style="list-style-type: none"> 重負荷期を避けて定例的に実施。
東北東京間		①： <u>南相馬変電所 相福幹線C B,線路側・母線側LS取替 (A)</u>	<ul style="list-style-type: none"> 定格短時間遮断電流超過対策。冬季重負荷期を避けて実施。
東京中部間	佐久間	①：取引用計量設備更新（CVT,CT,WHM盤）他	<ul style="list-style-type: none"> 他直流設備停止との重複を回避。
	新信濃	①②⑤： <u>信濃ルート作業による系統信頼度確保 (B)</u> ③：バルブホール内清掃他 ④：50Hzサイスタバルブ本体、PG-LEC盤点検他	<ul style="list-style-type: none"> ①②⑤リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。 ③④重負荷期を避けて定例的に実施。
	東清水	①： <u>制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験 (C)</u> ②：60サイスタバルブ制御盤他初期点検 ③：50サイスタバルブ制御盤他初期点検	<ul style="list-style-type: none"> ①経年劣化による部品取替、他連系線との重複停止回避 ②③制御盤取替から一定期間（半年程度）経過後に実施が必要。飛騨信濃FC作業と重複するが、後工程に他FC作業が控えており、リスク評価の上、許容して実施。
		飛騨信濃	<ul style="list-style-type: none"> ①②重負荷期を避けて定例的に実施。 ③共通部の点検のため双極停止が必要。②と同調実施。 ④重負荷期を避けて実施。東清水FC作業と重複するが設備動作が規定回数に達する見込み、後工程も他FC作業が控えていることから、リスク評価の上、許容して実施。
中部北陸間		①：交流連系に伴う停止	<ul style="list-style-type: none"> 北陸関西間作業に伴う南福光交流連系
北陸関西間		①： <u>越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事 (D)</u>	<ul style="list-style-type: none"> 経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必要。一定区間に区分して複数年で実施。
中国四国間		①②：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他	<ul style="list-style-type: none"> ①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。
中国九州間		①②：送電線補修工事	<ul style="list-style-type: none"> 重負荷期を避け、天候安定期に実施。

2024年度作業停止計画

主要件名抜粋

【凡例】 : 連続作業 : 毎日作業・単日作業


制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本北海道	北本	 4/22~26 第1極				 ①8/5~20 第1極	 ②9/5~20 第2極	 10/17~20 帰線					3/20~24 第2極
	新北本			 ①6/20~7/5		 ②6/29~8/2	 ③8/21~9/4	 ④9/22~10/7					
東北東京間		 4/1~5, 4/8~12 新福島2B	 4/15~19 南いわき幹線1L 4/22~26 南いわき幹線2L	 5/27~30 いわき幹線1L 6/3~6 いわき幹線2L	 6/18~20 相模幹線1L 6/25~27 相模幹線2L	 6/4~7 吾妻幹線1L 6/11~14 吾妻幹線2L	 9/14 新福島4B 9/15 新福島4B	 9/16 新福島3B	 10/16~27 新福島500kV母線 10/21~30 南相馬MT2	 11/11~11/22 西仙台MT2	 12/3~7 相馬双葉幹線1L 12/9~13 相馬双葉幹線2L	3/17~21 南相馬MT3 	
東京中部間	佐久間			 6/22~23 FC								 ①3/1~7/5 FC	
	新信濃	 ②5/10~12/2 2FC ③5/10~26 1FC	 ①3/29~5/9 中信安全で北部系統切替	 系統連系試験 2FC				 系統連系試験				 ⑤12/8,14~16 1・2FC	
	東清水			 6/25~28 1FC		 ①6/8~21 2FC					 ④9/4~11/29 1FC		3/22~23 1FC
	飛騨信濃			 6/7 第1・2極 (交互)				 ②10/3~21 第1極	 ③10/28~11/15 第2極		 ①9/17~11/29 第1・2極 ④12/8,14~15 第1・2極		 ⑤3/1~4/14 第2極
中部関西間		 4/8~12 三重東近江1L 4/15~19 三重東近江2L		1・2L運用停止: 連続) (1・2L運用停止: 連続)									
中部北陸間		 4/8~12,15~19 BTB (交流連系)					 ①9/11~26 BTB						
北陸関西間							 9/11~13,9/17~21	越前嶺南線2L 架渉線点検 (1・2L運用停止: 連続)					
関西中国間		 4/2 西播東岡山線2L	 5/20~23 播磨西線1L 5/24~27 播磨西線2L				 9/17~20 日野幹線1L			 11/27~29 日野幹線2L			
関西四国間							 ①10/31~3/31 第2極						
中国四国間			 5/8~9 本四連系線1L	 ①5/10~31 本四連系線2L	 ②6/3~29 本四連系線1L			 10/7 本四連系線1L 10/8 本四連系線2L				 ②3/1~12/15 第1極	
中国九州間		 ①4/12~23 関門連系線1L	 5/21 関門連系線1L	 ②5/9~20 関門連系線2L									



連系線	主な作業	調整内容	
北海道本州間	北本	①②：サイリスタバルブ定期点検	・①②他直流設備停止との重複を回避
	新北本	①③④：新北本架線工事 ②：交直変換装置点検	・①③④冬季重負荷期を避けて実施 ・②冬季重負荷期を避けて定例的に実施
東京中部間	佐久間	①： <u>佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止 (E)</u>	・①冬季重負荷期を避けて実施。新設ルートと既設ルートの交差箇所が複数あり、当該区間工事中は長期間の2回線停止が必要
	新信濃	①： <u>信濃ルート作業による系統信頼度確保 (B)</u> ②④： <u>2FC制御保護装置取替/1・2FC系統連系試験 (F)</u> ③：FCI/F盤、1FC系統過電圧保護盤切替 ⑤： <u>集中監視制御装置サーバー取替 (G)</u>	・①リア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり ・②④系統連系試験に伴う新信濃・飛騨信濃FC4台制約期間を軽負荷期に設定。他直流設備との重複を回避 ・③ ②と重複するが、同作業に伴うFC2台停止と同調。 ・⑤土日作業とし、需給・市場への影響を軽減。他直流設備停止との重複を回避
	東清水	①：交流機器点検	・①重負荷期を避けて実施。他直流設備停止との重複を回避
	飛騨信濃	①： <u>新信濃2FC制御保護装置取替に伴う系統連系試験 (F)</u> ②③：調相コンタクト交換 ④： <u>集中監視制御装置サーバー取替 (G)</u> ⑤：開閉器本体取替	・①新信濃②と同様 ・②③重負荷期を避けて実施。系統連系試験に伴う制約と同調 ・④新信濃⑤と同様 ・⑤佐久間FC作業と重複するが、設備動作が規定回数に達する見込みであることから、リスク評価の上、許容して実施。
中部北陸間	①：定期点検	・①北陸関西間作業に伴う南福光交流連系と同調	
関西四国間	①②③： <u>制御保護装置更新 (H)</u>	・①②系統連系試験に伴う双極停止期間を軽負荷期に設定。1・2極作業を連続して実施することで双極停止期間を短縮	
中国四国間	①②：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他	・①②重負荷期を避け、天候安定期に実施	
中国九州間	①②：送電線補修工事	・①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。	

項目	内容
作業箇所	南相馬変電所
作業内容	C B, 線路側・母線側 L S 取替
停止区間	相福幹線 1 回線
作業停止期間	1 号線 : 2023年6月6日 09:00 ~ 2023年 9月20日 17:30 (107日間)
作業の必要性	南相馬変電所 相福幹線 1・2 号線の遮断器と断路器は、2022年度末以降、南相馬変電所至近端における相福幹線事故時の故障電流が、定格遮断電流および定格短時間電流を超過する想定であることから取替が必要である。
作業日程 設定理由	遮断器・断路器の納期を確保のうえ、冬季重負荷期の回避を優先して期間を設定。

【概略図】

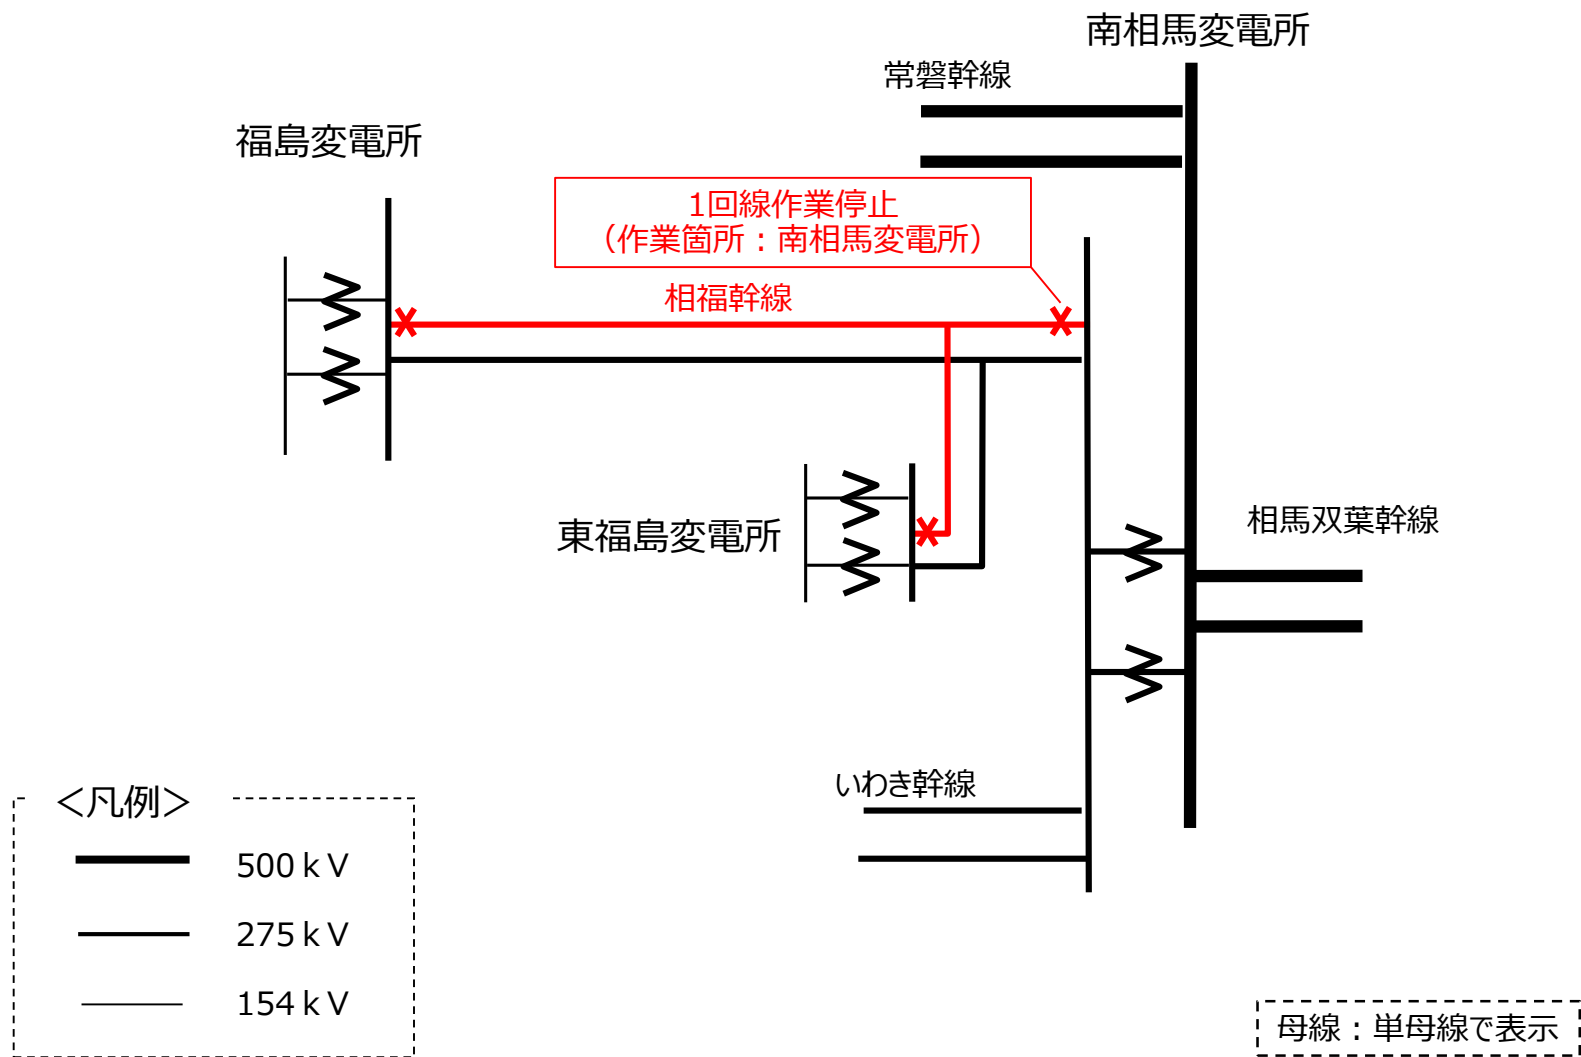

項目	内容
作業箇所	中信変電所
作業内容	信濃ルート作業による系統信頼度確保
停止区間	<p>中信変 全て北部系統切替</p> <p>※新信濃FC 60Hz→50Hz向き運用容量：最大60万kW低下（運用容量0万kW）</p>
作業停止期間	<p>2023年3月15日 00:00 ～ 2023年4月22日 24:00（連続39日間）</p> <p>2023年4月26日 00:00 ～ 2023年6月 9日 24:00（連続45日間）</p> <p>2024年3月29日 00:00 ～ 2024年5月 9日 24:00（連続42日間）</p>
作業の必要性	<p>リニア中央新幹線への電源供給のため下伊那変電所を新設するとともに、500kV南信幹線から同変電所に分岐する下伊那分岐線を新設することから、南信幹線の一部鉄塔の建替が必要となる。</p>
作業日程設定理由	<p>2024年10月に下伊那変電所を運開するには、当該期間に作業を実施する必要がある。</p> <p>南信幹線残回線事故時に新信濃FCから受電（50Hz→60Hz）する必要があるため、本計画のとおり実施が必要。</p>


中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線1回線停止に伴い、供給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃FCに運用容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）

【概略図】

<凡例>

- 500kV
- 275kV
- 154kV(77kV)

送電線：作業箇所以外は単線で表示
母線：単母線で表示
変圧器：実際の台数とは異なる

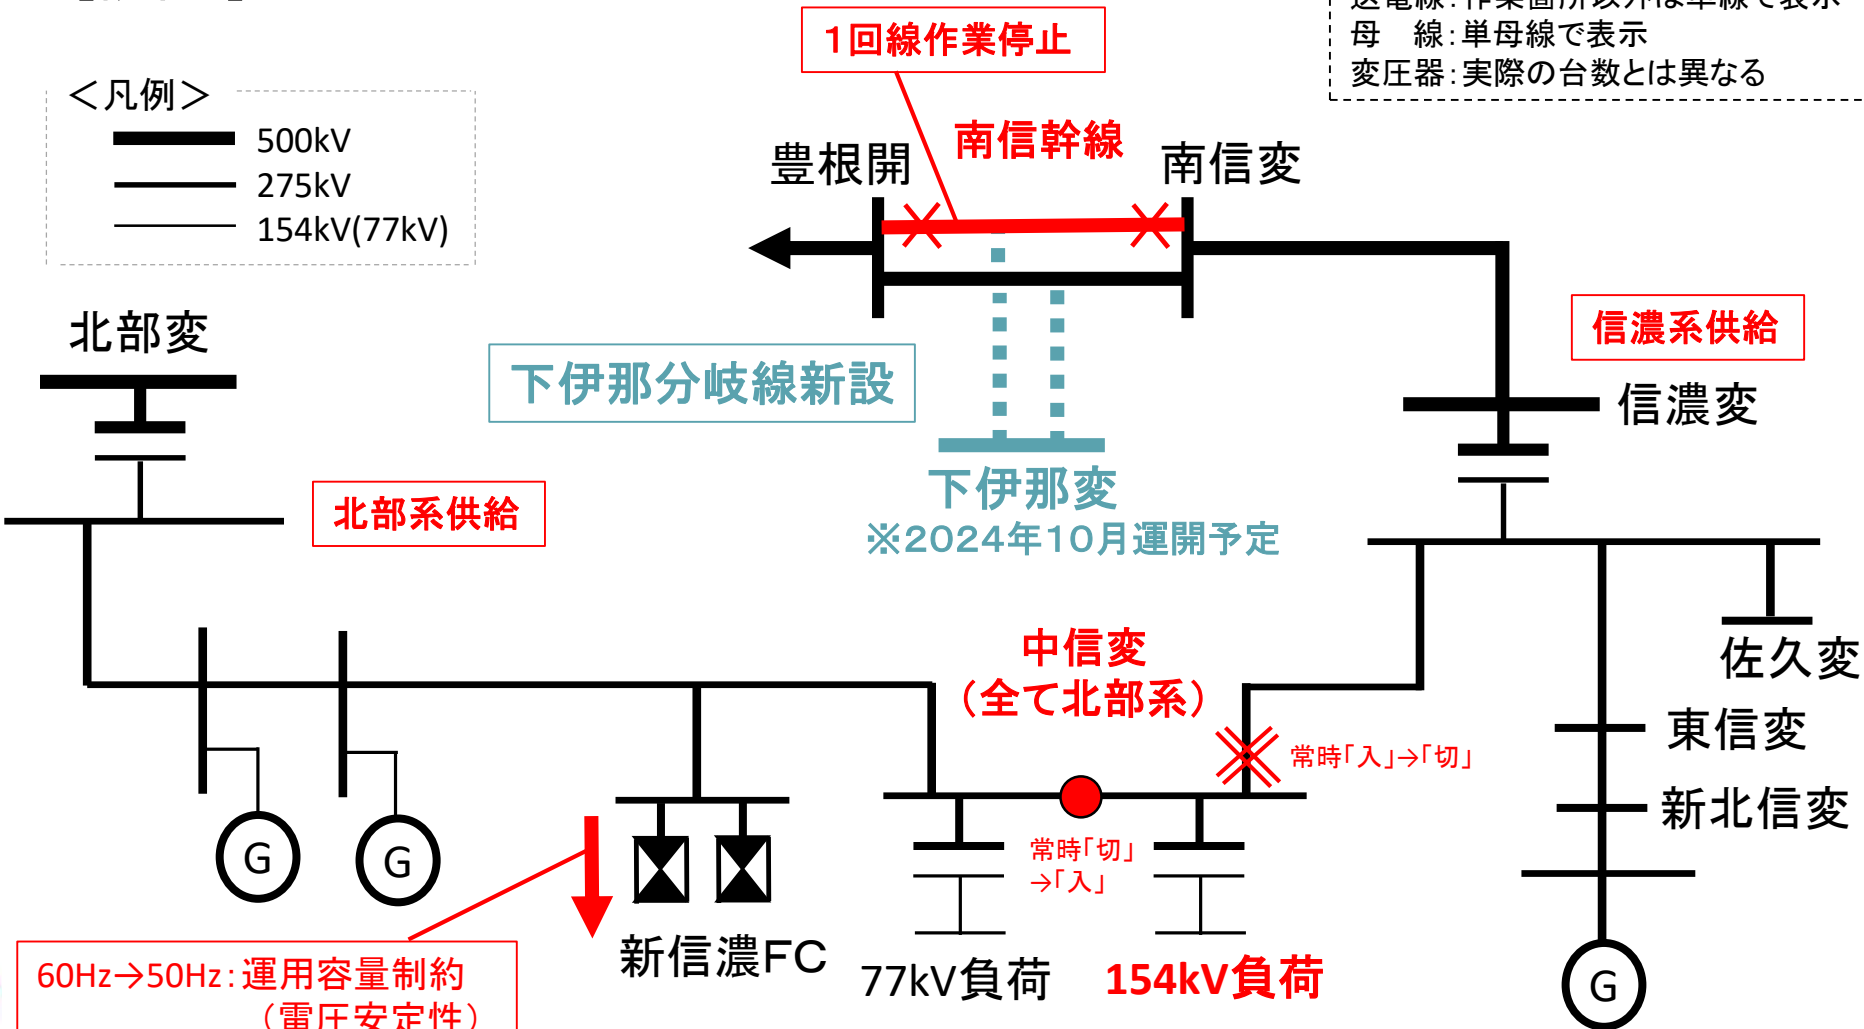


項目	内容
作業箇所	東清水変電所
作業内容	制御盤・保護盤取替／2 F C 系統連系試験
停止区間	2 F C
作業停止期間	2023年3月1日 08:00 ～ 2023年7月27日 18:00（連続149日間）
作業の必要性	東清水 F C の制御保護装置は1996年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えているため計画的に実施する必要がある。
作業日程設定理由	冬季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回避して実施。健全性を確認するため、6/16～7/27の計42日間試験を実施する。

【工程表】


2023年		3月	4月	5月	6月	7月
停止期間	東清水FC	3/1				7/27
工事項目	新旧装置切替					
	実機, 模擬DEB, 制御所対向試験					
	低圧通電試験					
	系統連系試験				6/16	7/27

【概略図】

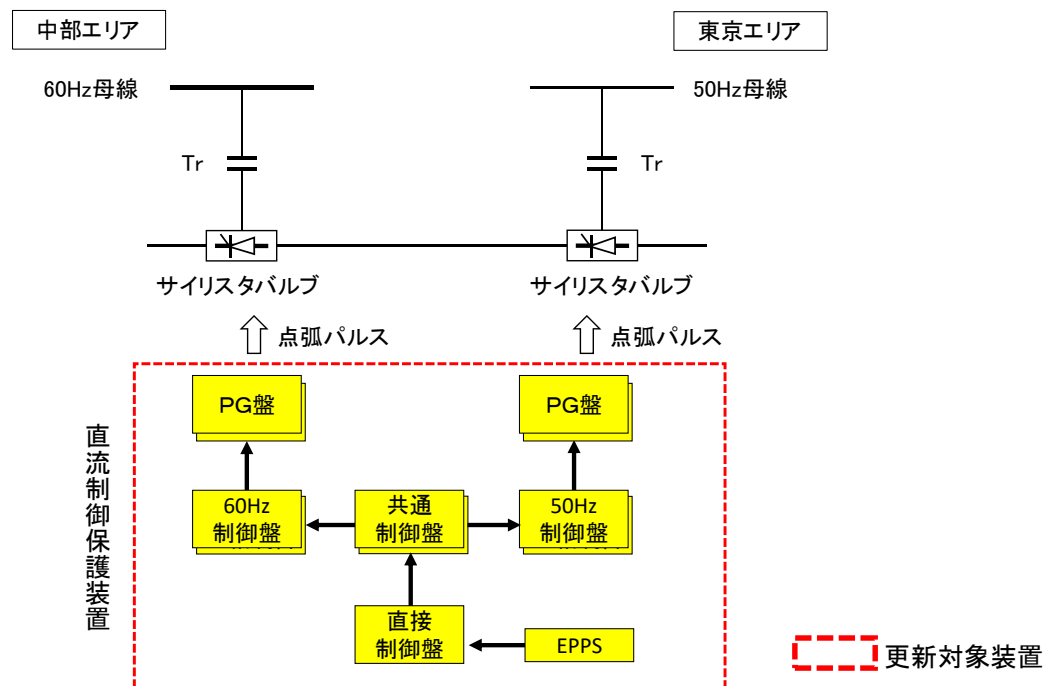

項目	内容
作業箇所	越前嶺南線
作業内容	越前嶺南線 No. 75～No. 116 電力線他張替工事
停止区間	越前嶺南線1回線
作業停止期間	1号線：2023年9月25日 8:00～2023年12月 5日 18:00（連続72日間）
作業の必要性	越前嶺南線の設備は1974年の運用開始から経年47年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設備事故防止のため電力線張替が必要。
作業日程 設定理由	関連系統作業との重複を避けて実施。


【概略図】

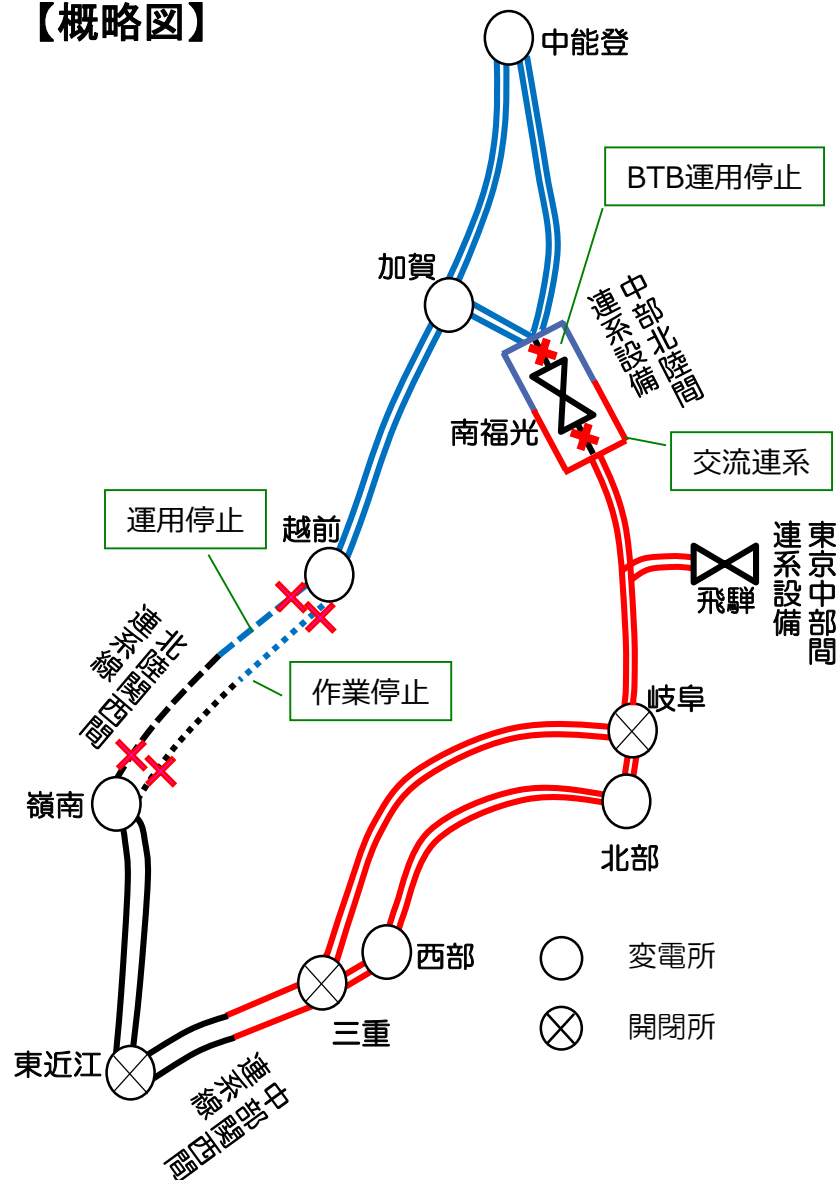

- 北陸関西間連系線 1 回線停止時の運用
 - N-1故障発生時のルート断や、北陸フェンス運用容量の大幅な低下を回避するため、北陸関西間連系線を1回線停止する場合は、北陸関西間連系線をルート開放し、南福光地点で交流連系する。(BTBは運用停止)

項目	内容
作業箇所	佐久間東幹線山線
作業内容	佐久間東幹線山線増強
停止区間	佐久間東幹線山1,2L（佐久間FC停止）
作業停止期間	2025年3月 1日 08:00 ～ 2025年 7月5日 18:00（127日間）
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画におけるFC運用容量90万kWの増強対策をして工事を実施するもの。2027年度末までのFC増強のため、2024年度からの工事着手が必要。
作業日程 設定理由	冬季重負荷期を避けて実施。新設ルートと既設ルートの交差箇所が複数あり、当該区間工事中は長期間の2回線停止が必要。

【概略図】

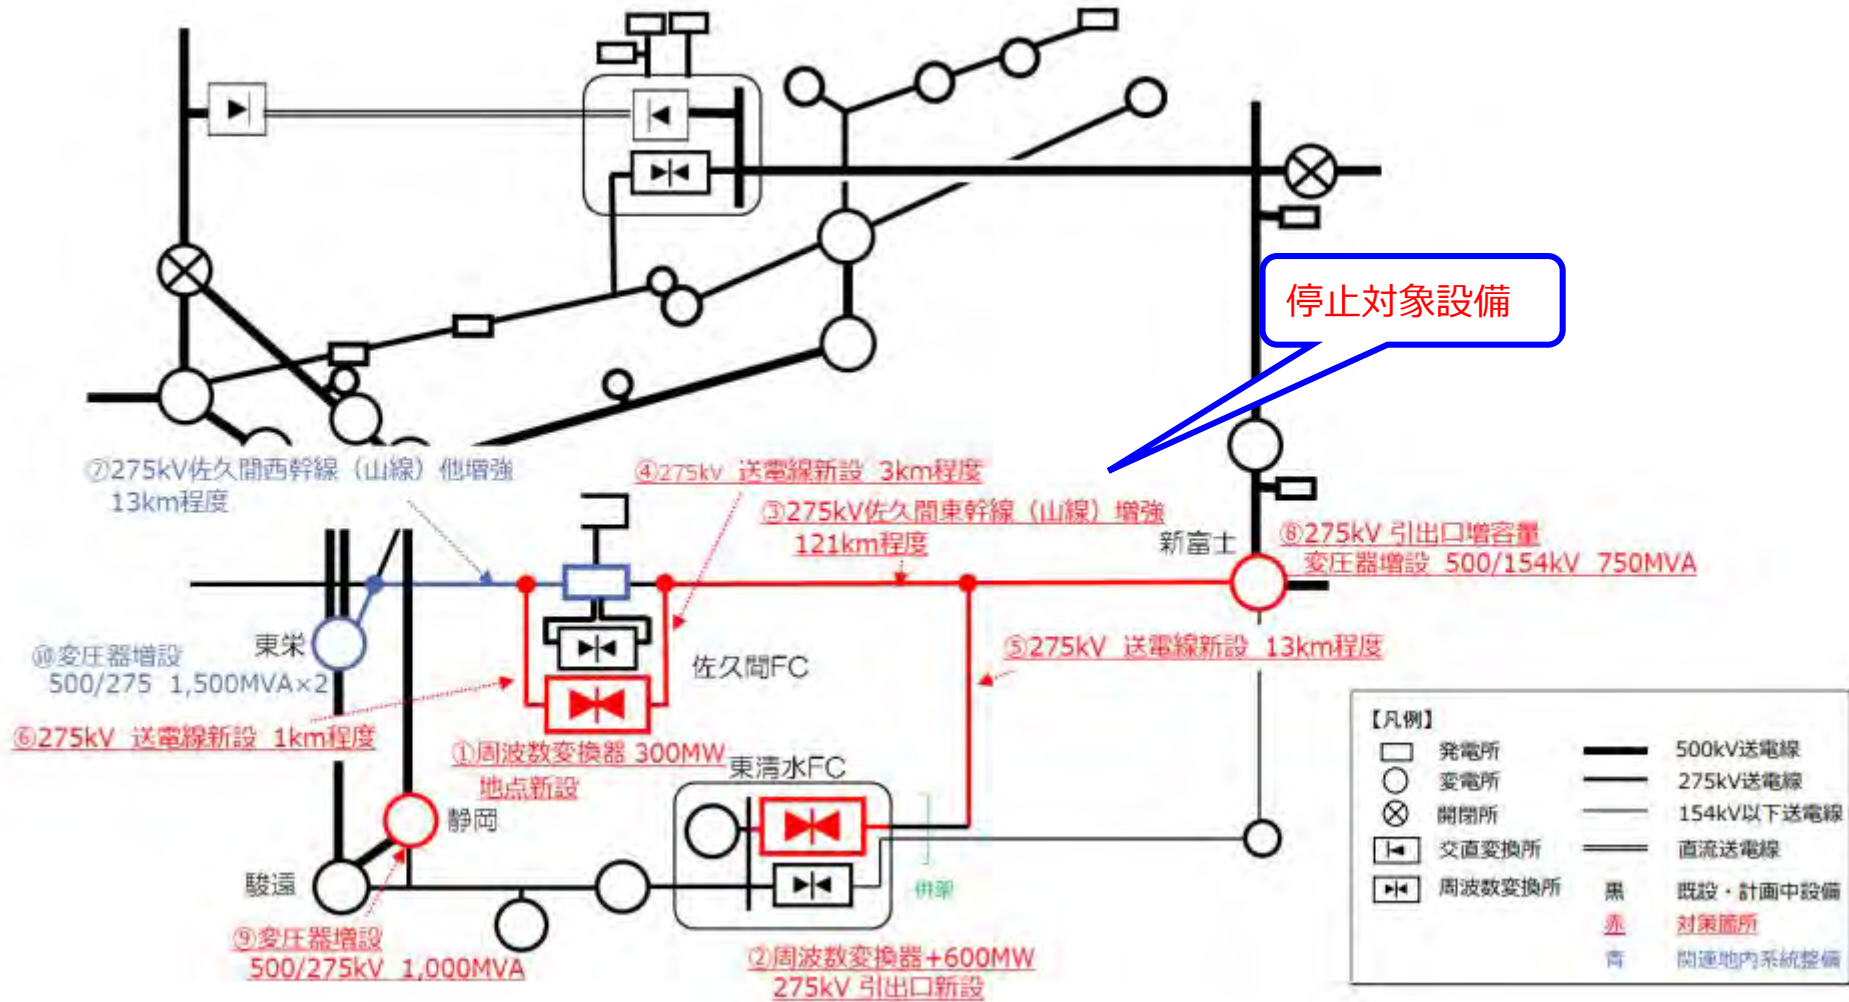


項目	内容
作業箇所	新信濃変電所
作業内容	2号FC保護制御装置取替
停止区間	2号FC設備
作業停止期間	2024年5月10日 08:30 ~ 2024年12月2日 18:00 (連続206日間)
作業の必要性	新信濃 2 F Cの制御保護装置は1991年製であり、部品製造中止に伴う保守対応終了設備が大半を占めているため取替を実施する必要がある。また、系統連系試験時は隣接FCの融通変化や調相設備の動作などが記録採取に影響を及ぼすため、新信濃、飛騨信濃のFC計4台に制約が発生する。
作業日程設定理由	冬季重負荷期を避け、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回避して実施。系統連系試験に伴う新信濃・飛騨信濃FC4台制約期間を軽負荷期に設定。

【工程表】

2024年		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
停止期間	新信濃2号FC	[Pink bar from May to Dec]								12/2	
	RC設備	[Pink bar from May to Nov]									
	新信濃1号FC	[Pink bar in May]		[Pink bar in June]			[Pink bar from Sep to Nov]				
	飛騨信濃FC (双極)		[Pink bar in June]				[Pink bar from Sep to Nov]				
工事項目	2号FC制御保護装置	[Green bar from May to Aug]					[Red dashed box around Sep-Nov]				系統連系試験に伴う停止・制約
	RC制御保護装置	[Green bar from May to Aug]									
	1,2号FC共用装置	[Green bar in May]									
	系統連系試験					[Blue bar from Sep to Dec]					

【概略図】

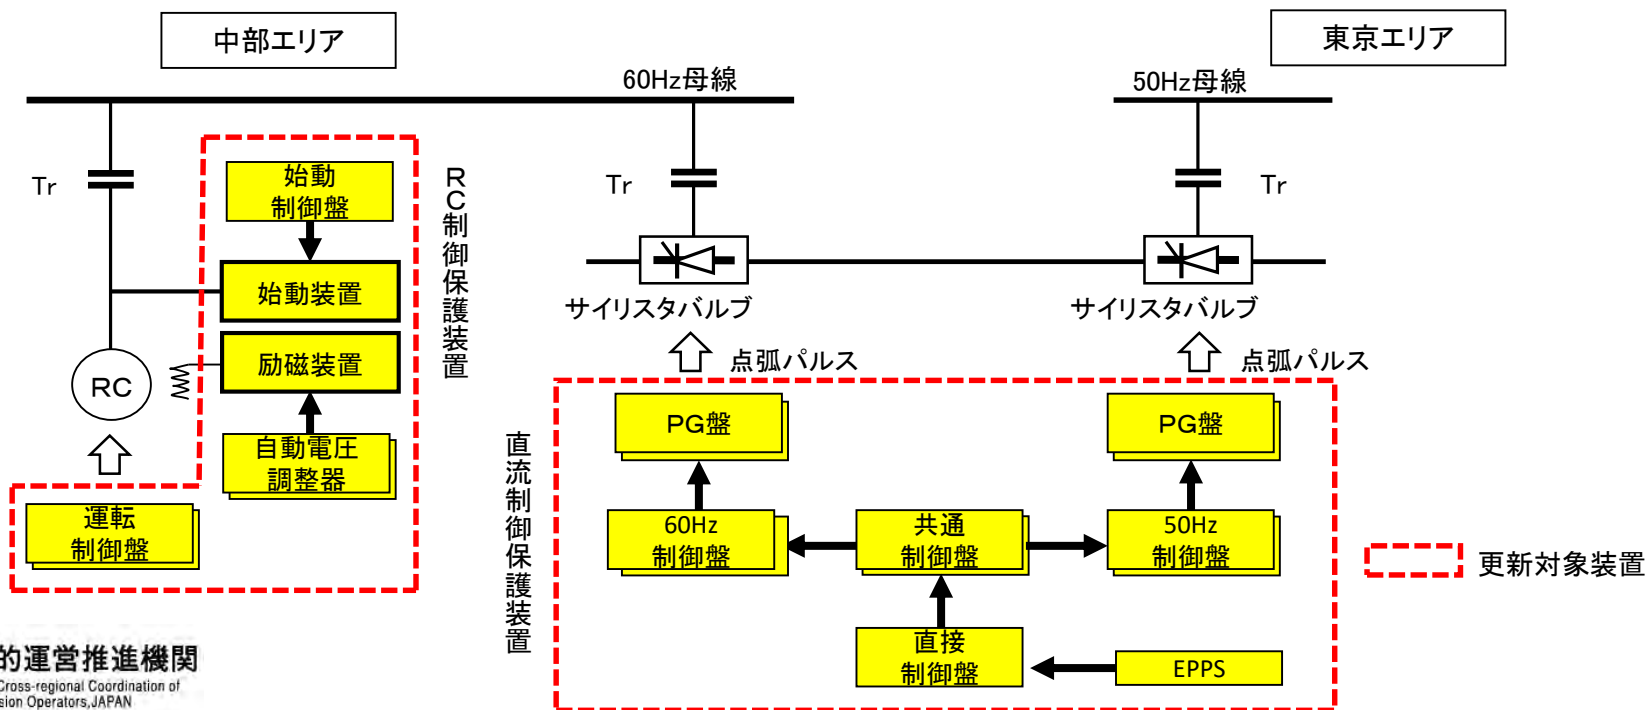

項目	内容
作業箇所	新信濃変電所
作業内容	集中監視制御装置サーバー取替
停止区間	新信濃1,2号FC設備、飛騨信濃FC1, 2極
作業停止期間	2024年12月 8日 06:00 ~ 2024年12月 8日 20:00 (単日) 2024年12月14日 07:30 ~ 2024年12月16日 18:30 (連続3日間)
作業の必要性	集中監視制御装置サーバーのメーカー保守対応期限が2025年3月であり、今後部品枯渇により故障時の修理対応が困難となるおそれがあることから、取替を実施する必要がある。また、取替作業中は情報変換装置を停止するため、各設備の遠方監視・制御が不可となり、新信濃、飛騨信濃のFC計4台に制約が運転制約が発生。
作業日程設定理由	メーカ保守期限（2025年3月）と新設サーバー納期（2024年11月）より、新信濃 2 FC制御保護装置取替後に実施する。また2025年3月以降は佐久間FCの長期停止が計画されており、12月の休日に作業を設定。


項目	内容
作業箇所	阿南紀北直流幹線 本線・帰線
作業内容	制御保護装置取替
停止区間	阿南紀北直流幹線 本線・帰線
作業停止期間	2L:2024年10月31日 05:00 ～ 2025年 3月31日 20:00 (連続152日間) 1L:2024年10月31日 05:00 ～ 2024年11月 1日 19:00 (連続2日間) 2025年 3月 1日 05:00 ～ 2025年12月15日 20:00 (連続290日間)
作業の必要性	直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にかけて更新工事を実施。
作業日程 設定理由	2025年度中の更新完了を目指し、かつ系統連系試験に伴う双極停止期間を軽負荷期に設定。また1・2極作業を連続して実施することで双極停止期間の短縮を図る。

【工程表】

年度	2024年度							2025年度									備考	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1
1極停止		10/31	11/1			3/1										12/15		
								1極現地施工期間 (4.5ヶ月)				双極停止回避期間 (1ヶ月)				1極・双極系統連系試験ほか (3ヶ月)		
2極停止		10/31					3/31						9/15					
								2極現地施工期間 (4ヶ月)										

注：2025年度工程は詳細日程調整中

【概略図】

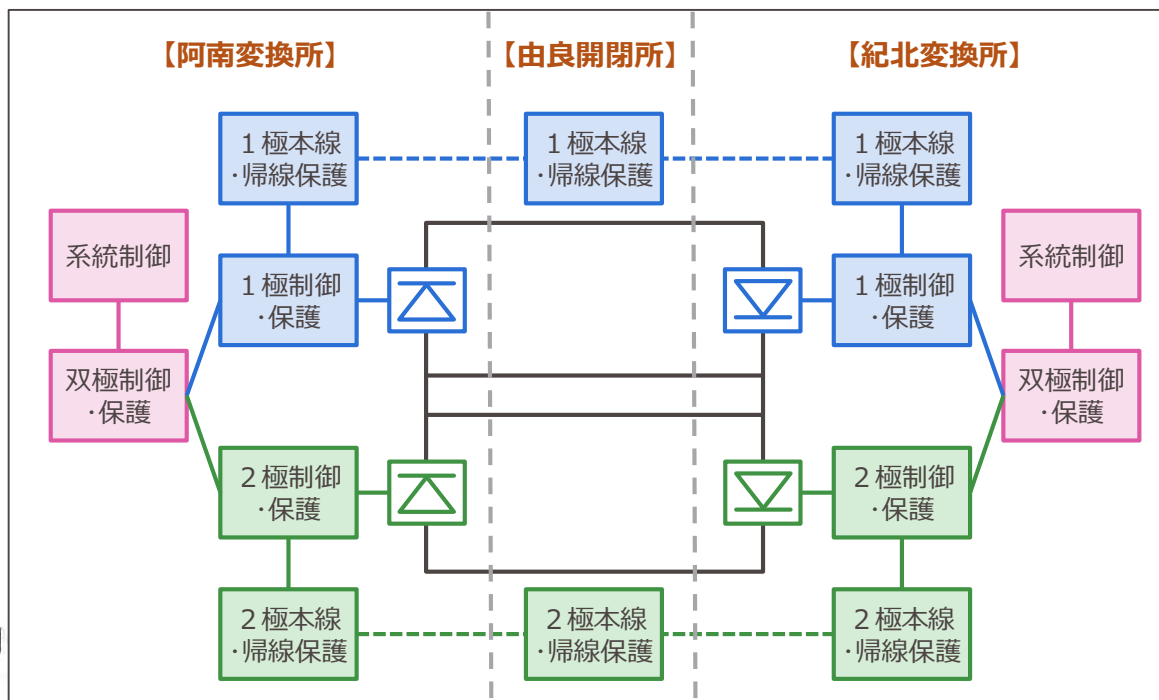

※制御保護装置一式を更新

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況及び不調件名
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
- 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める 考慮事項（第244条）	一般送配電事業者調整対象作業停止計画	
	一般送配電事業者確認結果	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	○	○ (次シート参考のとおり)
2.作業員の安全確保	○	
3.電力設備の保全	○	
4.作業停止期間中の供給信頼度	○	
5.作業停止期間中の調整力	○	
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給 区域の供給力	○	
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画にお ける需要家の操業計画	○	
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	○	
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	○	
10.電気供給事業者間の公平性の確保	○	
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	—	

- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として2月10日に確認した。

エリア	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄	合計
調整完了 件数	979 件	929 件	2647 件	2047 件	395 件	1147 件	799 件	779 件	3818 件	264 件	13804 件
調整未完了 件数※	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

項目	件数
不調の解決に向けた対応の依頼	0件

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について

- ①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、32）
- ②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9）
- ③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと（シート33、34）

上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

2023・2024年度の年間作業停止計画

2023年2月22日

-
1. 広域調整対象作業停止計画 P 1~32
 2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画 P 33~230

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0118520	北海道	2023/05/22 08:00	2023/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	1.振動防止ダンパ取替		変更	
0118541	北海道	2023/05/30 08:00	2023/06/14 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0118543	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	直線スリープ点検		変更	
0118544	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベークランプ取替		変更	
0118542	北海道	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	特定点検		変更	
0118545	北海道	2023/06/06 10:00	2023/06/06 11:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号線>	202無停電点検		変更	
0118524	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サリスタバルブ定期点検		変更	
0118525	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0118526	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検		変更	
0118527	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本七飯線#1L	第1極全停に伴う保安停止		変更	
0118528	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 北本上北線#1L	第1極全停に伴う保安停止		変更	
0118529	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/11 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0118530	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/10 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	電線圧縮型接続部点検		変更	
0119972	北海道	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	地線金具取替		変更	
0118521	北海道	2023/06/09 11:00	2023/06/09 12:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号線>	203無停電点検		変更	
0118532	北海道	2023/06/09 13:00	2023/06/09 16:00	毎日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	函館～上北 #1L LT 細密点検		変更	
0119906	北海道	2023/06/12 09:00	2023/06/14 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベークランプ取替		変更	
0119971	北海道	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	毎日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 2L	1.地線金具取替		変更	
0118522	北海道	2023/06/12 11:00	2023/06/12 12:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2号線>	1. 204無停電点検		変更	
0118533	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/13 19:10	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号線>	103TL-CT接続、低圧検相		変更	
0118534	北海道	2023/06/13 19:10	2023/06/13 20:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系試験)に伴う運転制約		変更	
0119907	北海道	2023/06/13 19:10	2023/06/13 20:30	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号線>	103TL潮流測定		変更	
0118535	北海道	2023/06/19 08:00	2023/07/05 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0119908	北海道	2023/06/19 09:00	2023/06/23 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スベークランプ取替		変更	
0118553	北海道	2023/06/19 10:00	2023/06/19 11:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号線>	201無停電点検		変更	
0118537	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	直線スリープ点検		変更	
0119909	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/26 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スベークランプ取替		変更	
0118552	北海道	2023/06/27 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	特定点検(電線・地線)		変更	
0118513	北海道	2023/07/18 08:00	2023/07/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	1.振動防止ダンパ取替		変更	
0119973	北海道	2023/07/19 09:00	2023/07/19 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	1.直線スリープ改修		変更	
0120876	北海道	2023/07/24 08:00	2023/07/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパ取替		変更	
0118562	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サリスタバルブ細密点検		変更	
0118563	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 16:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本七飯線#2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0118564	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 16:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 北本上北線#2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0118571	北海道	2023/08/20 09:00	2023/08/23 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0118568	北海道	2023/08/21 06:30	2023/08/25 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0118565	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/25 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検		変更	
0118566	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/23 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0118567	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/22 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	電線圧縮型接続部点検		変更	
0118531	北海道	2023/08/24 09:00	2023/08/25 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0120845	北海道	2023/08/28 09:00	2023/08/29 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0118572	北海道	2023/08/29 09:00	2023/08/29 19:10	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号線>	104TL-CT回路接続、低圧検相		変更	
0118573	北海道	2023/08/29 19:10	2023/08/29 20:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系試験)に伴う運転制約		変更	
0119910	北海道	2023/08/29 19:10	2023/08/29 20:30	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号線>	104TL潮流測定		変更	
0118559	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検(塩分測定、碍子洗浄)		変更	
0118560	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検(塩分測定、碍子洗浄)		変更	
0120843	北海道	2023/09/01 10:00	2023/09/01 12:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	Ry 整定変更		変更	
0120846	北海道	2023/09/02 09:00	2023/09/03 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗)2L	AGSクランプ取替		変更	
0118569	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパ取替		変更	
0118570	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパ取替		変更	
0118561	北海道	2023/09/10 09:00	2023/09/10 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	1極Tr-CT回路接続、低圧検相		変更	
0119911	北海道	2023/09/10 17:00	2023/09/10 18:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	第1極変換Tr潮流測定		変更	
0118514	北海道	2023/09/13 08:00	2023/09/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	1.振動防止ダンパ取替		変更	
0118515	北海道	2023/09/13 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	故障情報システム点検		変更	
0118516	北海道	2023/09/13 09:00	2023/09/17 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0119975	北海道	2023/09/13 09:00	2023/09/13 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	双葉SWS故障情報システム点検に伴う双葉 sws105 甲乙～105X 間停止		変更	
0120877	北海道	2023/09/18 08:00	2023/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパ取替		変更	
0118550	北海道	2023/10/17 07:00	2023/10/23 18:30	連続	(電発)北本直流幹線綿線(函・上)	(電発)北本直流幹線綿線(函・上) 綿線	電線路細密点検		変更	
0118551	北海道	2023/10/17 07:00	2023/10/17 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	綿線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0118555	北海道	2023/10/18 08:00	2023/10/19 19:00	連続	(電発)北本直流幹線綿線(函・上)	(電発)北本直流幹線綿線(函・上) 綿線	直流幹線綿線保護装置定期点検		変更	
0118517	北海道	2023/10/19 08:00	2023/10/23 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	1.振動防止ダンパ取替		変更	
0118518	北海道	2023/10/19 09:00	2023/10/23 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0118519	北海道	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	故障情報システム点検		変更	
0118554	北海道	2023/10/20 07:00	2023/10/20 18:30	単日	(電発)北本直流幹線綿線(函・上)	(電発)北本直流幹線綿線(函・上) 綿線	綿線避雷器点検(2か所)		変更	
0118556	北海道	2023/10/20 08:00	2023/10/21 19:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極 DCVT 点検(上北)		変更	
0119974	北海道	2023/10/23 09:00	2023/10/23 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	1.直線スリーブ点検		変更	
0118558	北海道	2023/10/23 17:00	2023/10/23 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	綿線停止作業に伴う双極構成戻し		変更	
0119912	北海道	2024/03/20 06:30	2024/03/22 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	バルブ、制御装置周臨時点検		変更	
0119913	北海道	2024/03/20 06:30	2024/03/22 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119914	北海道	2024/03/20 06:30	2024/03/22 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119915	北海道	2024/03/22 19:10	2024/03/22 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119916	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119917	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119918	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	・第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119919	北海道	2024/04/26 19:10	2024/04/26 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119920	北海道	2024/06/20 08:00	2024/07/05 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	本線架線		変更	
0119925	北海道	2024/06/20 08:00	2024/07/06 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0119921	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/20 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	直流送電線引留鉄構連結		変更	
0119922	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/20 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	直流送電線引留鉄構連結		変更	
0119926	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スペースAGクランプ取替		変更	
0119927	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	AGSクランプ取替		変更	
0119929	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/28 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スペースAGクランプ取替		変更	
0119923	北海道	2024/06/29 05:00	2024/08/02 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交換装置用 Tr 外部点検		変更	
0119924	北海道	2024/06/29 05:00	2024/08/02 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器外部点検、測定試験		変更	
0119928	北海道	2024/07/01 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	架線金具取替		変更	
0120847	北海道	2024/07/03 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	AGSクランプ取替		変更	
0119976	北海道	2024/07/08 08:00	2024/07/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	1.特定点検		変更	
0119977	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/11 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0119978	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/11 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	碍子取替		変更	
0119979	北海道	2024/07/16 08:00	2024/07/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	1.設備点検		変更	
0119980	北海道	2024/07/17 09:00	2024/07/20 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	碍子取替		変更	
0119981	北海道	2024/07/17 09:00	2024/07/19 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0119930	北海道	2024/07/18 08:00	2024/08/02 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	本線架線		変更	
0119931	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/20 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119932	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/20 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線張替		変更	
0119933	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/20 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119934	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/20 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119935	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/09 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0119936	北海道	2024/08/05 09:00	2024/08/09 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0119963	北海道	2024/08/09 10:00	2024/08/09 11:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号線>	101CB 無停電点検		変更	
0119938	北海道	2024/08/10 09:00	2024/08/10 17:00	単日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0120848	北海道	2024/08/18 09:00	2024/08/20 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0119939	北海道	2024/08/20 19:10	2024/08/20 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119940	北海道	2024/08/21 08:00	2024/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	本線架線		変更	
0119941	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (綿線)	特定点検(塩分測定、碍子洗浄)		変更	
0119942	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検(塩分測定、碍子洗浄)		変更	
0119943	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパ取替		変更	
0119944	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (綿線)	振動防止ダンパ取替		変更	
0119945	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119946	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線張替		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0119947	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119948	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119949	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/09 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0119952	北海道	2024/09/05 08:00	2024/09/20 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0119958	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スペースAGクランプ取替		変更	
0119959	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	CSクランプ取替		変更	
0120878	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/05 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	特定点検		変更	
0119950	北海道	2024/09/05 13:00	2024/09/05 16:00	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	函館～上北 #2L LT・CC・CF 細密点検		変更	
0119951	北海道	2024/09/06 07:00	2024/09/08 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔部材補修		変更	
0119953	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/12 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スペースAGクランプ取替		変更	
0119954	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/12 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	AGSクランプ取替		変更	
0119955	北海道	2024/09/10 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	CSクランプ取替		変更	
0119956	北海道	2024/09/20 19:10	2024/09/20 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119957	北海道	2024/09/22 08:00	2024/10/07 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	本線架線		変更	
0119960	北海道	2024/10/17 07:00	2024/10/20 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(函・上)	(電発)北本直流幹線(函・上) 帰線	電線路細密点検		変更	
0119961	北海道	2024/10/17 07:00	2024/10/18 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(函・上)	(電発)北本直流幹線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検(2か所)		変更	
0119962	北海道	2024/10/17 07:00	2024/10/17 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0120849	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/18 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0119965	北海道	2024/10/17 10:00	2024/10/17 11:00	単日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号線>	102CB 無停電点検		変更	
0119964	北海道	2024/10/18 08:00	2024/10/19 19:00	連続	(電発)北本直流幹線(函・上)	(電発)北本直流幹線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0119966	北海道	2024/10/20 17:00	2024/10/20 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0119986	北海道	2024/10/21 08:00	2024/10/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線移線		変更	
0119985	北海道	2024/10/28 08:00	2024/11/02 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120879	北海道	2024/10/28 08:00	2024/10/28 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線移線		変更	
0119983	北海道	2024/10/29 09:00	2024/10/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	碍子取替		変更	
0119984	北海道	2024/11/11 08:00	2024/11/16 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120880	北海道	2024/11/11 08:00	2024/11/11 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線移線		変更	
0119982	北海道	2024/11/12 09:00	2024/11/13 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	碍子取替		変更	
0119967	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119968	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119969	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119970	北海道	2025/03/24 19:10	2025/03/24 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0228950	東北	2023/05/22 08:20	2023/05/27 18:40	連続	青森変電所	今別幹線1号	O5ブロック点検, S5点検, S5塗装碍洗配管点検, 探傷試験		変更	
0226204	東北	2023/06/01 08:30	2023/06/05 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検		変更	
0222579	東北	2023/06/06 09:00	2023/09/20 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	南相馬(変)275kV配開改良関連CB, 線路側・母線側LS取替		変更	
0228949	東北	2023/06/12 08:30	2023/06/13 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT2	上北(変)SR容変(SR522)SR522撤去		変更	
0228951	東北	2023/06/12 17:00	2023/06/13 18:00	毎日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時の運用制約	上北(変)SR容変(SR522)関連		変更	
0226207	東北	2023/06/14 08:30	2023/07/29 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0226206	東北	2023/06/15 08:30	2023/06/19 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検		変更	
0226214	東北	2023/07/04 08:30	2023/07/07 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修		変更	
0226198	東北	2023/07/10 08:30	2023/08/21 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	LTC吊り上げ点検ブロック点検, Ry点検		変更	
0226199	東北	2023/08/21 17:00	2023/08/21 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時の運用制約	LTC吊り上げ点検関連		変更	
0228947	東北	2023/08/22 08:30	2023/08/25 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT2	上北(変)SR容変(SR522)SR522据付		変更	
0228952	東北	2023/08/22 17:00	2023/08/25 18:00	毎日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時の運用制約	上北(変)SR容変(SR522)関連		変更	
0226210	東北	2023/09/01 08:30	2023/10/16 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228945	東北	2023/09/22 08:40	2023/09/25 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	宙乗点検		変更	
0228944	東北	2023/09/26 08:40	2023/09/29 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	宙乗点検		変更	
0226340	東北	2023/10/02 08:30	2023/10/06 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	防錆塗装		変更	
0226339	東北	2023/10/23 08:30	2023/10/27 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	防錆塗装		変更	
0226215	東北	2023/11/06 08:40	2023/11/17 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	S11普点検, Ry細点LTC修繕, MT1塗装		変更	
0226211	東北	2023/11/13 08:30	2023/11/18 18:30	連続	青森変電所	今別幹線2号	O6ブロック点検, S6点検, S6塗装碍洗配管点検, 探傷試験		変更	
0226213	東北	2023/12/04 08:30	2023/12/07 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修		変更	
0228977	東北	2024/04/24 09:40	2024/04/24 16:00	単日	上北変電所	上北変MT4	Bg採油		変更	
0229004	東北	2024/04/24 15:00	2024/04/24 16:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時の運用制約	Bg採油関連		変更	
0228981	東北	2024/04/28 08:30	2024/06/12 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228997	東北	2024/04/28 08:30	2024/06/12 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 使用前自主検査		変更	
0228982	東北	2024/05/20 08:30	2024/05/24 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	防錆塗装		変更	
0228969	東北	2024/05/28 08:40	2024/05/30 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	支持物・架渉線点検		変更	
0228962	東北	2024/05/28 09:10	2024/05/29 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	南相馬(変)275kV041他点検工事		変更	
0228975	東北	2024/06/04 08:30	2024/06/07 17:30	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	O7ブロック点検工事O7プッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0228968	東北	2024/06/04 08:40	2024/06/06 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	支持物・架渉線点検		変更	
0228959	東北	2024/06/04 09:10	2024/06/05 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	南相馬(変)275kV042他点検工事		変更	
0228971	東北	2024/06/06 08:40	2024/06/07 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装		変更	
0228970	東北	2024/06/11 08:40	2024/06/12 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装		変更	
0228974	東北	2024/06/11 08:50	2024/06/14 17:10	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブロック点検工事O8プッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0228980	東北	2024/06/16 08:30	2024/07/31 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228996	東北	2024/06/16 08:30	2024/07/31 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 使用前自主検査		変更	
0228973	東北	2024/06/18 08:30	2024/06/20 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修		変更	
0228983	東北	2024/06/24 08:30	2024/06/28 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	防錆塗装		変更	
0228972	東北	2024/06/25 08:30	2024/06/27 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修		変更	
0228991	東北	2024/08/05 08:40	2024/08/09 18:00	連続	上北変電所	上北変MT52	MT52吊り上げ点検		変更	
0228999	東北	2024/08/09 17:00	2024/08/09 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入時の運用制約	MT52吊り上げ点検		変更	
0228988	東北	2024/08/15 08:40	2024/08/16 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT3	上北(変)SR容変(SR531)工事新SR531据付		変更	
0229002	東北	2024/08/15 17:00	2024/08/16 18:00	毎日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時の運用制約	上北(変)SR容変(SR531)工事関連		変更	
0228987	東北	2024/08/19 08:40	2024/08/20 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT3	上北(変)SR容変(SR531)工事新SR531据付		変更	
0229003	東北	2024/08/19 17:00	2024/08/20 18:00	毎日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時の運用制約	上北(変)SR容変(SR531)工事関連		変更	
0228986	東北	2024/08/20 08:10	2024/08/20 18:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)リレー整備(北本転送情報)転送情報整理盤更新(信端レス化)		変更	
0228979	東北	2024/09/02 08:30	2024/10/17 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228995	東北	2024/09/02 08:30	2024/10/17 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 使用前自主検査		変更	
0228985	東北	2024/09/05 08:10	2024/09/05 18:50	単日	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)リレー整備(北本転送情報)転送情報整理盤更新(信端レス化)		変更	
0228993	東北	2024/09/17 08:30	2024/09/21 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検		変更	
0228998	東北	2024/10/18 17:00	2024/10/18 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時の運用制約	MT2Bg修繕関連		変更	
0228978	東北	2024/10/21 08:30	2024/12/05 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228992	東北	2024/10/21 08:30	2024/10/25 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検		変更	
0228994	東北	2024/10/21 08:30	2024/12/05 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 使用前自主検査		変更	
0228967	東北	2024/10/21 09:10	2024/10/30 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2ブロック機器点検		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0228976	東北	2024/11/11 08:40	2024/11/22 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT2	S12普点他, Ry細点LTC修繕, VQC1普点		変更	
0228964	東北	2024/12/03 09:00	2024/12/07 18:00	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	O1ブロック機器・Ry点検		変更	
0228963	東北	2024/12/09 09:00	2024/12/13 18:00	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	O2ブロック機器・Ry点検		変更	
0228956	東北	2025/03/17 09:10	2025/03/21 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT3	南相馬(変)275kVO23修繕工事		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324665	東京	2023/04/05 07:00	2023/04/16 17:00	連続	新富士(変)	500kV 乙母線	・母線側架線撤去, GCB据付に伴う危険防止		変更	
0324666	東京	2023/04/05 07:00	2023/05/02 13:00	連続	新富士(変)	2B	・主変2号GCB化		変更	
0324679	東京	2023/04/05 07:00	2023/05/02 13:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B3次GIS用ガス遮断器取替】 ・GIS用ガス遮断器取替 ・シーケンス試験		変更	
0324640	東京	2023/04/05 09:00	2023/05/02 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(2B)		変更	
0324678	東京	2023/04/05 09:00	2023/05/02 13:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B変圧器保護リレー取替】 ・変圧器保護リレー取替 ・シーケンス試験		変更	
0324680	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新富士(変)	2B	【点検】 ・2B3次LVR 黒赤白フッシング;停止試験(18年) ・2B GCB022(油圧・電動);停止試験(6年) ・2BSC1 群電力用コンテナ;停止試験(12年)		変更	
0331484	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO53	【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(田代幹線中線 1L)	制約有	変更	
0326422	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/18 17:00	単日	富士川線 1, 2L	富士川線 1, 2L	【保守業務】・不良がいし検出 No.38, No.40	制約有	変更	
0331483	東京	2023/04/24 09:30	2023/04/28 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO3	【駿河(変)田代幹線中線 1L 過負荷保護リレー取替工事】・田代幹線中線 1L 過負荷保護リレー;旧盤撤去,新盤据付,確認試験	制約有	変更	
0325983	東京	2023/04/25 09:00	2023/04/26 17:00	連続	田代幹線中線 1L	田代幹線中線 1L	【保守業務委託】 ・接地板取替 No.230 ・電線点検 No.222~223, 252~253 ・不良がいし検出 田代幹線 No.駿河(変) ・スペーサ補修 田代幹線 No.238, 239	制約有	変更	
0324718	東京	2023/04/27 08:00	2023/04/29 17:00	連続	新富士(変)	500kV 乙母線	・母線側架線復旧に伴う危険防止 ・シーケンス試験		変更	
0322156	東京	2023/04/28 15:00	2023/04/28 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO53	【新富士(変)田代幹線中線 1号 GOB 取替工事】 ・CBO53;系統課電試験	制約有	変更	
0324723	東京	2023/04/30 08:00	2023/04/30 17:00	単日	新富士(変)	500kV 甲母線	・シーケンス試験		変更	
0324719	東京	2023/05/02 13:00	2023/05/02 17:00	単日	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B 変圧器保護リレー取替】 ・電流位相測定 [試験 No.-基変 1 その 1,2]		変更	
0324720	東京	2023/05/02 13:00	2023/05/02 17:00	単日	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B3次GIS用ガス遮断器取替】 ・耐圧試験 [試験 No.-基変 1 その 1]		変更	
0324721	東京	2023/05/02 13:00	2023/05/02 17:00	単日	新富士(変)	2B	・社内検査(試充電, 電流位相測定) ・GCB超音波測定		変更	
0329491	東京	2023/05/02 13:00	2023/05/02 17:00	単日	新富士(変)	500kV 乙母線	・社内検査(試充電, 電流位相測定) ・GCB超音波測定		変更	
0325024	東京	2023/05/08 09:00	2023/05/29 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相設備/60Hz1号調相変圧器	60Hz1組3群ケーブル修理		変更	
0331482	東京	2023/05/08 09:30	2023/05/12 17:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO4	【駿河(変)田代幹線中線 2L 過負荷保護リレー取替工事】 ・田代幹線中線 2L 過負荷保護リレー;旧盤撤去,新盤据付,確認試験	制約有	変更	
0331489	東京	2023/05/08 09:30	2023/05/19 17:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(11B)	制約有	変更	
0322158	東京	2023/05/08 10:00	2023/06/12 15:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54	【新富士(変)田代幹線中線 2号 GOB 取替工事】 ・旧 CBO54,旧基礎撤去,新基礎作成 ・新 CBO54 据付,確認試験	制約有	変更	
0325982	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	連続	田代幹線中線 2L	田代幹線中線 2L	【保守業務委託】 ・接地板取替 No.230 ・電線点検 No.222~223, 252~253 ・不良がいし検出 田代幹線 No.駿河(変) ・スペーサ補修 田代幹線 No.238, 239	制約有	変更	
0331576	東京	2023/05/15 08:00	2023/05/29 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O957,O958 コンタクト交換・操作機構部取替		変更	
0331488	東京	2023/05/22 09:30	2023/05/26 17:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(12B)	制約有	変更	
0331487	東京	2023/05/29 09:30	2023/06/05 17:00	連続	新富士(変)	14B	【新富士(変)275kV 母線鉄構塗装】 【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(14B)	制約有	変更	
0331577	東京	2023/05/29 10:00	2023/05/29 12:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	60Hz1組3群ケーブル修理後の試充電試験 O957,O958 コロナ・超音波測定		変更	
0325045	東京	2023/05/29 15:00	2023/05/29 16:00	単日	新信濃変電所		o957, o958 コロナ・超音波測定		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331493	東京	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54	【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(田代幹線中線 2L)	制約有	変更	
0326431	東京	2023/06/10 07:30	2023/06/11 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	新信濃 2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0326429	東京	2023/06/10 08:00	2023/06/11 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	バルブホール空調設備点検		変更	
0326430	東京	2023/06/10 08:00	2023/06/11 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	RC簡易点検、空調設備点検		変更	
0322160	東京	2023/06/12 15:00	2023/06/12 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54	【新富士(変)田代幹線中線 2号 GCB 取替工事】 ・CBO54:系統課電試験	制約有	変更	
0324639	東京	2023/06/13 08:00	2023/06/15 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線(No.)147~148,157~158,246~247 3 径間		変更	
0324868	東京	2023/06/13 09:00	2023/06/16 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》電線本体点検《No.》22~23 1 径間 《2》地線本体点検《No.》22~23 1 径間		変更	
0324869	東京	2023/06/13 09:00	2023/06/16 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》テロテーフ点検《No.》101~102 1 径間		変更	
0322145	東京	2023/06/16 09:00	2023/06/16 11:00	単日	駿河(変)	富士川線 1, 2L	【駿河(変)富士川線ルーレ取替工事】 ・富士川線 1,2 番ルーレ取替後の電圧突き合わせ、電流位相測定	制約有	変更	
0324638	東京	2023/06/19 08:00	2023/06/21 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線(No.)147~148,157~158,246~247 3 径間 ○ジャンパ線補修 ・《No.》222		変更	
0324865	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/22 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》テロテーフ点検《No.》101~102 1 径間 《2》電線・地線点検《No.》52, 82, 112(3 径間)		変更	
0324866	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/22 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》電線本体点検《No.》22~23 1 径間 《2》地線本体点検《No.》22~23 1 径間		変更	
0326247	東京	2023/09/01 07:30	2023/09/01 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0331574	東京	2023/09/01 07:30	2023/09/23 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極 飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC2極停止に伴う運用制約		変更	
0325138	東京	2023/09/01 08:30	2023/09/17 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	サイリスタバルブ停止試験 PG・LEC 盤停止試験 制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 バルブホール空調停止試験 バルブ冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ停止試験 電力用コンデンサ停止試験 DC CT・VT 停止試験 変換器制御盤停止試験		変更	
0326095	東京	2023/09/01 08:30	2023/09/10 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991, L992 コンタクト交換、操作機構取替		変更	
0326094	東京	2023/09/11 08:00	2023/09/23 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	o993, o994 コンタクト交換		変更	
0326438	東京	2023/09/17 13:30	2023/09/17 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0324949	東京	2023/09/22 09:00	2023/09/29 17:00	連続	新富士(変)	500kV 甲母線	【500kV 断路器耐震補強工事】 (LS116 耐震補強) ・架台取外、取付		変更	
0333344	東京	2023/09/23 11:00	2023/09/23 12:00	単日	新信濃変電所	50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	O993, O994 コロナ・超音波測定		変更	
0324860	東京	2023/09/23 14:30	2023/09/23 17:00	単日	新信濃変電所	FC2 極潮流指定(450MW)	系統併入試験(450MW) 1秒起動停止試験		変更	
0331578	東京	2023/09/24 07:30	2023/09/24 17:00	単日	新福島(変)	3B	LS223臨時点検		変更	
0324804	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/26 17:00	連続	川内線 1L	川内線 1L	《1》電線本体点検 95~96, 100~101(2 径間) 《2》地線本体点検 95~96, 100~101(2 径間)		変更	
0324806	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	南いわき(開)	川内線 1L の CBO33	CBO33 6年停止試験		変更	
0324797	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/28 17:00	連続	川内線 2L	川内線 2L	《1》電線本体点検 95~96, 100~101(2 径間) 《2》地線本体点検 95~96, 100~101(2 径間)		変更	
0324799	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	南いわき(開)	川内線 2L の CBO34	CBO34 6年停止試験		変更	
0331495	東京	2023/09/28 09:00	2023/09/28 12:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】 ・他盤トリップ回路切り離し(HBR 盤)		変更	
0331496	東京	2023/09/28 13:00	2023/09/28 17:00	単日	新富士(変)	12B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】 ・他盤トリップ回路切り離し(HBR 盤)		変更	
0326241	東京	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0331575	東京	2023/09/29 07:30	2023/10/15 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC1極停止に伴う運用制約		変更	
0326437	東京	2023/09/29 08:00	2023/10/03 16:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 双極停止作業に伴う運用制約		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324795	東京	2023/09/29 08:30	2023/10/15 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	バルブホール内清掃 サイスタバルブ停止試験 PG・LEC 盤停止試験 制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 バルブホール空調停止試験 バルブ冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ停止試験 電力用コンデンサ停止試験		変更	
0326093	東京	2023/09/29 08:30	2023/10/03 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	双極共通制御盤点検 バルブホール空調点検(共通部) 中部向CDT(PSS)対向試験		変更	
0331497	東京	2023/09/29 09:00	2023/09/29 12:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】 ・他盤トリップ回路切り離し(HBR 盤)		変更	
0331498	東京	2023/09/29 13:00	2023/09/29 17:00	単日	新富士(変)	14B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】 ・他盤トリップ回路切り離し(HBR 盤)		変更	
0326082	東京	2023/10/03 08:00	2023/10/15 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	o983, o981 コンタクト交換		変更	
0327208	東京	2023/10/04 08:00	2023/10/05 17:00	毎日	新信濃変電所	1B	50Hz66kV2 組 1 群調相用開閉器取替に伴う危険防止	制約有	変更	
0325985	東京	2023/10/13 16:00	2023/10/13 17:00	単日	須走(変)	須走線 1L	【須走(変)1号変圧器取替】 ・変圧器取替後の試充電 ・電圧突き合わせ,電流位相測定		変更	
0333343	東京	2023/10/15 11:00	2023/10/15 12:00	単日	新信濃変電所	50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983, O984 コロナ・超音波測定		変更	
0326245	東京	2023/10/15 13:30	2023/10/15 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0324859	東京	2023/10/15 14:30	2023/10/15 17:00	単日	新信濃変電所	FC1 極潮流指定(450MW)	系統併入試験(450MW) LA漏れ電流測定(初回点検) 1秒起動停止試験		変更	
0325046	東京	2023/10/20 09:00	2023/10/27 17:00	連続	新富士(変)	500kV 甲母線	【500kV 断路器耐震補強工事】 (LS104 耐震補強) ・架台取外, 取付		変更	
0326242	東京	2023/10/22 08:00	2023/11/04 16:00	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	新信濃2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0324871	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 14:00	連続	新信濃変電所	2号 FC 設備と O52	GIB モータ電源切替 系統現象記録装置切離 50HzPG 盤基礎工事		変更	
0324872	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 14:00	連続	新信濃変電所	2号 FC 設備と O62	GIB モータ電源切替 系統現象記録装置切離 50HzPG 盤基礎工事		変更	
0324873	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	O40 ハレット追加, 系統現象記録装置切離		変更	
0324874	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相設備	LS96, ELS96 モータ電源切替		変更	
0324875	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 14:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相設備	調相直接盤停止試験 調相制御盤(F2Q)停止試験 2FC, RC保護制御装置更新工事		変更	
0324876	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 14:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	監視制御盤停止試験 RC用変流器停止試験 冷却塔修理 変換器盤停止試験 RC 故障記録装置切離 RC 中継盤他改造改造		変更	
0324877	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	バルブホール内清掃 12 相制御・LTC・PGLEC盤停止試験 60Hz		変更	
0326432	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器	LS96, ELS96 モータ電源切替		変更	
0333346	東京	2023/10/22 08:30	2023/11/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 組 SC1 群と O961	60Hz2 組 SCRY 取替		変更	
0324878	東京	2023/10/28 08:30	2023/11/01 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L と O42	新信濃分岐線 2L 中継盤他配電盤改造 60Hz2 号 GIS モータ電源切替		変更	
0324870	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/11 16:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	初期点検(《No.》63~《No.》124, 《No.》162~197)		変更	
0333345	東京	2023/11/04 10:00	2023/11/04 12:00	単日	新信濃変電所	60Hz2 組 SC1 群と O961	60Hz2 組 SCRY 取替に伴う実系統試験		変更	
0324947	東京	2023/11/04 14:00	2023/11/04 15:25	単日	新信濃変電所	2号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0324755	東京	2023/11/05 08:00	2023/11/24 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41	計器用変圧器採油(保護用) 計器用変圧器採油(取引用)		変更	
0331579	東京	2023/11/06 07:30	2023/11/08 18:00	連続	新福島(変)	3B	LS83, LS72, LS87点検		変更	
0325038	東京	2023/11/08 07:30	2023/11/08 18:00	単日	新福島(変)	500kV 甲 2 母線/3B	LS113 フィンガ一部交換		変更	
0325040	東京	2023/11/09 07:30	2023/11/09 18:00	単日	新福島(変)	500kV 乙 2 母線/3B	LS213 動確 SW カバー交換		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331583	東京	2023/11/09 07:30	2023/11/09 18:00	単日	新福島(変)	3B	LS123臨時点検		変更	
0325042	東京	2023/11/10 07:00	2023/11/10 18:00	単日	新福島(変)	500kV 乙 2 母線	LS206 フィンガー一部交換		変更	
0326249	東京	2023/11/10 08:00	2023/11/26 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0324861	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/17 17:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O61	FC 中継盤改造 FCI/F ハレット改造		変更	
0324862	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/26 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	1FC 停止作業に伴う停止		変更	
0324863	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/26 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線と O40	O40 ハレット追加、系統現象記録装置切離		変更	
0324864	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/17 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L と O41	新信濃分岐線 1L 直接盤他配電盤改造		変更	
0325031	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/26 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃 1号 FC	50Hz サリスタハルブ本体、PG-LEC 盤点検 純水冷却装置、冷却制御盤点検		変更	
0326435	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/26 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	O951 ハレット追加、系統現象記録装置切離		変更	
0331581	東京	2023/11/10 08:30	2023/11/17 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線と O40	60Hz1号 275kV 共通盤停止試験(タイマ-交換含む)		変更	
0324946	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L の CBO41	CBO41 6年停止試験		変更	
0326434	東京	2023/11/17 17:00	2023/11/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O61	FCI/F ハレット改造		変更	
0326436	東京	2023/11/17 17:00	2023/11/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O51	FCI/F ハレット改造		変更	
0325044	東京	2023/11/26 16:00	2023/11/26 17:25	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験		変更	
0324944	東京	2023/11/29 07:30	2023/12/11 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0324715	東京	2023/11/29 08:00	2023/11/30 18:00	毎日	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)《No.》2~3(1 径間)50Hz 《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)《No.》1(基 cct)60Hz,《No.》3(1 基)50Hz・60Hz		変更	
0324943	東京	2023/11/29 08:00	2023/12/11 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	取引用計量設備更新(CVT,CT,WHM 盤) サイリスタハルブ他定期細密点検 所内変圧器制御盤更新 サイリスタハルブスナバコンデンサ交換 東部転送 IF 装置定期点検 【試運転】 ・1 秒起動停止試験 実潮流試験		変更	
0326433	東京	2023/11/30 08:00	2023/12/10 17:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	佐久間 FC 運転指令電話装置更新工事		変更	
0324942	東京	2023/12/11 13:30	2023/12/11 18:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	取引用計量設備(CVT,CT)更新に伴う試充電試験		変更	
0324677	東京	2023/12/16 07:30	2023/12/17 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0324676	東京	2023/12/16 08:00	2023/12/17 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC 連絡線 60Hz	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うケーブル切替		変更	
0324716	東京	2023/12/16 08:00	2023/12/16 18:00	単日	電発佐久間(発)	FC 連絡線 60Hz	・旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴う VT ケーブル切り離し		変更	
0324717	東京	2023/12/16 08:00	2023/12/17 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	屋内外機器定期点検 【試運転】 ・1 秒起動停止試験 実潮流試験		変更	
0333268	東京	2024/03/01 08:00	2024/03/08 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B 変圧器保護リレー、3 次 LVR 保護リレー取替】 ・変圧器保護リレー取替 3 次 LVR 保護リレー取替 ・シケンス試験		変更	
0333269	東京	2024/03/01 08:00	2024/03/08 17:00	連続	新富士(変)	500kV 甲母線	(LS104 耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS 解体、組立、確認試験		変更	
0325265	東京	2024/03/01 09:00	2024/03/08 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・SVC 用 GIS 停止試験(6 年)(東電直営) ・CBO99 据置型 CB タイミングモータ装置設置		変更	
0333265	東京	2024/03/08 17:00	2024/03/08 19:00	単日	新富士(変)	500kV 甲母線	【新富士(変)2B 変圧器保護リレー、3 次 LVR 保護リレー取替】 ・電圧測定、電圧突き合わせ ・電流位相測定 【試験 No.-基変 1 その 1.2】		変更	
0333266	東京	2024/03/08 17:00	2024/03/08 19:00	単日	新富士(変)	2B	【新富士(変)2B 変圧器保護リレー、3 次 LVR 保護リレー取替】 ・電圧測定、電圧突き合わせ ・電流位相測定 【試験 No.-基変 1 その 1.2】		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0333267	東京	2024/03/08 17:00	2024/03/08 19:00	単日	新富士(変)	275kV 乙 1 母線	【新富士(変)2B 変圧器保護用、3 次 LVR 保護用-取替】 ・電圧測定、電圧突き合わせ ・電流位相測定 [試験 No.-基変 1 その 1,2]		変更	
0331582	東京	2024/03/09 08:00	2024/03/10 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	O957 コンタクト交換		変更	
0331573	東京	2024/03/18 07:00	2024/03/27 17:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC1極停止に伴う運用制約		変更	
0331580	東京	2024/03/18 08:00	2024/03/27 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	L981L982 コンタクト交換・操作機構部取替		変更	
0329857	東京	2024/04/01 07:30	2024/04/05 18:00	連続	新福島(変)	2B	「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止		変更	
0329858	東京	2024/04/03 07:30	2024/04/03 17:00	単日	新福島(変)	2B	LS112 停止試験		変更	
0329859	東京	2024/04/08 07:30	2024/04/12 18:00	連続	新福島(変)	2B	「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止		変更	
0329860	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》57.87.117(3径間)		変更	
0329861	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	●不良がいし検出 #331(引込側)東群馬(変)		変更	
0329863	東京	2024/04/16 08:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》203~204,《No.》208~209,《No.》213~214,《No.》 218~219,《No.》223~224,《No.》228~229,《No.》233~234 計7径間		変更	
0329864	東京	2024/04/16 08:00	2024/04/17 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》地線本体点検 《No.》27`28 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》27`28 1 径間		変更	
0329865	東京	2024/04/22 08:00	2024/04/26 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》電線・地線点検 《No.》57.87.117(3径間)		変更	
0329866	東京	2024/04/22 08:00	2024/04/26 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	●不良がいし検出 #331(引込側)東群馬(変)		変更	
0329867	東京	2024/04/23 08:00	2024/04/24 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》地線本体点検 《No.》27`28 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》27`28 1 径間		変更	
0329881	東京	2024/04/23 08:00	2024/04/26 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》203~204,《No.》208~209,《No.》213~214,《No.》 218~219,《No.》223~224,《No.》228~229,《No.》233~234 計7径間		変更	
0329882	東京	2024/05/10 08:00	2024/05/26 16:30	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329883	東京	2024/05/10 08:00	2024/12/02 18:30	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	新信濃 2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329884	東京	2024/05/10 08:00	2024/05/11 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L と O41	FCI/F 系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)		変更	
0329885	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O51	FCI/F 盤、1FC 系統過電圧保護盤切替 1号 FC 連絡保護切替 新古河線 OLR 受信制御装置撤去		変更	
0329886	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O61	FCI/F 盤、1FC 系統過電圧保護盤切替 1号 FC 連絡保護切替 新古河線 OLR 受信制御装置撤去		変更	
0329887	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	2号 FC 設備と O52	2号 FC 保護制御装置取替		変更	
0329888	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	2号 FC 設備と O62	2号 FC 保護制御装置取替		変更	
0329889	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器	60Hz 系統過電圧保護(1FC)切替		変更	
0329890	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 組 SC3 群と O955	60Hz 系統過電圧保護(1FC)切替		変更	
0329891	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1 号母線	FCI/F 系統過電圧保護盤切替(275kV 母線 CB,LS ハレットほか切離し・ 接続) 2号 FC 制御回路切離し		変更	
0329892	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/04 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40/新信濃分岐線 2L の O42	FCI/F 系統過電圧保護盤切替 2FC・RC 制御保護装置更新		変更	
0329893	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器	2FC,RC 保護制御装置取替		変更	
0329894	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 組 SC1 群と O961	2FC,RC 保護制御装置取替		変更	
0329895	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/03 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	ACL・NGR・入力盤停止試験 始動用出力Tr1・2次、所内1・2盤停止試験 1次 PT・SA 停止試験 RCTr冷却制御Cub停止試験 相分離母線IPB停止試験 電気ブレーキ断路器盤 補機制御盤停止試験 循環水ポンプ停止試験 循環水ポンプモーターエンドブラケット修理 RC冷却塔ファンモーターハブ修理		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329896	東京	2024/05/10 08:30	2024/08/10 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	回転位置検出装置他修理工事		変更	
0329897	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/04 08:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC保護制御装置取替		変更	
0329898	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L の O41	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(分岐線 1L CB.LSハレットほか切離し・接続)		変更	
0329899	東京	2024/05/12 08:00	2024/05/13 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L と O42	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)		変更	
0333581	東京	2024/05/13 08:30	2024/05/26 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃 1号 FC	空調設備点検 バルブホール内清掃 60HzI2 相制御盤停止試験 60HzLTC 制御盤停止試験 60HzPG・LEC 盤停止試験 60Hz サリスタバルブ停止試験 60Hz バルブ冷却監視盤 DCVT停止試験 圧力ポンプ点検		変更	
0329900	東京	2024/05/14 08:30	2024/05/15 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	60HzI1号 275kV 共通盤停止試験		変更	
0329901	東京	2024/05/18 09:00	2024/05/18 15:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L の O41	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(中信・信濃)		変更	
0329902	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/19 18:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L と O42	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(北部・高根・馬瀬・中信)		変更	
0331499	東京	2024/05/19 09:30	2024/05/19 17:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U 母連 GCB 取替】 ・乙3母線断路器650母線側 架線切り離しに伴う危険防止		変更	
0329903	東京	2024/05/20 08:00	2024/05/20 18:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L と O41	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(北部・高根・馬瀬・中信)		変更	
0329931	東京	2024/05/21 09:00	2024/05/21 15:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L の O42	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(中信・信濃)		変更	
0329932	東京	2024/05/23 08:00	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O955.O958 コンタクト交換		変更	
0329933	東京	2024/05/26 17:00	2024/05/26 17:25	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0333801	東京	2024/05/27 08:00	2024/05/28 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41	断路器 いわき幹線1号 41 LS(電動操作)停止試験A[24年]		変更	
0329934	東京	2024/05/27 08:30	2024/05/30 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41	計器用変圧器 12年停止試験 (計器用・取引用 各1組)		変更	
0333802	東京	2024/05/29 08:00	2024/05/29 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41	断路器 いわき幹線1号 141 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0333806	東京	2024/05/30 08:00	2024/05/30 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41	断路器 いわき幹線1号 241 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0329935	東京	2024/06/03 08:00	2024/06/23 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	O961.O962.O963 コンタクト交換・操作機構部取替		変更	
0333804	東京	2024/06/03 08:00	2024/06/04 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42	断路器 いわき幹線2号 42 LS(電動操作)停止試験A[24年]		変更	
0329936	東京	2024/06/03 08:30	2024/06/06 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42	計器用変圧器 12年停止試験 (計器用・取引用 各1組)	制約有	変更	
0333805	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/05 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42	断路器 いわき幹線2号 142 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0333803	東京	2024/06/06 08:00	2024/06/06 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42	断路器 いわき幹線2号 242 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0329937	東京	2024/06/07 08:00	2024/06/07 15:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0329938	東京	2024/06/07 09:00	2024/06/07 14:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号 FC 中継盤切替 1極中継盤-2FCβ 進め信号切離・接続・試験		変更	
0329939	東京	2024/06/07 15:00	2024/06/07 22:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0329940	東京	2024/06/07 16:00	2024/06/07 21:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号 FC 中継盤切替 1極中継盤-2FCβ 進め信号切離・接続・試験		変更	
0331485	東京	2024/06/08 09:00	2024/06/20 17:00	連続	富士川線 1, 2L	富士川線 1, 2L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線(山)No.201-29~201-29-1 2基 【避雷装置設置工事】・富士川線 No.201-21~No.201-29-1 10基 【保守業務】・不良がいし検出 富士川線 No.42, No.43	制約有	変更	
0331494	東京	2024/06/08 09:00	2024/06/14 17:00	連続	田代幹線中線 1L	田代幹線中線 1L	【避雷装置設置工事】・田代幹線 No.199~駿河(変) 32基 【保守業務】・電線腐食点検 田代幹線 No.264~265	制約有	変更	
0331490	東京	2024/06/10 08:30	2024/06/10 17:00	単日	新富士(変)	14B	【点検】 ・14B GCB0314(油圧・電動ハネ)停止試験(12年)	制約有	変更	
0331486	東京	2024/06/11 09:30	2024/06/15 17:00	連続	新富士(変)	12B	【点検】 ・廃形 LTC 細密点検	制約有	変更	
0331481	東京	2024/06/15 09:00	2024/06/20 17:00	連続	田代幹線中線 2L	田代幹線中線 2L	【避雷装置設置工事】田代幹線 No.199~駿河(変) 32基	制約有	変更	
0333339	東京	2024/06/16 09:00	2024/06/20 17:00	連続	新富士(変)	11B	【点検】 ・11BLTC20 万回点検	制約有	変更	
0331491	東京	2024/06/18 08:30	2024/06/18 17:00	単日	新富士(変)	11B	【点検】 ・11B GCB0311(油圧・電動ハネ)停止試験(12年)	制約有	変更	
0331492	東京	2024/06/20 09:30	2024/06/20 15:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U 母連 GCB 取替】 ・乙3母線断路器650母線側 架線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0333385	東京	2024/06/22 07:30	2024/06/23 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329862	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 18:00	毎日	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ) 《No.》4～6(3基)50Hz・60Hz		変更	
0329941	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	屋内外機器定期点検		変更	
0329942	東京	2024/06/24 08:30	2024/06/29 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	空調設備点検 ACF 電力ケーブル絶縁油点検 冷却塔点検		変更	
0329943	東京	2024/06/25 08:00	2024/06/28 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O953.O954 コンタクト交換		変更	
0329944	東京	2024/06/25 08:00	2024/06/28 17:55	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329945	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O51	2FC FCI/F 盤ほか切替		変更	
0329946	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	1号 FC 設備と O61	2FC FCI/F 盤ほか切替		変更	
0329947	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	2FCβ進め、起動回路 IL 回路接続		変更	
0329948	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1組 SC3 群と O955	2FCβ進め、起動回路 IL 回路接続		変更	
0329949	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	2FC FCI/F 盤ほか切替		変更	
0329950	東京	2024/06/28 16:00	2024/06/28 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1組 SC1 群	O953.O954 コロナ・超音波測定		変更	
0329952	東京	2024/09/04 08:00	2024/11/14 22:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329953	東京	2024/09/05 08:00	2024/09/05 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0329954	東京	2024/09/05 08:00	2024/09/05 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号 FC 系統連系試験 RC 試験		変更	
0330064	東京	2024/09/05 08:00	2024/09/05 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329982	東京	2024/09/06 08:00	2024/09/06 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号 FC 系統連系試験 RC 試験		変更	
0330063	東京	2024/09/06 08:00	2024/09/06 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0333597	東京	2024/09/06 08:00	2024/09/06 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0329983	東京	2024/09/09 08:00	2024/09/09 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号 FC 系統連系試験 RC 試験		変更	
0333583	東京	2024/09/09 08:00	2024/09/09 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0329984	東京	2024/09/10 08:00	2024/09/10 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号 FC 系統連系試験 RC 試験		変更	
0333584	東京	2024/09/10 08:00	2024/09/10 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0329985	東京	2024/09/11 08:00	2024/09/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0329986	東京	2024/09/11 08:00	2024/09/11 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号 FC 系統連系試験 RC 試験		変更	
0330062	東京	2024/09/11 08:00	2024/09/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329987	東京	2024/09/12 08:00	2024/09/12 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0330061	東京	2024/09/12 08:00	2024/09/12 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329988	東京	2024/09/13 08:00	2024/09/13 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	RC 系統連系試験		変更	
0330065	東京	2024/09/13 08:00	2024/09/13 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329989	東京	2024/09/14 07:30	2024/09/14 18:00	単日	新福島(変)	4B	LS124 停止試験		変更	
0329990	東京	2024/09/15 07:30	2024/09/15 18:00	単日	新福島(変)	4B	LS224 停止試験		変更	
0329951	東京	2024/09/16 07:30	2024/09/16 18:00	単日	新福島(変)	3B	・主変3号3次GVLT 12年停止試験 ・主変3号 風冷式冷却設備 停止試験		変更	
0329991	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329992	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329993	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329994	東京	2024/09/17 08:00	2024/12/02 18:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329995	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329996	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329997	東京	2024/09/18 08:00	2024/09/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329998	東京	2024/09/18 08:00	2024/09/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333585	東京	2024/09/18 08:00	2024/09/18 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329999	東京	2024/09/19 08:00	2024/09/19 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330000	東京	2024/09/19 08:00	2024/09/19 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333586	東京	2024/09/19 08:00	2024/09/19 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330001	東京	2024/09/20 08:00	2024/09/20 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330002	東京	2024/09/20 08:00	2024/09/20 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333587	東京	2024/09/20 08:00	2024/09/20 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330003	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/24 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330004	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/24 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0333588	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/24 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330005	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	2号FC系統連系試験60HzSC→2号FCβ進め		変更	
0330006	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	2号FC系統連系試験60Hz調Tr→2号FCβ進め		変更	
0330034	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	2号FC系統連系試験60HzSC→2号FCβ進め		変更	
0330035	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	2号FC系統連系試験60Hz調Tr→2号FCβ進め		変更	
0330036	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330037	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333589	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330038	東京	2024/09/26 08:00	2024/09/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号FC系統連系試験		変更	
0330039	東京	2024/09/26 08:00	2024/09/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号FC系統連系試験		変更	
0333590	東京	2024/09/26 08:00	2024/09/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330040	東京	2024/09/27 08:00	2024/09/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号FC系統連系試験		変更	
0330041	東京	2024/09/27 08:00	2024/09/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号FC系統連系試験		変更	
0333591	東京	2024/09/27 08:00	2024/09/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330042	東京	2024/09/30 08:00	2024/09/30 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号FC系統連系試験		変更	
0330043	東京	2024/09/30 08:00	2024/09/30 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号FC系統連系試験		変更	
0333592	東京	2024/09/30 08:00	2024/09/30 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330044	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/01 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号FC系統連系試験		変更	
0330045	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/01 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号FC系統連系試験		変更	
0333593	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/01 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330046	東京	2024/10/02 08:00	2024/10/02 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330047	東京	2024/10/02 08:00	2024/10/02 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333594	東京	2024/10/02 08:00	2024/10/02 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330058	東京	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0330048	東京	2024/10/03 08:00	2024/10/03 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330049	東京	2024/10/03 08:00	2024/10/03 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333595	東京	2024/10/03 08:00	2024/10/03 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330050	東京	2024/10/04 08:00	2024/10/04 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330051	東京	2024/10/04 08:00	2024/10/04 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333596	東京	2024/10/04 08:00	2024/10/04 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330052	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/07 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330053	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/07 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330054	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/07 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330055	東京	2024/10/08 08:00	2024/10/08 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330056	東京	2024/10/08 08:00	2024/10/08 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330057	東京	2024/10/08 08:00	2024/10/08 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329817	東京	2024/10/09 08:00	2024/10/09 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330059	東京	2024/10/09 08:00	2024/10/09 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330060	東京	2024/10/09 08:00	2024/10/09 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333386	東京	2024/10/10 07:00	2024/10/10 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333387	東京	2024/10/10 07:00	2024/10/10 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329818	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/10 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329819	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/10 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329820	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/10 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329821	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/21 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	O983,O984コンタクト交換		変更	
0333375	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/17 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線1L	飛騨信濃直流幹線 本線1L	がいし点検飛騨変換所～(No.)7、(No.)125～(No.)129 13基		変更	
0333388	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/17 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	がいし点検飛騨変換所～(No.)7、(No.)125～(No.)129 13基		変更	
0329822	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329823	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/11 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329824	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/11 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330177	東京	2024/10/11 09:00	2024/10/18 17:00	連続	新富士(変)	500kV 甲母線	【500kV 断路器耐震補強工事】 (LS104耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS解体、組立、確認試験		変更	
0329825	東京	2024/10/15 08:00	2024/10/15 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329826	東京	2024/10/15 08:00	2024/10/15 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329827	東京	2024/10/15 08:00	2024/10/15 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329828	東京	2024/10/16 08:00	2024/10/16 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	中部電力 PG 中信(変)SVC 単独試験		変更	
0329829	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/27 17:00	連続	新福島(変)	500kV 2U プスタイ CBO20	・2U 母線連絡 Ry 盤改造(レトロフィット) 確認試験		変更	
0330176	東京	2024/10/16 09:30	2024/10/18 17:00	連続	新富士(変)	500kV 甲母線/500kV プスタイ CBO10	リミット SW、ブロック SW 及びキャブタイヤケーブル修理		変更	
0330181	東京	2024/10/16 09:30	2024/10/18 17:00	連続	新富士(変)	1B	リミット SW、ブロック SW 及びキャブタイヤケーブル修理		変更	
0329830	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/17 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329831	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329832	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333377	東京	2024/10/17 17:00	2024/10/17 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 掃線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333384	東京	2024/10/17 17:00	2024/10/17 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 掃線 1L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0329833	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329834	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329835	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329836	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329837	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329838	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330178	東京	2024/10/21 09:30	2024/10/23 17:00	連続	新富士(変)	1B	リミット SW、ブロック SW 及びキャブタイヤケーブル修理		変更	
0330179	東京	2024/10/21 09:30	2024/10/23 17:00	連続	新富士(変)	500kV 乙母線/500kV プスタイ CBO10	リミット SW、ブロック SW 及びキャブタイヤケーブル修理		変更	
0329839	東京	2024/10/21 16:00	2024/10/21 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983,O984 コロナ・超音波測定		変更	
0330170	東京	2024/10/22 08:00	2024/10/23 15:00	連続	新富士(変)	500kV 乙母線/500kV プスタイ CBO10	【新富士(変)500kV BPR 取替】(乙母線) ・母線保護リレー取替 ・シーケンス試験		変更	
0329840	東京	2024/10/24 08:00	2024/10/24 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329841	東京	2024/10/24 08:00	2024/10/24 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330173	東京	2024/10/24 08:00	2024/10/25 15:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)500kV BPR 取替】(2B) ・母線保護リレー取替 ・シーケンス試験		変更	
0333582	東京	2024/10/24 08:00	2024/10/24 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329842	東京	2024/10/24 09:00	2024/10/25 17:00	連続	川内線 1L	川内線 1L	《1》がいし点検 《No.》南いわきST, 63		変更	
0330171	東京	2024/10/24 09:00	2024/10/25 17:00	連続	新富士(変)	2B	【点検】 ・2BLRA 黒赤白 フッシング;停止試験(18年 A) ・2BSC1 群 VVC(O721);停止試験		変更	
0329843	東京	2024/10/25 08:00	2024/10/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329856	東京	2024/10/25 08:00	2024/10/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329868	東京	2024/10/25 08:00	2024/10/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329869	東京	2024/10/26 08:00	2024/10/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329870	東京	2024/10/26 08:00	2024/10/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329871	東京	2024/10/26 08:00	2024/10/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329872	東京	2024/10/27 08:00	2024/10/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329873	東京	2024/10/27 08:00	2024/10/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329874	東京	2024/10/27 08:00	2024/10/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329915	東京	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約		変更	
0329875	東京	2024/10/28 08:00	2024/10/28 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329876	東京	2024/10/28 08:00	2024/10/28 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329877	東京	2024/10/28 08:00	2024/10/28 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329878	東京	2024/10/28 09:00	2024/10/29 17:00	連続	川内線 2L	川内線 2L	《1》がいし点検 《No.》南いわきST, 63		変更	
0329879	東京	2024/10/29 08:00	2024/10/29 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329880	東京	2024/10/29 08:00	2024/10/29 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329904	東京	2024/10/29 08:00	2024/10/29 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329905	東京	2024/10/30 08:00	2024/10/30 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329906	東京	2024/10/30 08:00	2024/10/30 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329907	東京	2024/10/30 08:00	2024/10/30 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329908	東京	2024/10/31 08:00	2024/10/31 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329909	東京	2024/10/31 08:00	2024/10/31 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329910	東京	2024/10/31 08:00	2024/10/31 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329911	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329912	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	2号FC系統連系試験		変更	
0329913	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329914	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333378	東京	2024/11/04 07:00	2024/11/04 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333379	東京	2024/11/04 07:00	2024/11/04 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329916	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/15 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5組 SC1群/50Hz5組 SC2群	O993,O994 コンタクト交換		変更	
0333380	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/11 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	がいし点検飛騨変換所~(No.)7,(No.)125~(No.)129 13基		変更	
0333381	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/11 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	がいし点検飛騨変換所~(No.)7,(No.)125~(No.)129 13基		変更	
0329917	東京	2024/11/05 08:00	2024/11/05 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329918	東京	2024/11/05 08:00	2024/11/05 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329919	東京	2024/11/05 08:00	2024/11/05 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329920	東京	2024/11/06 08:00	2024/11/06 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329921	東京	2024/11/06 08:00	2024/11/06 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329922	東京	2024/11/06 08:00	2024/11/06 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329923	東京	2024/11/07 08:00	2024/11/07 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329924	東京	2024/11/07 08:00	2024/11/07 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329925	東京	2024/11/07 08:00	2024/11/07 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329926	東京	2024/11/08 08:00	2024/11/08 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329927	東京	2024/11/08 08:00	2024/11/08 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329928	東京	2024/11/08 08:00	2024/11/08 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329929	東京	2024/11/11 08:00	2024/11/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329930	東京	2024/11/11 08:00	2024/11/11 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329955	東京	2024/11/11 08:00	2024/11/11 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0333382	東京	2024/11/11 17:00	2024/11/11 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0333383	東京	2024/11/11 17:00	2024/11/11 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329956	東京	2024/11/12 08:00	2024/11/12 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329957	東京	2024/11/12 08:00	2024/11/12 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329958	東京	2024/11/12 08:00	2024/11/12 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330172	東京	2024/11/12 08:00	2024/11/13 15:00	連続	新富士(変)	1B	【新富士(変)500kV BPR 取替】(1B) ・母線保護リレー取替 ・シーケンス試験		変更	
0329959	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/13 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329960	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/13 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329961	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/13 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329962	東京	2024/11/14 08:00	2024/11/14 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329963	東京	2024/11/14 08:00	2024/11/14 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329964	東京	2024/11/14 08:00	2024/11/14 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329965	東京	2024/11/15 08:00	2024/11/15 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329966	東京	2024/11/15 08:00	2024/11/15 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329967	東京	2024/11/15 08:00	2024/11/15 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329968	東京	2024/11/15 16:00	2024/11/15 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組 SC1群/50Hz5組 SC2群	O993,O994 コロナ 超音波測定		変更	
0329969	東京	2024/11/16 08:00	2024/11/16 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329970	東京	2024/11/16 08:00	2024/11/16 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329971	東京	2024/11/16 08:00	2024/11/16 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329972	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/18 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329973	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329974	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329975	東京	2024/11/19 08:00	2024/11/19 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329976	東京	2024/11/19 08:00	2024/11/19 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329977	東京	2024/11/19 08:00	2024/11/19 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329978	東京	2024/11/20 08:00	2024/11/20 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0329979	東京	2024/11/20 08:00	2024/11/20 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329980	東京	2024/11/20 08:00	2024/11/20 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0329981	東京	2024/11/21 08:00	2024/11/21 22:00	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定	2号FC系統連系試験		変更	
0330007	東京	2024/11/21 08:00	2024/11/21 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	
0330008	東京	2024/11/21 08:00	2024/11/21 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2極(フローティング)	2号FC系統連系試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330009	東京	2024/11/22 08:00	2024/11/22 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330010	東京	2024/11/22 08:00	2024/11/22 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330011	東京	2024/11/22 08:00	2024/11/22 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330012	東京	2024/11/25 08:00	2024/11/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330013	東京	2024/11/25 08:00	2024/11/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330014	東京	2024/11/25 08:00	2024/11/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330174	東京	2024/11/25 10:00	2024/11/25 16:00	単日	新富士(変)	500kV 甲母線/500kV プスタイ CBO10	【新富士(変)500kV BPR 取替】(甲母線) ・母線保護リレー取替(旧盤側切り離し)		変更	
0330015	東京	2024/11/26 08:00	2024/11/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330016	東京	2024/11/26 08:00	2024/11/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330017	東京	2024/11/26 08:00	2024/11/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330175	東京	2024/11/26 10:00	2024/11/26 16:00	単日	新富士(変)	500kV 乙母線/500kV プスタイ CBO10	【新富士(変)500kV BPR 取替】(乙母線) ・母線保護リレー取替(旧盤側切り離し)		変更	
0330018	東京	2024/11/27 08:00	2024/11/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330019	東京	2024/11/27 08:00	2024/11/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330020	東京	2024/11/27 08:00	2024/11/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330021	東京	2024/11/28 08:00	2024/11/28 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330022	東京	2024/11/28 08:00	2024/11/28 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330023	東京	2024/11/28 08:00	2024/11/28 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330024	東京	2024/11/29 08:00	2024/11/29 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330025	東京	2024/11/29 08:00	2024/11/29 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330026	東京	2024/11/29 08:00	2024/11/29 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330182	東京	2024/12/03 10:00	2024/12/03 16:00	単日	新富士(変)	1B	【新富士(変)500kV BPR 取替】(1B) ・母線保護リレー取替(旧盤側切り離し)		変更	
0330027	東京	2024/12/08 06:00	2024/12/08 08:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)/2号 FC 潮流指定(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)	サーハ ICE 対向		変更	
0330028	東京	2024/12/08 18:00	2024/12/08 20:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)/2号 FC 潮流指定(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)	サーハ ICE 対向		変更	
0330029	東京	2024/12/14 07:00	2024/12/15 19:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0330030	東京	2024/12/14 07:00	2024/12/15 19:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0330031	東京	2024/12/14 07:30	2024/12/16 12:30	連続	中給停止計画G	新信濃1号 FC	新信濃1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0330032	東京	2024/12/14 07:30	2024/12/16 18:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号 FC	新信濃2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329844	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	同期調相機簡易点検 空調設備点検		変更	
0329845	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 09:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号 FC	新旧切替 1号 FC 給電対向		変更	
0329846	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号 FC	空調設備点検 バルブホール内清掃		変更	
0329847	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号 FC	新旧切替 2号 FC 給電対向		変更	
0329848	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/15 14:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	新旧切替 HVDC 双極給電対向		変更	
0330033	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/15 18:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O957 コンタクト交換		変更	
0329849	東京	2024/12/15 14:00	2024/12/15 18:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験(450MW)		変更	
0329850	東京	2024/12/16 09:00	2024/12/16 12:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0329851	東京	2024/12/16 15:00	2024/12/16 18:00	単日	新信濃変電所	2号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0329852	東京	2025/03/01 07:00	2025/04/14 17:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0333376	東京	2025/03/01 07:30	2025/07/06 09:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0329853	東京	2025/03/01 08:00	2025/04/14 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991,L992 開閉器本体取替 5号連 Tr3 次 GIS CH~50Hz5組1群 Shr(VGC) CH間ケーブル張替 5号連 Tr3 次 GIS CH~50Hz5組2群 Shr(VGC) CH間ケーブル張替		変更	
0331570	東京	2025/03/01 08:00	2025/07/05 18:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	・佐久間東幹山線 1.2L 停止に伴う停止		変更	
0333349	東京	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線 2L 構内(04)/佐久間(発)50Hz 母線	・佐久間東幹山線 2L GIS 化工事に伴う保安停止 (LS-204 切り離し)	制約有	変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0333350	東京	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線 1L 構内(03)/佐久間(発)50Hz 母線	・佐久間東幹線 1L GIS 化工事に伴う保安停止 (LS-203 切り離し)	制約有	変更	
0329854	東京	2025/03/04 08:00	2025/03/12 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	・低圧盤及び表示記録盤更新 ・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検		変更	
0329855	東京	2025/03/22 08:00	2025/03/23 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	O958 コンタクト交換		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451654	中部	2023/03/01 08:00	2023/06/16 10:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 全線	制御盤・保護盤取替/2FC切替		新規	
0451654	中部	2023/03/01 08:00	2023/06/16 10:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 全線	制御盤・保護盤取替/2FC切替		新規	
0444613	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/08 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	275kV VPD・LA移設仮工事ほか		変更	
0444613	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/08 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 線路	275kV VPD・LA移設仮工事ほか		変更	
0444677	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/03 10:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験		変更	
0444679	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/03 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		変更	
0447356	中部	2023/04/05 08:00	2023/04/06 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線不良がいし点検		変更	
0444607	中部	2023/04/08 07:00	2023/05/01 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1B変圧器三次電力ケーブル修理、所内Cub取替		変更	
0451670	中部	2023/04/08 07:00	2023/04/08 09:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0444623	中部	2023/04/08 08:00	2023/05/01 18:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)		変更	
0454576	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 全線	東清水変FC増設/50Hz屋外鉄構改造		新規	
0454576	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 全線	東清水変FC増設/50Hz屋外鉄構改造		新規	
0444615	中部	2023/04/21 07:00	2023/04/23 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検		変更	
0444600	中部	2023/04/22 14:00	2023/04/22 16:10	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	□147建替のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験2L)		更新	
0444618	中部	2023/04/22 14:00	2023/04/22 16:10	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	開閉試験		変更	
0444681	中部	2023/04/22 14:00	2023/04/22 16:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	開閉試験		変更	
0446441	中部	2023/04/26 00:00	2023/06/09 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0444604	中部	2023/04/26 07:00	2023/06/09 16:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線□147建替のための1L移線(□146~148)		変更	
0444619	中部	2023/04/28 07:00	2023/04/30 18:00	連続	信濃変	275kV BUS TIE	100ブロック機器点検	制約有	変更	
0444619	中部	2023/04/28 07:00	2023/04/30 18:00	連続	信濃変	275kV 甲 BUS	100ブロック機器点検	制約有	変更	
0451661	中部	2023/04/28 07:00	2023/04/28 09:30	単日	信濃変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0451665	中部	2023/04/29 07:00	2023/04/29 19:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	甲010本体点検他	制約有	新規	
0451665	中部	2023/04/29 07:00	2023/04/29 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	甲010本体点検他		新規	
0444616	中部	2023/05/01 06:30	2023/05/01 09:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		変更	
0451674	中部	2023/05/01 06:30	2023/05/01 09:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		新規	
0444609	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/02 21:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	CB5036制御装置NFB取替		変更	
0444610	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/03 21:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	機器点検(5036ブロック)		変更	
0444674	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/01 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験		変更	
0451672	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/01 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0444608	中部	2023/05/01 17:00	2023/05/01 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	1B変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試加圧・突合せ検相		変更	
0455129	中部	2023/05/09 08:00	2023/05/09 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線不良がいし点検	制約有	新規	
0444813	中部	2023/05/16 07:00	2023/05/18 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスベアー取替他		変更	
0444676	中部	2023/05/22 07:00	2023/05/22 09:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	開閉試験		変更	
0444172	中部	2023/05/22 08:00	2023/05/27 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線	1号起動用変圧器撤去に伴うクレーン作業ほか		変更	
0444678	中部	2023/05/24 07:00	2023/05/24 09:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	開閉試験		変更	
0446442	中部	2023/06/01 04:00	2023/06/04 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0444969	中部	2023/06/06 08:00	2023/06/09 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7BT関係機器点検		変更	
0444605	中部	2023/06/09 14:00	2023/06/09 16:10	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	□147建替のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験1L)		変更	
0444965	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		変更	
0444965	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		変更	
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446781	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446781	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446781	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	154kV BUS	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0444652	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/25 18:00	毎日	高根第一発	275kV 乙 BUS	鳥害防止補修		変更	
0444652	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/25 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	鳥害防止補修		変更	
0444652	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/25 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	鳥害防止補修		変更	
0444652	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/25 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	鳥害防止補修		変更	
0450915	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/24 10:30	単日	高根第一発	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0451681	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/24 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変GIB故障検出装置取替 高根1L取込		新規	
0446235	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(2極)		変更	
0446236	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(2極)のうち直流GIS点検		変更	
0446236	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	200kV 本線 2L 線路	飛驒変換所定期点検(2極)のうち直流GIS点検		変更	
0446236	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	10kV 棉線 2L 線路	飛驒変換所定期点検(2極)のうち直流GIS点検		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0446447	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/01 08:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止		変更	
0446447	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/01 08:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止		変更	
0451663	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	飛驒変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(2極)		変更	
0451663	中部	2023/09/01 07:30	2023/09/17 14:30	連続	飛驒変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	飛驒変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(2極)		変更	
0446243	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/13 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0446243	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/13 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 2極 BUS	開閉試験		更新	
0446243	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/13 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 21 変換変圧器	開閉試験		更新	
0446243	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/13 10:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験		更新	
0451656	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/23 14:30	連続	飛驒変換所	154kV 2 BANK	2-1・2-2ShR用GS開放点検		変更	
0451656	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/23 14:30	連続	飛驒変換所	77kV 2 BANK三次	2-1・2-2ShR用GS開放点検		変更	
0451656	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/23 14:30	連続	飛驒変換所	77kV 2-1 SHR	2-1・2-2ShR用GS開放点検		変更	
0451656	中部	2023/09/13 07:30	2023/09/23 14:30	連続	飛驒変換所	77kV 2-2 SHR	2-1・2-2ShR用GS開放点検		変更	
0446448	中部	2023/09/17 13:30	2023/09/17 14:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止		変更	
0446448	中部	2023/09/17 13:30	2023/09/17 14:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止		変更	
0446237	中部	2023/09/23 12:30	2023/09/23 18:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(2極)に伴う系統連系試験		変更	
0446443	中部	2023/09/25 04:00	2023/12/05 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0446232	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 13:30	連続	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(1極)		変更	
0446233	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 13:30	連続	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(1極)のうち直流GIS点検		変更	
0446233	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 13:30	連続	飛驒変換所	200kV 本線 1L 線路	飛驒変換所定期点検(1極)のうち直流GIS点検		変更	
0446233	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 13:30	連続	飛驒変換所	10kV 帰線 1L 線路	飛驒変換所定期点検(1極)のうち直流GIS点検		変更	
0446240	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		変更	
0446240	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 1極 BUS	開閉試験		変更	
0446240	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 11 変換変圧器	開閉試験		変更	
0446240	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 10:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		変更	
0446241	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	飛驒変換所	10kV 帰線	開閉試験(帰線接地点LS)		変更	
0446241	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)		変更	
0446241	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)		変更	
0446444	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	1極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止		変更	
0446444	中部	2023/09/29 07:30	2023/09/29 08:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	1極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止		変更	
0451655	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/08 18:00	連続	飛驒変換所	154kV 1 BANK	1-1・1-2ShR用GS開放点検		変更	
0451655	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/08 18:00	連続	飛驒変換所	77kV 1 BANK三次	1-1・1-2ShR用GS開放点検		変更	
0451655	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/08 18:00	連続	飛驒変換所	77kV 1-1 SHR	1-1・1-2ShR用GS開放点検		変更	
0451655	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/08 18:00	連続	飛驒変換所	77kV 1-2 SHR	1-1・1-2ShR用GS開放点検		変更	
0451662	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 14:30	連続	飛驒変換所	154kV 1-1 交流フィルタ	飛驒変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極)		新規	
0451662	中部	2023/09/29 07:30	2023/10/15 14:30	連続	飛驒変換所	154kV 1-2 交流フィルタ	飛驒変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極)		新規	
0446239	中部	2023/09/29 08:00	2023/09/29 18:00	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検		変更	
0444173	中部	2023/10/01 08:00	2023/10/08 14:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線	新1号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか		変更	
0451679	中部	2023/10/01 08:00	2023/10/07 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線	地上棟記録計盤更新に伴う線路停止		新規	
0444654	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 18:00	毎日	高根第一発	275kV 甲 BUS	鳥害防止補修		変更	
0444654	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	鳥害防止補修		変更	
0444660	中部	2023/10/10 07:00	2023/10/10 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他		変更	
0451669	中部	2023/10/10 07:00	2023/10/10 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	がらL補修他		新規	
0444669	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/10 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根1L制御盤改造		変更	
0451673	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/10 10:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L	開閉試験		新規	
0444659	中部	2023/10/11 07:00	2023/10/11 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	アークホーン補修他		変更	
0444639	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 全線	鳥害防止補修		変更	
0444668	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根2L制御盤改造		変更	
0451668	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 17:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修		新規	
0451675	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 10:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L	開閉試験		新規	
0451680	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変GIB故障検出装置取替 高根2L取込		新規	
0454512	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/12 18:00	連続	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	CB064修理		新規	
0451682	中部	2023/10/11 09:00	2023/10/11 11:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験(8調相)		新規	
0444655	中部	2023/10/12 08:00	2023/10/12 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中信2L制御盤改造		変更	
0444653	中部	2023/10/13 08:00	2023/10/13 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中信1L制御盤改造		変更	
0446234	中部	2023/10/15 13:30	2023/10/15 18:00	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	飛驒変換所定期点検(1極)に伴う系統連系試験		変更	
0446445	中部	2023/10/15 13:30	2023/10/15 14:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	1極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0446445	中部	2023/10/15 13:30	2023/10/15 14:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	1極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止		変更	
0446666	中部	2023/10/24 00:00	2023/10/27 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0444665	中部	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中信1L制御盤改造		変更	
0451676	中部	2023/10/24 08:00	2023/10/24 10:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験		新規	
0444671	中部	2023/10/25 08:00	2023/10/25 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃1L制御盤改造		変更	
0444667	中部	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中信2L制御盤改造		変更	
0444670	中部	2023/10/26 08:00	2023/10/26 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃2L制御盤改造		変更	
0451678	中部	2023/10/26 08:00	2023/10/26 10:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験		変更	
0444620	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/07 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4B関係機器点検(GCB5040・740A点)		変更	
0444675	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/06 09:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験		変更	
0444672	中部	2023/11/07 17:00	2023/11/07 19:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		変更	
0446225	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 18:00	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鳥害防止補修		変更	
0447103	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修		変更	
0451660	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/14 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線補修		変更	
0446216	中部	2023/11/14 07:00	2023/11/15 18:00	連続	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根水開275kVVPD取替/高根馬瀬2L PD取替		変更	
0447104	中部	2023/11/14 07:00	2023/11/14 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	ジャンパー補修他		変更	
0446228	中部	2023/11/14 08:00	2023/11/14 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根2L制御盤改造		変更	
0446242	中部	2023/11/14 08:00	2023/11/14 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV B BUS	開閉試験		変更	
0446224	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/15 18:00	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬2L制御盤改造		変更	
0447105	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/15 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	がいし補修		変更	
0444973	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験		変更	
0446230	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部2L制御盤改造		変更	
0453076	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	架空地線補修		新規	
0444638	中部	2023/11/17 08:00	2023/11/17 18:00	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鳥害防止補修		変更	
0444638	中部	2023/11/17 08:00	2023/11/17 18:00	単日	高根第一発電	275kV 高根中信 1L 全線	鳥害防止補修		変更	
0446226	中部	2023/11/17 08:00	2023/11/17 18:00	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬1L制御盤改造		変更	
0451659	中部	2023/11/17 08:00	2023/11/17 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線補修他		変更	
0446229	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/18 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根1L制御盤改造		変更	
0447380	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/18 18:00	単日	中信変	275kV SVC	リレー点検(3C、4C HOL単毛)直営		変更	
0451664	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/24 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検		変更	
0451677	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/18 10:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		変更	
0444974	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験		変更	
0446231	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部1L制御盤改造		変更	
0447379	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/23 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCT-A、BMT、SVC-1SC~6SC単機直営		変更	
0451658	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 18:00	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	架空地線補修		変更	
0453075	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 18:00	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	架空地線補修		変更	
0444621	中部	2023/11/27 07:00	2023/12/02 19:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検(GCB5030・030A点、LR細、)		変更	
0444673	中部	2023/11/27 07:00	2023/11/27 09:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		変更	
0444662	中部	2023/12/12 07:00	2023/12/14 18:00	連続	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検ほか		変更	
0444611	中部	2023/12/14 07:00	2023/12/14 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験		変更	
0451667	中部	2023/12/14 07:00	2023/12/14 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 線路	275kV佐久間西幹山1L関係機器点検	制約有	新規	
0444612	中部	2023/12/15 07:00	2023/12/15 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験		変更	
0444664	中部	2023/12/15 07:00	2023/12/17 18:00	連続	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検ほか		変更	
0451683	中部	2023/12/15 07:00	2023/12/15 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 線路	275kV佐久間西幹山2L関係機器点検	制約有	新規	
0444682	中部	2023/12/16 07:00	2023/12/16 18:00	単日	電発佐久間発電	275kV 60HZ BUS	新豊根佐久間60Hz線O-6点検ほか		変更	
0446210	中部	2023/12/16 07:00	2023/12/16 19:00	単日	電発佐久間発電	275kV FC連絡線60HZ	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し		変更	
0446210	中部	2023/12/16 07:00	2023/12/16 19:00	単日	電発佐久間発電	275kV 60HZ BUS	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し		変更	
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)		変更	
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)		変更	
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)		変更	
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)		変更	
0446214	中部	2024/03/07 08:00	2024/03/07 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		変更	
0446214	中部	2024/03/07 08:00	2024/03/07 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		変更	
0444968	中部	2024/03/14 14:00	2024/03/14 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験		変更	
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)		変更	
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)		変更	
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)		変更	
0451671	中部	2024/03/16 07:30	2024/03/16 10:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0444658	中部	2024/03/16 08:00	2024/04/09 18:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	制約有	変更	
0444811	中部	2024/03/18 08:00	2024/05/10 18:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/8調相一括 系統連系試験		更新	
0446213	中部	2024/03/28 14:00	2024/03/28 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験		変更	
0451657	中部	2024/03/29 00:00	2024/05/09 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0451666	中部	2024/03/29 07:00	2024/05/08 16:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那分岐線延伸線、1Lジャンパ接続(口147、トラス)	制約有	新規	
0451740	中部	2024/04/01 07:00	2024/09/30 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	鉄塔組立、移線・緊線工事ほか	制約有	新規	
0451688	中部	2024/04/01 08:00	2024/10/29 11:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線	275kV GIS設置	制約有	新規	
0451689	中部	2024/04/01 08:00	2024/04/02 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B 二次架線切離し		新規	
0451709	中部	2024/04/04 08:00	2024/04/06 18:00	連続	南信変	500kV 甲A BUS	南信変 制御・保護盤取替 500PT2系列化改造	制約有	新規	
0451709	中部	2024/04/04 08:00	2024/04/06 18:00	連続	南信変	500kV 甲B BUS	南信変 制御・保護盤取替 500PT2系列化改造	制約有	新規	
0451714	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	電気所ITVシステム改修工事	制約有	新規	
0451714	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	電気所ITVシステム改修工事	制約有	新規	
0451727	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV甲A・B Bus停止(南信変FB取替)	制約有	新規	
0451727	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV甲A・B Bus停止(南信変FB取替)	制約有	新規	
0451710	中部	2024/04/07 08:00	2024/04/09 18:00	連続	南信変	500kV 乙A BUS	南信変 制御・保護盤取替 500PT2系列化改造	制約有	新規	
0451710	中部	2024/04/07 08:00	2024/04/09 18:00	連続	南信変	500kV 乙B BUS	南信変 制御・保護盤取替 500PT2系列化改造	制約有	新規	
0451728	中部	2024/04/07 08:00	2024/04/07 18:00	単日	南信変	500kV 乙A BUS	500kV乙A・B Bus停止(南信変FB取替)	制約有	新規	
0451728	中部	2024/04/07 08:00	2024/04/07 18:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	500kV乙A・B Bus停止(南信変FB取替)	制約有	新規	
0452127	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/12 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452127	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/12 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452129	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/12 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452125	中部	2024/04/08 08:00	2024/04/08 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験		新規	
0452131	中部	2024/04/08 08:00	2024/04/12 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線1L 鉄塔・架線金具スケッチ		変更	
0453092	中部	2024/04/08 09:00	2024/04/08 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	三重東近江1LGCB5022修理		新規	
0452128	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/19 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452128	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/19 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452130	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/19 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452126	中部	2024/04/15 08:00	2024/04/15 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験		新規	
0452132	中部	2024/04/15 08:00	2024/04/19 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線2L 鉄塔・架線金具スケッチ		変更	
0451715	中部	2024/04/26 08:00	2024/04/26 18:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	電気所ITVシステム改修工事		新規	
0451715	中部	2024/04/26 08:00	2024/04/26 18:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	電気所ITVシステム改修工事	制約有	新規	
0451192	中部	2024/04/28 08:00	2024/04/28 18:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	電気所ITVシステム改修工事	制約有	新規	
0451049	中部	2024/04/30 08:00	2024/05/06 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 線路	南信変 制御・保護盤取替 南信幹1L、甲セクション切替	制約有	変更	
0451684	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/03 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	制約有	新規	
0451749	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/01 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451750	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/01 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451753	中部	2024/05/01 07:30	2024/05/01 10:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0451751	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 10:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0451733	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	LS甲5022点検(信濃幹1L)		新規	
0451733	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	LS甲5022点検(信濃幹1L)	制約有	新規	
0451736	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	LS甲5022点検(信濃幹1L)	制約有	新規	
0451736	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	LS甲5022点検(信濃幹1L)	制約有	新規	
0451685	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/06 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	制約有	新規	
0451747	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/04 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451752	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/04 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451695	中部	2024/05/07 07:00	2024/05/09 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理、所内Cub取替	制約有	新規	
0450989	中部	2024/05/08 14:00	2024/05/08 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0451694	中部	2024/05/08 14:00	2024/05/08 16:10	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験1L)		新規	
0451735	中部	2024/05/08 14:00	2024/05/08 17:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験(500kV設備)	制約有	新規	
0451051	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)	制約有	変更	
0451737	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)	制約有	新規	
0451301	中部	2024/05/09 08:00	2024/05/09 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0451744	中部	2024/05/09 08:00	2024/05/09 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)	制約有	新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451713	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/10 18:00	単日	高根中 1L	275kV 高根中 1L 全線	架線金具補修他		変更	
0451717	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根中 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中 1L		新規	
0451721	中部	2024/05/10 07:00	2024/10/09 10:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/275kV SVC停止		新規	
0451723	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	中信変	275kV 高根中 1L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/高根 1L 負荷遮断装置取込		新規	
0451757	中部	2024/05/10 07:00	2024/10/09 10:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/8調相一括停止		新規	
0451814	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部 1L		新規	
0451816	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根 1L		新規	
0451818	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬 1L		新規	
0451820	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬 1L		新規	
0451697	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/12 18:00	単日	高根中 2L	275kV 高根中 2L 全線	架線金具補修他		変更	
0451719	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根中 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中 2L		新規	
0451722	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	中信変	275kV 高根中 2L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/高根 2L 負荷遮断装置取込		新規	
0451815	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部 2L		新規	
0451817	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根 2L		新規	
0451819	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬 2L		新規	
0451821	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬 2L		新規	
0451824	中部	2024/05/14 00:00	2024/05/18 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0451718	中部	2024/05/14 07:00	2024/05/15 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中 1L 全線	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中 1L取込		新規	
0451724	中部	2024/05/14 07:00	2024/05/15 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中 1L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/信濃 1L 負荷遮断装置取込		新規	
0451716	中部	2024/05/14 08:00	2024/05/14 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中 1L	電気所ITVシステム改修工事		新規	
0451720	中部	2024/05/16 07:00	2024/05/17 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中 2L 全線	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中 2L取込		新規	
0451725	中部	2024/05/16 07:00	2024/05/17 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中 2L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/信濃 2L 負荷遮断装置取込		新規	
0452337	中部	2024/05/18 07:00	2024/05/18 19:30	単日	信濃変	275kV 信濃中 1L 全線	信濃変FCブロック負荷遮断検出/中 1L 対向試験		新規	
0452278	中部	2024/05/18 08:00	2024/05/18 16:30	単日	中信変	275kV 信濃中 1L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/信濃 1L 負荷遮断 対向試験		変更	
0452122	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		変更	
0452271	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452273	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452277	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根中 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452279	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	中信変	275kV 高根中 2L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/高根 2L 負荷遮断 対向試験		新規	
0455507	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452246	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452270	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452272	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452274	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452276	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根中 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		新規	
0452280	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	中信変	275kV 高根中 1L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/高根 1L 負荷遮断 対向試験		新規	
0452416	中部	2024/05/21 00:00	2024/05/21 24:00	単日	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0452336	中部	2024/05/21 07:00	2024/05/21 19:30	単日	信濃変	275kV 信濃中 2L 全線	信濃変FCブロック負荷遮断検出/中 2L 対向試験		新規	
0451708	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/30 18:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理・所内Cub取替	制約有	新規	
0452335	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/21 16:30	単日	中信変	275kV 信濃中 2L 全線	中信変 SVC制御盤・保護盤取替/信濃 2L 負荷遮断 対向試験		新規	
0451691	中部	2024/05/22 07:00	2024/05/26 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B三次機器点検		新規	
0451825	中部	2024/05/23 00:00	2024/06/06 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0450977	中部	2024/05/23 06:00	2024/05/23 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O44ブロック点検)	制約有	変更	
0450991	中部	2024/05/23 08:00	2024/05/27 18:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	GIS課電試験		新規	
0451738	中部	2024/05/23 08:00	2024/05/27 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	GIS課電試験	制約有	新規	
0450976	中部	2024/05/26 06:00	2024/05/26 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O42ブロック点検)	制約有	変更	
0450975	中部	2024/05/26 09:00	2024/05/26 18:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O42ブロック点検)	制約有	新規	
0451692	中部	2024/05/28 07:00	2024/06/06 16:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線路147・下伊那変トラス 2Lジャンパ接続		新規	
0455283	中部	2024/05/28 08:00	2024/06/03 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 線路	南信変 制御・保護盤取替 南信幹2L・乙セクション切替	制約有	新規	
0451279	中部	2024/05/29 08:00	2024/05/31 18:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	2号起動用変圧器撤去に伴う架線切り離しほか		新規	
0451748	中部	2024/05/29 08:00	2024/10/31 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	新豊根東栄線 保護盤電装置・構内保護装置更新	制約有	新規	
0450993	中部	2024/06/06 14:00	2024/06/06 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	検相(下伊那分岐2L)		新規	
0451693	中部	2024/06/06 14:00	2024/06/06 16:10	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験2L)		新規	
0450994	中部	2024/06/06 15:00	2024/06/06 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0451739	中部	2024/06/06 15:00	2024/06/06 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	実負荷測定(送電線充電電流測定)	制約有	新規	
0451812	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC交流機器点検他(CBBOX細点)		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451812	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC交流機器点検他(CBBOX細点)		新規	
0451812	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FC交流機器点検他(CBBOX細点)		新規	
0451812	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FC交流機器点検他(CBBOX細点)		新規	
0451813	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	FC増設に伴う既設ケーブル移設工事		新規	
0451813	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	FC増設に伴う既設ケーブル移設工事		新規	
0451810	中部	2024/06/11 08:00	2024/06/11 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0451810	中部	2024/06/11 08:00	2024/06/11 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0451729	中部	2024/06/25 07:00	2024/06/26 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	024関係機器点検(LSLO24、X024、Y024)		新規	
0451729	中部	2024/06/25 07:00	2024/06/25 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	024関係機器点検(LSLO24、X024、Y024)		新規	
0451807	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/25 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鳥害防止補修		新規	
0451827	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/25 18:00	単日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	架空地線補修		新規	
0451731	中部	2024/06/26 07:00	2024/06/26 19:00	単日	北部変	275kV ZB BUS	024関係機器点検(LSLO24、X024、Y024)		新規	
0451730	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/28 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	022関係機器点検(LSLO22、X022、Y022)		新規	
0451730	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/27 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	022関係機器点検(LSLO22、X022、Y022)		新規	
0451826	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/28 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	架空地線補修		新規	
0451809	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV A BUS	鳥害防止補修		新規	
0451809	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 高根馬瀬 1L 構内	鳥害防止補修		新規	
0451809	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	鳥害防止補修		新規	
0451732	中部	2024/06/28 07:00	2024/06/28 19:00	単日	北部変	275kV ZB BUS	022関係機器点検(LSLO22、X022、Y022)		新規	
0451805	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鳥害防止補修		新規	
0451808	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV B BUS	鳥害防止補修		新規	
0451808	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鳥害防止補修		新規	
0451808	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	鳥害防止補修		新規	
0451829	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 10:30	単日	馬瀬川第一変	275kV B BUS	開閉試験		変更	
0451806	中部	2024/06/30 08:00	2024/06/30 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鳥害防止補修		新規	
0451690	中部	2024/07/29 08:00	2027/03/01 11:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B変圧器取替		変更	
0452123	中部	2024/09/11 04:00	2024/09/13 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452241	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/26 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検		新規	
0451712	中部	2024/09/14 07:00	2024/09/18 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	CB5010BOX細点		新規	
0451712	中部	2024/09/14 07:00	2024/09/18 19:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	CB5010BOX細点		新規	
0452124	中部	2024/09/17 04:00	2024/09/21 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0452245	中部	2024/09/19 08:00	2024/09/25 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	緊急融通装置点検		新規	
0452244	中部	2024/09/20 08:00	2024/09/20 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	LBC受信盤点検		新規	
0452243	中部	2024/09/26 13:30	2024/09/26 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験		新規	
0452242	中部	2024/09/26 14:00	2024/09/26 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験		新規	
0452232	中部	2024/09/27 08:00	2024/09/27 18:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検		新規	
0451828	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛騨変換所	154kV 1 BANK	1-1・1-2Shr用GS本体取替		変更	
0451828	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 1 BANK三次	1-1・1-2Shr用GS本体取替		変更	
0451828	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 1-1 SHR	1-1・1-2Shr用GS本体取替		変更	
0451828	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 1-2 SHR	1-1・1-2Shr用GS本体取替		変更	
0451280	中部	2024/10/07 08:00	2024/10/09 14:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	2号起動用変圧器据付に伴う架線接続ほか		新規	
0451726	中部	2024/10/09 08:00	2024/12/02 19:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変SVC制御盤・保護盤取替/SVC系統連系試験		変更	
0451756	中部	2024/10/09 08:00	2024/12/02 19:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変SVC制御盤・保護盤取替/8調相一括 系統連系試験		変更	
0451687	中部	2024/10/27 09:00	2024/10/28 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)	制約有	変更	
0451830	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	154kV 2 BANK	2-1・2-2Shr用GS本体取替		新規	
0451830	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 2 BANK三次	2-1・2-2Shr用GS本体取替		新規	
0451830	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 2-1 SHR	2-1・2-2Shr用GS本体取替		新規	
0451830	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 2-2 SHR	2-1・2-2Shr用GS本体取替		新規	
0451696	中部	2024/10/28 16:00	2024/10/31 10:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 全線	新豊根東栄線ジャンパーラインほか	制約有	変更	
0451746	中部	2024/10/30 07:00	2024/10/31 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	絶縁耐力試験等	制約有	新規	
0451686	中部	2024/10/31 08:00	2024/10/31 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275kVブスタイ)	制約有	変更	
0451745	中部	2024/11/17 07:00	2024/11/18 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	架空地線張替に伴う保安停止	制約有	新規	
0451741	中部	2024/11/24 07:00	2025/01/12 19:00	連続	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	移線・緊線工事ほか	制約有	新規	
0451754	中部	2024/11/24 07:00	2024/11/24 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451811	中部	2024/12/21 08:00	2024/12/21 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		変更	
0451811	中部	2024/12/21 08:00	2024/12/21 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451742	中部	2025/01/13 07:00	2025/02/23 19:00	連続	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	組立工事、移線・緊線工事ほか	制約有	新規	
0451755	中部	2025/01/13 07:00	2025/01/13 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451523	中部	2025/03/05 09:30	2025/03/05 12:00	単日	高根第一発	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0509630	北陸	2023/04/21 08:00	2023/04/21 16:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光1BTB連系構/南福光3-1ShR/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/1BTB	66kV母線電圧取込		更新	
0510551	北陸	2023/04/21 16:00	2023/04/21 18:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光66母線	66kV母線電圧検相		更新	
0508224	北陸	2023/05/22 08:30	2023/05/23 17:30	連続	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光中部北陸連絡	中北連1LBCU切替、結合試験		更新	
0510543	北陸	2023/05/23 08:30	2023/05/23 11:30	単日	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光500甲-1母線	中北連BCU切替後のLS117開閉試験		更新	
0510542	北陸	2023/05/23 10:30	2023/05/23 13:30	単日	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光500乙-1母線	中北連BCU切替後のLS118開閉試験		更新	
0510544	北陸	2023/05/24 08:30	2023/05/25 17:30	連続	南福光変電所	南福光中北連2L構内/南福光中部北陸連絡	中北連2LBCU切替、結合試験		更新	
0510545	北陸	2023/05/25 08:30	2023/05/25 11:30	単日	南福光変電所	南福光中北連2L構内/南福光500甲-1母線	中北連BCU切替後のLS119開閉試験		更新	
0510546	北陸	2023/05/25 10:30	2023/05/25 13:30	単日	南福光変電所	南福光中北連2L構内/南福光500乙-1母線	中北連BCU切替後のLS120開閉試験		更新	
0508110	北陸	2023/06/01 04:00	2023/06/04 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0508219	北陸	2023/06/01 08:00	2023/06/03 17:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光1BTB連系構/1BTB/南福光3-1ShR/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/南福光ShR母線/南福光1BTB連系構/1BTB	3号調相・1号BTB BCUの切替および確認試験		更新	
0508326	北陸	2023/06/01 08:00	2023/06/02 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	計量装置(計器)取替		更新	
0510552	北陸	2023/06/02 17:00	2023/06/02 18:30	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	計量装置(計器)取替後の動作確認試験		更新	
0508327	北陸	2023/06/03 08:00	2023/06/04 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	計量装置(計器)取替		更新	
0510547	北陸	2023/06/03 17:00	2023/06/03 17:30	単日	南福光変電所	南福光1BTB連系構/1BTB	BTB切替後の電圧検相		更新	
0510550	北陸	2023/06/03 17:30	2023/06/03 19:00	単日	南福光変電所	南福光3-1ShR/南福光1BTB連系構/1BTB	3号調相・1号BTB BCU潮流試験		更新	
0510553	北陸	2023/06/04 17:00	2023/06/04 18:30	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	計量装置(計器)取替後の動作確認試験		更新	
0508220	北陸	2023/06/12 08:00	2023/06/16 16:00	連続	南福光変電所	南福光1BTB連系構	3号ShR BCUの切替および確認試験		更新	
0509635	北陸	2023/06/16 16:00	2023/06/16 18:00	単日	南福光変電所	南福光1BTB連系構/1BTB	3号ShR BCU切替後の潮流試験		更新	
0508111	北陸	2023/09/25 04:00	2023/12/05 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0508329	北陸	2023/09/26 07:00	2023/09/26 19:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr1次甲ブス側GIS(LS429, ガス監視箱)点検		更新	
0508328	北陸	2023/09/27 07:00	2023/09/27 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr1次乙ブス側GIS(LS430, ガス監視箱)点検		更新	
0508334	北陸	2023/09/28 07:00	2023/09/28 19:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前3Tr/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr2次丙ブス側GIS(LS53, ガス監視箱)点検		更新	
0508333	北陸	2023/09/29 07:00	2023/09/29 19:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前3Tr/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr2次丁ブス側GIS(LS54, ガス監視箱)点検		更新	
0508218	北陸	2023/10/02 08:00	2023/10/11 16:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光1BTB連系構/南福光3-1ShR/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR	3Tr1次、2次BCU切替、確認試験		更新	
0510548	北陸	2023/10/11 16:00	2023/10/11 16:30	単日	南福光変電所	南福光連3Tr	3Tr切替後の電圧検相		更新	
0510549	北陸	2023/10/11 16:30	2023/10/11 18:30	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光3-3ShR	制御盤、3Tr保護盤切替後の潮流試験		更新	
0508221	北陸	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	南福光変電所	南福光1BTB連系構/南福光1BTB連系口	BTB融通用計器検定7年		更新	
0511019	北陸	2024/09/11 04:00	2024/09/13 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0511021	北陸	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光1BTB連系構/中部1BTB/南福光3-3ShR/南福光66母線/南福光ShR母線/南福光1BTB連系口/中部1BTB.所内中部受電	3Tr 消火栓点検2年		更新	
0511020	北陸	2024/09/17 04:00	2024/09/21 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0511022	北陸	2024/09/18 08:00	2024/09/18 19:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光1BTB連系構/中部1BTB/南福光3-3ShR/南福光66母線/南福光ShR母線/南福光1BTB連系口/中部1BTB.所内中部受電	3Tr1次ブッシング過熱特別点検2年		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645191	関西	2023/04/04 05:00	2023/04/04 19:00	単日	紀北変換所	2ThyVならびに500kV丙2母線(LS554・LS559～LS740～2極側)、2TrB、12TrB、2ACF	【紀北変換所制御保護装置取替工事】712PT要素引出および社検		変更	
0640101	関西	2023/04/04 07:00	2023/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所(2LN)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		更新	
0646217	関西	2023/04/04 07:00	2023/04/05 09:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	阿南紀北直流幹線2LN停止操作に伴う2極停止		変更	
0645192	関西	2023/04/04 09:30	2023/04/04 17:00	単日	紀北変換所	12TrB(LS211～LS225-1、LS225-2)、21・22・23SCBならびにLS225-2以下2HTrB	12TrB感温部他PCB分析		更新	
0646218	関西	2023/04/04 17:00	2023/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	阿南紀北直流幹線2LN復元操作に伴う2極停止		変更	
0645193	関西	2023/09/01 09:00	2024/02/23 13:00	連続	紀北変換所	13SCB	【紀北分路リアクトル設置工事】13SCB、13SCB保護装置除却および13ShR、13ShR保護装置設置および社検		変更	
0640095	関西	2023/09/25 08:00	2023/12/05 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線No. 75～No. 116電力線他張替工事(3工区)		変更	
0645189	関西	2023/09/25 08:00	2023/09/29 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	鉄塔防錆塗装工事、電力線修繕工事		変更	
0645190	関西	2023/09/25 08:00	2023/10/05 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	がらみ架線金具修繕工事		変更	
0645194	関西	2023/10/02 09:00	2024/03/22 13:00	連続	紀北変換所	23SCB	【紀北分路リアクトル設置工事】23SCB、23SCB保護装置除却および23ShR、23ShR保護装置設置および社検		変更	
0640103	関西	2023/11/14 09:00	2023/11/15 17:00	連続	紀北変換所	13SCB(LSSC13～13SCB)	CBSC130細密点検		変更	
0640104	関西	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	連続	紀北変換所	23SCB(LSSC23～23SCB)	CBSC230細密点検		変更	
0645195	関西	2024/01/29 09:00	2024/02/23 13:00	連続	紀北変換所	CB012-1以下SCB(11SCB、12SCB、13SCB)	【紀北変換所制御保護装置取替、分路リアクトル設置工事】SCB保護装置・調相制御装置・1群SCユニット用RS他取替および社検(1極側装置)		変更	
0645196	関西	2024/02/23 13:00	2024/02/23 13:30	単日	紀北変換所	CB012-1～13ShR試験系統	【紀北分路リアクトル設置工事】13ShR試充電および13ShR保護装置平衡調整試験		変更	
0645197	関西	2024/02/23 13:30	2024/02/23 14:00	単日	紀北変換所	CBSC110～11SCB試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】11SCB保護装置平衡調整試験		変更	
0645198	関西	2024/02/23 14:00	2024/02/23 14:30	単日	紀北変換所	CBSC120～12SCB試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】12SCB保護装置平衡調整試験		変更	
0645199	関西	2024/02/23 14:30	2024/03/22 13:00	連続	紀北変換所	CB022-1以下SCB(21SCB、22SCB、23SCB)	【紀北変換所制御保護装置取替、分路リアクトル設置工事】SCB保護装置・調相制御装置・2群SCユニット用RS他取替および社検(2極側装置)		変更	
0645200	関西	2024/02/26 09:00	2024/02/28 17:00	連続	紀北変換所	CB022-1以下SCB(21SCB、22SCB、23SCB)	【紀北分路リアクトル設置工事】CB022-1同種対策工事(遮断部部品交換)		変更	
0645201	関西	2024/03/22 13:00	2024/03/22 13:30	単日	紀北変換所	CB022-1～23ShR試験系統	【紀北分路リアクトル設置工事】23ShR試充電および23ShR保護装置平衡調整試験		変更	
0645202	関西	2024/03/22 13:30	2024/03/22 14:00	単日	紀北変換所	CBSC210～21SCB試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】21SCB保護装置平衡調整試験		変更	
0645203	関西	2024/03/22 14:00	2024/03/22 14:30	単日	紀北変換所	CBSC220～22SCB試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】22SCB保護装置平衡調整試験		変更	
0645204	関西	2024/03/28 09:00	2024/03/29 09:00	連続	紀北変換所	1TrB、2TrB、11TrB、12TrB、1ACF、2ACF、13ShR、23ShR試験使用	【紀北分路リアクトル設置工事】13、23ShR設置に伴う騒音測定		変更	
0645351	関西	2024/04/08 08:00	2024/04/12 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	1、甲No. 30ほか鉄塔部材取替		変更	
0645352	関西	2024/04/15 08:00	2024/04/19 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	1. 乙No10ほか鉄塔部材取替 2. 乙No36ダンパー取替		変更	
0645372	関西	2024/05/10 09:00	2024/05/13 20:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0645373	関西	2024/05/10 09:00	2024/05/13 20:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)ケーブル切替、試験		変更	
0645374	関西	2024/05/11 09:00	2024/05/11 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645375	関西	2024/05/11 09:00	2024/05/11 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645376	関西	2024/05/12 09:00	2024/05/12 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0645377	関西	2024/05/13 17:00	2024/05/13 20:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0645378	関西	2024/05/13 17:00	2024/05/13 20:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0645379	関西	2024/05/14 09:00	2024/05/17 20:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0645380	関西	2024/05/14 09:00	2024/05/17 20:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)ケーブル切替、試験		変更	
0645381	関西	2024/05/15 09:00	2024/05/15 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645382	関西	2024/05/15 09:00	2024/05/15 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645383	関西	2024/05/17 17:00	2024/05/17 20:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0645384	関西	2024/05/17 17:00	2024/05/17 20:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645385	関西	2024/05/20 09:00	2024/05/23 20:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0645386	関西	2024/05/20 09:00	2024/05/23 20:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0645387	関西	2024/05/21 09:00	2024/05/21 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645388	関西	2024/05/21 09:00	2024/05/21 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645389	関西	2024/05/22 09:00	2024/05/22 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0645390	関西	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0645391	関西	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0645392	関西	2024/05/23 17:00	2024/05/23 20:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0645393	関西	2024/05/23 17:00	2024/05/23 20:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0645394	関西	2024/05/24 09:00	2024/05/27 20:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0645395	関西	2024/05/24 09:00	2024/05/27 20:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0645396	関西	2024/05/25 09:00	2024/05/25 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645397	関西	2024/05/25 09:00	2024/05/25 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0645398	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0645399	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0645400	関西	2024/05/27 17:00	2024/05/27 20:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0645719	関西	2024/05/27 17:00	2024/05/27 20:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0645353	関西	2024/09/11 08:00	2024/09/13 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	架渉線点検		変更	
0645354	関西	2024/09/17 08:00	2024/09/21 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	架渉線点検		変更	
0645355	関西	2024/10/31 05:00	2024/11/01 19:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1.5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置2極要素切替および新帰線監視継電装置組合せ試験		変更	
0645356	関西	2024/10/31 05:00	2025/03/01 09:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L(LS123、2.6、55、22、92)	【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新2極制御保護装置取替、新2群水冷却・空調冷却取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645365	関西	2024/10/31 05:00	2024/11/01 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置組み合わせ試験		変更	
0645366	関西	2024/10/31 05:00	2025/03/01 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】新2極制御保護装置取替		変更	
0645357	関西	2024/11/03 07:00	2024/11/14 11:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2.92.22)、阿南紀北直流幹線本線2L	2極定期点検(2ThyV、PG盤、水冷却・空調、2極直流本線PCT点検)、2群水冷却・空調修繕、バルブホール室照明修繕		変更	
0645358	関西	2024/11/05 05:00	2024/11/22 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、500kV丙2母線、12TrB、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】新12号変圧器保護装置取替他、712PT要素切替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645367	関西	2024/11/07 07:00	2024/11/10 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極本線帰線CT補助盤A/B、2極本線帰線CT点検		変更	
0645368	関西	2024/11/09 07:00	2024/11/09 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線プッシング点検、2極直流CT本線、帰線点検		変更	
0645401	関西	2024/11/11 07:00	2024/11/12 19:00	毎日	阿南変換所～由良開閉所(2LD)	阿南紀北直流幹線2L	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0645402	関西	2024/11/14 07:00	2024/11/15 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所(2LD)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0645359	関西	2024/11/25 05:00	2024/11/29 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】新2ACF保護装置取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645360	関西	2025/02/17 05:00	2025/02/21 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、500kV丙2母線、12TrB、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】2極低圧通電試験		変更	
0645361	関西	2025/03/01 05:00	2025/03/05 09:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1.5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置切替および新帰線監視継電装置組合せ試験		変更	
0645362	関西	2025/03/01 05:00	2025/09/15 09:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L(LS113、1.5、56、12、91)	【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新1極制御保護装置取替、新1群水冷却・空調冷却取替		変更	
0645369	関西	2025/03/01 05:00	2025/03/05 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置組み合わせ試験		変更	
0645370	関西	2025/03/01 05:00	2025/09/15 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】新1極制御保護装置取替		変更	
0645363	関西	2025/03/05 05:00	2025/03/31 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV試験系統(1ThyV使用不可)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】2極・双極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0645371	関西	2025/03/05 05:00	2025/03/31 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L試験系統	【由良開閉所制御保護装置取替工事】2極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0645364	関西	2025/03/05 07:00	2025/03/05 19:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0716087	中国	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 1L	碍子装置取替ほか【電源開送変電 NW による作業】		変更	
0718607	中国	2023/04/17 08:30	2023/04/20 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 1L	細密点検ほか		新規	
0718676	中国	2023/04/17 08:30	2023/04/20 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 1L	細密点検ほか		変更	
0715668	中国	2023/04/25 08:30	2023/04/25 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線 1L	基幹系 IRS 設置工事(500kV 関門連系線 1L 関係接続)		変更	
0715672	中国	2023/04/26 08:30	2023/04/26 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線 2L	基幹系 IRS 設置工事(500kV 関門連系線 2L 関係接続)		変更	
0715682	中国	2023/04/26 08:30	2023/04/27 17:00	連続	東岡山変電所	本四連系線 2L	基幹系 IRS 設置工事 (本四連系線 2L 関係接続)		変更	
0715910	中国	2023/04/26 08:30	2023/04/26 17:30	単日	新山口変電所	関門連系線 2L	関門連系線 2L 融通用取引用電力計装置取替工事		変更	
0716088	中国	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 2L	碍子装置取替ほか 【電源開送変電 NW による作業】		変更	
0717939	中国	2023/05/10 08:30	2023/05/11 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 2L	がいに取替工事		新規	
0718608	中国	2023/05/10 08:30	2023/05/15 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 2L	細密点検ほか		新規	
0718664	中国	2023/05/10 08:30	2023/05/11 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 2L	がいに取替工事		変更	
0718677	中国	2023/05/10 08:30	2023/05/15 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 2L	細密点検ほか		変更	
0717858	中国	2023/05/15 15:30	2023/05/15 22:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線 1L	西播東岡山線 1L 取引用電力量計取替工事		変更	
0715626	中国	2023/06/08 15:30	2023/06/09 00:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線 2L	基幹系 IRS 設置工事(事故検出端末山崎智頭線 2L 関係接続)		変更	
0715627	中国	2023/06/09 15:30	2023/06/10 00:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線 1L	基幹系 IRS 設置工事(事故検出端末山崎智頭線 1L 関係接続)		変更	
0715680	中国	2023/06/26 08:30	2023/06/27 17:00	連続	東岡山変電所	本四連系線 1L	基幹系 IRS 設置工事 (本四連系線 1L 関係接続)		変更	
0715397	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新岡山幹線 1L 関係機器点検		変更	
0715441	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0715456	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715462	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715589	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新岡山幹線 1L 関係母線細密点検		変更	
0715592	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/04 17:30	単日	東岡山変電所	新岡山幹線 1L	新岡山幹線 1L PD 本体箱小動物侵入防止対策修理		変更	
0715544	中国	2023/09/05 08:00	2023/09/06 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	がいに清掃作業		変更	
0718730	中国	2023/09/05 08:30	2023/09/07 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	航空障害灯取替工事		新規	
0715398	中国	2023/09/11 08:30	2023/09/15 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新岡山幹線 2L 関係機器点検		変更	
0715442	中国	2023/09/11 08:30	2023/09/13 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0715457	中国	2023/09/11 08:30	2023/09/15 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715463	中国	2023/09/11 08:30	2023/09/15 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715590	中国	2023/09/11 08:30	2023/09/15 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新岡山幹線 2L 関係母線細密点検		変更	
0715545	中国	2023/09/14 08:00	2023/09/15 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	がいに清掃作業		変更	
0715496	中国	2023/09/19 08:30	2023/09/22 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線 1L	架線金具取替工事		変更	
0715497	中国	2023/10/02 08:30	2023/10/05 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線 2L	架線金具取替工事		変更	
0717915	中国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 16:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	GWダンパ取替		新規	
0717916	中国	2023/10/16 08:30	2023/10/18 16:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	GWダンパ取替		新規	
0715679	中国	2023/11/06 08:30	2023/11/06 17:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線 2L	基幹系 IRS 設置工事 (事故検出端末西播東岡山線 2L 関係接続)		変更	
0715678	中国	2023/11/13 08:30	2023/11/13 17:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線 1L	基幹系 IRS 設置工事 (事故検出端末西播東岡山線 1L 関係接続)		変更	
0717946	中国	2023/11/27 17:30	2023/11/28 00:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線 2L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新岡山幹線 2L 切替【夜間作業】		変更	
0717938	中国	2023/11/28 17:30	2023/11/29 00:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線 1L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新岡山幹線 1L 切替【夜間作業】		変更	
0717947	中国	2023/11/29 17:30	2023/11/30 00:30	単日	新岡山変電所	日野幹線 1L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】日野幹線 1L 切替【夜間作業】		変更	
0717948	中国	2023/11/30 17:30	2023/12/01 00:30	単日	新岡山変電所	日野幹線 2L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】日野幹線 2L 切替【夜間作業】		変更	
0715630	中国	2024/03/13 09:30	2024/03/13 16:30	単日	日野変電所	日野幹線 2L	日野幹線 2L LPD 修理		変更	
0717864	中国	2024/03/18 15:30	2024/03/18 22:30	単日	東岡山変電所	本四連系線 1L	本四連系線 1L 取引用電力量計取替工事		変更	
0718606	中国	2024/03/19 15:30	2024/03/19 22:30	単日	東岡山変電所	本四連系線 2L	本四連系線 2L 取引用電力量計取替工事		変更	
0718100	中国	2024/04/02 15:30	2024/04/02 22:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線 2L	西播東岡山線 2L 取引用電力量計取替工事		変更	
0718603	中国	2024/04/12 08:00	2024/04/23 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 1L	【電発 NW】鉄塔ボルト取替		変更	
0718604	中国	2024/05/09 08:00	2024/05/20 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 2L	【電発 NW】鉄塔ボルト取替		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718296	中国	2024/05/20 08:30	2024/05/20 18:30	単日	新山口変電所	開門連系線 2L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (開門連系線 2L 切替)		変更	
0718295	中国	2024/05/21 08:30	2024/05/21 18:30	単日	新山口変電所	開門連系線 1L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (開門連系線 1L 切替)		変更	
0718605	中国	2024/06/11 08:30	2024/06/11 18:30	単日	東岡山変電所	本四連系線 1L	605乙 支持碍子修理		変更	
0718159	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/20 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	GWダンバ取替ほか		変更	
0718199	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV日野幹線1L関係機器普通点検		変更	
0718256	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/20 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718792	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/20 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	架空地線ダンバ取替工事ほか		新規	
0718162	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	GWダンバ取替ほか		変更	
0718210	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV日野幹線2L関係機器普通点検		変更	
0718257	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718793	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	架空地線ダンバ取替工事		新規	
0718794	中国	2024/11/28 09:30	2024/11/28 16:30	単日	日野変電所	日野幹線 2L	日野幹線 2L LPD 修理		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0812579	四国	2023/04/06 08:00	2023/04/27 09:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続箱解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. アラミドシート設置 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子点検 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. 鉄塔ボルト取替[腕金] 9. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0812575	四国	2023/04/11 08:00	2023/04/13 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線 2L LS 電装品修繕		更新	
0814486	四国	2023/04/13 08:00	2023/04/13 18:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線 2L LS 普点		更新	
0814257	四国	2023/04/17 08:30	2023/05/07 18:00	連続	伊方PS	No. 3主変	碍洗/スル、ジャンパー線・引下げ線点検、GIS3MTr スローリク弁 W 相ユニット取替、主変・所変点検、バスダウ・ラダーケーブル点検、所変受電 PT 盤点検		更新	
0814487	四国	2023/04/18 08:00	2023/04/21 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	No.5ShR-GIS 電磁弁摺動部修繕、本四連系線 2L GIS 電磁弁摺動部修繕		更新	
0812582	四国	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	ケーブル接続部解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	
0814251	四国	2023/05/07 09:00	2023/05/07 18:00	単日	伊方PS	No. 3主変	総合インターロック試験		更新	
0812583	四国	2023/05/10 08:00	2023/06/27 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. ケーブル接続箱解体調査 4. アラミドシート設置 5. 電線路細密点検 6. 不良がい子検出 7. がい子清掃 8. 電線圧縮接続部点検 9. 鉄塔ボルト取替[腕金] 10. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0812576	四国	2023/05/23 08:00	2023/05/25 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線 1L LS 電装品修繕		更新	
0814864	四国	2023/06/15 09:00	2023/06/15 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線 1L-OLR HI 修繕		更新	
0812610	四国	2023/06/19 08:30	2023/06/19 12:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南 cs N-FL ハレット取込、交流オフ離線		更新	
0812611	四国	2023/06/19 12:30	2023/06/19 17:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南 cs N-FL ハレット取込、交流オフ離線		更新	
0812586	四国	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	
0812836	四国	2023/08/20 08:30	2023/09/15 17:30	連続	橋湾PS	主変	起動変圧器停止に伴う所内電源確保(主変圧器逆充電)		更新	
0812587	四国	2023/10/16 07:30	2023/10/16 17:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0815116	四国	2023/10/16 07:30	2023/10/16 17:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0812588	四国	2023/10/17 07:30	2023/10/17 13:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0815117	四国	2023/10/17 07:30	2023/10/17 13:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0814883	四国	2023/10/20 12:30	2023/10/20 19:30	単日	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L	2群 No.1 熱交換器分解点検(熱交換器組み立て後の通水確認試験)		変更	
0812495	四国	2023/10/26 08:30	2023/10/27 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	GIS(CB, LLS, ELS)細点、現地箱制御器具点検		更新	
0812472	四国	2023/10/30 08:30	2023/10/31 17:30	連続	阿波SS	No. 1 連系Tr(500kV)	No.1 連 TR1, 2, 3次 GIS 細点、No.1 連 TR ケーラー-盤制御器具点検、現地箱制御器具点検、MTR2, 3次電力ケーブル普点		更新	
0812481	四国	2023/11/01 08:30	2023/11/02 17:30	連続	阿波SS	No. 2 連系Tr(500kV)	No.2 連 TR1, 2, 3次 GIS 細点、No.2 連 TR ケーラー-盤制御器具点検、現地箱制御器具点検、MTR3 次電力ケーブル普点		更新	
0812501	四国	2023/11/06 08:00	2023/11/08 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	南阿波幹線 1L GIS細密点検・電装品修繕		更新	
0812604	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/07 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	GIS(CB, LLS, ELS)細点、現地箱制御器具点検		更新	
0813073	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	総点検 南阿波幹線 No.2~84 内 18 基、鉄塔腕金塗装 No.75 計 1 基、スベ-サ点検 南阿波幹線 No.69~71 計 6 径間、がいし他補修 南阿波幹線 No.8~85 内 7 基		更新	
0814248	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/10 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	南阿波幹線 1L GIS 塗装修繕(充電部近接箇所実施)		更新	
0815082	四国	2023/11/14 08:00	2023/11/16 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	南阿波幹線 2L GIS細密点検・電装品修繕		更新	
0813076	四国	2023/11/14 08:30	2023/11/21 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	総点検 南阿波幹線 No.2~84 内 18 基、鉄塔腕金塗装 No.75 計 1 基、スベ-サ点検 南阿波幹線 No.69~71 計 6 径間、がいし他補修 南阿波幹線 No.8~85 内 7 基		更新	
0814249	四国	2023/11/14 08:30	2023/11/17 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	南阿波幹線 2L GIS 塗装修繕(充電部近接箇所実施)		更新	
0812608	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/21 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	GIS(CB, LLS, ELS)細点、現地箱制御器具点検		更新	
0814526	四国	2023/12/18 08:30	2023/12/19 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線 1L GIS 油圧電磁弁修繕		更新	
0814529	四国	2023/12/20 08:30	2023/12/21 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線 2L GIS 電磁弁摺動部修繕		更新	
0814581	四国	2024/05/08 08:00	2024/05/09 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐 ss 本四連系線 OLR 更新】新 OLR 盤 1L CT 取込み、ケーブル接続・確認試験		更新	
0814871	四国	2024/05/10 08:00	2024/05/31 09:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル接続箱解体調査 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子点検 5. がい子清掃 6. 電線圧縮接続部点検 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0814588	四国	2024/05/14 08:00	2024/05/15 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH 直流盤更新		更新	
0814591	四国	2024/05/14 08:00	2024/05/15 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐 ss 本四連系線 OLR 更新】ケーブル切替・確認試験		更新	
0814592	四国	2024/05/16 08:00	2024/05/17 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	坂出CH 直流盤更新		更新	
0814613	四国	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	ケーブル接続部解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814615	四国	2024/06/03 08:00	2024/06/29 09:00	連続	送電線	本四連系統線1L	1. ケーブル接続箱解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. 鉄塔ボルト取替[腕金] 9. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0814872	四国	2024/06/03 08:00	2024/06/04 17:00	連続	送電線	本四連系統線1L	児島CH 直流盤更新		更新	
0814620	四国	2024/06/04 08:00	2024/06/04 18:00	単日	讃岐SS	本四連系統線1L	【讃岐 ss 本四連系統線 OLR 更新】旧 OLR 盤撤去		更新	
0814621	四国	2024/06/05 08:00	2024/06/06 17:00	連続	送電線	本四連系統線1L	坂出CH 直流盤更新		更新	
0814643	四国	2024/06/29 09:00	2024/06/29 17:00	単日	送電線	本四連系統線1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	
0813574	四国	2024/07/18 00:20	2024/10/24 17:00	連続	伊方PS	G3(原子力)	定期検査(3号機第17回定検)		更新	
0813839	四国	2024/08/14 08:30	2024/09/15 18:00	連続	伊方PS	No. 3主変	ジャンパー線・引下げ線取替、主変・所変点検、バスタクト・ラダーケーブル点検、所変受電 PT 盤点検		更新	
0813840	四国	2024/09/15 09:00	2024/09/15 18:00	単日	伊方PS	No. 3主変	総合インターロック試験		更新	
0814873	四国	2024/10/07 07:30	2024/10/07 17:30	単日	送電線	本四連系統線1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0814710	四国	2024/10/08 07:30	2024/10/08 13:30	単日	送電線	本四連系統線2L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0814155	四国	2024/10/31 05:00	2024/11/01 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 1L/No. 1変換用Tr	新帰線監視装置の組合せ試験および双極装置2極要素切離し		更新	
0814175	四国	2024/10/31 05:00	2024/11/08 17:30	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr/No. 2-1 SC /No. 2-2SC/No. 2ShR	2極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験		更新	
0814179	四国	2024/10/31 05:00	2024/12/20 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	【2群冷凍機他取替工事】2群冷凍機、熱交換器、2次冷却水ポンプ取替		更新	
0814196	四国	2024/10/31 05:00	2025/03/31 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	・No.2 変換用 TR 送油ポンプ修繕 ・No.2 直流リアクトル 送油ポンプ修繕 他		更新	
0814122	四国	2024/11/03 09:00	2024/11/14 09:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	・2 極設備細密点検 (2E-1、6E-1、2、4、6 点検および開閉試験有、2E-1、6E-1 接地取外し要)(53 点検および開閉操作有) ・2 群変 TRGIS 細密点検 他		更新	
0814173	四国	2024/11/08 17:30	2025/03/31 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr/No. 2-1 SC /No. 2-2SC/No. 2ShR	2極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験、系統連系試験		更新	
0814133	四国	2024/11/14 08:00	2024/11/18 18:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	・No.2調相TR操作機構電装品修繕、冷却制御盤電装品修繕、調相用 TR1 次 GIS 細密点検他		更新	
0814177	四国	2024/11/22 08:00	2024/11/22 12:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧高調波監視装置ケーブル切替)		更新	
0814168	四国	2024/11/25 08:00	2024/11/28 17:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	2極制御・保護装置取替工事(新旧極直盤ケーブル切替)		更新	
0814167	四国	2025/01/20 08:00	2025/03/03 13:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	2極制御・保護装置取替工事(新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替)		更新	
0814156	四国	2025/03/01 05:00	2025/12/15 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 1L/No. 1変換用Tr/No. 1-1 SC /No. 1-2SC/No. 1ShR	1極制御・保護装置取替工事、系統連系試験		更新	
0814169	四国	2025/03/01 08:00	2025/03/01 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814170	四国	2025/03/02 08:00	2025/03/02 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814171	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/03 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814166	四国	2025/03/03 13:00	2025/04/22 17:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1極制御・保護装置取替工事(新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替)		更新	
0814172	四国	2025/03/04 08:00	2025/03/04 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2023・2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920387	九州	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線1号線 送電線補修工事(電源開発送変電 NW)		変更	
0920388	九州	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線2号線 送電線補修工事(電源開発送変電 NW)		変更	
0924174	九州	2024/04/12 08:00	2024/04/23 18:00	連続	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線1号線 送電線補修工事(電源開発送変電 NW)		変更	
0924175	九州	2024/05/09 08:00	2024/05/20 18:00	連続	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線2号線 送電線補修工事(電源開発送変電 NW)		変更	
0924176	九州	2024/05/09 08:00	2024/05/12 18:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 2L/北九州 ss 50-40/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 50TB-2[切]	北九州ss 50-40 GIS 外部点検(12年点検)(50B-1E含む)を行う。		変更	
0924177	九州	2024/05/11 08:00	2024/05/12 18:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 2L/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 50-40/北九州 ss 500kV1号母線/北九州 ss 50TB-2[切]	北九州ss 50-40 GIS 外部点検(12年点検)(50B-1E含む)を行う。		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120204	北海道	2023/04/06 08:00	2023/04/16 16:00	連続	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 2L	鉄塔建替に伴う延緊線ほか		変更	
0118380	北海道	2023/04/11 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	苫小牧火力線(東苫小牧・苫小牧SS)	苫小牧火力線(東苫小牧・苫小牧SS) 2L	1.設備点検		変更	
0120256	北海道	2023/04/12 10:30	2023/04/12 11:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 102<胆振幹線2号線>	1. 102CB 外部点検・測定試験		変更	
0120205	北海道	2023/04/17 08:00	2023/04/28 16:00	連続	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 1L	鉄塔建替に伴う延緊線ほか		変更	
0120207	北海道	2023/04/17 09:00	2023/04/17 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	普通点検		変更	
0120208	北海道	2023/04/18 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	普通点検		変更	
0120209	北海道	2023/04/19 09:00	2023/04/19 18:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 105<勇払線1号線>	1. 105TL制御回路切替		変更	
0118119	北海道	2023/04/19 10:00	2023/04/19 10:30	単日	西野変電所	西野変電所 101(室蘭西幹線1号線(西野・西札幌))	1.101CB 外部点検・測定試験(無停電点検)		変更	
0120255	北海道	2023/04/19 10:00	2023/04/19 10:30	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 101<胆振幹線1号線>	1. 101CB 外部点検・測定試験		変更	
0118158	北海道	2023/04/19 10:30	2023/04/19 11:00	単日	西野変電所	西野変電所 102(室蘭西幹線2号線(西野・西札幌))	1.102CB 外部点検・測定試験(無停電点検)		変更	
0120210	北海道	2023/04/20 09:00	2023/04/20 18:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 106<勇払線2号線>	1. 106TL制御回路切替		変更	
0120211	北海道	2023/04/25 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	普通点検		変更	
0120221	北海道	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 101<北江別線1号線>	1. 101主保護盤シーケンス改修		変更	
0120222	北海道	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	1. 107保護継電器整メーカ一障害修繕		変更	
0120224	北海道	2023/04/26 09:00	2023/04/26 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 102<北江別線2号線>	1. 102主保護盤シーケンス改修		変更	
0120225	北海道	2023/04/26 09:00	2023/04/26 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	1. 108保護継電器整メーカ一障害対策		変更	
0118226	北海道	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	1.直線スリーブ点検	制約有	変更	
0118229	北海道	2023/05/08 09:00	2023/05/08 12:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	室蘭SS不良碍子点検に伴う室蘭 SS102 甲乙~102X 間停止	制約有	変更	
0120215	北海道	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0118126	北海道	2023/05/09 09:00	2023/05/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替		変更	
0118413	北海道	2023/05/09 09:00	2023/05/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	碍子連取替		変更	
0118400	北海道	2023/05/11 10:00	2023/05/11 13:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	着検装置点検		変更	
0120216	北海道	2023/05/12 07:00	2023/05/18 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替		変更	
0118180	北海道	2023/05/14 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 2L	1.碍子取替		変更	
0120212	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	1.不良碍子点検	制約有	変更	
0120213	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/15 11:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	西室蘭 SWS 不良碍子点検に伴う西室蘭 103 甲乙~103X 間停止	制約有	変更	
0120217	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	設備点検		変更	
0120218	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 2L	普通点検		変更	
0120219	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/16 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替に伴う仮設造成		変更	
0120220	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	普通点検		変更	
0118137	北海道	2023/05/16 09:00	2023/05/19 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0118436	北海道	2023/05/16 09:00	2023/05/19 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	碍子連取替		変更	
0120223	北海道	2023/05/16 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	1. 普通点検		変更	
0118139	北海道	2023/05/17 09:00	2023/05/18 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	1.187kV 母線引留碍子取替(172 甲・乙側)		変更	
0120227	北海道	2023/05/17 09:00	2023/05/17 18:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 105<勇払線1号線>	1. 105開連制御・表示回路新TC取込		変更	
0120228	北海道	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替に伴う仮設造成		変更	
0120229	北海道	2023/05/18 09:00	2023/05/18 18:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 106<勇払線2号線>	1. 106開連制御・表示回路新TC取込		変更	
0120230	北海道	2023/05/22 07:00	2023/06/01 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替		変更	
0118189	北海道	2023/05/23 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	スリーブ調査		変更	
0120232	北海道	2023/05/23 09:00	2023/05/26 17:00	連続	滝川幹線(西奈井江・西滝川)	滝川幹線(西奈井江・西滝川) 1L	普通点検		変更	
0118160	北海道	2023/05/25 10:00	2023/05/25 16:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	1.碍子点検		変更	
0120233	北海道	2023/05/25 10:00	2023/05/25 16:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	1.碍子点検		変更	
0118168	北海道	2023/05/26 10:00	2023/05/26 16:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	1.碍子点検		変更	
0120234	北海道	2023/05/26 10:00	2023/05/26 16:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	1.碍子点検		変更	
0118171	北海道	2023/05/30 08:00	2023/05/31 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 103<糠平新得線1号線>	1.103CB 外部点検・測定試験・保全状態表示用接点の接続変更		変更	
0118153	北海道	2023/05/30 09:00	2023/05/31 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山~西旭川)>	1.187kV 母線引留碍子取替(173 甲・乙側)		変更	
0118170	北海道	2023/05/30 09:00	2023/06/02 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	スリーブ調査		変更	
0118177	北海道	2023/06/01 08:00	2023/06/02 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 104<糠平新得線2号線>	1.104CB 外部点検		変更	
0118148	北海道	2023/06/01 09:00	2023/06/02 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2号線(嵐山~西旭川)>	1.187kV 母線引留碍子取替(174 甲・乙側)		変更	
0118179	北海道	2023/06/02 08:00	2023/06/09 17:00	連続	(電免)新得追分線(北新得・追分)	(電免)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検		変更	
0120236	北海道	2023/06/05 08:00	2023/06/22 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替		変更	
0120237	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	1. AGクランプ取替		変更	
0120238	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/07 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0118354	北海道	2023/06/06 09:00	2023/06/07 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベーター取替		変更	
0120239	北海道	2023/06/06 09:00	2023/06/08 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベーター点検		変更	
0120240	北海道	2023/06/07 07:00	2023/06/13 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替		変更	
0120242	北海道	2023/06/08 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	地線金具取替		変更	
0120252	北海道	2023/06/10 09:00	2023/06/16 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0118142	北海道	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	1.187kV 母線引留端子取替(171甲・乙側)		変更	
0118132	北海道	2023/06/12 10:00	2023/06/12 11:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 171<旭川南線1L>	1.171CB 開閉点検(点検内で遠方入・切有)		変更	
0118133	北海道	2023/06/12 11:00	2023/06/12 12:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 172<旭川南線2号線>	1.172CB 開閉点検(点検内で遠方入・切有)		変更	
0120246	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	1. 101 保護継電器盤メーカ一障害修繕		変更	
0120279	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 103<苗穂北線1号線>	1. 103 保護継電器盤メーカ一障害修繕		変更	
0118225	北海道	2023/06/14 09:00	2023/06/15 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 1L	1設備点検		変更	
0120248	北海道	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 102<苗穂北線2号線>	1. 102 保護継電器盤メーカ一障害修繕		変更	
0120280	北海道	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 104<苗穂北線2号線>	1. 104 保護継電器盤メーカ一障害修繕		変更	
0120249	北海道	2023/06/17 07:00	2023/06/27 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替		変更	
0118206	北海道	2023/06/19 08:00	2023/06/26 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		変更	
0118228	北海道	2023/06/19 09:00	2023/06/21 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	普通点検		変更	
0118243	北海道	2023/06/19 09:00	2023/06/19 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	普通点検		変更	
0120250	北海道	2023/06/19 09:00	2023/06/23 17:00	毎日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 102<苫小牧火力線2号線>	計器用変成器撤去		変更	
0118212	北海道	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	1.113CB 外部点検		変更	
0120254	北海道	2023/06/21 09:00	2023/06/21 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1. 103PD PCB検査油採油		変更	
0118219	北海道	2023/06/22 08:00	2023/06/23 18:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	1.114CB 外部点検		変更	
0120257	北海道	2023/06/22 09:00	2023/06/22 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	1. 104PD PCB検査油採油		変更	
0120276	北海道	2023/06/22 09:00	2023/06/22 12:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L宇円別端子	普通点検		変更	
0120277	北海道	2023/06/22 09:00	2023/06/22 12:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	普通点検		変更	
0120253	北海道	2023/06/23 09:00	2023/06/23 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営業撤去		変更	
0120258	北海道	2023/06/26 08:00	2023/07/13 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替		変更	
0120243	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	1. AGクランプ取替		変更	
0120260	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/28 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0118370	北海道	2023/06/27 09:00	2023/06/28 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スベーター取替		変更	
0120244	北海道	2023/06/27 09:00	2023/06/29 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベーター点検		変更	
0118118	北海道	2023/06/29 09:00	2023/07/04 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 117<西音更線1号線>	1.西音更線1号ガス漏れ修繕		変更	
0120245	北海道	2023/06/29 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	地線金具取替		変更	
0118230	北海道	2023/07/01 08:00	2023/07/10 17:00	連続	勇払線(南早来・東苫小牧)	勇払線(南早来・東苫小牧) 1L	1鉄塔防錆塗装		変更	
0118130	北海道	2023/07/06 09:00	2023/07/11 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 118<西音更線2号線>	1.西音更線2号ガス漏れ修繕		変更	
0118017	北海道	2023/07/10 08:00	2023/07/16 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	1設備点検		変更	
0118231	北海道	2023/07/10 09:00	2023/07/16 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0118169	北海道	2023/07/11 09:00	2023/07/17 17:00	毎日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 1L	1.碍子取替		変更	
0120261	北海道	2023/07/14 09:00	2023/07/14 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営業撤去		変更	
0120272	北海道	2023/07/19 09:00	2023/07/20 17:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	アークホーン補修		変更	
0120273	北海道	2023/07/19 09:00	2023/07/19 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・275kV 道央西幹線1号 Ry 盤改造		変更	
0120292	北海道	2023/07/19 09:00	2023/07/19 17:00	単日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	1.圧縮クランプ補修		変更	
0120274	北海道	2023/07/20 09:00	2023/07/20 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・275kV 道央西幹線2号 Ry 盤改造		変更	
0118276	北海道	2023/07/22 08:00	2023/07/31 17:00	連続	勇払線(南早来・東苫小牧)	勇払線(南早来・東苫小牧) 2L	1鉄塔防錆塗装		変更	
0118277	北海道	2023/07/24 08:00	2023/07/28 18:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	鉄塔建替に伴う移線		変更	
0118410	北海道	2023/07/24 08:00	2023/07/24 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	日高幹線24号鉄塔着雪検知装置更新		変更	
0120275	北海道	2023/07/24 08:00	2023/08/09 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替		変更	
0118418	北海道	2023/07/25 08:00	2023/07/25 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	日高幹線89号鉄塔着雪検知装置更新		変更	
0118196	北海道	2023/07/25 09:00	2023/07/25 16:00	単日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 2L	1.特定点検(金具発錆磨耗)		変更	
0118438	北海道	2023/07/25 09:00	2023/07/25 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 112<双葉幹線2号線>	1.112PD リード線修繕		変更	
0120235	北海道	2023/07/25 09:00	2023/07/25 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1. 鉄構補修塗装		変更	
0118423	北海道	2023/07/26 08:00	2023/07/26 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	日高幹線114号鉄塔着雪検知装置更新		変更	
0120278	北海道	2023/07/26 09:00	2023/07/26 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	1. 鉄構補修塗装		変更	
0120226	北海道	2023/08/01 09:00	2023/08/01 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 101<北江別線1号線>	1. 鉄構補修塗装		変更	
0120281	北海道	2023/08/02 08:00	2023/08/09 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線張替		変更	
0120231	北海道	2023/08/02 09:00	2023/08/02 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 102<北江別線2号線>	1. 鉄構補修塗装		変更	
0120282	北海道	2023/08/04 09:00	2023/08/04 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	1.長尺スリープ改修		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120283	北海道	2023/08/07 09:00	2023/08/08 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	耐張装置改修		変更	
0118296	北海道	2023/08/08 09:00	2023/08/10 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	道東幹線1L No. 183号鉄塔着雪検知装置の更新を行う。		変更	
0118143	北海道	2023/08/09 09:00	2023/08/09 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	1.振動防止ダンパー取替		変更	
0118345	北海道	2023/08/09 09:00	2023/08/10 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	1.電線割入れ		変更	
0120270	北海道	2023/08/19 09:00	2023/08/19 18:00	単日	西双葉閉閉所	西双葉閉閉所 203<道央南幹線1号線>	・275kV 道央南幹線1号 Ry 盤改造		変更	
0120271	北海道	2023/08/20 09:00	2023/08/20 18:00	単日	西双葉閉閉所	西双葉閉閉所 204<道央南幹線2号線>	・275kV 道央南幹線2号 Ry 盤改造		変更	
0120284	北海道	2023/08/21 08:00	2023/09/06 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替		変更	
0118194	北海道	2023/08/21 09:00	2023/08/21 17:00	単日	釧路幹線(宇円別・足寄)	釧路幹線(宇円別・足寄) 1L	不良碍子検出		変更	
0120285	北海道	2023/08/21 09:00	2023/08/25 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパー取替;No.196~216 20 径間		変更	
0120296	北海道	2023/08/21 09:00	2023/08/21 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	圧縮クランプヘソ抜け補修		変更	
0120241	北海道	2023/08/22 09:00	2023/08/23 17:00	毎日	釧路幹線(宇円別・足寄)	釧路幹線(宇円別・足寄) 2L	普通点検		変更	
0120247	北海道	2023/08/22 09:00	2023/08/22 17:00	単日	釧路幹線(宇円別・足寄)	釧路幹線(宇円別・足寄) 2L	不良碍子検出		変更	
0120286	北海道	2023/08/22 09:00	2023/08/25 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 1L	碍子取替		変更	
0120297	北海道	2023/08/22 09:00	2023/08/22 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	圧縮クランプヘソ抜け補修		変更	
0118252	北海道	2023/08/22 10:00	2023/08/22 13:00	単日	双葉閉閉所	双葉閉閉所 107<双葉幹線1号線>	1. 107CB無停電点検		変更	
0120287	北海道	2023/08/23 08:00	2023/08/30 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線張替		変更	
0118250	北海道	2023/08/28 09:00	2023/08/28 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1.107CB 一般点検		変更	
0120290	北海道	2023/08/28 09:00	2023/09/01 16:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 107甲取替		変更	
0120289	北海道	2023/08/29 09:00	2023/09/01 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 2L	碍子取替		変更	
0118253	北海道	2023/08/29 13:00	2023/08/29 16:00	単日	双葉閉閉所	双葉閉閉所 108<双葉幹線2号線>	1. 108CB無停電点検		変更	
0120293	北海道	2023/09/01 16:00	2023/09/01 16:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 107甲試加圧		変更	
0120294	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 16:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 107乙取替		変更	
0120291	北海道	2023/09/05 08:00	2023/09/12 17:00	連続	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 2L	鉄塔建替に伴う移線ほか		変更	
0118272	北海道	2023/09/05 09:00	2023/09/05 17:00	単日	伊達発電所	伊達発電所 102<胆振幹線2号線>	胆振幹線2号線遮断器貫通ブッシング絶縁油採取		変更	
0118325	北海道	2023/09/05 09:00	2023/09/13 17:00	連続	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	1. 101保護継電装置取替(主・後備)	制約有	変更	
0118326	北海道	2023/09/05 09:00	2023/09/13 17:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	1. 103保護継電装置取替(主・後備)	制約有	変更	
0118403	北海道	2023/09/05 09:00	2023/09/08 17:00	毎日	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 2L	1. 直線スリーブ点検		変更	
0118332	北海道	2023/09/07 09:00	2023/09/09 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	1.碍子点検		変更	
0118437	北海道	2023/09/07 09:00	2023/09/09 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	1.碍子点検		変更	
0120301	北海道	2023/09/08 16:00	2023/09/08 16:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 107乙試加圧		変更	
0118255	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/11 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	1.108CB 一般点検		変更	
0118295	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/11 17:00	単日	南早来変電所	201<道央東幹線1号線>	1. 201 制御盤 CB・LS 接点増設		変更	
0118303	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/12 17:00	毎日	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	1電線路細密点検		変更	
0118385	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/19 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 111<道北幹線1号線>	1.111X 断路器操作機構修繕		変更	
0120303	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/15 16:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	1. 108甲取替		変更	
0118262	北海道	2023/09/12 07:00	2023/09/12 20:00	単日	南早来変電所	107<日高幹線>	1. 107PD取替		変更	
0118297	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	南早来変電所	202<道央東幹線2号線>	1. 202 制御盤 CB・LS 接点増設		変更	
0118355	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	春別閉閉所	春別閉閉所 <静内線1号線>	1. 101・102LT定期点検		変更	
0118379	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	宇円別変電所	101<釧路幹線1号線>	1. 101CB 一般点検		変更	
0120295	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/14 17:00	毎日	釧路幹線(宇円別・足寄)	釧路幹線(宇円別・足寄) 1L	直線スリーブ改修		変更	
0120368	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0118274	北海道	2023/09/12 20:00	2023/09/12 21:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1. 107PD試加圧・検相		変更	
0118300	北海道	2023/09/13 09:00	2023/09/13 17:00	単日	南早来変電所	207<道央南幹線1号線>	1. 207 制御盤 CB・LS 接点増設		変更	
0118338	北海道	2023/09/13 09:00	2023/09/14 17:00	毎日	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	1電線路細密点検		変更	
0118301	北海道	2023/09/14 09:00	2023/09/14 17:00	単日	南早来変電所	208<道央南幹線2号線>	1. 208 制御盤 CB・LS 接点増設		変更	
0118346	北海道	2023/09/14 09:00	2023/09/22 17:00	連続	室蘭変電所	102<室蘭東幹線2号線>	1. 102保護継電装置取替(主・後備)	制約有	変更	
0118347	北海道	2023/09/14 09:00	2023/09/22 17:00	連続	苫小牧変電所	104<室蘭東幹線2号線>	1. 104保護継電装置取替(主・後備)	制約有	変更	
0120298	北海道	2023/09/14 09:00	2023/09/14 17:00	単日	釧路幹線(宇円別・足寄)	釧路幹線(宇円別・足寄) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0120300	北海道	2023/09/15 08:00	2023/09/22 17:00	連続	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 1L	鉄塔建替に伴う延緊線ほか		変更	
0118267	北海道	2023/09/15 09:00	2023/09/15 17:00	単日	伊達発電所	101<胆振幹線1号線>	胆振幹線1号線遮断器貫通ブッシング絶縁油採取		変更	
0118382	北海道	2023/09/15 09:00	2023/09/15 17:00	単日	宇円別変電所	102<釧路幹線2号線>	1. 102CB 一般点検		変更	
0120311	北海道	2023/09/15 16:00	2023/09/15 16:30	単日	苫小牧変電所	107<苫小牧火力線2号線>	1. 108甲試加圧		変更	
0118316	北海道	2023/09/19 09:00	2023/09/22 17:00	毎日	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 1L	1. 直線スリーブ点検		変更	
0118424	北海道	2023/09/20 09:00	2023/09/28 17:00	連続	西当別変電所	112<道北幹線2号線>	1.112X 断路器操作機構修繕		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0118364	北海道	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	1. 201TL-GT 接続		変更	
0120469	北海道	2023/09/25 09:00	2023/09/27 17:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 106<道東幹線2号線>	1. ヒンジ部修繕		変更	
0118248	北海道	2023/09/26 08:00	2023/10/13 13:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替	制約有	変更	
0118366	北海道	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	1. 202TL-GT 接続		変更	
0118372	北海道	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	1. 207TL-GT 接続		変更	
0120306	北海道	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120307	北海道	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0118377	北海道	2023/09/28 09:00	2023/09/28 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	1. 208TL-GT 接続		変更	
0120308	北海道	2023/09/28 09:00	2023/09/28 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AG クランプ取替		変更	
0120309	北海道	2023/09/28 09:00	2023/09/28 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120266	北海道	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	・275kV 道央北幹線 1号 Ry 盤改造(主 2Ry 盤に LP 動作信号引出し)		変更	
0120312	北海道	2023/10/02 09:00	2023/10/06 16:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	1. 108乙取替		変更	
0120267	北海道	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・275kV 道央北幹線 2号 Ry 盤改造(主 2Ry 盤に LP 動作信号引出し)		変更	
0120268	北海道	2023/10/04 09:00	2023/10/04 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	・275kV 道央東幹線 1号 Ry 盤改造(2系 Ry 盤に LP 動作信号引出し)		変更	
0120269	北海道	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	・275kV 道央東幹線 2号 Ry 盤改造(2系 Ry 盤に LP 動作信号引出し)		変更	
0120320	北海道	2023/10/06 16:00	2023/10/06 16:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 108乙試加圧		変更	
0118121	北海道	2023/10/09 08:00	2023/10/13 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	1設備点検		変更	
0120321	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/13 16:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	基礎杭打に伴う予防停電		変更	
0120366	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	連続	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120322	北海道	2023/10/11 08:00	2023/10/20 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	OPGW張替		変更	
0120323	北海道	2023/10/11 08:00	2023/10/20 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	苗穂北線OPGW張替に伴う予防停電		変更	
0118284	北海道	2023/10/13 13:00	2023/10/13 15:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0118285	北海道	2023/10/13 15:00	2023/10/13 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験	制約有	変更	
0120335	北海道	2023/10/14 09:00	2023/10/14 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・IRAS-S 275kV 道央西幹線 1号 CT2 次接続		変更	
0120336	北海道	2023/10/14 17:00	2023/10/14 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・275kV 道央西幹線 1号 CT2 次潮流測定		変更	
0120338	北海道	2023/10/15 09:00	2023/10/15 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・IRAS-S 275kV 道央西幹線 2号 CT2 次接続		変更	
0120340	北海道	2023/10/15 17:00	2023/10/15 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・275kV 道央西幹線 2号 CT2 次潮流測定		変更	
0117951	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	・111PD(青相・赤相)撤去・取付		変更	
0120214	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/16 17:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	1. バイパス装置取付	制約有	変更	
0120316	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/16 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	・検出端末装置 275kV 道央東幹線 1号 CT2 次接続		変更	
0120326	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/19 16:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	基礎杭打に伴う予防停電		変更	
0120331	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/23 15:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 苫小牧火力線1号(107)保護継電器盤取替(主・後)		変更	
0120327	北海道	2023/10/16 17:00	2023/10/17 17:30	毎日	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	1. 111PD試加圧(常規対地電圧印加)		変更	
0118290	北海道	2023/10/17 08:00	2023/11/03 13:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線張替	制約有	変更	
0120318	北海道	2023/10/17 09:00	2023/10/17 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	・検出端末装置 275kV 道央東幹線 2号 CT2 次接続		変更	
0120325	北海道	2023/10/18 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120328	北海道	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:30	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	・IRAS-S 275kV 道央南幹線 1号 CT2 次接続		変更	
0118281	北海道	2023/10/18 10:00	2023/10/18 15:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	停止線碍子検出	制約有	変更	
0120329	北海道	2023/10/18 10:00	2023/10/18 15:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	停止線碍子検出	制約有	変更	
0120330	北海道	2023/10/18 18:00	2023/10/18 19:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	・275kV 道央南幹線 1号 CT2 次潮流測定		変更	
0120332	北海道	2023/10/19 09:00	2023/11/02 15:00	連続	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 101<苫小牧火力線1号線>	1. 苫小牧火力線1号線(101) 保護継電器盤取替		変更	
0120333	北海道	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	・IRAS-S 275kV 道央南幹線 2号 CT2 次接続		変更	
0120334	北海道	2023/10/19 17:00	2023/10/19 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	・275kV 道央南幹線 2号 CT2 次潮流測定		変更	
0120337	北海道	2023/10/23 09:00	2023/10/26 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120339	北海道	2023/10/23 09:00	2023/10/23 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・検出端末装置 275kV 道央北幹線 2号 CT2 次接続		変更	
0120343	北海道	2023/10/23 15:00	2023/10/23 15:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	107X取替に伴う試加圧		変更	
0120344	北海道	2023/10/23 15:30	2023/10/23 16:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 107<苫小牧火力線1号線>	1. 低圧換相		変更	
0120347	北海道	2023/10/24 09:00	2023/10/31 15:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	1. 苫小牧火力線1号(108)保護継電器盤取替(主・後)		変更	
0120341	北海道	2023/10/30 08:00	2023/11/06 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線張替		変更	
0117949	北海道	2023/10/30 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	部材取替		変更	
0120342	北海道	2023/10/30 09:00	2023/10/30 17:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	普通点検		変更	
0120354	北海道	2023/10/31 15:00	2023/10/31 15:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	108X取替に伴う試加圧		変更	
0120355	北海道	2023/10/31 15:30	2023/10/31 16:30	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 108<苫小牧火力線2号線>	1. 低圧換相		変更	
0120345	北海道	2023/11/02 15:30	2023/11/02 16:30	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 101<苫小牧火力線1号線>	1. 低圧換相		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120364	北海道	2023/11/03 09:00	2023/11/08 17:00	毎日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 2L	1. 碍子取替		変更	
0118305	北海道	2023/11/03 13:00	2023/11/03 15:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0118306	北海道	2023/11/03 15:00	2023/11/03 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験	制約有	変更	
0120346	北海道	2023/11/06 08:00	2023/11/10 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	部材取替		変更	
0117948	北海道	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1. バイパス装置取付	制約有	変更	
0120304	北海道	2023/11/06 09:00	2023/11/08 17:00	毎日	知内発電所	知内発電所 102<知内線2号>	・知内線塗装他修繕		変更	
0120348	北海道	2023/11/06 09:00	2023/11/17 15:00	連続	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 102<苫小牧火力線2号線>	1. 苫小牧火力線2号線(102) 保護継電器盤取替		変更	
0118010	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/08 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0118373	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/10 15:00	連続	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	1.187kVCT(101・102)撤去		変更	
0120349	北海道	2023/11/09 08:00	2023/11/09 16:00	単日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	既設鉄塔仮設腕金取付		変更	
0120357	北海道	2023/11/09 08:00	2023/11/16 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線張替		変更	
0118014	北海道	2023/11/09 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	1電線路細密点検		変更	
0120353	北海道	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 1L	1. 碍子取替		変更	
0120350	北海道	2023/11/10 15:00	2023/11/10 16:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	1L107PD 試加圧・検相		変更	
0120351	北海道	2023/11/10 16:00	2023/11/10 17:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	1. 実潮流測定		変更	
0120352	北海道	2023/11/13 08:00	2023/11/22 16:00	連続	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	鉄塔組立		変更	
0120844	北海道	2023/11/13 08:00	2023/11/17 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	JR 鷲別線 CH 組立に伴う予防停電	制約有	新規	
0118188	北海道	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	1. 直線スリープ点検	制約有	変更	
0118193	北海道	2023/11/13 09:00	2023/11/13 12:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	室蘭 SS 不良碍子点検	制約有	変更	
0120302	北海道	2023/11/13 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	知内発電所	知内発電所 101<知内線1号>	・知内線塗装他修繕(知内線1号線)		変更	
0120885	北海道	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 1L	碍子取替		変更	
0120265	北海道	2023/11/16 09:00	2023/11/16 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	1.275kV 道央北幹線2号線改造		変更	
0120356	北海道	2023/11/17 15:30	2023/11/17 16:30	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 102<苫小牧火力線2号線>	1. 低圧換相		変更	
0120262	北海道	2023/11/18 09:00	2023/11/18 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	1.275kV 道央西幹線1号線改造		変更	
0117954	北海道	2023/11/19 08:00	2023/11/22 19:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭)>	1. 103X 導電部取替		変更	
0120288	北海道	2023/11/19 08:00	2023/12/02 18:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・202TL ガス処理		変更	
0120263	北海道	2023/11/19 09:00	2023/11/19 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	1.275kV 道央西幹線2号線改造		変更	
0120264	北海道	2023/11/20 09:00	2023/11/20 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	1.275kV 道央北幹線1号線改造		変更	
0120358	北海道	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 105<勇払線1号線>	1. 105開連制御ケーブル撤去・接続		変更	
0120359	北海道	2023/11/20 17:00	2023/11/20 17:30	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 105<勇払線1号線>	1. 潮流測定		変更	
0120361	北海道	2023/11/21 09:00	2023/11/22 16:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0120362	北海道	2023/11/21 09:00	2023/11/21 17:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 106<勇払線2号線>	1. 106開連制御ケーブル撤去・接続		変更	
0120363	北海道	2023/11/21 17:00	2023/11/21 17:30	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 106<勇払線2号線>	1. 潮流測定		変更	
0120369	北海道	2023/11/23 09:00	2023/11/25 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	延線・緊線	制約有	変更	
0117969	北海道	2023/11/26 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1. バイパス装置取付	制約有	変更	
0120360	北海道	2023/11/27 08:00	2023/12/06 16:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	電線移線		変更	
0118174	北海道	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	渦流探傷点検	制約有	変更	
0118412	北海道	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	支持碍子取替	制約有	変更	
0117968	北海道	2023/12/04 09:00	2023/12/08 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	部材取替		変更	
0120310	北海道	2023/12/04 09:00	2023/12/04 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	・検出端末装置 275kV 道央北幹線1号 CT2 次接続		変更	
0120324	北海道	2023/12/05 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120313	北海道	2023/12/06 09:00	2023/12/06 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	1.203TL-CT 接続, 制御 Ca 接続, 検相		変更	
0120314	北海道	2023/12/07 09:00	2023/12/07 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・検出端末装置 275kV 道央北幹線2号 CT2 次接続		変更	
0120315	北海道	2023/12/07 09:00	2023/12/07 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	1.204TL-CT 接続, 制御 Ca 接続, 検相		変更	
0120317	北海道	2023/12/08 09:00	2023/12/08 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	1.205TL-CT 接続, 制御 Ca 接続, 検相		変更	
0120319	北海道	2023/12/09 09:00	2023/12/09 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	1.206TL-CT 接続, 制御 Ca 接続, 検相		変更	
0120367	北海道	2023/12/11 08:00	2023/12/14 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	部材取替		変更	
0120373	北海道	2023/12/18 08:00	2023/12/24 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替		変更	
0120374	北海道	2023/12/18 08:00	2023/12/24 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電		変更	
0120372	北海道	2023/12/20 09:00	2023/12/22 16:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0120375	北海道	2024/01/11 08:00	2024/01/13 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替		変更	
0120376	北海道	2024/01/11 08:00	2024/01/13 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電		変更	
0120379	北海道	2024/01/15 08:00	2024/01/21 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替		変更	
0120380	北海道	2024/01/15 08:00	2024/01/21 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電		変更	
0120370	北海道	2024/01/24 08:00	2024/01/26 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替		変更	
0120371	北海道	2024/01/24 08:00	2024/01/26 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120377	北海道	2024/01/24 09:00	2024/01/24 16:00	単日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 2L	冠雪落し		変更	
0120378	北海道	2024/01/25 09:00	2024/01/25 16:00	単日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	冠雪落し		変更	
0118046	北海道	2024/01/31 09:00	2024/01/31 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	冠雪落し		変更	
0118047	北海道	2024/02/01 09:00	2024/02/01 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	冠雪落し		変更	
0120383	北海道	2024/03/04 09:30	2024/03/04 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	JR鶯別線引出口変更に伴う予防停電		変更	
0120384	北海道	2024/04/08 08:00	2024/04/23 17:00	連続	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L	要請移設		変更	
0120381	北海道	2024/04/17 09:00	2024/04/19 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	延線・緊線	制約有	変更	
0120382	北海道	2024/04/23 09:00	2024/04/25 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	延線・緊線	制約有	変更	
0120385	北海道	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120386	北海道	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120387	北海道	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AG クランプ取替		変更	
0120388	北海道	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120389	北海道	2024/05/11 08:00	2024/05/13 18:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	幌別線ケーブル張替他に伴う予防停電	制約有	変更	
0120424	北海道	2024/05/11 09:00	2024/05/13 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	普通点検	制約有	変更	
0120390	北海道	2024/05/13 08:00	2024/05/28 17:00	連続	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L	要請移設		変更	
0120412	北海道	2024/05/13 10:00	2024/05/13 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線 1号線(西名寄~旭嵐)>	1.171CB PCB 検査油採油作業		変更	
0120391	北海道	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	(1)乙接地付け外し		変更	
0120414	北海道	2024/05/14 10:00	2024/05/14 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線 2号線(西名寄~旭嵐)>	1.172CB PCB 検査油採油作業		変更	
0120392	北海道	2024/05/15 09:00	2024/05/15 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	(1)乙接地付け外し		変更	
0120393	北海道	2024/05/16 09:00	2024/05/16 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	(1)乙接地付け外し		変更	
0120394	北海道	2024/05/17 20:30	2024/05/18 05:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	(1)乙接地付け外し		変更	
0120395	北海道	2024/05/18 08:00	2024/05/20 18:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	幌別線ケーブル張替他に伴う予防停電	制約有	変更	
0120396	北海道	2024/05/20 09:00	2024/05/24 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替		変更	
0120397	北海道	2024/05/22 09:00	2024/05/22 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 104<勇払線2号線>	1.104乙接触位置調整(懸案)		変更	
0120398	北海道	2024/05/23 09:00	2024/05/23 12:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 102<苗穂北線2号線>	1. 102CB無停電点検		変更	
0120399	北海道	2024/05/23 13:00	2024/05/23 13:30	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	1. 101CB 外部点検・測定試験(無停電点検)		変更	
0120400	北海道	2024/05/27 09:00	2024/05/31 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0120742	北海道	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	毎日	(電免)新得追分線(北新得・追分)	(電免)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		変更	
0120402	北海道	2024/06/04 08:00	2024/06/07 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	電線地線移線		変更	
0120403	北海道	2024/06/04 09:00	2024/06/07 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120404	北海道	2024/06/04 09:00	2024/06/07 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120405	北海道	2024/06/04 09:00	2024/06/06 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	1.圧縮引留クランプ点検		変更	
0120407	北海道	2024/06/11 08:00	2024/06/14 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	電線地線移線		変更	
0120464	北海道	2024/06/11 08:00	2024/06/17 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 2L	電力線延線	制約有	変更	
0120406	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/12 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	普通点検		変更	
0120408	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/14 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	1.鉄塔防錆塗装		変更	
0120409	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/14 17:00	連続	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AG クランプ取替		変更	
0120410	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/14 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120411	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/12 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	1.101CB 外部点検・測定試験・保全・投入回路改修		変更	
0120743	北海道	2024/06/12 08:00	2024/06/19 17:00	連続	(電免)新得追分線(北新得・追分)	(電免)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検		変更	
0120413	北海道	2024/06/13 09:00	2024/06/14 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	1.102CB 外部点検・測定試験・保全・投入回路改修		変更	
0120415	北海道	2024/06/14 09:00	2024/06/18 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベーサー取替		変更	
0120416	北海道	2024/06/14 16:30	2024/06/14 17:00	単日	高見開閉所	高見開閉所 101<高見線1号線>	1. 101CB 用各 CT 潮流測定		変更	
0120417	北海道	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS) -	1.振動防止ダンパー取替		変更	
0120418	北海道	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		変更	
0120419	北海道	2024/06/17 09:00	2024/06/18 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベーサー取替		変更	
0120420	北海道	2024/06/17 09:00	2024/06/18 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベーサー点検		変更	
0120423	北海道	2024/06/18 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	1. 鉄塔防錆塗装		変更	
0120425	北海道	2024/06/19 09:00	2024/06/23 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スベーサー取替		変更	
0120426	北海道	2024/06/19 09:00	2024/06/20 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	アークホーン補修		変更	
0120427	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スベーサー取替		変更	
0120428	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベーサー点検		変更	
0120429	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/30 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0120468	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/26 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	電線腐食点検	制約有	変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120457	北海道	2024/06/25 08:00	2024/06/26 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉)>	1. 105PD取替 2. 確認試験	制約有	変更	
0120473	北海道	2024/06/25 09:00	2024/06/26 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	捻れ防止ダンパー取替	制約有	変更	
0120421	北海道	2024/06/25 10:00	2024/06/25 13:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線1号線(双葉・西室蘭)>	1. 103CB無停電点検	制約有	変更	
0120430	北海道	2024/06/26 09:00	2024/06/27 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 101<滝川幹線1号線>	1. 鉄構塗装		変更	
0120431	北海道	2024/06/26 09:00	2024/06/27 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	アークホーン補修		変更	
0120460	北海道	2024/06/26 17:00	2024/06/26 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉)>	1. 試加圧・検相	制約有	変更	
0120461	北海道	2024/06/27 08:00	2024/06/28 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉)>	1. 106PD取替	制約有	変更	
0120462	北海道	2024/06/27 08:00	2024/06/28 17:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉)>	1. 106甲導電部取替	制約有	変更	
0120450	北海道	2024/06/27 09:00	2024/07/01 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	特定点検	制約有	変更	
0120478	北海道	2024/06/27 09:00	2024/06/27 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	着雪観測装置点検	制約有	変更	
0120422	北海道	2024/06/27 13:00	2024/06/27 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線2号線(双葉・西室蘭)>	1. 104CB無停電点検	制約有	変更	
0120463	北海道	2024/06/28 17:00	2024/06/28 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉)>	1. 試加圧・検相	制約有	変更	
0120432	北海道	2024/07/02 09:00	2024/07/03 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 102<滝川幹線2号線>	1. 鉄構塗装		変更	
0120433	北海道	2024/07/03 09:00	2024/07/09 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0120434	北海道	2024/07/04 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	1. 鉄構塗装		変更	
0120435	北海道	2024/07/09 08:00	2024/07/11 18:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 102<恵庭南札幌2号線>	1. 102X導電部 銀メッキ補修・確認試験		変更	
0120436	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/11 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	OPGW 架線		変更	
0120437	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/10 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	1.111CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0120438	北海道	2024/07/10 09:00	2024/07/11 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	・西春別線1L125号ロードセル撤去		変更	
0120439	北海道	2024/07/11 09:00	2024/07/12 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 112<岩松西線2号線>	1.112CB 外部点検・測定試験・保全・投入回路改修		変更	
0120440	北海道	2024/07/31 09:00	2024/08/01 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	アークホーン補修		変更	
0120441	北海道	2024/08/06 09:00	2024/08/09 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0120442	北海道	2024/08/06 09:00	2024/08/07 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	1. 鉄構塗装		変更	
0120452	北海道	2024/08/06 09:00	2024/08/08 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 2L	碍子取替		変更	
0120744	北海道	2024/08/19 08:00	2024/09/07 17:00	連続	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検 No.511~No.517(7基)		変更	
0120443	北海道	2024/08/20 09:00	2024/08/23 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0120444	北海道	2024/08/22 09:00	2024/08/23 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	CSクランプ取替		変更	
0120445	北海道	2024/08/26 09:00	2024/08/30 17:00	連続	南九条変電所	南九条変電所 L103<南九条線3号線>	1. 南九条線3号 保護継電器盤取替		変更	
0120446	北海道	2024/08/26 09:00	2024/08/30 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	1. 南九条線3号 保護継電器盤取替		変更	
0120447	北海道	2024/08/27 09:00	2024/08/29 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	・釧路北線1L13号、32号、82号 ロードセル新設		変更	
0120448	北海道	2024/08/27 09:00	2024/08/29 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 1L	碍子取替		変更	
0120449	北海道	2024/08/27 09:00	2024/08/28 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	アークホーン補修		変更	
0120456	北海道	2024/09/02 08:00	2024/09/19 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替	制約有	変更	
0120483	北海道	2024/09/03 08:00	2024/09/04 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 101<胆振幹線1号線>	101PD 取替		変更	
0120401	北海道	2024/09/03 09:00	2024/09/03 17:00	単日	胆振幹線(西室蘭・西伊達)	胆振幹線(西室蘭・西伊達) 1L	特定点検		変更	
0120527	北海道	2024/09/03 09:00	2024/09/03 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線1号線(西野・双葉)>	105CB 外部点検・測定試験	制約有	変更	
0120453	北海道	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	地線金具取替		変更	
0120487	北海道	2024/09/04 17:00	2024/09/04 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 101<胆振幹線1号線>	101PD 試加圧		変更	
0120488	北海道	2024/09/05 08:00	2024/09/06 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 102<胆振幹線2号線>	102PD 取替		変更	
0120454	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/05 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	地線金具取替		変更	
0120490	北海道	2024/09/06 17:00	2024/09/06 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 102<胆振幹線2号線>	102PD 試加圧		変更	
0120745	北海道	2024/09/09 08:00	2024/09/28 17:00	連続	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検 No.511~No.517(7基)		変更	
0120458	北海道	2024/09/10 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	(1)普通点検		変更	
0120466	北海道	2024/09/18 09:00	2024/09/18 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 101<恵庭南札幌1号線>	1. 101CB 一般点検		変更	
0120467	北海道	2024/09/19 09:00	2024/09/19 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 102<恵庭南札幌2号線>	1. 102CB 一般点検		変更	
0120465	北海道	2024/09/24 09:00	2024/09/27 16:00	連続	知内発電所	知内発電所 102<知内線2号>	知内線他機器点検(知内線2号線)		変更	
0120470	北海道	2024/09/27 14:00	2024/09/27 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0120471	北海道	2024/09/27 15:30	2024/09/27 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験	制約有	変更	
0120746	北海道	2024/09/30 08:00	2024/10/06 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検 No.478~恵庭 st(6基)		変更	
0120472	北海道	2024/10/01 08:00	2024/10/01 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	1. 203CB機器点検		変更	
0120451	北海道	2024/10/01 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	知内線(大野~知内)	知内線(大野~知内) 1L	普通点検		変更	
0120474	北海道	2024/10/01 10:00	2024/10/01 11:00	単日	大野変電所	大野変電所 105<知内線1号線>	1.105CB 無停電点検		変更	
0120475	北海道	2024/10/02 08:00	2024/10/02 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	1. 204CB機器点検		変更	
0120476	北海道	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120477	北海道	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	道央東幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120479	北海道	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	連続	追分閉閉所	追分閉閉所 101<(電発)追分恵庭線1号線>	1. 101 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120480	北海道	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	北茅室変電所	北茅室変電所 102<岩松西線2号線>	102XE操作箱修繕		変更	
0120481	北海道	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 101<(電発)追分恵庭線1号線>	101 キャリアリレー装置組合せ試験		変更	
0120482	北海道	2024/10/08 08:00	2024/10/25 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替	制約有	変更	
0120747	北海道	2024/10/08 08:00	2024/10/14 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検 No.478~恵庭 st(6基)		変更	
0120484	北海道	2024/10/08 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 1L	振動防止ダンパ取替		変更	
0120485	北海道	2024/10/08 10:00	2024/10/08 11:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	1.171CB 開閉点検(点検内で遠方入・切あり)		変更	
0120486	北海道	2024/10/09 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	CSクランプ取替	制約有	変更	
0120489	北海道	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 204<苫東厚真線2号線>	204CB 一般点検		変更	
0120491	北海道	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 187kV甲A母線	105 甲操作箱修繕		変更	
0120492	北海道	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 105(日勝幹線1号線(新冠・北新得))	105 甲操作箱修繕		変更	
0120493	北海道	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0120494	北海道	2024/10/16 09:00	2024/10/16 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 105(日勝幹線1号線(新冠・北新得))	105 乙操作箱修繕		変更	
0120495	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/26 17:00	連続	西双葉閉閉所	西双葉閉閉所 204<道央南幹線2号線>	保護継電器盤取替		変更	
0120496	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/26 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	保護継電器盤取替		変更	
0120497	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/25 17:00	連続	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	腕金改造		変更	
0120498	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/17 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 106(日勝幹線2号線(新冠・北新得))	106 甲操作箱修繕		変更	
0120499	北海道	2024/10/18 09:00	2024/10/18 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 106(日勝幹線2号線(新冠・北新得))	106 乙操作箱修繕		変更	
0120500	北海道	2024/10/21 08:00	2024/10/21 18:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 187kV甲母線	187kV 甲 PD 母線立下げリフト作成・接続		変更	
0120501	北海道	2024/10/21 09:00	2024/10/25 17:00	連続	追分閉閉所	追分閉閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120502	北海道	2024/10/21 09:00	2024/10/25 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0120503	北海道	2024/10/21 09:00	2024/10/21 17:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102 キャリアリレー装置組合せ試験(主・後備)		変更	
0120504	北海道	2024/10/21 18:00	2024/10/21 19:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV 甲 PD 試加圧		変更	
0120505	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 107<富村線>	107PD(青相・赤相)撤去・取付		変更	
0120506	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:00	連続	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	振動防止ダンパ取替		変更	
0120507	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	道央東幹線振動防止ダンパ取替に伴う予防停電		変更	
0120508	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/24 16:00	連続	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	特定点検		変更	
0120509	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/23 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	201CB 一般点検		変更	
0120530	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/22 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線2号線(西野・双葉)>	106CB 外部点検・測定試験	制約有	変更	
0120510	北海道	2024/10/22 18:00	2024/10/22 19:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV 乙 PD 試加圧		変更	
0120511	北海道	2024/10/24 09:00	2024/10/25 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	202CB 一般点検		変更	
0120512	北海道	2024/10/25 14:00	2024/10/25 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0120513	北海道	2024/10/25 15:30	2024/10/25 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験	制約有	変更	
0120514	北海道	2024/10/26 09:00	2024/10/26 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	使用前自主検査		変更	
0120515	北海道	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0120516	北海道	2024/10/29 08:00	2024/11/15 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線張替(碍子取替含む)		変更	
0120517	北海道	2024/10/29 08:00	2024/10/31 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 202<泊幹線2号線>	外部点検・測定試験・内部点検・保全作業		変更	
0120518	北海道	2024/10/30 09:00	2024/10/31 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパ取替		変更	
0120519	北海道	2024/10/31 09:00	2024/10/31 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	予防停電		変更	
0120520	北海道	2024/10/31 14:00	2024/10/31 15:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山~西旭川)>	(1)使用前自主検査(絶縁耐力試験)		変更	
0120521	北海道	2024/10/31 15:30	2024/10/31 16:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山~西旭川)>	(1)低圧検相		変更	
0120522	北海道	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線金具取替		変更	
0120523	北海道	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線地線金具取替に伴う予防停電		変更	
0120524	北海道	2024/11/05 10:00	2024/11/05 11:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	103CB 一般点検(無停電)		変更	
0120525	北海道	2024/11/05 11:00	2024/11/05 12:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 104<(電発)新得追分線2号線>	104CB 一般点検(無停電)		変更	
0120526	北海道	2024/11/06 09:00	2024/11/07 17:00	毎日	静内線(春別 SWS・北静内)	静内線(春別 SWS・北静内) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0120528	北海道	2024/11/06 10:00	2024/11/06 11:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 101<(電発)追分恵庭線1号線>	101CB 一般点検(無停電)		変更	
0120529	北海道	2024/11/06 13:00	2024/11/06 17:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102CB 一般点検(無停電)		変更	
0120531	北海道	2024/11/08 08:00	2024/11/15 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線張替		変更	
0120532	北海道	2024/11/11 08:00	2024/11/16 17:00	連続	せたな大里風力発電変電所	せたな大里風力発電変電所 101<函館幹線1号線>	函館幹線 1L 作業に伴う発電所構内停止		変更	
0120533	北海道	2024/11/12 09:00	2024/11/12 17:00	単日	高見線(岩清水 SWS・高見 SWS)	高見線(岩清水 SWS・高見 SWS) 1L	【直営】 1 架線金具調査:1基		変更	
0120534	北海道	2024/11/13 09:00	2024/11/13 17:00	単日	高見線(岩清水 SWS・高見 SWS)	高見線(岩清水 SWS・高見 SWS) 2L	設備点検		変更	
0120535	北海道	2024/11/19 08:00	2024/12/09 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線張替(碍子取替含む)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120536	北海道	2024/11/19 08:00	2024/11/29 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線張替		変更	
0120537	北海道	2024/11/19 09:00	2024/11/22 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替		変更	
0120538	北海道	2024/11/26 09:00	2024/11/29 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0120539	北海道	2024/12/03 09:00	2024/12/04 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	振動防止ダンパー取替:No.33~34、49~53 7基		変更	
0120540	北海道	2024/12/04 09:00	2024/12/04 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	道央北幹線振動防止ダンパーに伴う予防停電		変更	
0120541	北海道	2024/12/05 09:00	2024/12/05 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線金具取替:No.78、79、81 3基		変更	
0120542	北海道	2024/12/05 09:00	2024/12/05 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	道央北幹線地線金具取替に伴う予防停電		変更	
0120543	北海道	2024/12/18 09:00	2024/12/18 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	114CB 動作回数計交換		変更	
0120544	北海道	2024/12/19 09:00	2024/12/19 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113CB 動作回数計交換		変更	
0120545	北海道	2025/01/22 09:00	2025/01/22 16:00	単日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	冠雪落し		変更	
0120546	北海道	2025/01/23 09:00	2025/01/23 16:00	単日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	冠雪落し		変更	
0120547	北海道	2025/01/29 09:00	2025/01/29 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	冠雪落し		変更	
0120548	北海道	2025/01/30 09:00	2025/01/30 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	冠雪落し		変更	
0120549	北海道	2025/01/31 09:00	2025/02/01 12:00	連続	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	リード線接続:連系 ps 鉄構 1基		変更	
0120550	北海道	2025/02/01 12:00	2025/02/01 14:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	使用前自主検査		変更	
0120551	北海道	2025/02/01 14:00	2025/02/01 16:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	使用前自主検査		変更	
0120552	北海道	2025/03/04 09:00	2025/03/05 17:00	毎日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 102<奥新冠線>	187kV奥新冠線 主・後備保護盤 電源装置修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0221565	東北	2023/03/18 08:40	2023/05/06 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(建設センター工事)		変更	
0224961	東北	2023/03/24 09:40	2023/12/22 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	配開改良, 操作盤改造, 空配配管撤去宮城幹線配開改良		変更	
0225663	東北	2023/04/03 08:40	2023/04/14 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検 NO29-NO59, 防錆塗装 NO53-NO86 電線内部腐食点検 NO41-NO42		変更	
0225712	東北	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修 No173~No177 架線金具補修 No146,147		変更	
0230001	東北	2023/04/12 08:40	2023/04/12 17:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線1号	ロケータ盤撤去関連:CT 回路, CB バレット切離し		変更	
0225711	東北	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修 No173~No177 架線金具補修 No146,147		変更	
0230000	東北	2023/04/14 08:40	2023/04/14 17:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線2号	ロケータ盤撤去関連:CT 回路, CB バレット切離し		変更	
0225794	東北	2023/04/22 09:20	2023/04/25 17:10	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	O1系機器Ry普通点検O1細密点検		変更	
0225791	東北	2023/04/26 09:20	2023/04/29 17:10	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	O2系機器Ry普通点検O2細密点検		変更	
0225774	東北	2023/05/08 09:20	2023/05/10 17:10	連続	西山形変電所	南山形幹線1号	O33系機器Ry普通点検S33細密点検		変更	
0229018	東北	2023/05/11 08:40	2023/05/11 12:20	単日	北新潟変電所	北新幹線1号	ロケータ単独撤去関連:ロケータ盤切離し		変更	
0229017	東北	2023/05/11 12:40	2023/05/11 16:20	単日	北新潟変電所	北新幹線2号	ロケータ単独撤去関連:ロケータ盤切離し		変更	
0225923	東北	2023/05/15 08:40	2023/05/19 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検, ルーズSP補修		変更	
0225773	東北	2023/05/15 09:20	2023/05/17 17:10	連続	西山形変電所	南山形幹線2号	O34系機器Ry普通点検S34細密点検		変更	
0225814	東北	2023/05/16 08:30	2023/05/19 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	防錆塗装		変更	
0225813	東北	2023/05/22 08:30	2023/05/25 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	防錆塗装		変更	
0225922	東北	2023/05/22 08:40	2023/05/26 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検		変更	
0229105	東北	2023/05/26 08:40	2023/05/28 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	防錆塗装, 架線金具塗装		変更	
0225685	東北	2023/05/29 08:40	2023/07/31 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	五頭幹線配開関連:CB, LS他取替		変更	
0229046	東北	2023/05/29 08:40	2023/07/31 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	CB,LS 取替に伴う引込線補修		変更	
0229104	東北	2023/05/29 08:40	2023/05/31 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	防錆塗装, 架線金具塗装		変更	
0225811	東北	2023/06/07 08:40	2023/06/09 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装		変更	
0228943	東北	2023/06/07 09:20	2023/06/07 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連縦母線~O43引下げ線切離し		変更	
0226593	東北	2023/06/08 09:20	2023/06/08 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43引下げ線切離し撤去		変更	
0226588	東北	2023/06/09 09:20	2023/06/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43引下げ線切離し		変更	
0225766	東北	2023/06/12 08:40	2023/06/16 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	架渉線点検他		変更	
0225810	東北	2023/06/12 08:40	2023/06/14 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装		変更	
0226592	東北	2023/06/12 09:20	2023/06/13 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43撤去		変更	
0225667	東北	2023/06/13 08:40	2023/06/20 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線1号	定期点検 No.40~No.80防錆塗装 No.95~98		変更	
0226587	東北	2023/06/14 09:20	2023/06/15 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43撤去		変更	
0225765	東北	2023/06/19 08:40	2023/06/23 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	架渉線点検他		変更	
0228942	東北	2023/06/20 09:20	2023/06/21 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連O43撤去		変更	
0225666	東北	2023/06/22 08:40	2023/06/29 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線2号	定期点検 No.40~No.80防錆塗装 No.95~98		変更	
0229045	東北	2023/06/27 08:40	2023/06/30 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	電線付属品補修 163-166		変更	
0229044	東北	2023/07/10 08:40	2023/07/14 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	電線付属品補修 163-166, 部材取替 160		変更	
0225731	東北	2023/07/18 08:20	2023/07/21 17:40	連続	福島変電所	阿武隈幹線1号	O5ブロック点検工事O5ブッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0225727	東北	2023/07/18 08:30	2023/07/21 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	O1ブロック他機器Ry点検UT点検		変更	
0225730	東北	2023/07/24 08:20	2023/07/27 17:40	連続	福島変電所	阿武隈幹線2号	O6ブロック点検工事O6ブッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0225726	東北	2023/07/24 08:30	2023/07/27 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	O2ブロック他機器Ry点検UT点検		変更	
0228941	東北	2023/08/01 09:20	2023/08/03 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連O43据付		変更	
0226585	東北	2023/08/17 09:20	2023/08/18 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43据付, 調整		変更	
0226586	東北	2023/08/21 09:20	2023/08/22 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43据付, 調整		変更	
0226591	東北	2023/08/23 09:20	2023/08/25 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43据付, 調整		変更	
0226590	東北	2023/08/28 09:20	2023/08/28 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連Y43据付, 調整		変更	
0225710	東北	2023/09/04 08:40	2023/09/08 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No. 37~No. 59		変更	
0229094	東北	2023/09/04 08:40	2023/09/08 17:20	毎日	山形幹線1号	山形幹線1号	防錆塗装		変更	
0229108	東北	2023/09/04 08:40	2023/09/08 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装		変更	
0225921	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/16 16:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 支持物点検, 防錆塗装電線補修(サンプリング)		変更	
0225926	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/16 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装		変更	
0229093	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/15 17:20	毎日	山形幹線2号	山形幹線2号	防錆塗装		変更	
0226584	東北	2023/09/11 09:20	2023/09/16 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連O43・Y43引下げ線, XYコモン線 接続		変更	
0225938	東北	2023/09/12 08:40	2023/11/02 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	電線張替北新幹線電線張替他4 連せ上越		変更	
0225806	東北	2023/09/13 09:40	2023/09/13 15:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	制御ケーブル切離し(機器異常監視装置単独撤去)		変更	
0225805	東北	2023/09/14 09:40	2023/09/14 15:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	制御ケーブル切離し(機器異常監視装置単独撤去)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0225709	東北	2023/09/18 08:40	2023/09/22 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No. 37~No. 59		変更	
0226589	東北	2023/09/18 09:20	2023/09/18 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連X43引下げ線作成・接続		変更	
0226594	東北	2023/09/18 09:20	2023/09/19 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線接続・調整、試充電		変更	
0229013	東北	2023/09/19 08:40	2023/09/23 17:20	連続	新潟変電所	新潟幹線2号	O2 普細点.X2.Y2.2A.2AG.CVT 普点.鉄構.GW 普点.機器塗装		変更	
0226583	東北	2023/09/20 09:20	2023/09/20 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連試充電		変更	
0225760	東北	2023/09/21 08:40	2023/10/22 16:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	新潟幹線保安対策22関連鉄塔組立、移線、電線張替		変更	
0225815	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/29 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装		変更	
0225920	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/29 16:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、支持物点検、防錆塗装		変更	
0225925	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/30 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、防錆塗装		変更	
0229196	東北	2023/09/25 09:10	2023/10/14 16:50	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	北青幹線OPGW張替99OPGW張替 No. 99~No. 106		変更	
0229051	東北	2023/10/02 08:40	2023/11/30 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	五頭幹線配開改良関連:五頭幹線1号X31、Y31取替、試充電あり		変更	
0229086	東北	2023/10/02 08:40	2023/10/03 18:40	連続	新庄変電所	山形幹線1号	新庄(変)275kV母連系リレー整備新 275kVBP 盤 山形幹線1号条件回路接続		変更	
0230301	東北	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:30	単日	宮城変電所	北上幹線1号	SB3Ry修繕(設備改修50)		新規	
0225900	東北	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線2号	S4GIS普点、操作盤細点他SB4Ry修繕		変更	
0229084	東北	2023/10/04 08:40	2023/10/05 18:40	連続	新庄変電所	山形幹線2号	新庄(変)275kV母連系リレー整備新 275kVBP 盤 山形幹線2号条件回路接続		変更	
0229082	東北	2023/10/09 08:40	2023/10/10 18:40	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	新庄(変)275kV母連系リレー整備新 275kVBP 盤 陸羽幹線1号条件回路接続		変更	
0225914	東北	2023/10/10 08:10	2023/10/13 17:50	連続	西仙台変電所	朝日幹線1号	O41普点、Ry普点		変更	
0225664	東北	2023/10/10 08:40	2023/10/20 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	定期点検 NO29~NO59、防錆塗装 NO53~NO86		変更	
0229080	東北	2023/10/11 08:40	2023/10/12 19:00	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	新庄(変)275kV母連系リレー整備新 275kVBP 盤 陸羽幹線2号条件回路接続		変更	
0229098	東北	2023/10/11 08:40	2023/10/18 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	がいの取替(朝日幹線がいの取替 209)		変更	
0225784	東北	2023/10/16 08:30	2023/10/21 18:00	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	O31系機器Ry普細点検S31細密点検、GIS接地板修繕		変更	
0225762	東北	2023/10/16 08:40	2023/10/21 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	把持部点検		変更	
0225902	東北	2023/10/16 09:10	2023/10/20 17:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線1号	O55普点(UT点検)、55A普点		変更	
0229097	東北	2023/10/20 08:40	2023/10/27 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	がいの取替(朝日幹線がいの取替 209)		変更	
0225781	東北	2023/10/23 08:30	2023/10/28 18:00	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	O32系機器Ry普細点検S32細密点検、GIS接地板修繕		変更	
0225761	東北	2023/10/23 08:40	2023/10/28 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	把持部点検		変更	
0225901	東北	2023/10/23 09:10	2023/10/27 17:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線2号	O56普点(UT点検)、56A普点		変更	
0229096	東北	2023/10/27 08:40	2023/11/10 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	がいの増結(飯豊幹線雪害防止 232)		変更	
0225941	東北	2023/11/03 08:40	2023/11/05 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電		変更	
0225661	東北	2023/11/06 08:40	2023/11/15 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	防錆塗装 NO7~NO45		変更	
0225799	東北	2023/11/06 09:30	2023/11/06 15:30	単日	JR新古川変電所	JR新古川線1号	VCT精密点検		変更	
0225788	東北	2023/11/08 09:40	2023/11/08 16:20	単日	新庄変電所	山形幹線1号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去		変更	
0225787	東北	2023/11/09 09:40	2023/11/09 16:20	単日	新庄変電所	山形幹線2号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去		変更	
0225798	東北	2023/11/13 09:30	2023/11/13 15:30	単日	JR新古川変電所	JR新古川線2号	VCT精密点検		変更	
0225786	東北	2023/11/13 09:40	2023/11/13 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去		変更	
0225785	東北	2023/11/14 09:40	2023/11/14 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去		変更	
0225895	東北	2023/11/16 08:40	2023/11/18 17:00	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	ルーズスペース補修		変更	
0225940	東北	2023/11/16 08:40	2023/12/01 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電		変更	
0229167	東北	2024/01/10 09:40	2024/01/10 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	275kVBP2系列化(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0229166	東北	2024/01/11 09:40	2024/01/11 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	275kVBP2系列化(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0229165	東北	2024/01/12 09:40	2024/01/12 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線2号	275kVBP2系列化(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0225802	東北	2024/01/13 08:40	2024/01/19 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	鉄塔組立他		変更	
0225894	東北	2024/01/15 08:40	2024/01/19 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装		変更	
0229162	東北	2024/01/19 09:40	2024/01/19 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線1号	275kVBP2系列化(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0225801	東北	2024/01/22 08:40	2024/02/17 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	鉄塔組立、移線、緊線他		変更	
0225893	東北	2024/01/22 08:40	2024/01/26 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装		変更	
0225822	東北	2024/02/14 09:10	2024/02/15 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	O2ブロック点検		変更	
0225800	東北	2024/02/19 08:40	2024/03/08 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	仮アーム撤去、移線、緊線、既設撤去他		変更	
0225823	東北	2024/02/20 09:10	2024/02/21 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線1号	O1ブロック点検		変更	
0229156	東北	2024/03/08 09:40	2024/03/08 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線1号	275kVBP切替、VCT組合せ(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0229152	東北	2024/03/10 08:40	2024/03/19 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	仮アーム撤去、鉄塔組立他		変更	
0229159	東北	2024/03/19 09:40	2024/03/19 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線2号	275kVBP切替、VCT組合せ(275kV母線保護リレー整備)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0229155	東北	2024/03/21 09:40	2024/03/21 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	275kVBP切替、VCT組合せ(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0229154	東北	2024/03/22 09:40	2024/03/22 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	275kVBP切替、VCT組合せ(275kV母線保護リレー整備)		変更	
0229116	東北	2024/03/25 09:40	2024/12/19 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	配開改良、操作盤改造、空気配管撤去宮城幹線配開改良		変更	
0229750	東北	2024/04/09 08:30	2024/04/12 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0229601	東北	2024/04/09 09:10	2024/05/15 16:50	連続	西仙台変電所	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号リレー3端子化改造(蔵王幹線2号リレー整備)		変更	
0229749	東北	2024/04/13 08:30	2024/04/16 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0229668	東北	2024/04/15 08:30	2024/04/19 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	ルーズスペース補修 No.15~No.36 18 径間防錆塗装 4 基		変更	
0229467	東北	2024/04/15 08:40	2024/04/19 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	防錆塗装		変更	
0229503	東北	2024/04/15 08:40	2024/04/16 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	立下げ線補修(変電依頼工事)		変更	
0229658	東北	2024/04/22 08:30	2024/04/25 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	防錆塗装 4 基		変更	
0229340	東北	2024/04/22 08:40	2024/04/24 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検、NBD補修 No59-越後開		変更	
0229466	東北	2024/04/22 08:40	2024/04/26 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	防錆塗装		変更	
0229339	東北	2024/04/25 08:40	2024/04/27 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	定期点検、NBD補修 No59-越後開		変更	
0229258	東北	2024/05/08 08:40	2024/07/18 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	CB、LS更新に伴う引下げ線補修		変更	
0229307	東北	2024/05/08 08:40	2024/07/18 15:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	五頭幹線配開改良関連:CBL取替		変更	
0229571	東北	2024/05/09 08:40	2024/05/16 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	使用前自主検査白石太陽光支線新設 建セ送電		変更	
0229457	東北	2024/05/09 09:40	2024/05/11 17:20	毎日	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)蔵王幹線リレー整備FL追加改造		変更	
0229456	東北	2024/05/10 09:40	2024/05/16 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)蔵王幹線リレー整備3端子化改造		変更	
0229788	東北	2024/05/13 08:40	2024/05/17 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検		変更	
0229540	東北	2024/05/14 09:30	2024/05/14 17:00	単日	西仙台変電所	蔵王幹線2号	O38普点他、Ry細点他		変更	
0229346	東北	2024/05/14 09:40	2024/05/17 17:20	連続	東上越幹線1号	東上越幹線1号	定期点検(架空) No122上越 SS 防錆塗装 5 基		変更	
0229316	東北	2024/05/20 08:40	2024/05/24 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線1号	O3,3A,3AG鉄構,GW 普点,O3 塗装		変更	
0229787	東北	2024/05/20 08:40	2024/05/24 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検		変更	
0229541	東北	2024/05/20 09:30	2024/05/20 17:00	単日	西仙台変電所	蔵王幹線1号	O37普点他、Ry細点他		変更	
0229389	東北	2024/05/21 09:00	2024/05/24 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検 No169~193		変更	
0229345	東北	2024/05/21 09:40	2024/05/24 17:20	連続	東上越幹線2号	東上越幹線2号	定期点検(架空) No122上越 SS 防錆塗装 5 基		変更	
0229314	東北	2024/05/27 08:40	2024/05/31 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線2号	O4,4A,4AG鉄構,GW 普点,O4 塗装		変更	
0229388	東北	2024/05/28 09:00	2024/05/31 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検 No169~193		変更	
0228961	東北	2024/05/28 09:20	2024/05/28 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO41他点検工事		変更	
0229748	東北	2024/05/29 08:30	2024/06/03 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0228960	東北	2024/05/29 09:20	2024/05/29 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO41他点検工事		変更	
0230035	東北	2024/06/02 08:40	2024/06/02 14:20	単日	朝日幹線1号	朝日幹線1号	BP盤取替関連:ABP1系切替		変更	
0229500	東北	2024/06/04 08:30	2024/06/07 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検		変更	
0228958	東北	2024/06/04 09:20	2024/06/04 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO42他点検工事		変更	
0229747	東北	2024/06/05 08:30	2024/06/10 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検		変更	
0228957	東北	2024/06/05 09:20	2024/06/05 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO42他点検工事		変更	
0230034	東北	2024/06/06 14:40	2024/06/06 18:20	単日	朝日幹線2号	朝日幹線2号	BP盤取替関連:ABP1系切替		変更	
0230028	東北	2024/06/08 08:40	2024/06/08 14:20	単日	朝日幹線1号	朝日幹線1号	BP盤取替関連:ABP2系切替		変更	
0230027	東北	2024/06/08 14:40	2024/06/08 18:20	単日	朝日幹線2号	朝日幹線2号	BP盤取替関連:ABP2系切替		変更	
0229790	東北	2024/06/10 08:30	2024/06/14 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検、防錆塗装		変更	
0229795	東北	2024/06/10 08:40	2024/06/14 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検		変更	
0229499	東北	2024/06/11 08:30	2024/06/14 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検		変更	
0229667	東北	2024/06/12 08:30	2024/06/14 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装 No.270~No.273 4 基		変更	
0229666	東北	2024/06/17 08:30	2024/06/19 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装 No.270~No.273 4 基		変更	
0229789	東北	2024/06/17 08:30	2024/06/21 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、防錆塗装		変更	
0229797	東北	2024/06/17 08:30	2024/06/22 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0229794	東北	2024/06/17 08:40	2024/06/21 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検		変更	
0229726	東北	2024/06/18 08:30	2024/06/19 17:30	連続	岩手変電所	早池峰幹線1号	O35ブロック点検		変更	
0229725	東北	2024/06/20 08:30	2024/06/21 17:30	連続	岩手変電所	早池峰幹線2号	O36ブロック点検		変更	
0229796	東北	2024/06/24 08:30	2024/06/29 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0229463	東北	2024/06/24 08:40	2024/06/28 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	把持部点検		変更	
0229594	東北	2024/06/24 08:40	2024/06/28 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	定期点検、架線金具塗装		変更	
0229717	東北	2024/07/01 08:30	2024/07/26 15:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	岩手幹線引出口変更工事引出口変更		変更	
0229758	東北	2024/07/01 08:30	2024/07/26 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線1号屋外機器更新岩手幹線1号屋外機器更新に伴う停止		変更	
0229462	東北	2024/07/01 08:40	2024/07/05 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	把持部点検		変更	
0229593	東北	2024/07/01 08:40	2024/07/05 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	定期点検、架線金具塗装		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0229416	東北	2024/07/05 07:40	2024/07/05 12:20	単日	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	須賀川(変)リレー整備275kVBP、BT盤切替		変更	
0229415	東北	2024/07/05 12:40	2024/07/05 17:20	単日	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	須賀川(変)リレー整備275kVBP、BT盤切替		変更	
0229741	東北	2024/07/09 08:30	2024/07/11 17:30	毎日	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	
0229746	東北	2024/07/22 08:30	2024/07/27 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検・電線張替		変更	
0229696	東北	2024/07/26 08:30	2024/07/26 17:30	単日	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	
0229757	東北	2024/07/26 15:30	2024/07/26 17:30	単日	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線1号屋外機器更新岩手幹線1号実潮流試験		変更	
0229745	東北	2024/07/30 08:30	2024/08/02 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検		変更	
0229402	東北	2024/08/27 09:10	2024/08/30 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	O5ブロック機器・Ry点検		変更	
0229654	東北	2024/09/02 08:30	2024/09/05 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	防錆塗装 4基		変更	
0229331	東北	2024/09/02 08:40	2024/11/01 17:20	連続	新潟変電所	新潟幹線2号	新潟幹線リレー整備関連:線路側LS取替新潟幹線2号リレー盤取替、PCM対向有		変更	
0229461	東北	2024/09/02 08:40	2024/09/06 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	防錆塗装		変更	
0229496	東北	2024/09/02 09:10	2024/09/06 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	STC4塗装		変更	
0229334	東北	2024/09/03 08:40	2024/09/05 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	ルーズスペーサ補修 NO71-81		変更	
0229575	東北	2024/09/03 08:40	2024/09/06 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装		変更	
0229399	東北	2024/09/03 09:10	2024/09/06 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	O6ブロック機器・Ry点検		変更	
0229238	東北	2024/09/07 08:40	2024/09/24 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	不良がいし取替朝日幹線昇圧関連 建セ新潟		変更	
0229337	東北	2024/09/09 08:40	2024/09/13 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	防錆塗装 NO78-83		変更	
0229460	東北	2024/09/09 08:40	2024/09/13 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	防錆塗装		変更	
0229574	東北	2024/09/09 08:40	2024/09/12 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装		変更	
0229577	東北	2024/09/09 08:40	2024/09/13 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検、JP点検		変更	
0229324	東北	2024/09/10 08:40	2024/09/12 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	O37、37A、37AG、V37他機器普細点		変更	
0229336	東北	2024/09/16 08:40	2024/09/20 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	防錆塗装 NO56-59		変更	
0229573	東北	2024/09/17 08:40	2024/09/20 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装		変更	
0229333	東北	2024/09/23 08:40	2024/09/27 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ルーズスペーサ補修 NO8-64		変更	
0229335	東北	2024/09/23 08:40	2024/09/27 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	防錆塗装 NO56-59		変更	
0229572	東北	2024/09/24 08:40	2024/09/27 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装		変更	
0229237	東北	2024/09/28 08:40	2024/10/15 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	不良がいし取替朝日幹線昇圧関連 建セ新潟		変更	
0229459	東北	2024/09/28 08:40	2024/10/11 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	地線張替(朝日幹線地線張替 119)		変更	
0229576	東北	2024/09/30 08:40	2024/10/04 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検、JP点検		変更	
0229523	東北	2024/10/07 08:40	2024/11/27 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	地線 No.128・No.133Jbox回線切断 No.128～No.133OPGW張替、回線接続		変更	
0229527	東北	2024/10/07 08:40	2024/10/27 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔組立、移線・緊線他		変更	
0229528	東北	2024/10/07 08:40	2024/10/07 12:50	単日	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	ジャンパー開放蔵王幹線1号線 No.123、No.141		変更	
0228955	東北	2024/10/07 09:50	2024/10/25 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5一次CB、XLS基礎杭打ち		変更	
0229680	東北	2024/10/15 08:30	2024/11/08 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	北奥幹線リレー整備北奥幹線1号PCMリレー取替		変更	
0229502	東北	2024/10/16 08:40	2024/11/10 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔組立、移線・緊線、OPGW移線他		変更	
0229392	東北	2024/10/16 09:40	2024/11/01 16:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	本名(変)リレー整備1関連他新潟幹線2号リレー盤取替、オシロ盤切替		変更	
0229590	東北	2024/10/21 08:40	2024/10/25 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装		変更	
0229318	東北	2024/10/22 08:40	2024/10/23 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線1号	FL盤普細点		変更	
0228966	東北	2024/10/25 09:20	2024/10/25 17:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT2ブロック機器点検関連X22点検		変更	
0229740	東北	2024/10/28 08:30	2024/10/30 17:30	毎日	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検		変更	
0229525	東北	2024/10/28 08:40	2024/11/17 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔組立、移線・緊線他		変更	
0229526	東北	2024/10/28 08:40	2024/10/28 12:50	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	ジャンパー開放蔵王幹線2号線 No.123、No.141		変更	
0229589	東北	2024/10/28 08:40	2024/11/01 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装仙台(変)立下線接続(変電依頼)		変更	
0228965	東北	2024/10/28 09:20	2024/10/28 17:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT2ブロック機器点検関連Y22点検		変更	
0228954	東北	2024/10/28 09:50	2024/11/08 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5一次YLS基礎杭打ち		変更	
0229784	東北	2024/11/04 08:30	2024/11/15 17:30	連続	青森変電所	北奥幹線1号	リレー整備(北奥幹線)北奥幹線1号切替		変更	
0229332	東北	2024/11/04 08:40	2024/11/22 17:20	連続	新潟変電所	新潟幹線1号	新潟幹線リレー整備関連:新潟幹線1号リレー盤取替、PCM対向有		変更	
0229478	東北	2024/11/04 08:40	2024/11/15 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	電線サンプル採取 No75～76		変更	
0229501	東北	2024/11/04 08:40	2024/11/24 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔撤去、移線・緊線他		変更	
0229393	東北	2024/11/06 09:40	2024/11/22 16:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	本名(変)リレー整備1関連他新潟幹線1号リレー盤取替、オシロ盤切替		変更	
0229679	東北	2024/11/11 08:30	2024/12/04 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	北奥幹線リレー整備北奥幹線2号PCMリレー取替		変更	
0229665	東北	2024/11/13 08:30	2024/11/15 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装 No.41～No.44 4基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0229739	東北	2024/11/13 08:30	2024/11/15 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	架渉線点検		変更	
0229524	東北	2024/11/17 14:10	2024/11/17 17:20	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	ジャンパー接続蔵王幹線2号線 No.123, No.141		変更	
0229664	東北	2024/11/18 08:30	2024/11/20 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 No.41~No.44 4基		変更	
0229738	東北	2024/11/18 08:30	2024/11/20 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	架渉線点検		変更	
0229338	東北	2024/11/18 08:40	2024/11/22 12:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	防錆塗装 NO78-83		変更	
0229783	東北	2024/11/18 08:40	2024/11/29 17:20	連続	青森変電所	北奥幹線2号	リレー整備(北奥幹線)北奥幹線2号切替		変更	
0229522	東北	2024/11/27 14:10	2024/11/27 17:20	単日	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	ジャンパー接続蔵王幹線1号線 No.123, No.141		変更	
0229483	東北	2024/12/19 14:40	2024/12/19 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	電圧突合せ, VCT組み合わせ宮城幹線配開改良		変更	
0229610	東北	2024/12/20 14:40	2024/12/20 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	電圧突合せ, VCT組み合わせ宮城幹線配開改良		変更	
0229482	東北	2025/03/18 09:40	2025/12/18 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	配開改良, 操作盤改造, 空気配管撤去宮城幹線配開改良(1号)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324466	東京	2023/04/01 08:30	2023/04/08 18:30	連続	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》電線路細密点検《2》鉄塔防錆塗装《3》部材・ボルト取替		変更	
0324267	東京	2023/04/01 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	・中間接続部補修アラミシート補修 ・場所:文 6D(黒相)	制約有	変更	
0324269	東京	2023/04/01 09:30	2023/04/01 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	【絶縁油採取】 作業場所:豊島変電所(CH下部コネクタ)	制約有	変更	
0324270	東京	2023/04/01 09:30	2023/04/01 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	【絶縁油採取】 ・豊2D ・豊3D	制約有	変更	
0326621	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/03 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 2L/新茂木線 2L の CBO12	○新茂木線 1L 12 線路側 LS(電動操作)12 年停止試験 B		変更	
0326623	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 1L の CBO1	■LS201 耐震対策工事		変更	
0326625	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 2L の CBO12	■LS212 耐震対策工事		変更	
0324660	東京	2023/04/03 08:30	2023/04/06 17:30	毎日	新赤城線 1L/新赤城線 2L	新赤城線 1L/新赤城線 2L	不良碼子検出 《No.》268~《No.》274/7 基		変更	
0333870	東京	2023/04/03 09:00	2023/04/06 17:00	連続	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検清掃 《3》避雷器点検		変更	
0324319	東京	2023/04/04 08:00	2023/04/05 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線 1L の CBO1	・屋外機器定期点検 (LS-101,201)		変更	
0329488	東京	2023/04/04 09:30	2023/04/06 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4	・500kVLS4.E4.ES4 24 年停止試験		変更	
0324323	東京	2023/04/05 08:00	2023/04/05 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線 1L	・屋外機器定期点検 (CVT,LS-1.E-1 線路側避雷器) ・TRD 試験 ・代用甲接地要		変更	
0324325	東京	2023/04/05 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新京葉(変)	新豊洲線 1L/新豊洲線 1L の CBO7	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	制約有	変更	
0324656	東京	2023/04/06 08:00	2023/04/09 17:00	連続	新栃木線 1L	新栃木線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線《No.》249~250,256~257,261~262,266~267,271~272~273 6 径間		変更	
0330997	東京	2023/04/06 08:00	2023/04/06 18:00	単日	京浜(変)	京浜線 1L の CBO5	京浜線 1L 275kV GIS 母線側機器 12 年停止試験		新規	
0325017	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新新田(変)	新栃木線 1L/新栃木線 1L の CBO1	新栃木線 1Lカス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)		変更	
0326754	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/06 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線 1L	・500kV1 号 ShR GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326755	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/06 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線 1L/新豊洲線 1L の CBO1	・新豊洲線 1L GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0331000	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	絶縁キャップ取付 場所:船26A、船34A	制約有	変更	
0329489	東京	2023/04/07 08:00	2023/04/26 17:00	連続	南新潟幹線 2L	南新潟幹線 2L	ハンタラフダン設置(No.14 1 基)		変更	
0326616	東京	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	新茂木(変)	福島中幹線 1L の CBO1	○福島中幹線 1L 201 乙側 LS(電動操作)12 年停止試験 B		変更	
0324476	東京	2023/04/09 08:30	2023/04/16 18:30	連続	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》部材・ボルト取替		変更	
0324327	東京	2023/04/10 08:00	2023/04/11 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線 2L の CBO2	・屋外機器定期点検 (LS-102,202)		変更	
0326609	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/15 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	■LS102 耐震対策工事		変更	
0326610	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	○福島中幹線 2L O2 GCB12 年停止試験(油圧・電動ハネ)		変更	
0326751	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新豊洲	1B	・M1B1 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326752	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新豊洲	1B	・M1B2 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326753	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新豊洲	1B	・M1B3 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0333872	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/13 17:00	連続	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検清掃 《3》避雷器点検		変更	
0324038	東京	2023/04/11 08:30	2023/04/20 23:00	連続	豊島	城北線 2L/城北線 2L の CBO5	【豊島(変)AmpPD 取替工事】 AmpPD 新旧切替・接続変更 確認試験		変更	
0324328	東京	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	線名:新豊洲線1番 作業場所:新京葉変電所 作業内容:ケーブルヘッドシリコン油採取	制約有	変更	
0324334	東京	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	作業内容:CHシリコン油採取	制約有	変更	
0324409	東京	2023/04/11 17:00	2023/04/11 20:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線 1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	制約有	変更	
0324332	東京	2023/04/12 08:00	2023/04/12 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線 2L	・屋外機器定期点検 (CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器) ・TRD 試験		変更	
0324412	東京	2023/04/12 09:00	2023/04/18 17:00	連続	新京葉(変)	新豊洲線 3L/新豊洲線 3L の CBO9	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲3L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	制約有	変更	
0324417	東京	2023/04/12 09:00	2023/04/12 17:00	単日	新豊洲線 3L	新豊洲線 3L	線名:新豊洲線3番 作業場所:新京葉変電所 作業内容:ケーブルヘッドシリコン油採取	制約有	変更	
0324487	東京	2023/04/12 09:00	2023/04/12 17:00	単日	新豊洲線 3L	新豊洲線 3L	作業内容:CHシリコン油採取 作業場所:新豊洲変電所	制約有	変更	
0324714	東京	2023/04/13 08:00	2023/04/16 17:00	連続	新栃木線 2L	新栃木線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線(No.)249~250,256~257,261~262,266~267,271~272~273 6 径間		変更	
0326760	東京	2023/04/13 09:00	2023/04/13 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線 3L	・新豊洲線 1L GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326761	東京	2023/04/13 09:00	2023/04/13 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線 3L/新豊洲線 3L の CBO3	・新豊洲線 3L GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0329490	東京	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 2L/福島中幹線 2L の CBO2	○福島中幹線 2L LS2 電磁接触器修理 ★CBO2 47-1T・47-2T タイマー修理		変更	
0326599	東京	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	○福島中幹線 2L 102 甲側 LS(電動操作)12 年停止試験 B		変更	
0324408	東京	2023/04/17 08:00	2023/04/18 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線 1L の CBO5	・屋外機器定期点検 (LS-105,205)		変更	
0326757	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	連続	新豊洲	3B	・M3B1 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326758	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	連続	新豊洲	3B	・M3B2 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0326759	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	連続	新豊洲	3B	・M3B3 次 GIS 点検(停止試験 B)	制約有	変更	
0324411	東京	2023/04/18 08:00	2023/04/18 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線 1L	・屋外機器定期点検 (LS-5,E-5,CVT,線路側避雷器)		変更	
0326591	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/23 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	■LS202 耐震対策工事		変更	
0326602	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/18 18:00	単日	那珂(変)	那珂線 1L の CBO3	LS 203 操作機構部点検	制約有	変更	
0326605	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/19 18:00	連続	那珂(変)	那珂線 1L/那珂線 1L の CBO3/275kV 甲母線	CB O3 12 年点検	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324493	東京	2023/04/18 17:00	2023/04/18 20:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線 3L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲3L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	制約有	変更	
0324416	東京	2023/04/19 08:00	2023/04/20 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線 2L の CBO6	・屋外機器定期点検 (LS-106.206)		変更	
0324486	東京	2023/04/20 07:00	2023/04/20 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線 2L	・屋外機器定期点検 (LS-6.E-6.CVT.線路側避雷器)		変更	
0324495	東京	2023/04/21 08:00	2023/04/21 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 1L の CBO7	1. 西南川越線 1号 LS207 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0324498	東京	2023/04/21 09:00	2023/04/21 20:00	単日	池上	池上線 3L の CBO7	275kV3号母線点検(12年)		変更	
0324500	東京	2023/04/21 09:00	2023/04/21 20:00	単日	池上	南池上線 3L の CBO17	275kV3号母線点検(12年)		変更	
0324503	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/17 17:00	連続	北葛飾線 2L	北葛飾線 2L	・《No.》1、《No.》3～《No.》8 計7基 【a6 北葛飾線《No.》9他鉄塔部材補修工事】 ・《No.》9～《No.》14 計6基		変更	
0324684	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/07 17:00	連続	新京葉線 1L	新京葉線 1L	【新京葉線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 《No.》1～6、《No.》10～12 9基	制約有	変更	
0324685	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/07 17:00	連続	新京葉線 1L	新京葉線 1L	【新京葉線《No.》64他鉄塔部材補修工事】 ・No.64他 【初期点検】 ・No.54、55、56、117 4基	制約有	変更	
0324711	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/24 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線 1L の CBO1	・CBO1 停止試験(12年) ・LS101 停止試験(12年)	制約有	変更	
0324712	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新京葉線 1L	新京葉線 1L	線路名:新野田線1番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え	制約有	変更	
0324713	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/11 15:00	連続	北東京(変)	東京北線 1L	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0324743	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東京北線 1L	東京北線 1L	・No.3040他 【東京北線 No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他		変更	
0324754	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東京北線 2L	東京北線 2L	・No.3040他 【東京北線 No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他		変更	
0326584	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	○福島中幹線 2L 202 乙側 LS(電動操作)12年停止試験 B		変更	
0324819	東京	2023/04/24 09:00	2023/04/29 17:00	連続	新野田(変)	新野田線 1L/新野田線 1L の CBO1	・GIS 新野田線 1L 停止試験 B	制約有	変更	
0326628	東京	2023/04/24 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1	【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】 【新京葉 1L OLR】 ・制御回路切替	制約有	変更	
0326629	東京	2023/04/24 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉 1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	制約有	変更	
0331005	東京	2023/04/24 09:00	2023/04/26 17:00	連続	北葛飾線 2L	北葛飾線 2L	1.相間スペース点検に伴う危険防止:北葛飾線(野田線)《No.》14～ 《No.》15 1径間		変更	
0323998	東京	2023/04/26 09:00	2023/04/27 17:00	毎日	西越谷線 1L	西越谷線 1L	1.がいし点検:《No.》3 計1基 2.電線腐食点検 西越谷線 《No.》9:《No.》10:《No.》11 2径間		変更	
0326618	東京	2023/04/27 09:00	2023/04/28 18:00	連続	那珂(変)	那珂線 2L/那珂線 2L の CBO4/275kV 甲母線	CBO4 12年点検	制約有	変更	
0323999	東京	2023/04/28 09:00	2023/04/28 17:00	単日	西越谷線 2L	西越谷線 2L	1.がいし点検:《No.》3 計1基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0326615	東京	2023/04/28 09:00	2023/04/28 18:00	単日	那珂(変)	那珂線 2L の CBO4/275kV 乙母線	LS 204 操作機構部点検	制約有	変更	
0324051	東京	2023/04/29 08:00	2023/04/29 18:00	単日	西東京(変)	港北線 2L の CBO8	・LS108 普通点検	制約有	変更	
0324053	東京	2023/04/29 09:00	2023/04/29 13:00	単日	港北	港北線 2L の CBO2	CT 回路切離・短絡, HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0331007	東京	2023/04/29 18:00	2023/04/29 20:00	単日	西東京(変)	港北線 2L の CBO8	LS108 更新に伴う耐圧試験	制約有	変更	
0331009	東京	2023/04/30 08:00	2023/04/30 18:00	単日	西東京(変)	港北線 2L の CBO8	・LS208 普通点検	制約有	変更	
0324056	東京	2023/05/01 08:00	2023/05/04 18:00	連続	西東京(変)	港北線 1L の CBO7	・LS107 更新 ・屋外分電盤更新	制約有	変更	
0324234	東京	2023/05/02 08:00	2023/05/02 18:00	単日	西東京(変)	港北線 1L	・275kVNo.1 母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験	制約有	変更	
0324237	東京	2023/05/02 09:00	2023/05/02 13:00	単日	港北	港北線 1L の CBO1	CT 回路切離・短絡, HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0324240	東京	2023/05/04 18:00	2023/05/04 20:00	単日	西東京(変)	港北線 1L の CBO7	・LS107更新に伴う耐圧試験	制約有	変更	
0331011	東京	2023/05/05 08:00	2023/05/08 18:00	連続	西東京(変)	港北線 1L の CBO7	・LS207 更新 ・母線側 CVT 更新 ・旧京浜 1 号線 LS205 撤去	制約有	変更	
0331015	東京	2023/05/05 08:00	2023/05/05 18:00	単日	西東京(変)	京浜線 3L の CBO15	・LS215 細密点検		変更	
0333288	東京	2023/05/06 09:00	2023/05/07 17:01	連続	新野田(変)	東京北線 1L の CBO57	・東京北線 1L O-57 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B		変更	
0333827	東京	2023/05/06 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 1L の CBO11	■LS111 耐震対策工事		変更	
0324682	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東京北線 1L	東京北線 1L	防錆塗装 4 基		変更	
0324781	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東京北線 2L	東京北線 2L	防錆塗装 4 基		変更	
0326630	東京	2023/05/07 17:00	2023/05/07 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線 1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0326631	東京	2023/05/07 17:00	2023/05/07 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線 1L	【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】 【新京葉1L】 ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0331022	東京	2023/05/08 08:00	2023/05/08 18:00	単日	西東京(変)	京浜線 4L の CBO16	・LS216 細密点検		変更	
0324252	東京	2023/05/08 09:00	2023/05/13 17:00	連続	北葛飾線 2L	北葛飾線 2L	線路名:北葛飾線2番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え		変更	
0324779	東京	2023/05/08 09:00	2023/05/27 17:00	連続	新京葉線 2L	新京葉線 2L	・《No.》90,93,102,110,112,116 他 計 7 基 【新京葉線《No.》64 他鉄塔部材補修工事】 ・No.64 他 【初期点検】 ・No.54, 55, 56, 117 4 基	制約有	変更	
0324780	東京	2023/05/08 09:00	2023/05/27 17:00	連続	新京葉線 2L	新京葉線 2L	【新京葉線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 《No.》1~6,《No.》10~12 9 基	制約有	変更	
0333287	東京	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	連続	新野田(変)	東京北線 2L の CBO58	・東京北線 2L O-58 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B		変更	
0331023	東京	2023/05/08 18:00	2023/05/08 20:00	単日	西東京(変)	港北線 1L の CBO7	・LS207 および母線側 CVT 更新に伴う実系統加圧	制約有	変更	
0330970	東京	2023/05/09 08:00	2023/05/11 18:00	連続	西南多摩線 1L	西南多摩線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》520,《No.》549,《No.》550 初期点検/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》540~《No.》541/2 基 《3》垂鉛溶射 2 基 《4》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0331025	東京	2023/05/09 08:00	2023/07/01 10:30	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》佐久間東幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替		変更	
0331026	東京	2023/05/09 08:00	2023/07/01 10:30	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》佐久間東幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替		変更	
0330979	東京	2023/05/09 08:30	2023/05/10 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 1L の CBO5	京浜線 1L O5 油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)		変更	
0324744	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/12 16:00	毎日	千葉中央(変)	北千葉線 2L の CBO2	GIS 停止試験(母線 LS)	制約有	変更	
0324760	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離し, 接続 ・CT, VT 回路切替 ・他盤関係切替 ・確認試験	制約有	変更	
0330974	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	連続	京浜線 1L	京浜線 1L	【保守】 アーム下面点検《No.》1006 ほか		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330977	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	京浜線 1L	京浜線 1L	【保守】 特定点検(電線、地線) 《No.》1038～1039、《No.》1048～1049、《No.》1058～1059		変更	
0329504	東京	2023/05/10 08:00	2023/05/29 17:00	連続	南新潟幹線 1L	南新潟幹線 1L	・パンタグラフダンパ=設置(No.14 1基) ・がいし洗浄(《No.》8 1基)		変更	
0330975	東京	2023/05/10 09:00	2023/05/11 18:00	連続	京浜(変)	京浜線 1L/京浜線 1L の CBO5	京浜線 1L 275kVGIS12 年停止試験		変更	
0324468	東京	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹線 1L	・佐久間東幹線 1L LPD 停止試験		変更	
0330987	東京	2023/05/12 08:00	2023/05/14 18:00	連続	西南多摩線 2L	西南多摩線 2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》亜鉛溶射 《4》電線補修	制約有	変更	
0324001	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	中沢線 3L	中沢線 3L	1.電線腐食診断 《No.》6～《No.》7「技術」		変更	
0324481	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹線 2L	・佐久間東幹線 2L LPD 停止試験		変更	
0325142	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/18 17:00	連続	新京葉線 2L	新京葉線 2L	線路名:新野田線2番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替	制約有	変更	
0330981	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/13 17:00	毎日	京浜線 2L	京浜線 2L	【保守】 特定点検(電線、地線) 《No.》1038～1039、《No.》1048～1049、《No.》1058～1059		変更	
0330982	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/13 17:00	連続	京浜線 2L	京浜線 2L	【保守】 アーム下面点検《No.》1006 ほか		変更	
0330983	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/13 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 2L/京浜線 2L の CBO6	京浜線 2L 275kVGCB・LS・ELS12 年停止試験		変更	
0333847	東京	2023/05/12 10:00	2023/05/12 17:00	単日	新野田(変)	新野田線 2L の CBO2	・CBO-2 GCB(油圧・電動パネ)停止試験 A		変更	
0324853	東京	2023/05/15 08:00	2023/05/17 17:00	連続	新しいわき線 1L	新しいわき線 1L	1.落雪防止対策 新しいわき線《No.》111～112		変更	
0324809	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	北東京(変)	東京北線 1L の CBO7	東京北線 1L O7 停止試験12年[GCB]		変更	
0324810	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/29 17:00	連続	東京北線 2L	東京北線 2L	・No.3040 他 【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062 他		変更	
0324845	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離し、接続 ・CT、VT 回路切替 ・他盤関係切替	制約有	変更	
0324854	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/29 17:00	連続	東京北線 1L	東京北線 1L	・No.3040 他 【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062 他		変更	
0326632	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	制約有	変更	
0326633	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2	【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】 【新京葉2L OLR】 ・制御回路切替 ・確認試験	制約有	変更	
0331029	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/18 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 3L/東京南線 3L の CBO3	東京南線 3L 275kVLS・ELS 電磁接触器取替		変更	
0324820	東京	2023/05/16 09:00	2023/05/16 17:00	単日	北東京(変)	東京北線 2L の CBO8	東京北線 2L O8 停止試験12年[GCB]		変更	
0329505	東京	2023/05/16 09:30	2023/05/17 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線 2L の CBO4	・500kVLS104,ER4 24 年停止試験		変更	
0324316	東京	2023/05/16 10:00	2023/05/16 17:00	単日	上野水道橋線 1L	上野水道橋線 1L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所		変更	
0327183	東京	2023/05/17 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線 2L の CBO2	・CBO2 停止試験(12 年) ・LS102 停止試験(12 年) ・LS202 停止試験(12 年)	制約有	変更	
0324832	東京	2023/05/18 08:00	2023/05/20 17:00	連続	新しいわき線 2L	新しいわき線 2L	1.落雪防止対策 新しいわき線《No.》111～112		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324039	東京	2023/05/18 09:00	2023/06/11 17:00	連続	北葛飾線 1L	北葛飾線 1L	・《No.》1,《No.》3~《No.》8 計7基 【a6 北葛飾線《No.》9他鉄塔部材補修工事】 ・《No.》9~《No.》14 計6基		変更	
0324043	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/20 17:00	連続	北葛飾線 1L	北葛飾線 1L	電線腐食点検:《No.》18~《No.》19~《No.》20 2 径間		変更	
0324837	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/18 17:00	単日	新榛名線 1L	新榛名線 1L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 新榛名線《No.》1		変更	
0324838	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/31 15:00	連続	北東京(変)	東京北線 2L	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報,トリップ,操作試験		変更	
0324842	東京	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	新榛名線 2L	新榛名線 2L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 新榛名線《No.》1		変更	
0331030	東京	2023/05/19 09:00	2023/05/20 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 4L/東京南線 4L の CBO4	東京南線 4L 275kVLS・ELS 電磁接触器取替、LPD 絶縁抵抗測定		変更	
0324398	東京	2023/05/19 10:00	2023/05/19 17:00	単日	上野水道橋線 2L	上野水道橋線 2L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所		変更	
0324369	東京	2023/05/19 22:00	2023/05/20 08:00	連続	豊島	豊島線 2L/豊島線 2L の CBO2	GBC 停止試験 B(O2) GIS 停止兼 B(2E2)	制約有	変更	
0324381	東京	2023/05/22 09:00	2023/05/27 17:00	連続	北葛飾線 1L	北葛飾線 1L	線路名:北葛飾線1番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え		変更	
0324917	東京	2023/05/23 09:00	2023/05/24 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 2L の CBO8	・CBO8 停止試験(12年)	制約有	変更	
0324918	東京	2023/05/23 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	新吾妻線 1L	新吾妻線 1L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新榛名(変) ▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219~220,224~225,229~230,234~235		変更	
0324482	東京	2023/05/23 10:00	2023/05/23 17:00	単日	上野水道橋線 3L	上野水道橋線 3L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所		変更	
0324928	東京	2023/05/25 09:00	2023/05/25 17:00	単日	新古河(変)	新京葉線 2L の CBO2	・LS102 白相動確りミット修理	制約有	変更	
0324929	東京	2023/05/25 17:00	2023/05/25 20:00	単日	新古河(変)	新京葉線 2L の CBO2	・LS102 白相動作確認用ミット SW 修理	制約有	変更	
0324748	東京	2023/05/27 09:00	2023/05/31 15:00	連続	新野田(変)	東京北線 1L/東京北線 1L の CBO57	・制御ケーブル切替 ・確認試験		変更	
0324839	東京	2023/05/27 09:00	2023/05/31 15:00	連続	新野田(変)	東京北線 2L/東京北線 2L の CBO58	・制御ケーブル切替 ・確認試験		変更	
0326634	東京	2023/05/27 17:00	2023/05/27 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線 2L	【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】 【新京葉2L】 ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0326635	東京	2023/05/27 17:00	2023/05/27 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線 2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0333818	東京	2023/05/28 09:00	2023/05/31 17:00	連続	新京葉線 1L	新京葉線 1L	・《No.》90,93,102,110,112,116 他 計7基 【新京葉線《No.》64 他鉄塔部材補修工事】 ・No.64 他 【初期点検】 ・No.54,55,56,117 4基 【新京葉線 No.49-50他電線本体点検】 ・No.49-50,50-51,55-56,60-61,65-66,70-71 75-76,80-81,85-86,新野田 2-3 10 径間	制約有	変更	
0333819	東京	2023/05/28 09:00	2023/05/31 17:00	連続	新京葉線 1L	新京葉線 1L	【新京葉線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 《No.》1~6,《No.》10~12 9基 【新京葉線《No.》48 航空標識塗装工事】 1. 航空標識塗装 《No.》48 1基 【点検補修】 1. 地線ダンパ取付替補修 《No.》25~《No.》49 2. 不良がいし検出 《No.》新古河(変)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324424	東京	2023/05/29 09:00	2023/06/01 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7	1.墨東線 1L 7号 Shr GIS 12年点検 2.7号 Shr 停止試験		変更	
0324933	東京	2023/05/29 09:00	2023/06/01 17:00	毎日	新吾妻線 2L	新吾妻線 2L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新橋名(変) ▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219～220,224～225、229～230,234～235		変更	
0330909	東京	2023/05/30 09:00	2023/06/28 17:00	連続	佐久間東幹里線 1L	佐久間東幹里線 1L	《1》落雪装置の取外し 《2》落雪装置用ロッド取外し、取付け 《3》電線路細密点検 《4》鉄塔防錆塗装 《5》電線補修 《6》鉄塔部材・ボルト取替		変更	
0330910	東京	2023/05/30 09:00	2023/06/28 17:00	連続	佐久間東幹里線 2L	佐久間東幹里線 2L	《1》落雪装置の取外し 《2》落雪装置用ロッド取外し、取付け 《3》電線路細密点検 《4》鉄塔防錆塗装 《5》電線補修 《6》鉄塔部材・ボルト取替		変更	
0324782	東京	2023/05/31 15:00	2023/05/31 17:00	単日	新野田(変)	東京北線 1L	・電流チェック ・電圧突合せ		変更	
0324937	東京	2023/05/31 15:00	2023/05/31 17:00	単日	新野田(変)	東京北線 2L	・電流チェック ・電圧突合せ		変更	
0324342	東京	2023/05/31 17:00	2023/05/31 17:30	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	・常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0324343	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 17:00	連続	東内幸町	高輪線 2L	Ry 取替	制約有	変更	
0324344	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 15:00	連続	高輪	高輪線 2L/高輪線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離し、接続 ・Ry 盤取替 ・確認試験	制約有	変更	
0324345	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 17:00	連続	東内幸町	高輪線 2L の CBO8	Ry 取替	制約有	変更	
0324480	東京	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線 3L/上野水道橋線 3L の CBO7	上能水槽橋線 3LCBO7GIS12 年停止試験		変更	
0324888	東京	2023/06/03 09:00	2023/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L/印旛線 1L の CBO3	印旛線 1L TC切替		変更	
0325343	東京	2023/06/03 09:00	2023/06/09 17:00	連続	印旛線 1L	印旛線 1L	・印旛線《No.》4～《No.》70 計14径間		変更	
0330913	東京	2023/06/03 09:00	2023/06/03 17:00	単日	北多摩	新宿線 2L	・新宿線 2L SHR SHR側 電力ケーブル(OFケーブル停止試験) ・新宿線 2L SHR 線路側 電力ケーブル(OFケーブル停止試験)		変更	
0330914	東京	2023/06/03 09:30	2023/06/04 20:00	毎日	新宿	新宿線 2L/新宿線 2L の CBO2/新宿城南線 2L の CBO6	275kV 新宿線 2L GIS 普点 B		変更	
0330915	東京	2023/06/03 09:30	2023/06/04 20:00	毎日	新宿	新宿城南線 2L	275kV 新宿城南線 2L GIS 普点 B		変更	
0324348	東京	2023/06/03 23:00	2023/06/04 07:00	連続	北多摩	新宿線 2L	・CBO904 取替(ABM→GCB) ・CBO904 取替に伴う危険防止(新宿線 2L) ・CH～LS904 リード線切り離し		変更	
0324427	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/08 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 2L/墨東線 2L の CBO8	1.墨東線 2L 8号 Shr GIS 12年点検		変更	
0324793	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/07 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	《1》電線腐食点検《No.》139～140 1径間 《2》電線・地線点検《No.》84、《No.》114、144、174(4径間)		変更	
0333472	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/05 17:00	単日	上野線 2L	上野線 2L	北葛飾(変)、上野線2番赤相 CH 漏油補修		変更	
0324048	東京	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線 1L/北葛飾線 1L の CBO51	・北葛飾線 1L GIS(空気操作)停止試験 B		変更	
0330843	東京	2023/06/11 09:00	2023/06/13 17:00	連続	北与野(変)	2B	1.主変 2号 LTC 10万回点検修理		変更	
0323990	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	中東京(変)	中沢線 3L/中沢線 3L の CBO3	1.O3 GCB 停止試験(12年) 2.VCT 回路絶縁抵抗測定 3.LPD 停止試験(12年)		変更	
0324787	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	連続	新野田(変)	東京北線 1L の CBO57	・LS57 停止試験(1日目) ・LS157 停止試験(1日目) ・LS257 停止試験(2日目)		変更	
0324789	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	新野田(変)	東京北線 1L	・LS57 停止試験 ・計器用変圧器停止試験 A		変更	
0324826	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	《1》電線・地線点検《No.》84、《No.》114、144、174(4径間)		変更	
0330838	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	連続	北与野線 2L	北与野線 2L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0324084	東京	2023/06/12 10:00	2023/06/12 16:00	単日	上尾(変)	上尾線 1L の CBO1	1.GIS 6年停止試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324807	東京	2023/06/13 08:00	2023/06/14 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 2L/福島東幹線里線 2L の CBO8	・CBO8 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験		変更	
0323991	東京	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	中東京(変)	中沢線 4L/中沢線 4L の CBO4	1.O4 GCB 停止試験(12年) 2.VCT 回路絶縁抵抗測定 3.LPD 停止試験(12年)		変更	
0324299	東京	2023/06/13 10:00	2023/06/13 16:00	単日	上尾(変)	上尾線 2L の CBO2	1.GIS 6年停止試験		変更	
0324919	東京	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	新野田(変)	東京北線 2L	・LS58 停止試験 ・計器用変圧器停止試験 A		変更	
0324920	東京	2023/06/14 09:00	2023/06/15 17:00	連続	新野田(変)	東京北線 2L の CBO58	・東京北線 2L O-58 GCB(油圧・電動パネ)停止試験 B ・東京北線 2L 計器用変成器 2次・3次回路絶縁抵抗測定 ・東京北線 2L LS58 停止試験(1日目) ・東京北線 2L LS158 停止試験(1日目) ・東京北線 2L LS258 停止試験(2日目)		変更	
0330836	東京	2023/06/14 09:00	2023/06/16 17:00	連続	北与野(変)	3B	1.主変 3号 LTC 10万回点検修理		変更	
0330837	東京	2023/06/14 09:00	2023/06/15 17:00	連続	北与野線 3L	北与野線 3L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0324909	東京	2023/06/17 09:00	2023/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L/印旛線 2L の CBO4	印旛線 2L TC切替		変更	
0325352	東京	2023/06/17 09:00	2023/06/23 17:00	連続	印旛線 2L	印旛線 2L	・印旛線 《No.》4~《No.》70 計14径間 ・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:港537K,港548K,港503D	制約有	変更	
0324438	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/30 17:00	連続	高輪線 2L	高輪線 2L	懸垂クランプボルト補修 新所沢線 No.14		変更	
0324914	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/19 17:00	単日	新所沢線 1L	新所沢線 1L	1.がいし点検 新所沢《No.》88, 新所沢(変), 新飯能(変) 計3基		変更	
0325053	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	新所沢線 1L	新所沢線 1L	・印旛線 2L O-6 6年停止試験		変更	
0326681	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/19 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線 2L の CBO6	1.がいし点検 豊岡《No.》18~《No.》22 計5基		変更	
0324028	東京	2023/06/21 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	青梅・豊岡線 2L	青梅・豊岡線 2L	1.01 GCB 停止試験(12年) 2.VCT 回路絶縁抵抗測定 3.LPD 停止試験(12年)		変更	
0323988	東京	2023/06/22 09:00	2023/06/22 17:00	単日	中東京(変)	中沢線 1L/中沢線 1L の CBO1	1.がいし点検 新所沢《No.》88, 新所沢(変), 新飯能(変) 計3基 ○新茂木線 1L O1 GCB(油圧・電動パネ)普点 B		変更	
0330840	東京	2023/06/22 09:00	2023/06/22 17:00	単日	中沢線 1L	中沢線 1L	1.がいし点検 豊岡《No.》18~《No.》22 計5基		変更	
0324000	東京	2023/06/23 09:00	2023/06/23 17:00	単日	中沢線 2L	中沢線 2L	1.02 GCB 停止試験(12年) 2.VCT 回路絶縁抵抗測定 3.LPD 停止試験(12年)		変更	
0324010	東京	2023/06/23 09:00	2023/06/23 17:00	単日	中東京(変)	中沢線 2L/中沢線 2L の CBO2	・VT 突合せ、電流位相測定 ・試験 No.個別調整	制約有	変更	
0324436	東京	2023/06/25 09:00	2023/06/25 17:00	単日	北多摩	新宿線 2L	・CBO904 取替後の諸試験 ・CH~LS904 リード線切り離し		変更	
0324437	東京	2023/06/25 17:00	2023/06/25 18:00	単日	北多摩	新宿線 2L の CBO4/新宿線 2L	・CBO904 取替後の試充電、超音波測定		変更	
0324027	東京	2023/06/26 09:00	2023/06/27 17:00	毎日	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	1.がいし点検 豊岡《No.》18~《No.》22 計5基		変更	
0324722	東京	2023/06/26 09:00	2023/06/27 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 1L の CBO1	・VT 突合せ、電流位相測定 ・試験 No.個別調整	制約有	変更	
0325059	東京	2023/06/26 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	新所沢線 2L	新所沢線 2L	1.がいし点検 新所沢《No.》88, 新所沢(変), 新飯能(変) 計3基		変更	
0324063	東京	2023/06/30 15:00	2023/06/30 17:00	単日	高輪	高輪線 2L	・VT 突合せ、電流位相測定 ・試験 No.個別調整	制約有	変更	
0324064	東京	2023/06/30 15:00	2023/06/30 17:00	単日	東内幸町	高輪線 2L	・VT 突合せ、電流位相測定 ・試験 No.個別調整	制約有	変更	
0330918	東京	2023/07/01 10:00	2023/07/01 13:30	単日	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査		変更	
0330919	東京	2023/07/01 10:00	2023/07/01 13:30	単日	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査		変更	
0324955	東京	2023/07/03 08:00	2023/07/04 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・CBO1 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験		変更	
0324956	東京	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《No.》9、《No.》12 鉄塔改造材スケッチ		変更	
0324957	東京	2023/07/04 09:00	2023/07/04 17:00	単日	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》電線・地線点検《No.》56~57(1径間)		変更	
0324958	東京	2023/07/05 08:00	2023/07/27 17:00	連続	新岡部線 1L	新岡部線 1L	1.防錆塗装 《No.》32、《No.》33、《No.》34、《No.》35、《No.》37 計5基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0313076	東京	2023/07/05 09:00	2023/07/08 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L の CBO5	・【LS105】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.確認試験 ・GIS 手動 ELS タイマー修理		変更	
0324960	東京	2023/07/06 09:00	2023/07/07 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》電線・地線点検《No.》56～57(1 径間) 《2》電線摩擦箇所点検《No.》71:72(1 径間)		変更	
0324961	東京	2023/07/06 09:00	2023/07/07 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《No.》9、《No.》12 鉄塔改造材スケッチ		変更	
0313077	東京	2023/07/10 09:00	2023/07/13 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L の CBO5	【LS205】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.確認試験		変更	
0324963	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L	1.新岡部線1号リレー取替		変更	
0324964	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L の CBO5	1.新岡部線1号リレー取替		変更	
0324965	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO3	1.新岡部線1号リレー取替		変更	
0324970	東京	2023/07/18 09:00	2023/07/18 17:00	単日	東群馬幹線 1L	東群馬幹線 1L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 東群馬幹線《No.》1		変更	
0324980	東京	2023/07/19 09:00	2023/07/19 17:00	単日	東群馬幹線 2L	東群馬幹線 2L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 東群馬幹線《No.》1		変更	
0329530	東京	2023/07/20 09:00	2023/07/25 17:00	連続	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【西上武幹線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装 西上武幹線《No.》1,《No.》2(2 基)		変更	
0324070	東京	2023/07/23 09:00	2023/07/23 17:00	単日	水道橋	水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO1	水道橋線 2LCBO2 12 年停止試験		変更	
0325297	東京	2023/07/24 08:00	2023/07/26 18:00	毎日	新赤城線 1L	新赤城線 1L	電線路細密点検《No.》274～《No.》282/9 基		変更	
0324967	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/29 17:00	連続	新秦野線 1L	新秦野線 1L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》14,《No.》27,《No.》42,《No.》47,《No.》48,《No.》50		変更	
0324968	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/24 17:00	単日	新新田(変)	新赤城線 1L の CBO7	新赤城線 1L ガス絶縁開閉装置(GIS) O7 停止試験(6年)[直営]		変更	
0324969	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/25 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線 1L/新赤城線 1L の CBO31	新赤城線 1L ガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)		変更	
0329537	東京	2023/07/26 09:00	2023/07/31 17:00	連続	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【西上武幹線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装 西上武幹線《No.》1,《No.》2(2 基)		変更	
0330923	東京	2023/07/27 09:00	2023/07/27 17:00	単日	練馬	水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO5	12年GIS点検		変更	
0330924	東京	2023/07/28 09:00	2023/07/28 17:00	単日	練馬	水道橋線 2L/水道橋線 2L の CBO6	12年GIS点検		変更	
0324974	東京	2023/07/30 08:00	2023/08/21 17:00	連続	新岡部線 2L	新岡部線 2L	1.防錆塗装《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37 計 5 基		変更	
0324071	東京	2023/07/30 09:00	2023/07/30 17:00	単日	水道橋	水道橋線 2L/水道橋線 2L の CBO2	水道橋線 2LCBO2 12 年停止試験		変更	
0325301	東京	2023/07/31 08:00	2023/08/02 18:00	毎日	新赤城線 2L	新赤城線 2L	電線路細密点検《No.》274～《No.》282/9 基		変更	
0324975	東京	2023/07/31 09:00	2023/08/03 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L の CBO6	・【LS106】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS 条件接続(IF 盤) 4.確認試験		変更	
0324977	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/04 17:00	連続	新秦野線 2L	新秦野線 2L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》47,《No.》50,《No.》51		変更	
0324978	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/01 17:00	単日	新新田(変)	新赤城線 2L の CBO8	新赤城線 2L ガス絶縁開閉装置(GIS) O8 停止試験(6年)[直営]		変更	
0324979	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/02 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線 2L/新赤城線 2L の CBO32	新赤城線 2L ガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)		変更	
0329538	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/04 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線 2L の CBO4	【修繕】・補助開閉器接点の調査・修理 ・ガス密度 SW の調査・修理 ・O4 赤相ガス連成計の取り換え修理		変更	
0324982	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L	1.新岡部線2号リレー取替		変更	
0324983	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/10 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L の CBO6	・【LS206】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS 条件接続(IF 盤) 4.確認試験		変更	
0324984	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L の CBO6	1.新岡部線2号リレー取替		変更	
0324985	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO4	1.新岡部線1号リレー取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324079	東京	2023/09/14 22:00	2023/09/15 08:00	連続	豊島	豊島線 3L の CBO3	GCB 停止試験 B(Q3)	制約有	変更	
0324081	東京	2023/09/19 10:00	2023/09/19 15:00	単日	新古河(変)	河北線 1L の CBO31	・CBO31 停止試験(6年)		変更	
0324297	東京	2023/09/20 10:00	2023/09/20 15:00	単日	新古河(変)	河北線 2L の CBO32	・CBO32 停止試験(6年)		変更	
0324288	東京	2023/09/21 08:00	2023/09/27 18:00	連続	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》電線路細密点検《No.》406～北相模(変)ST/13基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》350～《No.》355/6基 《3》架空地線張替《No.》364～《No.》370/6径間		変更	
0326727	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/29 17:00	連続	新京葉(変)	房総線 1L/房総線 1L の CBO3	・中継盤取替および遠方監視制御装置取替	制約有	変更	
0333278	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	新栃木(変)	新栃木線 1L/新栃木線 1L の CBO3	○新栃木線 1L LS3 電磁接触器修理		変更	
0325081	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/28 17:00	連続	新新田(変)	新栃木線 2L/新栃木線 2L の CBO2	新栃木線 2Lカス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)		変更	
0330992	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/27 12:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線 1L の CBO33	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】		変更	
0324338	東京	2023/09/28 08:00	2023/10/04 18:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》電線路細密点検《No.》406～北相模(変)ST/13基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》350～《No.》355/6基		変更	
0330993	東京	2023/09/28 09:00	2023/09/28 12:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線 2L の CBO34	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】 ・他盤トリップ回路切り離し(HBR 盤)		変更	
0324661	東京	2023/09/29 09:00	2023/10/10 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L 鉄塔塗装《No.》57,58,59 3基 電線腐食点検《No.》42～43・72～73	制約有	変更	
0324849	東京	2023/09/29 09:00	2023/10/15 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	【安曇幹線 1号線《No.》104 他鉄塔塗装工事】 《No.》104,105,106,107 4基	制約有	変更	
0326728	東京	2023/09/29 17:00	2023/09/29 19:00	単日	新京葉(変)	房総線 1L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0324088	東京	2023/09/30 08:00	2023/09/30 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 1L の CBO7	1. 西南川越線 1号 LS207 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0324243	東京	2023/09/30 09:00	2023/10/23 17:00	連続	新座線 2L	新座線 2L	1.防錆塗装《No.》9,《No.》21,《No.》31 計3基 2.部材取替《No.》9,《No.》21,《No.》31 計3基 3.電線・地線点検《No.》3～《No.》4,《No.》8～《No.》9,《No.》13～《No.》14,《No.》30～《No.》31 計4径間		変更	
0324367	東京	2023/09/30 22:00	2023/10/01 08:00	連続	豊島	東内幸町線 3L の CBO9	GCB 停止試験 B(O9)	制約有	変更	
0324091	東京	2023/10/01 08:00	2023/10/01 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 2L の CBO8	1. 西南川越線 2号 LS208 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0324374	東京	2023/10/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	・中間接続部補修・アラミッドシート補修 ・場所・文 6D(黒相)	制約有	変更	
0325134	東京	2023/10/01 09:00	2023/10/31 17:00	連続	東京東線 1L	東京東線 1L	・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計10基		変更	
0329576	東京	2023/10/01 09:00	2023/10/01 17:00	単日	新栃木(変)	新栃木線 2L/新栃木線 2L の CBO4	○新栃木線 2L LS4 電磁接触器修理		変更	
0330926	東京	2023/10/01 09:00	2023/10/31 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO1	Ry 取替、確認試験		変更	
0330927	東京	2023/10/01 09:30	2023/10/01 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	【絶縁油採取】 文6D(B・R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0324377	東京	2023/10/02 08:00	2023/10/02 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 1L の CBO7/西南川越線 2L の CBO8	1. 275kV フスタイ LS120 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0324763	東京	2023/10/02 08:00	2023/10/11 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7	計器用変圧器採油		変更	
0324840	東京	2023/10/02 08:00	2023/10/06 18:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L/安曇幹線 1L の CBO1	○1点検	制約有	変更	
0325299	東京	2023/10/02 08:00	2023/10/06 17:00	連続	新茂木線 1L	新茂木線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新茂木線《No.》401～402,406～407,411～412,413～414,421～422,426～427,428～429,457～458,463～464 9径間		変更	
0324376	東京	2023/10/02 09:00	2024/02/14 17:00	連続	豊島線 1L	豊島線 1L	接続部解体・組立(川 106M)	制約有	変更	
0324379	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/03 17:00	毎日	河北線 1L	河北線 1L	1.スベーパー・ボルト補修 2.がいし点検:《No.》12～《No.》15 計4基		変更	
0325133	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/07 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 1L の CBO1	■LS201 耐震対策		変更	
0326637	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	連続	新京葉(変)	房総線 2L/房総線 2L の CBO4	・中継盤および遠方監視制御装置取替 ・CT回路改修	制約有	変更	
0324439	東京	2023/10/03 08:00	2023/10/03 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 1L の CBO7/西南川越線 2L の CBO8	1. 西南川越線 1号 LS107 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0326698	東京	2023/10/03 08:00	2023/10/03 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L の CBO37	・東京東線 1L O-37 12年停止試験		変更	
0324442	東京	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	京浜線 3L	京浜線 3L	電線腐食点検:《No.》1009～《No.》1010		変更	
0330928	東京	2023/10/03 10:00	2023/10/03 15:00	単日	新宿城南線 1L	新宿城南線 1L	終端部絶縁油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0324447	東京	2023/10/04 08:00	2023/10/04 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 2L の CBO8	1. 西南川越線 2号 LS108 碍子アダプタ・防雀カバー取付		変更	
0324451	東京	2023/10/04 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	河北線 2L	河北線 2L	1.がいし点検:《No.》12～《No.》15 計4基		変更	
0325063	東京	2023/10/05 09:00	2023/10/16 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	《1》電線腐食点検《No.》81～82《2》電線・地線点検《No.》81,《No.》111,141,171(4径間)《3》部材取替《No.》127(1基)《4》鉄塔防錆塗装工事《No.》154,155,156,157,158(5基)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330929	東京	2023/10/05 10:00	2023/10/05 15:00	単日	新宿城南線 2L	新宿城南線 2L	終端部絶縁油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0326642	東京	2023/10/06 17:00	2023/10/06 19:00	単日	新京葉(変)	房総線 2L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	制約有	変更	
0324253	東京	2023/10/08 09:00	2023/10/28 17:00	連続	南狭山線 1L	南狭山線 1L	1.電線・地線点検《No.》10～《No.》11,《No.》13～《No.》14,《No.》23～ 《No.》24,《No.》29～《No.》30,《No.》34～《No.》35,《No.》39～《No.》40 計6径間 2.がいし点検《No.》41,《No.》42 3.航空標識塗装:No.16		変更	
0324784	東京	2023/10/09 08:00	2023/10/13 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 1LとCBO1	O1バレット追加	制約有	変更	
0324092	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	北東京(変)	河北線 3LのCBO5	河北線3L O5 停止試験12年[GCB]		変更	
0324554	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/10 16:00	毎日	東毛(変)	東毛線 2L/東毛線 2LのCBO2	東毛線2L PT 停止試験(12年) ・東毛線2L CBO2停止試験(12年)		変更	
0325073	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/14 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 2LのCBO2	■LS102 耐震対策		変更	
0326644	東京	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 1L/福島中幹線 1LのCBO1	○福島中幹線 1L 1 線路側LS(電動操作)12年停止試験 B		変更	
0329568	東京	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線 2LのCBO2	【LS102】1.操作機構撤去 2.新操作機構、制御箱据付 3.制御ケーブル 撤去、布設、接続 4.LS調整 5.シーケンス試験		変更	
0330930	東京	2023/10/10 09:00	2023/10/20 17:00	連続	城南	新宿城南線 3L	【城南変電所 66kV7 号母線保護 Ry 取替工事】 ・66kV7 号母線保護 Ry 盤取替 ・66kV7 号母線保護 Ry 盤取替 ・66kV7 号母線分離 Ry 盤取替 ・制御ケーブル分離接続 ・確認試験		新規	
0330931	東京	2023/10/10 10:00	2023/10/10 15:00	単日	新宿城南線 3L	新宿城南線 3L	終端部絶縁油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0325079	東京	2023/10/11 08:00	2023/10/16 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》266 1基		変更	
0324188	東京	2023/10/12 22:00	2023/10/13 08:00	連続	豊島	東内幸町線 1L/東内幸町線 1LのCBO7	GIG 停止試験 B(O7,7,E7)	制約有	変更	
0325087	東京	2023/10/13 09:00	2023/10/14 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 2LのCBO2	○新茂木線 2L O2 GCB(油圧・電動ハネ)普点 B		変更	
0329578	東京	2023/10/14 09:00	2023/10/14 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線 2LのCBO34	・275kV 甲 1 母線 PD 採油に伴う危険防止	制約有	変更	
0324835	東京	2023/10/16 08:00	2023/10/25 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 2L/福島東幹線里線 2LのCBO8	計器用変圧器採油		変更	
0325098	東京	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	連続	新新田(変)	新新田線 1L/新新田線 1LのCBO3	新新田線1Lカス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)		変更	
0326650	東京	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線 1L/印旛線 1LのCBO5	・中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・CT回路改修		変更	
0325086	東京	2023/10/17 08:00	2023/11/04 17:00	連続	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	1防錆塗装《No.》240,241,245,246,247	制約有	変更	
0325314	東京	2023/10/17 08:00	2023/10/21 17:00	連続	新茂木線 2L	新茂木線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新茂木線《No.》406～407,411～412,413～414,421～422,426～ 427,428～429,457～458,463～464 8径間		変更	
0325052	東京	2023/10/17 09:00	2023/11/04 17:00	連続	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	鉄塔塗装 安曇幹線 2L 《No.》1,8,10,21-23,26-32,45,54-56,73-84(29基)	制約有	変更	
0325110	東京	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 2LのCBO2	■LS202 耐震対策		変更	
0325112	東京	2023/10/18 08:00	2023/10/23 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》266 1基		変更	
0325113	東京	2023/10/18 09:00	2023/10/29 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	《1》電線懸垂クランプ摩耗調査《No.》137,《No.》180(2径間) 《2》電線・地線点検《No.》81,《No.》111,141,171(4径間) 《3》部材取替《No.》137,138(2基) 《4》鉄塔防錆塗装工事 《No.》154,155,156,157,158(5基)		変更	
0325115	東京	2023/10/18 09:00	2023/10/20 17:00	連続	福島東幹線山線 1L	福島東幹線山線 1L	《1》鉄塔部材取替《No.》63(1基) 《2》SRリング取替《No.》61～《No.》63(2径間)		変更	
0325116	東京	2023/10/20 09:00	2023/10/27 17:00	連続	新富士(変)	新栗野線 2LのCBO4	【500kV 断路器耐震補強工事】 (LS104 耐震補強) ・架台取外・取付 ・LS 解体・組立・確認試験		変更	
0326664	東京	2023/10/20 17:00	2023/10/20 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線 1L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流位相チェック		変更	
0329577	東京	2023/10/21 09:00	2023/10/21 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線 2LのCBO34	・275kV 乙 1 母線 PD 採油に伴う危険防止	制約有	変更	
0324895	東京	2023/10/23 08:00	2023/10/27 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 2LとCBO2	O2バレット追加	制約有	変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330934	東京	2023/10/23 08:00	2023/10/23 17:00	単日	新所沢(変)	南狭山線 1L の CBO35	1.南狭山線 1L CBO35 停止試験[点検](12年)[保安規定]		変更	
0329572	東京	2023/10/23 09:00	2023/10/28 17:00	連続	新秩父(開)	新橋名線 2L の CBO2	【LS202】1.操作機構撤去 2.新操作機構、制御箱据付 3.制御ケーブル撤去、布設、接続 4.導電部取替 5.LS調整 6.シーケンス試験		変更	
0324450	東京	2023/10/24 09:00	2023/11/16 17:00	連続	新座線 1L	新座線 1L	1.防錆塗装 (No.)9,《No.》21,《No.》31 計 3 基 2.部材取替《No.》9,《No.》21,《No.》31 計 3 基 3.電線・地線点検 《No.》3~《No.》4,《No.》8~《No.》9,《No.》13~《No.》14,《No.》30~《No.》31 計 4 径間		変更	
0325165	東京	2023/10/25 09:00	2023/10/27 17:00	連続	福島東幹線山線 2L	福島東幹線山線 2L	《1》鉄塔部材取替《No.》64(1 基) 《2》SRリング取替《No.》61~《No.》63(2 径間)		変更	
0330935	東京	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	練馬	北武蔵野線 2L/北武蔵野線 2L の CBO2	北武蔵野線 2L 白相接地端子修理		変更	
0333838	東京	2023/10/26 09:00	2023/10/26 18:00	単日	奥只見(発)	奥只見線 2L	甲接地用検電装置補修	制約有	変更	
0324212	東京	2023/10/27 22:00	2023/10/28 08:00	連続	豊島	東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO7	GIS 停止試験 B(107.207)	制約有	変更	
0324310	東京	2023/10/29 09:00	2023/11/18 17:00	連続	南狭山線 2L	南狭山線 2L	1.電線・地線点検 《No.》10~《No.》11,《No.》13~《No.》14,《No.》23~《No.》24,《No.》29~《No.》30,《No.》34~《No.》35,《No.》39~《No.》40 計 6 径間 2.がいし点検 《No.》41,《No.》42 3.航空標識塗装:No.16		変更	
0324229	東京	2023/10/30 09:00	2023/10/30 15:00	単日	北東京(変)	河北線 4L の CBO6	河北線 4L O6 停止試験12年[GCB]		変更	
0330969	東京	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 1L/東京南線 1L の CBO1	東京南線 1L 275kV GCB・LS・ELS12 年点検		変更	
0324230	東京	2023/10/30 10:00	2023/10/30 16:00	単日	新座(変)	新座線 1L の CBO1	1. GIS 6 年停止試験		変更	
0325188	東京	2023/10/31 09:00	2023/10/31 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 1L の CBO1	○新茂木 1L 101 LS(電動操作)12 年停止試験		変更	
0330936	東京	2023/10/31 17:00	2023/10/31 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO1	充電後電圧電流位相測定【試験 No.個別調整】		変更	
0324244	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO4	Ry 取替	制約有	変更	
0324245	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 22:00	連続	豊島	東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO7	Ry 取替(PCM、後備)	制約有	変更	
0325189	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東京東線 2L	東京東線 2L	・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計 10 基		変更	
0325190	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/27 17:00	連続	福島里幹線 1L	福島里幹線 1L	1.鉄塔防錆塗装工事 福島幹線《No.》353~427 2.電線腐食点検 福島幹線《No.》432~433		変更	
0325198	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 1L の CBO1	○新茂木 1L 201 LS(電動操作)12 年停止試験		変更	
0325203	東京	2023/11/02 09:00	2023/11/02 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 2L の CBO2	○新茂木 2L 102 LS(電動操作)12 年停止試験		変更	
0330938	東京	2023/11/02 10:00	2023/11/02 16:00	単日	新古河(変)	河北線 1L の CBO31	・制御ケーブル切離し接続 ・シーケンス試験		変更	
0325205	東京	2023/11/03 09:00	2023/11/03 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 2L の CBO2	○新茂木 2L 202 LS(電動操作)12 年停止試験		変更	
0330939	東京	2023/11/03 10:00	2023/11/03 16:00	単日	新古河(変)	河北線 2L の CBO32	・制御ケーブル切離し接続 ・シーケンス試験		変更	
0329579	東京	2023/11/04 09:00	2023/11/04 17:00	単日	新筑波(変)	新佐原線 1L の CBO5	・CBO5 白相ガス密度 SW 修理(修繕)	制約有	変更	
0329585	東京	2023/11/04 09:00	2023/11/04 17:00	単日	新佐原線 1L	新佐原線 1L	[点検補修] 1.がいし取替 新佐原線《No.》73	制約有	変更	
0325207	東京	2023/11/06 09:00	2023/11/11 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 1L/中栃木線 1L の CBO5	■LS5 耐震対策		変更	
0325208	東京	2023/11/07 08:00	2023/11/12 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線 1L/新筑波線 1L の CBO3	・LS3 耐震化		変更	
0325217	東京	2023/11/09 08:00	2023/11/24 17:00	連続	福島里幹線 1L	福島里幹線 1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》304,305,306 計 3 基 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》306~307,311~312,316~317,321~322,326~327,331~32,336~337,341~342 8 径間		変更	
0324848	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/21 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L 鉄塔塗装《No.》1,2 2 基	制約有	変更	
0330941	東京	2023/11/13 08:00	2023/11/13 17:00	単日	新所沢(変)	南狭山線 2L の CBO46	1.南狭山線 2L CBO46 停止試験[点検](12年)[保安規定]		変更	
0325143	東京	2023/11/13 09:00	2023/12/02 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5	・新多摩線 1L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止		変更	
0330996	東京	2023/11/13 09:00	2023/11/13 17:00	単日	南横須賀(変)	東京南線 1L の CBO1	・e-OLR向制御ケーブル接続 ・確認試験		変更	
0325146	東京	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	新多摩線 1L	新多摩線 1L	【がいし点検】 新多摩線《No.》1,《No.》2新秦野(変)		変更	
0330999	東京	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	南横須賀(変)	東京南線 2L の CBO2	・e-OLR向制御ケーブル接続 ・確認試験		変更	
0325276	東京	2023/11/15 08:00	2023/11/20 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線 1L の CBO3/500kV 甲 2 母線	・LS103 耐震化		変更	
0325286	東京	2023/11/18 09:00	2023/11/19 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 1L の CBO5	○中栃木線 1L O5 GCB(油圧・電動ハネ)普点 B		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330968	東京	2023/11/21 09:00	2023/11/22 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 2L/東京南線 2L の CBO2	東京南線 2L 275kV GCB・LS・ELSI2 年点検		変更	
0326648	東京	2023/11/23 09:00	2023/11/24 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L の CBO5	○福島里幹線 1L O5 GCB(油圧・電動パネ)12 年停止試験		変更	
0325296	東京	2023/11/24 08:00	2023/11/29 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線 1L の CBO3/500kV 乙 2 母線	・LS203 耐震化		変更	
0325298	東京	2023/11/26 09:00	2023/11/27 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L の CBO6	○中栃木線 2L O6 GCB(油圧・電動パネ)普点 B		変更	
0327213	東京	2023/11/26 09:00	2023/11/27 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L/福島里幹線 1L の CBO5	■CT 回路切離し ■線路 VT 回路切離し		変更	
0327214	東京	2023/11/27 17:00	2023/11/27 19:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線 1L/福島里幹線 1L の CBO5	■CT 回路切離し後の諸試験		変更	
0324889	東京	2023/11/28 08:00	2023/12/01 18:00	連続	田子倉(発)	田子倉本名線 2L 構内(O2)	O-2 精密点検		変更	
0325303	東京	2023/11/29 08:00	2023/12/14 17:00	連続	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島里幹線《No.》304,305,306 計 3 基 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島里幹線《No.》306 ~ 307,311 ~ 312,316 ~ 317,321 ~ 322,326 ~ 327,331 ~ 32,336 ~ 337,341 ~ 342 8 径間		変更	
0325304	東京	2023/11/29 09:00	2023/12/25 17:00	連続	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	1.鉄塔防錆塗装工事 福島里幹線《No.》353~427 2.電線腐食点検 福島里幹線《No.》432~433		変更	
0324404	東京	2023/11/30 09:00	2023/11/30 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線 1L	・VT 突合せ、電流位相測定 ・試験 No.個別調整	制約有	変更	
0325309	東京	2023/11/30 09:00	2023/12/05 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L/中栃木線 2L の CBO6	■LS6 耐震対策		変更	
0324465	東京	2023/11/30 17:00	2023/11/30 17:30	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	・常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0324464	東京	2023/11/30 22:00	2023/11/30 23:00	単日	豊島	東内幸町線 1L	Ry取替(PCM、後備)・VT 突合せ、電流位相測定	制約有	変更	
0324467	東京	2023/12/01 08:30	2023/12/10 18:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	①除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 ②鉄塔防錆塗装《No.》423~《No.》425、《No.》428/4 基 ③電線補修 実施箇所検討中 ④電線路細密点検 北相模 ST~《No.》419/5 基 ⑤鉄塔部材・ボルト取替《No.》416-2、《No.》430/2 基		変更	
0324469	東京	2023/12/04 09:00	2023/12/04 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO55	豊洲内幸町線 1 番 GIS 停止試験		変更	
0325316	東京	2023/12/04 09:00	2023/12/23 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 2L/新多摩線 2L の CBO6	・新多摩線 2L 引留鉄鋼 500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止		変更	
0324472	東京	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線 2L/豊洲内幸町線 2L の CBO65	豊洲内幸町線 2 番 GIS 停止試験		変更	
0325317	東京	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	新多摩線 2L	新多摩線 2L	【がいし点検】 新多摩線《No.》1、《No.》2 新秦野(変)		変更	
0329616	東京	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	新多摩(変)	500kV 甲 2 母線/新多摩線 2L の CBO6	・LS106 キャンケール修理		変更	
0324474	東京	2023/12/06 09:00	2023/12/06 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO75	豊洲内幸町線 3 番 GIS 停止試験		変更	
0330937	東京	2023/12/06 09:00	2023/12/06 17:00	単日	城南線 1L	城南線 1L	湿式終端接続部シリコン油採油・分析		変更	
0325159	東京	2023/12/07 08:00	2023/12/08 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	・CBO4 12 年停止試験 ・セメGIS12 年停止試験		変更	
0324477	東京	2023/12/12 08:30	2023/12/21 18:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	①除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 ②鉄塔防錆塗装《No.》423~《No.》425、《No.》428/4 基 ③電線補修 実施箇所検討中 ④電線路細密点検 北相模 ST~《No.》419/5 基 ⑤鉄塔部材・ボルト取替《No.》416-2、《No.》430/2 基		変更	
0330945	東京	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	連続	京北(変)	豊島線 1L/豊島線 1L の CBO3	1.275kV GIS12 年点検(線路・ShR) 2.LS103 12 年点検 3.LS203 12 年点検	制約有	変更	
0330940	東京	2023/12/13 09:00	2023/12/13 17:00	単日	城南線 2L	城南線 2L	湿式終端接続部シリコン油採油・分析		変更	
0326675	東京	2023/12/18 07:00	2023/12/23 18:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・甲 1 母線接続架線撤去、S100 撤去	制約有	変更	
0330947	東京	2023/12/21 10:00	2023/12/21 16:00	単日	新古河(変)	河北線 3L の CBO33	・制御ケーブル切離し・接続 ・CT 回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験		変更	
0324106	東京	2023/12/21 22:00	2023/12/22 08:00	連続	豊島	豊島線 1L の CBO1/豊島線 1L	GCB 停止試験 B(O1,1,E1)	制約有	変更	
0327164	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/24 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線 2L の CBO6	☆LS6 サーマルルー他修理		変更	
0327165	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/24 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6	☆LS6 サーマルルー他修理		変更	
0327216	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/25 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6	■CT 回路切離し ■線路 VT 回路切離し		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330948	東京	2023/12/25 10:00	2023/12/25 16:00	単日	新古河(変)	河北線 4L の CBO34	・制御ケーブル切離し・接続 ・CT 回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験		変更	
0327166	東京	2023/12/25 17:00	2023/12/25 19:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6	■CT 回路切離し後の諸試験		変更	
0333854	東京	2023/12/29 08:00	2024/01/01 18:00	連続	西東京(変)	西北線 2L	保護制御モジュール修理		変更	
0333853	東京	2024/01/02 09:00	2024/01/03 17:00	連続	北多摩	西北線 1L の CBO1	・ばね操作機構ベアリング交換 ・諸試験		変更	
0325351	東京	2024/01/16 08:00	2024/01/21 18:00	連続	新坂戸線 1L	新坂戸線 1L	電線路細密点検		変更	
0325360	東京	2024/01/21 09:00	2024/02/09 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線 1L/新秩父線 1L の CBO3	・新秩父線 1L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止		変更	
0325361	東京	2024/01/22 08:00	2024/01/27 18:00	連続	新坂戸線 2L	新坂戸線 2L	電線路細密点検		変更	
0324113	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 2L	・275kV3U ブスタイ TC・KC・IF 切替		変更	
0324114	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 2L の CBO8	・275kV4U ブスタイ TC・KC・IF 切替		変更	
0329619	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/22 17:00	単日	新多摩(変)	新秩父線 1L の CBO3	・LS103 キャンケーブル修理		変更	
0329643	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/23 17:00	連続	新秩父線 1L	新秩父線 1L	がしい取替 新秩父線(No.)甲-1		変更	
0330954	東京	2024/01/22 10:00	2024/01/22 16:00	単日	南池上線 2L	南池上線 2L	作業内容:シリコン油採取・分析 場所:南池上(変)		変更	
0324116	東京	2024/01/22 22:00	2024/01/23 08:00	連続	豊島	豊島線 1L/豊島線 1L の CBO1	GIS 停止試験 B(101.201)	制約有	変更	
0329617	東京	2024/01/23 09:00	2024/01/23 17:00	単日	新多摩(変)	新秩父線 1L/新秩父線 1L の CBO3	・LS3 キャンケーブル修理		変更	
0324121	東京	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 3L の CBO9	・275kV4U ブスタイ TC・KC・IF 切替		変更	
0324122	東京	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 3L	・275kV3U ブスタイ TC・KC・IF 切替		変更	
0330955	東京	2024/01/29 10:00	2024/01/29 16:00	単日	南池上線 3L	南池上線 3L	作業内容:シリコン油採取・分析 場所:南池上(変)		変更	
0325370	東京	2024/02/01 08:00	2024/02/02 17:00	連続	新しいわき(開)	新しいわき線 1L/新しいわき線 1L の CBO13	・CBO13 12年停止試験 ・セミGIS 12年停止試験 ・計器用変圧器(赤相・白相)振れ止め装置動作確認		変更	
0325379	東京	2024/02/08 08:00	2024/02/09 17:00	連続	新しいわき(開)	新しいわき線 2L/新しいわき線 2L の CBO14	・CBO14 12年停止試験 ・セミGIS 12年停止試験		変更	
0325387	東京	2024/02/10 09:00	2024/02/29 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4	・新秩父線 2L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止		変更	
0325390	東京	2024/02/13 09:00	2024/02/20 17:00	連続	新野田(変)	東京東線 1L/東京東線 1L の CBO53	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0326688	東京	2024/02/13 09:00	2024/02/20 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線 1L/東京東線 1L の CBO37	【東京東線1L】 ・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0329641	東京	2024/02/13 09:00	2024/02/13 17:00	単日	新秩父線 2L	新秩父線 2L	1.がしい取替 新秩父線(No.)64		変更	
0330956	東京	2024/02/14 17:00	2024/02/14 17:30	単日	豊島線 1L	豊島線 1L	常規対地電圧課電	制約有	変更	
0325393	東京	2024/02/20 17:00	2024/02/20 20:00	単日	新野田(変)	東京東線 1L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック		変更	
0326699	東京	2024/02/20 17:00	2024/02/20 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L	【東京東線1L】 ・電圧測定・突合せ ・電流チェック ・試験NO. 地送10		変更	
0329630	東京	2024/02/21 09:00	2024/02/21 17:00	単日	新多摩(変)	新秩父線 2L の CBO4	・LS204 キャンケーブル修理		変更	
0304318	東京	2024/02/23 09:00	2024/02/25 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO2	1.故障表示器修理 2.確認試験		変更	
0323986	東京	2024/02/23 09:00	2024/02/25 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO2	1.275kVGIS(西越谷線 2L) 12 年点検		変更	
0325394	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/04 17:00	連続	新野田(変)	東京東線 2L/東京東線 2L の CBO54	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0326700	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/04 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線 2L/東京東線 2L の CBO38	【東京東線2L】 ・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324137	東京	2024/02/26 10:00	2024/02/26 13:30	単日	世田谷線 1L	世田谷線 1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D		変更	
0324157	東京	2024/02/27 10:00	2024/02/27 13:30	単日	世田谷線 2L	世田谷線 2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D		変更	
0333283	東京	2024/03/01 08:00	2024/03/08 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線 2L の CBO4	500kV 断路器耐震補強工事】 (LS104 耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS 解体、組立、確認試験		変更	
0326704	東京	2024/03/02 09:00	2024/03/03 17:00	毎日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・東京東線 2L 断路器(i138、238)停止試験		変更	
0330835	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/05 17:00	連続	北東京(変)	西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO13	操作機構修理(ウレタンパッキン経年劣化対策)		変更	
0325403	東京	2024/03/04 17:00	2024/03/04 20:00	単日	新野田(変)	東京東線 2L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック		変更	
0326709	東京	2024/03/04 17:00	2024/03/04 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L	【東京東線2L】 ・電圧測定・突合せ ・電流チェック ・試験NO. 地送10		変更	
0326748	東京	2024/03/05 09:00	2024/03/12 17:00	連続	城南線 3L	城南線 3L	接続部補修		変更	
0325347	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/06 15:00	単日	鹿島線 1L 新野田側	鹿島線 1L 新野田側	[点検補修] 1. 電線腐食点検 鹿島線 No.43~No.44		変更	
0325406	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/10 17:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L 新野田側	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0329625	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/09 15:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO1	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330839	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/07 17:00	連続	北東京(変)	西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO14	操作機構修理(ウレタンパッキン経年劣化対策)		変更	
0324153	東京	2024/03/09 09:00	2024/03/11 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	ジャンパー開放 秦浜線(No.)58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,(No.)52	制約有	変更	
0330957	東京	2024/03/09 09:00	2024/03/11 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	鉄塔建替:(No.)77,(No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	
0329624	東京	2024/03/09 15:00	2024/03/09 17:00	単日	常総(変)	鹿島線 1L の CBO1	・甲・乙母線 LS 操作試験		変更	
0329623	東京	2024/03/09 17:00	2024/03/10 17:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO1	・試験		変更	
0330958	東京	2024/03/11 08:00	2024/03/11 18:00	単日	新秦野(変)	3B	M3B1 次 LS113GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験 M3B1 次 OF ケーブル採油	制約有	変更	
0323994	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	北熊谷(変)	北熊谷線 2L	・北熊谷線 2L PD停止試験A		変更	
0324002	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/11 17:00	単日	北熊谷線 2L	北熊谷線 2L	1.特定点検がいし、北熊谷線(No.)2.3 計2基		変更	
0325209	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/21 17:00	連続	鹿島線 2L	鹿島線 2L	【鹿島線スベーサ取替工事】 1. スベーサ取替 No.12~No.177 11 径間		変更	
0325416	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 2L	・ケーブル切離し・接続・試験	制約有	変更	
0329622	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/14 15:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 2L の CBO8	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330959	東京	2024/03/11 17:00	2024/06/26 09:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	鉄塔建替:(No.)77,(No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	
0330960	東京	2024/03/11 17:00	2024/06/26 09:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	鉄塔建替:(No.)60,(No.)61,(No.)62 部材取替:(No.)64	制約有	変更	
0330961	東京	2024/03/12 08:00	2024/03/12 18:00	単日	新秦野(変)	3B	M3B1 次 LS213GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験	制約有	変更	
0324145	東京	2024/03/12 09:00	2024/03/14 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	ジャンパー開放 秦浜線(No.)57(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,(No.)52	制約有	変更	
0330962	東京	2024/03/12 09:00	2024/03/14 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	鉄塔建替:(No.)77,(No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	
0324158	東京	2024/03/13 08:00	2024/03/13 18:00	単日	新秦野(変)	4B	M4B LS114GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験	制約有	変更	
0325418	東京	2024/03/13 09:00	2024/03/15 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線 2L	・TC切離し・接続・試験	制約有	変更	
0324160	東京	2024/03/14 08:00	2024/03/14 18:00	単日	新秦野(変)	4B	M4B LS214GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験	制約有	変更	
0323996	東京	2024/03/14 09:00	2024/03/16 17:00	毎日	北熊谷(変)	北熊谷線 1L	・北熊谷線 1L PD停止試験A		変更	
0324003	東京	2024/03/14 09:00	2024/03/14 17:00	単日	北熊谷線 1L	北熊谷線 1L	1.特定点検がいし、北熊谷線(No.)2.3 計2基		変更	
0329811	東京	2024/03/14 15:00	2024/03/14 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線 2L の CBO8	・甲・乙母線 LS 操作試験	制約有	変更	
0324143	東京	2024/03/14 17:00	2024/06/29 09:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	鉄塔建替:(No.)77,(No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0324151	東京	2024/03/14 17:00	2024/06/29 09:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	鉄塔建替:《No.》60,《No.》61,《No.》62 部材取替:《No.》64	制約有	変更	
0329810	東京	2024/03/14 17:00	2024/03/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 2L の CBO8	・試験	制約有	変更	
0324142	東京	2024/03/15 09:00	2024/06/25 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67,《No.》68, 《No.》70,《No.》73(9基)	制約有	変更	
0324154	東京	2024/03/15 09:00	2024/03/26 09:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》57,《No.》58	制約有	変更	
0324174	東京	2024/03/15 09:00	2024/03/15 18:00	単日	池上	南池上線 3L	GIS点検(12年)		変更	
0324175	東京	2024/03/15 09:00	2024/03/15 18:00	単日	池上	南池上線 3L の CBO17	GIS点検(12年)		変更	
0330963	東京	2024/03/15 09:00	2024/06/25 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67,《No.》68, 《No.》70,《No.》73(9基)	制約有	変更	
0330966	東京	2024/03/20 09:00	2024/03/22 17:00	連続	高輪線 1L	高輪線 1L	作業内容:支持金物補修 作業場所:港543K	制約有	変更	
0330967	東京	2024/03/20 09:00	2024/03/27 17:00	連続	高輪線 1L	高輪線 1L	作業内容:防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) 作業場所:港 38K, 港 537K, 港 503D	制約有	変更	
0330973	東京	2024/03/20 09:00	2024/03/21 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16	秦浜線 2L 275kV GCB・LS・ELS12 年停止試験	制約有	変更	
0325391	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/25 15:00	単日	鹿島線 1L 鹿島側	鹿島線 1L 鹿島側	[点検補修] 1. 電線腐食点検 鹿島線 No.109~No.110	制約有	変更	
0325431	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 1L	・ケーブル切離し・接続・試験	制約有	変更	
0325432	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L 鹿島側	・ケーブル切離し・接続・試験	制約有	変更	
0329814	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/28 15:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO3	・ケーブル切離し・接続・試験	制約有	変更	
0329816	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/28 15:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 1L の CBO7	・ケーブル切離し・接続・試験	制約有	変更	
0326614	東京	2024/03/26 13:00	2024/03/26 17:00	単日	新京葉(変)	房総線 1L	・房総線1号CB試充電 ・コロナ・超音波測定 ・試験No. 地送7	制約有	変更	
0324177	東京	2024/03/27 09:00	2024/04/02 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》57	制約有	変更	
0325430	東京	2024/03/27 09:00	2024/03/29 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線 1L	・TC切離し・接続・試験	制約有	変更	
0330066	東京	2024/03/28 15:00	2024/03/28 17:00	単日	常総(変)	鹿島線 1L の CBO3	・甲・乙母線 LS 操作試験	制約有	変更	
0330070	東京	2024/03/28 15:00	2024/03/28 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線 1L の CBO7	・甲・乙母線 LS 操作試験	制約有	変更	
0330068	東京	2024/03/28 17:00	2024/03/29 17:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO3	・試験	制約有	変更	
0330069	東京	2024/03/28 17:00	2024/03/29 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線 1L の CBO7	・試験	制約有	変更	
0329414	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/03 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO1	1.275kV GIS(西越谷線 1L) 12 年点検		変更	
0329698	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/01 17:00	単日	新野田(変)	東京東線 1L の CBO53	・東京東線 1L O-53 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B ・東京東線 1L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定		変更	
0331061	東京	2024/04/01 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	終端接続部解体・組立 ケーブル引替 中間接続部組立	制約有	変更	
0331062	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/30 17:00	連続	南川崎線 2L	南川崎線 2L	アラミド補修	制約有	変更	
0331100	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/04 17:00	連続	新豊洲	新豊洲線 1L	GISCH 解体	制約有	変更	
0333432	東京	2024/04/01 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	中間接続部解体・組立	制約有	変更	
0329702	東京	2024/04/02 09:00	2024/04/05 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1	・新所沢線 1L CBO1 12 年停止試験(4/2) ・新所沢線 1LVT 12 年停止試験(4/3~4/5)		変更	
0329703	東京	2024/04/02 09:00	2024/04/02 17:00	単日	新野田(変)	東京東線 2L の CBO54	・東京東線 2L O-54 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B ・東京東線 2L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定		変更	
0331064	東京	2024/04/03 08:00	2024/05/21 17:00	連続	東京南線 3L	東京南線 3L	防錆塗装:《No.》48~《No.》95		変更	
0329706	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	新所沢線 1L	新所沢線 1L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》59 他 12 基「技術」		変更	
0331065	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L の CBO2/南川崎線 2L	南川崎線 2L O2 GIS点検(12年停止試験B)	制約有	変更	
0331101	東京	2024/04/04 10:00	2024/04/04 15:00	単日	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)		変更	
0331068	東京	2024/04/06 09:00	2024/04/19 17:00	連続	南川崎線 2L	南川崎線 2L	ケーブル移動	制約有	変更	
0331069	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/13 17:00	連続	新秦野(変)	3B	M3B3 次 LVR(黒赤白)負荷時電圧調整器停止試験 A12Y	制約有	変更	
0331070	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/13 17:00	連続	新秦野(変)	3B	M3BTr(油入)(黒赤白)停止試験 A12Y	制約有	変更	
0329739	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/10 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1	・新所沢線 1LCT 12 年停止試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331071	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	世田谷	世田谷線 1L の CBO1	275kV 世田谷線 1 番保護 Ry 取替		変更	
0331072	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 1L の CBO5	275kV 葛南世田谷線 1 番保護 Ry 取替		変更	
0331102	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L の CBO2	南川崎線 2L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0331103	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L	南川崎線 2L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0329743	東京	2024/04/09 08:00	2024/04/09 17:00	単日	新所沢(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO5	新所沢線 1L 5 LS・ELS 停止試験【36 年】[Mg 交換]		変更	
0329744	東京	2024/04/09 08:00	2024/04/12 17:00	連続	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検・福島里幹線《No.》324~325,《No.》331~332,《No.》334~335,《No.》339~340,《No.》344~345 計5区間		変更	
0329747	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/09 16:00	単日	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	1.電線腐食点検 福島里幹線《No.》432~433		変更	
0329748	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/10 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6	○福島里幹線 2L O6 GCB12 年停止試験(CT 欠-含) ○福島里幹線 2L 計器用変圧器 停止試験 A(VT 欠-含)		変更	
0331063	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/12 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	・制御ケーブル切離、接続 ・CT 回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認試験 ・CB トリップ 警報回路確認試験 ・シーケンス試験	制約有	変更	
0329398	東京	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	上尾(変)	北与野線 2L の CBO6	1.275kVGIS CBO6 6 年停止試験(直営)		変更	
0329399	東京	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	北与野(変)	2B	1.66kVGIS CBO22 6 年停止試験(直営) 2.2BTr 12 年停止試験 3.2BVar-V 6 年停止試験		変更	
0330098	東京	2024/04/10 09:00	2024/04/19 17:00	連続	新新田線 1L	新新田線 1L	・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装		変更	
0331075	東京	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	絶縁油特性試験 場所: 東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	
0331104	東京	2024/04/10 09:30	2024/04/10 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	【絶縁油採取】 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0329400	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	北与野(変)	3B	1.66kVGIS CBO23 6 年停止試験(直営) 2.3BTr 12 年停止試験 3.3BVar-V 6 年停止試験		変更	
0329761	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/12 17:00	毎日	新所沢線 2L	新所沢線 2L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》59 他 12 基「技術」		変更	
0329762	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/13 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・新所沢線 2LCT 12 年停止試験		変更	
0329763	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/15 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 1L の CBO1	■LS101 耐震対策		変更	
0331076	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	絶縁油特性試験 場所: 東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	
0331105	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	【絶縁油採取】 豊2D(W) (Aランク改修対象) 豊3D(B) (Aランク) 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0329401	東京	2024/04/11 10:00	2024/04/11 15:00	単日	上尾(変)	北与野線 3L の CBO7	1.275kVGIS CBO7 6 年停止試験(直営)		変更	
0331077	東京	2024/04/12 09:00	2024/04/12 17:00	単日	東内幸町線 3L	東内幸町線 3L	絶縁油特性試験 場所: 東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	
0331106	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 18:00	連続	新秦野(変)	4B	・各相 LTC 取替(VI 化) ・確認試験	制約有	変更	
0329781	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・新所沢線 2L CBO2 12 年停止試験(4/15) ・新所沢線 2LVT 12 年停止試験(4/16~4/18)		変更	
0331074	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16	・制御ケーブル切離、接続 ・CT 回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認試験 ・CB トリップ 警報回路確認試験 ・シーケンス試験	制約有	変更	
0331107	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/15 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	秦浜線 1L LS15・E15 12 年停止試験	制約有	変更	
0329784	東京	2024/04/16 08:00	2024/04/18 17:00	連続	新しいわき線 1L	新しいわき線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新しいわき線《No.》189~190,《No.》194~195,《No.》199~200,《No.》204~205,《No.》209~210,《No.》214~215 計6区間		変更	
0329483	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》5 他 6 基「技術」		変更	
0329787	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/16 17:00	単日	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・LS2 キャノンケーブル修理		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331108	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/16 13:00	単日	京浜(変)	秦浜線 1L の CBO15	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0333772	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	新赤城線 1L	新赤城線 1L/新赤城線 2L	不良端子検出《No.》275～280/6基		変更	
0331109	東京	2024/04/16 13:00	2024/04/16 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0329713	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/21 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 1L の CBO5	■LS205 耐震対策		変更	
0331054	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	M1BLVR 負荷時タップ切替器 トルク測定・モーター電流測定	制約有	変更	
0331055	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	負荷時電圧調整器 M1BLVR 負荷時電圧調整器停止試験A【負荷時電圧調整器】	制約有	変更	
0331057	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	主要変圧器(油入) M1B Tr(油入)停止試験A【油入Tr】	制約有	変更	
0331080	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	高輪線 1L	高輪線 1L	絶縁油特性試験 場所:東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町:DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331110	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 2L の CBO18	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0329484	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線 2L	青梅・豊岡線 2L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》5 他 6 基「技術」		変更	
0331056	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	新豊洲	1B	主要変圧器(油入) M1B 計器用変成器2次3次絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0331081	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	高輪線 2L	高輪線 2L	絶縁油特性試験 場所:東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町:DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331082	東京	2024/04/19 09:00	2024/04/19 17:00	単日	高輪線 3L	高輪線 3L	絶縁油特性試験 場所:東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町:DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331112	東京	2024/04/19 18:00	2024/04/19 20:00	単日	新秦野(変)	4B	LTC 取替に伴う系統課電試験		変更	
0329439	東京	2024/04/22 08:00	2024/04/22 15:00	単日	新岡部(変)	北熊谷線 2L の CBO34	・CBO34 停止試験 A		変更	
0329730	東京	2024/04/23 08:00	2024/04/25 17:00	連続	新しいわき線 2L	新しいわき線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新しいわき線《No.》189～190,《No.》194～195,《No.》199～200,《No.》204～205,《No.》209～210,《No.》214～215 計6区間		変更	
0331113	東京	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 2L の CBO18	南川崎 2L(O18)油圧操作機構部ウランパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0330077	東京	2024/04/27 08:00	2024/04/30 17:00	連続	福島里幹線 1L	福島里幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島里幹線《No.》324～325,《No.》331～332,《No.》334～335,《No.》339～340,《No.》344～345 計5区間		変更	
0330078	東京	2024/04/27 09:00	2024/05/02 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L の CBO5	■LS205 耐震対策工事		変更	
0331117	東京	2024/04/30 09:00	2024/04/30 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	秦浜線 2L LS116-EK6 12 年停止試験(LS 電磁接触器取替含む)	制約有	変更	
0331118	東京	2024/05/01 09:00	2024/05/01 13:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎線 1L 117-EK17 12 年停止試験	制約有	変更	
0331120	東京	2024/05/01 13:00	2024/05/01 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	南川崎線 3L 119-EK19 12 年停止試験	制約有	変更	
0331123	東京	2024/05/02 09:00	2024/05/02 13:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎線 1L 217 12 年停止試験	制約有	変更	
0331124	東京	2024/05/02 13:00	2024/05/02 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	南川崎線 3L 219 12 年停止試験	制約有	変更	
0330082	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/27 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島東幹線《No.》269,272,281,313 4 基 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島東幹線《No.》275～276,《No.》280～281,《No.》283-2～283-3,《No.》286～287,《No.》291～292,《No.》296～297 計6区間 アーマロッド撤去 ・アーマロッド撤去 ・No.252～253, No.256～257, No.268～269 数量5本		変更	
0330083	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/04 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・ジャンパ線開放 北千葉線《No.》36 分岐	制約有	変更	
0330084	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/04 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L	・ジャンパ線開放《No.》〇〇	制約有	変更	
0330085	東京	2024/05/03 08:00	2024/06/09 15:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1	[北千葉線 1 号 275kVGIS] ・北千葉線 1 号 275kVGIS 封じ切り化改造工事 ・北千葉線 1 号 275kVGIS 線路引込 Bg 取替工事	制約有	変更	
0330087	東京	2024/05/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	1 鉄塔防錆塗装 福島東幹線《No.》326,327,328,329,331,374, 377, 378		変更	
0330088	東京	2024/05/03 09:00	2024/05/03 15:00	単日	新京葉(変)	北千葉線 1L の CBO33	・既設 BPR 分割用 CT 回路切離し ・既設 HBR トリップ回路他切離し ・確認試験	制約有	変更	
0331129	東京	2024/05/04 09:00	2024/05/04 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	秦浜線 2L LS216 12 年停止試験(LS 電磁接触器取替含む)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330089	東京	2024/05/04 17:00	2024/06/22 08:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・北千葉線《No.》13～16 ・花見川線《No.》18～22,24 ・花見川線《No.》25～《No.》29	制約有	変更	
0330123	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》56～57		変更	
0331038	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/11 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO17	南川崎 1L 機器・Ry・TM 切替	制約有	変更	
0331130	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/08 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO1	南川崎 1L GIS12 年点検	制約有	変更	
0331131	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0331404	東京	2024/05/08 08:00	2024/05/30 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線 2L/佐久間東幹線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離し、接続・CT、VT 回路確認試験、モールド確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定		変更	
0331134	東京	2024/05/08 09:00	2024/05/09 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎 1L(O17)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0331137	東京	2024/05/09 10:00	2024/05/09 15:00	単日	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線 3L	終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)		変更	
0331039	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/10 17:00	単日	南池上線 1L	南池上線 1L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所		変更	
0331040	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/31 17:00	連続	池上	池上線 1L	池上線 1L AMP-PD 取替及び確認試験		変更	
0330099	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/14 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7	福島東幹線里線 1L VD 12年停止試験		変更	
0330109	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/16 17:00	連続	新栃木線 1L	新栃木線 1L	件名【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線《No.》232～233,《No.》242～243,《No.》247～248,《No.》257～258,《No.》262～263,《No.》267～268 計6径間		変更	
0331140	東京	2024/05/13 09:00	2024/06/12 16:00	連続	南川崎線 3L	南川崎線 3L	アラミド補修	制約有	変更	
0331141	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 2L の CBO6	275kV 葛南世田谷線 2 番保護 Ry 取替		変更	
0331142	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	世田谷	世田谷線 2L の CBO2	275kV 世田谷線 2 番保護 Ry 取替		変更	
0331214	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L の CBO3	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0331396	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/15 17:00	連続	新秦野(変)	3B	・制御ケーブル切離、接続 ・CT回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認 ・CBトリップ警報回路確認	制約有	変更	
0331397	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0331398	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	葛南(変)	江東線 1L の CBO1	・母線分離リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0331145	東京	2024/05/14 08:00	2024/05/23 22:00	連続	豊島	城北線 1L の CBO4	甲1、乙1母線封じ切り (第2区画) 母線断路器一括ロック回路改造 275kV 母線VT回路改修 豊島線、城北線AMP-PD取替		変更	
0330112	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/31 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	《1》がいし取替 《No.》128(1個) 《2》地線補修(OPGW) 《No.》129～130(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》121～122(1径間) 《4》電線・地線点検 《No.》91,121(2径間) 《5》鉄塔防錆塗装工事 《No.》126,127,128,129,130,131,132(7基)		変更	
0331224	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L の CBO4	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0331330	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/19 17:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》除雪機の取外し《No.》429～《No.》431/2 径間 《2》電線補修 5箇所		変更	
0331226	東京	2024/05/15 09:00	2024/05/15 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 3L の CBO5	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0330126	東京	2024/05/16 08:00	2024/05/16 17:00	単日	南新潟幹線 1L	南新潟幹線 1L	がいし洗浄《No.》81基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331399	東京	2024/05/16 09:00	2024/05/18 17:00	連続	新秦野(変)	4B	・制御ケーブル切離・接続 ・CT回路確認 ・OLR負荷遮断回路確認 ・CBトリップ警報回路確認	制約有	変更	
0330132	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/20 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 2L と CBO2	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(安曇幹線 2L CB,LS ハレットほか切離し・接続)	制約有	変更	
0330133	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/20 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線 2L の CBO4	FCI/F.系統過電圧保護盤切替,04トリップタイマー時間測定		変更	
0330134	東京	2024/05/19 09:00	2024/05/19 17:00	単日	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 《No.》113~《No.》114		変更	
0330139	東京	2024/05/20 09:00	2024/05/21 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	地線・電線本体点検 新多摩《No.》81~《No.》85 計4 径間		変更	
0331287	東京	2024/05/20 09:00	2024/05/26 17:00	連続	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》290~《No.》405/15 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》304~307/4 基 《3》電線補修		変更	
0331400	東京	2024/05/20 09:00	2024/05/24 17:00	毎日	北相模(変)	佐久間東幹中線 1L	樹木伐採時危険防止		変更	
0330145	東京	2024/05/21 08:00	2024/05/24 17:00	連続	新栃木線 2L	新栃木線 2L	件名:【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線《No.》232~233,《No.》242~243,《No.》247~248,《No.》257~258,《No.》262~263,《No.》267~268 計6 径間		変更	
0331289	東京	2024/05/22 08:00	2024/05/24 18:00	毎日	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》電線路細密点検 分9~分16.新富士 st(9 基 cct)		変更	
0330154	東京	2024/05/22 09:00	2024/05/31 17:00	連続	新新田線 2L	新新田線 2L	・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装		変更	
0330155	東京	2024/05/22 09:00	2024/05/22 17:00	単日	新新田線 2L	新新田線 2L	1.特定点検 がいし 《No.》72		変更	
0331290	東京	2024/05/22 09:00	2024/05/22 17:00	単日	水道橋線 1L	水道橋線 1L	絶縁油性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0330200	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/24 17:00	連続	新新田(変)	新新田線 2L/新新田線 2L の CBO4	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 新新田線 2L 停止試験(12年)		変更	
0330201	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/24 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	地線・電線本体点検 新多摩《No.》81~《No.》85 計4 径間		変更	
0330202	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線 2L の CBO2	新多摩線 2L CBO2 停止試験 6Y		変更	
0331292	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	世田谷線 1L	世田谷線 1L	作業内容:油採取 活コネ取り付け 作業場所:荏田変電所、青葉1D		変更	
0331294	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	水道橋線 2L	水道橋線 2L	絶縁油性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0331401	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	葛南(変)	江東線 2L の CBO2	・母線分離リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0331295	東京	2024/05/23 22:00	2024/05/23 23:00	単日	豊島	城北線 1L の CBO4	甲1, 乙1母線封じ切り (第2区画) コロナ・超音波測定 275kV 母線VT突合せ		変更	
0330205	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/25 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 1L と CBO1	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(安曇幹線 1L CB,LS ハレットほか切離し・接続)	制約有	変更	
0330206	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/25 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線 1L の CBO3	FCI/F.系統過電圧保護盤切替,03トリップタイマー時間測定	制約有	変更	
0330207	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/24 18:00	単日	新秦野(変)	新多摩線 2L	新多摩線 2L LS2-E2GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験		変更	
0330209	東京	2024/05/24 09:00	2024/06/16 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	鉄塔塗装 安曇幹線 1号線 8-13,18-28 17 基		変更	
0330210	東京	2024/05/24 09:00	2024/06/16 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	【安曇幹線 1号線《No.》90 他鉄塔塗装工事】 《No.》90,91,92 3 基	制約有	変更	
0331296	東京	2024/05/24 09:00	2024/05/24 17:00	単日	世田谷線 2L	世田谷線 2L	作業内容:油採取 活コネ取り付け 作業場所:荏田変電所、青葉1D		変更	
0331297	東京	2024/05/24 09:00	2024/05/24 17:00	単日	水道橋線 3L	水道橋線 3L	絶縁油性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0331403	東京	2024/05/24 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲	新豊洲線 1L	GISCH 組立	制約有	変更	
0331298	東京	2024/05/27 08:00	2024/05/29 18:00	毎日	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》電線路細密点検 分9~分16.新富士 st(9 基 cct)		変更	
0331299	東京	2024/05/27 08:00	2024/07/05 17:00	連続	東京南線 4L	東京南線 4L	防錆塗装 《No.》48~《No.》95		変更	
0329404	東京	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	北熊谷線 1L	北熊谷線 1L	1.特定点検 がいし 《No.》4,5		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331300	東京	2024/05/27 09:00	2024/06/02 20:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》電線路細密点検《No.》290～405/15 基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》304～307/4 基 《3》電線補修修 7箇所 《4》架空地線張替《No.》387～389/2 径間		変更	
0331301	東京	2024/05/27 09:00	2024/06/09 17:00	連続	南川崎線 3L	南川崎線 3L	ケーブル移動	制約有	変更	
0331302	東京	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 3L/南川崎線 3L の CBO19	南川崎 3L と 3L2 号 ShR 機器・Ry・TM 切替	制約有	変更	
0331405	東京	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	葛南(変)	江東線 1L の CBO1	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0333436	東京	2024/05/27 17:00	2024/05/27 17:30	単日	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	竣工後の試充電	制約有	変更	
0331408	東京	2024/05/28 09:00	2024/05/28 17:00	単日	葛南(変)	江東線 2L の CBO2	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331259	東京	2024/05/29 09:00	2024/05/29 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L の CBO3	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0330229	東京	2024/05/30 08:00	2024/06/03 17:00	連続	香取線 2L	香取線 2L	住友金属線《No.》2～《No.》9 鉄塔建替工事(地線撤去危険防止)		変更	
0329405	東京	2024/05/30 09:00	2024/05/30 17:00	単日	北熊谷線 2L	北熊谷線 2L	1.特定点検 がいし 《No.》4,5		変更	
0331261	東京	2024/05/30 09:00	2024/05/30 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L の CBO4	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331262	東京	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 3L の CBO5	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331310	東京	2024/06/01 09:00	2024/06/30 15:00	連続	東内幸町	高輪線 1L/高輪線 1L の CBO7	Ry 取替、制御ケーブル接続・切り離し	制約有	変更	
0331311	東京	2024/06/01 09:00	2024/06/30 15:00	連続	高輪	高輪線 1L/高輪線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離し、接続 ・Ry 盤取替 ・確認試験	制約有	変更	
0331303	東京	2024/06/03 08:00	2024/06/04 20:00	連続	荻田	世田谷線 3L/世田谷線 3L の CBO5	世田谷 3L GIS(油圧・電動パネ)12年点検【GIS】		変更	
0330240	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330241	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L の CBO3	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330242	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/06 13:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O100)2U側架線接続	制約有	変更	
0331313	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	世田谷	世田谷線 3L の CBO3	275kV 世田谷線 3 番保護 Ry 取替		変更	
0331314	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	秦浜 1L 機器・Ry・TM 切替	秦浜 1L 機器・Ry・TM 切替	制約有	変更	
0331315	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 3L の CBO7	275kV 葛南世田谷線 3 番保護 Ry 取替		変更	
0330164	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	新新田線 1L	新新田線 1L	1.特定点検 がいし 《No.》72		変更	
0330243	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/08 17:00	連続	福島東幹線山線 1L	福島東幹線山線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》64～65(1径間) 《2》鉄塔補修工事 《No.》63(1基) 《3》SRリング取替 《No.》63～65(2径間)		変更	
0330244	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/10 17:00	連続	福島東幹線山線 1L	福島東幹線山線 1L	《1》塗装工事 《No.》32		変更	
0331318	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/11 15:00	連続	高輪線 1L	高輪線 1L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所: 港 38K、港 537K、港 503D	制約有	変更	
0331135	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/27 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線 1L/佐久間東幹線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離し、接続・CT、VT 回路確認試験、モルト確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定		変更	
0331429	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/27 17:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線 1L	保護制御モジュール更新		変更	
0331326	東京	2024/06/05 09:00	2024/06/10 17:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》除雪機の取外し《No.》429～《No.》431/2 径間《2》電線補修 5 箇所		変更	
0329402	東京	2024/06/06 09:00	2024/06/06 17:00	単日	西越谷線 1L	西越谷線 1L	1. 絶縁油採取(北東京S) EBA・EBG		変更	
0331323	東京	2024/06/06 09:00	2024/06/06 17:00	単日	北東京(変)	河北線 2L の CBO4	CB03 GCB12年停止試験		変更	
0330250	東京	2024/06/06 17:00	2024/06/06 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O100)電圧電流位相測定	制約有	変更	
0329403	東京	2024/06/07 09:00	2024/06/07 17:00	単日	西越谷線 2L	西越谷線 2L	1. 絶縁油採取(北東京S) EBA、EBG		変更	
0330245	東京	2024/06/07 09:00	2024/06/08 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	福島東幹線山線 1L VD 12年停止試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330251	東京	2024/06/08 08:00	2024/07/02 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島東幹線《No.》269,272,281,313 4基 件名:【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島東幹線《No.》275～276,《No.》280～281,《No.》283-2～283-3, 《No.》286～287,《No.》291～292,《No.》296～297 計6径間 アーモロッド撤去 ・No.256～257 数量2本 アーケ痕アーモロッド補修 ・No.315～316		変更	
0330252	東京	2024/06/08 08:00	2024/06/09 15:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L	・ジャンパ線接続 《No.》〇〇	制約有	変更	
0330253	東京	2024/06/08 09:00	2024/07/13 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	1 鉄塔防錆塗装 福島東幹線《No.》326,327,328,329,331,374, 377, 378		変更	
0330256	東京	2024/06/09 15:00	2024/06/09 17:00	単日	花見川(変)	北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1	[北千葉線 1号 275kVGIS] ・北千葉線 1号 275kVGIS 封じ切り化改造工事 ・北千葉線 1号 275kVGIS 線路引込 Bg 取替工事 (線路引込 Bg 無洗浄化工事,線路 VT を含む) ・試充電	制約有	変更	
0330263	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/27 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	《1》がいし取替 《No.》128(6個) 《2》地線点検 《No.》158～159(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》121～122(1径間) 《4》電線・地線点検 《No.》91,121(2径間) 《5》鉄塔防錆塗装工事 《No.》126,127,128,129,130,131,132(7基)		変更	
0330264	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/15 17:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・乙 2 母線接続架線撤去, S200 撤去	制約有	変更	
0331325	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16	秦浜 2L 機器・Ry・TM 切替	制約有	変更	
0330265	東京	2024/06/10 17:00	2024/06/10 18:00	単日	新佐原(変)	印旛線 1L	・電圧電流位相測定		変更	
0330269	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/15 17:00	連続	福島東幹線山線 2L	福島東幹線山線 2L	《1》電線・地線点検 《No.》64～65(1径間) 《2》SRリング取替 《No.》63～65(2径間) 《3》鉄塔補修工事《No.》64(1基)		変更	
0330271	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/12 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	福島東幹線山線 2L VD 12年停止試験		変更	
0330337	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/17 17:00	連続	福島東幹線山線 2L	福島東幹線山線 2L	《1》塗装工事 《No.》32		変更	
0331196	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/11 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線 2L の CBO6	275kV2U 母線 GIS(母線側 R6)停止試験 A		変更	
0331197	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/11 17:00	単日	永代橋	墨東線 2L の CBO2	275kV1u 母線 GIS(母線側 R2)停止試験 A		変更	
0331327	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/11 17:00	単日	北東京(変)	河北線 1L の CBO3	CB03 GCB12年停止試験		変更	
0331406	東京	2024/06/12 16:00	2024/06/12 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L	2号 ShR1 次ケーブル終端接続部(GIS 側)取替に伴う系統課電試験	制約有	変更	
0331192	東京	2024/06/14 09:00	2024/06/14 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線 1L の CBO5	275kV1u 母線 GIS(母線側 R5)停止試験 A		変更	
0331407	東京	2024/06/14 09:00	2024/06/14 17:00	単日	永代橋	墨東線 1L の CBO1	275kV1u 母線 GIS(母線側 R1)停止試験 A		変更	
0330281	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330282	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L の CBO4	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0331329	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 2L/南川崎線 2L の CBO18	南川崎 2L と 2L1 号 ShR 機器・Ry・TM 切替	制約有	変更	
0331138	東京	2024/06/19 08:30	2024/06/28 23:00	連続	豊島	城北線 1L/城北線 1L の CBO4	城北線 1L AmpPD 新旧切替,接続変更 確認試験		変更	
0330290	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・ジャンパ線接続 北千葉線《No.》36 分岐	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331172	東京	2024/06/24 09:00	2024/06/24 19:00	単日	水道橋	水道橋線 3L の CBO3	水道橋線 3 番 CBO3 GCB 油圧操作機構修理(赤相)		変更	
0331333	東京	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	東内幸町	高輪線 3L/高輪線 3L の CBO9	GIS12 年停止試験	制約有	変更	
0330293	東京	2024/06/24 17:00	2024/06/24 18:00	単日	新佐原(変)	印旛線 2L	・電圧電流位相測定		変更	
0331337	東京	2024/06/25 09:00	2024/06/25 17:00	単日	池上	池上線 1L の CBO5	池上線 1L(O5)開閉時間測定(ハレット)		変更	
0329437	東京	2024/06/26 09:00	2024/06/26 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線 1L の CBO1	1.系統復旧支援装置切り離し		変更	
0331332	東京	2024/06/26 09:00	2024/06/27 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,《No.》52	制約有	変更	
0331339	東京	2024/06/26 09:00	2024/06/26 17:00	単日	池上	池上線 2L/池上線 2L の CBO6	池上線 2L(O6)GIS 点検		変更	
0331409	東京	2024/06/26 09:00	2024/06/27 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	鉄塔建替:《No.》77,《No.》78 鉄塔改造:《No.》74	制約有	変更	
0329393	東京	2024/06/27 09:00	2024/06/27 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線 2L の CBO2	1.系統復旧支援装置切り離し		変更	
0331331	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)57(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,《No.》52	制約有	変更	
0331410	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	鉄塔建替:《No.》77,《No.》78 鉄塔改造:《No.》74	制約有	変更	
0331411	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,《No.》52	制約有	新規	
0331347	東京	2024/06/30 15:00	2024/06/30 17:00	単日	高輪	高輪線 1L	VT 突き合わせ、電流位相測定 試験 No. 個別調整	制約有	変更	
0331348	東京	2024/06/30 15:00	2024/06/30 17:00	単日	東内幸町	高輪線 1L	VT 突き合わせ、電流位相測定 試験 No. 個別調整	制約有	変更	
0331352	東京	2024/07/07 21:00	2024/07/12 05:00	毎日	新宿線 3L	新宿線 3L	排油バルブ点検(調 26M,28M,30M,31M,鷹 21M)		変更	
0331369	東京	2024/07/14 21:00	2024/07/21 05:00	毎日	新宿線 1L	新宿線 1L	防食層健全性確認 (鷹 37D~鷹 34M) (鷹 34M~鷹 39M) 排油バルブ点検(鷹 33M・34M・44M・45M)		変更	
0330305	東京	2024/07/22 09:00	2024/07/26 17:00	連続	新秦野線 1L	新秦野線 1L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 《No.》9-《No.》10,《No.》14-《No.》15,《No.》19-《No.》20,《No.》24-《No.》25,《No.》29-《No.》30		変更	
0330307	東京	2024/07/29 09:00	2024/08/02 17:00	連続	新秦野線 2L	新秦野線 2L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 《No.》9-《No.》10,《No.》14-《No.》15,《No.》19-《No.》20,《No.》24-《No.》25,《No.》29-《No.》30		変更	
0330309	東京	2024/08/19 09:00	2024/08/28 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31,《No.》35-《No.》36,《No.》40-《No.》41,《No.》45-《No.》46,《No.》50-《No.》51,《No.》55-《No.》56,《No.》60-《No.》61,《No.》65-《No.》66,《No.》70-《No.》71		変更	
0330310	東京	2024/08/20 09:00	2024/08/20 17:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5	・LS5 キャンケーブル修理		変更	
0330311	東京	2024/08/26 09:00	2024/08/28 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 1L	・新多摩線 CT ケーブル張り替え工事		変更	
0330312	東京	2024/08/28 17:00	2024/08/28 18:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 1L	・CT ケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験(No.)-基送 4		変更	
0330313	東京	2024/08/29 09:00	2024/09/07 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31,《No.》35-《No.》36,《No.》40-《No.》41,《No.》45-《No.》46,《No.》50-《No.》51,《No.》55-《No.》56,《No.》60-《No.》61,《No.》65-《No.》66,《No.》70-《No.》71		変更	
0330314	東京	2024/09/03 08:00	2024/09/05 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島中幹線(No.)280~		変更	
0330378	東京	2024/09/03 09:00	2024/09/05 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	《1》低抵抗測定 (No.)118~119(1 径間) 《2》電線・地線点検 (No.)88(1 径間) 《3》鉄塔補修工事 (No.)127(1 基)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330317	東京	2024/09/05 09:00	2024/09/07 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 2L	・新多摩線 CT ケーブル張り替え工事		変更	
0330318	東京	2024/09/07 17:00	2024/09/07 18:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 2L	・CT ケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験(No.)-基送 4		変更	
0330323	東京	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	新多摩(変)	新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4	・LS4 キャンケーブル修理		変更	
0331371	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/23 17:00	連続	東京南線 1L	東京南線 1L	電線腐食診断:《No.》21~《No.》22,《No.》30~《No.》31 電線地線点検:《No.》4~《No.》104 がいし点検:《No.》24~85		変更	
0331374	東京	2024/09/23 09:00	2024/09/27 16:00	連続	世田谷	世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO1	世田谷線 1 番 AMP-PD 改造		変更	
0330346	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/26 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島中幹線《No.》280~		変更	
0331376	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/30 17:00	連続	東京南線 2L	東京南線 2L	電線地線点検:《No.》4~《No.》104 がいし点検:《No.》24~85		変更	
0330348	東京	2024/09/24 09:00	2024/09/27 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	《1》低抵抗測定 《No.》118~119(1 径間) 《2》電線・地線点検 《No.》88(1 径間) 《3》鉄塔補修工事 《No.》137,138(2 基)		変更	
0331378	東京	2024/09/24 09:00	2024/11/08 17:00	連続	東新宿線 2L	東新宿線 2L	終端接続部補修 1 組		変更	
0330218	東京	2024/09/26 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	西群馬幹線 2L	西群馬幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線・地線本体点検 西群馬幹線《No.》28~29,33~34 ・停止ががいし点検 西群馬幹線《No.》1		変更	
0333353	東京	2024/09/26 09:00	2024/09/26 17:00	単日	西群馬幹線 2L(西群馬側)	西群馬幹線 2L(西群馬側)	《1》がいし取替 ・西群馬幹線 No.183 上相老側外 2 連アース側 8 枚目 1 個		変更	
0331155	東京	2024/09/27 16:00	2024/09/27 17:00	単日	世田谷	世田谷線 1L	世田谷線 1 番 AMP-PD 改造 VT 突き合わせ		変更	
0331417	東京	2024/09/28 09:00	2024/09/29 17:00	連続	葛南(変)	江東線 1L	・GIS 解体、組立に伴う危険防止		変更	
0331418	東京	2024/09/28 09:00	2024/09/29 17:00	連続	江東線 2L	江東線 2L	雪害対策工事		変更	
0331419	東京	2024/09/28 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線 1L/葛南世田谷線 1L の CBO3	・GIS ガス処理 ・GIS 解体、組立		変更	
0331420	東京	2024/09/28 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	線名:葛南世田谷線1番作業場所:葛南変電所作業内容:終端接続部 改修工事		変更	
0330425	東京	2024/09/30 09:00	2024/10/19 17:00	連続	新古河線 1L	新古河線 1L	1.防錆塗装 2.部材取替補修	制約有	変更	
0330359	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/03 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【がいし金具補修】 ・がいし連ボルト線補修 新佐原線《No.》138、139、153、154 計 4 基	制約有	変更	
0331156	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/18 18:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》佐久間東西幹線増強工事		変更	
0329409	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/01 17:00	単日	中東京(変)	中沢線 3L の CBO3	1.中沢線 3L O3 GCB 停止試験【12年】		変更	
0330364	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 2L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケ ンス	制約有	変更	
0330365	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/01 17:00	単日	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【点検補修】 1. スペース点検(宙乗) 新佐原線《No.》130~No.131	制約有	変更	
0330366	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/07 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	1.電線本体点検	制約有	変更	
0330367	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 2L の CBO6	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケ ンス	制約有	変更	
0331158	東京	2024/10/01 09:00	2025/02/17 17:00	連続	豊島線 3L	豊島線 3L	接続部解体・組立(川106M)	制約有	変更	
0331159	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 3L の CBO6	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331160	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331423	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 3L/墨東線 3L の CBO9	1.墨東線 3L GIS12 年点検 2.9 号 ShR GIS CB909 6 年点検 3.9 号 ShR 停止試験		変更	
0331424	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 22:00	連続	豊島	東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO9	Ry取替(PCM、後備)レトロフィット更新	制約有	変更	
0331161	東京	2024/10/02 09:00	2024/10/02 17:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 2L/豊洲内幸町線 2L の CBO2	GIS12 年停止試験		変更	
0331162	東京	2024/10/02 09:00	2024/10/02 17:00	単日	墨東	墨東線 2L/墨東線 2L の CBO2	墨東線 2L GIS(油圧・電動パネ)停止試験B[GIS]		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329427	東京	2024/10/03 09:00	2024/10/10 17:00	連続	北与野(変)	2B	1.制御ケーブル切離・接続 2.OLR 負荷遮断回路確認 3.CB トリップ警報回路確認		変更	
0330402	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/11 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 1L	・制御ケーブル切離・接続 ・線路 VT 回路確認	制約有	変更	
0330403	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/11 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離・接続 ・CT 回路確認	制約有	変更	
0330405	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新古河線 1L	新古河線 1L	1.停止がいし検出:《No.》93 計 1 基 2.電線腐食点検:《No.》117~《No.》119 計 2 径間	制約有	変更	
0330406	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	新栃木(変)	中栃木線 2L/中栃木線 2L の CBO6	○中栃木 2L 6 LS12 年停止試験		変更	
0331208	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	上野	上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5	275kV GIS 1U 線路側機器(上野水道 1L O5)12年点検		変更	
0331427	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7	1.7 号 ShR ケーブル切離し		変更	
0333441	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	荻田	港北線 1L の CBO1	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0333849	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/08 17:00	連続	北与野線 2L	北与野線 2L	1. EMJ 点検		変更	
0331170	東京	2024/10/08 09:00	2024/10/08 17:00	単日	上野	上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6	275kV GIS 2U 線路側機器(上野水道 2L O6)12年点検		変更	
0333442	東京	2024/10/08 09:00	2024/10/08 17:00	単日	荻田	港北線 1L の CBO1	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0330408	東京	2024/10/08 17:00	2024/10/08 18:00	単日	新佐原(変)	新佐原線 2L	・電圧電流位相測定	制約有	変更	
0331171	東京	2024/10/09 09:00	2024/10/09 17:00	単日	上野	上野水道橋線 3L/上野水道橋線 3L の CBO7	275kV GIS 3U 線路側機器(上野水道 3L O7)12年点検		変更	
0333443	東京	2024/10/09 09:00	2024/10/09 17:00	単日	荻田	港北線 2L の CBO2	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0330412	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/14 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330413	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/13 15:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0331173	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO3	GIS12 年停止試験		変更	
0331175	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	上野	上野線 3L/上野線 3L の CBO3	275kV GIS 3U 線路側機器(上野線 3L O3)12年点検		変更	
0331431	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0333444	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	荻田	港北線 2L の CBO2	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0330414	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/18 17:00	連続	新富士(変)	新楽野線 2L の CBO4	【500kV 断路器耐震補強工事】 (LS104 耐震補強) ・架台取外・取付 ・LS 解体・組立・確認試験		新規	
0330416	東京	2024/10/11 09:00	2024/10/15 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L の CBO6	■LS106 耐震対策		変更	
0331178	東京	2024/10/11 09:00	2024/10/11 17:00	単日	多摩	西南多摩線 1L/西南多摩線 1L の CBO3	・O3 12 年停止試験 ・1L 線路 PD 12 年停止試験	制約有	変更	
0330419	東京	2024/10/13 15:00	2024/10/13 16:00	単日	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・甲・乙母線 LS 操作試験		変更	
0330420	東京	2024/10/13 16:00	2024/10/14 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・試験		変更	
0329428	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/22 17:00	連続	北与野(変)	3B	1.制御ケーブル切離・接続 2.OLR 負荷遮断回路確認 3.CB トリップ警報回路確認		変更	
0330423	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/17 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 2L	・香取線 2 号 GIS12 年停止試験		変更	
0330424	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/17 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 2L の CBO34	・香取線 2 号 GIS12 年停止試験		変更	
0330467	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	鹿島(変)	香取線 2L/香取線 2L の CBO6	香取線 2L O6 GIS(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GIS]		変更	
0330468	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	鹿島(変)	香取線 2L/香取線 2L の CBO6	香取線 2L 計器用変成器絶縁抵抗測定【変圧器・変流器】(12年)		変更	
0330469	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L の CBO7	ガス遮断器 新古河 1L O7 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GCB]	制約有	変更	
0331383	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	永代橋	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO1	275kV 1U 水道橋線 1L01 GIS(油圧・電動パネ)12 年停止試験		変更	
0333475	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	北多摩	新宿線 1L	・O903 主回路接触抵抗測定 ・O903 3 年停止試験 ・SHR OF ケーブル停止試験 ・SHR OF ケーブル絶縁油特性試験に伴う採油		変更	
0333848	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	連続	北与野線 3L	北与野線 3L	1. EMJ 点検		変更	
0330474	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L	・制御ケーブル切離・接続 ・CT 回路確認	制約有	変更	
0330532	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L の CBO7	・制御ケーブル切離・接続	制約有	変更	
0333474	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/16 17:00	単日	北多摩	新宿線 3L	・SHR OF ケーブル停止試験 ・SHR OF ケーブル絶縁油特性試験に伴う採油		変更	
0330194	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/18 15:00	連続	新富士(変)	新楽野線 2L の CBO4	【新富士(変)500kV BPR 取替】(新楽野線 2L) ・母線保護用取替 ・シーケンス試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330536	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 17:00	単日	新所沢(変)	新古河線 1L/新古河線 1L の CBO1	新古河線 1L 1 LS・ELS 停止試験[36年][Mg 交換]	制約有	変更	
0333415	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0330538	東京	2024/10/18 09:00	2024/10/18 17:00	単日	新古河線 1L	新古河線 1L	1.ジャンパ補強線補修《No.》39 計1基	制約有	変更	
0331432	東京	2024/10/18 09:00	2024/10/18 17:00	単日	墨東線 1L	墨東線 1L	ボンピングプラント給油系統切替		変更	
0333416	東京	2024/10/18 17:00	2024/10/18 18:00	単日	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	1.諸試験		変更	
0330432	東京	2024/10/20 09:00	2024/11/08 17:00	連続	新古河線 2L	新古河線 2L	1.防錆塗装 2.部材取替補修	制約有	変更	
0330193	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/22 15:00	連続	新富士(変)	新秦野線 1L の CBO3	【新富士(変)500kV BPR 取替】(新秦野線 1L) ・母線保護リレー取替 ・シーケンス試験		新規	
0330433	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 17:00	単日	新所沢(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO2	新古河線 2L 2 LS・ELS 停止試験[36年][Mg 交換]	制約有	変更	
0333420	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0330437	東京	2024/10/21 09:00	2024/10/22 17:00	連続	新古河線 2L	新古河線 2L	1.ジャンパ補強線補修《No.》33 他 計3基	制約有	変更	
0331182	東京	2024/10/21 09:00	2024/10/21 17:00	単日	多摩	西南多摩線 2L/西南多摩線 2L の CBO4	・O4 12 年停止試験 ・2L 線路 PD 12 年停止試験	制約有	変更	
0333418	東京	2024/10/21 17:00	2024/10/21 18:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L	1.諸試験		変更	
0331184	東京	2024/10/23 09:00	2024/10/23 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6	275kV2U 上野水道橋線 2L O6GIS 停止試験(12年)		変更	
0331185	東京	2024/10/24 09:00	2024/10/25 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7	京浜線 3L 7, E7, LPD, O7, 107, 207 12 年停止試験		変更	
0331186	東京	2024/10/24 09:00	2024/10/24 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5	275kV1U 上野水道橋線 1L O5GIS 停止試験(12年)		変更	
0331433	東京	2024/10/24 09:00	2024/10/24 17:00	単日	墨東線 2L	墨東線 2L	ボンピングプラント給油系統切替		変更	
0330444	東京	2024/10/25 09:00	2024/10/29 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330445	東京	2024/10/25 09:00	2024/10/28 15:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0331392	東京	2024/10/26 09:00	2024/10/28 17:00	連続	京浜線 1L	京浜線 1L	アーム下面点検:《No.》1009~《No.》1034	制約有	変更	
0331394	東京	2024/10/26 09:00	2024/11/02 17:00	連続	京浜線 3L	京浜線 3L	鉄塔スケッチ:《No.》1001~《No.》1021 アーム下面点検:《No.》1009,1011		変更	
0333419	東京	2024/10/26 09:00	2024/10/26 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0329660	東京	2024/10/28 09:00	2024/10/29 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33	日立製タッシュボット分解点検(E330, 133, 233)【メーカ】		変更	
0329680	東京	2024/10/28 09:00	2024/10/29 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33	・東毛線 1L(GIS)停止試験(12年)		変更	
0331434	東京	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7	京浜線 3L TC,KC,IF 切替		変更	
0333417	東京	2024/10/28 09:00	2024/10/28 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0330480	東京	2024/10/28 15:00	2024/10/28 16:00	単日	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・甲・乙母線 LS 操作試験		変更	
0330481	東京	2024/10/28 16:00	2024/10/29 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・試験		変更	
0330482	東京	2024/10/29 09:00	2024/10/29 17:00	単日	新古河線 2L	新古河線 2L	1.停止がいし検出:《No.》93 計1基	制約有	変更	
0330483	東京	2024/10/29 09:00	2024/10/31 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO8	・制御ケーブル切離し・接続 ・CT回路確認 ・OLR負荷遮断回路確認試験 ・CBトリップ警報回路確認試験 ・通信対向試験	制約有	変更	
0329674	東京	2024/10/30 09:00	2024/10/31 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34	・東毛線 2L(GIS)停止試験(12年)		変更	
0329675	東京	2024/10/30 09:00	2024/10/31 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34	日立製タッシュボット分解点検(E340, 134, 234)【メーカ】		変更	
0331198	東京	2024/10/30 09:00	2024/11/15 00:01	連続	水道橋	水道橋線 1L	AMP-PD 撤去 GIS 線路 PD 設置		変更	
0333445	東京	2024/10/30 09:00	2024/11/15 00:01	連続	水道橋	水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO1	275kVLS 補助開閉器修理 (LS1,EL1)		変更	
0331237	東京	2024/10/31 17:00	2024/10/31 18:00	単日	東内幸町	東内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331435	東京	2024/10/31 22:00	2024/10/31 23:00	単日	豊島	東内幸町線 3L	VT 突き合わせ・電流位相測定	制約有	変更	
0330492	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/06 17:00	連続	新しいわき線 1L	新しいわき線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》4,9,34,39,99(5径間) 《2》がいし点検 新しいわき(開)~《No.》1(2基)		変更	
0331200	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0331201	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 3L の CBO3	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0331436	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線 3L の CBO75	保護継電器取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331437	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331168	東京	2024/11/03 09:00	2024/11/05 17:00	連続	京浜線 2L	京浜線 2L	アーム下面点検:《No.》1009~《No.》1034	制約有	変更	
0331169	東京	2024/11/03 09:00	2024/11/10 17:00	連続	京浜線 4L	京浜線 4L	鉄塔スケッチ:《No.》1001~《No.》1021 アーム下面点検:《No.》1009,1011 SR リング取替:《No.》1007~1012		変更	
0330514	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 2L	・制御ケーブル切離、接続 ・線路 VT 回路確認	制約有	変更	
0330515	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離、接続 ・CT 回路確認	制約有	変更	
0330519	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/09 17:00	毎日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	電線地線点検:《No.》206~207,《No.》216~217,《No.》226~227,《No.》236~237,《No.》241~242 計 5 径間		変更	
0331438	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/04 17:00	単日	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331439	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/08 17:00	連続	京浜線(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 4L TC,KC,IF 切替		変更	
0330520	東京	2024/11/05 08:00	2024/11/07 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線 1L	新多摩線 1L GIS 停止試験 12Y(O1,E01,1,E1101,E101,201,E201) 新多摩線 1L Bg 停止試験 12Y		変更	
0330524	東京	2024/11/05 09:00	2024/11/07 17:00	毎日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》31~32、《No.》36~37、《No.》41~42、《No.》51~52、《No.》135~136 ・電線地線点検 《No.》46~47(箱島線併架)		変更	
0329412	東京	2024/11/07 09:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 2L の CBO42	1.中沢線 2号 CBO42(GCB)ウレタンパッキン修理・確認試験 2.中沢線 2号 CBO42(GCB)安全弁修理		変更	
0331203	東京	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO6	GIS12 年停止試験	制約有	変更	
0331204	東京	2024/11/08 17:00	2024/11/08 17:30	単日	東新宿線 2L	東新宿線 2L	常規対地電圧試験		変更	
0329657	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/21 17:00	連続	児玉線 1L	児玉線 1L	1.児玉線他防錆工事 《No.》1,2,5(様沢線併架)		変更	
0330385	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	毎日	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	ITV 単独除却工事 1.No254 1基	制約有	変更	
0330386	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/14 17:00	連続	新しいわき線 2L	新しいわき線 2L	《1》電線・地線点検 《No.》4,9,34,39,99(5径間) 《2》がいし点検 新しいわき(開)~《No.》1(2基)		変更	
0330441	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/09 17:00	単日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》56~57		変更	
0331205	東京	2024/11/09 09:00	2024/12/24 17:00	連続	東新宿線 3L	東新宿線 3L	終端接続部補修 1組		変更	
0331442	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南(変)	江東線 1L	・GIS 解体・組立に伴う危険防止		変更	
0331443	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	江東線 2L	江東線 2L	雷害対策工事		変更	
0331444	東京	2024/11/10 17:00	2024/11/10 17:30	単日	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	線名:葛南世田谷線1番 作業場所:葛南変電所 作業内容:竣工後の試充電		変更	
0331445	東京	2024/11/10 17:00	2024/11/10 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L	・コロナ超音波測定		変更	
0330392	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/11 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 1L/新茂木線 1L の CBO1	○新茂木 1L 1 LS12 年停止試験		変更	
0330393	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	電線地線点検:《No.》211~212,《No.》221~222,《No.》231~232,《No.》246~247 計 4 径間		変更	
0330394	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/12 17:00	連続	新茂木(変)	那珂線 1L/那珂線 1L の CBO41	○那珂線 1L O41 GCB 停止試験 A【ハマス】 ○那珂線 1L 41(E41) LS12 年停止試験	制約有	変更	
0331206	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/12 17:00	連続	北葛飾(変)	上野線 3L/上野線 3L の CBO5	1.上野線 3L GIS 12 年点検		変更	
0330398	東京	2024/11/12 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》31~32、《No.》36~37、《No.》41~42、《No.》51~52、《No.》135~136 ・電線地線点検 《No.》46~47(箱島線併架)		変更	
0331446	東京	2024/11/12 09:00	2024/11/12 17:00	単日	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0333790	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/22 18:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	計器用変圧器採油		変更	
0330447	東京	2024/11/13 09:00	2025/01/28 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》既設電線撤去 《No.》9~《No.》10、10:11、11:12 3 径間 《2》電線架線 既《No.》9~新《No.》10、新《No.》10~新《No.》11、新《No.》11~既《No.》12		変更	
0330448	東京	2024/11/13 09:00	2024/11/14 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》低抵抗測定 《No.》63~64(1径間) 《2》電線・地線点検 《No.》63(1径間)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331210	東京	2024/11/13 09:00	2024/11/13 17:00	単日	北多摩	東新宿線 3L	・275kV GIS点検(909,O909,E909) ・VT絶縁抵抗測定 ・O9 GCB 12年停止試験		変更	
0329691	東京	2024/11/15 09:00	2024/11/15 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線 1L/児玉線 1LのCBO31	・CBO31 6年停止試験		変更	
0330455	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1LのCBO37	・制御ケーブル切離し、接続 ・切替試験		変更	
0331447	東京	2024/11/16 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線 2L/葛南世田谷線 2LのCBO4	・GISガス処理 ・GIS解体、組立		変更	
0331448	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	連続	江東線 1L	江東線 1L	雪害対策工事		変更	
0331449	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	連続	葛南(変)	江東線 2L	・GIS解体、組立に伴う危険防止		変更	
0331450	東京	2024/11/16 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南世田谷線 2L	葛南世田谷線 2L	線名:葛南世田谷線2番 作業場所:葛南変電所 作業内容:終端接続部改修工事		変更	
0330456	東京	2024/11/16 17:00	2024/11/16 18:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L	・電流、位相測定		変更	
0330458	東京	2024/11/17 09:00	2024/11/17 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2LのCBO38	・制御ケーブル切離し、接続 ・切替試験		変更	
0331285	東京	2024/11/17 09:00	2024/11/22 17:00	連続	西南多摩線 1L	西南多摩線 1L	《1》鉄塔部材・ボルト取替《No.》555.556/2基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》542.543/2基 《3》電線補修 10箇所	制約有	変更	
0330459	東京	2024/11/17 17:00	2024/11/17 18:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L	・電流、位相測定		変更	
0330460	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/20 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	【がいし金具補修】	制約有	変更	
0330461	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/27 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 1L	・制御ケーブル切離し、制御ケーブル端末処理、接続 DC電源回路確認 試験 操作シーケンス	制約有	変更	
0330462	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/27 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 1LのCBO5	・制御ケーブル切離し ・制御ケーブル端末処理、接続 DC電源回路確認試験 操作シーケ ンス	制約有	変更	
0330463	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/18 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1LのCBO1	LS1 停止試験		変更	
0331372	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/22 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線 1L	・遮断器細密点検 ・LS1 普通点検 ・CVT 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検	制約有	変更	
0330464	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/24 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	1.電線本体点検 新佐原線《No.》3~4.9~10.14~15.19~20.24~25.29~30.30~31	制約有	変更	
0330465	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/18 17:00	単日	新佐原線 1L	新佐原線 1L	[点検補修] 1. スペース点検(宙乗) 新佐原線《No.》130~No.131	制約有	変更	
0330466	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/18 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線 2L/新茂木線 2LのCBO2	○新茂木 2L 2 LS12 年停止試験		変更	
0330493	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/19 17:00	連続	新茂木(変)	那珂線 2L/那珂線 2LのCBO42	○那珂線 2L O42 GCB 停止試験 A【サハス】 ○那珂線 2L 42(E42) LS12 年停止試験	制約有	変更	
0330497	東京	2024/11/19 09:00	2024/11/20 17:00	連続	新新田(変)	新坂戸線 2L/新坂戸線 2LのCBO6	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 新坂戸線2L 停止試 験(12年)		変更	
0331215	東京	2024/11/20 09:00	2024/11/20 17:00	単日	江東	城南線 3LのCBO7	275kV 城南線3L O7 GCB(油圧・電動バネ) 普点A(6年)		変更	
0331308	東京	2024/11/23 09:00	2024/11/28 17:00	連続	西南多摩線 2L	西南多摩線 2L	《1》鉄塔部材・ボルト取替《No.》555.556/2基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》542.543/2基 《3》電線補修 10箇所	制約有	変更	
0331375	東京	2024/11/24 08:00	2024/11/28 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線 2L	・遮断器細密点検 ・LS2 普通点検 ・CVT 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検	制約有	変更	
0329658	東京	2024/11/24 09:00	2024/12/06 17:00	連続	児玉線 2L	児玉線 2L	1.児玉線他防錆工事 《No.》1.2.5(樺沢線併架)		変更	
0331456	東京	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 1L/東京南線 1LのCBO1	東京南線 1L TC,KC,IF 切替		変更	
0331222	東京	2024/11/26 09:00	2024/11/26 17:00	単日	港北	港北線 2LのCBO2	港北2L O2 GCB 12年停止試験(油圧・開閉時間測定あり)	制約有	変更	
0333791	東京	2024/11/27 08:00	2024/12/06 18:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1LのCBO1	計器用変圧器採油		変更	
0331225	東京	2024/11/27 09:00	2024/12/13 00:01	連続	水道橋	水道橋線 2L	AMP-PD 撤去 GIS 線路 PD 設置		変更	
0330504	東京	2024/11/27 17:00	2024/11/27 18:00	単日	新佐原(変)	新佐原線 1L	・電圧電流位相測定	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331228	東京	2024/11/29 09:00	2024/12/04 17:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》鉄塔防錆塗装 4 基 《3》電線補修 5 箇所 《4》電線路細密点検《No.》420~435/15 基		変更	
0330197	東京	2024/11/29 10:00	2024/11/29 16:00	単日	新富士(変)	新秦野線 1L の CBO3	【新富士(変)500kV BPR 取替(新秦野線 1L) ・母線保護リレー取替(旧盤側切り離し)		新規	
0331229	東京	2024/11/30 17:00	2024/11/30 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0329694	東京	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線 2L/児玉線 2L の CBO32	・CBO32 6 年停止試験		変更	
0331457	東京	2024/12/02 09:00	2024/12/06 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 2L/東京南線 2L の CBO2	東京南線 2L TC.KC.IF 切替		変更	
0330198	東京	2024/12/02 10:00	2024/12/02 16:00	単日	新富士(変)	新秦野線 2L の CBO4	【新富士(変)500kV BPR 取替(新秦野線 2L) ・母線保護リレー取替(旧盤側切り離し)		新規	
0331233	東京	2024/12/03 09:00	2024/12/03 11:00	単日	京浜線 1L	京浜線 1L	アーム下面点検:《No.》1035,《No.》1042	制約有	変更	
0331235	東京	2024/12/04 09:00	2024/12/04 11:00	単日	京浜線 2L	京浜線 2L	アーム下面点検:《No.》1035,《No.》1042	制約有	変更	
0331239	東京	2024/12/05 09:00	2024/12/06 17:00	連続	城南	城南線 3L	・城南線 3L 計器用変成器点検(足場組立あり) ・主変 3 号 1 次構内連絡ケーブル OF ケーブル点検、絶縁油採取、試験		変更	
0331241	東京	2024/12/05 09:00	2024/12/10 17:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》鉄塔防錆塗装 4 基 《3》電線補修 5 箇所 《4》電線路細密点検《No.》420~435/16 基		変更	
0330558	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/12 13:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O200)2U 側架線接続	制約有	変更	
0331059	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/20 17:00	連続	城南	新宿城南線 1L	・制御ケーブル切離、接続 ・確認試験		変更	
0331243	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/13 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 1L	南池上 1LTC・KC・IF 切替		変更	
0331244	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/13 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 1L の CBO7	南池上 1LTC・KC・IF 切替		変更	
0330563	東京	2024/12/12 17:00	2024/12/12 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O200)電圧電流位相測定		変更	
0330568	東京	2024/12/16 09:00	2024/12/21 17:00	毎日	新坂戸線 1L	新坂戸線 1L	電線路細密点検《No.》373~《No.》388/16 基		変更	
0330571	東京	2024/12/18 09:00	2024/12/19 17:00	連続	新新田(変)	新坂戸線 1L/新坂戸線 1L の CBO5	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 新坂戸線 1L 停止試験(12年)		変更	
0331111	東京	2024/12/20 17:00	2024/12/20 19:00	単日	城南	新宿城南線 1L	・VT 突合せ ・電流位相測定 試験 No.個別調整		変更	
0331247	東京	2024/12/24 17:00	2024/12/24 17:30	単日	東新宿線 3L	東新宿線 3L	常規対地電圧試験		変更	
0331279	東京	2024/12/26 09:00	2024/12/27 17:00	連続	京北(変)	豊島線 3L/豊島線 3L の CBO5	1.275kV GIS(豊島線 3L-3 号 ShR) 12 年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0333358	東京	2024/12/28 08:00	2024/12/28 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・LS238 導電部取替 ・動作確認試験、接触抵抗測定		変更	
0331460	東京	2024/12/28 09:00	2024/12/29 17:00	連続	江東線 1L	江東線 1L	雷害対策工事		変更	
0331461	東京	2024/12/28 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南(変)	江東線 2L	・GIS 解体、組立に伴う危険防止		変更	
0331473	東京	2024/12/28 09:00	2024/12/31 17:00	連続	新京葉(変)	江東線 2L/江東線 2L の CBO36	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線 1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT 回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT 回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続		変更	
0330573	東京	2024/12/29 09:00	2024/12/29 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・275kV 甲 LS138 12 年 停止試験		変更	
0331462	東京	2024/12/29 17:00	2024/12/29 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L	・コロナ超音波測定		変更	
0331463	東京	2024/12/29 17:00	2024/12/29 17:30	単日	葛南世田谷線 2L	葛南世田谷線 2L	線名:葛南世田谷線 2 番 作業場所:葛南変電所 作業内容:竣工後の試充電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330574	東京	2024/12/30 09:00	2024/12/30 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・275kV 乙 LS238 12 年 停止試験		変更	
0331250	東京	2024/12/30 09:00	2024/12/30 17:00	単日	港北	港北線 1L の CBO1 江東線 2L	港北 1L O1 GCB 12 年停止試験(油圧・開閉時間測定あり) 【遠方監視制御装置他取替工事】	制約有	変更	
0331464	東京	2024/12/31 17:00	2024/12/31 19:00	単日	新京葉(変)		【江東線 1L】 ・電流・位相チェック ・電圧測定・突合せ ・試験 No. 基送 4		変更	
0331251	東京	2025/01/06 09:00	2025/01/07 17:00	連続	京北(変)	豊島線 1L/豊島線 1L の CBO3	1.275kV GIS(豊島線 1L-1 号 ShR) 12 年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0330575	東京	2025/01/07 09:00	2025/01/31 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線 1L	・印旛線 1 号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)		変更	
0331257	東京	2025/01/13 09:00	2025/01/14 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 4L 8、E8、LPD、O8、108、208 12 年停止試験		変更	
0330576	東京	2025/01/14 09:00	2025/01/24 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO3	1.新岡部線 1 号リレー取替		変更	
0330577	東京	2025/01/14 09:00	2025/01/24 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO5	1.新岡部線 1 号リレー取替		変更	
0330578	東京	2025/01/15 09:00	2025/01/17 17:00	毎日	新赤城線 1L	新赤城線 1L	電線路細密点検《No.》283~《No.》291/9 基		変更	
0331230	東京	2025/01/16 09:00	2026/01/31 16:30	連続	南池上線 1L	南池上線 1L	南池上線 1 番 OF から CV への引替(南川崎~池上)		変更	
0330579	東京	2025/01/21 09:00	2025/01/23 17:00	毎日	新赤城線 2L	新赤城線 2L	電線路細密点検《No.》283~《No.》291/9 基		変更	
0331467	東京	2025/01/24 13:00	2025/01/24 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7	1.系統課電		変更	
0329695	東京	2025/01/27 09:00	2025/01/31 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 1L の CBO1	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験		変更	
0330580	東京	2025/01/27 09:00	2025/02/01 17:00	毎日	新坂戸線 2L	新坂戸線 2L	電線路細密点検《No.》373~《No.》388/16 基		変更	
0329656	東京	2025/01/28 09:00	2025/01/29 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 1L	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験		変更	
0330582	東京	2025/01/28 09:00	2025/02/07 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO4	1.新岡部線 2 号リレー取替		変更	
0330583	東京	2025/01/28 09:00	2025/02/07 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO6	1.新岡部線 2 号リレー取替		変更	
0333447	東京	2025/01/29 09:00	2025/02/14 17:00	連続	水道橋	水道橋線 2L の CBO2	275kV LS 補助開閉器修理 (LS102)		変更	
0330585	東京	2025/01/31 17:00	2025/01/31 18:00	単日	新京葉(変)	印旛線 1L	・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ		変更	
0329653	東京	2025/02/03 09:00	2025/02/07 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 2L の CBO2	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験		変更	
0330590	東京	2025/02/03 09:00	2025/02/27 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線 2L	・印旛線 2 号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)		変更	
0331232	東京	2025/02/03 09:00	2025/02/07 16:00	連続	世田谷	世田谷線 2L/世田谷線 2L の CBO2	世田谷線 2 番 AMP-PD 改造		変更	
0329652	東京	2025/02/04 09:00	2025/02/05 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 2L	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験		変更	
0331328	東京	2025/02/04 09:00	2025/02/04 17:00	単日	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0330591	東京	2025/02/06 09:00	2025/02/07 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》低抵抗測定 《No.》63~64(1 径間) 《2》電線・地線点検 《No.》63(1 径間)		変更	
0330592	東京	2025/02/06 09:00	2025/04/14 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》既設電線撤去《No.》9~《No.》10、10:11、11:12 3 径間 《2》電線架線 既《No.》9~新《No.》10、新《No.》10~新《No.》11、新《No.》11~既《No.》12		変更	
0331242	東京	2025/02/07 16:00	2025/02/07 17:00	単日	世田谷	世田谷線 2L	世田谷線 2 番 AMP-PD 改造 VT 突き合わせ		変更	
0333800	東京	2025/02/09 09:00	2025/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	《1》電線・地線点検 No.156-157 (1 径間) 《2》電線腐食点検 No.160-161 (1 径間)		変更	
0333794	東京	2025/02/10 08:00	2025/02/19 18:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	計器用変圧器採油		変更	
0330593	東京	2025/02/12 08:00	2025/02/12 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	LS2 停止試験		変更	
0331468	東京	2025/02/17 17:00	2025/02/17 17:30	単日	豊島線 3L	豊島線 3L	常規対地電圧課電	制約有	変更	
0331363	東京	2025/02/19 09:00	2025/02/19 17:00	単日	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331365	東京	2025/02/20 09:00	2025/02/20 17:00	単日	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331267	東京	2025/02/24 08:00	2025/06/26 18:00	連続	佐久間東幹中線 1L.2L	佐久間東幹中線 1L.2L	《1》佐久間東西幹線増強工事 移線・緊線工事《No.》290~分 2-1、支持点変更(分 6)		変更	
0333768	東京	2025/02/25 08:00	2025/03/06 18:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	計器用変圧器採油		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330599	東京	2025/02/27 17:00	2025/02/27 18:00	単日	新京葉(変)	印旛線 2L	・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ		変更	
0331221	東京	2025/03/03 09:00	2025/03/12 17:00	連続	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基 《3》電線補修 《No.》10 箇所		変更	
0331238	東京	2025/03/03 09:00	2025/03/04 17:00	連続	京北(変)	豊島線 2L/豊島線 2L の CBO4	1.275kV GIS(豊島線 2L-2号 ShR) 12年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0331356	東京	2025/03/04 09:00	2025/03/04 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線 2L	275kV2UGIS 点検(EB2,ET12,R12,R6,R2,O2)		変更	
0331272	東京	2025/03/05 09:00	2025/03/05 21:00	単日	墨東線 3L	墨東線 3L	【作業内容】 伸縮継手部分パッキン取替 【作業場所】 葛25X		変更	
0331361	東京	2025/03/06 09:00	2025/03/06 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線 3L	275kV3UGIS 点検(EB3,ET13,R13,R7,R3,O3)		変更	
0331151	東京	2025/03/10 09:00	2025/03/10 17:00	単日	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331199	東京	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331428	東京	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》絶縁油特性試験		変更	
0331268	東京	2025/03/13 09:00	2025/03/22 17:00	連続	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基 《3》電線補修 10 箇所		変更	
0331430	東京	2025/03/13 09:00	2025/03/13 17:00	単日	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》絶縁油特性試験		変更	
0330613	東京	2025/03/16 17:00	2025/03/16 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線連絡(O20)電圧電流位相測定	制約有	変更	
0330614	東京	2025/03/17 09:00	2025/06/27 17:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・房総線 1L(O1)GIS化	制約有	変更	
0331321	東京	2025/03/27 09:00	2025/03/27 17:00	単日	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331472	東京	2025/03/31 09:00	2025/05/13 15:00	連続	新京葉(変)	江東線 1L/江東線 1L の CBO35	・架線撤去、架線取付 ・共接地 EM 改造 ・セミ GIS 改造		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0450696	中部	2023/03/20 09:00	2023/04/04 17:00	連続	伊勢幹 2L	275kV 伊勢幹 2L 全線	伊勢幹線No7ジャンパ改修		新規	
0450697	中部	2023/03/25 09:00	2023/04/02 16:30	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 区間停止	駿遠駿河2L GCB054 日立同型対策		新規	
0443909	中部	2023/04/01 08:00	2023/04/01 08:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		変更	
0444212	中部	2023/04/01 08:00	2023/04/01 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係機器点検		変更	
0444259	中部	2023/04/01 08:00	2023/04/02 17:00	連続	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	IAO盤 鈴鹿幹2L FL取込		変更	
0444137	中部	2023/04/01 09:00	2023/04/03 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0450849	中部	2023/04/01 09:00	2023/04/02 15:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鈴鹿幹線R168 がいいし取替		新規	
0444213	中部	2023/04/02 08:00	2023/04/02 18:00	単日	鈴鹿開	275kV BUS TIE	275kVブスタイCB点検		変更	
0455090	中部	2023/04/02 08:00	2023/04/02 16:00	単日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河2LGCB054日立同型対策に伴うジャンパーイン		新規	
0444265	中部	2023/04/02 09:00	2023/04/02 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 線路	鈴鹿幹2L IAO-FL取込		変更	
0455502	中部	2023/04/02 16:00	2023/04/02 16:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠駿河 2L GCB054 日立同型対策に伴う試験使用(試加圧)		新規	
0455502	中部	2023/04/02 16:00	2023/04/02 16:30	単日	駿河変	275kV 乙 BUS	駿遠駿河 2L GCB054 日立同型対策に伴う試験使用(試加圧)		新規	
0444068	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0444261	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/03 11:30	単日	鈴鹿開	275kV 甲 BUS	275kV電圧要素切離		変更	
0444340	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/03 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		変更	
0444377	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/03 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		変更	
0450714	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/03 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444261	中部	2023/04/03 13:00	2023/04/03 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 乙 BUS	275kV電圧要素切離		変更	
0443908	中部	2023/04/04 08:00	2023/04/04 08:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0444214	中部	2023/04/04 08:00	2023/04/04 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係機器点検		変更	
0450903	中部	2023/04/04 08:00	2023/04/04 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0450728	中部	2023/04/04 09:00	2023/04/07 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444402	中部	2023/04/05 09:30	2023/04/05 09:40	単日	駿遠変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444402	中部	2023/04/05 09:40	2023/04/05 09:50	単日	駿遠変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444402	中部	2023/04/05 09:50	2023/04/05 10:00	単日	駿遠変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444402	中部	2023/04/05 10:00	2023/04/05 10:10	単日	駿遠変	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444397	中部	2023/04/05 10:10	2023/04/05 10:20	単日	駿遠変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444397	中部	2023/04/05 10:20	2023/04/05 10:30	単日	駿遠変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444397	中部	2023/04/05 10:30	2023/04/05 10:40	単日	駿遠変	275kV C BUS TIE	開閉試験		変更	
0444390	中部	2023/04/05 10:40	2023/04/05 10:50	単日	駿遠変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444390	中部	2023/04/05 10:50	2023/04/05 11:00	単日	駿遠変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444391	中部	2023/04/05 11:00	2023/04/05 11:10	単日	駿遠変	275kV 甲BC BUS SECT	開閉試験		変更	
0444391	中部	2023/04/05 11:10	2023/04/05 11:20	単日	駿遠変	275kV 乙BC BUS SECT	開閉試験		変更	
0444453	中部	2023/04/05 13:30	2023/04/05 13:40	単日	静岡変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444454	中部	2023/04/05 13:40	2023/04/05 13:50	単日	静岡変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444455	中部	2023/04/05 13:50	2023/04/05 14:00	単日	静岡変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444456	中部	2023/04/05 14:00	2023/04/05 14:10	単日	静岡変	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444521	中部	2023/04/05 14:30	2023/04/05 14:40	単日	豊根開	500kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0444521	中部	2023/04/05 14:40	2023/04/05 14:50	単日	豊根開	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0444521	中部	2023/04/05 14:50	2023/04/05 15:00	単日	豊根開	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0450770	中部	2023/04/07 08:00	2023/05/02 16:00	連続	西部西名古屋 2L	275kV 西部西名古屋 2L 全線	西部西名古屋 補修工事	制約有	新規	
0444029	中部	2023/04/08 09:00	2023/04/08 13:00	単日	知多火力変	275kV D BUS	旧盤 275DブスPケーブル切離し	制約有	変更	
0444031	中部	2023/04/08 09:00	2023/04/08 13:00	単日	知多火力変	275kV DE BUS SECT	旧盤 275DブスPケーブル切離し		変更	
0444031	中部	2023/04/08 09:00	2023/04/08 13:00	単日	知多火力変	275kV D連絡母線	旧盤 275DブスPケーブル切離し	制約有	変更	
0444555	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修		変更	
0447883	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	架線金具補修		変更	
0450843	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L	開閉試験		新規	
0444030	中部	2023/04/09 09:00	2023/04/09 13:00	単日	知多火力変	275kV E BUS	旧盤 275EブスPケーブル切離し	制約有	変更	
0444032	中部	2023/04/09 09:00	2023/04/09 13:00	単日	知多火力変	275kV DE BUS SECT	旧盤 275EブスPケーブル切離し		変更	
0444488	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444554	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修		変更	
0447882	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	架線金具補修		変更	
0450807	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	甲046自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450807	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲046自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450840	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L	開閉試験		新規	
0450865	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L	開閉試験	制約有	新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0450867	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 08:30	単日	額田開	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0444074	中部	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0450715	中部	2023/04/10 09:00	2023/04/12 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0450808	中部	2023/04/11 08:00	2023/04/11 17:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	Z046自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450808	中部	2023/04/11 08:00	2023/04/11 17:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	Z046自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0444069	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/16 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0444131	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	毎日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0444218	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	毎日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	架線金具補修		変更	
0444341	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/11 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		変更	
0444353	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/11 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験		変更	
0444367	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/11 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験		変更	
0444378	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/11 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		変更	
0444408	中部	2023/04/11 10:30	2023/04/11 11:00	単日	松ヶ枝変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	変更	
0444472	中部	2023/04/11 10:30	2023/04/11 11:00	単日	東海変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	変更	
0444474	中部	2023/04/11 11:00	2023/04/11 11:10	単日	東海変	275kV 甲A BUS SECT	開閉試験		変更	
0444474	中部	2023/04/11 11:00	2023/04/11 11:10	単日	東海変	275kV 甲B BUS SECT	開閉試験		変更	
0444473	中部	2023/04/11 11:10	2023/04/11 11:20	単日	東海変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444478	中部	2023/04/11 11:20	2023/04/11 11:30	単日	東海変	275kV Z A BUS SECT	開閉試験		変更	
0444478	中部	2023/04/11 11:20	2023/04/11 11:30	単日	東海変	275kV Z B BUS SECT	開閉試験		変更	
0444476	中部	2023/04/11 11:30	2023/04/11 11:40	単日	東海変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444489	中部	2023/04/12 08:00	2023/04/12 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450806	中部	2023/04/12 08:00	2023/04/12 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	甲048自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450806	中部	2023/04/12 08:00	2023/04/12 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲048自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450869	中部	2023/04/12 08:00	2023/04/12 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450809	中部	2023/04/13 08:00	2023/04/13 17:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	Z048自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450809	中部	2023/04/13 08:00	2023/04/13 17:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	Z048自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0444132	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0444219	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	架線金具補修		変更	
0444352	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/13 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		変更	
0444366	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/13 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		変更	
0444040	中部	2023/04/13 14:00	2023/04/13 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 1L 絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0444038	中部	2023/04/13 16:00	2023/06/15 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No23~25建替・張替	制約有	変更	
0444041	中部	2023/04/13 16:00	2023/04/13 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	制約有	変更	
0444039	中部	2023/04/14 08:00	2023/06/14 14:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No23~25建替・張替	制約有	変更	
0444559	中部	2023/04/14 08:00	2023/04/14 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CBO54)		変更	
0450830	中部	2023/04/14 08:00	2023/04/14 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450745	中部	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444560	中部	2023/04/14 10:00	2023/04/14 10:30	単日	三好変	275kV BUS TIE	開閉試験(甲・乙・CB100)		変更	
0444075	中部	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0450716	中部	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444360	中部	2023/04/18 10:30	2023/04/18 10:40	単日	岐阜開	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444360	中部	2023/04/18 10:40	2023/04/18 10:50	単日	岐阜開	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444360	中部	2023/04/18 10:50	2023/04/18 11:00	単日	岐阜開	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444360	中部	2023/04/18 11:00	2023/04/18 11:10	単日	岐阜開	500kV Z AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444152	中部	2023/04/23 09:00	2023/04/23 11:00	単日	西部変	275kV 甲A BUS	西名線LP 275kVプスト取込	制約有	変更	
0450925	中部	2023/04/23 11:00	2023/04/23 12:00	単日	西部変	275kV 甲A BUS	西名線LP 275kVプスト取込	制約有	新規	
0444152	中部	2023/04/23 13:00	2023/04/23 15:00	単日	西部変	275kV Z A BUS	西名線LP 275kVプスト取込	制約有	変更	
0450925	中部	2023/04/23 15:00	2023/04/23 16:00	単日	西部変	275kV Z A BUS	西名線LP 275kVプスト取込	制約有	新規	
0455134	中部	2023/04/24 08:00	2023/04/24 18:00	単日	犬山変	275kV 甲A BUS	甲020入不動作に伴うBOX細点		新規	
0444154	中部	2023/04/24 09:00	2023/04/24 11:00	単日	西名古屋変	275kV 甲B BUS	西部線LP 275kVプスト取込	制約有	変更	
0444291	中部	2023/04/24 09:00	2023/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 線路	IAO盤 亀山西名古屋線1L 取込		変更	
0450717	中部	2023/04/24 09:00	2023/04/28 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0450924	中部	2023/04/24 11:00	2023/04/24 12:00	単日	西名古屋変	275kV 甲B BUS	西部線LP 275kVプスト取込に伴う電圧測定・検相	制約有	変更	
0444154	中部	2023/04/24 13:00	2023/04/24 15:00	単日	西名古屋変	275kV 乙B BUS	西部線LP 275kVプスト取込	制約有	変更	
0450924	中部	2023/04/24 15:00	2023/04/24 16:00	単日	西名古屋変	275kV Z B BUS	西部線LP 275kVプスト取込に伴う電圧測定・検相	制約有	変更	
0444263	中部	2023/04/25 08:00	2023/05/04 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 No22~No31間架空地線張替	制約有	変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444485	中部	2023/04/25 08:00	2023/04/25 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444511	中部	2023/04/25 08:00	2023/04/25 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444514	中部	2023/04/25 08:00	2023/04/25 08:30	単日	湖西変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0444292	中部	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 線路	IAO盤 亀山西名古屋線2L 取込		変更	
0444304	中部	2023/04/26 07:30	2023/04/26 08:00	単日	犬山変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444305	中部	2023/04/26 08:00	2023/04/26 08:30	単日	犬山変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444306	中部	2023/04/26 08:00	2023/04/26 08:30	単日	犬山変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0453246	中部	2023/04/26 08:00	2023/04/26 18:00	単日	犬山変	275kV 甲B BUS	4B機器点検(甲040 BOX細)		新規	
0444307	中部	2023/04/27 08:00	2023/04/27 08:30	単日	犬山変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0447382	中部	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	犬山変	275kV ZB BUS	4B機器点検(乙040 BOX細)		変更	
0453080	中部	2023/04/28 09:00	2023/04/28 15:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	GCSBgボルト修理	制約有	新規	
0450907	中部	2023/04/29 07:30	2023/04/29 08:00	単日	遠江変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0444150	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/02 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	西部2L LP取替、IAO取込	制約有	変更	
0444156	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/02 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	西名2L LP取替、IAO取込	制約有	変更	
0444272	中部	2023/04/29 08:00	2023/04/30 18:00	毎日	伊勢開	275kV 甲 BUS	275kV甲ブSPD基礎作成に伴う接近停止		変更	
0444272	中部	2023/04/29 08:00	2023/04/30 18:00	毎日	伊勢開	275kV BUS TIE	275kV甲ブSPD基礎作成に伴う接近停止		変更	
0444486	中部	2023/04/29 08:00	2023/04/29 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		変更	
0450900	中部	2023/04/29 08:00	2023/04/29 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		新規	
0444010	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装No35、36	制約有	変更	
0444053	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.9、10計2基		変更	
0444158	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	不良がいし検出(停電メガー)	制約有	変更	
0446380	中部	2023/04/29 09:00	2023/04/29 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	幸田碧南1LPD絶縁油採油	制約有	変更	
0450854	中部	2023/04/29 09:00	2023/04/29 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0450855	中部	2023/04/29 09:00	2023/04/29 09:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0444296	中部	2023/04/29 10:00	2023/04/29 11:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	Z-PAC電圧要素取込・切離し	制約有	変更	
0443903	中部	2023/04/29 13:00	2023/04/29 14:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	制約有	更新	
0444296	中部	2023/04/29 13:00	2023/04/29 14:00	単日	碧南変	275kV ZA BUS	Z-PAC電圧要素取込・切離し	制約有	変更	
0443903	中部	2023/04/29 14:00	2023/04/29 15:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	制約有	更新	
0451132	中部	2023/04/30 09:00	2023/05/01 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No37鉄塔防錆塗装		新規	
0444294	中部	2023/04/30 10:00	2023/04/30 11:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	Z-PAC電圧要素取込・切離し	制約有	変更	
0444294	中部	2023/04/30 13:00	2023/04/30 14:00	単日	碧南変	275kV ZB BUS	Z-PAC電圧要素取込・切離し	制約有	変更	
0450844	中部	2023/05/01 07:30	2023/05/01 08:00	単日	信濃変	500kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0443906	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/01 08:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444273	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/02 18:00	毎日	伊勢開	275kV 乙 BUS	275kV乙ブSPD基礎作成に伴う接近停止		変更	
0444375	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/01 08:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444140	中部	2023/05/01 09:00	2023/05/03 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0453077	中部	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	架線金具補修他		新規	
0450935	中部	2023/05/01 13:00	2023/05/01 13:10	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0450935	中部	2023/05/01 13:10	2023/05/01 13:20	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0444004	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/04 18:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 線路	275kV幸田碧南2L機器点検(CB・LS点検)	制約有	変更	
0444004	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/02 18:00	単日	幸田変	275kV 甲 BUS	275kV幸田碧南2L機器点検(CB・LS点検)	制約有	変更	
0450740	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/03 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0450851	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/02 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450853	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450863	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/02 08:30	単日	幸田変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0444011	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/04 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装No35、36	制約有	変更	
0444054	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/04 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.9、10計2基		変更	
0444159	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/04 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	不良がいし検出(停電メガー)	制約有	変更	
0444487	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/02 09:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		変更	
0450899	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/02 09:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		新規	
0444005	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/03 18:00	単日	幸田変	275kV 乙 BUS	275kV幸田碧南2L機器点検(乙028)	制約有	変更	
0444151	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	西部1L LP取替、IAO取込	制約有	変更	
0444155	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	西名1L LP取替、IAO取込	制約有	変更	
0443793	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 09:30	単日	東信変	275kV 1 調相変圧器	開閉試験	制約有	変更	
0443931	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444018	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 09:30	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444146	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/05 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444231	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/04 17:00	毎日	川越変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L L-PT採油	制約有	変更	
0446377	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2LPD絶縁油採油	制約有	変更	
0454639	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線GCB046油圧ポンプ修理	制約有	新規	
0455130	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/05 12:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0443840	中部	2023/05/04 07:30	2023/05/04 07:40	単日	南信変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0443841	中部	2023/05/04 07:40	2023/05/04 07:50	単日	南信変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0443839	中部	2023/05/04 07:50	2023/05/04 08:00	単日	南信変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443790	中部	2023/05/04 08:00	2023/05/06 20:00	連続	南信変	500kV ZAB BUS SECT	機器点検(5008ブロック)		変更	
0444404	中部	2023/05/04 08:00	2023/05/04 08:10	単日	南信変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443794	中部	2023/05/04 09:00	2023/05/04 09:30	単日	東信変	275kV 2 調相変圧器	開閉試験	制約有	変更	
0444264	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/14 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線 No22~No31間架空地線張替	制約有	変更	
0444484	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/05 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444510	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/05 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	変更	
0446378	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/05 18:00	単日	碧南変	275kV ZAB BUS SECT	ZABブスセクLSA104操作箱かさ歯車修理		変更	
0446378	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/05 18:00	単日	碧南変	275kV ZA BUS	ZABブスセクLSA104操作箱かさ歯車修理	制約有	変更	
0446378	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/05 18:00	単日	碧南変	275kV ZAC BUS SECT	ZABブスセクLSA104操作箱かさ歯車修理		変更	
0450739	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/06 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0443907	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/06 08:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444376	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/06 08:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	変更	
0446381	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/06 18:00	単日	碧南変	275kV ZAB BUS SECT	ZABブスセクLSB104操作箱かさ歯車修理		変更	
0446381	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/06 18:00	単日	碧南変	275kV ZB BUS	ZABブスセクLSB104操作箱かさ歯車修理	制約有	変更	
0444142	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/07 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0452427	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/13 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-1 交流フィルタ	GCB512開放点検		新規	
0453078	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/06 14:00	単日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	架線金具補修		新規	
0453081	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/07 17:00	連続	湖西変	275kV BUS TIE	CB100点検A, 作動油交換, Bgコーキング		変更	
0453081	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/07 17:00	連続	湖西変	275kV 甲 BUS	CB100点検A, 作動油交換, Bgコーキング		変更	
0454640	中部	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線GCB048油圧ポンプ修理	制約有	新規	
0444098	中部	2023/05/07 08:00	2023/05/07 18:00	毎日	碧南変	275kV 甲AC BUS SECT	A106自動BOX普点・電装品取替		変更	
0444098	中部	2023/05/07 08:00	2023/05/07 18:00	毎日	碧南変	275kV 甲A BUS	A106自動BOX普点・電装品取替	制約有	変更	
0444157	中部	2023/05/07 08:00	2023/05/07 10:00	単日	西部変	275kV 甲A BUS	西名線LP 275kVブスPT切離	制約有	変更	
0446379	中部	2023/05/07 08:00	2023/05/07 18:00	毎日	碧南変	275kV 甲A BUS	1GLS甲012操作箱かさ歯車修理	制約有	変更	
0455131	中部	2023/05/07 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No37鉄塔防錆塗装		新規	
0444157	中部	2023/05/07 10:00	2023/05/07 12:00	単日	西部変	275kV ZA BUS	西名線LP 275kVブスPT切離	制約有	変更	
0444153	中部	2023/05/08 08:00	2023/05/08 13:00	単日	西名古屋変	275kV 甲B BUS	西部線LP 275kVブスPT切離	制約有	変更	
0444051	中部	2023/05/08 09:00	2023/05/29 17:00	連続	東部変	275kV 4 BANK	4B防音建屋 屋根防水改良工事	制約有	変更	
0447065	中部	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	制約有	変更	
0450718	中部	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444153	中部	2023/05/08 13:00	2023/05/08 18:00	単日	西名古屋変	275kV ZB BUS	西部線LP 275kVブスPT切離	制約有	変更	
0444545	中部	2023/05/09 08:00	2023/05/12 16:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0443954	中部	2023/05/09 09:00	2023/05/26 17:00	連続	東信変	275kV 3 SVC	3SVC普通点検	制約有	変更	
0443872	中部	2023/05/10 09:00	2023/05/10 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444312	中部	2023/05/10 09:00	2023/05/10 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0455504	中部	2023/05/10 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	制約有	新規	
0447066	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	制約有	変更	
0443826	中部	2023/05/11 09:30	2023/05/11 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0443962	中部	2023/05/11 09:30	2023/05/11 10:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443966	中部	2023/05/11 09:30	2023/05/11 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450891	中部	2023/05/11 10:30	2023/05/11 11:00	単日	中勢変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0443955	中部	2023/05/11 13:00	2023/05/11 16:00	単日	東信変	275kV 3 SVC	リレー点検(S-3StrHV単モ)	制約有	変更	
0443935	中部	2023/05/12 08:00	2023/05/12 18:00	毎日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検/金山2L CB074点検A、欠相T、作動油交換、GIS点検A	制約有	変更	
0443963	中部	2023/05/12 08:00	2023/05/12 08:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	変更	
0453082	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 15:00	毎日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	GCSBgボルト修理	制約有	新規	
0443827	中部	2023/05/12 09:30	2023/05/12 17:00	毎日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0444143	中部	2023/05/13 09:00	2023/05/13 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444269	中部	2023/05/13 09:00	2023/05/13 17:00	毎日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 線路	IAO盤 中勢亀山線1L 取込		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444270	中部	2023/05/14 09:00	2023/05/14 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢龜山 2L 線路	IAO盤 中勢龜山線2L 取込		変更	
0443816	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/16 18:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5022-5026-50A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0443816	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/16 18:00	毎日	岐北開	500kV AB BUS SECT	5022-5026-50A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0443816	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/16 18:00	毎日	岐北開	500kV A BUS	5022-5026-50A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0443877	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444314	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444319	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	北豊田変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444331	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444356	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444370	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L	開閉試験		変更	
0444374	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	岐北開	500kV AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444506	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450719	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0450729	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	制約有	新規	
0450921	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	東栄幹 1L	500kV 東栄幹 1L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0452428	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/22 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-1 交流フィルタ	GCB514開放点検		新規	
0453161	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/15 16:00	単日	東栄幹 1L	500kV 東栄幹 1L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0453252	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0444072	中部	2023/05/15 09:10	2023/05/16 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444546	中部	2023/05/16 08:00	2023/05/19 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0453164	中部	2023/05/16 09:00	2023/05/16 16:00	単日	東栄幹 1L	500kV 東栄幹 1L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0443817	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/18 18:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 全線	5024-5028-50B-500A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0443817	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/18 18:00	毎日	岐北開	500kV AB BUS SECT	5024-5028-50B-500A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0443817	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/18 18:00	毎日	岐北開	500kV B BUS	5024-5028-50B-500A 関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)		変更	
0444070	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/18 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444357	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/17 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444371	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/17 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L	開閉試験		変更	
0443822	中部	2023/05/17 09:30	2023/05/17 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0443960	中部	2023/05/17 09:30	2023/05/17 10:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444333	中部	2023/05/17 09:30	2023/05/17 10:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444335	中部	2023/05/17 10:00	2023/05/17 10:30	単日	梅森開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444336	中部	2023/05/17 10:00	2023/05/17 10:30	単日	梅森開	275kV BC BUS SECT	開閉試験		変更	
0443897	中部	2023/05/17 10:30	2023/05/17 10:40	単日	東部変	275kV A BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0443898	中部	2023/05/17 10:40	2023/05/17 10:50	単日	東部変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0443873	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/18 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0443878	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/18 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444313	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/18 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450922	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/20 17:00	毎日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0450928	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	越戸足助線 電線撤去	制約有	新規	
0453162	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	単日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0453253	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0443823	中部	2023/05/18 09:30	2023/05/18 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0443961	中部	2023/05/18 09:30	2023/05/18 10:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444334	中部	2023/05/18 09:30	2023/05/18 10:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444071	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/20 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444315	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/19 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444332	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/19 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	変更	
0453163	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/19 16:00	単日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0453487	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kV梅森2L関係機器点検(甲O28BOX細)	制約有	新規	
0453487	中部	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	北豊田変	275kV 甲B BUS	275kV梅森2L関係機器点検(甲O28BOX細)	制約有	新規	
0450823	中部	2023/05/20 09:00	2023/05/21 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策		新規	
0444073	中部	2023/05/21 09:00	2023/05/22 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0450721	中部	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0454638	中部	2023/05/22 09:00	2023/05/22 12:00	単日	駿遠変	275kV C BUS TIE	GCB400ガス密度SW取替		変更	
0452429	中部	2023/05/24 09:00	2023/05/31 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-1 交流フィルタ	GCB516開放点検		新規	
0447245	中部	2023/05/25 09:00	2023/05/27 17:00	連続	東清水変	275kV 甲 BUS	制御盤・保護盤取替/2FC切替(低圧通電試験)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444342	中部	2023/05/27 07:40	2023/05/27 07:50	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		変更	
0444380	中部	2023/05/27 07:40	2023/05/27 07:50	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		変更	
0444343	中部	2023/05/27 07:50	2023/05/27 08:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		変更	
0444381	中部	2023/05/27 07:50	2023/05/27 08:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		変更	
0444256	中部	2023/05/27 08:00	2023/05/27 18:00	単日	中濃変	275kV 甲 BUS	4B関係機器点検(275kV 甲040電装品・本体・箱普点)		変更	
0444382	中部	2023/05/27 08:00	2023/05/27 08:30	単日	中濃変	275kV 甲 BUS	開閉試験		変更	
0450730	中部	2023/05/27 08:00	2023/05/27 12:00	単日	松ヶ枝変	275kV 甲A BUS	制御盤・保護盤取替/275A旧PT切離	制約有	新規	
0444237	中部	2023/05/27 09:00	2023/05/28 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	CB046点検A 作動油交換	制約有	変更	
0444512	中部	2023/05/27 09:00	2023/05/27 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444515	中部	2023/05/27 09:00	2023/05/27 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450930	中部	2023/05/27 09:00	2023/06/02 17:00	連続	東信変	275kV 2 SVC	2SVC普通点検	制約有	新規	
0450730	中部	2023/05/27 13:00	2023/05/27 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV ZA BUS	制御盤・保護盤取替/275A旧PT切離		新規	
0450731	中部	2023/05/28 08:00	2023/05/28 12:00	単日	松ヶ枝変	275kV 甲B BUS	制御盤・保護盤取替/275甲B・275甲連絡 旧PT切離	制約有	新規	
0450731	中部	2023/05/28 08:00	2023/05/28 12:00	単日	松ヶ枝変	275kV 甲B BUS SECT	制御盤・保護盤取替/275甲B・275甲連絡 旧PT切離		新規	
0450731	中部	2023/05/28 08:00	2023/05/28 12:00	単日	松ヶ枝変	275kV 甲A BUS SECT	制御盤・保護盤取替/275甲B・275甲連絡 旧PT切離		新規	
0450923	中部	2023/05/28 08:00	2023/05/28 18:00	単日	中濃変	275kV Z BUS	4B 関係機器点検(275kV Z・77kV 甲Z LS 電装品・本体・箱普点)		新規	
0450734	中部	2023/05/28 13:00	2023/05/28 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV ZB BUS	制御盤・保護盤取替/275ZB・275乙連絡 旧PT切離	制約有	新規	
0450734	中部	2023/05/28 13:00	2023/05/28 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV ZB BUS SECT	制御盤・保護盤取替/275ZB・275乙連絡 旧PT切離		新規	
0450734	中部	2023/05/28 13:00	2023/05/28 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV ZA BUS SECT	制御盤・保護盤取替/275ZB・275乙連絡 旧PT切離		新規	
0447067	中部	2023/05/29 09:00	2023/05/30 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	制約有	変更	
0450725	中部	2023/05/29 09:00	2023/06/02 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0443888	中部	2023/05/30 08:00	2023/05/30 08:30	単日	東部変	275kV 4 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0443998	中部	2023/05/30 08:00	2023/06/02 18:00	連続	東部変	275kV 4 BANK	4BMTTr・LR・三次関係機器点検	制約有	変更	
0444130	中部	2023/06/01 08:30	2023/06/03 17:00	連続	浜岡原	500kV ZB BUS	Z5028本格点検		変更	
0447064	中部	2023/06/01 09:00	2023/06/02 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	制約有	変更	
0452430	中部	2023/06/01 09:00	2023/06/08 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-2 交流フィルタ	GCB612開放点検		新規	
0447881	中部	2023/06/03 09:00	2023/06/04 17:00	連続	東信変	275kV 1 SVC	1SVC電圧リレー修理	制約有	変更	
0450931	中部	2023/06/03 09:00	2023/06/08 17:00	連続	東信変	275kV 1 SVC	1SVC普通点検	制約有	新規	
0444300	中部	2023/06/04 07:30	2023/06/04 08:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443947	中部	2023/06/04 08:00	2023/06/07 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 2L 線路	275kV電名2L機器点検(LE044 BOX細)	制約有	変更	
0444301	中部	2023/06/04 08:00	2023/06/04 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444337	中部	2023/06/04 08:00	2023/06/04 08:30	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450810	中部	2023/06/04 09:00	2023/06/04 17:00	単日	東信変	275kV 1 SVC	1SVC DAC改造	制約有	新規	
0444446	中部	2023/06/04 20:00	2023/06/04 20:10	単日	牛島町変	275kV AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444446	中部	2023/06/04 20:10	2023/06/04 20:20	単日	牛島町変	275kV CD BUS SECT	開閉試験	制約有	変更	
0444446	中部	2023/06/04 20:20	2023/06/04 20:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		変更	
0447877	中部	2023/06/05 08:00	2023/06/05 18:00	単日	犬山変	275kV 甲B BUS	275kV電名2L機器点検(甲044 BOX細)		変更	
0443895	中部	2023/06/05 08:50	2023/06/05 09:00	単日	東部変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443896	中部	2023/06/05 09:00	2023/06/05 09:10	単日	東部変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0450723	中部	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0447879	中部	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	犬山変	275kV ZB BUS	275kV電名2L機器点検(Z乙044 BOX細)		変更	
0444532	中部	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	連続	開閉	275kV Z BUS SECT	CB400普通点検ほか		変更	
0443796	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/09 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443818	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/11 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	変更	
0443820	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/09 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット点検補修工事	制約有	変更	
0443925	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/09 17:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	052ブロック機器点検	制約有	変更	
0450828	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/09 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信1L PD取替	制約有	新規	
0450842	中部	2023/06/09 08:00	2023/06/09 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0444359	中部	2023/06/09 09:00	2023/06/09 09:30	単日	開閉	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0444552	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	062ブロック機器点検	制約有	変更	
0444552	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	北松本変	275kV 甲 BUS	062ブロック機器点検		変更	
0450748	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0450848	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/14 18:00	連続	遠江変	275kV B BUS TIE	275kV Bブスタイ102関係機器点検		新規	
0450848	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	遠江変	275kV 甲B BUS	275kV Bブスタイ102関係機器点検		新規	
0450905	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 08:30	単日	遠江変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0450912	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 08:30	単日	遠江変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0450940	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(O62, 100)	制約有	新規	
0450940	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	北松本変	275kV BUS TIE	開閉試験(O62, 100)		新規	
0452431	中部	2023/06/10 09:00	2023/06/17 17:00	連続	飛驒変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	GCB622開放点検		変更	
0444271	中部	2023/06/11 15:00	2023/06/11 16:00	単日	亀山変	275kV 甲 BUS	OSC盤 275kVBus PT切離		変更	
0444271	中部	2023/06/11 16:00	2023/06/11 17:00	単日	亀山変	275kV 乙 BUS	OSC盤 275kVBus PT切離		変更	
0443795	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	変更	
0443819	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/14 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	変更	
0443821	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修工事	制約有	変更	
0443926	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 17:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 全線	054ブロック機器点検	制約有	変更	
0450791	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/13 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	クランプ補修他	制約有	新規	
0450845	中部	2023/06/12 08:00	2023/06/12 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450724	中部	2023/06/12 09:00	2023/06/14 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線始め2線路 雷害対策	制約有	新規	
0444553	中部	2023/06/13 08:00	2023/06/13 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	064ブロック機器点検	制約有	変更	
0444553	中部	2023/06/13 08:00	2023/06/13 18:00	単日	北松本変	275kV 甲 BUS	064ブロック機器点検		変更	
0450751	中部	2023/06/13 08:00	2023/06/13 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	がいのし補修	制約有	新規	
0450942	中部	2023/06/13 08:00	2023/06/13 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(O64)	制約有	新規	
0444170	中部	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲 BUS SECT	リレー点検(制御部)		変更	
0444025	中部	2023/06/14 14:00	2023/06/14 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 2L 絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0443779	中部	2023/06/14 16:00	2023/06/14 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名東部線2L 試加圧試験	制約有	変更	
0450880	中部	2023/06/15 07:30	2023/06/15 08:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		新規	
0443777	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/30 14:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名東部線No24 三好分岐線1L移線	制約有	変更	
0443846	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/19 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	西尾張1L関係機器点検(CB普、GIS点検A、同形 ほか)	制約有	変更	
0444558	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/15 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)		変更	
0450852	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/15 18:00	単日	遠江変	275kV 乙B BUS	275kV Bプスタイ関係機器点検		新規	
0450871	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/15 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		新規	
0450875	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/15 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		新規	
0450910	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/15 08:30	単日	遠江変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 甲 BUS	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 乙 BUS	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験		変更	
0443849	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/17 18:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	海部1L関係機器点検(遮断器点検A、作動油交換ほか)	制約有	変更	
0450883	中部	2023/06/17 09:00	2023/06/17 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		新規	
0443798	中部	2023/06/17 10:30	2023/06/17 11:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443799	中部	2023/06/17 10:30	2023/06/17 11:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443797	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 08:30	単日	東信変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0443800	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	変更	
0443801	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	変更	
0443802	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 08:30	単日	新北信変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0443948	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 17:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 全線	GCB084点検・作動油取替、GIS点検	制約有	変更	
0444249	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 全線	GCB078点検・作動油取替、GIS点検	制約有	変更	
0447878	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 17:00	単日	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	架線金具補修	制約有	変更	
0450811	中部	2023/06/18 08:00	2023/06/18 12:00	単日	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0443805	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/26 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいのし絶縁抵抗測定		変更	
0443809	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		変更	
0444229	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 12:00	単日	静岡連絡 1L	500kV 静岡連絡 1L 全線	不良がいのし検出		変更	
0444368	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験		変更	
0444461	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		変更	
0444482	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	南福光連系所	500kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0450909	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L	開閉試験		新規	
0450914	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 09:30	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	開閉試験		新規	
0452433	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/26 17:00	連続	飛驒変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	GCB624開放点検		変更	
0453079	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 13:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	静岡連絡線1L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0453085	中部	2023/06/19 14:00	2023/06/19 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 線路	静岡連絡線 1L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0444230	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/20 12:00	単日	静岡連絡 2L	500kV 静岡連絡 2L 全線	不良がいのし検出		変更	
0444242	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパ補修		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444299	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/20 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		変更	
0444462	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/20 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		変更	
0453083	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/20 13:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡線 2L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0453084	中部	2023/06/20 14:00	2023/06/20 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡線 2L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0451089	中部	2023/06/22 08:00	2023/06/22 13:00	単日	中信変	275kV 甲 A BUS	中信変GIB故障検出装置取替 275Aバス取込		新規	
0451089	中部	2023/06/22 13:00	2023/06/22 18:00	単日	中信変	275kV 乙 A BUS	中信変GIB故障検出装置取替 275Aバス取込		新規	
0451090	中部	2023/06/23 08:00	2023/06/23 13:00	単日	中信変	275kV 甲 B BUS	中信変GIB故障検出装置取替 275Bバス取込		新規	
0451090	中部	2023/06/23 13:00	2023/06/23 18:00	単日	中信変	275kV 乙 B BUS	中信変GIB故障検出装置取替 275Bバス取込		新規	
0450878	中部	2023/06/24 07:30	2023/06/24 08:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		新規	
0443847	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/28 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L 線路	西尾張2L関係機器点検(CB普、GIS点検A、同形 ほか)	制約有	変更	
0443850	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/24 18:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	海部2L関係機器点検(遮断器点検A、作動油交換ほか)	制約有	変更	
0450872	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/24 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		新規	
0450873	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/24 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		新規	
0444026	中部	2023/06/30 14:00	2023/06/30 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0443778	中部	2023/06/30 16:00	2023/06/30 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名東部線1L 試加圧試験	制約有	変更	
0443806	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/06 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0444243	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/06 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパー補修		変更	
0444369	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/04 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験		変更	
0450732	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/04 14:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	鉄塔部材補修		新規	
0450911	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/04 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L	開閉試験		新規	
0450913	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/04 09:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L	開閉試験		新規	
0443983	中部	2023/07/31 06:00	2023/07/31 12:00	単日	田原変	275kV 甲 BUS	甲060普点・電装品		変更	
0444519	中部	2023/07/31 06:00	2023/07/31 06:30	単日	田原変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0443984	中部	2023/08/01 06:00	2023/08/01 12:00	単日	田原変	275kV 乙 BUS	乙060普点・電装品		変更	
0452432	中部	2023/09/01 09:00	2023/09/08 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	GCB522開放点検		新規	
0452434	中部	2023/09/10 09:00	2023/09/17 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	GCB524開放点検		新規	
0443912	中部	2023/09/11 08:30	2023/09/11 09:00	単日	西部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0450746	中部	2023/09/11 09:00	2023/09/11 11:00	単日	西部変	275kV 1 BANK	CB010モータ電源回路変更・諸試験	制約有	新規	
0455505	中部	2023/09/11 09:00	2023/09/11 09:30	単日	西部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0444028	中部	2023/09/11 11:00	2023/10/15 17:00	連続	西部変	275kV 3 BANK	3B変圧器建屋屋根防水改良工事	制約有	変更	
0443842	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装		変更	
0443859	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/12 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		変更	
0443989	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	愛知瀬戸線1L関係機器点検		変更	
0444324	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/12 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		変更	
0450927	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		新規	
0443854	中部	2023/09/14 10:30	2023/09/14 10:40	単日	三重開	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0443854	中部	2023/09/14 10:40	2023/09/14 10:50	単日	三重開	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0443780	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/17 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	GCB062不具合対策(青相)	制約有	変更	
0443780	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/17 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB062不具合対策(青相)	制約有	変更	
0443930	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/16 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444017	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/16 09:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444019	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/16 09:30	単日	川越変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0444149	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/17 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0443843	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/20 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装		変更	
0443860	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/19 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		変更	
0444325	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/19 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		変更	
0450926	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/20 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		新規	
0452435	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/26 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	GCB526開放点検		新規	
0444184	中部	2023/09/21 09:00	2023/10/15 17:00	連続	西部変	275kV 3 BANK	3B二次CB030取替	制約有	変更	
0443886	中部	2023/09/22 08:30	2023/09/22 09:00	単日	東部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0443885	中部	2023/09/22 09:00	2023/09/22 09:30	単日	東部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0450824	中部	2023/09/22 09:00	2023/09/24 17:00	連続	東部変	275kV 1 BANK	1B三次関係機器点検	制約有	新規	
0444309	中部	2023/09/23 08:00	2023/09/23 08:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450783	中部	2023/09/23 08:00	2023/09/24 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0450794	中部	2023/09/23 08:00	2023/09/23 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	不良がいし補修	制約有	新規	
0450839	中部	2023/09/23 08:00	2023/09/23 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444185	中部	2023/09/23 09:00	2023/09/24 17:00	毎日	西部変	275kV 甲B BUS	3B二次CB030取替 CB030撤去	制約有	変更	
0450772	中部	2023/09/23 09:00	2023/09/24 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	GCB062不具合対策(白相)	制約有	新規	
0450772	中部	2023/09/23 09:00	2023/09/24 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB062不具合対策(白相)	制約有	新規	
0450774	中部	2023/09/23 09:00	2023/09/23 17:00	単日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0450795	中部	2023/09/24 08:00	2023/09/24 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	不良がいし補修	制約有	新規	
0444547	中部	2023/09/24 09:30	2023/09/24 11:30	単日	南勢変	275kV A BUS	母線電圧要素取込(275kV-A母線)		変更	
0444547	中部	2023/09/24 09:30	2023/09/24 11:30	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	母線電圧要素取込(275kV-A母線)		変更	
0444549	中部	2023/09/24 11:30	2023/09/24 12:00	単日	南勢変	275kV A BUS	母線電圧要素取込(275kV-A・C母線)		変更	
0444548	中部	2023/09/24 13:00	2023/09/24 15:00	単日	南勢変	275kV C BUS	母線電圧要素取込(275kV-C母線)		変更	
0444548	中部	2023/09/24 13:00	2023/09/24 15:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	母線電圧要素取込(275kV-C母線)		変更	
0444549	中部	2023/09/24 15:00	2023/09/24 15:30	単日	南勢変	275kV C BUS	母線電圧要素取込(275kV-A・C母線)		変更	
0455097	中部	2023/09/25 09:00	2023/09/28 17:00	連続	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 線路	東豊田分岐2L関係機器点検	制約有	新規	
0444302	中部	2023/09/26 08:00	2023/09/26 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		変更	
0444383	中部	2023/09/26 08:00	2023/09/26 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		変更	
0452436	中部	2023/09/28 09:00	2023/10/05 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-2 交流フィルタ	GCB614開放点検		変更	
0444483	中部	2023/09/29 08:30	2023/09/29 09:30	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0450784	中部	2023/09/30 08:00	2023/10/01 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0444186	中部	2023/09/30 09:00	2023/10/01 17:00	毎日	西部変	275kV 甲B BUS	3B二次CB030取替 CB030据付	制約有	変更	
0450768	中部	2023/09/30 09:00	2023/09/30 17:00	単日	西部変	275kV B BUS TIE	3B二次CB030取替 仮りレー接続		新規	
0450771	中部	2023/09/30 09:00	2023/10/01 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	GCB062不具合対策(赤相)	制約有	新規	
0450771	中部	2023/09/30 09:00	2023/10/01 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB062不具合対策(赤相)	制約有	新規	
0446382	中部	2023/10/01 08:00	2023/10/01 18:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	3GLSZ032操作箱かさ歯車修理	制約有	変更	
0444173	中部	2023/10/01 09:00	2023/10/08 13:00	連続	電発新豊根発	275kV 60HZ BUS	新1号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか		変更	
0443808	中部	2023/10/02 08:00	2023/10/02 08:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		変更	
0444508	中部	2023/10/02 08:00	2023/10/02 08:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		変更	
0443834	中部	2023/10/02 09:00	2023/10/16 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	駿遠幹線No1他鉄塔防錆塗装		変更	
0455376	中部	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	駿遠幹線No67不良がいし検出		新規	
0443982	中部	2023/10/03 08:00	2023/10/04 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 全線	L-E5082BOX細点		変更	
0443879	中部	2023/10/03 10:00	2023/10/03 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444501	中部	2023/10/03 10:00	2023/10/03 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443880	中部	2023/10/03 10:30	2023/10/03 11:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444502	中部	2023/10/03 10:30	2023/10/03 11:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444500	中部	2023/10/03 11:00	2023/10/03 11:30	単日	新三河変	500kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0443776	中部	2023/10/04 08:00	2024/02/28 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線□11~□19間、□36~□42間電線張替	制約有	更新	
0443951	中部	2023/10/04 08:00	2024/02/28 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No51~No56間2L電線張替	制約有	変更	
0444303	中部	2023/10/04 08:00	2023/10/04 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		変更	
0444384	中部	2023/10/04 08:00	2023/10/04 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		変更	
0444513	中部	2023/10/04 08:00	2023/10/04 08:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444516	中部	2023/10/04 08:00	2023/10/04 08:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444320	中部	2023/10/04 10:00	2023/10/04 10:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		変更	
0444338	中部	2023/10/04 10:00	2023/10/04 10:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		変更	
0444321	中部	2023/10/04 10:30	2023/10/04 11:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		変更	
0444339	中部	2023/10/04 10:30	2023/10/04 11:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		変更	
0444503	中部	2023/10/05 09:00	2023/10/05 09:30	単日	東栄変	500kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0450775	中部	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	甲PD一次リードスベサ取替		新規	
0450775	中部	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	東栄変	500kV 甲 BUS	甲PD一次リードスベサ取替		新規	
0443905	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	変更	
0443945	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/09 18:00	連続	伊勢開	275kV 甲 BUS	275kV甲ブSPD取替		変更	
0443945	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/09 18:00	連続	伊勢開	275kV BUS TIE	275kV甲ブSPD取替		変更	
0444215	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	伊勢幹2L関係機器点検		変更	
0444257	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 18:00	単日	西濃変	275kV 甲 BUS	9B-甲ブス関係機器点検(LS電装品取替、本体・箱普点)		変更	
0444379	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:30	単日	西濃変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0444388	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		変更	
0450877	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0443788	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/07 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	LS甲O22機器点検	制約有	変更	
0444145	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/09 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444174	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/08 17:00	毎日	西濃変	275kV 甲 BUS	屋外鉄構塗装/275kV甲母線関係		変更	
0444174	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/08 17:00	毎日	西濃変	275kV BUS TIE	屋外鉄構塗装/275kV甲母線関係		変更	
0444187	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/08 17:00	毎日	西部変	275kV 甲B BUS	3B二次CB030取替 CB030母線側架線接続	制約有	変更	
0452437	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/14 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-2 交流フィルタ	GCB616開放点検		変更	
0453245	中部	2023/10/07 09:00	2023/10/07 16:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	275A母線PT取込・切離(Z-PAC)	制約有	新規	
0444297	中部	2023/10/07 16:00	2023/10/07 17:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	275A母線PT取込(Z-PAC) 電圧測定・検相	制約有	更新	
0444274	中部	2023/10/08 08:00	2023/10/09 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	275kV旧甲ブSPD撤去に伴う接近停止		変更	
0444274	中部	2023/10/08 08:00	2023/10/09 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	275kV旧甲ブSPD撤去に伴う接近停止		変更	
0443789	中部	2023/10/08 09:00	2023/10/08 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	LSZ022機器点検	制約有	変更	
0453247	中部	2023/10/08 09:00	2023/10/08 16:00	単日	碧南変	275kV 乙A BUS	275A母線PT取込・切離(Z-PAC)	制約有	新規	
0453251	中部	2023/10/08 16:00	2023/10/08 17:00	単日	碧南変	275kV 乙A BUS	275A母線PT取込(Z-PAC) 電圧測定・検相	制約有	新規	
0453230	中部	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2LGCB油圧圧力計修理他	制約有	新規	
0443814	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/12 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海線1L用遮断器点検		変更	
0450833	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/10 08:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		新規	
0450835	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/10 08:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		更新	
0444349	中部	2023/10/10 08:40	2023/10/10 08:50	単日	北部変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444350	中部	2023/10/10 08:50	2023/10/10 09:00	単日	北部変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444348	中部	2023/10/10 09:00	2023/10/10 09:10	単日	北部変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444351	中部	2023/10/10 09:00	2023/10/10 09:10	単日	北部変	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444490	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 08:30	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		変更	
0444495	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 08:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		変更	
0455093	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/13 17:00	毎日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	防錆塗装 田原湖西線No2	制約有	新規	
0443944	中部	2023/10/12 09:00	2023/10/13 17:00	連続	北部変	500kV 乙AB BUS SECT	5000および5008関係機器点検(CB5000甲・		変更	
0443944	中部	2023/10/12 09:00	2023/10/13 17:00	連続	北部変	500kV 乙A BUS	5000および5008関係機器点検(CB5000甲・		変更	
0443904	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 08:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444033	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0444034	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0444107	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)		変更	
0444216	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 18:00	毎日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	伊勢幹1L関係機器点検		変更	
0444449	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験		変更	
0450781	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0450874	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 08:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0450885	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		変更	
0444144	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/15 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0450797	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/16 16:00	毎日	額田幸田 1L	275kV 額田幸田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0450857	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/14 09:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0450859	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/14 09:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0453248	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/14 16:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	275B母線PT取込・切離(Z-PAC)	制約有	新規	
0455506	中部	2023/10/14 09:00	2023/10/14 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張1LGCB油圧圧力計修理他	制約有	新規	
0450889	中部	2023/10/14 10:30	2023/10/14 11:00	単日	駿河変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0444295	中部	2023/10/14 16:00	2023/10/14 17:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	275B母線PT取込(Z-PAC) 電圧測定・検相	制約有	更新	
0450801	中部	2023/10/15 08:00	2023/10/15 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	甲052自動BOX普点・電装品取替		新規	
0450801	中部	2023/10/15 08:00	2023/10/15 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲052自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0452397	中部	2023/10/15 08:00	2023/10/15 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 線路	E042本体普点・BOX点検		新規	
0453249	中部	2023/10/15 09:00	2023/10/15 16:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	275B母線PT取込・切離(Z-PAC)	制約有	新規	
0453250	中部	2023/10/15 16:00	2023/10/15 17:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	275B母線PT取込(Z-PAC) 電圧測定・検相	制約有	新規	
0444188	中部	2023/10/15 17:00	2023/10/15 17:10	単日	西部変	275kV 甲B BUS	3B二次CB030取替 試加圧試験	制約有	変更	
0444188	中部	2023/10/15 17:00	2023/10/15 17:10	単日	西部変	275kV 3 BANK	3B二次CB030取替 試加圧試験	制約有	変更	
0444189	中部	2023/10/15 17:10	2023/10/15 18:10	単日	西部変	275kV B BUS TIE	3B二次CB030取替 実負荷試験		変更	
0444189	中部	2023/10/15 17:10	2023/10/15 18:10	単日	西部変	275kV 甲B BUS	3B二次CB030取替 実負荷試験	制約有	変更	
0444189	中部	2023/10/15 17:10	2023/10/15 18:10	単日	西部変	275kV 3 BANK	3B二次CB030取替 実負荷試験	制約有	変更	
0450767	中部	2023/10/15 18:10	2023/10/15 19:00	単日	西部変	275kV B BUS TIE	3B二次CB030取替 仮リレー切離し		新規	
0450767	中部	2023/10/15 18:10	2023/10/15 19:00	単日	西部変	275kV 3 BANK	3B二次CB030取替 仮リレー切離し	制約有	新規	
0443869	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 08:30	単日	愛知変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0443990	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/20 18:00	連続	愛知変	275kV 2 BANK	2B関係機器点検	制約有	変更	
0450803	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 17:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	Z052自動BOX普点・電装品取替		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0450803	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 17:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	Z052自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450846	中部	2023/10/16 08:50	2023/10/16 09:00	単日	中信変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0444238	中部	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	CB048点検A 作動油交換	制約有	変更	
0452438	中部	2023/10/16 09:00	2023/10/23 17:00	連続	飛騨変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	GCB626開放点検		変更	
0443815	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/19 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海線2L用遮断器点検		変更	
0450805	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	甲054自動BOX普点・電装品取替		新規	
0450805	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲054自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450837	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 08:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		新規	
0450838	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 08:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		更新	
0450860	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0450861	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0450796	中部	2023/10/17 09:00	2023/10/19 16:00	毎日	額田幸田 2L	275kV 額田幸田 2L 全線	防錆塗装		新規	
0443917	中部	2023/10/17 10:30	2023/10/17 10:40	単日	西部変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0443917	中部	2023/10/17 10:40	2023/10/17 10:50	単日	西部変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0443917	中部	2023/10/17 10:50	2023/10/17 11:00	単日	西部変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443917	中部	2023/10/17 11:00	2023/10/17 11:10	単日	西部変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0450804	中部	2023/10/18 08:00	2023/10/18 17:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	Z054自動BOX普点・電装品取替		新規	
0450804	中部	2023/10/18 08:00	2023/10/18 17:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	Z054自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0443875	中部	2023/10/18 09:30	2023/10/18 10:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444354	中部	2023/10/18 09:30	2023/10/18 09:50	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0443876	中部	2023/10/18 10:00	2023/10/18 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444355	中部	2023/10/18 10:00	2023/10/18 10:30	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444504	中部	2023/10/18 10:30	2023/10/18 11:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		変更	
0444507	中部	2023/10/18 10:30	2023/10/18 10:50	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444526	中部	2023/10/18 10:50	2023/10/18 11:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		変更	
0444505	中部	2023/10/18 11:00	2023/10/18 11:10	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		変更	
0444527	中部	2023/10/18 11:00	2023/10/18 11:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		変更	
0443946	中部	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	連続	伊勢開	275kV 乙 BUS	275kV乙ブスPD設置		変更	
0444544	中部	2023/10/19 08:00	2023/10/19 17:00	単日	浜岡新佐倉 1L	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	終端箱ガス分析		変更	
0450893	中部	2023/10/19 10:00	2023/10/19 10:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		新規	
0450901	中部	2023/10/19 10:00	2023/10/19 10:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		新規	
0450898	中部	2023/10/19 10:30	2023/10/19 11:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		新規	
0450902	中部	2023/10/19 10:30	2023/10/19 11:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		新規	
0450894	中部	2023/10/19 11:00	2023/10/19 11:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0443835	中部	2023/10/20 09:00	2023/11/03 17:00	連続	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹線No1他鉄塔防錆塗装		変更	
0444298	中部	2023/10/20 09:00	2023/10/20 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		変更	
0444509	中部	2023/10/20 09:00	2023/10/20 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		変更	
0455378	中部	2023/10/20 09:00	2023/10/21 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹線No67, 73不良がいし検出		新規	
0443870	中部	2023/10/20 18:00	2023/10/20 18:30	単日	愛知変	275kV 3 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0443871	中部	2023/10/20 18:30	2023/10/20 19:00	単日	愛知変	275kV 4 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0443829	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0443833	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0444108	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No31他鉄塔防錆塗装(第1期)		変更	
0444162	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/26 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか		変更	
0444258	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 18:00	単日	西濃変	275kV 乙 BUS	9B-乙ブス関係機器点検(LS電装品取替, 本体・箱普点)		変更	
0444389	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		変更	
0444450	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験		変更	
0450782	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0450886	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		新規	
0443894	中部	2023/10/21 08:40	2023/10/21 08:50	単日	東部変	500kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0443891	中部	2023/10/21 08:50	2023/10/21 09:00	単日	東部変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443892	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/21 09:10	単日	東部変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443893	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/21 09:10	単日	東部変	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0443922	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/21 13:00	単日	西尾張変	275kV 甲 BUS	275kVブスタイ関係機器点検(GIS点検Aほか)	制約有	変更	
0444175	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/22 17:00	毎日	西濃変	275kV 乙 BUS	屋外鉄構塗装/275kV乙母線関係		変更	
0444175	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/22 17:00	毎日	西濃変	275kV BUS TIE	屋外鉄構塗装/275kV乙母線関係		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444192	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/21 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0450742	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/22 17:00	連続	東部変	500kV Z AB BUS SECT	LS5007・EZ.07BOX細点、GIS点検A		新規	
0450742	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/22 17:00	連続	東部変	500kV Z A BUS	LS5007・EZ.07BOX細点、GIS点検A	制約有	新規	
0450879	中部	2023/10/21 09:00	2023/10/21 09:30	単日	西尾張変	275kV 甲 BUS	開閉試験	制約有	新規	
0443922	中部	2023/10/21 13:00	2023/10/21 17:00	単日	西尾張変	275kV 乙 BUS	275kVフスタイ関係機器点検(GIS点検Aほか)	制約有	変更	
0443934	中部	2023/10/22 09:00	2023/10/22 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444135	中部	2023/10/22 09:00	2023/10/22 17:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0450876	中部	2023/10/22 09:00	2023/10/22 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0455377	中部	2023/10/22 09:00	2023/10/22 17:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹線No58不良がいし取替		新規	
0443862	中部	2023/10/23 08:00	2023/10/23 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験		変更	
0443890	中部	2023/10/23 08:00	2023/10/23 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験		変更	
0450712	中部	2023/10/23 08:00	2023/10/23 08:30	単日	新三河変	275kV 3 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	新規	
0450769	中部	2023/10/23 08:00	2023/10/25 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 線路	275kV佐久間西幹里2L関係機器点検		新規	
0450827	中部	2023/10/23 08:00	2023/10/25 18:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	CB030電装品取替	制約有	新規	
0450850	中部	2023/10/23 10:10	2023/10/23 10:20	単日	中信変	275kV 甲 AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0450850	中部	2023/10/23 10:20	2023/10/23 10:30	単日	中信変	275kV 乙 AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0450847	中部	2023/10/24 08:50	2023/10/24 09:00	単日	中信変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0455096	中部	2023/10/24 09:00	2023/10/25 17:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線口42～口51間電線張替のうち架線金具スケッチ	制約有	新規	
0443887	中部	2023/10/26 09:00	2023/10/26 09:30	単日	東部変	275kV 3 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0450790	中部	2023/10/26 09:00	2023/10/26 18:00	単日	東部変	275kV 3 BANK	3B 冷却装置ファン細点	制約有	新規	
0444276	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	275kV旧乙ブスPD(R相)撤去に伴う接近停止		変更	
0444276	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	275kV旧乙ブスPD(R相)撤去に伴う接近停止		変更	
0450755	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/28 18:00	毎日	伊勢開	275kV 乙 BUS	275kV旧乙ブスPD撤去		新規	
0450888	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 08:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		新規	
0450890	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 08:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		新規	
0450895	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		新規	
0450897	中部	2023/10/27 08:00	2023/10/27 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		新規	
0447359	中部	2023/10/27 09:00	2023/10/29 17:00	連続	三河変	275kV 三河 1L 構内	三河線275kVBOX取替に伴う構内停止		変更	
0444035	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0444036	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0444109	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)		変更	
0444275	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/28 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	275kV旧乙ブスPD(B・W相)撤去に伴う接近停止		変更	
0444275	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/28 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	275kV旧乙ブスPD(B・W相)撤去に伴う接近停止		変更	
0444431	中部	2023/10/28 08:30	2023/10/28 09:00	単日	下広井変	275kV A BUS SECT	開閉試験		変更	
0444431	中部	2023/10/28 08:30	2023/10/28 09:00	単日	下広井変	275kV B BUS SECT	開閉試験		変更	
0444014	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	機器点検/東海下広井1L関係機器点検	制約有	変更	
0444293	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/29 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444427	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 09:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450749	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河線LSBOX取替に伴う275kV母線停止		新規	
0450836	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	新規	
0443999	中部	2023/10/29 08:00	2023/10/29 18:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L 構内	275kV東海2L関係機器普細点(GCBBOX細・GIS)	制約有	変更	
0444471	中部	2023/10/29 08:00	2023/10/29 08:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験		変更	
0450752	中部	2023/10/29 09:00	2023/10/29 17:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河線LSBOX取替に伴う275kV母線停止		新規	
0453488	中部	2023/10/29 10:30	2023/10/29 10:40	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	開閉試験		新規	
0443932	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/05 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	機器点検/下広井 1L 他同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか	制約有	変更	
0443932	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/05 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	機器点検/下広井 1L 他同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか	制約有	変更	
0443964	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/01 08:30	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444022	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/05 18:00	連続	南武平町変	275kV A BUS	機器点検/下広井 1L 他同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか	制約有	変更	
0446477	中部	2023/11/01 08:00	2024/12/19 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	地線張替に伴う区間停止	制約有	変更	
0446477	中部	2023/11/01 08:00	2024/12/19 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	地線張替に伴う区間停止	制約有	変更	
0443824	中部	2023/11/01 09:30	2023/11/01 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OPケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0450759	中部	2023/11/03 08:00	2023/11/05 17:00	連続	碧南変	275kV Z A BUS	275A母線PT2系列化	制約有	新規	
0443936	中部	2023/11/03 09:00	2023/11/03 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444136	中部	2023/11/03 09:00	2023/11/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0450881	中部	2023/11/03 09:00	2023/11/03 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0443985	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/04 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 全線	GCB5066点検A、GIS点検A		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444087	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/04 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444183	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/05 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0444459	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/04 08:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉試験		変更	
0453086	中部	2023/11/04 09:00	2023/11/04 12:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 線路	静岡幹線 1L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0453166	中部	2023/11/04 09:00	2023/11/04 16:00	単日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	不良がよいし検出(メガ一測定)No117 計1基		新規	
0443986	中部	2023/11/05 08:00	2023/11/05 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 全線	GCB5068点検A、GIS点検A		変更	
0444460	中部	2023/11/05 08:00	2023/11/05 08:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		変更	
0447115	中部	2023/11/05 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0453087	中部	2023/11/05 09:00	2023/11/05 12:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 線路	静岡幹線 2L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0453165	中部	2023/11/05 09:00	2023/11/05 16:00	単日	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	不良がよいし検出(メガ一測定) No117 計1基		新規	
0444289	中部	2023/11/05 17:00	2023/11/05 18:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	1BTrP切替 実負荷測定	制約有	変更	
0444289	中部	2023/11/05 17:00	2023/11/05 18:00	単日	川越変	275kV BUS TIE	1BTrP切替 実負荷測定	制約有	変更	
0443883	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/06 07:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444561	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/06 07:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)		変更	
0450864	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/06 07:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験		新規	
0450943	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/09 19:00	毎日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 線路	東豊田分岐 1LGCS塗装		新規	
0444344	中部	2023/11/06 07:20	2023/11/06 07:30	単日	北部変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444345	中部	2023/11/06 07:30	2023/11/06 07:40	単日	北部変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444346	中部	2023/11/06 07:40	2023/11/06 07:50	単日	北部変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444347	中部	2023/11/06 07:50	2023/11/06 08:00	単日	北部変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0443830	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0443987	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 17:00	単日	豊根開	500kV A BUS TIE	GCB5000甲点検A、GCB5000乙点検A		変更	
0444110	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装		変更	
0444386	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		変更	
0444447	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験		変更	
0444520	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 08:30	単日	豊根開	500kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0450798	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	甲042自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450798	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲042自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450908	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		新規	
0452332	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江変275kV GIS塗装		新規	
0447492	中部	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	連続	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	1B変圧器塗装		変更	
0447596	中部	2023/11/06 09:00	2023/11/06 11:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		変更	
0444563	中部	2023/11/06 10:00	2023/11/06 10:30	単日	東豊田変	275kV BUS TIE	開閉試験(甲・乙・CB200)		変更	
0450799	中部	2023/11/07 08:00	2023/11/07 17:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	乙042自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450799	中部	2023/11/07 08:00	2023/11/07 17:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	乙042自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0443943	中部	2023/11/08 08:00	2023/11/08 18:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	5028関係機器点検(GCB5028A点)		変更	
0443856	中部	2023/11/08 08:30	2023/11/08 09:00	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		変更	
0444365	中部	2023/11/08 08:30	2023/11/08 09:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		変更	
0443996	中部	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	愛知変	500kV A BUS TIE	500kV Aプスタイ機器点検		変更	
0443996	中部	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	愛知変	500kV 甲A BUS	500kV Aプスタイ機器点検		変更	
0444000	中部	2023/11/09 08:00	2023/11/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	2B関係機器普細点(LS電装品、CB普)		変更	
0444001	中部	2023/11/10 08:00	2023/11/10 18:00	単日	名城変	275kV 乙B BUS	2B関係機器普細点(LS電装品、CB普)		変更	
0443941	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	032関係機器点検(GCB032A点)		変更	
0444052	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去、275kVPT切離)		変更	
0444062	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444253	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/12 18:00	毎日	北豊田変	275kV 乙A BUS	275kV乙Aプスタイ鳥害防止対策修理	制約有	変更	
0444254	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 12:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 線路	275kV東浦北豊田1L鳥害防止対策修理	制約有	変更	
0444308	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444310	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444322	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450779	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	機器点検/275kV東名分岐1L関係機器点検	制約有	新規	
0450832	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L	開閉試験	制約有	新規	
0450841	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 09:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0444417	中部	2023/11/11 10:30	2023/11/11 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444479	中部	2023/11/11 10:30	2023/11/11 11:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444418	中部	2023/11/11 11:00	2023/11/11 11:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444480	中部	2023/11/11 11:00	2023/11/11 11:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444480	中部	2023/11/11 11:00	2023/11/11 11:30	単日	東浦開	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0444052	中部	2023/11/11 17:00	2023/11/11 18:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去、275kVPT切離し)		変更	
0447114	中部	2023/11/12 08:00	2023/11/17 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0444063	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444311	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444323	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450780	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	機器点検 / 275kV東名分岐2L関係機器点検	制約有	新規	
0450834	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L	開閉試験	制約有	新規	
0455091	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	腕金部材取替	制約有	新規	
0444290	中部	2023/11/12 17:00	2023/11/12 18:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	2BTrP切替 実負荷測定	制約有	変更	
0444290	中部	2023/11/12 17:00	2023/11/12 18:00	単日	川越変	275kV BUS TIE	2BTrP切替 実負荷測定	制約有	変更	
0443884	中部	2023/11/13 07:00	2023/11/13 07:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444562	中部	2023/11/13 07:00	2023/11/13 07:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)		変更	
0450862	中部	2023/11/13 07:00	2023/11/13 07:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験		新規	
0450944	中部	2023/11/13 07:00	2023/11/16 19:00	毎日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 線路	東豊田分岐2LGCS塗装		新規	
0443831	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/16 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0444111	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装		変更	
0444387	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		更新	
0444448	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験		変更	
0450906	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		新規	
0452333	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/16 17:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江変275kV GIS塗装		新規	
0454547	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 17:00	単日	東豊田変	275kV 乙 BUS	東豊田変275kV乙バス鳥害防止対策修理		新規	
0454547	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 17:00	単日	東豊田変	275kV BUS TIE	東豊田変275kV乙バス鳥害防止対策修理		新規	
0444420	中部	2023/11/14 08:20	2023/11/14 08:30	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444420	中部	2023/11/14 08:30	2023/11/14 08:40	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444420	中部	2023/11/14 08:40	2023/11/14 08:50	単日	知多火力変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験	制約有	変更	
0444420	中部	2023/11/14 08:50	2023/11/14 09:00	単日	知多火力変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験	制約有	変更	
0444415	中部	2023/11/14 09:00	2023/11/14 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	変更	
0444463	中部	2023/11/14 09:00	2023/11/14 09:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	変更	
0450822	中部	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	機器点検 / 知多火力1L関係機器点検	制約有	新規	
0444233	中部	2023/11/15 07:00	2023/11/15 15:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	ダンパー補修		変更	
0444116	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/15 18:00	単日	名城変	275kV 乙A BUS	275kV1B関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444228	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/17 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0450800	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/15 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	甲044自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450800	中部	2023/11/15 08:00	2023/11/15 18:00	単日	額田開	275kV 甲 BUS	甲044自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0444416	中部	2023/11/15 09:00	2023/11/15 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	変更	
0444464	中部	2023/11/15 09:00	2023/11/15 09:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	変更	
0450821	中部	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	機器点検 / 知多火力2L関係機器点検	制約有	新規	
0454546	中部	2023/11/15 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	東豊田変	275kV 甲 BUS	東豊田変275kV甲バス鳥害防止対策修理		変更	
0454546	中部	2023/11/15 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	東豊田変	275kV BUS TIE	東豊田変275kV甲バス鳥害防止対策修理		変更	
0443861	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験		変更	
0443889	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験		変更	
0444160	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/21 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか		変更	
0450802	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	Z044・Z100・ZE100自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450802	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	額田開	275kV 乙 BUS	Z044・Z100・ZE100自動BOX普点・電装品取替	制約有	新規	
0450802	中部	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	額田開	275kV BUS TIE	Z044・Z100・ZE100自動BOX普点・電装品取替		新規	
0443848	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/18 18:00	単日	海部開	275kV AB BUS SECT	プスセクション関係機器点検(CB普、作動油交換ほか)		変更	
0444182	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/19 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0450882	中部	2023/11/18 08:00	2023/11/18 08:30	単日	海部開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0444064	中部	2023/11/18 09:00	2023/11/18 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444093	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0443942	中部	2023/11/19 09:00	2023/11/19 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	O34関係機器点検(GCB034A点)		変更	
0444065	中部	2023/11/19 09:00	2023/11/19 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444232	中部	2023/11/20 07:00	2023/11/20 15:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	ダンパー補修		変更	
0444227	中部	2023/11/20 08:00	2023/11/22 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444491	中部	2023/11/20 09:00	2023/11/20 09:30	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		変更	
0444496	中部	2023/11/20 09:00	2023/11/20 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		変更	
0450814	中部	2023/11/20 09:00	2023/11/26 17:00	毎日	新三河変	275kV 三河 2L 全線	4B三次分路リアクトル設置に伴う接近停止		新規	
0444430	中部	2023/11/22 08:00	2023/11/22 08:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験		変更	
0452334	中部	2023/11/22 08:00	2023/11/26 18:00	連続	南武平町変	275kV B BUS	機器点検/下広井 2L 他同形対策 CB074、084、094CB 点検 A ほか	制約有	新規	
0443825	中部	2023/11/22 09:30	2023/11/22 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	変更	
0443937	中部	2023/11/23 08:00	2023/11/23 18:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 構内	機器点検/武平町 2L CB054 点検 A、欠相 T、作動油交換ほか	制約有	変更	
0450750	中部	2023/11/24 09:00	2023/11/26 17:00	連続	三河変	275kV 三河 2L 構内	三河線275kVBOX取替に伴う構内停止		新規	
0443828	中部	2023/11/25 08:00	2023/11/26 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0443832	中部	2023/11/25 08:00	2023/11/26 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0444094	中部	2023/11/25 08:00	2023/11/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444106	中部	2023/11/25 08:00	2023/11/26 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)		変更	
0447358	中部	2023/11/25 09:00	2023/11/25 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河線LSBOX取替に伴う275kV母線停止		変更	
0447357	中部	2023/11/26 09:00	2023/11/26 17:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河線LSBOX取替に伴う275kV母線停止		変更	
0443981	中部	2023/11/27 08:00	2023/11/28 18:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 全線	CB012点検A 作動油交換		変更	
0444493	中部	2023/11/27 08:00	2023/11/27 08:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		変更	
0444497	中部	2023/11/27 08:00	2023/11/27 08:30	単日	新三河変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0450856	中部	2023/11/27 08:00	2023/11/27 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		新規	
0444236	中部	2023/11/29 08:00	2023/11/30 18:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 全線	CB014点検A 作動油交換		変更	
0444494	中部	2023/11/29 08:00	2023/11/29 08:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		変更	
0450858	中部	2023/11/29 08:00	2023/11/29 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		新規	
0444396	中部	2023/11/29 09:00	2023/11/29 09:30	単日	駿遠変	275kV 4 BANK	開閉試験		変更	
0450789	中部	2023/11/29 09:00	2023/12/01 17:00	連続	駿遠変	275kV 4 BANK	4B 変圧器 故障表示器修理		変更	
0452269	中部	2023/11/29 09:00	2023/11/29 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 線路	鳥害防止器修理		新規	
0444059	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/03 18:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444059	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/03 18:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L 線路	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444059	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444095	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/03 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444277	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS SECT	275kV甲Aセクション関係機器点検(LS電)		変更	
0444277	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	275kV甲Aセクション関係機器点検(LS電)		変更	
0444277	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS SECT	275kV甲Aセクション関係機器点検(LS電)		変更	
0444279	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV A BUS TIE	275kVVAプスタイ関係機器点検(LS電)		変更	
0444279	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/02 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	275kVVAプスタイ関係機器点検(LS電)		変更	
0444066	中部	2023/12/02 09:00	2023/12/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444114	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV Z A BUS	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444278	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV Z A BUS SECT	275kVZ Aセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444278	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV Z A BUS	275kVZ Aセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444278	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV Z B BUS SECT	275kVZ Aセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444280	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV A BUS TIE	275kVVAプスタイ関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444280	中部	2023/12/03 08:00	2023/12/03 18:00	単日	名城変	275kV Z A BUS	275kVVAプスタイ関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444067	中部	2023/12/03 09:00	2023/12/03 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0444171	中部	2023/12/04 08:00	2023/12/08 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 1 BUS TIE	O-10細密点検		変更	
0444245	中部	2023/12/06 08:00	2023/12/08 18:00	連続	北豊田変	275kV 甲A BUS	3B廃止/甲030・FB撤去	制約有	変更	
0444318	中部	2023/12/06 08:00	2023/12/06 08:30	単日	北豊田変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444252	中部	2023/12/06 09:00	2023/12/06 17:00	単日	北豊田変	275kV A BUS TIE	275kVVAプスタイ鳥害防止対策修理		変更	
0444326	中部	2023/12/06 10:00	2023/12/06 10:10	単日	瀬戸変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444327	中部	2023/12/06 10:10	2023/12/06 10:20	単日	瀬戸変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444328	中部	2023/12/06 10:20	2023/12/06 10:30	単日	瀬戸変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444329	中部	2023/12/06 10:30	2023/12/06 10:40	単日	瀬戸変	275kV Z AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0450884	中部	2023/12/08 08:30	2023/12/08 09:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		新規	
0450887	中部	2023/12/08 08:30	2023/12/08 09:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		新規	
0447242	中部	2023/12/08 09:00	2023/12/08 10:30	単日	東清水変	275kV 甲 BUS	制御盤・保護盤取替/旧盤切離し(275PT)		変更	
0447242	中部	2023/12/08 10:30	2023/12/08 12:00	単日	東清水変	275kV 乙 BUS	制御盤・保護盤取替/旧盤切離し(275PT)		変更	
0444060	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/10 18:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電、GCB普、熱交)		変更	
0444060	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/10 18:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L 線路	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電、GCB普、熱交)		変更	
0444060	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電、GCB普、熱交)		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444282	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV B BUS TIE	275kVBブスタイ関係機器点検(LS電装品)		更新	
0444282	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	275kVBブスタイ関係機器点検(LS電装品)		更新	
0444283	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS SECT	275kV甲Bセクション関係機器点検(LS電装品)		更新	
0444283	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	275kV甲Bセクション関係機器点検(LS電装品)		更新	
0444283	中部	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS SECT	275kV甲Bセクション関係機器点検(LS電装品)		更新	
0443812	中部	2023/12/09 09:00	2023/12/09 17:00	単日	愛知変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替のうち275甲BブスPT取込	制約有	変更	
0444115	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV ZB BUS	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444281	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV B BUS TIE	275kVBブスタイ関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444281	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV ZB BUS	275kVBブスタイ関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444284	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV ZB BUS SECT	275kVZBセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444284	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV ZB BUS	275kVZBセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0444284	中部	2023/12/10 08:00	2023/12/10 18:00	単日	名城変	275kV ZA BUS SECT	275kVZBセクション関係機器点検(LS電装品)		変更	
0443813	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	愛知変	275kV ZB BUS	制御保護盤取替のうち275ZBブスPT取込	制約有	変更	
0443988	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 槽内	愛知瀬戸線2L関係機器点検		変更	
0444267	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L切替		変更	
0444550	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L切替		変更	
0444246	中部	2023/12/11 08:00	2023/12/13 18:00	連続	北豊田変	275kV ZA BUS	3B廃止/＼O30撤去	制約有	変更	
0444317	中部	2023/12/11 08:00	2023/12/11 08:30	単日	北豊田変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444083	中部	2023/12/12 09:00	2023/12/12 17:00	単日	愛知変	275kV 甲A BUS	制御保護盤取替のうち275甲AブスPT取込		変更	
0452405	中部	2023/12/12 09:00	2023/12/12 13:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	ダンパー補修	制約有	変更	
0452404	中部	2023/12/13 08:00	2023/12/13 14:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	ダンパー補修	制約有	変更	
0444084	中部	2023/12/13 09:00	2023/12/13 17:00	単日	愛知変	275kV ZA BUS	制御保護盤取替のうち275ZAブスPT取込		変更	
0452406	中部	2023/12/15 09:00	2023/12/15 13:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	ダンパー補修	制約有	変更	
0444180	中部	2023/12/16 08:00	2023/12/16 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444012	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	東名古屋変	275kV A BUS TIE	機器点検/275kVAブスタイ、ZABブス関係機器点検		変更	
0444012	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	東名古屋変	275kV ZAB BUS SECT	機器点検/275kVAブスタイ、ZABブス関係機器点検		変更	
0444268	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L切替		変更	
0444465	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 09:30	単日	東名古屋変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0444467	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 09:30	単日	東名古屋変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444551	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L切替		変更	
0450904	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	開閉試験		新規	
0444097	中部	2023/12/17 08:00	2023/12/17 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444013	中部	2023/12/17 09:00	2023/12/17 17:00	単日	東名古屋変	275kV B BUS TIE	機器点検/275kVBブスタイ、甲ABブス関係機器点検		変更	
0444013	中部	2023/12/17 09:00	2023/12/17 17:00	単日	東名古屋変	275kV 甲AB BUS SECT	機器点検/275kVBブスタイ、甲ABブス関係機器点検		変更	
0444466	中部	2023/12/17 09:00	2023/12/17 09:30	単日	東名古屋変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0444468	中部	2023/12/17 09:00	2023/12/17 09:30	単日	東名古屋変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0444181	中部	2023/12/23 08:00	2023/12/24 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		変更	
0444079	中部	2023/12/23 09:00	2023/12/23 17:00	単日	愛知変	500kV 甲B BUS	制御保護盤取替のうち500甲BブスPT取込		変更	
0444080	中部	2023/12/24 09:00	2023/12/24 17:00	単日	愛知変	500kV ZB BUS	制御保護盤取替のうち500ZBブスPT取込		変更	
0444081	中部	2023/12/25 09:00	2023/12/25 17:00	単日	愛知変	500kV 甲A BUS	制御保護盤取替のうち500甲AブスPT取込		変更	
0444082	中部	2023/12/26 09:00	2023/12/26 17:00	単日	愛知変	500kV ZA BUS	制御保護盤取替のうち500ZAブスPT取込		変更	
0444262	中部	2023/12/31 10:00	2023/12/31 11:00	単日	伊勢開	275kV 甲 BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0444262	中部	2023/12/31 11:00	2023/12/31 12:00	単日	伊勢開	275kV Z BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0450766	中部	2024/01/02 08:00	2024/01/04 17:00	連続	碧南変	275kV B BUS TIE	275Bブスタイ切替		新規	
0444536	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいに取替No33、No36		変更	
0444538	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No1他鉄塔防錆塗装		変更	
0444540	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/11 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No37他がいにスケッチ		変更	
0444542	中部	2024/01/11 09:00	2024/01/11 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠1L避雷器壁貫フッシング点検		変更	
0450934	中部	2024/01/11 09:00	2024/01/12 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠自動復旧装置更新		新規	
0450945	中部	2024/01/14 17:00	2024/01/14 17:30	単日	三好変	275kV Z BUS	2B 保護盤切替(実負潮流測定)		新規	
0452973	中部	2024/01/19 14:00	2024/01/19 18:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 線路	浜岡駿遠線1L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0444086	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	連続	愛知変	275kV B BUS TIE	制御保護盤取替のうち275Bブスタイ切替		変更	
0444537	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/31 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいに取替No33、No36		変更	
0444539	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/31 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No1他鉄塔防錆塗装		変更	
0444541	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/23 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいにスケッチ		変更	
0450933	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/23 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠自動復旧装置更新		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0444543	中部	2024/01/23 09:00	2024/01/23 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠2L避雷器プッシング点検		変更	
0444085	中部	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	連続	愛知変	275kV A BUS TIE	制御保護盤取替のうち275Aブスタイ切替		変更	
0455094	中部	2024/01/31 09:00	2024/02/02 16:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No20~No23間HSE取付	制約有	新規	
0452974	中部	2024/01/31 14:00	2024/01/31 18:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 線路	浜岡駿遠線2L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0455095	中部	2024/02/07 09:00	2024/02/09 16:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No31~No36間HSE取付	制約有	新規	
0444091	中部	2024/02/12 09:00	2024/02/16 17:00	連続	愛知変	275kV 甲AB BUS SECT	制御保護盤取替のうち275甲セクション切替		変更	
0444092	中部	2024/02/19 09:00	2024/02/23 17:00	連続	愛知変	275kV Z AB BUS SECT	制御保護盤取替のうち275乙セクション切替		変更	
0444113	中部	2024/02/24 08:00	2024/02/25 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装		変更	
0444099	中部	2024/02/28 10:00	2024/02/28 10:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外	制約有	変更	
0444100	中部	2024/02/28 10:30	2024/02/28 12:30	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0444101	中部	2024/02/28 10:30	2024/02/28 12:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線2L L-PT外中に伴う運用停止	制約有	変更	
0444102	中部	2024/02/28 12:30	2024/02/28 13:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース付	制約有	変更	
0443775	中部	2024/02/28 13:00	2024/02/28 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線□11~□19間、□36~□42間 試加圧	制約有	変更	
0443952	中部	2024/02/28 13:00	2024/02/28 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No51~No56間2L試加圧	制約有	変更	
0444451	中部	2024/03/01 07:30	2024/03/01 08:00	単日	静岡変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0443855	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		変更	
0444220	中部	2024/03/01 08:00	2024/05/01 17:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	恵那分岐線新設に伴う架線作業		変更	
0444364	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		変更	
0444452	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:30	単日	静岡変	275kV 2 BANK	開閉試験		変更	
0444524	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		更新	
0450709	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	静岡変	275kV 2 BANK	静岡変電所77kV2-2ShR設置		新規	
0444020	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/02 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	制約有	変更	
0444112	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/03 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装		変更	
0450753	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/03 18:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	275kV伊勢幹1LPD取替		新規	
0450754	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/03 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	275kV伊勢幹1LPD取替に伴う接近停止		新規	
0444023	中部	2024/03/02 16:00	2024/05/25 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名東部線No6~7、12~15、18~20建替・張替	制約有	変更	
0444021	中部	2024/03/03 08:00	2024/03/03 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	制約有	変更	
0444024	中部	2024/03/03 16:00	2024/05/26 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名東部線No6~7、12~15、18~20建替・張替	制約有	変更	
0443807	中部	2024/03/04 09:00	2024/04/02 17:00	連続	新三河変	275kV 4 BANK	4B防音建屋屋根防水改良工事	制約有	変更	
0444078	中部	2024/03/04 09:00	2024/04/08 17:00	連続	新三河変	275kV 4 BANK	4BTr三次GIS取替・4B三次分路リアクトル設置ほか	制約有	変更	
0450713	中部	2024/03/04 09:00	2024/03/04 09:30	単日	新三河変	275kV 4 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	新規	
0450829	中部	2024/03/05 08:00	2024/03/07 18:00	連続	新三河変	275kV 4 BANK	CB040電装品取替	制約有	新規	
0450710	中部	2024/03/14 14:00	2024/03/14 14:10	単日	静岡変	275kV 2 BANK	静岡変電所77kV2-2ShR設置に伴う試加圧		新規	
0450711	中部	2024/03/14 14:10	2024/03/14 16:00	単日	静岡変	275kV 2 BANK	静岡変電所77kV2-2ShR設置に伴う潮流測定		新規	
0444285	中部	2024/03/16 08:00	2024/03/17 18:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L 線路	275kV松ヶ枝1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444285	中部	2024/03/16 08:00	2024/03/16 18:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	275kV松ヶ枝1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0450757	中部	2024/03/16 08:00	2024/03/17 18:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	275kV伊勢幹2LPD取替		新規	
0450758	中部	2024/03/16 08:00	2024/03/17 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	275kV伊勢幹2LPD取替に伴う接近停止		新規	
0444287	中部	2024/03/17 08:00	2024/03/17 18:00	単日	名城変	275kV Z A BUS	275kV松ヶ枝1L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444244	中部	2024/03/23 08:00	2024/03/24 18:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L 線路	機器点検/名城 2L CB034 点検 A、作動油交換、E-LLS 電装品取替		変更	
0444286	中部	2024/03/23 08:00	2024/03/24 18:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L 線路	275kV松ヶ枝2L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444286	中部	2024/03/23 08:00	2024/03/23 18:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	275kV松ヶ枝2L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444288	中部	2024/03/24 08:00	2024/03/24 18:00	単日	名城変	275kV Z B BUS	275kV松ヶ枝2L関係機器普点(LS電装品)		変更	
0444394	中部	2024/03/25 08:00	2024/03/25 08:30	単日	駿遠変	275kV 1 BANK	開閉試験		変更	
0450778	中部	2024/03/25 08:00	2024/03/27 17:00	連続	駿遠変	275kV 1 BANK	1B LR細点		新規	
0444395	中部	2024/03/27 17:00	2024/03/27 17:30	単日	駿遠変	275kV 3 BANK	開閉試験		変更	
0450961	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0450986	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 18:00	連続	東信変	275kV BUS TIE	GCB200BOX細・Bgコーキング・GIS点検	制約有	新規	
0450986	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 18:00	連続	東信変	275kV 甲 BUS	GCB200BOX細・Bgコーキング・GIS点検	制約有	新規	
0451197	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	新規	
0451550	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451555	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0450959	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河変5・6B取替(6B一次架線設置ほか)		新規	
0451158	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/07 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L関係機器点検(甲)、LS甲100機器点検	制約有	新規	
0451158	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	連続	川越変	275kV 甲 BUS	川越火力2L関係機器点検(甲)、LS甲100機器点検	制約有	新規	
0451158	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	川越変	275kV BUS TIE	川越火力2L関係機器点検(甲)、LS甲100機器点検	制約有	新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451250	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451159	中部	2024/04/07 09:00	2024/04/07 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	川越火力1L関係機器点検(乙)	制約有	新規	
0451249	中部	2024/04/07 09:00	2024/04/07 17:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451544	中部	2024/04/07 10:30	2024/04/07 11:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451547	中部	2024/04/07 10:30	2024/04/07 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451543	中部	2024/04/07 11:00	2024/04/07 11:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451548	中部	2024/04/07 11:00	2024/04/07 11:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451453	中部	2024/04/08 09:00	2024/04/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0451123	中部	2024/04/09 08:00	2024/04/09 18:00	単日	東部変	275kV 甲AB BUS SECT	275kV甲ABセクション関係機器点検		新規	
0451458	中部	2024/04/10 09:00	2024/04/10 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0451111	中部	2024/04/13 08:00	2024/04/13 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	275kV東名古屋東部1L関係機器点検	制約有	新規	
0451157	中部	2024/04/13 09:00	2024/04/14 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L関係機器点検(甲)	制約有	新規	
0451157	中部	2024/04/13 09:00	2024/04/13 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	川越火力1L関係機器点検(甲)	制約有	新規	
0451112	中部	2024/04/14 08:00	2024/04/14 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	275kV東名古屋東部2L関係機器点検	制約有	新規	
0451156	中部	2024/04/14 09:00	2024/04/14 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	川越火力1L関係機器点検(乙)	制約有	新規	
0451207	中部	2024/04/15 09:00	2024/04/20 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0455286	中部	2024/04/16 09:00	2024/04/19 17:00	連続	南信変	500kV A BUS TIE	南信変 制御・保護盤取替 Aブスタイ切替		新規	
0451616	中部	2024/04/22 08:00	2024/04/22 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修		新規	
0451137	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/23 17:00	毎日	龜山西名古屋 1L	275kV 龜山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451421	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/22 09:30	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 1L	開閉試験		新規	
0451589	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/22 09:30	単日	龜山変	275kV 龜山西名古屋 1L	開閉試験		新規	
0451187	中部	2024/04/23 08:00	2024/05/02 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線 湖西変~No10間架空地線張替	制約有	新規	
0451615	中部	2024/04/23 08:00	2024/04/23 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修		新規	
0455287	中部	2024/04/23 09:00	2024/04/26 17:00	連続	南信変	500kV B BUS TIE	南信変 制御・保護盤取替 Bブスタイ切替		新規	
0450962	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/26 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0451054	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/24 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	CB042点検A・作動油交換、GCS点検A	制約有	新規	
0451198	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/24 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	新規	
0451295	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/26 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451553	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/24 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451554	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/24 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450987	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	東信変	275kV BUS TIE	GCB200B _g コーキング・GIS点検	制約有	新規	
0450987	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	東信変	275kV 乙 BUS	GCB200B _g コーキング・GIS点検	制約有	新規	
0451065	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 12:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	がいに絶縁抵抗測定		変更	
0451134	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	龜山西名古屋 2L	275kV 龜山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451367	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 2L 構内	龜山西名2L関係機器点検		新規	
0451367	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 乙 BUS	龜山西名2L関係機器点検		新規	
0451419	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	龜山変	275kV 龜山西名古屋 2L	開閉試験		新規	
0451422	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 2L	開閉試験		新規	
0451423	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV B BUS TIE	開閉試験		変更	
0451434	中部	2024/04/24 09:30	2024/04/24 10:00	単日	龜山変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0450950	中部	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 2L	龜山西名2L関係機器点検		新規	
0450950	中部	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 甲B BUS	龜山西名2L関係機器点検	制約有	新規	
0451063	中部	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	がいに絶縁抵抗測定		変更	
0451133	中部	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	龜山西名古屋 1L	275kV 龜山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451005	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/30 17:00	毎日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	がいに絶縁抵抗測定		新規	
0451132	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/29 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451264	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/27 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451407	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/27 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0451461	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/27 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0451465	中部	2024/04/27 09:30	2024/04/27 10:00	単日	鈴鹿開	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0451264	中部	2024/04/27 13:00	2024/04/27 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451192	中部	2024/04/28 09:00	2024/04/28 17:00	単日	信濃変	500kV BUS TIE	電気所ITVシステム改修工事		新規	
0451082	中部	2024/04/29 00:00	2024/04/29 03:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(絶縁耐力試験)		新規	
0451082	中部	2024/04/29 00:00	2024/04/29 03:00	単日	三河変	275kV BUS TIE	三河変5・6B取替(絶縁耐力試験)		新規	
0451594	中部	2024/04/29 03:00	2024/04/29 09:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(潮流試験)		新規	
0451594	中部	2024/04/29 03:00	2024/04/29 09:00	単日	三河変	275kV BUS TIE	三河変5・6B取替(潮流試験)		新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451823	中部	2024/04/29 08:00	2024/05/01 20:00	連続	南信変	500kV B BUS TIE	機器点検(5002ブロック)		変更	
0451266	中部	2024/04/29 09:00	2024/04/29 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451266	中部	2024/04/29 13:00	2024/04/29 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451049	中部	2024/04/30 09:00	2024/05/06 17:00	連続	南信変	500kV 甲AB BUS SECT	南信変 制御・保護盤取替 南信幹1L、甲セクション切替		変更	
0451193	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/03 16:00	毎日	伊勢幹 1L	275kV 伊勢幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0451448	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0451463	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0453231	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲AC BUS SECT	275kV甲ACバスセク関係機器点検		新規	
0453231	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲C BUS	275kV甲ACバスセク関係機器点検	制約有	新規	
0453231	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	275kV甲ACバスセク関係機器点検	制約有	新規	
0451362	中部	2024/05/02 08:00	2024/05/02 18:00	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	275kV5G・Cブスタイ機器点検(乙LS・GIS)		変更	
0453490	中部	2024/05/02 08:00	2024/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	開閉試験		新規	
0451268	中部	2024/05/02 09:00	2024/05/02 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451268	中部	2024/05/02 13:00	2024/05/02 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451018	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV ZC BUS	275kV5G・Cブスタイ機器点検(乙LS・GIS点検)		変更	
0451018	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	275kV5G・Cブスタイ機器点検(乙LS・GIS点検)		変更	
0451186	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/12 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 湖西変~No10間架空地線張替	制約有	新規	
0451008	中部	2024/05/03 09:00	2024/05/06 17:00	毎日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		新規	
0451130	中部	2024/05/03 09:00	2024/05/05 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451411	中部	2024/05/03 09:00	2024/05/03 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		変更	
0451464	中部	2024/05/03 09:00	2024/05/03 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		変更	
0451347	中部	2024/05/03 18:00	2024/05/03 18:30	単日	上越火発	275kV BUS TIE 構内	稀頻度開閉遮断器(CB100)開閉試験		新規	
0451341	中部	2024/05/04 07:30	2024/05/04 08:00	単日	東信変	275kV 1 調相変圧器	開閉試験(1調相変圧器)	制約有	新規	
0450988	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/06 18:00	連続	東信変	275kV 2 調相変圧器	GCB094BOX細、GS694、696、698普点	制約有	新規	
0451194	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/06 16:00	毎日	伊勢幹 2L	275kV 伊勢幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0451342	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/04 08:30	単日	東信変	275kV 2 調相変圧器	開閉試験(2調相変圧器)	制約有	新規	
0451450	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/04 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0451462	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/04 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0451269	中部	2024/05/04 09:00	2024/05/04 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451269	中部	2024/05/04 13:00	2024/05/04 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451238	中部	2024/05/06 09:00	2024/05/11 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L不具合対策		新規	
0451136	中部	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451293	中部	2024/05/08 08:00	2024/05/10 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0450989	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 16:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0450989	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0450989	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0450990	中部	2024/05/08 15:00	2024/05/08 16:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0451050	中部	2024/05/08 16:00	2024/05/08 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0451051	中部	2024/05/08 16:00	2024/05/08 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		変更	
0451051	中部	2024/05/08 16:00	2024/05/08 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		変更	
0451056	中部	2024/05/09 08:00	2024/05/09 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	CB044点検A・作動油交換、GCS点検A	制約有	新規	
0451338	中部	2024/05/09 08:00	2024/05/09 08:30	単日	東信変	275kV 2 SVC	開閉試験(2SVC)	制約有	新規	
0451340	中部	2024/05/09 08:30	2024/05/09 09:00	単日	東信変	275kV 3 SVC	開閉試験(3SVC)	制約有	新規	
0450985	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/31 17:00	連続	東信変	275kV 1 SVC	1SVC普通点検	制約有	新規	
0451225	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/18 17:00	連続	新名古屋火発	275kV 甲 BUS	発電機遮断器(甲)特別点検		更新	
0451299	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/09 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0451301	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/09 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0451301	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/09 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0451013	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451113	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 線路	275kV東部額田1L関係機器点検	制約有	変更	
0451562	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験		新規	
0451564	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験		新規	
0451650	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)		新規	
0451262	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/12 17:00	連続	新北信変	275kV 東信新北信 1L 全線	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451262	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/11 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451390	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/11 15:00	単日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	架線金具補修	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451556	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/11 09:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0453393	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/12 17:00	連続	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	航空障害標識塗装	制約有	変更	
0451651	中部	2024/05/11 10:00	2024/05/11 10:30	単日	東豊田変	275kV BUS TIE	開閉試験(甲・乙・CB200)		新規	
0451262	中部	2024/05/11 13:00	2024/05/11 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451011	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451091	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 12:00	単日	中信変	275kV 甲 B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275PT SVC開連盤切離		新規	
0451114	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 線路	275kV東部額田2L関係機器点検	制約有	変更	
0451565	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験		新規	
0451566	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験		新規	
0451652	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)		新規	
0451239	中部	2024/05/12 09:00	2024/05/17 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 2L	500kV西部幹2L不具合対策		新規	
0451091	中部	2024/05/12 13:00	2024/05/12 17:00	単日	中信変	275kV 乙 B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275PT SVC開連盤切離		新規	
0451272	中部	2024/05/13 08:00	2024/05/15 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451058	中部	2024/05/13 09:00	2024/06/17 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3BTr三次GIS取替・77kV電力ケーブル取替	制約有	新規	
0451151	中部	2024/05/13 09:00	2024/06/11 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3B防音建屋屋根防水改良工事	制約有	新規	
0451597	中部	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	東信変	275kV 1 SVC	GCB192、392遮断器A点検	制約有	新規	
0455285	中部	2024/05/13 13:00	2024/05/13 16:00	単日	東信変	275kV 1 SVC	リレー点検(S-1STRH単モ、WH計器校正)	制約有	新規	
0451396	中部	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	3BTr中性点接続導体修理	制約有	新規	
0451273	中部	2024/05/18 08:00	2024/05/18 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451263	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/19 17:00	連続	新北信変	275kV 東信新北信 2L 全線	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451263	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/18 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451557	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/18 09:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0453394	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/19 17:00	連続	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	航空障害標識塗装	制約有	変更	
0451263	中部	2024/05/18 13:00	2024/05/18 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451275	中部	2024/05/19 08:00	2024/05/19 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451613	中部	2024/05/20 09:00	2024/05/20 10:00	単日	南勢変	275kV A BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0451613	中部	2024/05/20 09:00	2024/05/20 10:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0451274	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/23 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451208	中部	2024/05/21 09:00	2024/05/23 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451614	中部	2024/05/22 09:00	2024/05/22 10:00	単日	南勢変	275kV C BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0451614	中部	2024/05/22 09:00	2024/05/22 10:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0450977	中部	2024/05/23 07:00	2024/05/25 18:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 2L 全線	機器点検(O44ブロック点検)		変更	
0450991	中部	2024/05/23 09:00	2024/05/27 17:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	GIS課電試験		新規	
0450991	中部	2024/05/23 09:00	2024/05/27 17:00	連続	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験		新規	
0450991	中部	2024/05/23 09:00	2024/05/27 17:00	連続	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験		新規	
0450992	中部	2024/05/23 09:00	2024/05/27 17:00	連続	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験		新規	
0451215	中部	2024/05/24 08:00	2024/05/27 18:00	連続	犬山変	275kV A BUS TIE	CB100電装品取替、A点検		変更	
0451014	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451117	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	制約有	新規	
0451216	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 18:00	単日	犬山変	275kV 甲 A BUS	甲100電装品取替、BOX細		変更	
0451526	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 08:30	単日	犬山変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451270	中部	2024/05/25 09:00	2024/05/25 17:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451391	中部	2024/05/25 09:00	2024/05/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451119	中部	2024/05/25 16:00	2024/05/25 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L 試加圧試験	制約有	新規	
0450976	中部	2024/05/26 07:00	2024/05/28 18:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 1L 全線	機器点検(O42ブロック点検)		変更	
0451118	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部線No24 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	制約有	新規	
0451217	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 18:00	単日	犬山変	275kV 乙 A BUS	乙100電装品取替、BOX細		変更	
0451530	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 08:30	単日	犬山変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0450975	中部	2024/05/26 09:00	2024/05/28 18:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 1L 全線	機器点検(O42ブロック点検)		新規	
0451271	中部	2024/05/26 09:00	2024/05/26 17:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	新規	
0451120	中部	2024/05/26 16:00	2024/05/26 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L 試加圧試験	制約有	新規	
0451127	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検/B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか	制約有	新規	
0451127	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	機器点検/B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか	制約有	新規	
0451505	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451507	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451508	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451511	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451514	中部	2024/05/27 09:30	2024/05/27 10:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451518	中部	2024/05/27 09:30	2024/05/27 10:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451513	中部	2024/05/27 10:00	2024/05/27 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451515	中部	2024/05/27 10:00	2024/05/27 10:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451517	中部	2024/05/27 10:30	2024/05/27 11:00	単日	北豊田変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0451516	中部	2024/05/27 11:00	2024/05/27 11:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451521	中部	2024/05/27 11:00	2024/05/27 11:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451519	中部	2024/05/27 11:30	2024/05/27 12:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451520	中部	2024/05/27 11:30	2024/05/27 12:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451522	中部	2024/05/27 13:00	2024/05/27 13:30	単日	梅森開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451522	中部	2024/05/27 13:00	2024/05/27 13:30	単日	梅森開	275kV BC BUS SECT	開閉試験		新規	
0451076	中部	2024/05/28 09:00	2024/05/28 12:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0455283	中部	2024/05/28 09:00	2024/06/03 17:00	連続	南信変	500kV Z AB BUS SECT	南信変 制御・保護盤取替 南信幹2L、乙セクション切替		新規	
0451003	中部	2024/05/28 09:30	2024/05/28 16:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451077	中部	2024/05/29 09:00	2024/05/29 12:00	単日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0451007	中部	2024/05/29 09:30	2024/05/29 16:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451015	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/02 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0451100	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/01 18:00	単日	愛知変	500kV B BUS TIE	愛知変 500kV Bブスタイ機器点検		新規	
0451335	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/01 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	042関係機器点検(甲042普点・電装品)		新規	
0451335	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/01 18:00	単日	北部変	275kV 甲A BUS	042関係機器点検(甲042普点・電装品)		新規	
0451265	中部	2024/06/01 09:00	2024/06/01 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451265	中部	2024/06/01 13:00	2024/06/01 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451336	中部	2024/06/02 08:00	2024/06/02 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	042関係機器点検(乙042普点・電装品)		新規	
0451336	中部	2024/06/02 08:00	2024/06/02 18:00	単日	北部変	275kV Z A BUS	042関係機器点検(乙042普点・電装品)		新規	
0451116	中部	2024/06/03 08:00	2024/06/03 08:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	500kV東部幹2L関係機器点検	制約有	新規	
0450978	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/10 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		新規	
0451126	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検/B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか	制約有	新規	
0451126	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	機器点検/B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか	制約有	新規	
0451184	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修		変更	
0451506	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451509	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451510	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451512	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451059	中部	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0451004	中部	2024/06/04 09:30	2024/06/04 16:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451404	中部	2024/06/04 10:00	2024/06/04 10:30	単日	西部変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451403	中部	2024/06/04 10:30	2024/06/04 11:00	単日	西部変	275kV Z AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451400	中部	2024/06/04 11:00	2024/06/04 11:30	単日	西部変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0451402	中部	2024/06/04 11:30	2024/06/04 12:00	単日	西部変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0450964	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/06 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	5034関係機器点検(GCSA点、GCSA点、欠相)	制約有	新規	
0451060	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/05 17:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0451006	中部	2024/06/05 09:30	2024/06/05 16:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451401	中部	2024/06/05 11:00	2024/06/05 11:30	単日	西部変	500kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0451405	中部	2024/06/05 11:30	2024/06/05 12:00	単日	西部変	500kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0450993	中部	2024/06/06 15:00	2024/06/06 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	検相(下伊那分岐2L)		新規	
0450993	中部	2024/06/06 15:00	2024/06/06 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	検相(下伊那分岐2L)		新規	
0450994	中部	2024/06/06 16:00	2024/06/06 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 構内	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0450994	中部	2024/06/06 16:00	2024/06/06 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0450994	中部	2024/06/06 16:00	2024/06/06 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0450995	中部	2024/06/06 16:00	2024/06/06 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0451339	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	044関係機器点検(甲044普点・電装品)		新規	
0451339	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 18:00	単日	北部変	275kV 甲A BUS	044関係機器点検(甲044普点・電装品)		新規	
0451267	中部	2024/06/08 09:00	2024/06/08 12:00	単日	新北信変	275kV 甲 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451267	中部	2024/06/08 13:00	2024/06/08 16:00	単日	新北信変	275kV 乙 BUS	275kV保護盤取替	制約有	変更	
0451337	中部	2024/06/09 08:00	2024/06/09 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	044関係機器点検(乙044普点・電装品)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451337	中部	2024/06/09 08:00	2024/06/09 18:00	単日	北部変	275kV 乙A BUS	044関係機器点検(乙044普点・電装品)		新規	
0450968	中部	2024/06/10 08:00	2024/06/12 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	5036関係機器点検(GCB5036普点、欠相、BOX細)		新規	
0450968	中部	2024/06/10 08:00	2024/06/10 12:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	5036関係機器点検(GCB5036普点、欠相、BOX細)		新規	
0451129	中部	2024/06/10 08:00	2024/06/11 18:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	機器点検/知多第二東海1L関係機器点検、三菱GCB同形		新規	
0450999	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 18:00	単日	知多第二東海 1L	275kV 知多第二東海 1L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0450968	中部	2024/06/10 13:00	2024/06/10 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	5036関係機器点検(GCB5036普点、欠相、BOX細)		新規	
0451128	中部	2024/06/12 08:00	2024/06/13 18:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	機器点検/知多第二東海2L関係機器点検、三菱GCB同形		新規	
0451000	中部	2024/06/12 09:00	2024/06/12 18:00	単日	知多第二東海 2L	275kV 知多第二東海 2L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0455288	中部	2024/06/12 09:00	2024/06/12 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	雪害対策	制約有	新規	
0450970	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/15 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	5038関係機器点検(GCB5038普点、欠相、BOX細)		新規	
0450970	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/13 12:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	5038関係機器点検(GCB5038普点、欠相、BOX細)		新規	
0450970	中部	2024/06/13 13:00	2024/06/13 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	5038関係機器点検(GCB5038普点、欠相、BOX細)		新規	
0450965	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/18 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	5032関係機器点検(GCBA点、GCSA点、欠相)	制約有	新規	
0450979	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/22 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がらみ絶縁抵抗測定		新規	
0451182	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/19 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	架線金具補修		変更	
0451525	中部	2024/06/20 07:30	2024/06/20 08:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451527	中部	2024/06/20 07:30	2024/06/20 08:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451212	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/23 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 1L 線路	LE042電装品取替、BOX細 CB042電装品取替	制約有	変更	
0451290	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/27 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	電線路細密点検ほか		新規	
0451370	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/20 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	LS117点検		新規	
0451524	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/20 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451371	中部	2024/06/20 13:00	2024/06/20 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 乙2 BUS	LS217点検		新規	
0451214	中部	2024/06/21 08:00	2024/06/21 18:00	単日	犬山変	275kV 甲A BUS	甲042電装品取替、BOX細		変更	
0451213	中部	2024/06/22 08:00	2024/06/22 18:00	単日	犬山変	275kV 乙A BUS	乙042電装品取替、BOX細		変更	
0450971	中部	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	北部変	500kV 甲AB BUS SECT	5004関係機器点検(GCB5004A点、GISA点、欠相)		新規	
0455143	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/27 18:00	連続	佐久変	275kV BUS TIE	GCB100・甲100点検、電装品取替、GIS点検ほか		新規	
0455143	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/27 18:00	連続	佐久変	275kV 甲 BUS	GCB100・甲100点検、電装品取替、GIS点検ほか		新規	
0451372	中部	2024/06/25 09:00	2024/06/25 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	LS120点検ほか		新規	
0451372	中部	2024/06/25 09:00	2024/06/25 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	LS120点検ほか		新規	
0451451	中部	2024/06/25 10:00	2024/06/25 10:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0451457	中部	2024/06/25 10:00	2024/06/25 10:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0451452	中部	2024/06/25 10:30	2024/06/25 11:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0451455	中部	2024/06/25 10:30	2024/06/25 11:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0451456	中部	2024/06/25 11:00	2024/06/25 11:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0451369	中部	2024/06/25 13:00	2024/06/25 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 乙2 BUS	LS220点検ほか		新規	
0451369	中部	2024/06/25 13:00	2024/06/25 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	LS220点検ほか		新規	
0451368	中部	2024/06/25 18:00	2024/06/27 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	0-20点検		新規	
0455144	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	佐久変	275kV BUS TIE	乙100点検、電装品取替、GIS点検ほか		新規	
0455144	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	佐久変	275kV 乙 BUS	乙100点検、電装品取替、GIS点検ほか		新規	
0451203	中部	2024/07/29 06:00	2024/07/29 12:00	単日	田原変	275kV 甲 BUS	甲050電装品取替		新規	
0451204	中部	2024/07/30 06:00	2024/07/30 12:00	単日	田原変	275kV 乙 BUS	乙050電装品取替		新規	
0451092	中部	2024/09/08 08:00	2024/09/08 12:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275BブスPT取込		新規	
0451092	中部	2024/09/08 13:00	2024/09/08 17:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275BブスPT取込		新規	
0451131	中部	2024/09/09 09:00	2024/09/09 17:00	単日	東海変	275kV A BUS TIE	機器点検/275kVAブスタイ関係機器点検		新規	
0450996	中部	2024/09/10 09:00	2024/09/10 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451101	中部	2024/09/11 08:00	2024/09/14 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	CB06電装品取替、BOX細		変更	
0451399	中部	2024/09/11 08:30	2024/09/11 09:00	単日	西部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0450947	中部	2024/09/11 09:00	2024/10/15 17:00	連続	西部変	275kV 2 BANK	2B変圧器建屋屋根防水改良工事	制約有	新規	
0451022	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/20 17:00	連続	愛知変	275kV 4 BANK	制御保護盤取替のうち4B関係切替		新規	
0451221	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0451408	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/11 09:30	単日	西部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0455375	中部	2024/09/12 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		新規	
0450984	中部	2024/09/13 10:00	2024/09/13 16:00	単日	東栄変	500kV 乙 BUS	500kV乙PT取込		新規	
0451052	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/24 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0451055	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/24 17:00	毎日	東栄変	500kV 甲 BUS	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L保安停止		新規	
0451055	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/24 17:00	毎日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L保安停止		新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451286	中部	2024/09/18 08:00	2024/10/01 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか		新規	
0450983	中部	2024/09/18 10:00	2024/09/18 16:00	単日	東栄変	500kV 甲 BUS	500kV甲PT取込		新規	
0455372	中部	2024/09/19 09:00	2024/09/20 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		新規	
0451160	中部	2024/09/21 09:00	2024/09/22 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	275kV ブスタイ関係機器点検	制約有	新規	
0451160	中部	2024/09/21 09:00	2024/09/22 17:00	連続	川越変	275kV BUS TIE	275kV ブスタイ関係機器点検	制約有	新規	
0451057	中部	2024/09/25 08:00	2024/09/25 13:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	CB032、034点検A	制約有	新規	
0450982	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	連続	東栄変	500kV BUS TIE	500kVブスタイ取込		新規	
0450982	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	連続	東栄変	500kV 甲 BUS	500kVブスタイ取込		新規	
0451057	中部	2024/09/25 13:00	2024/09/25 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	CB032、034点検A	制約有	新規	
0451446	中部	2024/09/28 09:00	2024/09/28 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0455510	中部	2024/09/28 09:00	2024/09/28 09:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0451447	中部	2024/09/28 09:30	2024/09/28 10:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0451449	中部	2024/09/28 09:30	2024/09/28 10:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0451454	中部	2024/09/28 10:00	2024/09/28 10:30	単日	伊勢開	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0451483	中部	2024/09/29 08:00	2024/09/29 08:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0451485	中部	2024/09/29 08:00	2024/09/29 08:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0451484	中部	2024/09/29 08:30	2024/09/29 09:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0451488	中部	2024/09/29 08:30	2024/09/29 09:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0451487	中部	2024/09/29 09:00	2024/09/29 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	新規	
0451489	中部	2024/09/29 09:00	2024/09/29 09:30	単日	東海変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	新規	
0451486	中部	2024/09/29 09:30	2024/09/29 10:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験		新規	
0451490	中部	2024/09/29 09:30	2024/09/29 10:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451492	中部	2024/09/29 09:30	2024/09/29 10:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451491	中部	2024/09/29 10:00	2024/09/29 10:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451493	中部	2024/09/29 10:00	2024/09/29 10:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451494	中部	2024/09/29 10:30	2024/09/29 11:00	単日	下広井変	275kV A BUS SECT	開閉試験		新規	
0451494	中部	2024/09/29 10:30	2024/09/29 11:00	単日	下広井変	275kV B BUS SECT	開閉試験		新規	
0451496	中部	2024/09/29 11:00	2024/09/29 11:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451498	中部	2024/09/29 11:00	2024/09/29 11:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451495	中部	2024/09/29 11:30	2024/09/29 12:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451499	中部	2024/09/29 11:30	2024/09/29 12:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451234	中部	2024/09/30 09:00	2024/10/09 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0455284	中部	2024/09/30 09:00	2024/10/02 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 線路	GW布設に伴う接近停止		変更	
0451424	中部	2024/10/01 08:30	2024/10/01 09:00	単日	西名古屋変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451025	中部	2024/10/01 09:00	2024/10/10 17:00	連続	愛知変	275kV 3 BANK	制御保護盤取替のうち3B関係切替		新規	
0451427	中部	2024/10/01 09:00	2024/10/01 09:30	単日	西名古屋変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0450952	中部	2024/10/01 10:00	2024/10/01 12:00	単日	西名古屋変	275kV 乙AB BUS SECT	275kV乙ABセクション関係機器点検		新規	
0451348	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/Aブス関連保護盤取替		新規	
0451348	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 1L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/Aブス関連保護盤取替		新規	
0451348	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV A BUS	海部開閉所 275kV 保護盤取替/Aブス関連保護盤取替		新規	
0451356	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	275kVリレー盤取替/海部1L保護盤取替		新規	
0451475	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/03 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		新規	
0451479	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/03 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		新規	
0451474	中部	2024/10/03 10:30	2024/10/03 11:00	単日	海部開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451285	中部	2024/10/04 08:00	2024/10/19 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか		新規	
0451068	中部	2024/10/05 08:00	2024/10/06 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0451072	中部	2024/10/05 08:00	2024/10/06 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		新規	
0451009	中部	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去、275kVPT切離し)		新規	
0451009	中部	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	三河変	275kV BUS TIE	三河変5・6B取替(一次架線撤去、275kVPT切離し)		新規	
0451571	中部	2024/10/05 10:30	2024/10/05 11:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		変更	
0451574	中部	2024/10/05 10:30	2024/10/05 11:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		変更	
0451570	中部	2024/10/05 11:00	2024/10/05 11:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		変更	
0451573	中部	2024/10/05 11:00	2024/10/05 11:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		変更	
0451009	中部	2024/10/05 17:00	2024/10/05 18:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去、275kVPT切離し)		新規	
0451205	中部	2024/10/07 08:00	2024/10/09 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	鉄塔防錆塗装		新規	
0451558	中部	2024/10/07 10:00	2024/10/07 10:30	単日	東部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451561	中部	2024/10/07 10:30	2024/10/07 11:00	単日	東部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0451563	中部	2024/10/07 11:00	2024/10/07 11:30	単日	東部変	275kV 4 BANK	開閉試験	制約有	新規	
0453177	中部	2024/10/09 08:00	2024/10/11 17:00	連続	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線OPGW張替		新規	
0451189	中部	2024/10/10 08:00	2024/10/11 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	CB034電装品取替	制約有	新規	
0453495	中部	2024/10/10 09:30	2024/10/10 09:40	単日	愛知変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0453495	中部	2024/10/10 09:40	2024/10/10 09:50	単日	愛知変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0453496	中部	2024/10/10 09:50	2024/10/10 10:00	単日	愛知変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0453496	中部	2024/10/10 10:00	2024/10/10 10:10	単日	愛知変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0453496	中部	2024/10/10 10:10	2024/10/10 10:20	単日	愛知変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0453496	中部	2024/10/10 10:20	2024/10/10 10:30	単日	愛知変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0453494	中部	2024/10/10 10:30	2024/10/10 11:00	単日	愛知変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0453493	中部	2024/10/10 11:00	2024/10/10 11:30	単日	愛知変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0453497	中部	2024/10/10 11:30	2024/10/10 12:00	単日	愛知変	275kV 4 BANK	開閉試験		新規	
0451070	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/13 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0451073	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/13 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		新規	
0453255	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/14 17:00	連続	碧南変	275kV 甲A BUS	275A母線切替	制約有	新規	
0451146	中部	2024/10/12 09:00	2024/10/12 12:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	母線電圧要素取込	制約有	新規	
0451001	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 16:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451497	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451500	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451578	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		新規	
0451582	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		新規	
0451580	中部	2024/10/12 10:00	2024/10/12 10:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		新規	
0451581	中部	2024/10/12 10:00	2024/10/12 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		新規	
0451583	中部	2024/10/12 10:30	2024/10/12 11:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		新規	
0451584	中部	2024/10/12 10:30	2024/10/12 11:00	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		新規	
0451579	中部	2024/10/12 11:00	2024/10/12 11:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		新規	
0451586	中部	2024/10/12 11:00	2024/10/12 11:30	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		新規	
0451585	中部	2024/10/12 11:30	2024/10/12 12:00	単日	新三河変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0451146	中部	2024/10/12 13:00	2024/10/12 16:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	母線電圧要素取込	制約有	新規	
0450953	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 17:00	単日	西名古屋変	275kV A BUS TIE	275kV Aブスタイ関係機器点検	制約有	新規	
0451147	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 線路	川越火力線2L取込(U-PAC)	制約有	新規	
0451420	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451425	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 09:30	単日	西名古屋変	275kV A BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0451002	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 16:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	新規	
0451501	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451502	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0450997	中部	2024/10/15 08:00	2025/03/13 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No56~No59間1L電線張替	制約有	新規	
0451209	中部	2024/10/15 08:00	2025/03/13 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線□36~□42、□46~□51間1L電線張替	制約有	新規	
0451053	中部	2024/10/15 09:00	2024/10/24 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0451200	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	3GTrLR細点、GTr点検B	制約有	新規	
0451210	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	新規	
0451343	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/19 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0451532	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451535	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451537	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451202	中部	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	新三河変	275kV 4 BANK	4GTrLR細点、GTr点検B	制約有	新規	
0451218	中部	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	新三河変	275kV 4 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	新規	
0451069	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0451074	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		新規	
0451078	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 18:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	154kV7B機器点検		新規	
0453489	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:30	単日	碧南変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0450948	中部	2024/10/19 09:00	2024/10/20 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0450948	中部	2024/10/19 09:00	2024/10/20 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0451413	中部	2024/10/19 10:00	2024/10/19 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451432	中部	2024/10/19 10:00	2024/10/19 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451414	中部	2024/10/19 10:30	2024/10/19 11:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451430	中部	2024/10/19 10:30	2024/10/19 11:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451079	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 18:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	154kV7B関係機器点検		新規	
0451344	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/23 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0451536	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451538	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451539	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451359	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	275kV瀬戸北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	新規	
0451361	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	275kV瀬戸北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	新規	
0451529	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451534	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451540	中部	2024/10/20 10:00	2024/10/20 10:30	単日	東浦開	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0451542	中部	2024/10/20 10:30	2024/10/20 11:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451545	中部	2024/10/20 10:30	2024/10/20 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451541	中部	2024/10/20 11:00	2024/10/20 11:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451546	中部	2024/10/20 11:00	2024/10/20 11:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451528	中部	2024/10/20 17:00	2024/10/20 17:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451531	中部	2024/10/20 17:00	2024/10/20 17:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451533	中部	2024/10/20 17:30	2024/10/20 18:00	単日	北豊田変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0451108	中部	2024/10/21 08:00	2024/10/25 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	500kV新三河幹1L関係機器点検	制約有	新規	
0451567	中部	2024/10/21 08:00	2024/10/21 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451568	中部	2024/10/21 08:00	2024/10/21 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451219	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 12:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Aバス取込)		新規	
0451363	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 線路	275kV東浦北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	新規	
0451219	中部	2024/10/21 13:00	2024/10/21 16:00	単日	名城変	275kV 乙A BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Aバス取込)		新規	
0451220	中部	2024/10/22 09:00	2024/10/22 12:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Bバス取込)		新規	
0451416	中部	2024/10/22 10:00	2024/10/22 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験		新規	
0451417	中部	2024/10/22 10:00	2024/10/22 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451466	中部	2024/10/22 10:00	2024/10/22 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451415	中部	2024/10/22 10:30	2024/10/22 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451469	中部	2024/10/22 10:30	2024/10/22 11:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451220	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 16:00	単日	名城変	275kV 乙B BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Bバス取込)		新規	
0451477	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 13:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		新規	
0451480	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 13:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		新規	
0451476	中部	2024/10/22 13:30	2024/10/22 14:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		新規	
0451482	中部	2024/10/22 13:30	2024/10/22 14:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		新規	
0451481	中部	2024/10/22 14:00	2024/10/22 14:10	単日	牛島町変	275kV AB BUS SECT	開閉試験	制約有	新規	
0451481	中部	2024/10/22 14:10	2024/10/22 14:20	単日	牛島町変	275kV CD BUS SECT	開閉試験	制約有	新規	
0451481	中部	2024/10/22 14:20	2024/10/22 14:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		新規	
0451349	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		新規	
0451349	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		新規	
0451349	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV B BUS	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		新規	
0451360	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	275kVリレー盤取替/海部2L保護盤取替		新規	
0451473	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		新規	
0451478	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		新規	
0451071	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0451075	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		新規	
0451080	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/26 18:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	154kV8B機器点検		新規	
0451303	中部	2024/10/26 09:00	2024/10/27 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0451303	中部	2024/10/26 09:00	2024/10/27 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0451081	中部	2024/10/27 08:00	2024/10/27 18:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	154kV8B機器点検(Tr、LS点検)		変更	
0450969	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)		変更	
0450969	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)		変更	
0450969	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	275kV 2 BANK	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)		変更	
0450969	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	275kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)		変更	
0451687	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	275kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451687	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	275kV BUS TIE	絶縁耐力試験(2B、275kV/母線ほか)		変更	
0455374	中部	2024/10/30 08:00	2024/10/30 17:00	単日	駿遠変	500kV ZAB BUS SECT	5008遮断器点検A		新規	
0451122	中部	2024/10/31 09:00	2024/10/31 17:00	単日	東栄変	500kV 乙 BUS	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275ブスタイ)		新規	
0451122	中部	2024/10/31 09:00	2024/10/31 17:00	単日	東栄変	500kV BUS TIE	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275ブスタイ)		新規	
0451246	中部	2024/11/01 08:00	2024/11/01 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 No24 1L J-off	制約有	新規	
0451596	中部	2024/11/01 08:00	2024/12/15 15:00	連続	駿遠変	275kV 1 BANK	駿遠変電力ケーブル修理(三次、ShR)		新規	
0451648	中部	2024/11/01 08:00	2024/11/01 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	制約有	新規	
0449724	中部	2024/11/01 09:00	2024/11/01 11:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		変更	
0451235	中部	2024/11/01 09:00	2024/11/10 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0451647	中部	2024/11/01 10:00	2024/11/01 10:30	単日	三好変	275kV BUS TIE	開閉試験(甲・乙・CB100)		新規	
0451397	中部	2024/11/01 16:00	2025/10/30 08:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替	制約有	新規	
0455511	中部	2024/11/01 16:00	2025/10/30 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 東名変~No6、No7~9建替・張替	制約有	新規	
0451196	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 18:00	単日	碧南変	275kV Z A BUS	2GLSZ.022・乙100操作箱かさ歯車修理他	制約有	新規	
0451196	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 18:00	単日	碧南変	275kV A BUS TIE	2GLSZ.022・乙100操作箱かさ歯車修理他		新規	
0451248	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 No24 2L J-off	制約有	新規	
0451649	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	制約有	新規	
0450951	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L関係機器点検	制約有	新規	
0451135	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/03 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451144	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/04 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451148	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 線路	川越火力線1L取込(U-PAC)	制約有	新規	
0451394	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	LS甲020機器点検	制約有	新規	
0451418	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451247	中部	2024/11/02 16:00	2025/10/31 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線 東名変~No6、No7~9建替・張替	制約有	新規	
0451398	中部	2024/11/02 16:00	2025/10/31 08:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替	制約有	新規	
0453254	中部	2024/11/03 08:00	2024/11/05 17:00	連続	碧南変	275kV Z A BUS	275A母線切替	制約有	新規	
0453256	中部	2024/11/03 08:00	2024/11/05 17:00	連続	碧南変	275kV A BUS TIE	275Aブスタイ切替		新規	
0451395	中部	2024/11/03 09:00	2024/11/03 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	LSZ020機器点検	制約有	新規	
0450972	中部	2024/11/04 08:00	2024/11/04 18:00	単日	北部変	275kV ZAB BUS SECT	10B関係機器点検(CB108A点、欠相、B _g コ)		新規	
0451149	中部	2024/11/04 09:00	2024/11/04 12:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	母線電圧要素切離	制約有	新規	
0451149	中部	2024/11/04 13:00	2024/11/04 16:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	母線電圧要素切離	制約有	新規	
0451150	中部	2024/11/05 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	西部変	275kV 3 BANK	3-1ShR取替他 3-1ShR、VS組立	制約有	新規	
0451154	中部	2024/11/06 09:00	2024/11/08 17:00	連続	西部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検	制約有	新規	
0451587	中部	2024/11/06 10:00	2024/11/06 10:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0451591	中部	2024/11/06 10:00	2024/11/06 10:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0451588	中部	2024/11/06 10:30	2024/11/06 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0451590	中部	2024/11/06 10:30	2024/11/06 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0451592	中部	2024/11/06 11:00	2024/11/06 11:30	単日	新三河変	500kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0451140	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451141	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451302	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0451302	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB064不具合対策	制約有	新規	
0451410	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	変更	
0451468	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	変更	
0451195	中部	2024/11/10 08:00	2024/11/10 18:00	単日	碧南変	275kV 甲 A BUS	2GLS甲022・甲100操作箱かさ歯車修理	制約有	新規	
0451195	中部	2024/11/10 08:00	2024/11/10 18:00	単日	碧南変	275kV A BUS TIE	2GLS甲022・甲100操作箱かさ歯車修理		新規	
0451139	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451164	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	LSZ012機器点検	制約有	新規	
0451412	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	変更	
0451467	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	変更	
0451109	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/15 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 2L 全線	500kV新三河幹2L関係機器点検	制約有	新規	
0451185	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/15 18:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	CB5072BOX細点、L・E5072BOX細点		新規	
0451569	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/11 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451572	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/11 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451138	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451163	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	LS甲012機器点検	制約有	新規	
0451297	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451107	中部	2024/11/18 08:00	2024/11/22 18:00	連続	東部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検	制約有	新規	
0451354	中部	2024/11/18 08:00	2024/11/23 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5026 関係機器点検(GCB5026 作動油交換・電装品取替、LE5026	制約有	新規	
0450973	中部	2024/11/20 08:00	2024/11/22 18:00	連続	北部変	275kV A BUS TIE	100関係機器点検(BOX細、作動油交換、欠相)		新規	
0451355	中部	2024/11/23 08:00	2024/11/23 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5026 関係機器点検(B5026 電装品取替・本体箱普点)	制約有	新規	
0451355	中部	2024/11/23 08:00	2024/11/23 17:00	単日	岐北開	500kV A BUS	5026 関係機器点検(B5026 電装品取替・本体箱普点)		新規	
0451110	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/24 18:00	単日	東部変	275kV B BUS TIE	275kVBブスタイ関係機器点検		新規	
0451358	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/29 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 全線	5028 関係機器点検(GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電	制約有	新規	
0451358	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/24 17:00	単日	岐北開	500kV B BUS	5028 関係機器点検(GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電		新規	
0451646	中部	2024/11/24 13:30	2024/11/24 14:00	単日	佐久変	275kV 乙 BUS	開閉試験(100、022)		新規	
0451373	中部	2024/12/01 09:00	2024/12/01 10:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	7MTF実潮流試験回路構成		新規	
0451373	中部	2024/12/01 09:00	2024/12/01 10:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲 BUS SECT	7MTF実潮流試験回路構成		新規	
0451373	中部	2024/12/01 09:00	2024/12/01 10:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	7MTF実潮流試験回路構成		新規	
0451388	中部	2024/12/01 10:00	2024/12/01 11:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	7MTF実潮流試験		新規	
0451388	中部	2024/12/01 10:00	2024/12/01 11:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲 BUS SECT	7MTF実潮流試験		新規	
0451388	中部	2024/12/01 10:00	2024/12/01 11:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	7MTF実潮流試験		新規	
0451389	中部	2024/12/01 11:00	2024/12/01 12:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	7MTF実潮流試験回路撤去		新規	
0451389	中部	2024/12/01 11:00	2024/12/01 12:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲 BUS SECT	7MTF実潮流試験回路撤去		新規	
0451389	中部	2024/12/01 11:00	2024/12/01 12:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	7MTF実潮流試験回路撤去		新規	
0450980	中部	2024/12/02 07:00	2024/12/05 17:00	連続	駿遠変	500kV A BUS TIE	GCB5000 BOX細点、普点、作動油交換、GIS点検A		新規	
0451115	中部	2024/12/02 08:00	2024/12/06 18:00	連続	東部変	500kV 甲AB BUS SECT	500kV甲ABセクション関係機器点検		新規	
0451115	中部	2024/12/02 08:00	2024/12/06 18:00	連続	東部変	500kV 甲B BUS	500kV甲ABセクション関係機器点検	制約有	新規	
0451188	中部	2024/12/03 08:00	2024/12/04 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 全線	CB032電装品取替	制約有	新規	
0450981	中部	2024/12/09 07:00	2024/12/12 17:00	連続	駿遠変	500kV 甲AB BUS SECT	GCB5004 BOX細点、普点、作動油交換、GIS点検A		新規	
0451612	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	連続	南勢変	275kV AD BUS SECT	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		新規	
0451612	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	毎日	南勢変	275kV A BUS	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		新規	
0451612	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		新規	
0451611	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	連続	南勢変	275kV CD BUS SECT	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		新規	
0451611	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	毎日	南勢変	275kV D BUS	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		新規	
0451611	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	毎日	南勢変	275kV AD BUS SECT	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		新規	
0450949	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 13:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	中勢亀山1・2L関係機器修理		新規	
0451435	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		新規	
0451444	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		新規	
0450949	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	中勢亀山1・2L関係機器修理		新規	
0451433	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 13:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		変更	
0451445	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 13:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		変更	
0451143	中部	2024/12/28 09:00	2024/12/31 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451429	中部	2024/12/28 09:00	2024/12/28 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451470	中部	2024/12/28 09:00	2024/12/28 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451471	中部	2024/12/28 10:00	2024/12/28 10:30	単日	西尾張変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0451577	中部	2024/12/31 07:30	2024/12/31 08:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	変更	
0453492	中部	2024/12/31 07:30	2024/12/31 08:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451016	中部	2024/12/31 08:00	2025/01/02 18:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 線路	275kV幸田碧南1L機器点検(CB、LS、GIS点検)	制約有	新規	
0451016	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 18:00	単日	幸田変	275kV 甲 BUS	275kV幸田碧南1L機器点検(CB、LS、GIS点検)	制約有	新規	
0451575	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	幸田変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0451576	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0453491	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0451300	中部	2025/01/01 08:00	2025/01/01 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	275kV幸田碧南1L機器点検(乙026)	制約有	新規	
0451300	中部	2025/01/01 08:00	2025/01/01 18:00	単日	幸田変	275kV 乙 BUS	275kV幸田碧南1L機器点検(乙026)	制約有	新規	
0451142	中部	2025/01/01 09:00	2025/01/04 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0451431	中部	2025/01/01 09:00	2025/01/01 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451472	中部	2025/01/01 09:00	2025/01/01 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451201	中部	2025/01/02 08:00	2025/01/05 17:00	連続	三河変	275kV BUS TIE	CB100電装品取替		新規	
0451606	中部	2025/01/06 09:00	2025/01/17 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		新規	
0451409	中部	2025/01/09 10:00	2025/01/09 10:30	単日	西部変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451406	中部	2025/01/09 10:30	2025/01/09 11:00	単日	西部変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451607	中部	2025/01/10 09:00	2025/01/17 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No7他鉄塔防錆塗装		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0450974	中部	2025/01/14 08:00	2025/01/16 18:00	連続	岐阜開	500kV ZAB BUS SECT	5008関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換、欠相)		新規	
0451098	中部	2025/01/15 09:00	2025/01/17 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	500kV豊根連絡1L DAC取込		新規	
0451440	中部	2025/01/17 10:00	2025/01/17 10:30	単日	三重開	500kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0451441	中部	2025/01/17 10:30	2025/01/17 11:00	単日	三重開	500kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0451442	中部	2025/01/17 11:00	2025/01/17 11:30	単日	三重開	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451443	中部	2025/01/17 11:30	2025/01/17 12:00	単日	三重開	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0451438	中部	2025/01/20 08:30	2025/01/20 09:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		新規	
0451240	中部	2025/01/20 09:00	2025/01/25 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 1L	500kV三重連絡1L不具合対策		新規	
0455509	中部	2025/01/21 09:00	2025/02/01 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		新規	
0451099	中部	2025/01/22 09:00	2025/01/24 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	500kV豊根連絡2L DAC取込		新規	
0451605	中部	2025/01/24 09:00	2025/01/31 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No7他鉄塔防錆塗装		新規	
0451437	中部	2025/01/26 08:30	2025/01/26 09:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		新規	
0451242	中部	2025/01/26 09:00	2025/01/31 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 2L	500kV三重連絡2L不具合対策		新規	
0451031	中部	2025/02/03 09:00	2025/02/07 17:00	連続	愛知変	500kV B BUS TIE	制御保護盤取替のうち500Bブスタイ切替		変更	
0450963	中部	2025/02/04 08:00	2025/02/04 17:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	5026関係機器点検(GCSA点、GCSA点、欠相)		新規	
0451032	中部	2025/02/10 09:00	2025/02/14 17:00	連続	愛知変	500kV A BUS TIE	制御保護盤取替のうち500Aブスタイ切替		変更	
0451296	中部	2025/02/10 09:00	2025/02/14 17:00	連続	浜岡原発	500kV 甲B BUS	第二浜岡幹線2L同時同量計量器設置に伴う耐電圧試験		新規	
0451097	中部	2025/02/12 09:00	2025/02/14 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L	500kV東栄幹1L DAC取込	制約有	新規	
0451190	中部	2025/02/13 09:00	2025/02/13 13:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	愛岐幹PCM取替/電圧取込		新規	
0451190	中部	2025/02/13 13:00	2025/02/13 17:00	単日	岐阜開	500kV Z A BUS	愛岐幹PCM取替/電圧取込		新規	
0451083	中部	2025/02/17 08:00	2025/02/19 18:00	連続	岐阜開	500kV 甲AB BUS SECT	5004関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換、欠相)		新規	
0451084	中部	2025/02/17 08:00	2025/02/19 18:00	連続	岐阜開	500kV 甲AB BUS SECT	5004関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換、欠相)		新規	
0455508	中部	2025/02/18 09:00	2025/02/20 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L	500kV東栄幹2L DAC取込	制約有	新規	
0455371	中部	2025/02/20 09:00	2025/02/20 17:00	単日	東栄変	500kV 甲 BUS	甲ブス相表示札取替に伴う接近停止		新規	
0451045	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 線路	制御保護盤取替のうち500kV愛岐幹線1L切替		新規	
0451095	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	保護盤取替/愛岐幹線1L		新規	
0451102	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/06 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	500kV駿遠幹1L DAC取込		新規	
0451222	中部	2025/03/05 08:00	2025/03/18 14:00	連続	駿遠変	275kV 3 BANK	駿遠変電所77kV3-2ShR設置		新規	
0451229	中部	2025/03/08 08:00	2025/03/09 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0451046	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 線路	制御保護盤取替のうち500kV愛岐幹線2L切替		新規	
0451096	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	保護盤取替/愛岐幹線2L		新規	
0451103	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/13 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	500kV駿遠幹2L DAC取込		新規	
0450998	中部	2025/03/13 13:00	2025/03/13 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No56~No59間1L試加圧	制約有	新規	
0451211	中部	2025/03/13 13:00	2025/03/13 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線□36~□42、□46~□51間1L試加圧	制約有	新規	
0451230	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/16 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0451298	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/16 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0450966	中部	2025/03/17 08:00	2025/03/19 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	5032関係機器点検(BOX細、CB普点、欠相、作動油交換)	制約有	新規	
0451062	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0451439	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/17 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0453171	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/17 15:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいし検出		新規	
0451047	中部	2025/03/18 09:00	2025/03/21 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L 線路	制御保護盤取替のうち500kV豊根幹線1L切替		新規	
0451224	中部	2025/03/18 14:00	2025/03/18 14:10	単日	駿遠変	275kV 3 BANK	駿遠変電所77kV3-2ShR設置に伴う試加圧		新規	
0451223	中部	2025/03/18 14:10	2025/03/18 16:00	単日	駿遠変	275kV 3 BANK	駿遠変電所77kV3-2ShR設置に伴う潮流測定		新規	
0451231	中部	2025/03/22 08:00	2025/03/23 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0451350	中部	2025/03/22 09:00	2025/03/27 17:00	毎日	中勢変	275kV 甲 BUS	7BTr一次架線張替に伴う接近停止		変更	
0450967	中部	2025/03/24 08:00	2025/03/26 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	5034関係機器点検(BOX細、CB普点、欠相、作動油交換)		新規	
0451061	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/25 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗	制約有	変更	
0451364	中部	2025/03/24 09:00	2025/04/04 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3-2ShR設置、3B三次GIS改造	制約有	新規	
0451436	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/24 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0451608	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	新佐倉3L CB056本格E056.L056細密点検		新規	
0451609	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/26 17:00	連続	浜岡原発	275kV 甲 BUS	LS甲056細密点検		新規	
0451609	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/26 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LS甲056細密点検		新規	
0451048	中部	2025/03/25 09:00	2025/03/28 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L 線路	制御保護盤取替のうち500kV豊根幹線2L切替		新規	
0451191	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/27 13:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	愛岐幹PCM取替/電圧切離		新規	
0451610	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV Z BUS	LSZ056細密点検		新規	
0451610	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LSZ056細密点検		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0451191	中部	2025/03/27 13:00	2025/03/27 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	愛岐幹PCM取替／電圧切離			新規
0451228	中部	2025/03/29 08:00	2025/03/30 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装			新規
0451292	中部	2025/03/29 08:00	2025/03/30 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装			新規
0454514	中部	2025/03/29 14:00	2025/03/29 16:00	単日	中勢変	275kV BUS TIE	7B試加圧試験			変更
0454514	中部	2025/03/29 14:00	2025/03/29 16:00	単日	中勢変	275kV 甲 BUS	7B試加圧試験			変更
0454536	中部	2025/03/29 16:00	2025/03/29 18:00	単日	中勢変	275kV BUS TIE	7B実負荷試験			変更
0454536	中部	2025/03/29 16:00	2025/03/29 18:00	単日	中勢変	275kV 甲 BUS	7B実負荷試験			変更

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0509626	北陸	2023/04/06 07:30	2023/04/11 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線 1L	ジャンパ線補強装置取替, 地線金具修理, 架線金具修理		更新	
0510503	北陸	2023/04/06 07:30	2023/04/11 17:30	連続	送電線	七尾大田火力線 1L	七尾大田火力線 OPGW 一部張替工事 No.28*No.31 に伴う停止		更新	
0510480	北陸	2023/04/06 08:30	2023/04/06 13:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線	[275kV 系 GIS 化]J6Tr1 次丙母線 LS 制御試験		更新	
0510481	北陸	2023/04/06 12:30	2023/04/06 17:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	[275kV 系 GIS 化]J6Tr1 次 GIS 丁母線 LS 制御試験		更新	
0509616	北陸	2023/04/09 16:30	2023/04/09 18:00	単日	加賀変電所	加賀 6Tr/加賀 77-6Tr3 次母線/加賀 154-6NGR/加賀 6STr/加賀 6-1ShR/加賀 6-1SC/加賀 6-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	[275kV 系 GIS 化]J6Tr1 次電力ケーブル試充電・検相		更新	
0509617	北陸	2023/04/09 17:00	2023/04/09 19:00	単日	加賀変電所	加賀 6Tr/加賀 77-6Tr3 次母線/加賀 154-6NGR/加賀 6STr/加賀 6-1ShR/加賀 6-1SC/加賀 6-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	[275kV 系 GIS 化]J6Tr1 次方向試験		更新	
0510509	北陸	2023/04/11 07:30	2023/04/12 17:30	毎日	中能登変電所	能越幹線 1L/能越幹線 1L 構内(中能)	能越幹線 1L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510504	北陸	2023/04/12 07:30	2023/04/12 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線 2L	地線金具修理に伴う保安停止		更新	
0508319	北陸	2023/04/18 07:30	2023/04/19 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	定期点検(測定), ホーン取替		更新	
0508170	北陸	2023/04/24 08:30	2023/04/24 16:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	500kV 甲母線電圧取込		更新	
0510520	北陸	2023/04/24 15:30	2023/04/24 17:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	500kV 甲母線電圧検相		更新	
0508171	北陸	2023/04/25 08:30	2023/04/28 17:30	連続	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/南福光 500 母連	500kV 乙母線電圧取込, 500kV 母連切替		更新	
0508304	北陸	2023/04/26 08:00	2023/04/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 母連/中能登 275 丙母線/※4/27→4/26 変更	CB 700, 丙母線 PD 機器塗装		更新	
0508305	北陸	2023/04/27 08:00	2023/04/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 母連/中能登 275 丁母線/※4/28→4/27 変更	CB 700, 丁母線 PD 機器塗装		更新	
0510523	北陸	2023/04/27 08:30	2023/04/27 17:30	単日	南福光変電所	INV 負荷遮断 A・B	母連 BCU 制御試験		更新	
0508392	北陸	2023/04/28 08:30	2023/04/28 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 甲母線	275kV 甲母線 PT GIS ユニット点検 6 年		更新	
0508393	北陸	2023/04/28 12:30	2023/04/28 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 乙母線	275kV 乙母線 PT GIS ユニット点検 6 年		更新	
0510521	北陸	2023/04/28 15:30	2023/04/28 17:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	500kV 母連 BCU 切替後の LS121 開閉試験		更新	
0510522	北陸	2023/04/28 16:30	2023/04/28 18:30	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/南福光 500 母連	電圧検相, 位相測定		更新	
0508297	北陸	2023/05/01 07:30	2023/05/01 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 1L	南金沢線 No.3 腕金塗装に伴う設備停止		更新	
0508298	北陸	2023/05/02 07:30	2023/05/02 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 2L	南金沢線 No.3 腕金塗装に伴う同時停止		更新	
0508299	北陸	2023/05/10 07:30	2023/05/11 17:30	連続	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR	3 次 GIS・調和ユニット GIS・SR-31 6 年点検・電装品修理, 3-1ShR・BCU 盤 6 年点検他		更新	
0508330	北陸	2023/05/10 08:30	2023/08/07 17:30	連続	送電線	加賀幹線 2L	加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替 No.139*147 に伴う停止		更新	
0508363	北陸	2023/05/10 08:30	2023/05/12 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	ボルト取替(No.132,174)		更新	
0508320	北陸	2023/05/15 07:30	2023/05/16 17:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	定期点検(測定)		更新	
0510510	北陸	2023/05/15 07:30	2023/05/16 17:30	毎日	中能登変電所	能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)	能越幹線 2L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510482	北陸	2023/05/15 08:30	2023/05/15 13:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線	[275kV 系 GIS 化]J5Tr1 次丙母線 LS 制御試験		更新	
0510483	北陸	2023/05/15 12:30	2023/05/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	[275kV 系 GIS 化]J5Tr1 次 GIS 丁母線 LS 制御試験		更新	
0510525	北陸	2023/05/18 09:30	2023/05/18 14:30	単日	南福光変電所	南福光 TT-A(S, R)	南福光 TT-A 定期点検(S, R)		更新	
0510524	北陸	2023/05/18 13:30	2023/05/18 16:30	単日	南福光変電所	南福光 TT-B(S, R)	南福光 TT-B 定期点検(S, R)		更新	
0508300	北陸	2023/05/19 06:30	2023/05/19 19:30	単日	中能登変電所	能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)	能越幹線 2L ポリマーブッシング点検		更新	
0508315	北陸	2023/05/19 18:30	2023/05/19 20:30	単日	中能登変電所	能越幹線 2L	能越幹線 2L ポリマーブッシング充電, 漏れ電流測定		更新	
0508316	北陸	2023/05/19 19:30	2023/05/19 22:00	単日	中能登変電所	能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)	能越幹線 2L ポリマーブッシング, 漏れ電流測定後の測定回路撤去		更新	
0508301	北陸	2023/05/22 09:00	2023/05/22 16:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/※5/24→5/22 変更	2Tr 自動消火装置点検		更新	
0509637	北陸	2023/05/23 08:30	2023/05/24 17:30	連続	城端開閉所	城端開閉 43-87/275kV 母線保護リレー	275kV 母線保護リレー盤修理		更新	
0509618	北陸	2023/05/28 16:30	2023/05/28 18:00	単日	加賀変電所	加賀 5Tr/加賀 77-5Tr3 次母線/加賀 154-5NGR/加賀 5STr/加賀 5-1ShR/加賀 5-1SC/加賀 5-2SC/加賀 5-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	[275kV 系 GIS 化]J5Tr1 次電力ケーブル試充電・検相		更新	
0509619	北陸	2023/05/28 17:00	2023/05/28 19:00	単日	加賀変電所	加賀 5Tr/加賀 77-5Tr3 次母線/加賀 154-5NGR/加賀 5STr/加賀 5-1ShR/加賀 5-1SC/加賀 5-2SC/加賀 5-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	[275kV 系 GIS 化]J5Tr1 次方向試験		更新	
0508291	北陸	2023/05/31 07:30	2023/06/06 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	測定点検, 地線修理, 職能教育		更新	
0508323	北陸	2023/05/31 07:30	2023/06/02 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	定期点検 104,110,116 難着雪リング修理 115*118		更新	
0508292	北陸	2023/06/05 07:30	2023/06/08 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	測定点検, サンプル電線採取, 難着雪リング修理		更新	
0508317	北陸	2023/06/05 07:30	2023/06/07 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	地線リング・ダンパ取付, ホーン取替		更新	
0510496	北陸	2023/06/05 07:30	2023/06/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替 No.53*60 の金物調査に伴う停止		更新	
0509638	北陸	2023/06/06 08:30	2023/06/07 17:30	連続	新富山変電所	新富山 43-87H/275kV 母線保護リレー	275kV 母線保護リレー盤修理		更新	
0508168	北陸	2023/06/10 07:30	2023/08/07 13:30	連続	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線電線張替(No.1*No.11)他に伴う停止		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0508233	北陸	2023/06/10 07:30	2023/07/14 17:30	連続	送電線	中央幹線 1L	中央幹線電線張替 No.53~56 に伴う停止		更新	
0508293	北陸	2023/06/12 07:30	2023/06/15 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	測定点検, 難着雪リング修理		更新	
0508318	北陸	2023/06/12 07:30	2023/06/14 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	地線リング・ダンパ取付		更新	
0508399	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/18 17:30	連続	送電線	敦賀火力線 1L	がいに取替, 電線サンプリング、地線張替		更新	
0508403	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/17 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 1L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0510513	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/17 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力 1L 構内(敦賀)	敦賀火力線 1L GIS現場盤点検 6年、BCU盤点検6年		更新	
0510516	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/17 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 甲母線	敦賀火力線 1L GISユニット点検(LS087 甲, CB087, LS17)・手入 6年・現地盤点検6年		更新	
0510517	北陸	2023/06/18 08:30	2023/06/18 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 乙母線	敦賀火力線 1L GISユニット点検(LS18)・手入 6年・現地盤点検6年		更新	
0508176	北陸	2023/06/19 08:30	2023/06/19 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STR/新富山 275 甲母線	LS25 点検 12 年・接触抵抗電流測定・開閉試験 CBH-1 点検 6 年・開閉試験		更新	
0508177	北陸	2023/06/20 08:30	2023/06/20 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STR/新富山 275 乙母線	LS26 点検 12 年・接触抵抗電流測定・開閉・1-1・2ShR ケーブルリット修理		更新	
0508174	北陸	2023/06/26 08:30	2023/06/30 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線 1L(構内)/能越幹線 1L	能越幹線 1LBCU 切替, 結合試験		更新	
0508213	北陸	2023/06/26 08:30	2023/06/29 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	地線修理		更新	
0510518	北陸	2023/06/29 08:30	2023/06/29 11:30	単日	南福光変電所	能越幹線 1L(構内)/南福光 500 甲-1 母線	能越幹線 1L 切替後の LS135 開閉試験		更新	
0510519	北陸	2023/06/29 10:30	2023/06/29 13:30	単日	南福光変電所	能越幹線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	能越幹線 1L 切替後の LS136 開閉試験		更新	
0510526	北陸	2023/06/30 16:30	2023/06/30 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線 1L	能越幹線 1L 切替後の電圧検相		更新	
0509633	北陸	2023/06/30 17:00	2023/06/30 19:00	単日	南福光変電所	能越幹線 1L(構内)/能越幹線 1L	能越幹線 1L 潮流試験		更新	
0508175	北陸	2023/07/03 08:30	2023/07/07 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線 2L(構内)/能越幹線 2L	能越幹線 2LBCU 切替, 結合試験		更新	
0510527	北陸	2023/07/06 08:30	2023/07/06 11:30	単日	南福光変電所	能越幹線 2L(構内)/南福光 500 甲-1 母線	能越幹線 2L 切替後の LS141 開閉試験		更新	
0510528	北陸	2023/07/06 10:30	2023/07/06 13:30	単日	南福光変電所	能越幹線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	能越幹線 2L 切替後の LS142 開閉試験		更新	
0510529	北陸	2023/07/07 16:30	2023/07/07 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線 2L	能越幹線 2L 切替後の電圧検相		更新	
0509634	北陸	2023/07/07 17:00	2023/07/07 19:00	単日	南福光変電所	能越幹線 2L(構内)/能越幹線 2L	能越幹線 2L 潮流試験		更新	
0508215	北陸	2023/07/10 08:30	2023/07/12 17:30	毎日	送電線	新富山幹線 1L	鉄塔防錆塗装, 地線難着雪リング修理		更新	
0510488	北陸	2023/07/14 08:30	2023/07/14 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中幹 1L43D56(加賀)/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹 1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)	中央幹線 1L-A, BRy改修(N-1 電制用52TX引出し)		更新	
0510507	北陸	2023/07/15 08:30	2023/07/15 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 1L	がいに取替, 電線サンプリング、地線張替		更新	
0510514	北陸	2023/07/15 08:30	2023/07/15 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 甲母線	敦賀火力線 2L GIS ユニット点検(LS088 甲, CB088, LS23)・手入 6 年		更新	
0508404	北陸	2023/07/16 08:30	2023/07/16 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 2L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0510515	北陸	2023/07/16 08:30	2023/07/16 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 乙母線	敦賀火力線 2L GIS ユニット点検(LS24)・手入 6 年・現地盤点検6年		更新	
0510489	北陸	2023/07/18 08:30	2023/07/18 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中幹 2L43D56(加賀)/中幹 2L43CA(加賀)/中幹 2L43CB(加賀)/中幹 2L43RCA0(加賀)/中幹 2L43RCAM(加賀)/中幹 2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)	中央幹線 2L-A, BRy改修(N-1 電制用52TX引出し)		更新	
0508302	北陸	2023/07/24 07:30	2023/07/24 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)	1L LPD.LA, CB077 機器塗装		更新	
0508303	北陸	2023/07/25 07:30	2023/07/25 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)	2L LPD.LA, CB078 機器塗装		更新	
0510498	北陸	2023/08/07 12:30	2023/08/07 15:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.56~59 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0510499	北陸	2023/08/07 14:30	2023/08/07 16:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.56~59 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0508336	北陸	2023/08/28 08:30	2023/08/28 11:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線	[オシロ取替工事]甲 BUS PD2 次ケーブル切替		更新	
0508338	北陸	2023/08/28 10:30	2023/08/28 12:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]甲 BUS PD2 次ケーブル切替に伴う検相		更新	
0508339	北陸	2023/08/28 12:30	2023/08/28 16:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線	[オシロ取替工事]乙 BUS PD2 次ケーブル切替		更新	
0508340	北陸	2023/08/28 15:30	2023/08/28 17:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]乙 BUS PD2 次ケーブル切替に伴う検相		更新	
0508337	北陸	2023/08/29 08:30	2023/08/29 17:30	単日	新福井変電所	275kV43BUH(新福井)/新福井 275 母連	[オシロ取替工事]275kV 母連ケーブル切替・試験		更新	
0508341	北陸	2023/08/29 16:30	2023/08/29 18:30	単日	新福井変電所	新福井 275 母連/新福井 275 乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]母連 位相測定		更新	
0508172	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 1L(構内)/加賀福光線 1L	加賀福光線 1LBCU 切替, 結合試験		更新	
0510530	北陸	2023/09/07 08:30	2023/09/07 11:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 甲-1 母線	加賀福光線 1LBCU 切替後の LS123 開閉試験		更新	
0510531	北陸	2023/09/07 10:30	2023/09/07 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	加賀福光線 1LBCU 切替後の LS124 開閉試験		更新	
0510532	北陸	2023/09/08 16:30	2023/09/08 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L	加賀福光線 1LBCU 切替後の電圧検相		更新	
0510533	北陸	2023/09/08 17:00	2023/09/08 19:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L(構内)/加賀福光線 1L	加賀福光線 1L 潮流試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0508324	北陸	2023/09/10 07:30	2023/09/13 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 1L	定期点検 48.87.93.99 鉄塔防錆塗装 92.102.109.115		更新	
0508294	北陸	2023/09/11 07:30	2023/09/11 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 1L	測定点検		更新	
0508313	北陸	2023/09/13 07:30	2023/09/14 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR	1Tr (S相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0508311	北陸	2023/09/15 07:30	2023/09/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR	3Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取		更新	
0508310	北陸	2023/09/19 07:30	2023/09/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取		更新	
0508235	北陸	2023/09/19 08:30	2023/09/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500kVShR 増設に伴う 2Tr3 次 GIS 接続		更新	
0508342	北陸	2023/09/19 08:30	2023/09/19 17:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 275 甲母線/新福井 154A 母線/ 新福井 1-1ShR/新福井 1-2ShR/新福井 1Str	[オンロ取替工事]1Tr 制御ケーブル切替, 試験		更新	
0508295	北陸	2023/09/20 07:30	2023/09/20 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 2L	測定点検		更新	
0508325	北陸	2023/09/20 07:30	2023/09/23 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 2L	定期点検 48.87.93.99 鉄塔防錆塗装 92.102.109.115		更新	
0508343	北陸	2023/09/20 08:30	2023/09/20 17:30	単日	新福井変電所	新福井 2Tr/新福井 154A 母線/新福井 275 甲母線/ 新福井 2Str/新福井 2ShR	[オンロ取替工事]2Tr 制御ケーブル切替, 試験		更新	
0508344	北陸	2023/09/21 08:30	2023/09/21 17:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線/新福井 3Tr/新福井 154A 母線/ 新福井 3-1ShR	[オンロ取替工事]3Tr 制御ケーブル切替, 試験		更新	
0508332	北陸	2023/09/25 07:30	2023/09/29 18:30	連続	越前変電所	越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-Str, 3 所内 Cub	3Tr1 次・2 次・3 次 GIS 開閉・点検・各種手入れ 6 年, 操作機構分点 12 年, 3Tr 点検 6 年		更新	
0508173	北陸	2023/09/25 08:30	2023/09/29 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 2L(構内)/加賀福光線 2L	加賀福光線 2LBCU 切替, 結合試験		更新	
0510534	北陸	2023/09/28 08:30	2023/09/28 11:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 甲-1 母線	加賀福光線 2LBCU 切替後の LS127 開閉試験		更新	
0510535	北陸	2023/09/28 10:30	2023/09/28 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	加賀福光線 2LBCU 切替後の LS128 開閉試験		更新	
0510536	北陸	2023/09/29 16:30	2023/09/29 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L	加賀福光線 2LBCU 切替後の電圧検相		更新	
0510537	北陸	2023/09/29 17:00	2023/09/29 19:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L(構内)/加賀福光線 2L	加賀福光線 2L 潮流試験		更新	
0508166	北陸	2023/10/01 08:30	2023/10/04 17:30	毎日	送電線	新港幹線 1L	鉄塔防錆塗装, 地線捻れ防止ダンパ修理, ボルト取替		更新	
0508211	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/02 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 1L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0508358	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	鉄塔塗装(No.48)		更新	
0508359	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止		更新	
0508360	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	ボルト取替(No.3.47)		更新	
0508169	北陸	2023/10/06 07:30	2023/11/19 13:30	連続	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線電線張替(No.1~No.11)に伴う停止		更新	
0508234	北陸	2023/10/06 07:30	2023/11/09 17:30	連続	送電線	中央幹線 2L	中央幹線電線張替 No.53~56 に伴う停止		更新	
0508167	北陸	2023/10/07 08:30	2023/10/10 17:30	毎日	送電線	新港幹線 2L	圧縮管点検, 鉄塔防錆塗装, 地線捻れ防止ダンパ修理, ボルト取替, 地線修理		更新	
0510538	北陸	2023/10/08 15:00	2023/10/08 16:30	単日	南福光変電所	南福光 43-87HA/南福光 43CBZHA	500kVCBF(A系)起動条件切替および確認試験		更新	
0510539	北陸	2023/10/08 15:00	2023/10/08 16:30	単日	南福光変電所	南福光 43-87HB/南福光 43CBZHB	500kVCBF(B系)起動条件切替および確認試験		更新	
0508214	北陸	2023/10/09 08:30	2023/10/11 17:30	毎日	送電線	新富山幹線 2L	地線修理, 鉄塔防錆塗装, 地線難着雪リソグ修理		更新	
0510540	北陸	2023/10/09 08:30	2023/10/09 11:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	3Tr1 次, 2 次 BCU 切替後の LS125 開閉試験		更新	
0510541	北陸	2023/10/09 10:30	2023/10/09 13:30	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線	3Tr1 次, 2 次 BCU 切替後の LS126 開閉試験		更新	
0508296	北陸	2023/10/10 07:30	2023/10/12 17:30	毎日	送電線	中央幹線 2L	ジャンパ線揺動対策		更新	
0508355	北陸	2023/10/10 08:30	2023/10/13 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	塔塗装(No.19.48)		更新	
0508356	北陸	2023/10/10 08:30	2023/10/13 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止		更新	
0508357	北陸	2023/10/10 08:30	2023/10/13 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	ボルト取替(No.3.47)		更新	
0508365	北陸	2023/10/13 08:30	2023/10/14 13:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条 1Tr3 次母線/南条 1Str/南条 1ShR	1Tr 一次 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検6年 ※2		更新	
0508366	北陸	2023/10/14 12:30	2023/10/15 17:30	連続	南条変電所	南条 275 乙母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条 1Tr3 次母線/南条 1Str/南条 1ShR	1Tr 一次 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検6年		更新	
0508212	北陸	2023/10/16 08:30	2023/10/16 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 2L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0508345	北陸	2023/10/16 08:30	2023/10/16 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線 1L/東金津新福井 1L 構内(新)/東金津 新 143CA(新福井/東金津新 143RCA0(新福/東金津 新 143CB(新福井/東金津新 143RCB0(新福/新福井 275 甲母線	[オンロ取替工事]東金津新福井線 1L 切替・試験		更新	
0509612	北陸	2023/10/16 13:30	2023/10/16 15:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丁母線	[5Tr 保護盤取替]275kVBD 電圧ケーブル切替		更新	
0509613	北陸	2023/10/16 14:30	2023/10/16 16:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丁母線/[試験使用]	[5Tr 保護盤取替]275kVBD 電圧ケーブル切替後の電圧検相		更新	
0508346	北陸	2023/10/16 16:30	2023/10/16 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井 1L 構内(新)/[潮流試験]	[オンロ取替工事]東金津新福井線 1L 切替に伴う潮流試験		更新	
0508347	北陸	2023/10/17 08:30	2023/10/17 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線 2L/東金津新福井 2L 構内(新)/東金津 新 243CA(新福井/東金津新 243RCA0(新福/東金津 新 243CB(新福井/東金津新 243RCB0(新福/新福井 275 甲母線	[オンロ取替工事]東金津新福井線 2L 切替・試験		更新	
0508348	北陸	2023/10/17 16:30	2023/10/17 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井 2L 構内(新)/[潮流試験]	[オンロ取替工事]東金津新福井線 2L 切替に伴う潮流試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0508349	北陸	2023/10/18 08:30	2023/10/18 17:30	単日	新福井変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)/越前線 143CA(新福井)/越前線 143RCA0(新福井)/越前線 143CB(新福井)/越前線 143RCB0(新福井/新福井 275 甲母線	[オシロ取替工事]越前線 1L 切替・試験		更新	
0508350	北陸	2023/10/18 16:30	2023/10/18 18:30	単日	新福井変電所	越前線 1L 構内(新福井)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]越前線 1L 切替に伴う潮流試験		更新	
0508351	北陸	2023/10/19 08:30	2023/10/19 17:30	単日	新福井変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(新福井)/越前線 243CA(新福井)/越前線 243RCA0(新福井/越前線 243CB(新福井)/越前線 243RCB0(新福井/新福井 275 甲母線	[オシロ取替工事]越前線 2L 切替・試験		更新	
0508352	北陸	2023/10/19 16:30	2023/10/19 18:30	単日	新福井変電所	越前線 2L 構内(新福井)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]越前線 2L 切替に伴う潮流試験		更新	
0508353	北陸	2023/10/20 07:30	2023/10/20 11:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線	[旧オシロ撤去工事]275kV 甲母線 PD2 次電圧ケーブル切離し		更新	
0508367	北陸	2023/10/20 08:30	2023/10/21 13:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条 2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR	2Tr 一次 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検 6 年 ※2		更新	
0508354	北陸	2023/10/20 10:30	2023/10/20 13:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線	[旧オシロ撤去工事]275kV 乙母線 PD2 次電圧ケーブル切離し		更新	
0508368	北陸	2023/10/21 12:30	2023/10/22 17:30	連続	南条変電所	南条 275 乙母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条 2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR	2Tr 一次 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検 6 年		更新	
0508290	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	測定点検、地線点検他		更新	
0508322	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/25 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	定期点検 104.110.116 難着雪リング修理 115~118		更新	
0510495	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替 No.139~147 の腕金原寸調査に伴う停止		更新	
0510497	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替 No.53~60 の金物調査に伴う停止		更新	
0508361	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	難着雪対策(No.147~149.167~171)		更新	
0508362	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/25 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	ポルト取替(No.132.174)		更新	
0508370	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/24 17:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線/南条 275 母連	275kV 母連 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検 6 年		更新	
0509614	北陸	2023/10/23 10:30	2023/10/23 12:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丁母線	[4Tr 保護盤取替]275kVBP 電圧ケーブル切替		更新	
0509615	北陸	2023/10/23 11:30	2023/10/23 13:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丁母線〔試験使用〕	[4Tr 保護盤取替]275kVBP 電圧ケーブル切替後の電圧検相		更新	
0510484	北陸	2023/10/24 08:30	2023/10/24 13:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線	[8Tr 増設]丙母線電圧取込み		更新	
0510485	北陸	2023/10/24 12:30	2023/10/24 17:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	[8Tr 増設]丁母線電圧取込み		更新	
0508371	北陸	2023/10/25 08:30	2023/10/25 17:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/南条 275 母連	275kV 母連 GIS ユニット点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検 6 年		更新	
0508372	北陸	2023/10/26 08:30	2023/10/27 17:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線	275kV 甲母線 PT GIS ユニット点検・手入 6 年・電装品取替*		更新	
0508309	北陸	2023/10/28 07:30	2023/10/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ ※10/31→10/28 変更	1Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取		更新	
0508312	北陸	2023/10/28 07:30	2023/10/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ ※10/30-31→10/28-29 変更	1Tr (R 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510511	北陸	2023/10/28 07:30	2023/10/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ 中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※追加件名	LS44 導電部修理		更新	
0508373	北陸	2023/10/28 08:30	2023/10/28 17:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線	275kV 乙母線 PT GIS ユニット点検・手入 6 年・電装品修理		更新	
0508239	北陸	2023/11/06 07:30	2023/11/07 17:30	連続	加賀変電所	加賀 2Tr/加賀 77-2Tr3 次母線/加賀 2-1ShR/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56	加賀変電所 2Tr 消火装置点検 3 年		更新	
0508242	北陸	2023/11/06 08:30	2023/11/06 17:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/加賀 275 丙母線/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56	LS77 密閉型操作箱点検(12 年点検)他		更新	
0508241	北陸	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/加賀 275 丁母線/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56	LS78 密閉型操作箱点検(12 年点検)他		更新	
0508240	北陸	2023/11/08 07:30	2023/11/09 17:30	連続	加賀変電所	加賀 3Tr/加賀 77-3Tr3 次母線/加賀 3-1ShR/加賀 3-2ShR/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56	加賀変電所 3Tr 消火装置点検		更新	
0508243	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/加賀 275 丙母線/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56	LS73 密閉型操作箱点検(12 年点検)他		更新	
0508364	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/09 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	電線劣化調査 No.65-66.72-73		更新	
0508375	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/09 13:30	連続	南条変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 甲母線	南条越前線 1L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検 6 年・電装品修理		更新	
0508396	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	ルーズスペーサ修理		更新	
0510486	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/08 13:30	単日	加賀変電所	加賀 154A 母線/加賀 275 丙母線	[8Tr 増設]丙母線・A 母線 LS 制御試験		更新	
0510505	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	塗装		更新	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510487	北陸	2023/11/08 12:30	2023/11/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀 154B 母線/加賀 275 丁母線	[BTr増設]丁母線・B母線 LS制御試験		更新	
0508244	北陸	2023/11/09 08:30	2023/11/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/加賀 275 丁母線/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56	LS74 密閉型操作箱点検(12 年点検)他		更新	
0509625	北陸	2023/11/09 08:30	2023/11/09 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中幹 2L43D56(加賀)/中幹 2L43CA(加賀)/中幹 2L43CB(加賀)/中幹 2L43RCA0(加賀)/中幹 2L43RCAM(加賀)/中幹 2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う 2L 切替		更新	
0510492	北陸	2023/11/09 08:30	2023/11/09 10:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う母線電圧取込み(2L ユニット用)		更新	
0510493	北陸	2023/11/09 09:30	2023/11/09 11:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う丁母線電圧検相(2L ユニット用)		更新	
0508376	北陸	2023/11/09 12:30	2023/11/10 17:30	連続	南条変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 乙母線	南条越前線 1L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検 6 年・電装品修理		更新	
0509624	北陸	2023/11/09 15:30	2023/11/09 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う 2L 位相測定		更新	
0509623	北陸	2023/11/10 08:30	2023/11/10 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中幹 1L43D56(加賀)/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹 1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う 1L 切替		更新	
0510490	北陸	2023/11/10 08:30	2023/11/10 10:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う母線電圧取込み(1L ユニット用)		更新	
0510491	北陸	2023/11/10 09:30	2023/11/10 11:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う丁母線電圧検相(1L ユニット用)		更新	
0510494	北陸	2023/11/10 15:30	2023/11/10 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)	中央幹線N-1 電制送信盤設置に伴う 1L 位相測定		更新	
0510508	北陸	2023/11/10 18:30	2023/11/10 20:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/3Tr1 次・2 次・3 次[試験使用] 中能登 2-1ShR	500kVShR 増設に伴う 2Tr 一次、二次、三次潮流試験(位相測定)		更新	
0508179	北陸	2023/11/14 07:30	2023/11/14 18:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STR/新富山 275 甲母線	LS25 操作機構電動化		更新	
0508180	北陸	2023/11/14 17:30	2023/11/14 19:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STR/新富山 275 乙母線	LS26 操作機構電動化		更新	
0510502	北陸	2023/11/15 07:30	2023/11/16 17:30	毎日	送電線	[活線作業]加賀東金津線 1L, 2L	[活線作業]定期点検(がいし検定作業)		更新	
0508378	北陸	2023/11/15 08:30	2023/11/16 13:30	連続	南条変電所	南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(南条)/南条 275 甲母線	南条越前線 2L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検 6 年・電装品修理		更新	
0508397	北陸	2023/11/15 08:30	2023/11/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	ルーズスペーサ修理		更新	
0510506	北陸	2023/11/15 08:30	2023/11/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	塗装		更新	
0508379	北陸	2023/11/16 12:30	2023/11/17 17:30	連続	南条変電所	南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(南条)/南条 275 乙母線	南条越前線 2L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検 6 年・電装品修理		更新	
0510500	北陸	2023/11/19 12:30	2023/11/19 15:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.56*59 他に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0510501	北陸	2023/11/19 14:30	2023/11/19 16:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.56*59 他に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0508314	北陸	2023/11/21 07:30	2023/11/22 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR	1Tr (T相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0508238	北陸	2023/12/07 09:30	2023/12/07 12:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線/加賀 8Tr	8Tr 方向試験		更新	
0508384	北陸	2024/03/23 08:30	2024/03/24 13:30	連続	南条変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 甲母線	敦賀火力線 2L GIS ユニット電装品修理		更新	
0508385	北陸	2024/03/24 12:30	2024/03/25 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 乙母線	敦賀火力線 2L GIS ユニット点検電装品修理		更新	
0510512	北陸	2024/03/25 16:30	2024/03/25 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦賀)/[2024 年度へ変更(該当件名削除します)]	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理後課電試験, 商用耐電圧試験		更新	
0508382	北陸	2024/03/27 12:30	2024/03/28 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 乙母線	敦賀火力線 1L GIS ユニット電装品修理		更新	
0510919	北陸	2024/04/01 07:30	2024/04/05 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 2L	鉄塔防錆塗装 71.83.86 定期点検 54 難着雪リング修理 86*89.101*104.115*118		更新	
0510790	北陸	2024/04/04 08:30	2024/04/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀東金津線 2L/加賀 275 丁母線	LS046 甲 12 年点検他		更新	
0510789	北陸	2024/04/05 08:30	2024/04/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線 2L/加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀 275 丙母線/加賀東 2L43CA(加賀)/加賀東 2L43CB(加賀)/加賀東 2L43RCA0(加賀)/加賀東 1L43RCB0(加賀)/加賀東 2L43RCAM(加賀)/加賀東 2L43RCBM(加賀)	LS7512 年点検他		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510867	北陸	2024/04/08 08:30	2024/04/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登 500 母連/中能登 500 甲母線	500kV 母連 GIS・甲母線側 GIS(LS219)・甲母線区分 GIS 6 年点検, 電装品修理		更新	
0510866	北陸	2024/04/09 07:30	2024/04/17 09:30	連続	中能登変電所	中能登 500 母連/中能登 500 乙母線	CB5200-2 6 年, 500kV 母連 GIS・乙側(LS220) 6 年点検, 電装品修理		更新	
0510912	北陸	2024/04/22 07:30	2024/04/24 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	測定点検, 電線サンプル採取, 難着雪対策		更新	
0510914	北陸	2024/04/22 07:30	2024/04/23 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	定期点検(測定)		更新	
0510916	北陸	2024/04/22 07:30	2024/04/24 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	地線金具修理, 地線リング・ダンパ取付		更新	
0510926	北陸	2024/04/22 08:30	2024/04/24 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線 1L	低抵抗測定(No.10 ¹¹)難着雪対策(No.10 ¹³)ボルト取替え(No.12)		更新	
0510913	北陸	2024/04/25 07:30	2024/04/27 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	測定点検, 難着雪対策		更新	
0510917	北陸	2024/04/25 07:30	2024/04/27 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	地線金具修理, 地線リング・ダンパ取付		更新	
0510927	北陸	2024/04/25 08:30	2024/04/26 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線 2L	低抵抗測定(No.10 ¹¹)ボルト取替え(No.12)		更新	
0510915	北陸	2024/04/26 07:30	2024/04/27 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	定期点検(測定)		更新	
0510924	北陸	2024/04/29 08:30	2024/04/29 17:30	単日	送電線	加賀幹線 2L	低抵抗測定(No.132 ¹³³)		更新	
0510925	北陸	2024/04/30 08:30	2024/05/03 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	防錆塗装(No.132.174)		更新	
0510865	北陸	2024/05/02 07:30	2024/05/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr R・S 相 LTC トルク測定		更新	
0510872	北陸	2024/05/02 07:30	2024/05/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/※追加件名	2Tr 1 次 GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510868	北陸	2024/05/07 07:30	2024/05/15 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR	1Tr 1 次 GIS 6 年点検, 電装品修理		更新	
0510888	北陸	2024/05/07 07:30	2024/06/28 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 1L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63 ⁶⁶ 他に伴う停止		更新	
0510889	北陸	2024/05/07 07:30	2024/06/28 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 2L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63 ⁶⁶ 他に伴う停止		更新	
0510791	北陸	2024/05/07 08:30	2024/05/08 17:30	連続	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)	CB045 電装品修理他		更新	
0510890	北陸	2024/05/08 08:30	2024/05/10 17:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	地線修理, 定期点検		更新	
0510958	北陸	2024/05/08 09:30	2024/05/08 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)/[保安停止]	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理事前準備		更新	
0510911	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/10 17:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	測定点検		更新	
0510959	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/14 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理		更新	
0510960	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/12 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線 275 甲母線	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理		更新	
0510788	北陸	2024/05/09 08:30	2024/05/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀 275 丙母線/加賀東金津線 1L/加賀東 1L43RCA0(加賀)/加賀東 1L43RCB0(加賀)/加賀東 1L43CA(加賀)/加賀東 1L43CB(加賀)	LS71 開閉試験 12 年点検他		更新	
0510891	北陸	2024/05/10 08:30	2024/05/10 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀東金津線 1L/加賀 275 丁母線	LS045 甲他 12 年点検		更新	
0510805	北陸	2024/05/13 07:30	2024/05/17 18:30	連続	越前変電所	越前 275 母連	275kV 母連 GIS 開閉・点検・各種手入 6 年・操作機構分点 12 年, CB700 シリンダー交換		更新	
0510869	北陸	2024/05/13 07:30	2024/05/13 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/中能登 500 甲母線/中能登 500 母連	LS221(GIS) 6 年点検, 電装品修理		更新	
0510918	北陸	2024/05/13 07:30	2024/05/17 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 1L	鉄塔防錆塗装 71.83.86 定期点検 54 難着雪リング修理 86 ^{89.101} 104.115 ¹¹⁸		更新	
0510810	北陸	2024/05/14 07:30	2024/05/17 18:30	連続	新富山変電所	新富山 275 母連	CB400 電装品修理点検コネクタ開閉試験 6 年		更新	
0510811	北陸	2024/05/14 07:30	2024/05/14 13:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山 275 母連	LS37 点検開閉電流接触抵抗測定ハッキン交換 12 年		更新	
0510870	北陸	2024/05/14 07:30	2024/05/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/中能登 500 乙母線/中能登 500 母連	LS222(GIS) 6 年点検, 電装品修理		更新	
0510812	北陸	2024/05/14 12:30	2024/05/14 18:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山 275 母連	LS38 点検開閉電流接触抵抗測定ハッキン交換 12 年		更新	
0510961	北陸	2024/05/14 16:30	2024/05/14 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理後課電試験, 商用耐電圧試験		更新	
0510861	北陸	2024/05/15 08:30	2024/05/15 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連	LS078 甲, LS49 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0510862	北陸	2024/05/16 08:30	2024/05/16 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連	LS078 甲 E, LS50 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0510806	北陸	2024/05/17 07:30	2024/05/17 18:30	単日	越前変電所	越前 275 母連/越前 275 丁母線/275kV 丁母線 PT	275kV 母連 GIS(LS44) 開閉・点検 6 年, 275kV 丁母線 PTGIS 点検 6 年・操作機構分点 12 年		更新	
0510804	北陸	2024/05/18 07:30	2024/05/18 18:30	単日	越前変電所	越前 275 母連/越前 275 丙母線/275kV 丙母線 PT	275kV 母連 GIS(LS43) 開閉・点検 6 年, 275kV 丙母線 PTGIS 点検 6 年・操作機構分点 12 年		更新	
0510963	北陸	2024/05/20 08:30	2024/05/20 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 2L	東浦線がけいし掃除に伴う停止		更新	
0510965	北陸	2024/05/20 08:30	2024/05/23 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 2L	定期点検・保守情報システム撤去		更新	
0510967	北陸	2024/05/20 08:30	2024/05/23 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 2L	鉄塔塗装		更新	
0510990	北陸	2024/05/20 08:30	2024/05/22 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	碑子清掃・碑子洗浄/ズル点検・手入れ		更新	
0510943	北陸	2024/05/24 07:30	2024/05/24 17:30	単日	送電線	加賀福光線 2L	地線点検・修理		更新	
0510942	北陸	2024/05/27 07:30	2024/05/30 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	測定点検, 難着雪対策		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510863	北陸	2024/05/28 08:30	2024/05/28 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連	LS077 甲, LS47 12 年点検・操作箱 12 年点検, 1L LA 12 年点検		更新	
0510864	北陸	2024/05/29 08:30	2024/05/29 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連	LS077 甲 E, LS48 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0510944	北陸	2024/06/03 07:30	2024/06/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 1L	難着雪対策		更新	
0510945	北陸	2024/06/04 07:30	2024/06/04 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 2L	難着雪対策		更新	
0510964	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/14 17:30	連続	送電線	敦賀火力線 1L	定期点検、ジャンパ線揺動対策、保守情報システム撤去		更新	
0510966	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/10 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 1L	鉄塔塗装		更新	
0510813	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/10 13:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2STr/新富山 275 甲母線	CB004 点検コキング開閉電装品,LS41 点検開閉電流接触抵抗測定ハツキ交換 12 年		更新	
0510892	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/10 20:00	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丙母線/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹 1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)	CB04912 年点検他		更新	
0510929	北陸	2024/06/10 07:30	2024/08/05 13:30	連続	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 他に伴う停止		更新	
0510930	北陸	2024/06/10 07:30	2024/08/03 17:30	連続	送電線	中央幹線 1L	中央幹線電線張替 No.21~No.27に伴う停止		更新	
0510946	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/10 17:30	単日	送電線	中央幹線 1L	測定点検, 難着雪対策		更新	
0510989	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/12 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄/ズル点検・手入れ		更新	
0510962	北陸	2024/06/10 08:30	2024/06/10 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 1L	東浦線がしし掃除に伴う停止		更新	
0510814	北陸	2024/06/10 12:30	2024/06/10 18:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2STr/新富山 275 乙母線	CB004 点検コキング開閉電装品,LS42 点検開閉電流接触抵抗測定ハツキ交換 12 年		更新	
0510893	北陸	2024/06/11 08:30	2024/06/11 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丁母線	LS049 甲 12 年点検他		更新	
0510871	北陸	2024/06/12 08:30	2024/06/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/※追加件名	1Tr1 次 GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510808	北陸	2024/06/13 08:30	2024/06/15 17:30	連続	城端開閉所	城端開 275 母連/城端開 275 乙母線	CB300 開閉点検コキング 6 年,電装品修理		更新	
0510873	北陸	2024/06/14 07:30	2024/06/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/※追加件名	3Tr1 次 GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510874	北陸	2024/06/14 09:00	2024/06/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※2025→2024 年度	LS55 12 年点検(操作箱点検含む), 3Tr2 次 LA 12 年点検		更新	
0510955	北陸	2024/06/17 09:00	2024/06/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※2025→2024 年度	LS56 12 年点検(操作箱点検含む)		更新	
0510952	北陸	2024/06/18 09:00	2024/06/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR	3Tr 自動消火装置点検, R.S.T 相 絶縁油耐圧酸価測定 6 年点検		更新	
0510809	北陸	2024/06/20 08:30	2024/06/22 17:30	連続	城端開閉所	城端連系乙側(構内)	CB200 開閉点検コキング 6 年, 電装品修理		更新	
0510932	北陸	2024/06/20 08:30	2024/06/21 17:30	毎日	送電線	中央幹線 1L	地線難着雪リング修理他		更新	
0510928	北陸	2024/06/29 08:30	2024/09/25 17:30	連続	送電線	加賀幹線 1L	加賀幹線鉄塔建替・電地線張替 No.139~147 に伴う停止		更新	
0510941	北陸	2024/07/08 07:30	2024/07/12 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	測定点検, 地線点検・修理, 難着雪対策		更新	
0510933	北陸	2024/07/08 08:30	2024/07/08 17:30	単日	送電線	[活線近接作業]有峰第一線 1, 2L[43RC ロック]	[活線近接作業]地線金物修理(43RC ロック)		更新	
0510956	北陸	2024/07/08 08:30	2024/07/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	低抵抗測定(No.132~133.152~153)		更新	
0510957	北陸	2024/07/10 08:30	2024/07/13 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	防錆塗装(No.132,174)		更新	
0510896	北陸	2024/07/17 08:30	2024/07/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀金津 2L 構内(加賀)	CB046 電装品修理他		更新	
0510939	北陸	2024/08/05 08:30	2024/08/05 11:30	単日	中能登変電所	中能登 500 甲母線	500TrN-1 電制設置に伴う 500kV 母線電圧取込		更新	
0510931	北陸	2024/08/05 12:30	2024/08/05 15:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0510934	北陸	2024/08/05 12:30	2024/08/05 15:30	単日	中能登変電所	中能登 500 乙母線	500TrN-1 電制設置に伴う 500kV 母線電圧取込		更新	
0510851	北陸	2024/08/05 14:30	2024/08/05 16:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0510936	北陸	2024/08/06 08:30	2024/08/06 15:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/1Tr43-D56(中能登)	500Tr(1.2Tr)N-1 電制設置に伴う 1Tr 切替		更新	
0510935	北陸	2024/08/07 08:30	2024/08/07 15:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500Tr(1.2Tr)N-1 電制設置に伴う 2Tr 切替		更新	
0510937	北陸	2024/08/08 08:30	2024/08/08 15:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/3Tr43-D56(中能登)	500Tr(3Tr)N-1 電制設置に伴う 3Tr 切替		更新	
0510938	北陸	2024/08/09 08:30	2024/08/09 11:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丙母線	275TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込		更新	
0510940	北陸	2024/08/09 12:30	2024/08/09 15:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丁母線	275TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込		更新	
0510885	北陸	2024/09/08 08:30	2024/09/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	がしし修理、ルーズスパーサ修理		更新	
0510887	北陸	2024/09/08 08:30	2024/09/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	鉄塔塗装		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510795	北陸	2024/09/09 07:30	2024/09/11 18:30	連続	越前変電所	南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(越前)	南越 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6年、CB076 操作機構分点 12年		更新	
0510796	北陸	2024/09/10 07:30	2024/09/10 18:30	単日	越前変電所	南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線	南条越前線 2LGIS(LS47) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510797	北陸	2024/09/11 07:30	2024/09/11 18:30	単日	越前変電所	南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線	南条越前線 2LGIS(LS48) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510792	北陸	2024/09/12 07:30	2024/09/14 18:30	連続	越前変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(越前)	南越 1LGIS 開閉・点検各種手入 6年、CB075 操作機構分点 12年		更新	
0510875	北陸	2024/09/12 08:30	2024/09/23 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	ジャンパ補強装置修理(No.45`63 13基)		更新	
0510793	北陸	2024/09/13 07:30	2024/09/13 18:30	単日	越前変電所	南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線	南条越前線 1LGIS(LS45) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510794	北陸	2024/09/14 07:30	2024/09/14 18:30	単日	越前変電所	南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線	南条越前線 1LGIS(LS46) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510849	北陸	2024/09/16 07:30	2024/11/11 13:30	連続	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43`47 他に伴う停止		更新	
0510850	北陸	2024/09/16 07:30	2024/11/04 17:30	連続	送電線	中央幹線 2L	中央幹線電線張替 No.21`No.27に伴う停止		更新	
0510859	北陸	2024/09/16 07:30	2024/09/16 17:30	単日	送電線	中央幹線 2L	測定点検、難着雪対策		更新	
0510856	北陸	2024/09/16 08:30	2024/09/17 17:30	毎日	送電線	中央幹線 2L	地線難着雪リング修理他		更新	
0510807	北陸	2024/09/17 09:00	2024/09/17 12:30	単日	越前変電所	越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/越前 2Tr3 次母線/越前 2STr	1次 OF ケーブル油採油、2STr 絶縁油特性試験測定 6年		更新	
0510894	北陸	2024/09/18 08:30	2024/09/18 20:00	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丙母線/中幹 2L43CA(加賀)/中幹 2L43CB(加賀)/中幹 2L43RCA0(加賀)/中幹 2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCAM(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)	CB05012 年点検他		更新	
0510895	北陸	2024/09/19 08:30	2024/09/19 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丁母線	LS050 甲 12 年点検他		更新	
0510843	北陸	2024/09/24 08:30	2024/09/25 17:30	毎日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42、44 取替]鉄板敷設に伴う保安停止		更新	
0510848	北陸	2024/09/26 07:30	2024/11/08 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 1L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63`66 他に伴う停止		更新	
0510858	北陸	2024/10/01 07:30	2024/10/02 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	測定点検		更新	
0510860	北陸	2024/10/01 07:30	2024/10/10 17:30	連続	送電線	能越幹線 1L	能越幹線 OPGW 一部張替(No.22`No.28)		更新	
0510953	北陸	2024/10/01 07:30	2024/10/01 17:30	単日	中能登変電所	志賀中能登線 1L/志賀中線 1L 構内(中能)/※追加件名	志賀中 1L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510857	北陸	2024/10/01 08:30	2024/10/02 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	定期点検		更新	
0510841	北陸	2024/10/08 09:30	2024/10/08 16:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(七)	碓子洗浄用ノズル点検(1L MOF 用)他		更新	
0510842	北陸	2024/10/09 09:30	2024/10/09 16:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線 2L/大田火力線 2L 構内(七)	碓子洗浄用ノズル点検(2L MOF 用)他		更新	
0510950	北陸	2024/10/15 09:30	2024/10/15 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(中)	1L LA 12 年点検、1L BCU 盤 6 年点検		更新	
0510951	北陸	2024/10/16 09:30	2024/10/16 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線 2L 構内(中)/※仮登録	2L BCU 盤 6 年点検		更新	
0510947	北陸	2024/10/17 07:30	2024/10/18 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (R 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510815	北陸	2024/10/17 08:30	2024/10/17 10:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線	275kv 甲ブス PD2 次ケーブル切替		更新	
0510948	北陸	2024/10/21 07:30	2024/10/22 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (S 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510855	北陸	2024/10/21 08:30	2024/10/26 17:30	毎日	送電線	新港幹線 2L	鉄塔防錆塗装(No.39`41)、捻じれ防止ダンパ修理		更新	
0510949	北陸	2024/10/23 07:30	2024/10/24 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (T 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510854	北陸	2024/10/27 08:30	2024/11/01 17:30	毎日	送電線	新港幹線 1L	鉄塔防錆塗装(No.39`41)、捻じれ防止ダンパ修理		更新	
0510954	北陸	2024/10/28 07:30	2024/10/28 17:30	単日	中能登変電所	志賀中能登線 2L/志賀中線 2L 構内(中能)/※追加件名	志賀中 2L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0510844	北陸	2024/10/31 08:30	2024/10/31 15:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42、44 取替]GSSR-44 搬出に伴う保安停止		更新	
0510845	北陸	2024/11/01 08:30	2024/11/01 15:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42、44 取替]GSSR-44 搬入に伴う保安停止		更新	
0510981	北陸	2024/11/02 08:30	2024/11/02 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 1L 構内(南条)/敦賀火力線 1L/敦火線 143-56(南条)/敦火線 143CA(南条)/敦火線 143CB(南条)/敦火線 143RCA0(南条)/敦火線 143RCB0(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験		更新	
0510982	北陸	2024/11/02 08:30	2024/11/02 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/敦賀火力 1L 構内(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替		更新	
0510983	北陸	2024/11/02 08:30	2024/11/02 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/[試験使用]	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相		更新	
0510984	北陸	2024/11/02 16:30	2024/11/02 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 1L/[試験使用]潮流試験	[敦賀火力線脱調分離装置取替]敦賀火力線 1L 脱調分離、PCM(B/Ry) 位相測定		更新	
0510985	北陸	2024/11/03 08:30	2024/11/03 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 2L 構内(南条)/敦賀火力線 2L/敦火線 243-56(南条)/敦火線 243CA(南条)/敦火線 243CB(南条)/敦火線 243RCA0(南条)/敦火線 243RCB0(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験		更新	
0510986	北陸	2024/11/03 08:30	2024/11/03 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/敦賀火力 2L 構内(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替		更新	
0510987	北陸	2024/11/03 08:30	2024/11/03 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/[試験使用]	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相		更新	
0510988	北陸	2024/11/03 16:30	2024/11/03 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 2L/[試験使用]潮流試験	[敦賀火力線脱調分離装置取替]敦賀火力線 2L 脱調分離、PCM(B/Ry) 位相測定		更新	
0510884	北陸	2024/11/06 08:30	2024/11/13 17:30	連続	送電線	南条越前線 1L	ジャンパ線揺動対策、ルーズスペーサ修理		更新	
0510886	北陸	2024/11/06 08:30	2024/11/08 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	鉄塔塗装		更新	
0510899	北陸	2024/11/11 08:30	2024/11/11 11:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 取込		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510901	北陸	2024/11/11 08:30	2024/11/11 11:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線/加賀 275 母連	2.3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 取込		更新	
0510852	北陸	2024/11/11 12:30	2024/11/11 15:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43*47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0510900	北陸	2024/11/11 12:30	2024/11/11 15:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 取込		更新	
0510902	北陸	2024/11/11 12:30	2024/11/11 15:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	2.3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 取込		更新	
0510853	北陸	2024/11/11 14:30	2024/11/11 16:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43*47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0510897	北陸	2024/11/12 08:30	2024/11/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56/2Tr1 次後備 Ry, 2Tr2 次後備 Ry 全リレーロック	2Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 2Tr 停止		更新	
0510903	北陸	2024/11/12 08:30	2024/11/12 11:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	2Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 切離し		更新	
0510904	北陸	2024/11/12 08:30	2024/11/12 11:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線/加賀 275 母連	2Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 切離し		更新	
0510905	北陸	2024/11/12 12:30	2024/11/12 15:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	2Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 切離し		更新	
0510906	北陸	2024/11/12 12:30	2024/11/12 15:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	2Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 切離し		更新	
0510898	北陸	2024/11/13 08:30	2024/11/13 17:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56/3Tr1 次後備 Ry, 3Tr2 次後備 Ry 全リレーロック	3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 3Tr 停止		更新	
0510907	北陸	2024/11/13 08:30	2024/11/13 11:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 切離し		更新	
0510908	北陸	2024/11/13 08:30	2024/11/13 11:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丙母線/加賀 275 母連	3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 切離し		更新	
0510909	北陸	2024/11/13 12:30	2024/11/13 15:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 切離し		更新	
0510910	北陸	2024/11/13 12:30	2024/11/13 15:30	単日	加賀変電所	加賀 275 丁母線/加賀 275 母連	3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 切離し		更新	
0510834	北陸	2024/11/13 16:30	2024/11/13 18:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr	3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 位相測定		更新	
0510846	北陸	2024/11/14 08:30	2024/11/15 17:30	毎日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42, 44 取替]鉄板撤去に伴う保安停止		更新	
0510798	北陸	2024/11/18 07:30	2024/11/20 18:30	連続	越前変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(越前)	越前線 1LGIS 開閉・点検・各種手入 6年, CB077 操作機構分点 12年		更新	
0510835	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 1L/加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)/加賀福 1L43RCAM(加賀)/加賀福 1L43RCBM(加賀)	加賀福光線 1L リレー取替		更新	
0510847	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/18 17:30	単日	新福井変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)/新福井 275 甲母線	LS63 開閉・点検・各種手入・精密点検 12年, 1L LA 点検・各種手入 12年		更新	
0510876	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)		更新	
0510878	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/20 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	ボルト取替(No.5)		更新	
0510880	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/20 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	防錆塗装(No.3.4.47)		更新	
0510968	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/18 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	PD2 次ケーブル切替		更新	
0510969	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0510970	北陸	2024/11/18 09:30	2024/11/18 11:00	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 1L, 加賀福光線 1L(構内)	PD2 次ケーブル切替切替後の検相		更新	
0510799	北陸	2024/11/19 07:30	2024/11/19 18:30	単日	越前変電所	越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線	越前線 1LGIS(LS51) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510882	北陸	2024/11/19 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	防錆塗装(No.4)		更新	
0510920	北陸	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	新福井変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)	1L LA 点検・各種手入 12年		更新	
0510922	北陸	2024/11/19 08:30	2024/11/22 17:30	連続	新福井変電所	越前線 1L 構内(新福井)	CB023 開閉・点検・各種手入 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510800	北陸	2024/11/20 07:30	2024/11/20 18:30	単日	越前変電所	越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線	越前線 1LGIS(LS52) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510836	北陸	2024/11/20 08:30	2024/11/20 12:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替		更新	
0510971	北陸	2024/11/20 09:30	2024/11/20 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)	LS 甲/バレット確認試験		更新	
0510837	北陸	2024/11/20 12:30	2024/11/20 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替		更新	
0510972	北陸	2024/11/21 09:30	2024/11/21 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/500kV 母線保護リレー	BP 組合せ試験		更新	
0510973	北陸	2024/11/22 14:30	2024/11/22 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	方向試験		更新	
0510974	北陸	2024/11/22 17:00	2024/11/25 09:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 1, 2L 高速多相 Rec 負荷, 43RCAM, 43RCBM 単相	加賀福光線 1, 2L 保護リ-新旧併用に伴う高速多相 Rec 不可		更新	
0510801	北陸	2024/11/25 07:30	2024/11/27 18:30	連続	越前変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(越前)	越前線 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6年・CB078 操作機構分点 12年		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510838	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 2L/加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)/加賀福 2L43RCAM(加賀)/加賀福 2L43RCBM(加賀)	加賀福光線 2L リレー取替		更新	
0510877	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)		更新	
0510879	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/27 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	ボルト取替(No.5)		更新	
0510881	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/27 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	防錆塗装(No.3.4.47)		更新	
0510883	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	鉄塔塗装(No.4)		更新	
0510923	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/28 17:30	連続	新福井変電所	越前線 2L 構内(新福井)	CB024 開閉・点検・各種手入 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510975	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/25 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙 -1 母線	PD2 次ケーブル切替		更新	
0510976	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0510977	北陸	2024/11/25 09:30	2024/11/25 11:00	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 2L、加賀福光線 2L(構内)	PD2 次ケーブル切替切替後の検相		更新	
0510802	北陸	2024/11/26 07:30	2024/11/26 18:30	単日	越前変電所	越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線	越前線 2LGIS(LS49) 開閉・点検 6年		更新	
0510803	北陸	2024/11/27 07:30	2024/11/27 18:30	単日	越前変電所	越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線	越前線 2LGIS(LS50) 開閉・点検 6年		更新	
0510839	北陸	2024/11/27 08:30	2024/11/27 12:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替		更新	
0510978	北陸	2024/11/27 09:30	2024/11/27 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)	LS 甲/ハレット確認試験		更新	
0510840	北陸	2024/11/27 12:30	2024/11/27 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替		更新	
0510979	北陸	2024/11/28 09:30	2024/11/28 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/500kV 母線保護リレー	BP 組合せ試験		更新	
0510921	北陸	2024/11/29 08:30	2024/11/29 17:30	単日	新福井変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(新福井)/新福井 275 甲母線	LS67 開閉・点検・各種手入れ・精密点検 12年、2L LA 点検 12年		更新	
0510980	北陸	2024/11/29 14:30	2024/11/29 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙 -1 母線	方向試験		更新	
0510819	北陸	2025/03/03 08:30	2025/03/03 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 母連/500 タイ 43-87THB(加賀/500kV タイ 43BUH(加賀)/加賀 500 甲母線	500BP(B)取替に伴う 母連切替、甲母線電圧取込		更新	
0510820	北陸	2025/03/04 08:30	2025/03/04 15:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/500 タイ 43-87THB(加賀/500kV タイ 43BUH(加賀)	500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧取込、母連 CT 回路切替		更新	
0510821	北陸	2025/03/05 08:30	2025/03/05 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹 1L43CA(加賀)/能登幹 1L43CB(加賀)/能登幹 1L43RCA0(加賀)/能登幹 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1L 切替		更新	
0510822	北陸	2025/03/05 15:30	2025/03/05 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510823	北陸	2025/03/06 08:30	2025/03/06 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)/能登幹 2L43CA(加賀)/能登幹 2L43CB(加賀)/能登幹 2L43RCA0(加賀)/能登幹 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 2L 切替		更新	
0510824	北陸	2025/03/06 15:30	2025/03/06 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 2L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510833	北陸	2025/03/07 08:30	2025/03/07 16:30	単日	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1L 切替		更新	
0510816	北陸	2025/03/07 15:30	2025/03/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510817	北陸	2025/03/08 08:30	2025/03/08 16:30	単日	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 2L 切替		更新	
0510818	北陸	2025/03/08 15:30	2025/03/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 2L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510825	北陸	2025/03/09 08:30	2025/03/09 16:30	単日	加賀変電所	加賀幹線 1L 構内(加賀)/加賀幹 1L43CA(加賀)/加賀幹 1L43CB(加賀)/加賀幹 1L43RCA0(加賀)/加賀幹 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1L 切替		更新	
0510826	北陸	2025/03/09 15:30	2025/03/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線 1L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510827	北陸	2025/03/10 08:30	2025/03/10 16:30	単日	加賀変電所	加賀幹線 2L 構内(加賀)/加賀幹 2L43CA(加賀)/加賀幹 2L43CB(加賀)/加賀幹 2L43RCA0(加賀)/加賀幹 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 2L 切替		更新	
0510828	北陸	2025/03/10 15:30	2025/03/10 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線 2L 構内(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 2L 母線 LS ハレット確認試験		更新	
0510829	北陸	2025/03/11 08:30	2025/03/11 16:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替		更新	
0510830	北陸	2025/03/11 15:30	2025/03/11 17:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr	500BP(B)取替に伴う 2Tr 母線 LS ハレット確認試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510831	北陸	2025/03/12 08:30	2025/03/12 16:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替		更新	
0510832	北陸	2025/03/12 15:30	2025/03/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr	500BP(B)取替に伴う 3Tr 母線 LS ハレット確認試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0640140	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/01 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~西京都S/S	架空地線AR修繕工事、がいし架線金具修繕工事		変更	
0641455	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/02 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0641459	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/02 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0641460	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/02 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	新No.1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0641461	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/02 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	新No.45~50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640073	関西	2023/04/02 09:00	2023/04/02 17:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~西京都S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(新綾部線No.65 2Lがいし修繕)		変更	
0645232	関西	2023/04/02 09:00	2023/04/02 17:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~西京都S/S	架空地線修繕工事(舞電管内)		変更	
0640113	関西	2023/04/02 17:00	2023/06/28 09:30	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/ストラ	新No.1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0640114	関西	2023/04/02 17:00	2023/06/28 09:30	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/ストラ	新No.45~50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640117	関西	2023/04/03 08:00	2023/04/14 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No27他特定がいし取替工事、丹波線No33他特定がいし取替工事		変更	
0640115	関西	2023/04/04 09:00	2023/04/10 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No.35~36間他難着雪化対策工事		変更	
0640468	関西	2023/04/05 08:00	2023/04/22 17:00	連続	北葛城線1L	北葛城~金剛	【がいし子装置取替】北葛城線一部がいし子装置取替工事(No1、3、4、8、9、11、26)		変更	
0640128	関西	2023/04/10 09:00	2023/04/10 18:00	単日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No.29電力線補修工事		変更	
0640319	関西	2023/04/12 08:00	2023/04/26 18:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S~猪名川S/S	がいし取替工事		変更	
0640321	関西	2023/04/12 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S~猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事(溶接補修)		変更	
0640153	関西	2023/04/15 08:00	2023/04/26 17:00	連続	丹波線1L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No27~No43架空地線張替工事、丹波線No27他特定がいし取替工事、丹波線No33他特定がいし取替工事		変更	
0646597	関西	2023/04/17 08:00	2023/04/22 17:00	連続	丹波線1L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No43他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定、丹波線No56他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定		変更	
0640149	関西	2023/04/17 09:00	2023/04/22 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No.35~36間他難着雪化対策工事		変更	
0645252	関西	2023/04/18 08:00	2023/04/20 17:00	毎日	丹波線1L1	京北~猪名川	No67架線金具補修、No76ジャンパー線補修		変更	
0640151	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/18 18:00	単日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No.34電力線補修工事		変更	
0640634	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部~猪名川	甲64他鉄塔部材修繕		変更	
0640635	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部~猪名川	甲69他鉄塔部材取替(管端つぶし材)		変更	
0645243	関西	2023/04/19 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事 No43他		変更	
0645215	関西	2023/04/19 10:00	2023/04/19 17:00	単日	金剛変電所	3TrB	GCB230油圧警報回路不具合修理		変更	
0645241	関西	2023/04/24 09:00	2023/04/24 17:00	単日	京都線1L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	京都都22架線金具修繕		変更	
0645242	関西	2023/04/24 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事 No43他		変更	
0640334	関西	2023/05/01 08:00	2023/05/08 18:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S~猪名川S/S	がいし取替工事		変更	
0640658	関西	2023/05/01 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部~猪名川	乙64他鉄塔部材修繕		変更	
0640659	関西	2023/05/01 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部~猪名川	乙72他鉄塔部材取替(管端つぶし材)		変更	
0640183	関西	2023/05/07 10:00	2023/05/07 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(北神線1L関係)	制約有	変更	
0640546	関西	2023/05/08 08:00	2023/05/22 17:00	連続	北葛城線2L	北葛城~金剛	【がいし子装置取替】北葛城線一部がいし子装置取替工事(No1、3、4、8、9、11、26)		変更	
0640170	関西	2023/05/08 09:00	2023/05/31 17:00	連続	南大阪線2L	金剛~南大阪	【南大阪線OPGW張替工事(2工区)】NO18~南大阪間OPGW他張替		変更	
0640169	関西	2023/05/09 08:00	2023/05/20 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No27他特定がいし取替工事、丹波線No33他特定がいし取替工事		変更	
0640175	関西	2023/05/09 13:00	2023/05/24 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO.9TW~小曾根S/S	接続箱採油(23人孔)		変更	
0640212	関西	2023/05/17 10:00	2023/05/18 16:30	連続	北大阪変電所	淀川線1L構内	CB013細密点検		変更	
0645216	関西	2023/05/17 10:00	2023/05/17 17:00	単日	金剛変電所	6TrB	GCB260油圧警報回路不具合修理		変更	
0645253	関西	2023/05/18 08:00	2023/05/19 17:00	毎日	丹波線2L1	京北~猪名川	No76ジャンパー線補修作業		変更	
0640235	関西	2023/05/21 08:00	2023/06/01 17:00	連続	丹波線2L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No27~No43架空地線張替工事、丹波線No27他特定がいし取替工事、丹波線No33他特定がいし取替工事		変更	
0646598	関西	2023/05/22 08:00	2023/05/27 17:00	連続	丹波線2L	京北SW/S~猪名川S/S	丹波線No43他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定、丹波線No56他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0640229	関西	2023/05/23 10:00	2023/05/24 16:30	連続	北大阪変電所	淀川線2L構内	CB014細密点検		変更	
0645278	関西	2023/05/25 09:00	2023/05/25 17:00	単日	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北トラス	がいの取替(甲74)		変更	
0645246	関西	2023/05/25 09:30	2023/05/25 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)		変更	
0640234	関西	2023/05/26 08:00	2023/06/22 17:00	連続	栗東線1L	栗東～湖南	栗東線1L移線作業他		変更	
0646752	関西	2023/05/30 13:00	2023/05/30 15:00	単日	関開閉所	御母衣北幹線2L線路及び構内試験系統	CB06遮断器内部診断測定		変更	
0646229	関西	2023/06/03 08:00	2023/06/13 17:00	毎日	北葛城線1L	北葛城～金剛	【北葛城線一部がいの子装置取替工事】No8、9、11、26がいの取替		変更	
0640195	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線防錆塗装工事:新寝屋川支線No.1他		変更	
0645207	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/05 17:00	単日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	香里線他電力線修繕工事:東大阪線No.23 ダンパー取替		変更	
0645209	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/08 17:00	連続	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事:東大阪線No.7、16 腕金吊材プレート取替、電線塔体預け		変更	
0645210	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/05 17:00	単日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	香里線他電力線修繕工事:東大阪線No.23 ダンパー取替		変更	
0640275	関西	2023/06/09 10:00	2023/06/09 16:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	三宮線No.3TW終端箱調査作業		変更	
0640224	関西	2023/06/12 09:00	2023/06/17 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線防錆塗装工事:新寝屋川支線No.1他		変更	
0645208	関西	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	香里線他電力線修繕工事:東大阪線No.23 ダンパー取替		変更	
0645211	関西	2023/06/12 09:00	2023/06/15 17:00	連続	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事:東大阪線No.7、16 腕金吊材プレート取替、電線塔体預け		変更	
0645212	関西	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	香里線他電力線修繕工事:東大阪線No.23 ダンパー取替		変更	
0646230	関西	2023/06/14 08:00	2023/06/24 17:00	毎日	北葛城線2L	北葛城～金剛	【北葛城線一部がいの子装置取替工事】No8、9、11、26がいの取替		変更	
0640363	関西	2023/06/19 09:00	2023/07/06 17:00	毎日	新北陸幹線2L	御母衣～栗東	No511ほかがいの取替	制約有	変更	
0645227	関西	2023/06/19 09:30	2023/06/19 17:00	単日	嶺南変電所	湖東線1L及び構内	ED23E修理		変更	
0640278	関西	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	新生駒線1L1	新生駒～宝塚	No137他圧縮クランプ取付	制約有	変更	
0640717	関西	2023/06/27 10:00	2023/06/27 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	符号700連系に伴う電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(新生駒線1L関係)	制約有	変更	
0640718	関西	2023/06/27 17:00	2023/06/27 18:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(新生駒線1L関係)	制約有	変更	
0641456	関西	2023/06/28 09:30	2023/06/29 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0641462	関西	2023/06/28 09:30	2023/06/29 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0641463	関西	2023/06/28 09:30	2023/06/30 09:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	新No.1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0641464	関西	2023/06/28 09:30	2023/06/30 09:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	新No.45～50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640720	関西	2023/06/28 10:00	2023/06/28 16:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路及び構内	符号700連系に伴う電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(新生駒線2L関係)	制約有	変更	
0640721	関西	2023/06/28 16:00	2023/06/28 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(新生駒線2L関係)	制約有	変更	
0640303	関西	2023/06/30 09:00	2023/06/30 13:00	単日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	絶縁抵抗試験(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)		変更	
0640304	関西	2023/06/30 13:00	2023/06/30 17:00	単日	若狭幹線山側1L	若狭幹線山側1L試験系統	試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)		変更	
0640313	関西	2023/07/10 09:00	2023/07/25 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいの取替工事(No.22、24、26、27、30、31、36、38、40)		変更	
0640340	関西	2023/07/10 09:00	2023/07/25 17:00	連続	南和泉線1L	金剛～紀の川	【南和泉線No65他がいの装置取替工事】No65他15基がいの子装置取替		変更	
0645321	関西	2023/07/28 09:00	2023/07/28 13:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0645322	関西	2023/07/28 13:00	2023/07/28 17:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0640338	関西	2023/08/01 09:00	2023/08/12 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいの取替工事(No.24、26、27、30、31、36、38、40)		変更	
0640362	関西	2023/08/01 09:00	2023/08/11 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No65他がいの装置取替工事】No65他15基がいの子装置取替		変更	
0645276	関西	2023/08/07 09:00	2023/08/11 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～南京都	塗装4基		変更	
0645293	関西	2023/08/17 09:00	2023/08/19 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいの取替工事(No.22他)		変更	
0646685	関西	2023/08/17 09:00	2023/08/19 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No65他がいの装置取替工事】No65他15基がいの子装置取替		変更	
0645277	関西	2023/08/21 09:00	2023/08/25 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～南京都	塗装4基		変更	
0639939	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	1、No192ほかスペーサ取替 2、甲39ほかリング取付ほか 3、No184～185間架空地線修繕(素線切れ)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0640309	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/28 17:00	毎日	新北陸幹線1L	御母衣～粟東	新北陸幹線No511ほかがいし取替	制約有	変更	
0640382	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴う鉄塔原寸測定		変更	
0645236	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	連続	嶺南S/S～東近江SW/S	嶺南S/S～東近江SW/S	安全設備修繕		変更	
0640389	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/29 09:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0640390	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/29 13:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0640414	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/29 09:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【275kV直列機器増強工事】(CB01取替、LS1、11、12導電部取替、1E接地装置取替)		変更	
0645247	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/29 13:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【275kV直列機器増強工事】(CB02取替、LS2、21、22導電部取替、2E接地装置取替)		変更	
0640400	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/16 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640401	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/16 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No.47～49他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640402	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/16 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	嶺南変電所トラス～新No.3間新設架線、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0641457	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/16 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)2L構内	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640404	関西	2023/09/15 09:30	2023/09/16 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】No.47～49新設、架線工事(2工区)に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去		変更	
0640451	関西	2023/09/15 09:30	2023/09/16 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	LS543、544他機器架台塗装工事		変更	
0640408	関西	2023/09/16 17:00	2023/12/12 09:30	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L線路	【若狭幹線改良工事】嶺南変電所構内分岐線撤去および復旧		変更	
0640409	関西	2023/09/16 17:00	2023/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/トラス～京北SW/トラス	嶺南変電所トラス～新No.3間新設架線他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0640410	関西	2023/09/16 17:00	2023/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/トラス～京北SW/トラス	新No.47～49、49～50～甲57新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0645279	関西	2023/09/18 09:00	2023/09/25 17:00	毎日	若狭幹線山側2L1	嶺南S/トラス～京北SW/トラス	部材修繕工事		変更	
0645235	関西	2023/09/19 09:00	2023/10/06 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/トラス～京北SW/トラス	部材修繕工事		変更	
0640364	関西	2023/09/23 09:00	2023/09/23 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No.126～No.131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0640375	関西	2023/09/23 17:00	2023/12/16 09:00	連続	泉南東大阪線1L	No.114～東大阪	泉南東大阪線No.126～No.131改良工事		変更	
0640377	関西	2023/09/23 17:00	2023/12/16 09:00	連続	泉南東大阪線1L1	No.114～東大阪	泉南東大阪線No.130～No.134改良工事		変更	
0640374	関西	2023/09/24 09:00	2023/09/24 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No.131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0640376	関西	2023/09/24 17:00	2023/12/17 09:00	連続	泉南東大阪線2L1	No.114～東大阪	泉南東大阪線No.130～No.134改良工事		変更	
0640378	関西	2023/09/24 17:00	2023/12/17 09:00	連続	泉南東大阪線2L	No.114～東大阪	泉南東大阪線No.126～No.131改良工事		変更	
0645258	関西	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	泉南東大阪線1L1	No.114～東大阪	防錆塗装1基(No149)		変更	
0645259	関西	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	泉南東大阪線2L1	No.114～東大阪	防錆塗装1基(No149)		変更	
0646688	関西	2023/10/01 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1、No109ほか2基 防錆塗装 2、No55ほか23基 防錆塗装 3、No100ほか21基 防錆塗装		変更	
0645221	関西	2023/10/02 09:00	2023/10/20 17:00	連続	泉南東大阪線1L	No114～東大阪	泉南東大阪線No173他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線No.173他		変更	
0645223	関西	2023/10/02 09:00	2023/10/20 17:00	連続	泉南東大阪線2L	No114～東大阪	泉南東大阪線No173他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線No.173他		変更	
0640626	関西	2023/10/02 10:00	2023/10/06 17:00	連続	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路及び構内	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う制御ケーブル切離し・接続および試験		変更	
0645222	関西	2023/10/02 10:00	2023/10/03 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱油分析(57Tw、58Tw)		変更	
0640560	関西	2023/10/03 13:00	2023/10/30 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO.9TW～小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0646689	関西	2023/10/06 09:00	2023/10/06 17:00	単日	湖東線2L1	嶺南～湖東	1、No109ほか2基 防錆塗装 2、No55ほか23基 防錆塗装 3、No100ほか21基 防錆塗装		変更	
0640638	関西	2023/10/06 17:00	2023/10/06 18:00	単日	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路及び構内試験系統	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う電圧相試験および実負荷測定試験		変更	
0640641	関西	2023/10/06 18:00	2023/10/06 19:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L線路	(制御)新北幹1L(城端側)後備保護リレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645245	関西	2023/10/07 09:00	2023/10/09 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事、電力線修繕工事		変更	
0640341	関西	2023/10/07 09:30	2023/10/07 17:00	単日	伊丹線1L	宝塚～伊丹	ダンパー補修作業	制約有	変更	
0640428	関西	2023/10/07 09:30	2023/10/08 17:00	連続	伊丹変電所	伊丹線1L構内	CB03細密点検	制約有	変更	
0640123	関西	2023/10/08 09:00	2023/11/29 17:00	連続	栗東線2L	栗東～湖南	栗東線2L移線作業他 No14、15、16、17		変更	
0640406	関西	2023/10/08 09:00	2023/10/09 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC、LSSRC26、LSSRC28点検		変更	
0640481	関西	2023/10/08 09:00	2023/10/09 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645337	関西	2023/10/08 09:00	2023/10/08 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)		変更	
0640407	関西	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	LS6, ED6E, CT6-L2O点検		変更	
0646690	関西	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	湖東線2L1	嶺南～湖東	1、No109ほか2基 防錆塗装 2、No55ほか23基 防錆塗装 3、No100ほか21基 防錆塗装		変更	
0640412	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/19 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、がいし取替工事		変更	
0640413	関西	2023/10/10 09:00	2023/12/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No451-456 地線張替:No427-439、451-456	制約有	変更	
0640418	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/11 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検		変更	
0640424	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	LS5, ED5E, CT5-L2O点検		変更	
0640432	関西	2023/10/10 09:00	2023/12/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No400-410 地線張替:No400-403	制約有	変更	
0641828	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/12 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー取替工事 5基(69～74)		変更	
0641829	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/15 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(信貴ST～No57:内8基)		変更	
0645244	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/18 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事・電力線修繕工事		変更	
0645338	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)		変更	
0641830	関西	2023/10/17 09:00	2023/10/19 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー取替工事 5基(69～74)		変更	
0641831	関西	2023/10/17 09:00	2023/10/22 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(信貴ST～No57:内8基)		変更	
0640664	関西	2023/10/23 10:00	2023/10/23 16:00	単日	猪名川変電所	宝塚線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線1L関係)	制約有	変更	
0641471	関西	2023/10/23 10:00	2023/10/23 16:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線1L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線1L関係)	制約有	変更	
0645205	関西	2023/10/23 10:00	2023/10/27 16:30	連続	北大阪変電所	大黒部幹線1L構内	CB05特別細密点検	制約有	変更	
0640667	関西	2023/10/23 16:00	2023/10/23 17:00	単日	猪名川変電所	宝塚線1L線路	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線1L関係)	制約有	変更	
0641472	関西	2023/10/23 16:00	2023/10/23 17:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線1L線路	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線1L関係)	制約有	変更	
0640669	関西	2023/10/24 10:00	2023/10/24 16:00	単日	猪名川変電所	宝塚線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線2L関係)	制約有	変更	
0641473	関西	2023/10/24 10:00	2023/10/24 16:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線2L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線2L関係)	制約有	変更	
0640672	関西	2023/10/24 16:00	2023/10/24 17:00	単日	猪名川変電所	宝塚線2L線路	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線2L関係)	制約有	変更	
0641474	関西	2023/10/24 16:00	2023/10/24 17:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線2L構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線2L関係)	制約有	変更	
0640161	関西	2023/10/30 09:00	2023/11/24 17:00	連続	栗東線2L	栗東～湖南	1. No27ほかがいし取替【滋賀送電】		変更	
0640255	関西	2023/10/30 16:00	2023/10/30 18:00	単日	城端開閉所	275kV関西側乙母線および連系乙構内(CB200)	(制御)連系乙取引計量装置検定後の実負荷方向試験		変更	
0645255	関西	2023/11/01 09:00	2023/11/01 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0645256	関西	2023/11/01 11:00	2023/11/01 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0645257	関西	2023/11/01 14:00	2023/11/01 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0640198	関西	2023/11/03 09:00	2023/11/06 17:30	毎日	猪名川変電所	東播磨線2L線路及び構内	533LPD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0640199	関西	2023/11/03 09:00	2023/11/06 17:30	毎日	北摂変電所	東播磨線2L線路及び構内	563LPD取替及び試験【北摂変電所500kV計器用変圧器取替】		変更	
0641465	関西	2023/11/06 09:00	2023/11/17 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	OPGW張替工事	制約有	変更	
0640124	関西	2023/11/06 10:00	2023/11/07 16:00	毎日	新加古川～東播～西神戸	西神戸線2L1	架空地線修繕(No. 45)	制約有	変更	
0640594	関西	2023/11/06 10:00	2023/11/08 16:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	国包線No21鉄塔組立に伴う保安停止	制約有	変更	
0645285	関西	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	ダンパ修繕(No. 9、13、19、28、29、31、32、34、36、37、39)		変更	
0645306	関西	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	播磨線1L	西播～北摂	防錆塗装(No. 11、12、13)		変更	
0640173	関西	2023/11/07 10:00	2023/11/10 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0640174	関西	2023/11/07 10:00	2023/11/10 17:00	毎日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0641476	関西	2023/11/08 10:00	2023/11/08 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0641477	関西	2023/11/09 10:00	2023/11/09 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0640184	関西	2023/11/10 17:00	2023/11/10 19:00	単日	北摂変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0640185	関西	2023/11/10 17:00	2023/11/10 19:00	単日	西播変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0640208	関西	2023/11/11 09:30	2023/11/12 17:00	連続	新神戸変電所	新神戸線1L構内	CB03細密点検	制約有	変更	
0640710	関西	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北大和線2L1	南京都S/S～東大和SW/S	スペーサ点検(No61～65)		変更	
0640712	関西	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北大和線2L1	南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替1基(No23)		変更	
0645308	関西	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:30	毎日	播磨線2L	西播～北摂	1. 防錆塗装(播磨線14、17、18、19)		変更	
0640200	関西	2023/11/13 10:00	2023/11/16 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0640201	関西	2023/11/13 10:00	2023/11/16 17:00	毎日	西播変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0640216	関西	2023/11/16 17:00	2023/11/16 19:00	単日	北摂変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0640217	関西	2023/11/16 17:00	2023/11/16 19:00	単日	西播変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0640165	関西	2023/11/18 09:00	2023/11/30 17:00	連続	京都変電所	北大和線1L及び構内	553LPD漏油障害に伴う取替、試験		変更	
0640166	関西	2023/11/18 09:00	2023/11/30 17:00	連続	京都変電所	北大和線1L及び構内	【500kV断路器536他改良工事】LS554導電部・操作箱取替および確認試験		変更	
0640179	関西	2023/11/18 09:30	2023/11/19 17:00	連続	新神戸変電所	新神戸線2L構内	CB04細密点検	制約有	変更	
0640702	関西	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	北大和線1L1	京都S/S~東大和SW/S	スベータ点検(No61~65)		変更	
0640703	関西	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	北大和線1L1	京都S/S~東大和SW/S	がいし取替1基(No23)		変更	
0645307	関西	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:30	毎日	播磨線1L	西播~北摂	1. 防錆塗装(播磨線14、17、18、19)		変更	
0640226	関西	2023/11/21 10:00	2023/11/24 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0640227	関西	2023/11/21 10:00	2023/11/24 17:00	毎日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0641478	関西	2023/11/22 10:00	2023/11/22 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBバレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0640254	関西	2023/11/22 16:00	2023/11/22 18:00	単日	城端開閉所	275kV関西側甲母線および連系甲構内(CB100)	(制御)連系甲取引計量装置検定後の実負荷方向試験		変更	
0641479	関西	2023/11/23 10:00	2023/11/23 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)/BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0640232	関西	2023/11/24 17:00	2023/11/24 19:00	単日	北摂変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0640233	関西	2023/11/24 17:00	2023/11/24 19:00	単日	西播変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0645309	関西	2023/11/27 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	播磨線2L	西播~北摂	防錆塗装(No. 11、12、13)		変更	
0640244	関西	2023/11/27 10:00	2023/11/30 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0640245	関西	2023/11/27 10:00	2023/11/30 17:00	毎日	西播変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0640625	関西	2023/11/27 10:00	2023/11/27 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置社内試験(新加古川線1L関係)		変更	
0640633	関西	2023/11/29 10:00	2023/11/29 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置社内試験(新加古川線2L関係)		変更	
0640237	関西	2023/11/29 17:00	2023/12/26 17:00	連続	栗東線1L	栗東~湖南	栗東線1L移線作業他 No14、15、16、17		変更	
0640118	関西	2023/11/30 09:00	2023/12/26 17:00	連続	栗東線1L	栗東~湖南	1. No27ほかがいし取替		変更	
0640256	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 19:00	単日	北摂変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0640257	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 19:00	単日	西播変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0641826	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 17:10	単日	京都変電所	北大和線1L試験系統	553LPD取替に伴う検相		変更	
0640132	関西	2023/12/01 09:00	2023/12/04 17:30	毎日	猪名川変電所	東播線1L線路及び構内	543LPD取替及び試験(猪名川500kV計器用変圧器取替)		変更	
0640133	関西	2023/12/01 09:00	2023/12/04 17:30	毎日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	553LPD取替及び試験(北摂変電所500kV計器用変圧器取替)		変更	
0640647	関西	2023/12/01 09:00	2023/12/02 17:00	毎日	東播線1L	猪名川~北摂	No13~14他架空地線補修作業(アーモッド取付)		変更	
0639902	関西	2023/12/01 09:30	2023/12/01 17:00	単日	猪名川変電所	東播線1L線路	【猪名川変電所500kV逆吊り装置修繕工事】東播線1L逆吊り装置修繕		変更	
0645284	関西	2023/12/04 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	栗東線1L	栗東~湖南	ダンパ修繕(No. 9、13、19、28、29、31、32、34、36、37、39)		変更	
0646691	関西	2023/12/09 09:00	2023/12/10 17:00	毎日	湖東線2L1	嶺南~湖東	1、No109ほか2基 防錆塗装 2、No55ほか23基 防錆塗装 3、No100ほか21基 防錆塗装		変更	
0640653	関西	2023/12/11 09:00	2023/12/13 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛~南大阪	【電源開送送変電NW件名】熊野幹線NO. 231~232間他難着雪リング取付に伴う保安停止		変更	
0640660	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/13 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】No. 47~49新設、架線工事(2工区)に伴う嶺南変電所構内分岐線接続		変更	
0640661	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/13 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0640662	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/15 09:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	嶺南変電所トラス~新No. 3間新設架線、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))		変更	
0640663	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/15 09:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/S~京北SW/S	新No. 47~49他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0641458	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/13 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)2L構内	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))		変更	
0645224	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/13 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	LS543、544他機器架台塗装工事		変更	
0640670	関西	2023/12/15 09:00	2023/12/15 13:00	単日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	絶縁抵抗試験(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)		変更	
0640671	関西	2023/12/15 13:00	2023/12/15 17:00	単日	若狭幹線山側2L	若狭幹線山側2L試験系統	試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)		変更	
0640632	関西	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No. 126~No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0640636	関西	2023/12/17 09:00	2023/12/17 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No126~No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0645237	関西	2023/12/18 08:00	2023/12/20 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	南近江線No132他特定がいし取替工事(No135、140)		変更	
0645238	関西	2023/12/18 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事 No207他(養生あり)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645280	関西	2023/12/18 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	塗装4基		変更	
0645240	関西	2023/12/24 09:00	2023/12/28 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事 No207他(養生あり)		変更	
0645281	関西	2023/12/24 09:00	2023/12/28 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	塗装4基		変更	
0645239	関西	2023/12/25 08:00	2023/12/27 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	南近江線No132他特定がいし取替工事(No135、140)		変更	
0640448	関西	2024/01/10 09:00	2024/01/12 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 231～232間他難着雪リング取付工事に伴う保安停止		変更	
0645282	関西	2024/01/15 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～東京都	【栗東線と重複しない4月～6月、1月～3月で1、2日でも良いので再調整お願いできないか】1. 防錆塗装11基 2. ダンパー修繕		変更	
0645283	関西	2024/01/20 09:00	2024/01/24 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～東京都	【栗東線と重複しない4月～6月、1月～3月で1、2日でも良いので再調整お願いできないか】1. 塗装11基 2. ダンパ修繕		変更	
0645213	関西	2024/02/01 09:00	2024/02/01 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪線No1～7改良工事)	制約有	変更	
0645214	関西	2024/02/01 17:00	2024/05/31 09:00	連続	北大阪線2L	北大阪線No10TW～北大阪S/S	基礎工事に伴う保安停止(北大阪線No1～7改良工事)	制約有	変更	
0640711	関西	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	毎日	北大和線2L1	京都S/S～東大和SW/S	がいし取替1基(No23)		変更	
0639943	関西	2024/03/21 09:00	2024/03/25 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No196ほかスペーサ取替 2、乙36ほかリング取付 3、No184航空障害灯修繕		変更	
0640299	関西	2024/03/21 09:00	2024/04/13 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1. No172～176、No182～186、No216～219架空地線修繕工事		変更	
0641475	関西	2024/03/21 10:00	2024/04/26 17:00	連続	新生駒変電所	5TrB	5TrB課電洗浄工事に伴う油入替	制約有	変更	
0645546	関西	2024/04/01 09:00	2024/04/02 17:00	毎日	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	鉄塔部材修繕		変更	
0645673	関西	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、北近江線192～196、206～215スペーサー修繕		変更	
0645443	関西	2024/04/10 13:00	2024/04/26 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S/S	接続箱探油(23人孔)		変更	
0645633	関西	2024/04/15 10:00	2024/04/19 17:00	連続	北葛城線1L構内	北葛城線1L構内	CB01特別細密点検		変更	
0645642	関西	2024/04/16 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0645643	関西	2024/04/23 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0645542	関西	2024/04/27 09:00	2024/05/06 17:00	毎日	新綾部S/S	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事		変更	
0645543	関西	2024/04/30 09:00	2024/05/04 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕		変更	
0645626	関西	2024/05/07 10:00	2024/05/24 17:00	連続	新生駒変電所	5TrB	5TrB課電洗浄工事に伴う油入替(C相)	制約有	変更	
0645665	関西	2024/05/13 10:00	2024/05/13 12:00	単日	湖東変電所	湖東線2L 構内(CB OFFのみ)	【湖東変電所 変圧器過負荷保護リレー改良工事】IBTK51リレー一盤除却に伴う保安ロック		変更	
0645621	関西	2024/05/21 10:00	2024/05/21 16:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	終端箱調査作業(3TW)		変更	
0645559	関西	2024/05/23 09:30	2024/05/23 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCケーブル終端部ガス分析(同機種No347)		変更	
0645754	関西	2024/05/25 09:00	2024/06/07 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路船線No4～6建替工事に伴う保安停止		変更	
0645547	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/30 17:00	毎日	北大和線1L	東大和SW/S～京都S/S	鉄塔防錆塗装工事 No131・No132		変更	
0645440	関西	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪線No1～7改良工事)	制約有	変更	
0645556	関西	2024/06/02 09:00	2024/06/03 17:00	毎日	城端線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645822	関西	2024/06/02 09:00	2024/06/03 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線1L線路及び構内/大黒部幹線1LSrC	1LSrC点検		変更	
0645429	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No6～7スペーサー取替作業		変更	
0645615	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	毎日	北摂線1L	北摂～西神戸～神戸	No65他防錆塗装	制約有	変更	
0645823	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)		変更	
0645560	関西	2024/06/03 09:30	2024/06/07 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L構内	CB05特別細密点検	制約有	変更	
0645597	関西	2024/06/03 09:30	2024/06/06 17:00	毎日	北摂変電所	500kV乙母線	2PD取替及び試験		変更	
0645540	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/12 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事		変更	
0645541	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕		変更	
0645557	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645612	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/08 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	No66他鉄塔部材修繕		変更	
0645667	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/19 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/S	甲No. 53鉄塔解体に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)に伴う除却工事(2工区))		変更	
0645824	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)		変更	
0645825	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線2L線路及び構内/大黒部幹線2LSrC	2LSrC点検		変更	
0645616	関西	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	毎日	北摂線2L	北摂～西神戸～神戸	No65他鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0645755	関西	2024/06/10 09:00	2024/06/23 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路船線No4～6延線作業に伴う保安停止		変更	
0645561	関西	2024/06/10 09:30	2024/06/11 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線2L構内	CB06細密点検	制約有	変更	
0645447	関西	2024/06/10 10:00	2024/06/10 12:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L構内	【泉南変電所275kVBPry改良工事】275kVBPリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(泉南東大阪線1L)		変更	
0645598	関西	2024/06/10 10:00	2024/06/10 16:00	単日	北摂変電所	北摂線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置CTケーブル接続および社内試験(北摂線2L関係)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645448	関西	2024/06/10 13:00	2024/06/10 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L構内	【泉南変電所275kVBPRy改良工事】275kVBPRyリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(泉南東大阪線2L)		変更	
0645600	関西	2024/06/10 16:00	2024/06/10 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路	符号700連系に伴う統合型電源制限装置CTケーブル接続に伴う実負荷試験(北神線2L関係)	制約有	変更	
0645449	関西	2024/06/11 10:00	2024/06/11 12:00	単日	泉南変電所	多奈二火力線1L構内	【泉南変電所275kVBPRy改良工事】275kVBPRyリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(多奈二火力線1L)		変更	
0645450	関西	2024/06/11 13:00	2024/06/11 15:00	単日	泉南変電所	多奈二火力線2L構内	【泉南変電所275kVBPRy改良工事】275kVBPRyリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(多奈二火力線2L)		変更	
0645603	関西	2024/06/12 09:30	2024/06/15 17:00	毎日	北摂変電所	500kV甲母線	1PD取替及び試験		変更	
0645617	関西	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 65他鉄塔防錆塗装		変更	
0645590	関西	2024/06/17 09:30	2024/06/20 17:30	毎日	猪名川変電所	500kV乙母線/2PD	2PD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0645591	関西	2024/06/22 09:30	2024/06/25 17:30	毎日	猪名川変電所	500kV甲母線/1PD	1PD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0645533	関西	2024/06/24 09:00	2024/06/25 17:00	毎日	山城南線1L	京都S/S～新生駒S/S	山城南61部材修繕に伴う保安停止		変更	
0645576	関西	2024/06/29 09:00	2024/06/29 09:10	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【275kV直列機器増強工事】CBO1取替他に伴う試充電試験および内部診断測定	制約有	変更	
0645775	関西	2024/06/29 09:00	2024/06/29 13:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚 試験系統	新加古川線増強工事(1、4工区)に伴う試充電検相試験	制約有	変更	
0645577	関西	2024/06/29 09:10	2024/06/29 13:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内/275kV乙母線	【275kV直列機器増強工事】新加古川線増強工事に伴う線路検相	制約有	変更	
0645578	関西	2024/06/29 13:00	2024/06/29 13:10	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【275kV直列機器増強工事】CBO2取替他に伴う試充電試験および内部診断測定	制約有	変更	
0645777	関西	2024/06/29 13:00	2024/06/29 17:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚 試験系統	新加古川線増強工事(1、4工区)に伴う試充電検相試験	制約有	変更	
0645579	関西	2024/06/29 13:10	2024/06/29 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内/275kV乙母線	【275kV直列機器増強工事】新加古川線増強工事に伴う線路検相	制約有	変更	
0645699	関西	2024/07/02 09:00	2024/07/26 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 2, 25J吊取替含む))		変更	
0645500	関西	2024/07/02 10:00	2024/07/05 17:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0645512	関西	2024/07/02 10:00	2024/07/05 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0645501	関西	2024/07/05 15:00	2024/07/05 16:00	単日	京都変電所	山城北線1L試験系統(CB522開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645513	関西	2024/07/05 15:00	2024/07/05 16:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB552開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645502	関西	2024/07/05 16:00	2024/07/05 17:00	単日	京都変電所	山城北線1L試験系統(CB525開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645514	関西	2024/07/05 16:00	2024/07/05 17:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB555開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645503	関西	2024/07/08 10:00	2024/07/11 17:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0645515	関西	2024/07/08 10:00	2024/07/11 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0645504	関西	2024/07/11 15:00	2024/07/11 16:00	単日	京都変電所	山城北線2L試験系統(CB512開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645516	関西	2024/07/11 15:00	2024/07/11 16:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB562開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645505	関西	2024/07/11 16:00	2024/07/11 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L試験系統(CB515開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645517	関西	2024/07/11 16:00	2024/07/11 17:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB565開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(A)実負荷試験		変更	
0645506	関西	2024/07/16 10:00	2024/07/19 17:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0645518	関西	2024/07/16 10:00	2024/07/19 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0645507	関西	2024/07/19 15:00	2024/07/19 16:00	単日	京都変電所	山城北線1L試験系統(CB522開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645519	関西	2024/07/19 15:00	2024/07/19 16:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB552開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645508	関西	2024/07/19 16:00	2024/07/19 17:00	単日	京都変電所	山城北線1L試験系統(CB525開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)実負荷試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645520	関西	2024/07/19 16:00	2024/07/19 17:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB555開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645509	関西	2024/07/22 10:00	2024/07/25 17:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0645521	関西	2024/07/22 10:00	2024/07/25 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0645510	関西	2024/07/25 15:00	2024/07/25 16:00	単日	京都変電所	山城北線2L試験系統(CB512開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645522	関西	2024/07/25 15:00	2024/07/25 16:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB562開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645511	関西	2024/07/25 16:00	2024/07/25 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L試験系統(CB515開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645523	関西	2024/07/25 16:00	2024/07/25 17:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB565開放)	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPC MRy(B)実負荷試験		変更	
0645700	関西	2024/07/30 09:00	2024/08/09 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がしい取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 3, 44J吊取替含む))		変更	
0645701	関西	2024/08/20 09:00	2024/08/29 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がしい取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 3, 44J吊取替含む))		変更	
0645776	関西	2024/09/03 09:00	2025/05/30 17:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1,4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0645778	関西	2024/09/03 09:00	2025/05/30 17:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1,4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0645668	関西	2024/09/11 09:00	2024/09/13 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーオフ作業(技せ架空白石)		変更	
0645488	関西	2024/09/13 09:00	2024/09/20 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止		変更	
0645669	関西	2024/09/13 17:00	2024/12/17 10:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	北近江線20ほか鉄塔改良工事(技せ架空白石)		変更	
0645490	関西	2024/09/15 09:00	2024/09/15 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0645491	関西	2024/09/15 17:00	2024/12/14 09:00	連続	泉南東大阪線1L	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事		変更	
0645647	関西	2024/09/15 17:00	2024/12/14 09:00	連続	泉南東大阪線1L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事		変更	
0640572	関西	2024/09/16 09:00	2024/09/19 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645495	関西	2024/09/16 09:00	2024/09/16 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0645544	関西	2024/09/16 09:00	2024/09/17 17:00	毎日	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/トラス	鉄塔部材修繕		変更	
0645545	関西	2024/09/16 09:00	2024/10/07 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/トラス	北近江No1他特定がしい取替工事		変更	
0645670	関西	2024/09/16 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	甲No20ほかがいし装置取替		変更	
0645853	関西	2024/09/16 09:00	2024/11/22 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	新北陸幹線(愛)218～城端開閉所電線張替工事、新北陸幹線(愛)甲100～104間改良、新北陸幹線(愛)143ほかがいし架線金具取替工事	制約有	変更	
0645496	関西	2024/09/16 17:00	2024/12/15 09:00	連続	泉南東大阪線2L	NO. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事		変更	
0645648	関西	2024/09/16 17:00	2024/12/15 09:00	連続	泉南東大阪線2L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事		変更	
0640595	関西	2024/09/17 09:00	2024/09/27 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645671	関西	2024/09/17 09:00	2024/09/20 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	1, No192～196, 206～215スベーサ取替		変更	
0645618	関西	2024/09/19 09:00	2024/09/20 17:00	毎日	六甲線1L	新神戸～西神戸	No1部材取替	制約有	変更	
0645674	関西	2024/09/20 09:00	2024/09/22 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	1, No. 19～20ほかスベーサ取替		変更	
0645611	関西	2024/09/23 09:00	2024/09/24 17:00	毎日	東播線2L	猪名川～北摂	No56部材取替		変更	
0645675	関西	2024/09/28 09:00	2024/09/30 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	1, No. 19～20ほかスベーサ取替		変更	
0645489	関西	2024/10/01 09:00	2024/10/07 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止		変更	
0645619	関西	2024/10/02 09:00	2024/10/02 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S/トラスがしい洗浄作業		変更	
0645620	関西	2024/10/02 11:00	2024/10/02 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S/トラスがしい洗浄作業		変更	
0645622	関西	2024/10/02 14:00	2024/10/02 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S/トラスがしい洗浄作業		変更	
0645649	関西	2024/10/03 09:30	2024/10/04 17:00	連続	湖南変電所	栗東線2L構内	CB02 細密点検		変更	
0645492	関西	2024/10/08 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線67他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線No67他計12基		変更	
0645493	関西	2024/10/08 10:00	2024/10/09 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw, 58Tw)		変更	
0645497	関西	2024/10/12 09:00	2024/10/16 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線67他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線67他計12基		変更	
0645613	関西	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	毎日	宝塚線1L	猪名川～宝塚	No13～14スベーサ取替	制約有	変更	
0645706	関西	2024/10/15 10:00	2024/10/15 12:00	単日	東播変電所	東播支線1L構内	自動オシロ装置改良に伴う東播支線1Lケーブル切替及び試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645707	関西	2024/10/15 12:00	2024/10/15 13:00	単日	東播変電所	東播支線1L実負荷試験系統	自動オンロ装置改良に伴う東播支線1L実負荷試験		変更	
0645708	関西	2024/10/15 13:00	2024/10/15 15:00	単日	東播変電所	東播支線2L構内	自動オンロ装置改良に伴う東播支線2Lケーブル切替及び試験		変更	
0645709	関西	2024/10/15 15:00	2024/10/15 16:00	単日	東播変電所	東播支線2L実負荷試験系統	自動オンロ装置改良に伴う東播支線2L実負荷試験		変更	
0645434	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/22 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線他防錆塗装工事:新生駒線No. 46	制約有	変更	
0645435	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/25 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No110他鉄塔防錆塗装工事:新生駒線No62、134鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0645436	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/22 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No. 1~2 電力線点検	制約有	変更	
0645437	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/23 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	淀川枚方線他架線金具修繕工事:新生駒線No. 15他 クランプボルト修繕	制約有	変更	
0645631	関西	2024/10/21 10:00	2024/10/22 17:00	連続	新生駒変電所	新生駒線2L線路および構内	新生駒線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0645646	関西	2024/10/24 09:00	2024/10/29 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S~信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No58~No70:内9基)		変更	
0645444	関西	2024/10/25 13:00	2024/11/28 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW~小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0645644	関西	2024/10/30 09:00	2024/11/04 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S~信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No58~No70:内9基)		変更	
0645645	関西	2024/10/30 09:00	2024/10/30 18:00	単日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線補修(No52-5~No52-6:1径間)		変更	
0645690	関西	2024/11/05 07:00	2024/11/05 17:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置】2極中央処理盤553LPD要素ケーブル切離し		変更	
0645676	関西	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀~京都	架空地線張替工事(区間6:喜撰山14~京都S/S_1L)		変更	
0645452	関西	2024/11/05 10:00	2024/11/05 12:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路および構内	遠方監視制御装置用変換器設置に伴うPCT回路切替、試験		変更	
0645453	関西	2024/11/05 12:00	2024/11/05 13:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0645478	関西	2024/11/06 09:00	2024/11/17 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645479	関西	2024/11/06 09:00	2024/11/10 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 32~52G3(7基)電力線補修工事		変更	
0645480	関西	2024/11/06 09:00	2024/11/11 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 30~32間他難着雪化対策工事		変更	
0646670	関西	2024/11/06 09:00	2024/11/11 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	北和泉線No1がい子装置取替		変更	
0645614	関西	2024/11/11 09:00	2024/11/12 17:00	毎日	宝塚線2L	猪名川~宝塚	No13~14スパーサー取替	制約有	変更	
0645431	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/21 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線他防錆塗装工事:新生駒線No. 46	制約有	変更	
0645432	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No110他鉄塔防錆塗装工事:新生駒線No62、134鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0645433	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/18 17:00	単日	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	本町北線他電力線修繕工事:新生駒線No. 30 ジャンパー線修繕	制約有	変更	
0645628	関西	2024/11/18 10:00	2024/11/19 17:00	連続	新生駒変電所	新生駒線1L線路および構内	新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0645481	関西	2024/11/19 09:00	2024/11/30 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645482	関西	2024/11/19 09:00	2024/11/19 18:00	単日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 38電力線補修工事		変更	
0645483	関西	2024/11/19 09:00	2024/11/24 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 30~32間他難着雪化対策工事		変更	
0646671	関西	2024/11/19 09:00	2024/11/23 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	北和泉線No1がい子装置取替		変更	
0645786	関西	2024/11/25 09:00	2024/12/11 17:00	連続	丸山幹線1L1	関~甲賀	難着雪対策		変更	
0645445	関西	2024/11/26 09:00	2025/03/31 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S~北豊中S/S~小曾根S/S	小曾根支線ケーブル取替工事		変更	
0645446	関西	2024/11/26 09:00	2025/03/31 17:00	連続	北豊中線1L	西大阪S/S~北豊中S/S~小曾根S/S	小曾根支線ケーブル取替工事(北豊中線1L接続)		変更	
0645831	関西	2024/12/01 09:00	2024/12/01 12:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1L線路及び構内/大黒部幹線1LSrC	1LSrC点検		変更	
0645832	関西	2024/12/01 13:00	2024/12/01 16:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検		変更	
0645438	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW/S~西大阪S/S~北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪線No1~7改良工事)	制約有	変更	
0645441	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S~西大阪S/S~北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪線No1~7改良工事)	制約有	変更	
0645548	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/05 17:00	毎日	北大和線2L	東大和SW/S~京都S/S	鉄塔防錆塗装工事 No131・No132		変更	
0645679	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/05 17:00	毎日	丸山幹線1L	関~甲賀	1. 丸山幹線No294、No337鉄塔防錆塗装		変更	
0645439	関西	2024/12/02 17:00	2025/06/30 09:00	連続	北大阪線1L	北大阪線No10TW~北大阪S/S	組立・架線工事(北大阪線No1~7改良工事)	制約有	変更	
0645442	関西	2024/12/02 17:00	2025/06/30 09:00	連続	北大阪線2L	北大阪線No10TW~北大阪S/S	組立・架線工事(北大阪線No1~7改良工事)	制約有	変更	
0645680	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/20 17:00	毎日	丸山幹線2L	関~甲賀	【2024年度再調整】No336ほかがいし取替		変更	
0645681	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/17 17:00	毎日	丸山幹線2L	関~甲賀	1、丸山幹線No294、No337鉄塔防錆塗装		変更	
0645787	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/28 17:00	連続	丸山幹線2L1	関~甲賀	難着雪対策		変更	
0645494	関西	2024/12/14 09:00	2024/12/14 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No. 126~No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0645498	関西	2024/12/15 09:00	2024/12/15 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No126~No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0645672	関西	2024/12/17 10:00	2024/12/19 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南~東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーイン作業(技セ架空白石)		変更	
0645753	関西	2024/12/23 09:00	2024/12/24 17:00	毎日	赤穂火力線2L	南赤穂~西播	ダンパ修繕(赤穂火力2)		変更	
0645586	関西	2025/02/18 10:00	2025/02/19 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0645587	関西	2025/02/19 16:00	2025/02/19 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路	新加古川線1LPCMRy切替に伴う実負荷		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645588	関西	2025/02/20 10:00	2025/02/21 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川2LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替・試験		変更	
0645589	関西	2025/02/21 16:00	2025/02/21 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路	新加古川線2LPCMRy切替に伴う実負荷		変更	
0645470	関西	2025/03/01 10:00	2025/03/01 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645471	関西	2025/03/02 10:00	2025/03/02 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645472	関西	2025/03/02 15:00	2025/03/02 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L構内試験使用	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645473	関西	2025/03/02 16:00	2025/03/02 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645474	関西	2025/03/08 10:00	2025/03/08 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645475	関西	2025/03/09 10:00	2025/03/09 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645476	関西	2025/03/09 15:00	2025/03/09 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L構内試験使用	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645477	関西	2025/03/09 16:00	2025/03/09 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645659	関西	2025/03/14 10:00	2025/03/14 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内、6TrB	275kVBPRyリレー改良に伴う甲賀線1L要素ケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	制約有	変更	
0645660	関西	2025/03/14 16:00	2025/03/14 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内、6TrB	275kVBPRyリレー改良に伴う甲賀線1Lおよび6TrB要素実負荷方向試験	制約有	変更	
0645555	関西	2025/03/17 09:00	2025/03/21 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	架空地線張替工事(区間10、14:南京都トラス~南新八1~南京都2)		変更	
0645661	関西	2025/03/17 10:00	2025/03/17 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内、7TrB	275kVBPRyリレー改良に伴う甲賀線2Lおよび7TrB要素ケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	制約有	変更	
0645662	関西	2025/03/17 16:00	2025/03/17 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内、7TrB	275kVBPRyリレー改良に伴う甲賀線2Lおよび7TrB要素実負荷方向試験	制約有	変更	
0645403	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645413	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴うケーブル切替(共通関係)		変更	
0645421	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(共通関係)		変更	
0645404	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 15:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645414	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 15:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ関係)		変更	
0645422	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(PC T、トリップ関係)		変更	
0645405	関西	2025/03/23 15:00	2025/03/23 16:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L構内試験使用	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645415	関西	2025/03/23 15:00	2025/03/23 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内試験使用	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴う検相試験		変更	
0645406	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L線路および構内試験系統	東大阪線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645416	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645423	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う電流位相測定		変更	
0645407	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645417	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴うケーブル切替(共通関係)		変更	
0645424	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(共通関係)		変更	
0645408	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 15:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645418	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 15:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ関係)		変更	
0645425	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(PC T、トリップ関係)		変更	
0645409	関西	2025/03/30 15:00	2025/03/30 16:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L構内試験使用	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645419	関西	2025/03/30 15:00	2025/03/30 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内試験使用	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴う検相試験		変更	
0645410	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L線路および構内試験系統	東大阪線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645420	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0645426	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う電流位相測定		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0716434	中国	2023/03/18 09:00	2023/05/26 16:00	連続	山口変電所	新山口連絡線/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新山口連絡線CB他取替工事		新規	
0716466	中国	2023/03/27 09:00	2023/04/14 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線 1L	新広島幹線 1L 鉄構塗装		新規	
0715531	中国	2023/04/01 09:00	2023/04/04 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	支持物塗装ほか工事		変更	
0717893	中国	2023/04/01 09:00	2023/04/04 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線 1L作業用接地板取付工事		新規	
0718641	中国	2023/04/01 09:00	2023/04/04 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線 1L作業用接地板取付工事		変更	
0715539	中国	2023/04/03 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715468	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)		変更	
0715686	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/04 16:00	単日	広島中央線	広島西幹線 1L	広島中央線普通点検工事 1L		変更	
0715737	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/04 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	接地板取付ほか工事		変更	
0715766	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/13 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 1L/500kV 甲母線	500kV 新広島幹線 1L 鉄構塗装		変更	
0715388	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	中国西幹線 1LGIS他普通点検		変更	
0715481	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715532	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715571	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/07 16:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 中国西幹線 1L 関係点検に伴う付帯工事		変更	
0715687	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/05 16:00	単日	広島中央線	広島西幹線 2L	広島中央線普通点検工事 2L		変更	
0715740	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/05 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	接地板取付ほか工事		変更	
0717894	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/08 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	広島西幹線 2L作業用接地板取付工事		新規	
0718642	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/08 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	広島西幹線 2L作業用接地板取付工事		変更	
0715621	中国	2023/04/05 10:00	2023/04/07 15:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線 1L	中国西幹線 1L#803CB 操作 SW 修理		変更	
0717930	中国	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	新山口変電所	新山口連絡線/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新山口連絡線関係鉄構臨時点検		変更	
0718738	中国	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線 1L	地線クランプ修理工事		新規	
0715482	中国	2023/04/09 09:00	2023/04/12 17:00	毎日	中国西幹線 2L	中国西幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715389	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	中国西幹線 2LGIS他普通点検		変更	
0715413	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新岩国連絡線 1号関係機器点検		変更	
0715572	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/11 16:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 中国西幹線 2L 関係機器点検に伴う付帯工事		変更	
0717863	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/10 15:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線 1L	220kV新岩国連絡線 1号関係機器点検に伴うリード線切離し		変更	
0717914	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線 2L	不良がいし検出工事		変更	
0718737	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線 2L	地線クランプ修理工事		新規	
0715719	中国	2023/04/11 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	圧縮クランプ抵抗測定工事		変更	
0715470	中国	2023/04/17 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0715533	中国	2023/04/17 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0717912	中国	2023/04/17 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	直線スリーブ細密点検ほか工事		新規	
0718652	中国	2023/04/17 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	直線スリーブ細密点検ほか工事		変更	
0715401	中国	2023/04/18 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新広島幹線 1L関係機器点検		変更	
0717872	中国	2023/04/18 10:00	2023/04/18 16:00	単日	新山口変電所	新山口連絡線	新山口連絡線鉄構相表示修理工事		変更	
0715541	中国	2023/04/25 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715714	中国	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L	基幹系IRS設置工事(広島西幹線 1L 関係接続)		変更	
0715721	中国	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線 1L	直線スリーブ抵抗測定工事		変更	
0715715	中国	2023/04/26 09:00	2023/04/26 17:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L	基幹系IRS設置工事(広島西幹線 2L 関係接続)		変更	
0715542	中国	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 2L	支持物塗装工事		変更	
0717860	中国	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		新規	
0717862	中国	2023/05/09 09:00	2023/05/11 17:00	毎日	新倉敷連絡線	岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		新規	
0717891	中国	2023/05/15 08:30	2023/05/15 16:30	単日	岡山幹線	岡山幹線 2L	圧縮クランプ補修工事		変更	
0717859	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		新規	
0717867	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	岡山幹線	岡山幹線 2L	電線劣化診断業務		変更	
0717868	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	電線劣化診断業務に伴う予防停電		変更	
0718630	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		変更	
0718632	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		変更	
0717861	中国	2023/05/16 09:00	2023/05/18 17:00	毎日	新倉敷連絡線	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線 311 3327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		新規	
0715444	中国	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	岡山幹線	岡山幹線 2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718629	中国	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線 311 327 終年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか		変更	
0715583	中国	2023/05/23 10:00	2023/05/23 12:00	単日	西島根変電所	中国西幹線 1L	500kV 中国西幹線 1L803CB 操作スイッチ修理		更新	
0715543	中国	2023/05/25 08:30	2023/05/25 16:30	単日	岡山幹線	岡山幹線 1L	圧縮クランプ補修工事		変更	
0715443	中国	2023/05/26 09:00	2023/05/26 17:00	単日	岡山幹線	岡山幹線 1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0715728	中国	2023/05/27 09:30	2023/05/27 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 1L	500kVBP-A・B 取替工事(新広島幹線 1L 切替)		変更	
0715702	中国	2023/05/27 10:00	2023/05/27 16:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 1L	基幹系IRS設置工事(新広島幹線 1L 関係接続)		変更	
0715729	中国	2023/05/28 09:30	2023/05/28 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L	500kVBP-A・B 取替工事(新広島幹線 2L 切替)		変更	
0715703	中国	2023/05/28 10:00	2023/05/28 16:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L	基幹系IRS設置工事(新広島幹線 2L 関係接続)		変更	
0715596	中国	2023/05/29 09:00	2023/05/29 17:00	単日	山口変電所	山口幹線 1L	基幹系 IRS 設置工事(220kV 山口幹線 1L 関係接続)		変更	
0715597	中国	2023/05/30 09:00	2023/05/30 17:00	単日	山口変電所	山口幹線 2L	基幹系 IRS 設置工事(220kV 山口幹線 2L 関係接続)		変更	
0715692	中国	2023/06/03 09:00	2023/06/10 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	地線防振装置取替ほか工事 1L		変更	
0718640	中国	2023/06/03 09:00	2023/06/10 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kV新西広島幹線1号関係機器点検		変更	
0715731	中国	2023/06/03 09:30	2023/06/03 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kVBP-A・B 取替工事(新西広島幹線 1L 切替)		変更	
0715704	中国	2023/06/03 10:00	2023/06/03 16:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	基幹系IRS設置工事(黒瀬幹線 1L 関係接続)		変更	
0715712	中国	2023/06/03 10:00	2023/06/03 16:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	基幹系IRS設置工事(新西広島幹線 1L 関係接続)		変更	
0715693	中国	2023/06/04 09:00	2023/06/04 17:00	単日	新西広島幹線	新西広島幹線 2L	地線防振装置取替ほか工事 2L		変更	
0715730	中国	2023/06/04 09:30	2023/06/04 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 2L	500kVBP-A・B 取替工事(新西広島幹線 2L 切替)		変更	
0715713	中国	2023/06/04 10:00	2023/06/04 16:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 2L	基幹系IRS設置工事(新西広島幹線 2L 関係接続)		変更	
0715609	中国	2023/06/05 10:00	2023/06/05 16:00	単日	東山口変電所	新山口幹線 1L	新山口幹線 1号LLS43R修理		変更	
0715660	中国	2023/06/05 10:00	2023/06/05 16:00	単日	東山口変電所	新山口幹線 1L	基幹系IRS設置工事(新山口幹線 1L 関係接続)		変更	
0715742	中国	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0715664	中国	2023/06/06 10:00	2023/06/06 16:00	単日	東山口変電所	新山口幹線 2L	基幹系IRS設置工事(新山口幹線 2L 関係接続)		変更	
0715439	中国	2023/06/07 09:00	2023/06/07 16:00	単日	井原閉閉所	広島東幹線 1L/広島東幹線 2L	広島東幹線フォルトロケータ除却工事		変更	
0715705	中国	2023/06/10 10:00	2023/06/10 16:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 2L	基幹系IRS設置工事(黒瀬幹線 2L 関係接続)		変更	
0715606	中国	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線 2L/500kV 乙 1 母線	新山口幹線 2号乙 LS・乙 CE 寸法調整		変更	
0715689	中国	2023/06/13 09:00	2023/06/14 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 1L	クランプ細密点検 1L		変更	
0715710	中国	2023/06/13 10:00	2023/06/13 16:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 1L	基幹系IRS設置工事(西島根幹線 1L 関係接続)		変更	
0715690	中国	2023/06/15 09:00	2023/06/16 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	クランプ細密点検 2L		変更	
0715711	中国	2023/06/15 10:00	2023/06/15 16:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L	基幹系IRS設置工事(西島根幹線 2L 関係接続)		変更	
0717887	中国	2023/06/17 09:00	2023/06/18 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kV新西広島幹線1号関係機器点検		新規	
0715749	中国	2023/07/18 09:00	2023/07/26 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線 1L	接地板取付工事		変更	
0715755	中国	2023/07/18 09:00	2023/07/26 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	220kV 東山口連絡線 1号関係鉄構塗装		変更	
0717848	中国	2023/07/18 09:00	2023/07/28 17:30	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	220kV 東山口連絡線 1号関係鉄構塗装		変更	
0717955	中国	2023/07/31 09:00	2023/08/08 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線 2L	接地板取付工事		変更	
0716027	中国	2023/09/11 09:00	2023/09/15 16:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線 2L	支持物塗装工事(ア-ム部 6口 17)		変更	
0715452	中国	2023/09/16 08:00	2023/11/21 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線 2L	新広島幹線 2L 電線張替		変更	
0715764	中国	2023/09/16 09:00	2023/11/21 17:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新広島幹線 2L 遮断器取替工事		変更	
0715722	中国	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線 2L	直線スリーブ抵抗測定工事		変更	
0715469	中国	2023/09/20 09:00	2023/09/20 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線 2L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)		変更	
0716011	中国	2023/09/21 09:00	2023/09/22 15:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線 1L	井原連絡線 1LPD 取替工事		変更	
0715429	中国	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線 1L/110kV 甲母線	南山口支線 1号関係機器普通点検		変更	
0717856	中国	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線 1L	南山口支線 1号リード線切離・接続		変更	
0715430	中国	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線 2L/110kV 乙母線	南山口支線 2号関係機器普通点検		変更	
0717857	中国	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線 2L	南山口支線 2号リード線切離・接続		変更	
0715464	中国	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715383	中国	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV北松江幹線1号機器普通点検		変更	
0715406	中国	2023/10/03 09:00	2023/10/04 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 2L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	東山口連絡線 2号関係機器普通点検		変更	
0715644	中国	2023/10/03 09:00	2023/10/04 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 2L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	東山口連絡線 2号甲乙LS表示回路修理工事		変更	
0717885	中国	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV 甲母線	新山口連絡線 704甲コンタクト修理工事		変更	
0717884	中国	2023/10/06 09:00	2023/10/06 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV 乙母線	新山口連絡線 704乙コンタクト修理工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0715465	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/14 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715614	中国	2023/10/10 09:00	2023/12/22 16:00	連続	山口変電所	山口幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV山口幹線1号CB他取替工事		変更	
0716241	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/12 16:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線 2L	塔上避雷がいし取替		更新	
0716506	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/12 16:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線 2L	塔上避雷がいし取替		新規	
0716506	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/12 16:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線 2L	塔上避雷がいし取替		変更	
0717976	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/18 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	圧縮クランプ改修ほか工事		新規	
0718675	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/18 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	圧縮クランプ改修ほか工事		変更	
0718742	中国	2023/10/11 09:00	2023/10/13 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV北松江幹線2号関係機器普通点検		新規	
0715498	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/27 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線 1L	新広島幹線 1L 鉄構塗装		更新	
0715534	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715540	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715611	中国	2023/10/24 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	スペーサ取替ほか		変更	
0715613	中国	2023/10/24 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	スペーサ取替ほか		変更	
0718751	中国	2023/10/24 09:00	2023/10/26 16:00	毎日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L	新倉敷連絡線 2L 切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)		新規	
0715618	中国	2023/10/25 10:00	2023/10/25 17:00	単日	山口変電所	山口幹線 2L	220kV山口幹線1号CB他取替工事 (2号CTレシオ変更)		変更	
0715506	中国	2023/10/28 09:00	2023/10/28 17:00	単日	東山口幹線	東山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0715607	中国	2023/10/28 09:00	2023/10/29 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0715426	中国	2023/10/29 09:30	2023/10/31 17:00	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線 1L/#3MTr/東岡山連絡線 2L	220kV東岡山連絡線1Lほか停電切替 【220kV BPRレール取替工事】		変更	
0715681	中国	2023/10/29 10:00	2023/10/29 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線 2L	基幹系IRS設置工事 (東山口幹線2L 関係接続)		変更	
0715407	中国	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	広島変電所	新広島連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新広島連絡線2号関係機器普点		変更	
0717880	中国	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	支持物塗装工事		新規	
0718639	中国	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715610	中国	2023/11/01 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	スペーサ取替ほか		変更	
0715612	中国	2023/11/01 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	スペーサ取替ほか		変更	
0717881	中国	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	支持物塗装工事		新規	
0717961	中国	2023/11/01 09:00	2023/11/21 17:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線 2L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 2L 切替		変更	
0718638	中国	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715505	中国	2023/11/04 09:00	2023/11/04 17:00	単日	東山口幹線	東山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0715605	中国	2023/11/04 09:00	2023/11/07 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検ほか		変更	
0717888	中国	2023/11/04 09:00	2023/11/07 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715402	中国	2023/11/06 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新広島幹線2L関係機器点検		変更	
0715669	中国	2023/11/06 10:00	2023/11/06 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線 1L	基幹系IRS設置工事 (東山口幹線1L 関係接続)		変更	
0717902	中国	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	東山口幹線	東山口幹線 1L	GW 金具原寸調査		変更	
0717895	中国	2023/11/07 09:30	2023/11/07 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線 1L	東山口幹線1号ZE MCCB修理		変更	
0715720	中国	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	圧縮クランプ抵抗測定工事		変更	
0717907	中国	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV 黒瀬幹線 1L 関係母線細密点検		新規	
0717908	中国	2023/11/20 09:00	2023/11/21 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 2L/220kV 母連/220kV 乙母線/220kV 甲母線	220kV 黒瀬幹線 2L 関係母線細密点検		新規	
0715765	中国	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線 1L	新広島幹線 1L CB CT 比変更		変更	
0718744	中国	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線 2L/新広島幹線 1L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 1L 切替(C T1 次試験、実負荷試験)		新規	
0717960	中国	2023/11/23 10:00	2023/11/23 15:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線 1L	【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 1L 切替		変更	
0717878	中国	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV黒瀬幹線1号関係機器点検		新規	
0718637	中国	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV黒瀬幹線1号関係機器点検		変更	
0718740	中国	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV黒瀬幹線1L関係母線細密点検		新規	
0715537	中国	2023/11/28 09:00	2023/12/01 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715738	中国	2023/12/04 09:00	2023/12/06 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	作業用接地板取付ほか		変更	
0715447	中国	2023/12/05 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線 1L	接地端子整備工事ほか		変更	
0715538	中国	2023/12/08 09:00	2023/12/11 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0715488	中国	2023/12/11 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0715615	中国	2023/12/11 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検ほか工事		変更	
0715739	中国	2023/12/11 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	作業用接地板取付ほか		変更	
0715501	中国	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0715511	中国	2023/12/12 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	圧縮クランプ細密点検ほか工事		変更	
0715448	中国	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線 2L	接地端子整備工事ほか		変更	
0715489	中国	2023/12/25 09:00	2023/12/27 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0715502	中国	2023/12/25 09:00	2023/12/27 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	接地板取付工事		変更	
0715512	中国	2023/12/25 09:00	2023/12/26 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0715616	中国	2023/12/25 09:00	2023/12/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0715450	中国	2024/01/10 09:00	2024/01/12 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	接地端子整備工事		変更	
0715436	中国	2024/03/04 09:00	2024/03/05 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	黒瀬幹線1号関係機器普点		変更	
0715569	中国	2024/03/04 09:00	2024/03/06 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718648	中国	2024/03/04 09:00	2024/03/05 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV 黒瀬幹線 1L 関係母線細密点検		変更	
0715416	中国	2024/03/05 09:00	2024/03/07 16:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線 1L	岡山幹線 1L 切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)		変更	
0715437	中国	2024/03/07 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	黒瀬幹線2号関係機器普点		変更	
0715570	中国	2024/03/07 09:00	2024/03/09 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718649	中国	2024/03/07 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 2L/220kV 母連/220kV 乙母線/220kV 甲母線	220kV 黒瀬幹線 2L 関係母線細密点検		変更	
0715744	中国	2024/03/09 09:00	2024/03/10 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	接地板取付工事		変更	
0715417	中国	2024/03/12 09:00	2024/03/14 16:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線 2L	岡山幹線 2L 切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)		変更	
0715453	中国	2024/03/23 08:00	2024/05/27 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線 1L	新広島幹線1L電線張替		変更	
0715623	中国	2024/03/29 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	新広島幹線 1L 遮断器ほか取替工事		変更	
0718240	中国	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0717985	中国	2024/04/02 09:00	2024/04/03 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0718229	中国	2024/04/02 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 1L	支持物塗装工事		変更	
0717986	中国	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0718230	中国	2024/04/08 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718239	中国	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718004	中国	2024/04/16 09:00	2024/04/16 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV広島西幹線1L関係機器点検		変更	
0718006	中国	2024/04/16 09:00	2024/04/16 15:30	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L	220kV広島西幹線1L関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0718790	中国	2024/04/16 09:00	2024/04/16 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	原寸調査 1L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		新規	
0718005	中国	2024/04/23 09:00	2024/04/23 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV広島西幹線2L関係機器点検		変更	
0718007	中国	2024/04/23 09:00	2024/04/23 15:30	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L	220kV広島西幹線2L関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0718223	中国	2024/04/23 09:00	2024/04/26 16:30	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線 1L/東岡山連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV 東岡山連絡線 1・2L 関係鉄構塗装		変更	
0718791	中国	2024/04/23 09:00	2024/04/23 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	原寸調査 2L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		新規	
0718774	中国	2024/04/24 09:00	2024/04/26 16:00	連続	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L	新倉敷連絡線 2L 切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)		新規	
0718299	中国	2024/05/02 09:00	2024/05/02 18:00	単日	新山口変電所	中国西幹線 1L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (中国西幹線 1L 切替)		変更	
0718300	中国	2024/05/03 09:00	2024/05/03 18:00	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (中国西幹線 2L 切替)		変更	
0718297	中国	2024/05/07 09:00	2024/05/07 18:00	単日	新山口変電所	新山口幹線 1L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (新山口幹線 1L 切替)		変更	
0718298	中国	2024/05/08 09:00	2024/05/08 18:00	単日	新山口変電所	新山口幹線 2L	500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替 (新山口幹線 2L 切替)		変更	
0718227	中国	2024/05/13 09:00	2024/05/24 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718233	中国	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0717994	中国	2024/05/25 10:00	2024/05/25 17:00	単日	新西広島変電所	東山口幹線 1L	500kV VARE 取替工事 (東山口幹線1号切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0717995	中国	2024/05/26 10:00	2024/05/26 17:00	単日	新西広島変電所	東山口幹線 2L	500kVARE取替工事 (東山口幹線2号切替)		変更	
0718020	中国	2024/05/28 09:00	2024/05/28 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0718219	中国	2024/05/28 09:00	2024/05/29 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線 2L	IP-DCS取替工事(新鳥取連絡線 2号切替)		変更	
0717992	中国	2024/06/01 10:00	2024/06/01 17:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線1号切替)		変更	
0718046	中国	2024/06/01 10:00	2024/06/01 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線1号切替)		変更	
0717993	中国	2024/06/02 10:00	2024/06/02 17:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 2L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線2号切替)		変更	
0718047	中国	2024/06/02 10:00	2024/06/02 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 2L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線2号切替)		変更	
0717996	中国	2024/06/10 10:00	2024/06/10 17:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 1L	500kVARE取替工事 (西島根幹線1号切替)		変更	
0717982	中国	2024/06/11 09:00	2024/06/12 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV松江連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0718202	中国	2024/06/11 09:00	2024/06/12 17:00	毎日	山陰幹線	山陰幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0717997	中国	2024/06/11 10:00	2024/06/11 17:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L	500kVARE取替工事 (西島根幹線2号切替)		変更	
0717983	中国	2024/06/13 09:00	2024/06/14 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV松江連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0718048	中国	2024/06/17 09:30	2024/06/17 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVBP取替工事 (黒瀬幹線1号切替)		変更	
0718049	中国	2024/06/18 09:30	2024/06/18 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVBP取替工事 (黒瀬幹線2号切替)		変更	
0718044	中国	2024/06/19 09:30	2024/06/20 18:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線 1L	【新広島連絡線1L、220kVBP 取替工事ほか】新広島連絡線1号切替		変更	
0718045	中国	2024/06/24 09:30	2024/06/25 18:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線 2L	【新広島連絡線1L、220kVBP 取替工事ほか】 新広島連絡線2号切替		変更	
0718235	中国	2024/07/01 09:00	2024/07/12 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718287	中国	2024/07/01 12:00	2024/12/01 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口15 鉄塔建替工事		変更	
0718288	中国	2024/07/01 16:00	2024/12/02 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口15 鉄塔建替工事		変更	
0717979	中国	2024/07/02 09:00	2024/07/03 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	井原連絡線1L関係機器点検		変更	
0717980	中国	2024/07/04 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	井原連絡線2L関係機器点検		変更	
0718059	中国	2024/07/15 08:00	2024/07/15 12:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	JP 開放 1L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718061	中国	2024/07/15 12:00	2025/01/09 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 1L	広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事ほか(1L)		変更	
0718060	中国	2024/07/15 13:00	2024/07/15 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	JP 開放 2L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718062	中国	2024/07/15 17:00	2025/01/10 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事ほか(2L)		変更	
0718014	中国	2024/09/02 09:00	2024/09/08 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	220kV 東山口連絡線2号関係鉄構塗装		変更	
0718015	中国	2024/09/09 09:00	2025/03/07 16:00	連続	広島変電所	広島西幹線 1L	【220kV 広島西幹線 1・2LCB 取替】220kV 広島西幹線 1・2L CB 撤去・据付ほか		変更	
0718151	中国	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 1L	落水雪対策工事		変更	
0718285	中国	2024/09/10 09:00	2024/09/11 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 1L	西島根幹線1Lクランプ細密点検		変更	
0718152	中国	2024/09/16 09:00	2024/09/20 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	落水雪対策工事		変更	
0718127	中国	2024/09/17 09:00	2024/09/18 17:00	毎日	作木支線	作木支線 1L	接地板取付ほか工事		変更	
0718286	中国	2024/09/17 09:00	2024/09/18 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	西島根幹線2Lクランプ細密点検		変更	
0718126	中国	2024/09/19 09:00	2024/09/20 17:00	毎日	作木支線	作木支線 2L	接地板取付工事		変更	
0718067	中国	2024/09/21 08:00	2024/11/25 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線 2L	新広島幹線2L電線張替		変更	
0718101	中国	2024/09/21 09:00	2024/11/25 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新広島幹線 2L 遮断器ほか取替工事		変更	
0718226	中国	2024/09/23 09:00	2024/10/04 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	500kV 新広島幹線 2L 鉄構塗装(母線側)		変更	
0718037	中国	2024/09/25 09:00	2024/09/25 17:00	単日	作木変電所	作木支線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	作木支線1号関係機器点検		変更	
0718234	中国	2024/09/30 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718139	中国	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718185	中国	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 1L	【停電作業】接地板取付		変更	
0718277	中国	2024/10/05 09:00	2024/10/06 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	東山口幹線直線スリーブ細密点検工事1L		変更	
0718021	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0718125	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718186	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 2L	【停電作業】接地板取付		変更	
0718071	中国	2024/10/08 09:00	2024/10/09 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	笠岡幹線1L関係機器点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718072	中国	2024/10/10 09:00	2024/10/11 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	笠岡幹線2L関係機器点検		変更	
0718075	中国	2024/10/15 08:00	2024/10/28 08:00	連続	岡山幹線	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1L)		変更	
0718078	中国	2024/10/15 08:00	2024/10/16 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)		変更	
0718109	中国	2024/10/16 09:00	2024/10/17 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	電線点検工事		変更	
0718266	中国	2024/10/17 09:00	2024/10/18 17:00	毎日	広島変電所	広島西幹線 1L	220kV広島西幹線1号関係機器点検		変更	
0718143	中国	2024/10/19 09:00	2024/10/21 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	220kV新山口連絡線 支持物塗装工事		変更	
0718321	中国	2024/10/19 09:00	2024/10/21 16:00	連続	中国西幹線	中国西幹線 1L	中国西幹線リレー取替(1号切替)		変更	
0718315	中国	2024/10/19 09:30	2024/10/21 17:30	連続	西島根変電所	中国西幹線 1L	中国西幹線1LRy取替		変更	
0718323	中国	2024/10/19 09:30	2024/10/19 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 1L	中国西幹線FL除却(1号切離し)		変更	
0718088	中国	2024/10/20 09:00	2024/10/21 18:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	中国西幹線1L関係機器点検		変更	
0718228	中国	2024/10/21 09:00	2024/11/01 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718194	中国	2024/10/21 09:30	2024/10/21 16:30	単日	山口変電所	新山口連絡線	新山口系 SSC 取替工事(新山口連絡切替)		変更	
0718322	中国	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:30	連続	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線リレー取替(2号切替)		変更	
0718089	中国	2024/10/22 09:30	2024/10/22 16:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2L LPD普通点検		変更	
0718168	中国	2024/10/22 09:30	2024/10/22 16:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2号引出母線細密点検		変更	
0718316	中国	2024/10/22 09:30	2024/10/24 17:30	連続	西島根変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2LRy取替		変更	
0718324	中国	2024/10/22 09:30	2024/10/22 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線FL除却(2号切離し)		変更	
0718246	中国	2024/10/25 09:00	2024/10/25 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	500kV新広島幹線2号関係機器点検(甲関係)		変更	
0718278	中国	2024/10/26 09:00	2024/10/27 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	東山口幹線直線スリーブ細密点検工事2L		変更	
0718076	中国	2024/10/28 08:00	2024/11/14 09:00	連続	岡山幹線	岡山幹線 1L/岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1-2L)		変更	
0718781	中国	2024/10/28 09:00	2024/10/30 16:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L	500kV 新広島幹線 2L 鉄構塗装(線路側)		新規	
0718080	中国	2024/11/02 08:00	2024/11/08 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)		変更	
0718019	中国	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新倉敷連絡線2L関係機器点検		変更	
0718276	中国	2024/11/02 09:00	2024/11/02 16:00	単日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L	新倉敷連絡線2L母線細点		変更	
0718128	中国	2024/11/04 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L 停電	スベーサ・ダンパ取替工事ほか		変更	
0718133	中国	2024/11/05 09:00	2024/11/08 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0718150	中国	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	接地端子整備工事		変更	
0718176	中国	2024/11/06 09:00	2024/11/06 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L	広島西幹線 1L941 電磁フック機構部分解点検		変更	
0718250	中国	2024/11/06 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718129	中国	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L 停電/黒瀬幹線 1L 活近	スベーサ・ダンパ取替工事ほか		変更	
0718251	中国	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718134	中国	2024/11/12 09:00	2024/11/15 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	接地板取付		変更	
0718291	中国	2024/11/12 09:00	2024/11/21 16:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	新広島幹線 2L 鉄構塗装		変更	
0718178	中国	2024/11/13 09:00	2024/11/13 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L	広島西幹線 2L942 電磁フック機構部分解点検		変更	
0718077	中国	2024/11/14 09:00	2024/11/14 16:00	単日	岡山幹線	岡山幹線 1L/岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う使用前自主検査(1L,2L)		変更	
0718097	中国	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	がいに取替ほか工事		変更	
0718200	中国	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	架線金具修理ほか工事		変更	
0718318	中国	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0718118	中国	2024/11/19 09:00	2024/11/20 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0718173	中国	2024/11/19 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	220kV山口幹線 支持物塗装工事		変更	
0718192	中国	2024/11/22 09:30	2024/11/22 16:30	単日	山口変電所	山口幹線 2L	新山口系 SSC 取替工事(山口幹線切替 2L)		変更	
0718098	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	がいに取替ほか工事		変更	
0718172	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	220kV山口幹線 支持物塗装工事		変更	
0718201	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	架線金具修理ほか工事		変更	
0718317	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0718191	中国	2024/11/25 09:30	2024/11/25 16:30	単日	山口変電所	山口幹線 1L	新山口系 SSC 取替工事(山口幹線切替 1L)		変更	
0718778	中国	2024/11/25 10:00	2024/11/25 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L	500kVARE取替工事 (新広島幹線2号切替)		新規	
0718102	中国	2024/11/26 09:00	2024/11/26 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 1L	新広島幹線 1LCB CT 比変更		変更	
0718777	中国	2024/11/26 10:00	2024/11/26 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新広島幹線1号切替)		新規	
0718119	中国	2024/11/27 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718027	中国	2024/12/01 09:00	2024/12/01 12:30	単日	広島変電所	広島西幹線 1L	【220kVARE取替工事】 広島西幹線1号切替		変更	
0718289	中国	2024/12/01 13:00	2024/12/01 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	社内検査(広島西幹線□15 鉄塔建替工事)		変更	
0718028	中国	2024/12/02 09:00	2024/12/02 12:30	単日	広島変電所	広島西幹線 2L	【220kVARE取替工事】 広島西幹線2号切替		変更	
0718290	中国	2024/12/02 13:00	2024/12/02 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	社内検査(広島西幹線□15 鉄塔建替工事)		変更	
0718197	中国	2024/12/09 09:00	2024/12/12 16:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線 1L	接地端子整備ほか工事		変更	
0718198	中国	2024/12/16 09:00	2024/12/19 16:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線 2L	接地端子整備工事		変更	
0718063	中国	2025/01/09 09:00	2025/01/09 13:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	JP 接続 1L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718064	中国	2025/01/09 13:00	2025/01/09 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	使用前自主検査 1L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718065	中国	2025/01/10 09:00	2025/01/10 13:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	JP 接続 2L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718066	中国	2025/01/10 13:00	2025/01/10 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	使用前自主検査 2L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718001	中国	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線 2L	鉄塔接地板取付工事		変更	
0718000	中国	2025/01/27 09:00	2025/01/31 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線 1L	接地板取付工事		変更	
0718130	中国	2025/03/10 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L 停電	支持物塗装工事ほか		変更	
0718248	中国	2025/03/12 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718029	中国	2025/03/13 09:30	2025/03/14 17:00	連続	広島変電所	新広島連絡線 1L	【新広島連絡線1L-、ARE取替工事】 新広島連絡線1号切替		変更	
0718131	中国	2025/03/17 09:00	2025/03/20 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L 停電	支持物塗装工事ほか		変更	
0718249	中国	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718030	中国	2025/03/20 09:30	2025/03/21 17:00	連続	広島変電所	新広島連絡線 2L	【新広島連絡線1L-、ARE取替工事】 新広島連絡線2号切替		変更	
0718070	中国	2025/03/22 08:00	2025/06/09 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	新西広島幹線1L電線張替工事		変更	
0718165	中国	2025/03/22 09:00	2025/06/09 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新西広島幹線 1L 遮断器ほか取替工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0812334	四国	2023/03/24 08:30	2023/04/01 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	がいにし・金具取替 松山幹線 No.5, 6(川内幹線 No.6, 7併架) 計2基		更新	
0812335	四国	2023/03/24 08:30	2023/04/01 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	がいにし・金具取替 川内幹線 No.6, 7(松山幹線 No.5, 6併架) 計2基		更新	
0812350	四国	2023/04/04 08:40	2023/04/04 17:20	単日	西条SS	松山東線1L	松山東 1L-CB(細), 甲乙 LS(普, 細), L-LS(普, 細), LPD(普)		更新	
0814481	四国	2023/04/06 08:00	2023/04/15 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 (No.19, 20)		更新	
0812353	四国	2023/04/06 08:30	2023/04/14 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	がいにし・金具取替 松山幹線 No.5, 6(川内幹線 No.6, 7併架) 計2基		更新	
0812354	四国	2023/04/06 08:30	2023/04/14 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	がいにし・金具取替 川内幹線 No.6, 7(松山幹線 No.5, 6併架) 計2基		更新	
0813103	四国	2023/04/06 08:30	2023/04/18 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.92, No.134~138, No.159, 160 計8基 ・架線金具補修 No.94 1基		更新	
0813104	四国	2023/04/10 08:30	2023/04/14 17:30	毎日	送電線	阿南火力線2L	架線金具点検 阿南火力線 No.56~61, 67~68 計8基		更新	
0814483	四国	2023/04/10 08:40	2023/04/11 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線 1L GIS(細), 甲乙 LS(普)		更新	
0812552	四国	2023/04/12 08:30	2023/04/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.60, 70 計2基 架空地線補修 No.32~33 No.69~70 計2径間 がいにし補修 No.67 計1基		更新	
0813061	四国	2023/04/19 08:30	2023/05/01 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.92, No.134~138, No.159, 160 計8基 ・架線金具補修 No.94 1基		更新	
0814488	四国	2023/04/19 08:40	2023/04/20 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線 2L GIS(細), 甲乙 LS(普)		更新	
0812553	四国	2023/04/20 08:30	2023/04/28 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.60, 70 計2基 架空地線補修 No.34~35 No.38~39 No.43~45 No.47~48 No.53~54 No.81~82 計7径間		更新	
0814492	四国	2023/04/24 08:00	2023/04/28 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 (No.19, 20)		更新	
0812362	四国	2023/05/08 08:00	2023/05/09 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装 (No.6~9.4 基)		更新	
0814530	四国	2023/05/08 08:00	2023/05/09 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装 (No.6~9.4 基)		更新	
0812389	四国	2023/05/08 08:30	2023/05/09 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	腕金塗装 No.34, 35 計2基		更新	
0813084	四国	2023/05/08 08:30	2023/05/15 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.25~28, 51, 52, 68, 69 計8基		更新	
0814824	四国	2023/05/08 08:30	2023/05/08 17:30	単日	高松SS	高松線2L	GCB 細密点検		更新	
0812377	四国	2023/05/10 08:00	2023/05/11 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装 (No.6~9.4 基)		更新	
0814533	四国	2023/05/10 08:00	2023/05/11 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装 (No.6~9.4 基)		更新	
0812394	四国	2023/05/10 08:30	2023/05/11 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	腕金塗装 No.34, 35 計2基		更新	
0813066	四国	2023/05/16 08:30	2023/05/17 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・鉄塔腕金塗装 No.60, 61 計2基		更新	
0813074	四国	2023/05/16 08:30	2023/05/23 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.25~28, 51, 52, 68, 69 計8基		更新	
0813067	四国	2023/05/18 08:30	2023/05/19 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・鉄塔腕金塗装 No.60, 61 計2基		更新	
0814944	四国	2023/05/24 08:40	2023/06/02 17:20	毎日	東予SS	西条線2L	東予SS 西条線2L区画 屋外鉄構塗装		更新	
0814826	四国	2023/05/29 08:00	2023/05/29 17:30	単日	送電線	高松線1L	・圧縮接続管点検 (No.46, 48.2 基)		更新	
0814827	四国	2023/05/29 08:00	2023/05/29 17:30	単日	送電線	高松線3L	・圧縮接続管点検 (No.46, 48.2 基)		更新	
0814828	四国	2023/05/29 08:30	2023/05/29 17:30	単日	高松SS	高松線1L	GCB 細密点検		更新	
0814495	四国	2023/06/05 08:00	2023/06/06 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・ダンパ補修 (讃岐鳴門線 No.45~49.5 基)		更新	
0814498	四国	2023/06/07 08:00	2023/06/08 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・ダンパ補修 (讃岐鳴門線 No.45~49.5 基)		更新	
0815106	四国	2023/06/07 08:30	2023/06/07 17:30	単日	送電線	新改幹線1L	新改幹線 No.104~106 計3基 初期点検		更新	
0812424	四国	2023/06/08 08:30	2023/06/08 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	新改幹線 No.104~106 計3基 初期点検		更新	
0812444	四国	2023/06/12 08:00	2023/06/15 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・圧縮接続管点検 (No.32, 37, 39, 46~49.7 基)		更新	
0812445	四国	2023/06/12 08:00	2023/06/15 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・圧縮接続管点検 (No.32, 37, 39, 46~49.7 基)		更新	
0812390	四国	2023/06/12 08:30	2023/06/12 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	鳴門 ssN-FL ハレット取込		更新	
0814501	四国	2023/06/12 08:40	2023/06/12 17:20	単日	西条SS	西条線1L	鳥害対策修繕 (西条線 1L+187 丁ブス)		更新	
0812391	四国	2023/06/12 12:30	2023/06/12 17:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	鳴門 ssN-FL ハレット取込		更新	
0812392	四国	2023/06/13 08:30	2023/06/13 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	鳴門 ssN-FL ハレット取込		更新	
0814502	四国	2023/06/13 08:40	2023/06/13 17:20	単日	西条SS	西条線2L	鳥害対策修繕 (西条線 2L+187 丁ブス)		更新	
0812393	四国	2023/06/13 12:30	2023/06/13 17:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	鳴門 ssN-FL ハレット取込		更新	
0814981	四国	2023/06/15 08:40	2023/06/15 17:20	単日	西条SS	西条線1L	LS 作業用安全対策修繕		更新	
0814947	四国	2023/06/16 08:40	2023/06/16 17:20	単日	西条SS	西条線2L	LS 作業用安全対策修繕		更新	
0812398	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・ダンパ補修 No.1~27 計27基		更新	
0812399	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・ダンパ補修 No.1~27 基 計27基		更新	
0812540	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74~80 計7基		更新	
0812614	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74~80 計7基		更新	
0812402	四国	2023/06/21 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91~101 計11基		更新	
0812403	四国	2023/06/21 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91~101 計11基		更新	
0814505	四国	2023/06/21 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	がいにし補修 大洲北幹線 No.78, 83, 84, 93, 128 計5基		更新	
0814506	四国	2023/06/21 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	がいにし補修 大洲北幹線 No.71, 75, 96, 101, 103, 114, 118, 120 計8基		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814508	四国	2023/07/04 08:30	2023/09/27 17:30	連続	送電線	大洲南幹線1L/大洲南幹線2L	大洲南幹線 79 他建替に伴う、No79、81、82 鉄塔組立、No78~83 移線、鉄塔・架線検査、社内検査(絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)甲種接地操作あり		更新	
0812408	四国	2023/07/05 07:30	2023/09/01 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26~29, 34, 37, 38 計19基		更新	
0812409	四国	2023/07/05 07:30	2023/09/01 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26~29, 34, 37, 38 計19基		更新	
0812407	四国	2023/07/10 08:30	2023/07/12 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.1, 2, 3(本川線併架部)計3基		変更	
0812446	四国	2023/07/10 08:30	2023/07/14 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 18, 19 計5基		変更	
0814509	四国	2023/07/10 08:30	2023/07/12 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・特定圧縮クランプ点検 No.17, 22, 26, 27, 29, 37 計6基		更新	
0814510	四国	2023/07/13 07:30	2023/07/14 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・特定圧縮クランプ点検 No.17, 22, 27 計3基		更新	
0812404	四国	2023/07/18 08:30	2023/07/22 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スペーサ補修 No.36~37, 41~44, 45~46 計10 径間・cct ・圧縮クランプ点検 No.57, 65, 95, 96 計4基		更新	
0812465	四国	2023/07/24 08:30	2023/07/28 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 18, 19 計5基		変更	
0814511	四国	2023/07/24 08:30	2023/07/26 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・腕金塗装 No.1, 2, 3 計3基(本川線併架部)		更新	
0815105	四国	2023/07/31 08:30	2023/08/04 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スペーサ補修 No.36~37, 41~44, 45~46 計10 径間・cct ・圧縮クランプ点検 No.57, 65, 96 計3基		更新	
0814950	四国	2023/08/22 08:40	2023/08/22 17:20	単日	東予SS	西条線1L	西条線1L鉄構鳥害対策修繕		更新	
0814952	四国	2023/08/24 08:40	2023/08/24 17:20	単日	東予SS	西条線2L	西条線2L鉄構鳥害対策修繕		更新	
0812410	四国	2023/08/30 08:00	2023/08/31 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線 53 他建替 鉄塔腕金改造 No.52, 53 計2基		更新	
0812415	四国	2023/09/05 08:00	2023/10/06 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線 53 他建替 2L 架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815087	四国	2023/09/12 08:30	2023/10/06 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線 99 他建替 No.98-101 間 GW・2L 移線(一部張替)、緊線、検査		更新	
0812383	四国	2023/09/19 08:30	2023/09/20 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	大川支線 1L GIS 細密点検		更新	
0814955	四国	2023/09/19 08:30	2023/09/20 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	圧縮クランプソケット補修 No.39 計1基		更新	
0812385	四国	2023/09/21 08:30	2023/09/22 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	大川支線 2L GIS 細密点検		更新	
0812428	四国	2023/09/26 08:30	2023/09/27 17:30	連続	川内SS	川内幹線1L	GCB 細点 操作機構 OH、L-LS 普通点検、丙丁 LS 普通点検		変更	
0812433	四国	2023/09/27 08:30	2023/09/29 17:30	連続	井川SS	新改幹線2L	井川SS 新改幹線2L 赤白黒相 LT、CC他撤去		更新	
0812434	四国	2023/09/27 08:30	2023/09/29 17:30	連続	井川SS	新改幹線2L	井川 SS 新改幹線 2L 引下「リフト」線修繕		更新	
0812435	四国	2023/09/28 08:30	2023/09/29 17:30	連続	川内SS	川内幹線2L	GCB 細密点検、操作機構 OH、L-LS 普通点検、丙丁 LS 普通点検		変更	
0814513	四国	2023/10/02 08:30	2023/10/04 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	雪害対策補修 松山幹線 No.9~10 計1 径間		更新	
0814514	四国	2023/10/02 08:30	2023/10/04 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	松山幹線雪害対策補修に伴う保安停止(垂直配列)		更新	
0814957	四国	2023/10/05 08:30	2023/10/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	リフト補修 大洲南幹線 No.110~112 計2 径間		更新	
0812469	四国	2023/10/11 08:00	2023/10/31 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 53 他建替 1L 架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0812422	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	井川SS	新改幹線1L	井川SS 新改幹線1L 赤白黒相 LT、CC他撤去		更新	
0812423	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	井川SS	新改幹線1L	井川 SS 新改幹線 1L 引下「リフト」線修繕		更新	
0812470	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/31 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 99 他建替 No.98-101 間 1L 移線(一部張替)、緊線、検査		更新	
0814515	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	雪害対策補修 松山幹線 No.9~10 計1 径間		更新	
0814516	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	松山幹線雪害対策補修に伴う保安停止(垂直配列)		更新	
0814958	四国	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	リフト補修 大洲南幹線 No.110~112 計2 径間		更新	
0812395	四国	2023/10/20 13:30	2023/10/20 17:30	単日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】乙丁 BS CB 充電確認・方向試験に伴う設備専有		更新	
0812337	四国	2023/10/24 07:30	2023/11/03 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・腕金塗装 No.134~138 計5基		更新	
0813090	四国	2023/10/24 08:30	2023/10/27 17:30	連続	広見SS	広見線1L	広見線 1L 甲乙 LS 取替		更新	
0814822	四国	2023/10/25 08:30	2023/10/25 11:30	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】高松線 1LCB (BP-A 系)制御ケーブル切替		変更	
0815090	四国	2023/10/25 13:30	2023/10/25 16:30	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】高松線 1LCB (BP-B 系)制御ケーブル切替		更新	
0813094	四国	2023/10/30 08:30	2023/11/02 17:30	連続	広見SS	広見線1L	広見線 1L L-LS・LE・VT 取替		更新	
0814517	四国	2023/10/30 08:30	2023/11/02 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・OPGW張替に伴う保安停止[No.11~13 計3 径間]		更新	
0812341	四国	2023/10/31 08:30	2023/11/14 17:30	連続	讃岐SS	高松線3L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】高松線 3L CB、LLS、甲乙 LS、LPD 取替、制御ケーブル切替、総合動作試験、社内検査		更新	
0814825	四国	2023/10/31 08:30	2023/11/03 17:30	毎日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】高松線 3L CB 取替に伴う保安停止		変更	
0812603	四国	2023/11/01 08:30	2023/11/01 17:30	単日	阿波SS	甲ブス(500kV)	No.2 連 TR1 次甲 LS 細点		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0812448	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/06 17:30	単日	三島SS	三島西線1L	DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1, 2所内 Cub 他取替		更新	
0812343	四国	2023/11/07 07:30	2023/11/14 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・腕金塗装 No.134~138 計5基		更新	
0814960	四国	2023/11/07 07:30	2023/11/08 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・架空地線補修 No.56~57, 134~135 計2径間		更新	
0812451	四国	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	三島SS	三島西線2L	DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1, 2所内 Cub 他取替		更新	
0812520	四国	2023/11/07 08:30	2023/12/29 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線97他建替(四国中央中幹線2L: No.96~No.97, No.100~No.101 移線(TACSR410mm2×4, KTACSR120mm2), No.95~No.97, No.100~No.101OPGW 張替(OPGW 170mm2×2 条), 検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0813096	四国	2023/11/07 08:30	2023/11/10 17:30	連続	広見SS	広見線2L	広見線2L 甲乙LS 取替		更新	
0812455	四国	2023/11/08 08:30	2023/11/08 17:30	単日	三島SS	三島東線1L	DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1, 2所内 Cub 他取替		更新	
0812461	四国	2023/11/09 08:30	2023/11/09 17:30	単日	三島SS	三島東線2L	DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1, 2所内 Cub 他取替		更新	
0812427	四国	2023/11/13 08:00	2023/11/17 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.58~69:12基)		更新	
0812549	四国	2023/11/13 08:30	2023/11/24 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 川内 SS~No.9 計9径間		更新	
0813095	四国	2023/11/13 08:30	2023/11/15 17:30	連続	広見SS	広見線2L	広見線2L L-LS・LE-VT 取替		更新	
0812363	四国	2023/11/16 08:00	2023/11/16 12:30	単日	新改PS	新改幹線1L	【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改幹線 1L 所内関係 制御ケーブル切替、試験		変更	
0813079	四国	2023/11/16 08:00	2023/11/16 17:30	単日	送電線	香川線1L	・避雷器点検(南JS, 北JS)		更新	
0812531	四国	2023/11/16 08:30	2023/11/18 17:30	連続	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS 修繕		更新	
0812366	四国	2023/11/16 12:30	2023/11/16 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改幹線 2L 所内関係 制御ケーブル切替、試験		変更	
0812367	四国	2023/11/17 08:00	2023/11/17 12:30	単日	新改PS	新改高知線1L	【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改高知線 1L 所内関係 制御ケーブル切替、試験		変更	
0812368	四国	2023/11/17 12:30	2023/11/17 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改高知線 2L 所内関係 ケーブル切替、試験		変更	
0813081	四国	2023/11/20 08:00	2023/11/20 17:30	単日	送電線	香川線2L	・避雷器点検(南JS, 北JS)		更新	
0812359	四国	2023/11/20 08:30	2023/12/04 17:30	連続	讃岐SS	高松線4L	【讃岐 CB 取替(高松 3, 4L)】高松線 4L CB, LLS, 甲乙LS, LPD 取替, 制御ケーブル切替, 総合動作試験, 社内検査		変更	
0812521	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/22 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.28~33 計6基 架線金具補修		更新	
0812535	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/22 17:30	連続	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS 修繕		更新	
0812609	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/20 17:30	単日	阿波SS	甲ブス(500kV)	南阿波幹線2L 甲LS 細点		更新	
0812443	四国	2023/11/23 08:00	2023/11/29 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.59~68:12基)		更新	
0812530	四国	2023/11/27 08:30	2023/11/29 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.28~33 計6基 架線金具補修		更新	
0814836	四国	2023/11/30 07:30	2023/12/01 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・腕金塗装 No.134~138 計5基		更新	
0812413	四国	2023/12/04 08:30	2023/12/06 17:30	連続	井川SS	三島東線1L	井川SS 三島東線1L 赤白黒相 LT, CC他撤去		変更	
0812414	四国	2023/12/04 08:30	2023/12/06 17:30	連続	井川SS	三島東線1L	井川 SS 三島東線1L 引下げリード線修繕		変更	
0814964	四国	2023/12/04 08:30	2023/12/05 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・がいし補修(No.16, 1基) 計4個		更新	
0812417	四国	2023/12/18 08:30	2023/12/20 17:30	連続	井川SS	三島東線2L	井川SS 三島東線2L 赤白黒相 LT, CC他撤去		変更	
0812418	四国	2023/12/18 08:30	2023/12/20 17:30	連続	井川SS	三島東線2L	井川 SS 三島東線2L 引下げリード線修繕		変更	
0812546	四国	2024/01/04 08:30	2024/02/25 17:30	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線 No.64 鉄塔敷地内の西条光中継所建屋除却工事(建築G実施)にともない、建屋が四国中央中幹線1Lの近傍であることから、保安停止を実施する。		更新	
0812547	四国	2024/01/04 08:30	2024/02/25 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線97他建替(四国中央中幹線1L: No.96~No.97, No.100~No.101 移線(TACSR410mm2×4, KTACSR120mm2), No.95~No.97, No.100~No.101 OPGW 張替(OPGW 170mm2×2), 検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0812548	四国	2024/01/15 08:30	2024/01/26 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 川内 SS~No.9 計9径間		更新	
0813072	四国	2024/02/26 07:30	2024/03/06 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.163, 鳴門 SS 計2基		更新	
0813083	四国	2024/03/07 07:30	2024/03/15 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.163, 鳴門 SS 計2基		更新	
0814867	四国	2024/03/15 08:30	2024/03/15 16:30	単日	坂出PS	坂出力線1L	【坂出力 ss 香川線 OLR 受信装置設置】制御ケーブル接続, 確認試験		更新	
0814547	四国	2024/04/08 09:40	2024/04/08 12:00	単日	三島SS	三島東線1L	三島東 1L 甲乙-LLS(管)		更新	
0814548	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 13:00	単日	高知SS	新改高知線1L/新改高知線2L	【高知 SS 187kV 甲乙LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止		更新	
0814549	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 13:00	単日	高知SS	高知幹線1L/高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814550	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東 2L 甲乙-LLS(普)		更新	
0814556	四国	2024/04/11 08:40	2024/04/11 17:20	単日	東予SS	西条線1L	西条線 1L GIS(普、細)、丙丁 LS(普)		更新	
0814558	四国	2024/04/12 08:40	2024/04/12 17:20	単日	東予SS	西条線2L	西条線 2L GIS(普、細)、丙丁 LS(普)		更新	
0814559	四国	2024/04/13 12:00	2024/04/13 13:00	単日	高知SS	新改高知線1L/新改高知線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止		更新	
0814560	四国	2024/04/13 12:00	2024/04/13 13:00	単日	高知SS	高知幹線1L/高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止		更新	
0814568	四国	2024/04/17 08:30	2024/04/19 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	鉄塔腕金塗装 No.62~64 計3基		更新	
0814839	四国	2024/04/19 13:30	2024/04/19 17:30	単日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】甲丙 BS CB 充電確認・方向試験に伴う設備専有		更新	
0814572	四国	2024/04/22 08:30	2024/04/24 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.62~64 計3基		更新	
0814580	四国	2024/05/08 08:30	2024/05/10 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	架線金具初期点検 No.44~49 計6基		更新	
0814584	四国	2024/05/13 08:30	2024/05/24 20:30	連続	讃岐SS	香川線1L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】香川線 1L CB, LLS, 甲乙 LS, LPD 取替、制御ケーブル切替、CT レシオ変更に伴う送電線 Ry 確認試験、総合動作試験、社内検査		更新	
0814585	四国	2024/05/13 08:30	2024/05/24 20:30	連続	香川SS	香川線1L	讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レシオ変更、確認試験		更新	
0814589	四国	2024/05/14 08:30	2024/05/16 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	架線金具初期点検 No.44~49 計6基		更新	
0814590	四国	2024/05/14 08:30	2024/05/15 17:30	連続	川内SS	松山幹線1L	GCB 細密点検、操作機構 OH、L-LS, 甲 LS, 乙 LS 普通点検		更新	
0814593	四国	2024/05/16 08:30	2024/05/17 17:30	連続	川内SS	松山幹線2L	GCB 細密点検、操作機構 OH、L-LS, 甲 LS, 乙 LS 普通点検		更新	
0814846	四国	2024/05/20 08:00	2024/05/23 17:30	連続	高松SS	高松線4L	【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次甲乙 LS 取替に伴う停止		更新	
0814599	四国	2024/05/22 08:30	2024/06/03 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙縦ブス切離に伴う停止		更新	
0814600	四国	2024/05/22 08:30	2024/05/29 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.163, 鳴門 SS 計2基		更新	
0814601	四国	2024/05/22 08:30	2024/05/24 17:30	毎日	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙 LS15-19 乙撤去、据付		更新	
0815098	四国	2024/05/27 08:00	2024/05/29 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.53~58:6基)		更新	
0814607	四国	2024/05/27 08:30	2024/06/07 20:30	連続	讃岐SS	香川線2L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】香川線 2L CB, LLS, 甲乙 LS, LPD 取替、制御ケーブル切替、CT レシオ変更に伴う送電線 Ry 確認試験、総合動作試験、社内検査		更新	
0814608	四国	2024/05/27 08:30	2024/06/07 20:30	連続	香川SS	香川線2L	讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レシオ変更、確認試験		更新	
0814611	四国	2024/05/27 08:30	2024/06/01 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS15-19 甲撤去、据付		更新	
0814612	四国	2024/05/27 08:30	2024/05/29 17:30	毎日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐 CB 取替(香川 1・2L)】香川線 2L CB 取替に伴う保安停止		更新	
0814850	四国	2024/05/30 09:00	2024/05/30 11:00	単日	高松SS	高松線4L	【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次 CB 他試充電に伴う設備専有		更新	
0814614	四国	2024/06/01 08:30	2024/06/04 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0814617	四国	2024/06/03 08:30	2024/06/04 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0814618	四国	2024/06/03 08:30	2024/06/04 17:30	毎日	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲乙 LS15-19 甲乙制御ケーブル切替、総合試験		更新	
0814622	四国	2024/06/05 08:30	2024/06/17 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙縦ブス切離に伴う停止		更新	
0814623	四国	2024/06/05 08:30	2024/06/07 17:30	毎日	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS15-20 乙撤去、据付		更新	
0814629	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/17 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39, 51, 55, 75, 85, 109, 111, 113, 122, 123, 124 計11基(21箇所)		更新	
0814631	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/15 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS15-20 甲撤去、据付		更新	
0814973	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/15 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L GCB操作機構部OH修繕		更新	
0814632	四国	2024/06/11 08:30	2024/06/11 17:30	単日	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L GCB 細点検・碍子清掃、L-LS 細点検・碍子清掃、甲、乙 LS 普点、LPT 普点		更新	
0814633	四国	2024/06/15 08:30	2024/06/18 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0814634	四国	2024/06/17 08:00	2024/06/19 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.53~58:6基)		更新	
0814635	四国	2024/06/17 08:30	2024/06/24 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.163, 鳴門 SS 計2基		更新	
0814636	四国	2024/06/17 08:30	2024/06/18 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814637	四国	2024/06/17 08:30	2024/06/18 17:30	毎日	高知SS	高知幹線2L	【高知SS 187kV 甲乙LS取替】高知幹線2L 甲乙LS15~20 甲乙制御ケーブル切替、総合試験		更新	
0814639	四国	2024/06/19 08:30	2024/07/19 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・簡易型避雷装置設置 東予SS~西条SS 計43基		更新	
0814640	四国	2024/06/19 08:30	2024/06/24 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・簡易型避雷装置設置 東予SS~No.6 計7基に伴う保安停止		更新	
0814641	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/25 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39, 55, 75, 109, 111, 113, 122 計7基(14箇所)		更新	
0814642	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/20 17:30	単日	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB細点・碍子清掃, L-LS細点・碍子清掃, 甲, 乙LS普点, LPT普点		更新	
0814974	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/25 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB操作機構部OH修繕		更新	
0814647	四国	2024/07/22 08:30	2024/07/30 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スペーサ補修 No.48~50, 57~60, 61~63 計14径間・cct		更新	
0814751	四国	2024/07/22 08:30	2024/07/25 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・腕金塗装 No.66, 68, 69, 70 計4基		更新	
0814648	四国	2024/07/29 08:30	2024/08/02 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線 No.46~55 計10基 ダンバ補修		更新	
0814649	四国	2024/07/29 08:30	2024/07/30 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線 No.29, 30 計2基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814650	四国	2024/08/01 08:30	2024/08/09 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スペーサ補修 No.48~50, 57~60, 61~63 計14径間・cct		更新	
0814776	四国	2024/08/01 08:30	2024/08/06 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・腕金塗装 No.66, 68, 69, 70 計4基		更新	
0814651	四国	2024/08/05 08:30	2024/08/09 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線 No.46~55 計10基 ダンバ補修		更新	
0814652	四国	2024/08/05 08:30	2024/08/06 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線 No.29, 30 計2基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814645	四国	2024/08/26 08:30	2024/09/01 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.35~37, 42, 45, 49~50 計7基 架線金具補修		更新	
0814666	四国	2024/08/27 07:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 5, 6, 7 計6基		更新	
0814667	四国	2024/08/27 07:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 5, 6, 7 計6基		更新	
0814668	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81~88, 90 計9基		更新	
0814669	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81~88, 90 計9基		更新	
0814670	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンバ補修 大洲北幹線 No.67, 69~72, 75~78, 80 計10基		更新	
0814671	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンバ補修 大洲北幹線 No.67, 69~72, 75~78, 80 計10基		更新	
0814672	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	がいに補修 No.71, 72, 85, 90, 124 計5基		更新	
0814673	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	がいに補修 No.79, 80, 82, 122, 123 計5基		更新	
0814674	四国	2024/08/28 08:30	2024/09/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・臨時点検(架線金具点検)SS~No.39 計40基		更新	
0814682	四国	2024/08/29 08:30	2024/09/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・ダンバ補修 No.28~39 計12基		更新	
0814676	四国	2024/09/02 08:40	2024/09/03 17:20	連続	三島SS	三島西線1L	三島西 1LGCB(細), 甲乙 L-LS(普, 細), L-PD(普), 三島西 1LGCB 共通欠陥対策・電装品修繕		更新	
0814675	四国	2024/09/04 08:30	2024/09/09 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・ダンバ補修 No.28~39 計12基		更新	
0814679	四国	2024/09/04 08:40	2024/09/05 17:20	連続	三島SS	三島西線2L	三島西線 2LGCB(細), 甲乙 L-LS(普, 細), L-PD(普), LA(普), 三島西 2LGCB 共通欠陥対策・電装品修繕		更新	
0815092	四国	2024/09/06 08:30	2024/09/12 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.35~37, 42, 45, 49~50 計7基 架線金具補修		更新	
0814683	四国	2024/09/14 08:30	2024/09/18 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.125, 126, 134, 145, 146 計5基		更新	
0814684	四国	2024/09/16 08:00	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 (No.21, 22)		更新	
0814687	四国	2024/09/18 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.57, 59 計2基		更新	
0814688	四国	2024/09/20 08:30	2024/09/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.125, 126, 134, 145, 146 計5基		更新	
0814689	四国	2024/09/23 08:00	2024/09/26 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 (No.21, 22)		更新	
0814690	四国	2024/09/24 08:30	2024/09/25 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.57, 59 計2基		更新	
0814693	四国	2024/09/27 08:00	2024/09/27 17:00	単日	井川SS	吉野川線1L	吉野川線 1LGCB 細密点検, 吉野川線 1LLS 細密点検, 吉野川線 1LLS 普通点検, 吉野川線 1LPケーブル普通点検, 吉野川線 1LLA 普通点検		更新	
0814702	四国	2024/10/02 08:30	2024/10/04 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線 No.76~78, 91~96 計9基 初期点検		更新	
0814703	四国	2024/10/02 08:30	2024/10/04 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線 No.129 計1基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814707	四国	2024/10/07 08:30	2024/10/11 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.2(西条線併架), No.21, 22 計3基		更新	
0814708	四国	2024/10/07 08:30	2024/10/07 17:30	単日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.2(本川線併架) 1基		更新	
0814709	四国	2024/10/07 08:40	2024/10/07 17:20	単日	東予SS	本川線1L	本川線 1L GIS(普, 細), 甲乙LS(普)		更新	
0814718	四国	2024/10/10 08:30	2024/10/10 12:30	単日	高知SS	新改高知線1L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814719	四国	2024/10/10 12:30	2024/10/10 17:30	単日	高知SS	新改高知線2L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814002	四国	2024/10/15 08:30	2024/10/15 17:30	単日	本川PS	本川線1L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814003	四国	2024/10/15 08:30	2024/10/15 17:30	単日	本川PS	高知幹線1L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814716	四国	2024/10/15 08:30	2024/10/15 17:30	単日	高知SS	高知幹線1L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814720	四国	2024/10/16 08:30	2024/10/18 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線 No.76~78, 91~96 計9基 初期点検		更新	
0814721	四国	2024/10/16 08:30	2024/10/17 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線 No.129 計1基 鉄塔腕金塗装		更新	
0813995	四国	2024/10/21 08:30	2024/10/21 17:30	単日	本川PS	本川線2L	TK0239(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う本川線 2L 関連停止		更新	
0813997	四国	2024/10/21 08:30	2024/10/21 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	TK0239(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う高知幹線 2L 関連停止		更新	
0814004	四国	2024/10/21 08:30	2024/10/21 17:30	単日	本川PS	本川線2L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814005	四国	2024/10/21 08:30	2024/10/21 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814727	四国	2024/10/21 08:30	2024/10/21 17:30	単日	高知SS	高知幹線2L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814731	四国	2024/10/22 08:40	2024/10/22 17:20	単日	東予SS	本川線2L	本川線 2L GIS(普,細), 甲乙 LS(普)		更新	
0814740	四国	2024/10/30 08:30	2024/10/30 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線 1L GIS 細点, Pケーブル普点		更新	
0814743	四国	2024/10/31 08:30	2024/10/31 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線 2L GIS 細点, Pケーブル普点		更新	
0814852	四国	2024/11/01 07:30	2024/11/08 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・腕金塗装 No.87~90 計4基		更新	
0815094	四国	2024/11/07 08:40	2024/11/07 17:20	単日	西条SS	松山東線1L	松山東線 1L 区画鳥害対策修繕		更新	
0814749	四国	2024/11/11 08:30	2024/11/19 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	がいに取替 松山幹線 No.2, 3(川内幹線 No.3, 4 併架) 計2基		更新	
0814750	四国	2024/11/11 08:30	2024/11/19 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	がいに取替 川内幹線 No.3, 4(松山幹線 No.2, 3 併架) 計2基		更新	
0814854	四国	2024/11/12 07:30	2024/11/19 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・腕金塗装 No.87~90 計4基		更新	
0814757	四国	2024/11/13 08:00	2024/11/15 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・腕金塗装 (No.28~32.5 基)		更新	
0814761	四国	2024/11/17 08:00	2024/11/19 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・腕金塗装 (No.28~32.5 基)		更新	
0814855	四国	2024/11/21 08:30	2024/11/21 17:30	単日	大洲SS	広見線1L	広見線 1L GIS 細点, Pケーブル普点		更新	
0814770	四国	2024/11/22 08:30	2024/11/30 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	がいに取替 松山幹線 No.2, 3(川内幹線 No.3, 4 併架) 計2基		更新	
0814856	四国	2024/11/22 08:30	2024/11/22 17:30	単日	大洲SS	広見線2L	広見線 2L GIS 細点, Pケーブル普点		更新	
0814771	四国	2024/11/22 09:00	2024/11/30 17:00	連続	送電線	川内幹線2L	がいに取替 川内幹線 No.3, 4(松山幹線 No.2, 3 併架) 計2基		更新	
0814782	四国	2024/11/26 08:30	2024/11/26 17:30	単日	香川SS	香川線1L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備~香川線 1L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0815095	四国	2024/11/26 08:30	2024/11/26 17:30	単日	讃岐SS	香川線1L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備~香川線 1L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0814786	四国	2024/11/27 08:30	2024/11/27 17:30	単日	香川SS	香川線2L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備~香川線 2L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0815096	四国	2024/11/27 08:30	2024/11/27 17:30	単日	讃岐SS	香川線2L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備~香川線 2L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0814791	四国	2024/12/03 08:30	2024/12/26 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	川内幹線 19他建替(新設 No.20 鉄塔組立, No.18~No.21 移線(TACR 330, IACSR 79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0814857	四国	2024/12/09 08:00	2024/12/11 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装 (No.24, 25, 27, 28, 41, 46.6 基)		更新	
0814858	四国	2024/12/09 08:00	2024/12/11 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装 (No.24, 25, 27, 28, 41, 46.6 基)		更新	
0814859	四国	2024/12/16 08:00	2024/12/18 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装 (No.24, 25, 27, 28, 41, 46.6 基)		更新	
0814860	四国	2024/12/16 08:00	2024/12/18 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装 (No.24, 25, 27, 28, 41, 46.6 基 9)		更新	
0814800	四国	2025/01/07 08:30	2025/01/31 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	川内幹線 19他建替(既設 No.20 鉄塔解体, No.18~No.21 移線(TACSR 330, IACSR 79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0814803	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/07 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装 (No.12~16)		更新	
0814861	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/07 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装 (No.12~16, 25~28.9 基)		更新	
0814804	四国	2025/03/10 08:00	2025/03/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装 (N.12~16.5 基)		更新	
0814862	四国	2025/03/10 08:00	2025/03/14 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装 (No.12~16, 25~28.9 基)		更新	
0814042	四国	2025/03/18 08:30	2025/03/18 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	高知幹線 2L GIS 細密点検		更新	
0815099	四国	2025/03/19 08:30	2025/03/19 17:30	単日	本川PS	本川線2L	本川線 2L GIS 細密点検		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0922505	九州	2023/03/13 08:30	2023/04/27 17:30	連続	都城 ss	220kV 都城線 1L 220kV 大分北線 1L	都城ss 増強工事を実施する。 【2022年度からの流れ込み分】 ◆鉄塔防錆修繕(塗装)を行う。 ○大分幹線□167,169,175 計3基。		変更	
0927203	九州	2023/04/04 08:30	2023/04/05 17:30	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023年度]		新規	
0926683	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/04 17:00	単日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L	北九州ss 20-20 老朽更新		変更	
0927177	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/04 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 20-260	・鉄塔防錆 □90、92、93、94 計:4基 (□93:篠原安心院線併架)		新規	
0927202	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/05 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	北九州ss 20-20CBほか取替工事のうち20-22~TB4間アルミパイプ探寸、取付		変更	
0927253	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/04 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 20-260	大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)[2022年度延期分]		変更	
0927278	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/05 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事[2022年度](220kV 大分幹線 1L)		変更	
0927279	九州	2023/04/04 09:00	2023/04/05 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	海崎 ss 20-50CBほか取替工事に伴うジャンパ開閉修繕工事(1L)		変更	
0925920	九州	2023/04/05 08:00	2023/04/05 19:00	単日	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	海崎ss 20-50CBほか取替工事(LPD 移設)		変更	
0925926	九州	2023/04/05 08:00	2023/04/05 19:00	単日	海崎 ss	220kV 海崎線 1L/海崎 ss 20-50/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM+DZ(A) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM+DZ(B) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 海崎 ss 220kV/BP盤(20-50関係) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV 海崎 1L [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 自動オンシロ送信盤 20-50 [ロック]	海崎ss20-50CBほか取替工事(LPD 移設に伴う試充電試験)		変更	
0927592	九州	2023/04/05 14:10	2023/04/05 17:50	単日	海崎 ss	海崎 ss 220kV 海崎線 1L 43RCA[ロック]/海崎 ss 220kV 海崎線 1L 43RCB[ロック]/海崎 ss 220kV 1号母線/海崎 ss 20T-10/海崎 ss 海崎 ss 220kVBU盤 43BKH「仮保護」/海崎 ss 海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV #1BPD「ロック」		新規		
0927205	九州	2023/04/06 08:30	2023/04/07 17:30	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	【2022年度からの流れ込み分】 ◆鉄塔防錆修繕(塗装)を行う。 ○大分幹線□167,169,175 計3基。		新規	
0926496	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		変更	
0926687	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023年度]		変更	
0927204	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	・鉄塔防錆 □90、92、93、94 計:4基 (□93:篠原安心院線併架)		新規	
0927256	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-63 引留碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。		変更	
0927280	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2022年度延期分]		変更	
0927281	九州	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事[2022年度](220kV 大分幹線 2L)		変更	
0927177	九州	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 20-260	北九州ss 20-20 老朽更新		新規	
0927253	九州	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 20-260	北九州ss 20-20CBほか取替工事のうち20-22~TB4間アルミパイプ探寸、取付		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926575	九州	2023/04/09 09:00	2023/04/14 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (B)/東九州 ss 50-30 (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オンシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤(日向幹線1L)/東九州 ss 制御端末(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVQVF測定装置 50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)343JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線1L関係]		変更	
0924372	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/14 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線/中央 ss 500kV3号母線 /中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-30)		新規	
0924437	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/15 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (B)/東九州 ss 50-30 (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オンシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤(日向幹線1L)/東九州 ss 制御端末(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVQVF測定装置 50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)343JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線1L関係]		新規	
0924692	九州	2023/04/10 09:00	2023/05/16 17:00	連続	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss SSC 遮断装置(B)(20-80関係) [ロック]/大分 ss 220kV 母線保護装置(20-80関係) [ロック]/大分 ss SSC 遮断装置(A)(20-80関係) [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事(系給)		新規	
0924891	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/14 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線/中央 ss 500kV3号母線 /中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-30)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924956	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/15 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (B)/東九州 ss 50-30 (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤(日向幹線1L)/東九州 ss 制御端末(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVQVF測定装置 50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)343JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線1L関係]		新規	
0925211	九州	2023/04/10 09:00	2023/05/16 17:00	連続	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss SSC 遮断装置 (B) (20-80 関係) [ロック]/大分 ss 220kV 母線保護装置 (20-80 関係) [ロック]/大分 ss SSC 遮断装置 (A) (20-80 関係) [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事(系給)		新規	
0926041	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/14 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線/中央 ss 500kV3号母線 /中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-30)		新規	
0926106	九州	2023/04/10 09:00	2023/04/15 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) PCM+DZ (B)/東九州 ss 50-30 (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤(日向幹線1L)/東九州 ss 制御端末(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(日向幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVQVF測定装置 50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)343JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置 (B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線1L関係]		新規	
0926361	九州	2023/04/10 09:00	2023/05/16 17:00	連続	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss SSC 遮断装置 (B) (20-80 関係) [ロック]/大分 ss 220kV 母線保護装置 (20-80 関係) [ロック]/大分 ss SSC 遮断装置 (A) (20-80 関係) [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事(系給)		新規	
0926830	九州	2023/04/10 09:00	2023/05/16 17:00	連続	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss SSC 遮断装置 (B) (20-80 関係) [ロック]/大分 ss 220kV 母線保護装置 (20-80 関係) [ロック]/大分 ss SSC 遮断装置 (A) (20-80 関係) [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事(系給)		変更	
0927133	九州	2023/04/11 08:30	2023/04/13 17:30	毎日	都城 ss	220kV 都城線 1L/都城 ss 220kV 都城線 1L PCM+DZ(A)/都城 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	都城 ss 220kV 都城線 1L(A)PCM+DZ 動作試験(研修)を実施する。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924706	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 2L43JK [ロック]	西大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	新規	
0924708	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	新規	
0924709	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 2L(大分南線)(P102~P103) 屋外鉄構外部点検	制約有	新規	
0925225	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 2L43JK [ロック]	西大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	新規	
0925227	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	新規	
0925228	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 2L(大分南線)(P102~P103) 屋外鉄構外部点検	制約有	新規	
0926375	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 2L43JK [ロック]	西大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	新規	
0926377	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	新規	
0926378	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 2L(大分南線)(P102~P103) 屋外鉄構外部点検	制約有	新規	
0926844	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 2L43JK [ロック]	西大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	変更	
0926846	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	変更	
0926847	九州	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 2L(大分南線)(P102~P103) 屋外鉄構外部点検	制約有	変更	
0927229	九州	2023/04/11 09:30	2023/04/12 17:30	毎日	高野 sws	高野 sws 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 都城線 1L/高野 sws 220kV 都城線 1L PCM+DZ(A)	高野 sws 220kV 都城線 1L(A)PCM+DZ 動作試験(研修)を実施する。		新規	
0927539	九州	2023/04/11 09:30	2023/04/13 17:30	毎日	高野 sws	220kV 都城線 1L/高野 sws 220kV 都城線 1L PCM+DZ(A)	高野 sws 220kV 都城線 1L(A)PCM+DZ 動作試験(研修)を実施する。		新規	
0922713	九州	2023/04/11 10:00	2023/04/14 17:00	連続	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止		変更	
0920527	九州	2023/04/13 13:30	2023/04/14 17:30	連続	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		更新	
0926894	九州	2023/04/13 13:30	2023/04/14 17:30	連続	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	
0924115	九州	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	500kV 閘門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検		変更	
0926576	九州	2023/04/16 09:00	2023/04/21 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ(A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/東九州 ss 50-40[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤 (日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(日向幹線2L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss 500kVPGVF測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線2L関係]	制約有	変更	
0926513	九州	2023/04/17 08:00	2023/04/21 18:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-40)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924375	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV4号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-40)		新規	
0924438	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/22 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/東九州 ss 50-40[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤 (日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(日向幹線2L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(A)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(B)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss 500kVPQVF測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線2L関係]	制約有	新規	
0924894	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV4号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-40)		新規	
0924957	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/22 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/東九州 ss 50-40[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤 (日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(日向幹線2L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(A)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(B)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss 500kVPQVF測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線2L関係]	制約有	新規	
0926044	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV4号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50T-40)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926107	九州	2023/04/17 09:00	2023/04/22 17:00	連続	東九州 ss	500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ (A)/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/東九州 ss 50-40[加圧停止]/東九州 ss 500kV 自動オンシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤 (日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(日向幹線2L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(A)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBVP+LB盤(B)(日向幹線2L) [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-40CTプラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV PQVF測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[日向幹線2L関係]	制約有	新規	
0922713	九州	2023/04/17 10:00	2023/04/18 17:00	連続	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止		変更	
0922507	九州	2023/04/18 08:00	2023/04/18 18:00	単日	都城 ss	220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss 220kV1号母線/都城 ss 220kV2号 主要変圧器/都城 ss 110kV2号 NGR/都城 ss 6-120[加圧停止]/都城 ss 20-120[加圧停止]/都城 ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。		変更	
0920688	九州	2023/04/18 09:00	2023/04/19 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	施工箇所 □10、17、18		変更	
0924632	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(B)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/古賀 ss 20-20 [加圧停止]	古賀 ss 220kV北九州東福岡線2LB・DZ盤 機能維持修繕		新規	
0924633	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(A)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]	古賀 ss 220kV北九州東福岡線2LA・DZ盤 機能維持修繕		新規	
0925151	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(B)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/古賀 ss 20-20 [加圧停止]	古賀 ss 220kV北九州東福岡線2LB・DZ盤 機能維持修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925152	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(A)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2LA・DZ盤 機能維持修繕		新規	
0926301	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(B)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/古賀 ss 20-20 [加圧停止]	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2LB・DZ盤 機能維持修繕		新規	
0926302	九州	2023/04/18 09:30	2023/04/19 17:30	連続	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(A)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2LA・DZ盤 機能維持修繕		新規	
0920695	九州	2023/04/20 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	施工箇所 □10、17、18		変更	
0922507	九州	2023/04/24 08:00	2023/04/24 18:00	単日	都城 ss	220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss 220kV1号母線/都城 ss 220kV2号 主要変圧器/都城 ss 110kV2号 NGR/都城 ss 6-120[加圧停止]/都城 ss 20-120[加圧停止]/都城 ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。		変更	
0924752	九州	2023/04/25 08:00	2023/04/25 19:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/南熊本 ss 20-20 [加圧停止]	南熊本 ss 20-21 PLS 外部点検		新規	
0925271	九州	2023/04/25 08:00	2023/04/25 19:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/南熊本 ss 20-20 [加圧停止]	南熊本 ss 20-21 PLS 外部点検		変更	
0924593	九州	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	東福岡新幹線□4 鉄塔建替		新規	
0925112	九州	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	東福岡新幹線□4 鉄塔建替		新規	
0926262	九州	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	東福岡新幹線□4 鉄塔建替		新規	
0926731	九州	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	若松 ss	若松 ss 220kV 若松分岐線 2L 43KH[仮保護]/220kV 北九州東福岡線 2L	東福岡新幹線□4 鉄塔建替		変更	
0920311	九州	2023/04/26 07:30	2023/04/26 18:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss 20-20 [加圧停止]	南熊本 ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。 THB6 型(ヒンジ部分解体点検手入れ無し) 電磁弁パッキン取替無し		更新	
0920312	九州	2023/04/26 07:30	2023/04/26 18:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss 20-20 [加圧停止]	南熊本 ss 20-23LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		更新	
0924118	九州	2023/04/26 13:00	2023/04/26 14:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷3号線/西谷 ss 西谷 ss 220kV西谷3L DZ 43KH[仮保護] [ロック]	北九州ss 20-20CB(ほか取替工事のうち試充電(2日目)(総制)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0922507	九州	2023/04/27 07:00	2023/04/27 18:00	単日	都城 ss	220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss 220kV1号母線/都城 ss 220kV2号 主要変圧器/都城 ss 110kV2号 NGR/都城 ss 6-120[加圧停止]/都城 ss 20-120[加圧停止]/都城 ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。		変更	
0924485	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss 20-60 [加圧停止]	熊本 ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		新規	
0925004	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss 20-60 [加圧停止]	熊本 ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		新規	
0926154	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss 20-60 [加圧停止]	熊本 ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		新規	
0924643	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0924651	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0925162	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0925170	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926312	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926320	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926781	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		変更	
0927625	九州	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し)		新規	
0924641	九州	2023/04/28 09:00	2023/06/12 18:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事		新規	
0925160	九州	2023/04/28 09:00	2023/06/12 18:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事		新規	
0926310	九州	2023/04/28 09:00	2023/06/12 18:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事		新規	
0926779	九州	2023/04/28 09:00	2023/06/12 18:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事		変更	
0927221	九州	2023/05/01 08:10	2023/05/01 17:50	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	20-53		新規	
0924622	九州	2023/05/01 08:30	2023/05/01 17:30	単日	槻田 sws	220kV 新小倉火力3号線 1L/槻田 sws 20-30/槻田 sws 220kV1-3号 NGL	槻田sws 220kV1-3号NGL 33QB機械式Rylは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。		新規	
0925141	九州	2023/05/01 08:30	2023/05/01 17:30	単日	槻田 sws	220kV 新小倉火力3号線 1L/槻田 sws 20-30/槻田 sws 220kV1-3号 NGL	槻田sws 220kV1-3号NGL 33QB機械式Rylは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。		新規	
0926291	九州	2023/05/01 08:30	2023/05/01 17:30	単日	槻田 sws	220kV 新小倉火力3号線 1L/槻田 sws 20-30/槻田 sws 220kV1-3号 NGL	槻田sws 220kV1-3号NGL 33QB機械式Rylは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。		新規	
0927297	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		変更	
0927220	九州	2023/05/02 08:10	2023/05/02 17:50	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	20-53		新規	
0924652	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925171	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	
0926321	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	
0927296	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52LS撤去、20-50~51・52間分岐母線撤去)		変更	
0924346	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 6SR-40(分路リアクトル □4)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-40 GIS 内部点検を行う。		新規	
0924347	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 6SR-30(分路リアクトル □3)/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-30 GIS 内部点検を行う。		新規	
0924362	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 66kV2号母線/豊前 ss 6-140(#4Tr3次)/豊前 ss 500kV4号 主要変圧器/豊前 ss 50-140(#4Tr1次)/豊前 ss 20-140/豊前 ss 66kV2号 所内用変圧器/豊前 ss 66kV2号 NGR/豊前 ss 66kV1号分路リアクトル/豊前 ss 66kV2号分路リアクトル/豊前 ss 66kV1号分路リアクトル SR盤/豊前 ss #4MTr3次保護継電器盤	豊前ss 6SR-10 GIS 内部点検を行う。		新規	
0924865	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 6SR-40(分路リアクトル □4)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-40 GIS 内部点検を行う。		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924866	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 6SR-30(分路リアクトル □3)/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-30 GIS 内部点検を行う。		新規	
0924881	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 66kV2号母線/豊前 ss 6-140(#4Tr3次)/豊前 ss 500kV4号 主要変圧器/豊前 ss 50-140(#4Tr1次)/豊前 ss 20-140/豊前 ss 66kV2号 所内用変圧器/豊前 ss 66kV2号 NGR/豊前 ss 66kV1号 分路リアクトル/豊前 ss 66kV2号分路リアクトル/豊前 ss 66kV1号分路リアクトル SR盤/豊前 ss #4MTr3次保護継電器盤	豊前ss 6SR-10 GIS 内部点検を行う。		新規	
0926015	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 6SR-40(分路リアクトル □4)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-40 GIS 内部点検を行う。		新規	
0926016	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 66kV1号母線/北九州 ss 66kV1号分路リアクトル/北九州 ss 66kV2号分路リアクトル/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル/北九州 ss 66kV4号分路リアクトル/北九州 ss 500kV2号主要変圧器/北九州 ss 6-120(#2主変3次)/北九州 ss 50-120(#2MTr1次)/北九州 ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州 ss 66kV1号 NGR/北九州 ss 66kV2号 NGR/北九州 ss 6SR-30(分路リアクトル □3)/北九州 ss 66kV3号分路リアクトル SR盤/北九州 ss 20-120(#2MTr2次)/北九州 ss 66kV保護継電器盤	北九州ss 6SR-30 GIS 内部点検を行う。		新規	
0926031	九州	2023/05/03 18:00	2023/05/03 19:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 66kV2号母線/豊前 ss 6-140(#4Tr3次)/豊前 ss 500kV4号 主要変圧器/豊前 ss 50-140(#4Tr1次)/豊前 ss 20-140/豊前 ss 66kV2号 所内用変圧器/豊前 ss 66kV2号 NGR/豊前 ss 66kV1号 分路リアクトル/豊前 ss 66kV2号分路リアクトル/豊前 ss 66kV1号分路リアクトル SR盤/豊前 ss #4MTr3次保護継電器盤	豊前ss 6SR-10 GIS 内部点検を行う。		新規	
0927180	九州	2023/05/06 08:30	2023/05/06 17:30	単日	豊前 ss	220kV 大分北線2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-63 引留碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924352	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-190 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0924358	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0924871	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-190 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0924877	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0926021	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-190 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0926027	九州	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		新規	
0925921	九州	2023/05/08 08:00	2023/05/08 12:00	単日	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	海崎 ss 20-50CBほか取替工事に伴うジャンパ開放修繕工事(1L)		変更	
0927220	九州	2023/05/08 08:10	2023/05/09 17:50	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	20-53		新規	
0924648	九州	2023/05/08 09:00	2023/05/08 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925167	九州	2023/05/08 09:00	2023/05/08 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	
0925927	九州	2023/05/08 09:00	2023/06/29 17:00	連続	海崎 ss	220kV 海崎線 1L/海崎 ss 20-50/海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM+DZ(A)/海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM+DZ(B)/海崎 ss 海崎 ss 220kVBP盤(20-50関係) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 電気所サ-入出力架 220kV 海崎 1L [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 自動オンシロ送信盤 20-50 [ロック]	海崎ss 20-50CBほか取替工事		変更	
0926317	九州	2023/05/08 09:00	2023/05/08 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	
0927296	九州	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52LS撤去、20-50~51・52間分岐母線撤去)		変更	
0921118	九州	2023/05/08 10:00	2023/05/20 17:00	連続	南九州 ss	500kV 宮崎幹線 1L/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L PCM+DZ(A)/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L PCM+DZ(B)/南九州 ss 50-70[加圧停止]	南九州 ss 50-70 550kVガス絶縁開閉装置内部点検を行う。		変更	
0921247	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2023年度]		変更	
0927631	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/09 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	【業務依頼・連絡】変電 2022-46 に基づき、屋外鉄構のボルトナットに緩み防止金具を取付ける。		新規	
0922714	九州	2023/05/09 10:00	2023/05/12 17:00	連続	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止		変更	
0924117	九州	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検		変更	
0927113	九州	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240	北九州ss 20-243 LPD 得洗配管漏水修繕を行う。		変更	
0927633	九州	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線2L43JK [ロック]	西大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	新規	
0927634	九州	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線2L(大分南線)(P102~P103) 屋外鉄構外部点検	制約有	新規	
0927635	九州	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	西大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	新規	
0927586	九州	2023/05/11 00:40	2023/05/12 04:25	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2号)検査)		新規	
0927139	九州	2023/05/11 00:55	2023/05/12 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用遮断器(2001)個別検査(BCT含む)		変更	
0920598	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	西谷 ss	西谷 ss 220kV 西谷3号線/西谷 ss 20-70 [加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷3号線 PCM(A)/西谷 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西谷 ss 220kV西谷線3L(A) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0921206	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2023年度]		変更	
0924101	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線/北九州 ss 20-170 [加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷3号線 PCM(A)	北九州 ss 220kV西谷線3L(A) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920599	九州	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	西谷 ss	西谷 ss 220kV 西谷3号線/西谷 ss 20-70[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)/西谷 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西谷 ss 220kV西谷線3L(B) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0924102	九州	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線/北九州 ss 20-170 [加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)	北九州 ss 220kV西谷線3L(B) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0927114	九州	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷3号線/北九州 ss 20-170	北九州 ss 20-170 GCB 磚洗配管漏水修繕を行う。		変更	
0924142	九州	2023/05/15 07:00	2023/05/17 19:00	毎日	都城 ss	220kV 都城線 2L[受電停止]/都城 ss 20-60[加圧停止]/都城 ss 220kV2号母線/都城 ss 20T-10 [加圧停止]/都城 ss 220kV3号 主要変圧器/都城 ss 6-130(1号主変二次主幹)[加圧停止]/都城 ss 20-130[加圧停止]/都城 ss 220kV2号母線PD	都城 ss 220kV2号母線PD微量PCB含有検査に伴う検体採油		変更	
0920549	九州	2023/05/15 08:00	2023/05/16 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 1号母線/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器/唐津 ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津 ss 1号主変取替工事のうちH-GIS据付組立する		変更	
0920562	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線/北九州 ss 20-170 [加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷3号線 DZ盤	北九州 ss 220kV西谷3号線(DZ) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0920600	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	西谷 ss	西谷 ss 220kV 西谷3号線/西谷 ss 20-70[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷3号線 DZ盤	西谷 ss 220kV西谷線3L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0924148	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区:臨海部 2022~2023】(長崎幹線 1号線)		変更	
0924283	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0924373	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 50-500[加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0924374	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0924384	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変2次周辺GIS)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924385	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変1次周辺GIS)		新規	
0924802	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0924892	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 50-500[加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0924893	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0924903	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変2次周辺GIS)		新規	
0924904	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変1次周辺GIS)		新規	
0925952	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0926042	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 50-500[加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0926043	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0926053	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変2次周辺GIS)		新規	
0926054	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変1次周辺GIS)		新規	
0926511	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 50-500[加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		変更	
0926512	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV1号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		変更	
0926522	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変2次周辺GIS)		変更	
0926523	九州	2023/05/15 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(#2主変1次周辺GIS)		変更	
0927140	九州	2023/05/16 00:55	2023/05/18 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用断路器(2001L・2001LE)個別検査		変更	
0920690	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/17 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	長崎幹線[1L]鉄塔ボルト修繕		変更	
0920691	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/17 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	鉄塔防錆		変更	
0927538	九州	2023/05/16 08:30	2023/05/16 17:30	単日	都城 ss	220kV 都城線 2L/都城 ss 20-60[加圧停止]	2022年12月9日活かし操作にて20-63Eの入不応動が発生したため、修繕を行う。		新規	
0920590	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/18 17:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0924158	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/18 17:00	連続	諫早 ss	諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss 20-50[加圧停止]	諫早ssTC取替工事のうち220kV 諫早分岐線 1L 切替		変更	
0924696	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/16 12:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち社内試験(絶縁抵抗測定)		新規	
0925215	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/16 12:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち社内試験(絶縁抵抗測定)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926365	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/16 12:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち社内試験(絶縁抵抗測定)		新規	
0926834	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/16 12:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち社内試験(絶縁抵抗測定)		変更	
0924697	九州	2023/05/16 11:00	2023/05/16 15:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCB [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L PCM+DZ 243KHB 仮保護 /西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD2次プラグ [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCA [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験		新規	
0925216	九州	2023/05/16 11:00	2023/05/16 15:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCB [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L PCM+DZ 243KHB 仮保護 /西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD2次プラグ [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCA [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験		新規	
0926366	九州	2023/05/16 11:00	2023/05/16 15:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCB [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L PCM+DZ 243KHB 仮保護 /西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD2次プラグ [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCA [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験		新規	
0926835	九州	2023/05/16 11:00	2023/05/16 15:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(A)/大分 ss 220kV 大分南線 2L PCM+DZ(B)/大分 ss 220kV 母線保護装置43JK [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]/大分 ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCB [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L PCM+DZ 243KHB 仮保護 /西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD2次プラグ [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南 2L 43RCA [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験		変更	
0927255	九州	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20TB-7 [切]/北九州 ss 20-232[切]	北九州ss 20-232 LS 白相 碍洗ノズル修繕を行う。		変更	
0924343	九州	2023/05/18 08:30	2023/05/18 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20-241 [切]/北九州 ss 20-242[切]/北九州 ss 20-240	北九州ss 20TB-8 LS 外部点検を行う。		新規	
0924862	九州	2023/05/18 08:30	2023/05/18 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20-241 [切]/北九州 ss 20-242[切]/北九州 ss 20-240	北九州ss 20TB-8 LS 外部点検を行う。		新規	
0926012	九州	2023/05/18 08:30	2023/05/18 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20-241 [切]/北九州 ss 20-242[切]/北九州 ss 20-240	北九州ss 20TB-8 LS 外部点検を行う。		新規	
0926481	九州	2023/05/18 08:30	2023/05/18 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20-241 [切]/北九州 ss 20-242[切]/北九州 ss 20-240	北九州ss 20TB-8 LS 外部点検を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920700	九州	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	諫早 ss	諫早 ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L	諫早 ss 20-53LPD 簡易点検		変更	
0924155	九州	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	諫早 ss	諫早 ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss 20-50 [加圧停止]	諫早 ss 220kV1号母線 外部点検(20-53~諫早分岐1L間)		変更	
0920549	九州	2023/05/22 08:00	2023/05/24 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 1号母線/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器/唐津 ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちH-GIS据付組立する		変更	
0920692	九州	2023/05/22 08:00	2023/05/24 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線[2L]径間スベア取替【QHT直技】		変更	
0920697	九州	2023/05/22 08:00	2023/05/23 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線[2L]鉄塔ボルト修繕		変更	
0920698	九州	2023/05/22 08:00	2023/05/23 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	鉄塔防錆		変更	
0920591	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/22 12:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0920592	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/22 12:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□7のジャンパ開放・接続工事を行う		変更	
0924151	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区:臨海部 2022~2023】(長崎幹線 2号線)		変更	
0924284	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0924379	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0924803	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0924898	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0925953	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	取替区間: □65~□68 3径間 □94~□96 2径間		新規	
0926048	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		新規	
0926511	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 50-500[加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		変更	
0926517	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線	中央 ss500kV GISフランジ外装他修繕工事(50-120)		変更	
0926885	九州	2023/05/22 09:00	2023/05/30 17:00	連続	東福岡 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)/東福岡 ss 20-90[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開) PCM+DZ(A)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/住吉 ss 220kV3号 主要変圧器/住吉 ss 6-130 [加圧停止]/東福岡 ss 220kV#3-2BP 盤 20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#1-2BP 盤 20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#3-2LB 盤 20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#1-2LB 盤 20-90 赤 T.T [ロック]	東福岡 ss 20-90GIS 線路側ケーブルヘッド組立工事		変更	
0922714	九州	2023/05/22 10:00	2023/05/22 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止		変更	
0924116	九州	2023/05/22 12:00	2023/06/22 17:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0920578	九州	2023/05/22 13:00	2023/05/29 17:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0920579	九州	2023/05/22 13:00	2023/05/29 17:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0922835	九州	2023/05/23 09:00	2023/05/24 17:00	連続	北九州 ss	220kV 梶田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss20-260の油圧ポンプ修繕を行う。		変更	
0924160	九州	2023/05/23 09:00	2023/05/25 17:00	連続	諫早 ss	諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss 20-60[加圧停止]	諫早ssTC取替工事のうち 220kV 諫早分岐線 2L 切替		変更	
0927221	九州	2023/05/24 08:10	2023/05/25 17:50	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	20-53		新規	
0924652	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/25 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	
0924724	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/24 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・3号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925171	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/25 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	
0925243	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/24 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・3号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	
0926321	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/25 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		新規	
0926393	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/24 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・3号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	
0926862	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/24 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・3号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		変更	
0927297	九州	2023/05/24 09:00	2023/05/25 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線撤去、据付)		変更	
0924224	九州	2023/05/29 08:00	2023/05/30 18:00	連続	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 20-50 [加圧停止]/唐津 ss 220kV2号母線/唐津 ss 220kV2号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオン口取替を実施する。		新規	
0925913	九州	2023/05/29 08:00	2023/05/30 18:00	連続	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 20-50 [加圧停止]/唐津 ss 220kV2号母線/唐津 ss 220kV2号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオン口取替を実施する。		変更	
0920519	九州	2023/06/01 09:30	2023/06/01 12:30	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。		更新	
0924725	九州	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・5号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	
0925244	九州	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・5号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	
0926394	九州	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・5号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		新規	
0926863	九州	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 20-20/新小倉 ps 20-30/新小倉 ps 20-32[切]/新小倉 ps 20-33[切]/新小倉 ps 220kV2号母線/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]/新小倉 ps 20-22[切]/新小倉 ps 20-23[切]	・5号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		変更	
0920521	九州	2023/06/02 09:30	2023/06/02 12:30	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927182	九州	2023/06/03 08:00	2023/06/03 18:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 6-140(#4Tr3次)/豊前 ss 500kV4号 主要変圧器/豊前 ss 50-140(#4Tr1次)/豊前 ss 20-140	豊前ss 20TB-2 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。		新規	
0927181	九州	2023/06/03 08:10	2023/06/03 17:50	単日	豊前 ss	豊前 ss 220kV2号母線/豊前 ss 20-132 [切]/ 豊前 ss 20TB-3 [切]	豊前ss 20-132 LS碍洗ノズル修繕を行う。		新規	
0927623	九州	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、 #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線採寸・接続、20-50~5 1-52間分岐母線取付)		新規	
0920520	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L[予防停止]/赤坂 ss 220k V1号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目 の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相		更新	
0921131	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	南九州 ss	220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss 20-60[加圧停 止]/南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L PCM盤	南九州 ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検(日本 AE ハワ- 、OFPTB、3000A)を行う。		変更	
0926891	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L[予防停止]/赤坂 ss 220k V1号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目 の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相		変更	
0921132	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/06 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss 20-6 0 [加圧停止]	南九州 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行 う。		変更	
0924648	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、 #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	
0925167	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、 #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	
0926317	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、 #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(20-52架線撤去、採寸、接続)		新規	
0926890	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/06 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 66kV1号母線/ 赤坂 ss 6T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/ 赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110 (#1MT+2次) [加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主 要変圧器 DD盤	赤坂 ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0920522	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L[受電停止]/赤坂 ss 220k V2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目 の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相		更新	
0921132	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss 20-6 0 [加圧停止]	南九州 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行 う。		変更	
0926893	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L[予防停止]/赤坂 ss 220k V2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目 の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相		変更	
0921133	九州	2023/06/07 09:00	2023/06/07 17:00	単日	南九州 ss	220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss 20-60[加圧停 止]	南九州 ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検 を行う。		変更	
0926892	九州	2023/06/07 09:00	2023/06/07 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 66kV2号母線/ 赤坂 ss 6T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/ 赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120 (#2MT+2次) [加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主 要変圧器 DD盤	赤坂 ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0921246	九州	2023/06/08 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2023年度】		変更	
0927629	九州	2023/06/08 09:00	2023/06/08 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 1L(大分南線)(P101~102)緩み防止金 具修繕		新規	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924368	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 50-121 [切]/中央 ss 50TB-4[切]/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 220kV1号母線	中央変電所 50-30E (赤相)操作弁からの漏気修繕		新規	
0924380	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号母線/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 50-31[切]/中央 ss 50TB-5[切]/中央 ss 50-50[加圧停止]	中央変電所 50-51DS白相エア-漏れ修繕		新規	
0924649	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 15:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(社内検査)		新規	
0924887	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 50-121 [切]/中央 ss 50TB-4[切]/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 220kV1号母線	中央変電所 50-30E (赤相)操作弁からの漏気修繕		新規	
0924899	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号母線/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 50-31[切]/中央 ss 50TB-5[切]/中央 ss 50-50[加圧停止]	中央変電所 50-51DS白相エア-漏れ修繕		新規	
0925168	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 15:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(社内検査)		新規	
0926037	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 50-121 [切]/中央 ss 50TB-4[切]/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 220kV1号母線	中央変電所 50-30E (赤相)操作弁からの漏気修繕		新規	
0926049	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号母線/中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)/中央 ss 50-31[切]/中央 ss 50TB-5[切]/中央 ss 50-50[加圧停止]	中央変電所 50-51DS白相エア-漏れ修繕		新規	
0926318	九州	2023/06/09 09:00	2023/06/09 15:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(社内検査)		新規	
0924651	九州	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0925170	九州	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926320	九州	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0927624	九州	2023/06/12 09:00	2023/06/12 15:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(社内検査)		新規	
0924650	九州	2023/06/12 15:00	2023/06/12 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]/山家 ss 220kV1号母線	山家ss20-53LS他取替工事(20-52、53、LPD試充電)		新規	
0925169	九州	2023/06/12 15:00	2023/06/12 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]/山家 ss 220kV1号母線	山家ss20-53LS他取替工事(20-52、53、LPD試充電)		新規	
0926319	九州	2023/06/12 15:00	2023/06/12 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]/山家 ss 220kV1号母線	山家ss20-53LS他取替工事(20-52、53、LPD試充電)		新規	
0927622	九州	2023/06/12 15:00	2023/06/12 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]/山家 ss 220kV1号母線	山家ss20-53LS他取替工事(20-52、53、LPD試充電)		新規	
0927175	九州	2023/06/13 08:30	2023/06/13 17:30	単日	500kV 苅北火力線 2L (2023/06 運開)	500kV 苅北火力線 2L (2023/06 運開)	500kV 苅北火力線□157 がいい金具補修 ・2L 下相ソケットクレビス活線ピン押込み		新規	
0924594	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/15 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0924643	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0925113	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/15 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0925162	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926263	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/15 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0926312	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		新規	
0926781	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー切離し、接続)		変更	
0927626	九州	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-53LS他取替工事(#2母線ジャンパー接続)		新規	
0926769	九州	2023/06/14 09:00	2023/06/14 18:00	単日	古賀 ss	220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss 20-20[加圧停止]	古賀 ss20-23EDS 操作シリンダ-内発錆確認、修繕		変更	
0926768	九州	2023/06/14 10:00	2023/06/14 17:00	単日	古賀 ss	古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV1号母線	古賀ss 20-21 入不応動(制御電源KSW緑青発生)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926770	九州	2023/06/15 09:30	2023/06/16 17:30	毎日	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(B)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CB[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CB[ロック]/古賀 ss 20-20 [加圧停止]	古賀 ss 220kV北九州東福岡線2LB・DZ盤 機能維持修繕		変更	
0926771	九州	2023/06/15 09:30	2023/06/16 17:30	毎日	古賀 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L PCM+DZ(A)/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L 43CA[ロック]	古賀 ss 220kV北九州東福岡線2LA・DZ盤 機能維持修繕		変更	
0920528	九州	2023/06/16 08:30	2023/06/16 17:30	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/東福岡 ss 20-93E[入]/住吉 ss 6-130E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	
0926714	九州	2023/06/17 09:00	2023/06/19 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 2L	220kV 古賀分岐線 2L	【申請解除予定】古賀線アークホーン修繕工事(2023)		変更	
0926732	九州	2023/06/17 09:00	2023/06/19 17:00	毎日	220kV 北九州東福岡線 2L	220kV 北九州東福岡線 2L	若松分岐線航空標識塗装修繕工事(2L)		変更	
0924317	九州	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss 50-60	北九州ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924836	九州	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss 50-60	北九州ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925986	九州	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss 50-60	北九州ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926455	九州	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss 50-60	北九州ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0920769	九州	2023/06/20 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	220kV 海崎線 1L[予防停止]	220kV 海崎線 1L[予防停止]	220kV 海崎線地線金具修繕工事(1L)[2023年度]		変更	
0920993	九州	2023/06/20 09:00	2023/06/23 18:00	連続	脊振 ss	500kV 北九州幹線 2L/脊振 ss 50-60[加圧停止]/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PCM+DZ(B)/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	脊振 ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0925923	九州	2023/06/20 09:00	2023/06/21 17:00	毎日	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)		変更	
0920593	九州	2023/06/21 09:00	2023/06/21 17:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□7のジャンパ開放・接続工事を行う		変更	
0920596	九州	2023/06/21 09:00	2023/06/22 17:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0920936	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第4延線【1L】		変更	
0920937	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第1延線【1L】		変更	
0920938	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第6延線【1L】		変更	
0920518	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	東福岡 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/東福岡 ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	
0920529	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/住吉 ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920510	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	
0920515	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡 ss~□15(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2		変更	
0924316	九州	2023/06/26 08:00	2023/06/27 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50	北九州ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924835	九州	2023/06/26 08:00	2023/06/27 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50	北九州ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925985	九州	2023/06/26 08:00	2023/06/27 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50	北九州ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926454	九州	2023/06/26 08:00	2023/06/27 18:00	連続	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50	北九州ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0920992	九州	2023/06/26 09:00	2023/06/27 18:00	連続	脊振 ss	500kV 北九州幹線 1L/脊振 ss 50-50[加圧停止]/ 脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L PCM+DZ(A)/脊 振 ss 500kV 北九州幹線 1L PCM+DZ(B)/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 50 0kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	脊振 ss 50-50 500kV GIS ユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0920580	九州	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0920581	九州	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□7のジャンパ開放・接続工事を行う		変更	
0925922	九州	2023/06/29 09:00	2023/06/29 17:00	単日	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	海崎 ss 20-50CBほか取替工事に伴うジャンパ接続修繕工事(1L)		変更	
0924348	九州	2023/07/01 09:00	2023/07/01 17:00	単日	豊前 ss	500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前 ss50-30GIS 線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であった。 年1回測定し継続監視を行う。		新規	
0924867	九州	2023/07/01 09:00	2023/07/01 17:00	単日	豊前 ss	500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前 ss50-30GIS 線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であった。 年1回測定し継続監視を行う。		新規	
0926017	九州	2023/07/01 09:00	2023/07/01 17:00	単日	豊前 ss	500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前 ss50-30GIS 線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であった。 年1回測定し継続監視を行う。		新規	
0924353	九州	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	毎日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-193 線路PD FT腐食修繕を実施する。	制約有	新規	
0924872	九州	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	毎日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-193 線路PD FT腐食修繕を実施する。	制約有	新規	
0926022	九州	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	毎日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-193 線路PD FT腐食修繕を実施する。	制約有	新規	
0920939	九州	2023/07/06 09:00	2023/07/11 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	【2023年度】南九州幹線径間スペース修繕工事(八代地区) 南九州幹線 1L		変更	
0927141	九州	2023/07/11 00:55	2023/07/13 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 キ電用変圧器(1号)個別検査(BCT含む)		変更	
0920588	九州	2023/07/17 09:00	2023/07/18 17:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□9 鉄塔建替工事		変更	
0927142	九州	2023/07/18 00:55	2023/07/19 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 動力操作断路器(89TS1A・89TS1B)個別検査		変更	
0920582	九州	2023/07/18 09:00	2023/07/18 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	苅田分岐線□7のジャンパ開放・接続工事を行う		変更	
0921115	九州	2023/08/08 09:00	2023/08/08 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開) D Z盤/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開) PCM(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開) PCM(B)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)/南九州 ss 50-10[加圧停止]	南九州ss所内制御盤他取替工事のうち南九州幹線 1L関係切替		変更	
0927581	九州	2023/08/17 07:00	2023/08/17 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o6-140GCB 投入/パネ蓄勢モータ修繕を実施 ・投入/パネの交換を実施する(懸案 No.22H04523)		新規	
0925265	九州	2023/08/17 08:00	2023/08/17 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o2号連変切換室油面計修繕の実施(懸案□22H00297)		変更	
0924290	九州	2023/08/22 09:00	2023/08/25 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924809	九州	2023/08/22 09:00	2023/08/25 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	
0925959	九州	2023/08/22 09:00	2023/08/25 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	
0926428	九州	2023/08/22 09:00	2023/08/25 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)	南九州幹線がよいし金具他修繕工事(2023)1L		変更	
0920940	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第4延線【2L】		変更	
0920941	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第1延線【2L】		変更	
0920942	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第6延線【2L】		変更	
0921160	九州	2023/09/01 08:00	2023/09/10 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 1L	220kV 松島火力線北線 1L	220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点検他		変更	
0927179	九州	2023/09/02 08:10	2023/09/02 17:50	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV4号母線/北九州 ss 20TB-7 [切]/北九州 ss 20-232[切]	北九州ss 20-232 LS 白相 碍洗/ズル修繕を行う。		新規	
0927178	九州	2023/09/02 08:30	2023/09/02 17:30	単日	北九州 ss	220kV 北九州東福岡線 1L/北九州 ss 20-10	北九州ss 20-13 LPD 碍洗配管漏水修繕を行う。		新規	
0924226	九州	2023/09/04 08:00	2023/09/05 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器/唐津 ss 6-110(#1 主変2次) [加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちGW接続他を実施する。		新規	
0924376	九州	2023/09/04 08:00	2023/09/04 19:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50TB-3 [切]	中央 ss 旧熊幹線2L 他空気配管漏気修繕		新規	
0924895	九州	2023/09/04 08:00	2023/09/04 19:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50TB-3 [切]	中央 ss 旧熊幹線2L 他空気配管漏気修繕		新規	
0925915	九州	2023/09/04 08:00	2023/09/05 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器/唐津 ss 6-110(#1 主変2次) [加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちGW接続他を実施する。		新規	
0926045	九州	2023/09/04 08:00	2023/09/04 19:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 50TB-3 [切]	中央 ss 旧熊幹線2L 他空気配管漏気修繕		新規	
0927183	九州	2023/09/04 08:10	2023/09/04 17:50	単日	中央 ss	500kV 豊前西幹線 2L/中央 ss 50-40[加圧停止]/中央 ss 500kV1号母線/中央 ss 50T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 豊前西幹 2L 他空気配管漏気修繕を行う。		新規	
0924369	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央 ss 豊前西幹 1L 空気配管漏気修繕		新規	
0924382	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 50T-20(#3, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV4-2号 分路リアクトル	中央 ss #4号主変他空気配管漏気修繕		新規	
0924888	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央 ss 豊前西幹 1L 空気配管漏気修繕		新規	
0924901	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 50T-20(#3, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV4-2号 分路リアクトル	中央 ss #4号主変他空気配管漏気修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926038	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央 ss 豊前西幹線 1L 空気配管漏気修繕		新規	
0926051	九州	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 50T-20(#3, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 500kV4号主要変圧器/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV4-2号 分路リアクトル	中央 ss #4号主変他空気配管漏気修繕		新規	
0924377	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 15:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 50T-40ユニット 他空気配管漏気修繕		新規	
0924383	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]	中央 ss #3号主変他空気配管漏気修繕		新規	
0924896	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 15:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 50T-40ユニット 他空気配管漏気修繕		新規	
0924902	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]	中央 ss #3号主変他空気配管漏気修繕		新規	
0926046	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 15:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 50T-40ユニット 他空気配管漏気修繕		新規	
0926052	九州	2023/09/04 10:00	2023/09/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]	中央 ss #3号主変他空気配管漏気修繕		新規	
0921116	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/05 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開) D Z盤/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開) PCM(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開) PCM(B)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)/南九州 ss 50-20[加圧停止]	南九州 ss 所内制御盤他取替工事のうち南九州幹線 2L 関係切替		変更	
0924304	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	
0924823	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	
0925973	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		新規	
0926442	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	南九州幹線が、いし金具他修繕工事(2023) 2L		変更	
0924411	九州	2023/09/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ 盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (B)	220kV VCB × 1 (20-100)、220kV VLS × 3 (20-101、102、103) 220kV LPD × 1 (20-103LPD)		新規	
0924422	九州	2023/09/06 08:00	2023/09/06 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kV VCB × 1 (20-100)、220kV VLS × 3 (20-101、102、103) 220kV LPD × 1 (20-103LPD)		新規	
0924930	九州	2023/09/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ 盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (B)	220kV VCB × 1 (20-100)、220kV VLS × 3 (20-101、102、103) 220kV LPD × 1 (20-103LPD)		新規	
0924941	九州	2023/09/06 08:00	2023/09/06 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kV VCB × 1 (20-100)、220kV VLS × 3 (20-101、102、103) 220kV LPD × 1 (20-103LPD)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926080	九州	2023/09/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ 盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (B)	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926091	九州	2023/09/06 08:00	2023/09/06 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0927110	九州	2023/09/07 08:30	2023/09/07 17:30	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 1号母線/唐津 ss 20-60/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss 20T-10	唐津ss架空地線(唐津西九州線2L鉄構P3~構内GW鉄構G2間)張替工事を行う。 ・布設のみ実施(撤去は西地区工事所にて実施)		変更	
0927111	九州	2023/09/08 08:30	2023/09/08 17:30	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 1号母線/唐津 ss 20-60/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss 20T-10	唐津ss架空地線(旧唐津分岐線鉄構P1~構内GW鉄構G2間)張替工事を行う。 ・布設のみ実施(撤去は西地区工事所にて実施)		変更	
0924422	九州	2023/09/11 08:00	2023/09/13 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924941	九州	2023/09/11 08:00	2023/09/13 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926091	九州	2023/09/11 08:00	2023/09/13 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926549	九州	2023/09/11 08:00	2023/12/08 18:00	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ 盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM (B)	西九州ss20-100OCBほか取替工事		変更	
0921176	九州	2023/09/11 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ダンバ修繕 18基		変更	
0921348	九州	2023/09/11 10:00	2023/09/11 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-A/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-B/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 220kV [1-2] BU盤 常時監視ロック	山家 ss 20-50 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。		変更	
0920770	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/14 17:00	毎日	220kV 海崎線 2L[予防停止]	220kV 海崎線 2L[予防停止]	220kV 海崎線地線金具修繕工事(2L)【2023年度】		変更	
0924640	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/12 18:00	単日	山家 ss	山家 ss 20-50[加圧停止]	山家 ss20-50 白相操作箱修繕		新規	
0925159	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/12 18:00	単日	山家 ss	山家 ss 20-50[加圧停止]	山家 ss20-50 白相操作箱修繕		新規	
0925924	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)		変更	
0925925	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	海崎 ss	220kV 東九州分岐線 2L/220kV 海崎線 2L/海崎 ss 20-60[加圧停止]	海崎 ss220kV アッシングガス漏れ不具合修繕(20-60)		変更	
0926309	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/12 18:00	単日	山家 ss	山家 ss 20-50[加圧停止]	山家 ss20-50 白相操作箱修繕		新規	
0926778	九州	2023/09/12 09:00	2023/09/12 18:00	単日	山家 ss	山家 ss 20-50[加圧停止]	山家 ss20-50 白相操作箱修繕		変更	
0921161	九州	2023/09/13 08:00	2023/09/22 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 2L	220kV 松島火力線北線 2L	220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点検他		変更	
0921177	九州	2023/09/13 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	径間スベーサ修繕 9 径間		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921374	九州	2023/09/13 10:00	2023/09/15 15:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 北九州東福岡線 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50 [加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-A/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-B/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤	山家ssTC取替工事(山家東福岡1L切替)		変更	
0924423	九州	2023/09/14 08:00	2023/09/15 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924942	九州	2023/09/14 08:00	2023/09/15 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926092	九州	2023/09/14 08:00	2023/09/15 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0921335	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:00	単日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-A/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L CR-B/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤/東福岡 ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-2] 43BU[ロック]/東福岡 ss 220kV[1-3] 43BU[ロック]	東福岡 ss 20-50 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0924634	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(B) 機能維持修繕		新規	
0924635	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(A) 機能維持修繕		新規	
0925153	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(B) 機能維持修繕		新規	
0925154	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(A) 機能維持修繕		新規	
0926303	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(B) 機能維持修繕		新規	
0926304	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(A) 機能維持修繕		新規	
0926772	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(B) 機能維持修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926773	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(A) 機能維持修繕		変更	
0927191	九州	2023/09/15 09:00	2023/09/15 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次)[加圧停止]/中央 ss 6SCR-20[加圧停止]/中央 ss 6SCR-40[加圧停止]/中央 ss M-200[加圧停止]	中央ss#4MTr3次側白相ケーブル端末処理部保護材において、保護テープが#21085:がれて内部が露出していたため修繕する。		新規	
0927267	九州	2023/09/15 10:00	2023/09/15 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次)[加圧停止]/中央 ss 6SCR-20[加圧停止]/中央 ss 6SCR-40[加圧停止]/中央 ss M-200[加圧停止]	中央ss#4MTr3次側白相ケーブル端末処理部保護材において、保護テープが#21085:がれて内部が露出していたため修繕する。		変更	
0921178	九州	2023/09/16 09:00	2023/09/18 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ダンバ修繕 18基		変更	
0921375	九州	2023/09/18 10:00	2023/09/21 15:00	連続	山家 ss	山家 ss 220kV 北九州東福岡線 220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60 [加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-A/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-B/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤	山家ssTC取替工事(山家東福岡2L切替)		変更	
0924416	九州	2023/09/19 08:00	2023/09/20 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924935	九州	2023/09/19 08:00	2023/09/20 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926085	九州	2023/09/19 08:00	2023/09/20 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0921179	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/21 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	径間スペース修繕 9径間		変更	
0924642	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕		新規	
0925161	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕		新規	
0926311	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕		新規	
0926780	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921336	九州	2023/09/19 09:30	2023/09/20 17:00	連続	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-A/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-B/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤/東福岡 ss 220kV [1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-3] 43BU[ロック]/東福岡 ss 220kV[2-3] 43BU[ロック]	東福岡 ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0921354	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-63 線路PD 220kV L側 PD 簡易点検を行う。		変更	
0921355	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-A/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L CR-B/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 220kV [1-2] BU盤 常時監視ロック	山家 ss 20-60 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱, 200SFMT, 4000A)を行う。		変更	
0921357	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0927192	九州	2023/09/20 09:00	2023/09/20 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次)[加圧停止]/中央 ss 6SCR-20[加圧停止]/中央 ss 6SCR-40[加圧停止]/中央 ss M-200[加圧停止]	中央ss#4MTr各相活線浄油機パッキン、CT端子箱パッキンの劣化しているため、取替えを実施する。		新規	
0924636	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(A) 機能維持修繕		新規	
0924637	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(B) 機能維持修繕		新規	
0925155	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(A) 機能維持修繕		新規	
0925156	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(B) 機能維持修繕		新規	
0926305	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(A) 機能維持修繕		新規	
0926306	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(B) 機能維持修繕		新規	
0926774	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(A)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(A) 機能維持修繕		変更	
0926775	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:30	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(B) 機能維持修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927268	九州	2023/09/20 10:00	2023/09/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次)[加圧停止]/中央 ss 6SCR-20[加圧停止]/中央 ss 6SCR-40[加圧停止]/中央 ss M-200[加圧停止]	中央ss#4MTr各相活線浄油機パッキン、CT端子箱パッキン修繕		変更	
0920943	九州	2023/09/21 09:00	2023/09/26 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)	【2023年度】南九州幹線径間スベーサ修繕工事(八代地区) 南九州幹線2L		変更	
0921376	九州	2023/09/22 10:00	2023/09/26 15:00	連続	山家 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/山家 ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤43FS[ロック]/山家 ss 220kV 山家線 1L/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(A)/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(B)/山家 ss 220kV 山家線 1L 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報受信盤/山家 ss 20-170 [加圧停止]	山家ssTC取替工事(山家線1L切替)		変更	
0921002	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 18:00	単日	中央 ss	220kV 山家線 1L/中央 ss 20-170[加圧停止]	中央 ss 220kV山家線1L(P214~P215) 220kV 中央山家線 1L 屋外鉄構点検(P214~P215)を行う。		変更	
0924542	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナット緩み】を改修する。		新規	
0925061	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナット緩み】を改修する。		新規	
0926211	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナット緩み】を改修する。		新規	
0924221	九州	2023/09/26 07:30	2023/10/25 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 1L	220kV 唐津西九州線 1L	区 間:No. 23~No. 29 巨 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		新規	
0925910	九州	2023/09/26 07:30	2023/10/25 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 1L	220kV 唐津西九州線 1L	区 間:No. 23~No. 29 巨 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		変更	
0924112	九州	2023/09/26 08:00	2023/12/20 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0924543	九州	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	□ 7:上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】 □26:中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み不足】 の改修を行う。		新規	
0925062	九州	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	□ 7:上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】 □26:中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み不足】 の改修を行う。		新規	
0926212	九州	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	□ 7:上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】 □26:中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み不足】 の改修を行う。		新規	
0921003	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	中央 ss	220kV 山家線 2L/中央 ss 20-180[加圧停止]	中央 ss 220kV山家線2L(P215~P216) 220kV 中央山家線 2L 屋外鉄構点検(P215~P216)を行う。		変更	
0921368	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 2L/山家 ss 20-180[加圧停止]	山家 ss 220kV山家線2L(20P3~20P4) 220kV 中央山家線2L 屋外鉄構点検(20P3~20P4)を行う。		変更	
0921370	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 2L/山家 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(A)/山家 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(B)/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 20-180[加圧停止]/山家 ss 220kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	山家 ss 20-180 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921377	九州	2023/09/27 10:00	2023/09/29 15:00	連続	山家 ss	古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤43YL[ロック]/山家 ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤43FS[ロック]/山家 ss 220kV 山家線 2L/山家 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(A)/山家 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(B)/山家 ss 220kV 山家線 2L 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/山家 ss 20-180 [加圧停止]	山家ssTC取替工事(山家線2L切替)		変更	
0927109	九州	2023/09/28 08:30	2023/09/29 17:30	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 220kV 2号母線/唐津 ss 20-50/唐津 ss 220kV2号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss 20T-10	唐津ss架空地線(唐津西九州線2L鉄構P3~構内GW鉄構G3間)張替工事を行う。 ・撤去、布設を実施		変更	
0926413	九州	2023/09/29 09:00	2023/09/29 17:00	単日	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線がいし金具ほか補修作業1L(直営技術作業) (1L)□10、□25		変更	
0926486	九州	2023/09/29 09:00	2023/09/29 17:00	単日	豊前 ss	500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前 ss50-30GIS 線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であった。 年1回測定し継続監視を行う。		変更	
0924351	九州	2023/10/01 09:00	2023/10/02 17:00	連続	豊前 ss	500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss 50-60	豊前ss50-60GCB青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。	制約有	新規	
0924870	九州	2023/10/01 09:00	2023/10/02 17:00	連続	豊前 ss	500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss 50-60	豊前ss50-60GCB青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。	制約有	新規	
0926020	九州	2023/10/01 09:00	2023/10/02 17:00	連続	豊前 ss	500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss 50-60	豊前ss50-60GCB青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。	制約有	新規	
0927184	九州	2023/10/02 07:00	2023/10/02 19:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2、#4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss 50T-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。 対象機器:50T-40.50T-41.50T-42		新規	
0927641	九州	2023/10/02 07:00	2023/10/02 18:00	単日	新大分 ss	新大分 ss 220kV 新大分火力線 1L/新大分 ss 20-30[加圧停止]/新大分 ss 220kV1号母線/新大分 ss 20T-10[加圧停止]/新大分 ss 20T-30[加圧停止]	新大分 ss 20-30GIS ユニット磁器碍管UT測定【業務依頼 2021-04】		新規	
0927188	九州	2023/10/02 08:00	2023/10/02 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(A系)/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(B系)/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NGR/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央 ss6-130GIS 三方バルブ修繕を実施する。		新規	
0927260	九州	2023/10/02 08:00	2023/10/02 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号母線/中央 ss 50T-40(#2、#4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss 50T-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。 対象機器:50T-40.50T-41.50T-42		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927264	九州	2023/10/02 08:00	2023/10/02 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(A系)/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(B系)/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NGR/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央 ss6-130GIS 三方バルブ修繕を実施する。		新規	
0920321	九州	2023/10/02 08:10	2023/10/06 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	240kVVCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31, 20-33, 33E) 220kVLPD(20-33)		更新	
0920545	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(A)/唐津 ss 20-50[加圧停止]/唐津 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津 ss 220kV唐津西九州線1L(A) 機能維持対策修繕を行う。 108RAは、2013年3月1日に不具合修繕実施。		変更	
0920546	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(B)/唐津 ss 20-50[加圧停止]/唐津 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津 ss 220kV唐津西九州線1L(B) 機能維持対策修繕を行う。 108RBは、2013年3月1日に不具合修繕実施。		変更	
0925906	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss 20-50[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(A)	西九州 ss 220kV唐津西九州線1L(A) 機能維持対策修繕		変更	
0925907	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss 20-50[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(B)	西九州 ss 220kV唐津西九州線1L(B) 機能維持対策修繕		変更	
0927174	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 17:30	単日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	地線金具修繕		新規	
0927208	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/02 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		新規	
0927218	九州	2023/10/02 08:30	2023/10/03 17:30	毎日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	新小倉線 POF ケーブル健全性調査(防食層絶縁抵抗測定)		新規	
0921249	九州	2023/10/02 09:00	2023/11/30 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 2L	220kV 中九州南熊本線 2L	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区): □18鉄塔組立、2L架線作業		変更	
0921250	九州	2023/10/02 09:00	2023/11/30 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 2L	220kV 中九州南熊本線 2L	中九州南熊本線がよい装置ほか改修工事(中小路地区)2L		変更	
0922715	九州	2023/10/02 09:00	2023/12/01 17:00	連続	木佐木 ss	220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss 20-60[加圧停止]/木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 電気所サーバ入出力架2(北佐賀木佐木2L)/木佐木 ss 220kV母線保護装置(2)(北佐賀木佐木2L)/木佐木 ss 自動オンロ盤(1)(北佐賀木佐木2L)	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0924107	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 筑豊線 1L	220kV 筑豊線 1L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線□53:1 基		変更	
0924275	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線がよい金具ほか補修作業1L(直営技術作業) (1L)□10、□25		新規	
0924281	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	径間スベーサ取替 □36,38,53,55,56,57,58,69 計8基		新規	
0924794	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線がよい金具ほか補修作業1L(直営技術作業) (1L)□10、□25		新規	
0924800	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	径間スベーサ取替 □36,38,53,55,56,57,58,69 計8基		新規	
0925944	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線 1L	500kV 豊前西幹線がよい金具ほか補修作業1L(直営技術作業) (1L)□10、□25		新規	
0925950	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	径間スベーサ取替 □36,38,53,55,56,57,58,69 計8基		新規	
0927254	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	北九州 ss	220kV 北九州東福岡線 1L/北九州 ss 20-10	北九州 ss 20-13 LPD 碍洗配管漏水修繕を行う。		変更	
0927284	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ開放【北熊本分岐線□28:1L】		変更	
0927294	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/03 17:00	毎日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	新小倉線 POF ケーブル健全性調査(防食層絶縁抵抗測定)		変更	
0927609	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L	北九州 ss 20-10 老朽更新		新規	
0927642	九州	2023/10/03 07:00	2023/10/03 18:00	単日	新大分 ss	新大分 ss 220kV 新大分火力線 1L/新大分 ss 20-30 [加圧停止]/新大分 ss 220kV1号母線/新大分 ss 20T-10 [加圧停止]/新大分 ss 20T-30 [加圧停止]	新大分 ss 20-130GIS ユニット磁器碍管UT測定【業務依頼 2021-04】		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924526	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0925045	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0926195	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0926664	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L	高野線ボルト修繕工事		変更	
0927237	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/03 15:00	単日	霧島 ss	220kV 霧島分岐線 1L[受電停止]/霧島 ss 20-30 [加圧停止]	業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVGCB開閉表示器不具合修繕を実施する。 【作業対象機器】 ・霧島 ss20-30		新規	
0927313	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/03 15:00	単日	霧島 ss	220kV 霧島分岐線 1L[受電停止]/霧島 ss 20-30 [加圧停止]	業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVGCB開閉表示器不具合修繕		変更	
0924412	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss 20-4 O[加圧停止]	入表示リミットSW交換		新規	
0924589	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/07 17:00	連続	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	□58、□59 美化鉄塔 防錆		新規	
0924931	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss 20-4 O[加圧停止]	入表示リミットSW交換		新規	
0925108	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/07 17:00	連続	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	□58、□59 美化鉄塔 防錆		新規	
0926081	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss 20-4 O[加圧停止]	入表示リミットSW交換		新規	
0926258	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/07 17:00	連続	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	□58、□59 美化鉄塔 防錆		新規	
0926727	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/07 17:00	連続	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)	若松分岐線臨海部鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0927185	九州	2023/10/04 07:00	2023/10/04 19:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss 50T-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。 対象機器:50T-40.50T-41.50T-42		新規	
0927261	九州	2023/10/04 08:00	2023/10/04 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV4号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss 50T-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。 対象機器:50T-40.50T-41.50T-42		変更	
0922716	九州	2023/10/04 09:00	2023/10/04 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0927193	九州	2023/10/04 09:00	2023/10/04 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次) [加圧停止]/中央 ss 6SCR-20 [加圧停止]/中央 ss 6SCR-40 [加圧停止]/中央 ss M-200 [引出し]	中央 ss #4MTr 白相本体採油バルブ修繕を行う。		新規	
0927198	九州	2023/10/04 10:00	2023/10/04 16:00	単日	南九州 ss	220kV 高野線 1L[受電停止]/南九州 ss 20-30[加圧停止]	業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVGCB開閉表示器不具合修繕を実施する。 【作業対象機器】 ・南九州 ss20-30		新規	
0927269	九州	2023/10/04 10:00	2023/10/04 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV4号母線/中央 ss 500kV4号 主要変圧器/中央 ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 66kV2号 所内用変圧器/中央 ss 66kV2号 NGR/中央 ss 6GT-20(#2所内Tr1次) [加圧停止]/中央 ss 6SCR-20 [加圧停止]/中央 ss 6SCR-40 [加圧停止]/中央 ss M-200 [引出し]	中央 ss #4MTr 白相本体採油バルブ修繕を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927274	九州	2023/10/04 10:00	2023/10/04 16:00	単日	南九州 ss	220kV 高野線 1L[受電停止]/南九州 ss 20-30[加圧停止]	業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVGCB開閉表示器不具合修繕を実施する。 【作業対象機器】 ・南九州 ss20-30		変更	
0924417	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/12 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-101据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0924527	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0924936	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/12 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-101据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0925046	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0926086	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/12 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV1号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-101据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0926196	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L	高野線ボルト修繕工事		新規	
0926665	九州	2023/10/05 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L	高野線ボルト修繕工事		変更	
0924395	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-20(#1, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用) [加圧停止]	中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕		新規	
0924914	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-20(#1, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用) [加圧停止]	中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕		新規	
0926064	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-20(#1, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用) [加圧停止]	中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕		新規	
0926490	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-190 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。 【作業内容】 1. 修繕前放水試験 2. 目詰まり修繕 3. フラッシング 4. 修繕後放水試験 ※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。		変更	
0926491	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/06 17:00	連続	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss 20-190	豊前ss 20-193 線路PD FT腐食修繕を実施する。	制約有	変更	
0926533	九州	2023/10/05 09:00	2023/10/05 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-20(#1, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用) [加圧停止]	中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕		変更	
0922716	九州	2023/10/06 09:00	2023/10/06 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0927199	九州	2023/10/09 08:30	2023/10/11 17:30	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	新小倉線 POF ケーブル健全性調査(防食層絶縁抵抗測定)		新規	
0927275	九州	2023/10/09 09:00	2023/10/11 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	新小倉線 POF ケーブル健全性調査(防食層絶縁抵抗測定)		変更	
0924280	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0924282	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	径間スペース取替 □36.38.53.55.56.57.58.69 計8基		新規	
0924799	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0924801	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	径間スペース取替 □36.38.53.55.56.57.58.69 計8基		新規	
0925949	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0925951	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	径間スペース取替 □36.38.53.55.56.57.58.69 計8基		新規	
0927143	九州	2023/10/11 00:55	2023/10/12 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 動力操作断路器(89TS2A・89TS2B)個別検査		変更	
0924325	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 17:30	単日	北九州 ss	220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss 20-200	北九州ss 20-200 GCB 外部点検を行う。		新規	
0924763	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/12 18:30	連続	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平 sws 20-40[加圧停止]	o20-21LS 主回路接触子修繕の実施 ・足場構築、撤去 ・主回路接触子修繕(懸案 No.21H09376)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924764	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平 sws 20-40[加圧停止]	大平 ps 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		新規	
0924844	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 17:30	単日	北九州 ss	220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss 20-200	北九州ss 20-200 GCB 外部点検を行う。		新規	
0925282	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/12 18:30	連続	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平 sws 20-40[加圧停止]	o20-21LS 主回路接触子修繕の実施 ・足場構築、撤去 ・主回路接触子修繕(懸案 No.21H09376)		変更	
0925283	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平 sws 20-40[加圧停止]	大平 ps 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0925994	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 17:30	単日	北九州 ss	220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss 20-200	北九州ss 20-200 GCB 外部点検を行う。		新規	
0921201	九州	2023/10/11 09:00	2023/10/25 17:00	連続	220kV 北九州豊前線 2L	220kV 北九州豊前線 2L	大分幹線架空地線張替工事(採銅所地区)		変更	
0920511	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/12 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		更新	
0924355	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	連続	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0924874	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	連続	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0926024	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	連続	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0926463	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/12 17:30	単日	北九州 ss	220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss 20-200	北九州ss 20-200 GCB 外部点検を行う。		変更	
0926493	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	連続	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0924354	九州	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		新規	
0924873	九州	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		新規	
0926023	九州	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		新規	
0926492	九州	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	豊前 ss	220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss 20-200	豊前ss 20-200 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0920512	九州	2023/10/13 08:30	2023/10/13 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		更新	
0924760	九州	2023/10/15 08:10	2023/10/15 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。		新規	
0924733	九州	2023/10/16 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0924756	九州	2023/10/16 08:00	2023/10/20 18:00	連続	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。		新規	
0925252	九州	2023/10/16 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0926402	九州	2023/10/16 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0920322	九州	2023/10/16 08:10	2023/10/19 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	240kV GCB × 1 (20-30) 240kV LS × 3 (20-31、20-33、33E) 220kV LPD (20-33)		更新	
0920621	九州	2023/10/16 08:30	2023/10/16 17:30	単日	筑豊 ss	筑豊 ss 220kV 筑豊線 2L/筑豊 ss 20-20	筑豊ss 20-23-E LS 外部点検を行う。		変更	
0920620	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/16 17:00	単日	筑豊 ss	筑豊 ss 220kV 筑豊線 2L	筑豊ss 20-23 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0924110	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/18 17:00	毎日	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線□53:1基		変更	
0924280	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV GIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0924291	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	ジャンパ補強装置取替 □133、148、149、173 4基	制約有	新規	
0924799	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV GIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924810	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	ジャンパ補強装置取替 □133, 148, 149, 173 4基	制約有	新規	
0925949	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV/GIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0925960	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	ジャンパ補強装置取替 □133, 148, 149, 173 4基	制約有	新規	
0927144	九州	2023/10/17 00:55	2023/10/18 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 計器用変成器(PD2)個別検査		変更	
0924600	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0924698	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(A)/西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(B)/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する		新規	
0925119	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0925217	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(A)/西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(B)/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する		新規	
0926269	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0926367	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(A)/西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(B)/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する		新規	
0926878	九州	2023/10/17 08:30	2023/10/17 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0926880	九州	2023/10/17 08:30	2023/10/17 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペーサ修繕		変更	
0920526	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/19 18:00	連続	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/住吉 ss 2 20kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#2MTr冷却制御盤AC電源切替)		変更	
0920912	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	径間スペーサ修繕 15 径間		変更	
0921173	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/11 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事		変更	
0924108	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペーサ修繕		変更	
0924276	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	□81, 82 計2基		新規	
0924277	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペーサ修繕		新規	
0924402	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]	A 系処理架~50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。		新規	
0924596	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1 号線		新規	
0924699	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 1L43JK [ロック]	西大分 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		新規	
0924700	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		新規	
0924701	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 1L(大分南線)(P101~P102) 屋外鉄構外部点検		新規	
0924795	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	□81, 82 計2基		新規	
0924796	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペーサ修繕		新規	
0924921	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]	A 系処理架~50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。		新規	
0925115	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1 号線		新規	
0925218	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 1L43JK [ロック]	西大分 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		新規	
0925219	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		新規	
0925220	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 1L(大分南線)(P101~P102) 屋外鉄構外部点検		新規	
0925945	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	□81, 82 計2基		新規	
0925946	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペーサ修繕		新規	
0926071	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]	A 系処理架~50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。		新規	
0926265	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1 号線		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926368	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 1L43JK [ロック]	西大分 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		新規	
0926369	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		新規	
0926370	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 1L(大分南線)(P101~P102) 屋外鉄構外部点検		新規	
0926414	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線 鉄塔防錆塗装(2023)		変更	
0926415	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線径間スペースサ修繕工事(2023)		変更	
0927120	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/17 18:00	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 2L(2023/06 運開)/東福岡 ss 20-80[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	2015年7月25日、住吉 ss#1MTrLTC 連結ロッド(3本連結 縦ロッド)の折損が発生した。原因は、MRG 型 LTC 特有の高い始動時トルクと連結ピン穴の発錆並びに経年劣化(動作回数)が作用し、折損に至ったものと判明。今回、#2MTr(同型)についても同様の懸念があることから、2MTrLTC 操作機構連結ロッド修繕を実施する。		変更	
0924427	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/24 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-102据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0924946	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/24 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-102据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0926096	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/24 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	西九州ss20-100CBほか取替工事のうち20-102据付調整、社内検査、試充電を行う		新規	
0926836	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(A)/西大分 ss 220kV 大分南線 1L PCM+DZ(B)/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70 油圧圧力計不良修繕		変更	
0927187	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/18 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次[加圧停止]/中央 ss 6GPT-3[切]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央ss 6GPT-3 空気バルブ漏気修繕を実施する。		新規	
0927263	九州	2023/10/18 08:00	2023/10/18 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次[加圧停止]/中央 ss 6GPT-3[切]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央ss 6GPT-3 空気バルブ漏気修繕を実施する。		新規	
0926884	九州	2023/10/18 08:30	2023/10/19 18:00	連続	東福岡 ss	220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss 20-80[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L PCM+DZ(A)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L PCM+DZ(B)/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]	東福岡 ss 20-80 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0927119	九州	2023/10/18 08:30	2023/10/19 17:30	毎日	220kV 脊振伊都線 1L	220kV 脊振伊都線 1L	220kV 脊振伊都線口40-0.1 圧縮端子修繕 1L 3相 2L 3相 計 6相		変更	
0920523	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 16:00	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss 20-80[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 機械式 Ry 点検(重・軽故障)を行う。		変更	
0920524	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 16:00	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss 20-80[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	住吉 ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 LTC 操作機構点検・切換試験を行う。		変更	
0921172	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	220kV 宮崎岐線 1L	220kV 宮崎岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L(2022/11 運開)	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事		変更	
0924223	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/19 17:00	連続	220kV 唐津西九州線 1L(2023/11 運開)	220kV 唐津西九州線 1L(2023/11 運開)	唐津西九州線口40V吊がけいし装置改修工事		新規	
0924690	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	東佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)/東佐世保 ss 20-10	東佐世保ss20-13LPD傾斜対策修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924703	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分ss20-70日立製作所製GCBブッシング下部ガス漏れ不具合修繕		新規	
0924704	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CB[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCB[ロック]/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)		新規	
0924714	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0925209	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	東佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世保 ss 20-10	東佐世保ss20-13LPD傾斜対策修繕		新規	
0925222	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分ss20-70日立製作所製GCBブッシング下部ガス漏れ不具合修繕		新規	
0925223	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CB[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCB[ロック]/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)		新規	
0925233	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0925912	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/19 17:00	連続	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)	唐津西九州線口40V吊がしい装置改修工事		変更	
0926359	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	東佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世保 ss 20-10	東佐世保ss20-13LPD傾斜対策修繕		新規	
0926372	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分ss20-70日立製作所製GCBブッシング下部ガス漏れ不具合修繕		新規	
0926373	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CB[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCB[ロック]/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)		新規	
0926383	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0926837	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]/西大分 ss 西大分 ss 大分南線 1L43JK [ロック]	西大分 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0926838	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0926839	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線 1L(大分南線)(P101~P102) 屋外鉄構外部点検		変更	
0926852	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		変更	
0926888	九州	2023/10/18 10:00	2023/10/19 17:00	連続	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開) PCM+DZ(B)/東福岡 ss 20-80 [加圧停止]	東福岡 ss 220kV東福岡住吉2号線(B・DZ) 機能維持修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926889	九州	2023/10/18 10:00	2023/10/19 17:00	連続	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開) PCM+DZ(A)/東福岡 ss 20-80 [加圧停止]	東福岡 ss 220kV東福岡住吉2号線(A・DZ) 機能維持修繕		変更	
0920822	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/19 17:00	単日	新鹿児島 ss	新鹿児島 ss 220kV1号母線/新鹿児島 ss 20T-10 [加圧停止]	新鹿児島 ss 20T-11 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0924599	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0924601	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/19 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0924757	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 SS 20-121 LS の接触抵抗が高いため、20-120 GGB 側のヒンジ部分解体点検を行う。 ※作業番号:7093331「人吉 SS 20-120 GCB 主回路端子接続アダプター修繕」に併せて計画		新規	
0925118	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0925120	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/19 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0926268	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0926270	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/19 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0924505	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0925024	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0926174	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0926643	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		変更	
0926841	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分ss20-70日立製作所製GCBブッシング下部ガス漏れ不具合修繕		変更	
0926842	九州	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43CB[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L 43RCB[ロック]/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)		変更	
0924139	九州	2023/10/20 07:00	2023/10/20 19:00	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss 220kV1号母線/都城 ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/都城 ss 220kV2号 主要変圧器/都城 ss 6-120 [加圧停止]/都城 ss 20-120 [加圧停止]/都城 ss 20-50 [加圧停止]/都城 ss 10-120(2号主変3次) [加圧停止]	都城 ss 20-121 主回路コンタクト銀メッキ修繕を行う。 ※対象機器は 2023 年に廃型となり、メーカー対応不可となるため、余剰予算で 2022 年度物品のみ購入が望ましい		変更	
0920823	九州	2023/10/20 08:00	2023/10/20 17:00	単日	新鹿児島 ss	新鹿児島 ss 220kV2号母線/新鹿児島 ss 20T-10 [加圧停止]	新鹿児島 ss 20T-12 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924140	九州	2023/10/20 08:00	2023/10/20 18:00	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss 220kV1号母線/都城 ss 20T-10(220kV母線連絡)[加圧停止]/都城 ss 220kV2号 主要変圧器/都城 ss 6-120 [加圧停止]/都城 ss 20-120 [加圧停止]/都城 ss 20-50 [加圧停止]/都城 ss 10-120(2号主変3次) [加圧停止]	都城 ss 20-121垂直操作ロッドベアリングカバー交換修繕を行う。		変更	
0927555	九州	2023/10/20 08:00	2023/10/20 18:00	単日	新鹿児島 ss	新鹿児島 ss 220kV2号母線/新鹿児島 ss 20T-10[加圧停止]	新鹿児島ss220kV2号母線PDは2017年に超音波探傷測定を実施しているが、天候不良でコーキング処理が未実施のため、コーキング処理を行う。		新規	
0924760	九州	2023/10/21 08:10	2023/10/21 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。		新規	
0920687	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	施工箇所 □32、23、32		変更	
0920765	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/23 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L/熊本 ss 20-10 [加圧停止]	熊本 ss 20-13(E 付) 外部点検		変更	
0924733	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/23 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0924742	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	○2号連変冷却器発錆修繕の実施 ・冷却器寸法確認 ・冷却器発錆修繕(懸案□21H08584)		新規	
0925252	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/23 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0925261	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	○2号連変冷却器発錆修繕の実施 ・冷却器寸法確認 ・冷却器発錆修繕(懸案□21H08584)		新規	
0926402	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/23 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0920323	九州	2023/10/23 08:10	2023/10/25 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	240kVVCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)		更新	
0920306	九州	2023/10/23 08:30	2023/10/24 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線 1L	220kV 南熊本緑川線 1L	220kV 南熊本緑川線□25 鉄塔防錆塗装		更新	
0924217	九州	2023/10/23 08:30	2023/10/23 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss 20-50[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(A)	西九州 ss 220kV唐津西九州線 1L(A) 機能維持対策修繕		新規	
0920530	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/23 18:00	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/住吉 ss 220kV3号 主要変圧器/住吉 ss 6-130 [加圧停止]/住吉 ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉 ss 220kV3号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉 ss #3MTr冷却器制御盤AC電源切替)		変更	
0920766	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/23 17:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L/熊本 ss 20-10 [加圧停止]	熊本 ss 20-13 LPD 簡易点検		変更	
0920772	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/28 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線 1L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本日田線】1L		変更	
0924149	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】(長崎幹線 1号線)		新規	
0924280	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0924293	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	ジャンパ補強装置取替 □133、148、149、173 4基	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924799	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV/VGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0924812	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	ジャンパ補強装置取替 □133, 148, 149, 173 4基	制約有	新規	
0925949	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV/VGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		新規	
0925962	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	ジャンパ補強装置取替 □133, 148, 149, 173 4基	制約有	新規	
0924743	九州	2023/10/24 07:00	2023/10/24 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用 変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-42DS 操作機構部オイルダンパ修繕を実施(懸案 No.20H01082)		新規	
0925262	九州	2023/10/24 07:00	2023/10/24 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用 変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-42DS 操作機構部オイルダンパ修繕を実施(懸案 No.20H01082)		新規	
0920689	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/26 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	施工箇所		変更	
0924288	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線2号線)		新規	
0924606	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0924607	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/24 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0924736	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相 浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号 母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 2 20kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0924807	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線2号線)		新規	
0925125	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0925126	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/24 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0925255	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相 浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号 母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 2 20kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0925957	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線2号線)		新規	
0926275	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□39・40・41・42鉄塔防錆		新規	
0926276	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/24 18:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線□47・50・51		新規	
0926405	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相 浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号 母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 2 20kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0924218	九州	2023/10/24 08:30	2023/10/24 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss 20-50[加圧停 止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L PCM(B)	西九州 ss 220kV唐津西九州線 1L(B) 機能維持対策修繕		新規	
0924528	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10基 篠栗分岐線□ 2に併架		新規	
0924602	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2 号線		新規	
0925047	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10基 篠栗分岐線□ 2に併架		新規	
0925121	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2 号線		新規	
0926197	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10基 篠栗分岐線□ 2に併架		新規	
0926271	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2 号線		新規	
0926418	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kV/VGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		変更	
0926666	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2023)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924744	九州	2023/10/25 07:00	2023/10/25 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50T-12DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施(懸案 No.20H01086)		新規	
0925263	九州	2023/10/25 07:00	2023/10/25 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50T-12DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施(懸案 No.20H01086)		新規	
0927108	九州	2023/10/25 07:30	2023/10/25 17:30	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 唐津 ss 20-53 [ロック]/220kV 唐津西九州線 1L 43KH[仮保護]	区 間:No. 23~No. 29 亘 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		変更	
0924424	九州	2023/10/25 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924943	九州	2023/10/25 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926093	九州	2023/10/25 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0927118	九州	2023/10/25 08:30	2023/10/26 17:30	毎日	220kV 脊振伊都線 2L	220kV 脊振伊都線 2L	220kV 脊振伊都線□40-0.1 圧縮端子修繕 1L 3相 2L 3相 計 6相		変更	
0920525	九州	2023/10/25 09:00	2023/10/27 18:00	連続	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 1L(2023/06 運開)/住吉 ss 6-110 [加圧停止]/住吉 ss 220kV1号 主要変圧器/住吉 ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/住吉 ss 220kV1号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#1MTr冷却器制御盤AC電源切替)		変更	
0924294	九州	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	□128 2L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改修する	制約有	新規	
0924813	九州	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	□128 2L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改修する	制約有	新規	
0925963	九州	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	□1282L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改修する	制約有	新規	
0924745	九州	2023/10/26 07:00	2023/10/26 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-142DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施(懸案 No.20H01082)		新規	
0925264	九州	2023/10/26 07:00	2023/10/26 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-142DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施(懸案 No.20H01082)		新規	
0924150	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/26 18:00	単日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	【長崎幹線1号線】西佐世保武雄線□47 ほか鉄塔部材取替修繕工事		変更	
0924605	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0925124	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0926274	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	西佐世保武雄線 □16・17・30・50・51		新規	
0920307	九州	2023/10/26 08:30	2023/10/27 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線 2L	220kV 南熊本緑川線 2L	220kV 南熊本緑川線□25 鉄塔防錆塗装		更新	
0924222	九州	2023/10/27 07:30	2023/11/22 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 2L	220kV 唐津西九州線 2L	区 間:No. 23~No. 29 亘 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		新規	
0925911	九州	2023/10/27 07:30	2023/11/22 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 2L	220kV 唐津西九州線 2L	区 間:No. 23~No. 29 亘 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		変更	
0924746	九州	2023/10/27 08:00	2023/10/27 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o2号連変切換室油面計修繕の実施(懸案□22H00297)		新規	
0922716	九州	2023/10/27 09:00	2023/10/27 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924424	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/31 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924736	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/30 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L(2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0924943	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/31 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0925255	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/30 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L(2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0926093	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/31 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926405	九州	2023/10/30 08:00	2023/10/30 18:00	単日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L(2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)		新規	
0922716	九州	2023/10/30 09:00	2023/10/30 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0926418	九州	2023/10/30 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州 ss 500kV GIS 取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		変更	
0924425	九州	2023/11/01 08:00	2023/11/02 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924944	九州	2023/11/01 08:00	2023/11/02 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0926094	九州	2023/11/01 08:00	2023/11/02 18:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0920547	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(A)/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L(A) 機能維持対策修繕を行う。 208RAは、2011年3月1日に不具合修繕実施。		変更	
0920548	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(B)/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L(B) 機能維持対策修繕を行う。 208RBは、2013年3月19日に不具合修繕実施。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924761	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/大平 sws 20-30[加圧停止]	大平 ps 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		新規	
0924762	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 1L/大平 sws 20-30 [加圧停止]	o20-33LS 磁気近接 SW 修繕の実施		新規	
0925280	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/大平 sws 20-30[加圧停止]	大平 ps 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0925281	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 1L/大平 sws 20-30 [加圧停止]	o20-33LS 磁気近接 SW 修繕の実施		変更	
0925908	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss 20-60[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(A)	西九州 ss 220kV唐津西九州線2L(A) 機能維持対策修繕		変更	
0925909	九州	2023/11/01 08:30	2023/11/01 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss 20-60[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(B)	西九州 ss 220kV唐津西九州線2L(B) 機能維持対策修繕		変更	
0920914	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/10 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	径間スペース修繕 15 径間		変更	
0920915	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/06 17:00	毎日	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	□81、82		変更	
0924311	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州ss50-10GCB赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。		新規	
0924830	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州ss50-10GCB赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。		新規	
0925980	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州ss50-10GCB赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。		新規	
0927230	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線撤去		新規	
0927306	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線撤去		変更	
0924219	九州	2023/11/02 08:30	2023/11/02 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss 20-60[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(A)	西九州 ss 220kV唐津西九州線2L(A) 機能維持対策修繕		新規	
0924225	九州	2023/11/02 08:30	2023/11/02 17:30	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L	フィーディングタンクの支持金具が腐食しているため修繕を行う。		新規	
0925914	九州	2023/11/02 08:30	2023/11/02 17:30	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L	フィーディングタンクの支持金具が腐食しているため修繕を行う。		変更	
0921436	九州	2023/11/06 07:00	2023/11/06 19:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0921437	九州	2023/11/06 07:00	2023/11/06 19:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 220kVガスしゃ断器外部点検		変更	
0920694	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	施工箇所 □22、23、32		変更	
0920767	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本日田線 2L/熊本 ss 20-20 [加圧停止]	熊本 ss 20-23(E付) LS 外部点検		変更	
0924717	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	高野 sws	220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)	高野sws 20-80ユニット 制御盤ターゲットRy不良修繕		新規	
0925236	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	高野 sws	220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)	高野sws 20-80ユニット 制御盤ターゲットRy不良修繕		新規	
0926386	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	高野 sws	220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)	高野sws 20-80ユニット 制御盤ターゲットRy不良修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926855	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/06 18:00	単日	高野 sws	220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)	高野sws 20-80ユニット 制御盤ターゲットRy不良修繕		変更	
0920324	九州	2023/11/06 08:10	2023/11/08 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	240kVVCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31, 20-33, 33E) 220kVLPD(20-33)		更新	
0924220	九州	2023/11/06 08:30	2023/11/06 18:00	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州 ss 20-60[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L PCM(B)	西九州 ss 220kV唐津西九州線2L(B) 機能維持対策修繕		新規	
0920774	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/11 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本日田線】2L		変更	
0921386	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0924152	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】(長崎幹線 2号線)		新規	
0924646	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss 20T-11~220kV#1母線架線修繕		新規	
0924647	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss 220kV1号母線支持碍子水切傘不良修繕		新規	
0924713	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	南宮崎 ss	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 碓洗用導水配管不具合修繕(洗浄区画 No2)		新規	
0925165	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss 20T-11~220kV#1母線架線修繕		新規	
0925166	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss 220kV1号母線支持碍子水切傘不良修繕		新規	
0925232	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	南宮崎 ss	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 碓洗用導水配管不具合修繕(洗浄区画 No2)		新規	
0926315	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss 20T-11~220kV#1母線架線修繕		新規	
0926316	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss 220kV1号母線支持碍子水切傘不良修繕		新規	
0926382	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	南宮崎 ss	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 碓洗用導水配管不具合修繕(洗浄区画 No2)		新規	
0926418	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		変更	
0926429	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事1L(2023年度)	制約有	変更	
0926784	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]	山家ss 20T-11~220kV#1母線架線修繕		変更	
0926785	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss 220kV1号母線支持碍子水切傘不良修繕		変更	
0926851	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	南宮崎 ss	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 碓洗用導水配管不具合修繕(洗浄区画 No2)		変更	
0927231	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/08 17:00	連続	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちCB撤去		新規	
0927307	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/08 17:00	連続	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちCB撤去		変更	
0920696	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	施工箇所		変更	
0920699	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/07 18:00	単日	長崎 ss	220kV 長崎幹線 2L/長崎 ss 20-60[加圧停止]	長崎 ss 20-60GCB 外部点検		変更	
0920788	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/08 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	鉄塔防錆塗装 大隅線□97、102、117、118 計 4 基		変更	
0920789	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	がいし金具、電線付属品修繕 大隅線□145、□146 計 2 基		変更	
0920790	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線□357~□367 計 10 径間		変更	
0921438	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/08 18:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 宮崎分岐線 2L/高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/高野 sws 20-80[加圧停止]	高野 sws 20-80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921439	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/07 18:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 南宮崎線 2L(2022/10 運開)/高野 sws 20-80[加圧停止]	高野 sws 220kV南宮崎線2L(P203~P204) 屋外鉄構 外部点検		変更	
0924153	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線径間スペースサ修繕工事(長崎幹線 2号線)		変更	
0924154	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/07 18:00	単日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	【長崎幹線2号線】西佐世保武雄線□47 ほか鉄塔部材取替修繕工事		変更	
0924287	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/10 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線1号線)		新規	
0924806	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/10 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線1号線)		新規	
0925956	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/10 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線1号線)		新規	
0926879	九州	2023/11/07 08:30	2023/11/10 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	□9,18,19,20(4基)		変更	
0926881	九州	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0926883	九州	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペースサ修繕		変更	
0920791	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線スペースサ修繕工事		変更	
0920826	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10 [加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 1L PCM+DZ/大隅 ss 220kV 大隅線 1L 43C[ロック]/高野 sws 220kV 大隅線 1L 43C[ロック]	大隅 ss 220kV大隅線1L(PCM+DZ) 8R修繕を行う。		変更	
0921174	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L(2022/11 運開)	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事		変更	
0921175	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L(2022/11 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事		変更	
0924109	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペースサ修繕		変更	
0924278	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/12 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	□81, 82 計2基		新規	
0924279	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペースサ修繕		新規	
0924292	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計2基	制約有	新規	
0924532	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10 基 篠栗分岐線□2に併架		新規	
0924597	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	管内送電線ジャンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		新規	
0924631	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 18:00	単日	古賀 ss	220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss 20-20[加圧停止]	古賀 ss20-23EDS 操作シリンダー内発錆確認、修繕		新規	
0924667	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線 1LPTプラグ)	20-13LPD 取替		新規	
0924797	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/12 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	□81, 82 計2基		新規	
0924798	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペースサ修繕		新規	
0924811	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計2基	制約有	新規	
0925051	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10 基 篠栗分岐線□2に併架		新規	
0925116	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	管内送電線ジャンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		新規	
0925150	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 18:00	単日	古賀 ss	220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss 20-20[加圧停止]	古賀 ss20-23EDS 操作シリンダー内発錆確認、修繕		新規	
0925186	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線 1LPTプラグ)	20-13LPD 取替		新規	
0925947	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/12 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	□81, 82 計2基		新規	
0925948	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 背振幹線 2L	500kV 背振幹線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペースサ修繕		新規	
0925961	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計2基	制約有	新規	
0926201	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □49~63:10 基 篠栗分岐線□2に併架		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926266	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線タンバ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		新規	
0926300	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 18:00	単日	古賀 ss	220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss 20-20[加圧停止]	古賀 ss20-23EDS 操作シナジー内発錆確認、修繕		新規	
0926336	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線 1LPTプラグ)	20-13LPD 取替		新規	
0926416	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/12 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	脊振幹線 鉄塔防錆塗装(2023)		変更	
0926417	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	脊振幹線径間スペース修繕工事(2023)		変更	
0926430	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計 2 基	制約有	変更	
0926670	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2023)		変更	
0926877	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	中央 ss	220kV 中央南福岡線 2L/中央 ss 20-60[加圧停止]/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ (A)/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ (B)	中央 ss20-60GISユニットガス密度検出器不良修繕		変更	
0927200	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線スペースほか修繕工事(2023年度:鳥栖木佐木線)		新規	
0924363	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924364	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 50-80[加圧停止]	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924370	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924371	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924882	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924883	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 50-80[加圧停止]	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924889	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0924890	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0926032	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0926033	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 50-80[加圧停止]	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0926039	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0926040	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		新規	
0926501	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		変更	
0926502	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 16:30	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 50-80[加圧停止]	脊振 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		変更	
0926508	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LA系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		変更	
0926509	九州	2023/11/07 09:30	2023/11/09 17:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 50-80[加圧停止]	中央 ss 500kV脊振幹線 2LB系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。		変更	
0924159	九州	2023/11/08 08:00	2023/11/09 18:00	連続	諫早 ss	諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss 20-60 [加圧停止]	諫早 ss 20-60GCB 外部点検		変更	
0920701	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	諫早 ss	諫早 ss 220kV 諫早分岐線 2L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L	諫早 ss 20-63LPD 簡易点検		変更	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924506	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-80 東芝製 220kV GCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0924715	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 油圧計指示不良修繕		新規	
0924716	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 日立製 GCB プッシング 下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-04】		新規	
0925025	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-80 東芝製 220kV GCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0925234	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 油圧計指示不良修繕		新規	
0925235	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 日立製 GCB プッシング 下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-04】		新規	
0926175	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-80 東芝製 220kV GCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		新規	
0926384	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 油圧計指示不良修繕		新規	
0926385	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 日立製 GCB プッシング 下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-04】		新規	
0926644	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80 [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (A)/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L PCM+DZ (B)	宮崎 ss 20-80 東芝製 220kV GCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-06】【メーカー補償】		変更	
0926679	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		変更	
0926853	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 油圧計指示不良修繕		変更	
0926854	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎 ss 20-80 日立製 GCB プッシング 下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼・連絡 変保 2022-04】		変更	
0927610	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L	北九州 ss 20-10 老朽更新		新規	
0924758	九州	2023/11/09 08:10	2023/11/09 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 20T-10 220kV ガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。		新規	
0924759	九州	2023/11/09 08:10	2023/11/09 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 20T-11 220kV 水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		新規	
0924156	九州	2023/11/09 09:00	2023/11/09 17:00	単日	諫早 ss	諫早 ss 220kV 諫早分岐線 2L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss 20-60 [加圧停止]	諫早 ss 220kV1号母線 外部点検(20-63~諫早分岐 2L間)		変更	
0927232	九州	2023/11/09 09:00	2023/11/09 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss 20-110CB ほか取替工事のうち20-111LS電動化、LS調整		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927308	九州	2023/11/09 09:00	2023/11/09 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち20-111LS電動化、LS調整		変更	
0927189	九州	2023/11/10 08:00	2023/11/10 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次)[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	冷却器自動制御装置の補助Ry等の修繕を実施する。		新規	
0924403	九州	2023/11/10 09:00	2023/11/17 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0924922	九州	2023/11/10 09:00	2023/11/17 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0926072	九州	2023/11/10 09:00	2023/11/17 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0927265	九州	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次)[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	冷却器自動制御装置の補助Ry等の修繕を実施する。		変更	
0920325	九州	2023/11/13 08:10	2023/11/13 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線/北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本 ss 直接運転	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)		更新	
0922717	九州	2023/11/13 09:00	2023/12/04 17:00	連続	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD		変更	
0924529	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ダンパ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0925048	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ダンパ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0926198	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ダンパ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0926418	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		変更	
0926431	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事2L(2023年度)	制約有	変更	
0926667	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2023)		変更	
0926895	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	南福岡 ss	南福岡 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/南福岡 ss 220kV[1-2] BU盤/南福岡 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/南福岡 ss 220kV1号母線	南福岡変電所 20T-10GCB 油圧操作機構シンダ修繕		変更	
0927232	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/14 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち20-111LS電動化、LS調整		新規	
0927308	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/14 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち20-111LS電動化、LS調整		変更	
0924621	九州	2023/11/14 08:00	2023/11/16 18:00	連続	槻田 sws	220kV 槻田線 2L/槻田 sws 20-60	槻田sws 20-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925140	九州	2023/11/14 08:00	2023/11/16 18:00	連続	槻田 sws	220kV 槻田線 2L/槻田 sws 20-60	槻田sws 20-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926290	九州	2023/11/14 08:00	2023/11/16 18:00	連続	槻田 sws	220kV 槻田線 2L/槻田 sws 20-60	槻田sws 20-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924322	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/14 17:30	単日	北九州 ss	220kV 槻田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263-E LS 外部点検を行う。		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924747	九州	2023/11/14 08:30	2023/12/14 17:30	連続	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#11~人吉)	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#11~人吉)/220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#3~#11)	架空地線張替8.1km(8.086km) 大平人吉線□15~□23(3.72km)(1工区) 大平人吉線□23~□33(4.366km)(2工区) IACSR97 ⇒ AC150		新規	
0924748	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/14 17:30	単日	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)	大平人吉線□33ジャンパ開放		新規	
0924841	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/14 17:30	単日	北九州 ss	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263-E LS 外部点検を行う。		新規	
0925266	九州	2023/11/14 08:30	2023/12/14 17:30	連続	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#11~人吉)	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#11~人吉)/220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)(#3~#11)	架空地線張替8.1km(8.086km) 大平人吉線□15~□23(3.72km)(1工区) 大平人吉線□23~□33(4.366km)(2工区) IACSR97 ⇒ AC150		新規	
0925991	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/14 17:30	単日	北九州 ss	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263-E LS 外部点検を行う。		新規	
0926882	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/17 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	□39.18.19.20(4基)		変更	
0927132	九州	2023/11/14 08:30	2023/11/15 17:30	毎日	220kV 柏田線 2L	220kV 柏田線 2L	220kV 一ツ瀬柏田線ほか昼間航空障害標識塗装修繕工事を実施する。 2023年度:一ツ瀬柏田線 No.64 1基		変更	
0921117	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L [受電停止]/南九州 ss 50-70 [加圧停止]/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L PCM(A)/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L PCM(B)	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4		変更	
0921317	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)	施工箇所 □370~72(2 径間) □375~76(1 径間) □93~94(1 径間)		変更	
0924295	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計2基	制約有	新規	
0924323	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	北九州 ss	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263 LS 引留碍洗/ズル外部点検を行う。		新規	
0924394	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV2号母線/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0924396	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0924544	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023年度]		新規	
0924545	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023年度]		新規	
0924603	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線タンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		新規	
0924668	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-20[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線2LPTプラグ)	20-23LPD 取替		新規	
0924814	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□57、74 計2基	制約有	新規	
0924842	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	北九州 ss	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263 LS 引留碍洗/ズル外部点検を行う。		新規	
0924913	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV2号母線/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0924915	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-40(#2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0925063	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023年度]		新規	
0925064	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023年度]		新規	
0925122	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線タンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		新規	
0925187	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-20[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線2LPTプラグ)	20-23LPD 取替		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925964	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□357、74 計2基	制約有	新規	
0925992	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	北九州 ss	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263 LS 引留碍洗/ズル外部点検を行う。		新規	
0926063	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV2号母線/中央 ss 20T-40(#2、#4母線連絡用)加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0926065	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-40(#2、#4母線連絡用)加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		新規	
0926213	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023年度]		新規	
0926214	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023年度]		新規	
0926272	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線ダンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		新規	
0926337	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-20[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ (西佐世保武雄線2LPTプラグ)	20-23LPD 取替		新規	
0926432	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線架線金具改修(2L)[直営技術作業]	制約有	変更	
0926433	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。 東九州幹線□357、74 計2基	制約有	変更	
0926532	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV2号母線/中央 ss 20T-40(#2、#4母線連絡用)加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		変更	
0926534	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 220kV4号母線/中央 ss 20T-40(#2、#4母線連絡用)加圧停止]	中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ry修繕		変更	
0926711	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 1L	220kV 古賀分岐線 1L	【申請解除予定】古賀線アークホーン修繕工事(2023)		変更	
0926729	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	若松分岐線航空標識塗装修繕工事(1L)		変更	
0926763	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss 20-10	若松ss220kV引出工事のうち架空地線取付(若松分岐1L側)		変更	
0927201	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線スベサほか修繕工事(2023年度:鳥栖木佐木線)		新規	
0920792	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	鉄塔防錆塗装 大隅線□97、102、117、118 計4基		変更	
0920793	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/18 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	がいし金具、電線付属品修繕 大隅線□145、□146 計2基		変更	
0920794	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/18 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線□57~□67 計10径間		変更	
0924536	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0924537	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/22 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0925055	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0925056	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/22 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0926205	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0926206	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/22 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		新規	
0926674	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		変更	
0926675	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/22 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線1号線)		変更	
0927233	九州	2023/11/15 08:10	2023/11/17 17:50	連続	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちCB据付		新規	
0925258	九州	2023/11/15 08:30	2023/12/21 17:30	連続	220kV 大平人吉線 2L(#3~人吉 ss)	220kV 大平人吉線 2L(#3~人吉 ss)	架空地線張替工事8.5? IACSR97→AC150 1工区:No. 14~No. 23 2工区:No. 23~No. 33 高経年地線(IACSR)張替		変更	
0927582	九州	2023/11/15 08:30	2023/11/15 17:30	単日	220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)	220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)	大平人吉線□33 ジャンパ開放		新規	
0920795	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/18 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線スベサ修繕工事		変更	
0921119	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L [受電停止]/南九州 ss 50-80[加圧停止]/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L PCM(A)/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L PC M(B)	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、直流所内盤×4		変更	
0921198	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/17 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベサ修繕工事(木佐木線2号線)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924381	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央ss 50T-32 青相電磁接触器(89X・89Y)不良修繕		新規	
0924900	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央ss 50T-32 青相電磁接触器(89X・89Y)不良修繕		新規	
0926050	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央ss 50T-32 青相電磁接触器(89X・89Y)不良修繕		新規	
0926519	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 50T-30(#1, #3母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss 500kV3号母線	中央ss 50T-32 青相電磁接触器(89X・89Y)不良修繕		変更	
0926676	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		変更	
0927309	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/17 17:00	連続	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちCB据付		変更	
0927190	九州	2023/11/16 08:00	2023/11/16 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次)[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央ss#3MTr冷却器盤[白、赤、青相]30Fターゲットが動作不良のため、取替を図る。		新規	
0920326	九州	2023/11/16 08:10	2023/11/17 17:50	毎日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線/北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤	240kVVCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31, 20-33, 33E) 220kVLPD(20-33)		更新	
0927131	九州	2023/11/16 08:30	2023/11/17 17:30	毎日	220kV 柏田線 1L	220kV 柏田線 1L	220kV 一ツ瀬柏田線ほか昼間航空障害標識塗装修繕工事を実施する。 2023年度、一ツ瀬柏田線 No.64 1基		変更	
0924340	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924386	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕		新規	
0924387	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(B)	中央ss 20-120 ガス密度 SW 不良修繕		新規	
0924388	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 主変保護盤	中央 ss #2MTr機械式 Ry(96-20D)不良修繕		新規	
0924389	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央変電所 20-120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕		新規	
0924391	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]/中央 ss #3MTr青相、活線浄油機 [ロック]	中央 ss #3MTr青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕		新規	
0924548	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023年度]		新規	
0924549	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023年度]		新規	
0924859	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924905	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕		新規	
0924906	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(B)	中央ss 20-120 ガス密度 SW 不良修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924907	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 主変保護盤	中央 ss #2MTr機械式 Ry(96-20D)不良修繕		新規	
0924908	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央変電所 20-120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕		新規	
0924910	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]/中央 ss #3MTr青相、活線浄油機 [ロック]	中央 ss #3MTr青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕		新規	
0925067	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023年度]		新規	
0925068	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023年度]		新規	
0926009	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0926055	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕		新規	
0926056	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(B)	中央ss 20-120 ガス密度 SW 不良修繕		新規	
0926057	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 主変保護盤	中央 ss #2MTr機械式 Ry(96-20D)不良修繕		新規	
0926058	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央変電所 20-120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕		新規	
0926060	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]/中央 ss #3MTr青相、活線浄油機 [ロック]	中央 ss #3MTr青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕		新規	
0926217	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023年度]		新規	
0926218	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	地線付属品他補修[直営](220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023年度]		新規	
0926524	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕		変更	
0926525	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 TP+DD盤(B)	中央ss 20-120 ガス密度 SW 不良修繕		変更	
0926526	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV2号 主要変圧器 主変保護盤	中央 ss #2MTr機械式 Ry(96-20D)不良修繕		変更	
0926527	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央変電所 20-120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕		変更	
0926529	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]/中央 ss #3MTr青相、活線浄油機 [ロック]	中央 ss #3MTr青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927266	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 66kV3号母線/中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次)[加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]/中央 ss 66kV1号 所内用変圧器/中央 ss 66kV1号 NG R/中央 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央 ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央 ss 20-130[加圧停止]	中央ss#3MTr冷却器盤[白、赤、青相]30Fターゲットが動作不良のため、取替を図る。		変更	
0924630	九州	2023/11/16 10:00	2023/11/16 17:00	単日	古賀 ss	古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV1号母線	古賀ss 20-21 入不応動(制御電源KSW緑青発生)		新規	
0925149	九州	2023/11/16 10:00	2023/11/16 17:00	単日	古賀 ss	古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV1号母線	古賀ss 20-21 入不応動(制御電源KSW緑青発生)		新規	
0926299	九州	2023/11/16 10:00	2023/11/16 17:00	単日	古賀 ss	古賀 ss 20-20 [加圧停止]/古賀 ss 220kV1号母線	古賀ss 20-21 入不応動(制御電源KSW緑青発生)		新規	
0920827	九州	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV 大隅線 2L/大隅 ss 220kV 大隅線 2L PCM+DZ/大隅 ss 220kV 大隅線 2L 43C[ロツク]/高野 sws 220kV 大隅線 2L 43C[ロツク]/大隅 ss 20-20 [加圧停止]	大隅 ss 220kV大隅線2L(PCM+DZ) 8R修繕を行う。		変更	
0924392	九州	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央ss 3号MTr500kV側避雷器ガス密度SW不良修繕		新規	
0924911	九州	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央ss 3号MTr500kV側避雷器ガス密度SW不良修繕		新規	
0926061	九州	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央ss 3号MTr500kV側避雷器ガス密度SW不良修繕		新規	
0926530	九州	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央ss 3号MTr500kV側避雷器ガス密度SW不良修繕		変更	
0927209	九州	2023/11/17 12:30	2023/11/17 18:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ接続		新規	
0927285	九州	2023/11/17 13:00	2023/11/17 18:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ接続【北熊本分岐線□28:1L】		変更	
0926759	九州	2023/11/20 08:00	2023/11/22 18:00	連続	槻田 sws	220kV 槻田線 2L/槻田 sws 20-60	槻田sws 20-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0927186	九州	2023/11/20 08:00	2023/11/20 18:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次)[加圧停止]	中央ss 500kV#2MTrクレーン盤(白相、赤相、青相)送油ポンプ用MCB復帰不具合修繕を実施する。		新規	
0920513	九州	2023/11/20 08:30	2023/11/24 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 1L	220kV 脊振西福岡線 1L	アークホン修繕 8基		更新	
0926460	九州	2023/11/20 08:30	2023/11/20 17:30	単日	北九州 ss	220kV 槻田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263・E LS 外部点検を行う。		変更	
0921196	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線2号線)		変更	
0924340	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924390	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央ss 20A-2電磁開閉器不良修繕		新規	
0924533	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ダンパ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0924625	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss 20-10	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0924859	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924909	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央ss 20A-2電磁開閉器不良修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925052	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ダンバ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0925144	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss 20-10	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0926009	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0926059	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央ss 20A-2電磁開閉器不良修繕		新規	
0926202	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ダンバ取替 東福岡幹線 □1~12:12 基、山家甘木線 □1 併架、山家南福岡線 □2~6 併架		新規	
0926294	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss 20-10	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0926418	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事)		変更	
0926461	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	北九州 ss	220kV 梶田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-263 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0926528	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次) [加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次) [加圧停止]	中央ss 20A-2電磁開閉器不良修繕		変更	
0926671	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線ダンバ修繕工事(2023)		変更	
0927262	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/20 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV2号 主要変圧器/中央 ss 20-120(#2MTr2次)[加圧停止]/中央 ss 50-120(#2MTr1次)[加圧停止]	中央ss 500kV#2MTrクーラー一盤(白相、赤相、青相)送油ポンプ用MCB復帰不具合修繕を実施する。		変更	
0927290	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L	220kV 木佐木三池線 1L	鳥栖三池線スベーサほか修繕工事(2023年度:木佐木三池線)		変更	
0924739	九州	2023/11/21 08:30	2023/12/14 17:30	連続	220kV 大平人吉線 1L(#3~人吉 ss)	220kV 大平人吉線 1L(#3~人吉 ss)	架空地線張替工事 8. 5? IACSR97→AC150 1工区:No. 14~No. 23 2工区:No. 23~No. 33 高経年地線(IACSR)張替		新規	
0921197	九州	2023/11/21 09:00	2023/11/21 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ジャンパススベーサ取替(直営)(木佐木線2号線)		変更	
0927107	九州	2023/11/22 07:30	2023/11/22 17:30	単日	西九州 ss	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)[43RCロック]/西九州 ss 西九州 ss 20-63 [ロック]/220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開) 43KH[仮保護]	区 間:No. 23~No. 29 巨 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		変更	
0927112	九州	2023/11/22 07:30	2023/11/22 17:30	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)[43RCロック]/唐津 ss 唐津 ss 20-63 [ロック]	区 間:No. 23~No. 29 巨 長:2.4km、6基新設(5基撤去)		変更	
0924141	九州	2023/11/22 08:10	2023/11/22 14:50	単日	都城 ss	220kV 都城線 1L/都城 ss 220kV1号母線	都城ss 増強工事を実施する。		変更	
0925277	九州	2023/11/22 08:10	2023/11/22 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。		変更	
0925278	九州	2023/11/22 08:10	2023/11/22 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 20T-11 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0927258	九州	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 6-140(#4Tr3次)/豊前 ss 500kV4号 主要変圧器/豊前 ss 50-140(#4Tr1次)/豊前 ss 20-140	豊前ss 20TB-2 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。		変更	
0921417	九州	2023/11/24 09:00	2023/11/30 17:00	連続	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L/南熊本 ss 20-80 [加圧停止]	南熊本SS 20-83LPD取替工事		変更	
0924340	九州	2023/11/24 09:00	2023/11/24 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924401	九州	2023/11/24 09:00	2023/12/01 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0924859	九州	2023/11/24 09:00	2023/11/24 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924920	九州	2023/11/24 09:00	2023/12/01 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926009	九州	2023/11/24 09:00	2023/11/24 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0926070	九州	2023/11/24 09:00	2023/12/01 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線1L/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0927611	九州	2023/11/24 09:00	2023/11/24 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L	北九州ss 20-10 老朽更新		新規	
0920514	九州	2023/11/27 08:30	2023/12/01 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 2L	220kV 脊振西福岡線 2L	アーホーン修繕 8基		更新	
0927194	九州	2023/11/27 08:30	2023/12/07 17:30	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM(A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM(B)/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤(220kV松島火力線北線 2L 関係) [ロック]/西九州 ss 220kV BP (220kV 松島火力線北線 2L 関係) [ロック]	西九州ssTC・監視制御盤及び関連補助盤を電気所サーバの仕様を踏襲した500kV変電所現地制御装置へ更新する。		新規	
0924340	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0924859	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0926009	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/28 17:00	毎日	北九州 ss	北九州 ss 220kV2号母線	北九州ss220kV主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。		新規	
0927234	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/27 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線採寸		新規	
0927257	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/27 17:00	単日	豊前 ss	豊前 ss 220kV2号母線/豊前 ss 20-132 [切]/豊前 ss 20TB-3 [切]	豊前ss 20-132 LS碍洗ノズル修繕を行う。		変更	
0927270	九州	2023/11/27 09:00	2023/12/07 17:00	連続	西九州 ss	220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L DZ盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM(A)/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L PCM(B)/西九州 ss 20-100[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤(220kV松島火力線北線 2L 関係) [ロック]/西九州 ss 220kV BP (220kV 松島火力線北線 2L 関係) [ロック]	西九州ssTC・監視制御盤及び関連補助盤を電気所サーバの仕様を踏襲した500kV変電所現地制御装置へ更新する。		変更	
0927291	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/29 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L	220kV 木佐木三池線 2L	鳥栖三池線スペースほか修繕工事(2023年度:木佐木三池線)		変更	
0927310	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/27 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線採寸		変更	
0927227	九州	2023/11/27 09:10	2023/11/27 16:50	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV1号母線	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		新規	
0920550	九州	2023/11/28 08:00	2023/11/28 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器/唐津 ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちH-GIS(20-110他)架線接続他を実施する。 (2023年11月6日からH-GISを母線接続することから、運用開始まで#1母線停止が必要)		変更	
0921199	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線トーションナルダンバ修繕工事(木佐木線2号線)		変更	
0924573	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 1L	220kV 古賀分岐線 1L	アーホーン取替 □0-1~□9:10基		新規	
0924590	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	東福岡新幹線□34鉄塔建替		新規	
0924655	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss 20-60 [加圧停止]	木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕		新規	
0925092	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 1L	220kV 古賀分岐線 1L	アーホーン取替 □0-1~□9:10基		新規	
0925109	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	東福岡新幹線□34鉄塔建替		新規	
0925174	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss 20-60 [加圧停止]	木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕		新規	
0926242	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 1L	220kV 古賀分岐線 1L	アーホーン取替 □0-1~□9:10基		新規	
0926259	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	東福岡新幹線□34鉄塔建替		新規	
0926324	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/28 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss 20-60 [加圧停止]	木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927226	九州	2023/11/28 09:30	2023/11/28 16:30	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		新規	
0924367	九州	2023/11/28 10:00	2023/11/30 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 20T-20(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss 220kV[1-2] BU盤/脊振 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV1号母線	脊振変電所 20T-20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕		新規	
0924886	九州	2023/11/28 10:00	2023/11/30 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 20T-20(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss 220kV[1-2] BU盤/脊振 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV1号母線	脊振変電所 20T-20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕		新規	
0926036	九州	2023/11/28 10:00	2023/11/30 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 20T-20(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss 220kV[1-2] BU盤/脊振 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV1号母線	脊振変電所 20T-20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕		新規	
0926505	九州	2023/11/28 10:00	2023/11/30 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 20T-20(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss 220kV[1-2] BU盤/脊振 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 220kV1号母線	脊振変電所 20T-20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕		変更	
0927302	九州	2023/11/28 10:00	2023/11/28 16:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		変更	
0926728	九州	2023/11/29 09:00	2023/11/29 17:00	単日	若松 ss	220kV 北九州東福岡線 1L/若松 ss 220kV 若松分岐線 1L(2023/11 運開) 43KH[仮保護]	東福岡新幹線一部変更工事(河内地区)に伴う絶縁耐力試験(220kV 北九州東福岡線 1L)		変更	
0926452	九州	2023/11/30 08:00	2023/12/01 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20	北九州 ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0921222	九州	2023/11/30 09:00	2023/11/30 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線 2L	220kV 中九州南熊本線 2L	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(2L 電気試験)		変更	
0924119	九州	2023/11/30 13:00	2023/11/30 14:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷3号線/西谷 ss 220kV 西谷線3L(A) 43RC [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線3L(B) 43RC [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線3L(DZ) 43KH [仮保護]	北九州 ss 20-10CB 取替のうち試充電(総制)		変更	
0927614	九州	2023/12/01 08:00	2023/12/01 18:00	単日	熊本 ss	500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss 50-50[加圧停止]	熊本 SS 50-50GISBg 健全性確認		新規	
0920926	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/06 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	管内送電設備熊本幹線径間スベーサ修繕工事1L		変更	
0926421	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/07 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線径間スベーサ修繕工事1L(2023年度上期)		変更	
0920925	九州	2023/12/01 09:30	2023/12/07 16:30	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線径間スベーサ修繕工事(熊本幹線 1L)(2023年度)		変更	
0920551	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/08 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器(2023/11 運開)	唐津 ss1号主変取替工事のうち20-110他撤去(移設)する		変更	
0924312	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/05 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924831	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/05 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925981	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/05 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926450	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/05 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss 50-10	北九州 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0920916	九州	2023/12/04 09:00	2023/12/05 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線径間スベーサ修繕工事		変更	
0920924	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	管内送電設備中九州幹線電線付属品修繕工事2L		変更	
0924530	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	径間スベーサ修繕 □31~50:19 径間		新規	
0924531	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塚架 □7,6,5,4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塚架 □8) 計 12 基		新規	
0924576	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 2L	220kV 古賀分岐線 2L	アークホーン取替 □0-1~□9:10 基		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924591	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0925049	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	径間スベーサ修繕 □31~50:19 径間		新規	
0925050	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塚架 □7.6.5.4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塚架 □8) 計 12 基		新規	
0925095	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 2L	220kV 古賀分岐線 2L	アークホーン取替 □0-1~□9:10 基		新規	
0925110	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0926199	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	径間スベーサ修繕 □31~50:19 径間		新規	
0926200	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塚架 □7.6.5.4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塚架 □8) 計 12 基		新規	
0926245	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	220kV 古賀分岐線 2L	220kV 古賀分岐線 2L	アークホーン取替 □0-1~□9:10 基		新規	
0926260	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/07 17:00	連続	220kV 北九州東福岡線 1L	220kV 北九州東福岡線 1L	若松分岐線 □50 航空標識塗装修繕工事を行う。		新規	
0926420	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	中九州幹線径間スベーサ修繕工事 2L		変更	
0926668	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線径間スベーサ修繕工事(2023)		変更	
0926669	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線 鉄塔防錆塗装(2023)		変更	
0927228	九州	2023/12/05 09:10	2023/12/05 16:50	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV2号母線	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、 PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、 PT切替盤×3		新規	
0924314	九州	2023/12/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20	北九州ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924833	九州	2023/12/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20	北九州ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925983	九州	2023/12/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20	北九州ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0927613	九州	2023/12/06 08:00	2023/12/06 18:00	単日	熊本 ss	500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 50-80[加圧停止]	熊本 SS 50-80GISBg 健全性確認		新規	
0920917	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線径間スベーサ修繕工事		変更	
0924570	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/08 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:□1		新規	
0925089	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/08 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:□1		新規	
0926239	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/08 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:□1		新規	
0927225	九州	2023/12/06 09:30	2023/12/06 16:30	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 1L/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、 PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、 PT切替盤×3		新規	
0927301	九州	2023/12/06 10:00	2023/12/06 16:00	単日	木佐木 ss	220kV 木佐木三池線 1L/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、 PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、 PT切替盤×3		変更	
0924426	九州	2023/12/07 08:00	2023/12/07 15:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0924945	九州	2023/12/07 08:00	2023/12/07 15:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926095	九州	2023/12/07 08:00	2023/12/07 15:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV2号母線	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)		新規	
0927222	九州	2023/12/07 08:30	2023/12/07 17:30	単日	木佐木 ss	220kV 鳥栖木佐木線 1L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 20-30 [加圧停止]/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		新規	
0927235	九州	2023/12/07 09:00	2023/12/07 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル接続取込試験ほか		新規	
0927298	九州	2023/12/07 09:00	2023/12/07 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 鳥栖木佐木線 1L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 20-30 [加圧停止]/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		変更	
0927311	九州	2023/12/07 09:00	2023/12/07 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル接続取込試験ほか		変更	
0927224	九州	2023/12/08 08:30	2023/12/08 17:30	単日	木佐木 ss	220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 20-40 [加圧停止]/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		新規	
0920928	九州	2023/12/08 09:00	2023/12/13 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	管内送電設備熊本幹線径間スベーサ修繕工事2L		変更	
0926422	九州	2023/12/08 09:00	2023/12/14 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線径間スベーサ修繕工事2L(2023年度上期)		変更	
0927272	九州	2023/12/08 09:00	2023/12/08 17:00	単日	中九州 ss	500kV 中九州幹線 2L/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(A)/中九州 ss 50-80[加圧停止]/中九州 ss 500kV[1-2] 43BP(A)[ロック]/中九州 ss 500kV[1-2] 43LB(A)[ロック]	中九州 ss 500kV 中九州幹線 2LA 系 8R 修繕		変更	
0927300	九州	2023/12/08 09:00	2023/12/08 17:00	単日	木佐木 ss	220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM+DZ(B)/木佐木 ss 20-40 [加圧停止]/木佐木 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	【撤去】S+DT×1、ARS(A)×1、OG×3、PT切替盤×3 【新設】S+DZ×1、ARS(A)×1、OG×2、PT切替盤×3		変更	
0920927	九州	2023/12/08 09:30	2023/12/14 16:30	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線径間スベーサ修繕工事(熊本幹線 2L)(2023年度)		変更	
0924349	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/12 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss 50-10	豊前 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924868	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/12 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss 50-10	豊前 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926018	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/12 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss 50-10	豊前 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926487	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/12 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss 50-10	豊前 ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0927612	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/11 18:00	単日	熊本 ss	500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss 50-70[加圧停止]	熊本 SS 50-70GISg 健全性確認		新規	
0920923	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	管内送電設備中九州幹線電線付属品修繕工事1L		変更	
0921193	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベーサ修繕工事(木佐木線1号線)		変更	
0926419	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/14 17:00	毎日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	中九州幹線径間スベーサ修繕工事 1L		変更	
0927250	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/11 17:00	単日	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	地線金具修繕工事(熊本地区)のうち中九州幹線 1L		変更	
0926739	九州	2023/12/12 08:00	2023/12/14 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	【西佐世保武雄線1号線】西佐世保武雄線Q47 ほか鉄塔部材取替修繕工事		変更	
0921192	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線1号線)		変更	
0924157	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/12 15:00	単日	諫早 ss	220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss 20-50[加圧停止]	諫早 ss20T-10CB他取替工事のうち社内検査(試充電試験)		変更	
0924534	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	径間スベーサ修繕 Q31~50:19 径間		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924535	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塀架 □7.6.5.4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塀架 □8) 計 12 基		新規	
0925053	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	径間スベークサ修繕 □31~50:19 径間		新規	
0925054	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塀架 □7.6.5.4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塀架 □8) 計 12 基		新規	
0926203	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	径間スベークサ修繕 □31~50:19 径間		新規	
0926204	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	防錆塗装 東-幹 □(58、59、60、61)、62、63 (篠栗分岐線塀架 □7.6.5.4) 航空標識 東-幹 □51、52、53、54、56、(57) (篠栗分岐線塀架 □8) 計 12 基		新規	
0926672	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線径間スベークサ修繕工事(2023)		変更	
0926673	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線 鉄塔防錆塗装(2023)		変更	
0926734	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		変更	
0926735	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線ダンパ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		変更	
0926736	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線の架線金具修繕		変更	
0926805	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/14 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ(西佐世保武雄線 1LPTプラグ)	武雄 ss20-13LPD 取替		変更	
0926828	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/12 17:00	単日	東佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世保 ss 20-10	東佐世保ss20-13LPD傾斜対策修繕		変更	
0927235	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐 1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル接続取込試験ほか		新規	
0927311	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐 1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル接続取込試験ほか		変更	
0924350	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss 50-20	豊前ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0924539	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/18 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベークサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0924540	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0924869	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss 50-20	豊前ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0925058	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/18 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベークサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0925059	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0926019	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss 50-20	豊前ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0926208	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/18 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベークサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0926209	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		新規	
0926488	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss 50-20	豊前ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0926677	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/18 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベークサ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		変更	
0926678	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/20 18:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)(木佐木線2号線)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927556	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/13 18:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤	大隅 ss 20T-10 220kVガスシャ断器外部点検(日立、OFPTB、2000A)を行う。		新規	
0927206	九州	2023/12/13 08:30	2023/12/13 17:30	単日	220kV 東大分線 1L	220kV 東大分線 1L	東大分線口7~8の渦流探傷試験を行う。		新規	
0927216	九州	2023/12/13 08:30	2023/12/13 17:30	単日	220kV 上椎葉新日向線(柳原)1L (2023/12 運開)(上椎葉 ps~#119)	220kV 上椎葉新日向線(柳原)1L (2023/12 運開)(上椎葉 ps~#119)	渦流探傷試験:口19~20間		新規	
0921194	九州	2023/12/13 09:00	2023/12/15 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線トーションナルダンバ修繕工事(木佐木線1号線)		変更	
0927282	九州	2023/12/13 09:00	2023/12/13 17:00	単日	220kV 東大分線 1L	220kV 東大分線 1L	東大分線渦流探傷試験業務の委託(1L)		変更	
0924749	九州	2023/12/14 08:30	2023/12/14 17:30	単日	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)	220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)	大平人吉線口3ジャンパ接続		新規	
0926793	九州	2023/12/14 09:00	2023/12/14 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss 20-60 [加圧停止]	木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕		変更	
0927236	九州	2023/12/14 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち社内検査		新規	
0927312	九州	2023/12/14 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 20-30/霧島 ss 220kV #A母線(分岐1L側)	霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち社内検査		変更	
0926426	九州	2023/12/19 08:00	2023/12/22 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線2号線)		変更	
0926745	九州	2023/12/19 08:00	2023/12/21 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線2号線】西佐世保武雄線口47 ほか鉄塔部材取替修繕工事		変更	
0924289	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州 ss~脊振 ss)	佐賀幹線架空地線修繕工事 区間 口0-1~口2(0.5km) 2L IACSR120×1条		新規	
0924569	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:口1		新規	
0924808	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州 ss~脊振 ss)	佐賀幹線架空地線修繕工事 区間 口0-1~口2(0.5km) 2L IACSR120×1条		新規	
0925088	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:口1		新規	
0925958	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州 ss~脊振 ss)	佐賀幹線架空地線修繕工事 区間 口0-1~口2(0.5km) 2L IACSR120×1条		新規	
0926238	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:口1		新規	
0926427	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)	500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州 ss~脊振 ss)	佐賀幹線架空地線修繕工事		変更	
0926541	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/26 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		変更	
0926740	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		変更	
0926741	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線ダンバ修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		変更	
0926742	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線の架線金具修繕		変更	
0926806	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 16:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) PCM(B)/武雄 ss 電気所サーバ(西佐世保武雄線2LPTプラグ)	武雄 ss20-23LPD 取替		変更	
0924113	九州	2023/12/20 14:00	2023/12/20 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~口12、口16~口46 15.4km 電線張替作業		変更	
0927583	九州	2023/12/21 08:30	2023/12/21 17:30	単日	220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)	220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)	大平人吉線口3ジャンパ接続		新規	
0927210	九州	2023/12/25 08:30	2023/12/25 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	熊本三池線口139 上相 若側(外側) ・損傷箇所の電線修繕(パッチロッド巻き)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921260	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/11 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L	220kV 木佐木三池線 1L	鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		変更	
0924393	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/10 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130 (#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3 MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 主変保護盤/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss #3MTr(白相) 本体-LRA 接続箱ブッフホルツ Ry(96-2Q) 絶縁不良修繕		新規	
0924912	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/10 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130 (#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3 MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 主変保護盤/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss #3MTr(白相) 本体-LRA 接続箱ブッフホルツ Ry(96-2Q) 絶縁不良修繕		新規	
0926062	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/10 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130 (#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3 MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 主変保護盤/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss #3MTr(白相) 本体-LRA 接続箱ブッフホルツ Ry(96-2Q) 絶縁不良修繕		新規	
0926531	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/10 17:00	単日	中央 ss	中央 ss 500kV3号 主要変圧器/中央 ss 6-130 (#3MTr3次) [加圧停止]/中央 ss 50-130(#3 MTr1次) [加圧停止]/中央 ss 500kV3号 主要変圧器 主変保護盤/中央 ss 20-130 [加圧停止]	中央 ss #3MTr(白相) 本体-LRA 接続箱ブッフホルツ Ry(96-2Q) 絶縁不良修繕		変更	
0927214	九州	2024/01/10 09:00	2024/01/12 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L	220kV 木佐木三池線 1L	鳥栖三池線スベーサほか修繕工事(2023年度:木佐木三池線)		新規	
0920911	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/12 17:00	連続	500kV 玄海幹線2L南線	500kV 玄海幹線2L南線	架線金具修繕 1L: □0.1、18、19、44、45 2L 北線: □18、31、44 2L 南線: □54、94		変更	
0921012	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/12 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L 南線(A+DZ) [ロック]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L 南線(B+DZ) [ロック]	西九州 ss 50-40 550kVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0924398	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/18 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0924917	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/18 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0926067	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/18 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		新規	
0926536	九州	2024/01/11 09:00	2024/01/18 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		変更	
0920735	九州	2024/01/16 07:10	2024/01/17 18:50	連続	柏田 ss	柏田 ss 220kV1号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田 ss 20T-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0924138	九州	2024/01/16 08:30	2024/01/18 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	都城線 □13~		変更	
0927197	九州	2024/01/16 08:30	2024/01/16 17:30	単日	中九州 ss	220kV 中九州南熊本線 1L/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM+DZ(B)/中九州 ss 20-70 [加圧停止]/中九州 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/中九州 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	2022年10月24日に発生した8R接点不良分の修繕		新規	
0927219	九州	2024/01/16 08:30	2024/01/16 17:30	単日	220kV 新日向分岐線(西ノ内)1L (2023/02 運開)	220kV 新日向分岐線(西ノ内)1L (2023/02 運開)	渦流探傷試験: □23~24 間		新規	
0927238	九州	2024/01/17 07:00	2024/01/26 19:00	連続	川内 ss	川内 ss 220kV 川薩南九州線 2L/川内 ss 20-80 [加圧停止]	防錆塗装を実施する ※2020年度支出抑制		新規	
0920733	九州	2024/01/17 08:30	2024/01/18 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事		更新	
0927196	九州	2024/01/17 08:30	2024/01/17 17:30	単日	中九州 ss	500kV 中九州幹線 2L/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(A)/中九州 ss 50-80[加圧停止]/中九州 ss 500kV[1-2] 43BP(A)[ロック]/中九州 ss 500kV[1-2] 43LB(A)[ロック]	2022年10月26日に発生した8R接点不良分の修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921262	九州	2024/01/17 09:00	2024/01/18 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L	220kV 木佐木三池線 2L	鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		変更	
0927215	九州	2024/01/17 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L	220kV 木佐木三池線 2L	鳥栖三池線スベークサほか修繕工事(2023年度:木佐木三池線)		新規	
0921185	九州	2024/01/17 09:30	2024/01/17 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線 1L)(2023年度)		変更	
0922692	九州	2024/01/19 15:40	2024/01/19 17:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV 柏田線 2L/柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 加圧経路(柏田線2L~220kV#2母線)	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。		更新	
0927195	九州	2024/01/22 07:30	2024/01/22 18:30	単日	熊本 ss	220kV 熊本三池線 2L/熊本 ss 20-40[加圧停止]	LSE 磁気近接 SW(入側、切側)の交換 納期:4か月		新規	
0924227	九州	2024/01/22 08:00	2024/01/23 18:00	連続	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオシロ取替を実施する。		新規	
0927271	九州	2024/01/22 08:00	2024/01/22 18:00	単日	熊本 ss	220kV 熊本三池線 2L/熊本 ss 20-40[加圧停止]	LSE 磁気近接 SW(入側、切側)の交換 納期:4か月		変更	
0920314	九州	2024/01/22 08:10	2024/01/26 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	20-40GCB取替		更新	
0927212	九州	2024/01/22 08:30	2024/01/22 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		新規	
0927288	九州	2024/01/22 09:00	2024/01/22 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ開放[北熊本分岐線□28:2L]		変更	
0921015	九州	2024/01/23 08:00	2024/01/24 19:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L(A+DZ) [ロック]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L(B+DZ) [ロック]	西九州 ss 50-10 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0926425	九州	2024/01/23 08:00	2024/01/26 18:00	毎日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)(佐賀幹線1号線)		変更	
0926539	九州	2024/01/23 09:00	2024/01/30 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(A)/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う		変更	
0927286	九州	2024/01/23 09:00	2024/01/23 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	熊本三池線□139 電線修繕		変更	
0920738	九州	2024/01/24 07:00	2024/01/24 19:00	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 2L/都城 ss 20-60[加圧停止]	都城 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検を行う。		変更	
0920739	九州	2024/01/24 07:30	2024/01/24 18:30	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 2L [受電停止]/都城 ss 220kV 都城線 2L DZ盤/都城 ss 220kV 都城線 2L PCM盤/都城 ss 20-60[加圧停止]/都城 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/都城 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	都城 ss 20-60 220KVガスシヤ断器 外部点検を行う。		変更	
0920734	九州	2024/01/24 08:30	2024/01/25 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事		更新	
0924144	九州	2024/01/24 09:00	2024/01/24 17:00	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 2L [受電停止]/都城 ss 20-60 [加圧停止]	業務依頼:連絡 変保 2022-06 に基づき、都城 ss 20-60 東芝製 220kVVCB開閉表示器不具合の防止対策を行う。		変更	
0920740	九州	2024/01/25 08:00	2024/01/26 18:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 都城線 2L/高野 sws 20-60[加圧停止]	高野 sws 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(6年点検)を行う		変更	
0920741	九州	2024/01/25 08:00	2024/01/25 18:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 都城線 2L/高野 sws 220kV 都城線 1L 43RC[ロック]/高野 sws 20-60[加圧停止]	高野 sws 220kV都城線2L(P216~P217) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	
0924146	九州	2024/01/25 08:00	2024/01/25 18:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 都城線 2L [予防停止]	高野 sws 都城線1L、都城線2L(P215~P217) 架空地線関係 外部点検(2L側)を行う。		変更	
0920328	九州	2024/01/29 08:10	2024/02/01 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV2号母線	20-40GCB取替		更新	
0924595	九州	2024/01/30 09:00	2024/02/02 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 1号線 □1、□3のV吊がいし装置(12連取替) (□3は西九州北佐賀線 1号線と併架線路のため)		新規	
0925114	九州	2024/01/30 09:00	2024/02/02 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 1号線 □1、□3のV吊がいし装置(12連取替) (□3は西九州北佐賀線 1号線と併架線路のため)		新規	
0926264	九州	2024/01/30 09:00	2024/02/02 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 1号線 □1、□3のV吊がいし装置(12連取替) (□3は西九州北佐賀線 1号線と併架線路のため)		新規	
0926733	九州	2024/01/30 09:00	2024/02/02 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 1号線 □1、□3のV吊がいし装置(12連取替) (□3は西九州北佐賀線 1号線と併架線路のため)		変更	
0920315	九州	2024/02/05 08:10	2024/02/08 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	20-40GCB取替		更新	

一般送電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927223	九州	2024/02/05 09:30	2024/02/05 17:30	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	操作箱内のヒーター常時「入」運用への見直しに伴い、常時「入」回路構成を行う。		新規	
0924654	九州	2024/02/05 10:00	2024/02/05 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕		新規	
0925173	九州	2024/02/05 10:00	2024/02/05 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕		新規	
0926323	九州	2024/02/05 10:00	2024/02/05 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕		新規	
0924666	九州	2024/02/06 09:00	2024/02/08 17:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系 43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系 43JK [ロック]	2020.11.20 武雄ss20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。		新規	
0925185	九州	2024/02/06 09:00	2024/02/08 17:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系 43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系 43JK [ロック]	2020.11.20 武雄ss20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。		新規	
0926335	九州	2024/02/06 09:00	2024/02/08 17:00	連続	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系 43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系 43JK [ロック]	2020.11.20 武雄ss20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。		新規	
0924740	九州	2024/02/12 08:00	2024/02/16 18:00	毎日	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]	o1号連変冷却器発錆修繕の実施 ・冷却器寸法確認 ・冷却器発錆修繕(懸案□22H00261)		新規	
0925259	九州	2024/02/12 08:00	2024/02/16 18:00	毎日	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]	o1号連変冷却器発錆修繕の実施 ・冷却器寸法確認 ・冷却器発錆修繕(懸案□22H00261)		新規	
0920316	九州	2024/02/13 08:10	2024/02/15 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	20-40GCB取替		更新	
0924741	九州	2024/02/14 08:00	2024/02/14 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]	o1号連変切換室油面計修繕の実施(懸案□22H00259)		新規	
0925260	九州	2024/02/14 08:00	2024/02/14 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]	o1号連変切換室油面計修繕の実施(懸案□22H00259)		変更	
0927580	九州	2024/02/14 08:00	2024/02/14 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-130[加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]	o50-130GIS 現制盤油ポンプ動作カウンタ(A 系赤相、B 系青相)修繕を実施 ・油ポンプ動作カウンタ(A 系赤相、B 系青相)修繕を実施する(懸案 No.22H04229)		新規	
0921188	九州	2024/02/16 09:30	2024/02/16 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(鳥栖三池線 2L)(2023年度)		変更	
0921189	九州	2024/02/16 09:30	2024/02/16 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線 2L)(2023年度)		変更	
0926792	九州	2024/02/16 10:00	2024/02/16 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕		変更	
0927299	九州	2024/02/16 10:00	2024/02/16 17:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40[加圧停止]	操作箱内のヒーター常時「入」運用への見直しに伴い、常時「入」回路構成を行う。		変更	
0924734	九州	2024/02/19 08:00	2024/02/22 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	
0925253	九州	2024/02/19 08:00	2024/02/22 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926403	九州	2024/02/19 08:00	2024/02/22 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	
0924754	九州	2024/02/19 08:30	2024/02/19 12:30	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss 20-30 [加圧停止]	人吉SS 220kV2号主変保護盤ほか取替工事を実施する。		新規	
0925273	九州	2024/02/19 08:30	2024/02/19 12:30	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss 20-30 [加圧停止]	人吉SS 220kV2号主変保護盤ほか取替工事を実施する。		変更	
0921188	九州	2024/02/19 09:30	2024/02/20 16:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(鳥栖三池線 2L)(2023年度)		変更	
0924755	九州	2024/02/19 12:30	2024/02/19 17:30	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss 20-40 [加圧停止]	人吉SS 220kV2号主変保護盤ほか取替工事を実施する。		新規	
0925274	九州	2024/02/19 12:30	2024/02/19 17:30	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss 20-40 [加圧停止]	人吉SS 220kV2号主変保護盤ほか取替工事を実施する。		変更	
0924737	九州	2024/02/26 08:00	2024/02/29 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	
0925256	九州	2024/02/26 08:00	2024/02/29 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	
0926406	九州	2024/02/26 08:00	2024/02/29 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島ガソラー線1、2L)		新規	
0920309	九州	2024/02/27 07:30	2024/02/27 18:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss 20-10 [加圧停止]	南熊本 ss 20-13LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		更新	
0920310	九州	2024/02/27 07:30	2024/02/27 20:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss 20-10 [加圧停止]	南熊本 ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。 本体:THB3 型(ヒンジ部分解有り) 操作箱:電動型		更新	
0924598	九州	2024/02/27 09:00	2024/02/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線の架線金具修繕		新規	
0925117	九州	2024/02/27 09:00	2024/02/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線の架線金具修繕		新規	
0926267	九州	2024/02/27 09:00	2024/02/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線の架線金具修繕		新規	
0924751	九州	2024/02/28 07:30	2024/02/28 19:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/南熊本 ss 20-10 [加圧停止]	南熊本 ss 20-12 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。 操作箱:電動型 電磁弁パッキン取替無し		新規	
0925270	九州	2024/02/28 07:30	2024/02/28 19:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/南熊本 ss 20-10 [加圧停止]	南熊本 ss 20-12 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。 操作箱:電動型 電磁弁パッキン取替無し		変更	
0920743	九州	2024/02/28 08:00	2024/02/29 18:00	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss 20-60[加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う		変更	
0924147	九州	2024/02/28 08:00	2024/02/29 18:00	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss 20-60[加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-60GISユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する		変更	
0920317	九州	2024/02/28 08:10	2024/02/29 17:50	連続	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	20-40GCB取替		更新	
0920589	九州	2024/02/28 09:00	2024/02/29 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 苅田分岐線Q34、36(2L)長幹支持がよい補修を行う。		変更	
0920742	九州	2024/02/28 09:00	2024/02/28 18:00	単日	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L 43RC[ロック]/一ツ瀬 ss 20-60[加圧停止]	一ツ瀬 ss 220kV一ツ瀬柏田線2L(P3~P4) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924550	九州	2024/03/01 09:00	2024/03/04 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0925069	九州	2024/03/01 09:00	2024/03/04 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0926219	九州	2024/03/01 09:00	2024/03/04 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0926688	九州	2024/03/01 09:00	2024/03/04 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L[予防停止]	220kV 大分北線 2L[予防停止]	篠原安心院線がいの取替工事(2期工事)のうち大分幹線(北線) 2L 予防停止		変更	
0924114	九州	2024/03/04 08:00	2024/04/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0920318	九州	2024/03/04 08:10	2024/03/04 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線	20-40GCB取替		更新	
0922146	九州	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	連続	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L/南熊本 ss 20-50 [加圧停止]	南熊本 SS 20-53LPD取替工事を実施する。		変更	
0926707	九州	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本南熊本線 1L】		変更	
0920329	九州	2024/03/05 08:10	2024/03/05 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV2号母線	20-40GCB取替		更新	
0921203	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/06 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2023年度】		変更	
0924538	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0924546	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/11 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0924547	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	連続	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	地線張替:OPGW160 1.2km 大分幹線No88~No92		新規	
0924604	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/07 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線の架線金具修繕		新規	
0925057	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0925065	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/11 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0925066	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	連続	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	地線張替:OPGW160 1.2km 大分幹線No88~No92		新規	
0925123	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/07 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線の架線金具修繕		新規	
0926207	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0926215	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/11 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	がいの取替 31基 篠原安心院線口1、6~12、17、 22~26、32~48		新規	
0926216	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/08 17:00	連続	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	地線張替:OPGW160 1.2km 大分幹線No88~No92		新規	
0926273	九州	2024/03/05 09:00	2024/03/07 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線の架線金具修繕		新規	
0926680	九州	2024/03/07 09:00	2024/03/07 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分幹線架線金具補修(1L)【直営技術作業】		変更	
0926684	九州	2024/03/07 09:00	2024/03/11 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L[予防停止]	220kV 大分北線 1L[予防停止]	篠原安心院線がいの取替工事(2期工事)のうち大分幹線(北線) 1L 予防停止		変更	
0926685	九州	2024/03/07 09:00	2024/03/11 17:00	連続	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	大分幹線OPGW張替工事(城島地区)		変更	
0920319	九州	2024/03/08 08:10	2024/03/08 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線/北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本 ss 直接運転	20-40GCB取替		更新	
0926681	九州	2024/03/08 09:00	2024/03/08 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	220kV 速見分岐線架線金具補修ほか(1L)【直営技術作業】		変更	
0926738	九州	2024/03/11 08:00	2024/03/12 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920330	九州	2024/03/11 08:10	2024/03/11 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV2号母線/北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本 ss 直接運転	20-40GCB取替		更新	
0921271	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]	110kV 上椎葉弓削線がよいし金具修繕工事		変更	
0921272	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]	【直営】上椎葉弓削線ダンパ補修		変更	
0924626	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss 20-20	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0925145	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss 20-20	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0926295	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss 20-20	・220kVGIS(2ユニット) ・配電盤×7面 ・屋外鉄構×1式 ほか		新規	
0926708	九州	2024/03/11 09:00	2024/03/13 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本南熊本線 2L】		変更	
0924769	九州	2024/03/12 08:00	2024/03/13 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 1L	220kV 鹿児島南線 1L	鹿児島幹線ボルト修繕工事		変更	
0924541	九州	2024/03/12 09:00	2024/03/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0925060	九州	2024/03/12 09:00	2024/03/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0926210	九州	2024/03/12 09:00	2024/03/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2023年度)		新規	
0921418	九州	2024/03/13 08:00	2024/03/13 18:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/南熊本 ss 20-60[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L PCM(A)/南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L PCM(B)	南熊本 ss 20-60 GCB 外部点検		変更	
0921419	九州	2024/03/13 08:00	2024/03/13 18:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/南熊本 ss 20-60 [加圧停止]	南熊本 ss 20-63(E付)LS 外部点検 本体:THB7型 操作箱:本体、E装置とも電動型		変更	
0921420	九州	2024/03/13 08:00	2024/03/13 18:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/南熊本 ss 20-60 [加圧停止]	南熊本 ss 20-63LPD 簡易点検		変更	
0926623	九州	2024/03/13 08:00	2024/03/13 18:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss 20-60 [加圧停止]	熊本 ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。		変更	
0920327	九州	2024/03/13 08:10	2024/03/13 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本 ss 220kV2号母線/北熊本 ss 直接運転	20-40GCB取替		更新	
0924770	九州	2024/03/14 08:00	2024/03/15 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 2L	220kV 鹿児島南線 2L	鹿児島幹線ボルト修繕工事		変更	
0920320	九州	2024/03/14 08:10	2024/03/14 17:50	単日	北熊本 ss	北熊本 ss 220kV1号母線/北熊本 ss 220kV[1-2] BP盤	20-40GCB取替		更新	
0926886	九州	2024/03/14 09:00	2024/03/15 18:00	連続	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L(2023/06 運開)/東福岡 ss 20-70 [加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L(2023/06 運開) PCM+D Z(A)/住吉 ss 6-110[加圧停止]/住吉 ss 220kV1号 主要変圧器	東福岡 ss 220kV東福岡住吉1号線(A・DZ) 機能維持修繕		変更	
0926887	九州	2024/03/14 09:00	2024/03/15 18:00	連続	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L(2023/06 運開)/東福岡 ss 20-70 [加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L(2023/06 運開) PCM+D Z(B)/住吉 ss 6-110 [加圧停止]/住吉 ss 220kV1号 主要変圧器	東福岡 ss 220kV東福岡住吉1号線(B・DZ) 機能維持修繕		変更	
0927554	九州	2024/03/14 09:00	2024/03/14 17:00	単日	鹿児島 ss	220kV 鹿児島南線 2L[受電停止]/鹿児島 ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島 ss 20-20[加圧停止]/鹿児島 ss 20-120(220kV2号主要変圧器)[加圧停止]/鹿児島 ss 220kV2号 主要変圧器	2022年12月停止操作において、20B-2E 入操作を実施した際、実機は入ったが、表示が反転せず入力不整合が発生した。端子台の電圧確認等を実施した結果、表示用リミットSWの不具合が懸念されることから修繕を実施する。 リミットSW不具合修繕にあわせて操作機構の調整、確認を実施する。		新規	
0927213	九州	2024/03/14 12:30	2024/03/14 18:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		新規	
0927289	九州	2024/03/14 13:00	2024/03/14 18:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ接続【北熊本分岐線口28:2L】		変更	
0921220	九州	2024/03/18 09:00	2024/04/26 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/02 運開)	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/02 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区):1L架線作業		変更	
0921248	九州	2024/03/18 09:00	2024/04/26 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 1L	220kV 中九州南熊本線 1L	中九州南熊本線がよいし装置ほか改修工事(中小路地区)1L		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927273	九州	2024/03/18 09:00	2024/03/18 17:00	単日	中九州 ss	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開) PC M+DZ(B)/中九州 ss 20-70[加圧停止]/中九州 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/中九州 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	中九州 ss 220kV 中九州南熊本 1LB 系 8R 修繕		変更	
0926744	九州	2024/03/19 08:00	2024/03/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0924365	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV3号 主要変圧器/脊振 ss 20-130(#3MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-130(#3MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV3号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/脊振 ss 60kV3-2号分路リアクトル	脊振ss500kV#3MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0924366	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV4号 主要変圧器/脊振 ss 20-140(#4MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-140(#4MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-140(#4MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV4号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV4-1号 分路リアクトル	脊振ss500kV#4MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0924884	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV3号 主要変圧器/脊振 ss 20-130(#3MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-130(#3MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV3号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/脊振 ss 60kV3-2号分路リアクトル	脊振ss500kV#3MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0924885	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV4号 主要変圧器/脊振 ss 20-140(#4MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-140(#4MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-140(#4MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV4号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV4-1号 分路リアクトル	脊振ss500kV#4MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0926034	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV3号 主要変圧器/脊振 ss 20-130(#3MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-130(#3MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV3号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/脊振 ss 60kV3-2号分路リアクトル	脊振ss500kV#3MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0926035	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV4号 主要変圧器/脊振 ss 20-140(#4MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-140(#4MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-140(#4MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV4号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV4-1号 分路リアクトル	脊振ss500kV#4MTr1次Bg他絶縁油採油		新規	
0926503	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV3号 主要変圧器/脊振 ss 20-130(#3MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-130(#3MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV3号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV3-1号 分路リアクトル/脊振 ss 60kV3-2号分路リアクトル	脊振ss500kV#3MTr1次Bg他絶縁油採油		変更	
0926504	九州	2024/03/31 09:00	2024/03/31 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV4号 主要変圧器/脊振 ss 20-140(#4MTr 2次) [加圧停止]/脊振 ss 50-140(#4MTr 1次) [加圧停止]/脊振 ss 6-140(#4MTr 3次) [加圧停止]/脊振 ss 66kV4号 接地用変圧器/脊振 ss 66kV4-1号 分路リアクトル	脊振ss500kV#4MTr1次Bg他絶縁油採油		変更	
0925586	九州	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925588	九州	2024/04/01 09:00	2024/04/03 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	新小倉線ボンピングプラントステーション精密点検業務の委託を実施する。		変更	
0925589	九州	2024/04/01 15:30	2024/04/03 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925387	九州	2024/04/02 09:00	2024/04/05 17:00	連続	中央 ss	500kV 熊本幹線 1L/中央 ss 50-50[加圧停止]/中央 ss 50-50E[切]/中央 ss 50-51E[切]	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0924086	九州	2024/04/03 09:00	2024/06/27 17:00	連続	海崎 ss	海崎 ss 220kV 海崎線 2L/海崎 ss 220kV 海崎線 2L PCM+DZ(A)/海崎 ss 220kV 海崎線 2L PCM+DZ(B)/海崎 ss 20-60[加圧停止]/海崎 ss 220kVBP盤 (20-60関係) [ロック]/海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV 海崎 2L [ロック]/海崎 ss 220kV 自動オシロ送信盤 20-60	海崎ss20-60CBほか取替工事		変更	
0927557	九州	2024/04/08 07:00	2024/04/08 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 66kV[1-2] BP盤/苅北 ss 66kV[1-2] LB盤/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 6-140 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0920555	九州	2024/04/08 08:00	2024/04/08 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60撤去を実施する。		変更	
0920552	九州	2024/04/08 08:30	2024/04/08 17:30	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う分岐母線取外しを実施する		変更	
0920553	九州	2024/04/08 08:30	2024/05/22 17:30	連続	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 20-60[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替工事(20-110移設)を実施する。		変更	
0925586	九州	2024/04/08 09:00	2024/04/09 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0927558	九州	2024/04/09 07:00	2024/04/11 19:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 50-140 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。		新規	
0920555	九州	2024/04/10 08:00	2024/04/11 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60撤去を実施する。		変更	
0925637	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/16 17:00	毎日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925687	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:臨海部)(西佐世保武雄線)1号線		新規	
0925689	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:一般部)(西佐世保武雄線)1号線		新規	
0925701	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	新小倉線ポンピングプラントステーション精密点検業務の委託を実施する。		変更	
0925702	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925639	九州	2024/04/15 15:30	2024/04/15 17:00	単日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		変更	
0925598	九州	2024/04/16 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2024年度)		変更	
0925638	九州	2024/04/16 21:00	2024/04/17 05:00	連続	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925823	九州	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L PCM(A)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(A) 243JA	西大分 ss 220kV大分2L(A) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0920556	九州	2024/04/18 08:00	2024/04/19 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60据付組立を実施する。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925824	九州	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L PCM(B)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(B) 243JB [ロック]	西大分 ss 220kV大分2L(B) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0925825	九州	2024/04/19 09:00	2024/04/19 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 220kV 大分北線 2L DZ盤/西大分 ss 20-60[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分2L(後備) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0922145	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	連続	南熊本 ss	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)/南熊本 ss 20-70 [加圧停止]	南熊本SS 20-73LPD取替工事を実施する。		変更	
0925695	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925696	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:臨海部)(西佐世保武雄線)2号線		変更	
0925697	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:一般部)(西佐世保武雄線)2号線		変更	
0925698	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線スベサ修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925699	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線ダンパ修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925700	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925702	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/22 17:00	単日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925813	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/22 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(A)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(A) 143JA [ロック]	西大分 ss 220kV大分1L(A) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0924017	九州	2024/04/22 14:00	2024/04/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0924238	九州	2024/04/23 08:00	2024/04/24 18:00	毎日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10 [加圧停止]	南九州 ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0924239	九州	2024/04/23 08:00	2024/04/23 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L CR-A/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L CR-B	南九州 ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0924240	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/23 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10 [加圧停止]	南九州 ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0925602	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2024年度)		変更	
0925606	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/24 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線 2L	220kV 東佐世保分岐線 2L/220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	□6・12・15 2回塗り		変更	
0925814	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/23 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(B)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(B) 143JB [ロック]	西大分 ss 220kV大分1L(B) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0925703	九州	2024/04/23 21:00	2024/04/24 05:00	連続	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925815	九州	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 220kV 大分北線 1L DZ盤/西大分 ss 20-50[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分1L(後備) 動作試験(デジタル)	制約有	変更	
0924069	九州	2024/04/25 07:30	2024/04/25 18:30	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss 220kV 都城線 1L DZ盤/都城 ss 220kV 都城線 1L PCM盤/都城 ss 20-50[加圧停止]	都城 ss 20-50 ガスしゃ断器 外部点検を行う。		変更	
0924241	九州	2024/04/25 08:00	2024/04/26 18:00	毎日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20 [加圧停止]	南九州 ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0924242	九州	2024/04/25 08:00	2024/04/25 18:00	単日	南九州 ss	220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L CR-A/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L CR-B	南九州 ss 20-20 220KVガスしゃ断器外部点検(日本 AE ハワ-、OFPTB、3000A)を行う		変更	
0924243	九州	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20 [加圧停止]	南九州 ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0921221	九州	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(1L 電気試験)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924000	九州	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	北九州 ss	220kV 西谷1号線/北九州 ss 20-230	北九州ss 20-230 GCB 外部点検を行う。		変更	
0924002	九州	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240	北九州ss 20-243・E LS 外部点検を行う。		変更	
0924003	九州	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	北九州 ss	220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240	北九州ss 20-240 GCB 外部点検を行う。		変更	
0924007	九州	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線 1L/北九州 ss 20-170	北九州ss 20-173・E LS 外部点検を行う。		変更	
0924048	九州	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	上津役 ss	上津役 ss 220kV 上津役線 2L/上津役 ss 20-80	上津役ss 20-83・E LS 外部点検を行う。		変更	
0924004	九州	2024/05/01 09:00	2024/05/01 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240	北九州ss 20-243 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0924005	九州	2024/05/01 09:00	2024/05/01 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240	北九州ss 20-243 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0924008	九州	2024/05/01 09:00	2024/05/01 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線 1L/北九州 ss 20-170	北九州ss 20-173 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0925804	九州	2024/05/07 08:00	2024/05/07 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 20-20[加圧停止]/大分 ss 220kV4号母線/大分 ss 20T-10[加圧停止]/大分 ss 220kV4号母線 43BP[ロック]	大分 ss 20-81 220kV水平1点切AOPE無し外部点検	制約有	変更	
0925641	九州	2024/05/07 09:00	2024/05/08 17:00	毎日	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2024年度]	制約有	変更	
0925808	九州	2024/05/08 08:00	2024/05/08 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 20-80 [加圧停止]/大分 ss 20-20[加圧停止]/大分 ss 220kV4号母線/大分 ss 20T-10[加圧停止]/大分 ss 220kV4号母線 43BP[ロック]	大分 ss 20T-12 220kV水平1点切AOPE無し外部点検	制約有	変更	
0925810	九州	2024/05/08 08:00	2024/05/08 18:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 大分 ss 220kV 大分南線 2LPCM+DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]	大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	変更	
0925811	九州	2024/05/08 09:00	2024/05/08 17:00	単日	大分 ss	大分 ss 220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]	大分 ss 220kV大分幹線(大分南2L)(P201~P202) 屋外鉄構外部点検	制約有	変更	
0925812	九州	2024/05/08 09:00	2024/05/08 17:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]	大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	変更	
0925640	九州	2024/05/09 09:00	2024/05/10 17:00	毎日	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)[2024年度]	制約有	変更	
0927565	九州	2024/05/11 00:10	2024/05/12 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(1号)1次側避雷器検査)		新規	
0920557	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/14 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 6-110(≠1号 主要2次)[加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号 主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐母線加工取付を実施する。		変更	
0924230	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/15 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 50-122E ES 外部点検		変更	
0924231	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/15 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 50-122 DS 外部点検		変更	
0925388	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/17 17:00	連続	中央 ss	500kV 熊本幹線 2L/中央 ss 50-60E[切]/中央 ss 50-63E[切]/中央 ss 50-61E[切]/中央 ss 50-62E[切]/中央 ss 50-60 [加圧停止]/中央 ss 50-63EL側移動用アース付	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0925916	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/14 18:00	連続	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオンロ取替を実施する。		変更	
0924194	九州	2024/05/14 08:00	2024/05/15 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	長崎幹線【1L】鉄塔防錆		変更	
0924195	九州	2024/05/14 08:00	2024/05/15 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	長崎幹線【1L】鉄塔ボルト修繕		変更	
0924196	九州	2024/05/14 08:00	2024/05/17 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	長崎幹線【1L】ダンパほか修繕工事		変更	
0924197	九州	2024/05/14 08:00	2024/05/16 18:00	連続	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	長崎幹線【1L】径間スペーサ取替【QHT直技】		変更	
0925806	九州	2024/05/14 08:00	2024/05/14 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 20-80 [加圧停止]/大分 ss 20-20 [加圧停止]/大分 ss 220kV2号母線/大分 ss 220kV4号母線/大分 ss 20T-10[加圧停止]/大分 ss 220kV[2-4] 43BP[ロック]	大分 ss 20S-2 220kV水平1点切AOPE無し外部点検	制約有	変更	
0924192	九州	2024/05/14 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区:臨海部】(長崎幹線 1号線)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0920554	九州	2024/05/15 08:30	2024/05/17 17:30	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐母線加工取付を実施する。		変更	
0927566	九州	2024/05/21 00:10	2024/05/22 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2号)2次側避雷器検査)		新規	
0924201	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/22 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線【2L】鉄塔防錆		変更	
0924202	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/22 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線【2L】鉄塔ボルト修繕		変更	
0924203	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/24 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線【2L】ゲンバ/ほか修繕工事		変更	
0924204	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/23 18:00	連続	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線【2L】径間スペース取替【QHT直技】		変更	
0924205	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/21 18:00	単日	武雄 ss	220kV 長崎幹線 2L/武雄 ss 20-60[加圧停止]/武雄 ss 220kV 長崎幹線 2L PCM(A)/武雄 ss 220kV 長崎幹線 2L PCM(B)	武雄 ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検		変更	
0927597	九州	2024/05/21 08:00	2024/05/22 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器(仮登録)(2023/11 運開)/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開)[加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替工事(20-110移設)を実施する。		新規	
0924198	九州	2024/05/21 09:00	2024/05/24 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:臨海部)(長崎幹線 2号線)		変更	
0925871	九州	2024/05/21 09:00	2024/05/21 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 220kV1号母線/新小倉 ps 20-10/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20-11[切]/新小倉 ps 20-13[切]/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]	・2号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		変更	
0924211	九州	2024/05/24 08:00	2024/05/24 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)/西九州 ss 20-50 [加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) CR-A/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) C R-B/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L DZ 常時監視43JK [ロック]	西九州 ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0925788	九州	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	東佐世保 ss	東佐世保 ss 東佐世保 ss SSC遮断装置(A)6-50 [ロック]/東佐世保 ss 東佐世保 ss SSC遮断装置(B)6-50 [ロック]	東佐世保 ss 6-50 GCB外部点検		変更	
0925728	九州	2024/05/27 09:30	2024/05/27 17:00	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV1号母線/東福岡 ss 20T-10 (#1、#2母線連絡)[加圧停止]/東福岡 ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡 ss 20T-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925731	九州	2024/05/28 09:30	2024/05/28 17:00	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV2号母線/東福岡 ss 20T-10 (#1、#2母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡 ss 20T-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925872	九州	2024/05/29 09:00	2024/05/29 17:00	単日	新小倉 ps	新小倉 ps 220kV1号母線/新小倉 ps 20-10/新小倉 ps 20T-10/新小倉 ps 20-11[切]/新小倉 ps 20-13[切]/新小倉 ps 20T-11[切]/新小倉 ps 20T-12[切]	・3号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電		変更	
0925732	九州	2024/05/29 09:30	2024/05/29 17:00	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV3号母線/東福岡 ss 20T-20 (#2、#3母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV [2-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV2号母線 43BU[ロック]/東福岡 ss 220kV3号母線 43BU[ロック]	東福岡 ss 20T-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924266	九州	2024/05/30 09:00	2024/05/31 17:00	毎日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0925729	九州	2024/05/30 09:30	2024/05/30 17:00	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV1号母線/東福岡 ss 20T-30 (#1、#3母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡 ss 20T-30 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925733	九州	2024/05/31 09:30	2024/05/31 17:00	単日	東福岡 ss	東福岡 ss 220kV3号母線/東福岡 ss 20T-30 (#1、#3母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡 ss 20T-30 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925382	九州	2024/06/03 08:00	2024/06/07 17:00	連続	中央 ss	500kV 豊前西幹線 2L/中央 ss 50-40[加圧停止]/中央 ss 50-40E[切]/中央 ss 50-43E[切]/中央 ss 50-41E[切]/中央 ss 50-43EL側移動用アース付	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10-20-30-40-50-60-70-80-120-130-140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0924184	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (B) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0924185	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (A) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0924188	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0924189	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0924265	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 20B-2E [入]	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0925380	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/06 17:00	連続	中央 ss	500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss 50-30[加圧停止]/中央 ss 50-30E[切]/中央 ss 50-31E[切]	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10-20-30-40-50-60-70-80-120-130-140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0924187	九州	2024/06/04 08:00	2024/06/04 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (A) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0926872	九州	2024/06/04 08:00	2024/06/07 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち20-30~31(既設 20-111)間架線加工ほか		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924186	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(＃2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0924190	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0924191	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0924267	九州	2024/06/07 14:00	2024/06/07 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0924263	九州	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	連続	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20B-1E [入]	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0926875	九州	2024/06/11 08:00	2024/06/14 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号母線/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち20-40~41(既設 20-121)間架線加工ほか		変更	
0925310	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/18 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□82~□91 亘長:3.3km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925311	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/18 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□70~□75 亘長:2.1km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925312	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/18 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□128~□136 亘長:3.3km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925809	九州	2024/06/12 08:00	2024/06/12 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 20-20[加圧停止]/大分 ss 220kV4号母線/大分 ss 220kV4号母線 43BP[ロック]	大分 ss 20-21 220kV水平1点切AOPE無し外部点検	制約有	変更	
0924264	九州	2024/06/14 14:00	2024/06/14 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0925384	九州	2024/06/17 08:00	2024/06/21 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 1L/中央 ss 50-70 [加圧停止]/中央 ss 50-73E[切]/中央 ss 50-70E [切]/中央 ss 50-72E[切]/中央 ss 50-73EL側 移動用アース付	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0925386	九州	2024/06/24 08:00	2024/06/28 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 50-80 [加圧停止]/中央 ss 50-83E[切]/中央 ss 50-80E [切]/中央 ss 50-300[加圧停止]/中央 ss 50-81E[切]/中央 ss 50-82E[切]	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925389	九州	2024/07/01 08:00	2024/07/05 17:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 1L/中央 ss 50-12[切]/中央 ss 50-11E[切]/中央 ss 50-12E[切]/中央 ss 50-10[加圧停止]/中央 ss 50-10E[切]/中央 ss 50-13E[切]/中央 ss 50-13EL側移動用アース付	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0925390	九州	2024/07/08 08:00	2024/07/12 17:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 50-22[切]/中央 ss 50-21E[切]/中央 ss 50-22E[切]/中央 ss 50-20[加圧停止]/中央 ss 50-23E[切]/中央 ss 50-20E[切]/中央 ss 50-23EL側移動用アース付	2020年度に実施した「中央 ss500kV GIS フランジ締結ボルト他修繕工事」のうち500kV GISフランジ外装部他の状況調査においてコーキング剤の亀裂、アースバー等への浸水及びボルト類の異種金属使用による劣化がみられたユニットについて計画的に修繕を実施する。 (対象機器) ・50-10・20・30・40・50・60・70・80・120・130・140 ・50T-10, 50T-20, 50T-30, 50T-40 ・#2・3・4 主変(1次・2次周辺 GIS)		変更	
0927567	九州	2024/07/09 00:10	2024/07/10 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)		新規	
0927568	九州	2024/07/16 00:10	2024/07/17 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)		新規	
0925309	九州	2024/08/06 08:00	2024/08/09 18:00	毎日	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		変更	
0925294	九州	2024/08/06 08:30	2024/08/06 17:00	単日	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	がいし金具ほか取替 ・500kV 南九州幹線□97(1L、下相、老側、E 側)ヨーク取付ボルト割ヒンのくい込み 1箇所 (1L、中相、老側、天、外)サビ型クランプ取付ボルト W ナット不足 1個 計:1基(2箇所)		変更	
0925314	九州	2024/08/22 09:00	2024/10/28 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□82~□91 亘長:3.3km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925315	九州	2024/08/22 09:00	2024/10/28 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□70~□75 亘長:2.1km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925316	九州	2024/08/22 09:00	2024/10/28 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□128~□136 亘長:3.3km 高経年 電線(腐食)		変更	
0925313	九州	2024/08/27 08:00	2024/08/30 18:00	毎日	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)	年間停止申請(2022年度申請分)		変更	
0925741	九州	2024/09/02 09:00	2024/09/03 17:00	毎日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家ss20-63LS他取替工事(20T-12~62間アルミパイプ撤去、据付)		変更	
0925737	九州	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50 [加圧停止]/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家ss20-63LS他取替工事(20-51~52間架線撤去、接続)		変更	
0925740	九州	2024/09/05 09:00	2024/10/22 17:00	連続	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-63LS他取替工事		変更	
0925745	九州	2024/09/05 09:00	2024/09/05 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-63LS他取替工事(#1母線撤去、据付)		変更	
0925291	九州	2024/09/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	500kV 青振幹線 2L	500kV 青振幹線 2L	青振幹線OP張替 1工区NO. 37~47 2工区NO. 76~青振SS		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927571	九州	2024/09/17 07:00	2024/09/18 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川 ss 220kV2号母線/緑川 ss 220kV3号母線/緑川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-20 [加圧停止]	緑川 ss 220kV2号BPT 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を行う。		新規	
0925591	九州	2024/09/17 09:00	2024/09/17 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線)(2024年度)過去の停止による営業除去実績により申請		変更	
0925329	九州	2024/09/18 09:00	2024/09/24 17:00	毎日	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50[加圧停止]	北九州ss500kV GIS取替工事(500kV1号母線GIB接続)		変更	
0925593	九州	2024/09/18 09:00	2024/09/18 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線)(2024年度)過去の停止による営業除去実績により申請		変更	
0924020	九州	2024/09/25 08:00	2024/12/19 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0924072	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12年目点検)を行う。		変更	
0924073	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50GISユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する。(業務指示18-2)		変更	
0924074	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/25 18:30	単日	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 220kV一ツ瀬柏田線1L(P4~P5) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	
0926764	九州	2024/09/28 09:00	2024/09/30 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L (2023/11 運開)[予防停止]/若松 ss 20-20	若松ss220kV引出工事のうち架空地線取付(若松分岐2L側)		変更	
0924061	九州	2024/10/01 07:30	2024/10/28 18:00	連続	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線がしいし装置取替工事(横市地区)1L		変更	
0925765	九州	2024/10/01 08:30	2024/10/03 17:30	連続	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L/鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM(A)/鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L PCM(B)/鳥栖 ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss20-33他LPD取替工事(20-33LPD取替)		変更	
0925579	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線(1L)スパーサー取替【直営技術作業】		変更	
0925580	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)		変更	
0925582	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	ダンバ修繕 18基		変更	
0925587	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/03 17:00	毎日	220kV 新小倉火力1号線 1L	220kV 新小倉火力1号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925745	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-63LS他取替工事(#1 母線撤去、据付)		変更	
0927574	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線□44~55 11径間		新規	
0927576	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線□97、102、117、118 計 4基		新規	
0924078	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0927560	九州	2024/10/03 07:10	2024/10/03 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	八代 ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0927575	九州	2024/10/03 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 3基		新規	
0927563	九州	2024/10/04 07:10	2024/10/04 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線	八代 ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0925704	九州	2024/10/04 09:00	2024/10/04 17:00	単日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925706	九州	2024/10/04 15:30	2024/10/04 17:00	単日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		変更	
0924016	九州	2024/10/05 09:00	2024/10/07 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	苅田分岐線□35(併架:南苅田北九州線□10) 1基 一般部鉄塔防錆塗装		変更	
0924018	九州	2024/10/05 09:00	2024/10/07 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線□34、35、36、47、48、49、52 計 7基 鉄塔防錆塗装		変更	
0924024	九州	2024/10/05 09:00	2024/10/07 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線□34、35、36、47、48、49、52 計 7基 鉄塔防錆塗装		変更	
0925704	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0925849	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV1号母線 PD 微量 PCB 含有検査に伴う検体採油(南宮崎線 1L 受電停止)		変更	
0925706	九州	2024/10/07 15:30	2024/10/07 17:00	単日	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925847	九州	2024/10/08 07:30	2024/10/08 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV1号 母線PD コンデンサ形計器用変圧器 外部点検		変更	
0925517	九州	2024/10/08 08:00	2024/10/10 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70[加圧停止]	宮崎 ss 20-70ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0924076	九州	2024/10/08 08:30	2024/10/10 17:30	毎日	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線地線金具修繕工事(1L)		変更	
0925766	九州	2024/10/08 08:30	2024/10/10 17:30	連続	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM(A)/鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L PCM(B)/鳥栖 ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss20-33他LPD取替工事(20-43LPD取替)		変更	
0924019	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	苅田分岐線口35(併架:南苅田北九州線口10) 1基 一般部鉄塔防錆塗装		変更	
0924079	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0925299	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	口120、口121、口123 計3基		変更	
0925324	九州	2024/10/08 09:00	2024/11/20 17:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20[加圧停止]/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 500kVBP 盤(A),(B) 50-20CTプラグ/北九州 ss 500kVVOG盤 50-20CTプラグ/北九州 ss 豊前北幹線2L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線2L切替)		変更	
0925584	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	ダンバ修繕 18基		変更	
0927577	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線口44~55 11径間		新規	
0927579	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線口97、102、117、118 計4基		新規	
0925705	九州	2024/10/08 21:00	2024/10/09 05:00	連続	220kV 新小倉火力3号線 1L	220kV 新小倉火力3号線 1L	北九州支社送電保全基準のOFケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0927561	九州	2024/10/09 07:00	2024/10/09 19:00	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線/八代 ss 220kV3号 主要変圧器/八代 ss 6-130(3号主変二次)[加圧停止]/八代 ss 20-130(3号主変一次)[加圧停止]	八代 ss 20-130 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0927559	九州	2024/10/09 07:10	2024/10/09 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	八代 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0925848	九州	2024/10/09 07:30	2024/10/09 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検		変更	
0925338	九州	2024/10/09 08:00	2024/10/11 18:00	連続	北九州 ss	220kV 槻田線 2L/北九州 ss 20-260	北九州ss 20-260 GCB 外部点検を行う。		変更	
0925518	九州	2024/10/09 08:00	2024/10/10 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70[加圧停止]	宮崎 ss 20-70GISユニットプッシング超音波探傷測定		変更	
0927564	九州	2024/10/10 07:00	2024/10/10 19:00	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線/八代 ss 220kV3号 主要変圧器/八代 ss 6-130(3号主変二次) [加圧停止]/八代 ss 20-130(3号主変一次) [加圧停止]	八代 ss 20-130 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0927562	九州	2024/10/10 07:10	2024/10/10 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線	八代 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0925300	九州	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	口120、121、123 計3基		変更	
0927578	九州	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 3基		新規	
0925822	九州	2024/10/15 08:00	2024/10/15 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-60 [加圧停止]/西大分 ss 220kV 1号母線/西大分 ss 220kV1号母線 43BP[ロック]	西大分 ss 20-61 220kVバンタグラフ型(PLS)外部点検	制約有	変更	
0925367	九州	2024/10/15 08:30	2024/10/16 17:30	連続	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0925288	九州	2024/10/15 09:00	2024/10/24 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	径間スペース修繕 15径間		変更	
0925368	九州	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 GCB 引留研洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0925718	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/18 18:00	連続	槻田 sws	220kV 到津線 1L/槻田 sws 20-70	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		変更	
0925719	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	槻田 sws	槻田 sws 20-70/槻田 sws 220kV1号母線	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		変更	
0925826	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60 [加圧停止]	西大分 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925827	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 2L	西大分 ss 20-63 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0925828	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-60 [加圧停止]/西大分 ss 220kV 2号母線/西大分 ss 220kV2号母線 43BP[ロック]	西大分 ss 20-62 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検	制約有	変更	
0924077	九州	2024/10/16 08:30	2024/10/18 17:30	毎日	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線地線金具修繕工事(2L)		変更	
0925289	九州	2024/10/16 09:00	2024/11/29 17:00	連続	500kV 脊振幹線 1L	500kV 脊振幹線 1L	脊振幹線OP張替 1工区NO. 37~47 2工区NO. 76~脊振SS		変更	
0925720	九州	2024/10/17 08:00	2024/10/18 18:00	連続	槻田 sws	槻田 sws 20-70/槻田 sws 220kV2号母線	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		変更	
0925820	九州	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-50[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L DZ盤/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(A)/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(B)/西大分 ss 西大分 ss 220k5母線保護盤 20-50 赤 T.T 外し [ロック]/西大分 ss 西大分 ss 220k5母線保護盤 常時監視 43JK [ロック]	西大分 ss 20-50 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0925821	九州	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-50 [加圧停止]/西大分 ss 220kV 2号母線/西大分 ss 220kV2号母線 43BP[ロック]	西大分 ss 20-52 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検	制約有	変更	
0925816	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L	西大分 ss 20-53 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0925817	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50 [加圧停止]	西大分 ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0925818	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50 [加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線1L(大分線)(P105~P106) 屋外鉄構外部点検		変更	
0925819	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-50 [加圧停止]/西大分 ss 220kV 1号母線/西大分 ss 220kV1号母線 43BP[ロック]	西大分 ss 20-51 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検	制約有	変更	
0925660	九州	2024/10/21 09:00	2024/10/23 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	防錆塗装を行う。 □1、103 計2基		変更	
0924236	九州	2024/10/22 08:10	2024/10/25 17:50	連続	人吉 ss	人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替20-41、42操作箱取替(空気⇒電動)20-43LPD取替		変更	
0925581	九州	2024/10/22 09:00	2024/10/25 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L(2022/10 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)		変更	
0925746	九州	2024/10/22 09:00	2024/10/22 15:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss20-63LS他取替工事(社内検査)		変更	
0925747	九州	2024/10/22 15:00	2024/10/22 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]	山家ss20-63LS他取替工事(20-61、63、LPD試充電)		変更	
0924062	九州	2024/10/23 08:30	2024/10/25 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2024年度)		変更	
0925737	九州	2024/10/23 09:00	2024/10/23 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50 [加圧停止]/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家ss20-63LS他取替工事(20-51~52 間架線撤去、接続)		変更	
0925741	九州	2024/10/24 09:00	2024/10/24 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家ss20-63LS他取替工事(20T-12~62 間架線撤去、据付)		変更	
0924235	九州	2024/10/28 07:10	2024/11/01 17:50	連続	人吉 ss	人吉 ss 20-30[加圧停止]/人吉 ss 220kV2号母線	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0924234	九州	2024/10/28 07:30	2024/11/01 17:30	連続	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L(#3~人吉 ss)/人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L PCM+DZ(A)/人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L PCM+DZ(B)/人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 電気所サ-ハ' 入出力架 1 大平人吉 2L VB/VB フラグ	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0924178	九州	2024/10/28 08:30	2024/10/29 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0924199	九州	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】(長崎幹線 2号線)		変更	
0925407	九州	2024/10/28 09:00	2024/10/28 18:00	単日	中央 ss	220kV 山家線 2L/中央 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(B)/中央 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視 ロック/中央 ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視 ロック/中央 ss 20-180[加圧停止]	中央 ss 20-180 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925667	九州	2024/10/28 09:00	2024/10/30 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	防錆塗装を行う。 □1、103 計2基		変更	
0924179	九州	2024/10/28 15:30	2024/10/28 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務[220kV 中央南福岡線] ・□46 接続所～南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施 ・測定端: □46 接続所【ケーブル終端箱(気中)下部接地線に測定用CTを取付】(測定用 CT は、活線状態で取外し可能) ※同日実施のOFケーブル絶縁油採油業務完了後に実施		変更	
0925575	九州	2024/10/29 08:00	2024/11/07 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 1L	220kV 松島火力線北線 1L	<伝票 No.TCL-24-001>220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点検他		変更	
0924064	九州	2024/10/29 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線ポルトナット修繕工事(2024年度)		変更	
0924200	九州	2024/10/29 09:00	2024/10/31 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 2L	220kV 長崎幹線 2L	長崎幹線径間スベータ修繕工事(長崎幹線2号線)		変更	
0925595	九州	2024/10/29 09:00	2024/10/29 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	□7、□55 計2基		変更	
0925596	九州	2024/10/29 09:00	2024/11/06 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	□4～□7、□43～□46、□47～□52 計11径間		変更	
0925597	九州	2024/10/29 09:00	2024/11/03 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	□9～□17 計8径間		変更	
0925789	九州	2024/10/29 09:00	2024/10/29 17:00	単日	東佐世保 ss	東佐世保 ss 220kV 松島火力線北線 1L/東佐世保 ss 20-90	東佐世保 ss 松島火力線北線 1L(P205～P206)屋外鉄構外部点検他		変更	
0924180	九州	2024/10/30 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0925742	九州	2024/10/30 09:00	2024/10/30 18:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 1L/山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 20-170[加圧停止]	山家 ss 20-171 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0925743	九州	2024/10/30 09:00	2024/10/30 18:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 1L/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(A)/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(B)/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 20-170[加圧停止]/中央 ss 220kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	山家 ss 20-170 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0925744	九州	2024/10/30 09:00	2024/10/30 18:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV1号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家 ss 220kV1号母線 220kV#1 母線(20B-1E 区画)を行う。		変更	
0924181	九州	2024/10/30 15:30	2024/10/30 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務[220kV 中央南福岡線] ・□46 接続所～南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施 ・測定端: □46 接続所【ケーブル終端箱(気中)下部接地線に測定用CTを取付】(測定用 CT は、活線状態で取外し可能) ※同日実施のOFケーブル絶縁油採油業務完了後に実施		変更	
0925748	九州	2024/10/31 10:00	2024/10/31 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家 ss 20T-12 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0925749	九州	2024/10/31 10:00	2024/10/31 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家 ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。		変更	
0925750	九州	2024/10/31 10:00	2024/10/31 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]	山家 ss 220kV2号母線 220kV#2 母線(20-132～20B-2E 間)を行う。		変更	
0924063	九州	2024/11/01 07:30	2024/11/28 18:00	連続	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線がしい装置取替工事(横市地区)2L		変更	
0924232	九州	2024/11/01 15:30	2024/11/01 17:30	単日	220kV 大平人吉線 2L	220kV 大平人吉線 2L	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0925301	九州	2024/11/02 09:00	2024/11/04 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕(補強装置取替)(1L・2L) 東九州幹線□69、71 計2基	制約有	変更	
0925290	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/14 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	径間スベータ修繕 15 径間		変更	
0925302	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/07 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕(補強装置取替)(1L・2L) 東九州幹線□69、71 計2基	制約有	変更	
0925770	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/05 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss 20-50[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L PCM+DZ(A)/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	北佐賀 ss 220kV北佐賀木佐木線 1L(A+DZ) 機能維持対策修繕		変更	
0927276	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線スベータ修繕工事(2023年度:鳥栖木佐木線)		変更	
0924021	九州	2024/11/06 08:00	2024/12/19 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	西谷 ss～□12、□16～□46 15.4km 電線張替作業		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925511	九州	2024/11/06 08:00	2024/11/08 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 1L/宮崎 ss 50-10 [加圧停止]	宮崎 ss 50-10ユニット ガス絶縁周装置 外部点検		変更	
0925552	九州	2024/11/06 08:00	2024/11/08 19:00	連続	ひむか ss	ひむか ss 500kV 小丸川幹線 1L/ひむか ss 50-10 [加圧停止]	ひむか ss 50-10ユニット ガス絶縁周装置外部点検		変更	
0925592	九州	2024/11/06 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	防錆予定箇所 □16 計1基		変更	
0925771	九州	2024/11/06 09:00	2024/11/06 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss 20-50 [加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L PCM +DZ(B)/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	北佐賀 ss 220kV北佐賀木佐木線 1L(B+DZ) 機能維持対策修繕		変更	
0927569	九州	2024/11/07 07:00	2024/11/08 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L CR-A/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L CR-B/緑川 ss 220kV1号母線/緑川 ss 220kV1号主要変圧器/緑川 ss 6-110/緑川 ss 20-110 [加圧停止]/緑川 ss 20-10 [加圧停止]	緑川 ss 20-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		新規	
0927570	九州	2024/11/07 07:00	2024/11/08 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/緑川 ss 220kV1号母線/緑川 ss 20S-12 [切]/緑川 ss 220kV1号主要変圧器/緑川 ss 6-110 [加圧停止]/緑川 ss 20-110 [加圧停止]/緑川 ss 20-10 [加圧停止]	緑川 ss 220kV1号BPT 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を行う。		新規	
0924001	九州	2024/11/07 09:00	2024/12/19 17:00	連続	北九州 ss	220kV 西谷1号線/北九州 ss 20-230 [加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L(A) [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L(B) [ロック]	北九州ss20-230CBほか取替工事(総制)		変更	
0925599	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	□7、□55 計2基		変更	
0925600	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/12 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	□9~□17 計8径間		変更	
0925601	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/15 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	□4~□7、□43~□46、□47~□52 計11径間		変更	
0925776	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 2L/北佐賀 ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L PCM +DZ(A)/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	北佐賀 ss 220kV北佐賀木佐木線 2L(A+DZ) 機能維持対策修繕		変更	
0925777	九州	2024/11/08 09:00	2024/11/08 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 2L/北佐賀 ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L PCM +DZ(B)/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/北佐賀 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	北佐賀 ss 220kV北佐賀木佐木線 2L(B+DZ) 機能維持対策修繕		変更	
0924182	九州	2024/11/11 08:30	2024/11/15 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 1L	220kV 脊振西福岡線 1L	アークホン修繕 8基		変更	
0924193	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 長崎幹線 1L	220kV 長崎幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】(長崎幹線1号線)		変更	
0927572	九州	2024/11/12 07:00	2024/11/13 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L CR-A/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L CR-B/緑川 ss 220kV3号母線/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停止]/緑川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 20-20 [加圧停止]	緑川 ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		新規	
0925576	九州	2024/11/12 08:00	2024/11/21 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 2L	220kV 松島火力線北線 2L	<伝票 No.TCL-24-002> 220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点検他		変更	
0925296	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/15 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	発錆した径間スベサ取替を実施する。 熊本幹線□168,169,170,171,172,173,174,176 計8基		変更	
0925425	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/12 17:30	単日	西九州 ss	西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(A)/500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 50-10 [加圧停止]/西九州 ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州 ss 500kV[1-2] 43BP(A)[ロック]/西九州 ss 西九州 ss SSC起動装置(A)143JA [ロック]	西九州 ss 500kV佐賀幹線 1L(A+DZ) 盤 機能維持対策修繕		変更	
0925594	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	防錆予定箇所 □16 計1基		変更	
0927277	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線スベサほか修繕工事(2023年度:鳥栖木佐木線)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925426	九州	2024/11/13 09:00	2024/11/13 17:30	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L PCM+DZ(B)/西九州 ss 50-10[加圧停止]/西九州 ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州 ss 500kV[1-2] 43BP(B)[ロック]/西九州 ss 西九州 ss SSC起動装置(B)143JB [ロック]	西九州 ss 500kV佐賀幹線1L(B+DZ)盤 機能維持対策修繕		変更	
0927603	九州	2024/11/14 00:55	2024/11/16 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用主回路(1号側)個別検査		新規	
0927573	九州	2024/11/14 07:00	2024/11/15 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川 ss 220kV2号母線/緑川 ss 220kV3号母線/緑川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-20 [加圧停止]	緑川 ss 20-120 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		新規	
0925427	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:30	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/西九州 ss 500kV[3-4] 43BP(A)[ロック]/西九州 ss 西九州 ss SSC起動装置(A)243JA [ロック]	西九州 ss 500kV佐賀幹線2L(A+DZ)盤 機能維持対策修繕		変更	
0925428	九州	2024/11/15 09:00	2024/11/15 17:30	単日	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)/西九州 ss 50-20[加圧停止]/西九州 ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/西九州 ss 500kV[3-4] 43BP(B)[ロック]/西九州 ss 西九州 ss SSC起動装置(B)243JB [ロック]	西九州 ss 500kV佐賀幹線2L(B+DZ)盤 機能維持対策修繕		変更	
0924233	九州	2024/11/18 08:10	2024/12/23 17:50	連続	弓削 ss	弓削 ss 220kV2号母線	弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付を行う。		変更	
0924183	九州	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 2L	220kV 脊振西福岡線 2L	アークホン修繕 8基		変更	
0927602	九州	2024/11/18 09:00	2024/12/23 17:00	連続	弓削 ss	弓削 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/弓削 ss 20-60[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付		新規	
0924248	九州	2024/11/19 08:00	2024/11/21 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10[加圧停止]	高野 sws 20-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925298	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/22 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	発錆した径間スベーサ取替を実施する。 熊本幹線口168,169,170,171,172,173,174,176 計8基		変更	
0925377	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/22 18:00	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 1L/脊振 ss 50-70[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/脊振 ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤(A)常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤(B)常時監視ロック	脊振 ss 50-70 500kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925583	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	径間スベーサ修繕 9径間		変更	
0925860	九州	2024/11/20 08:00	2024/11/20 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]	高野 sws 20-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う220kV南宮崎線2L受電停止		変更	
0924250	九州	2024/11/21 08:00	2024/11/21 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10[加圧停止]	高野 sws 大隅線1L 大隅線2L(P213~P215) 架空地線関係 外部点検		変更	
0924207	九州	2024/11/21 08:30	2024/12/06 17:30	連続	諫早 ss	220kV 長崎幹線 1L/220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss 20-50[加圧停止]	諫早ss220kVLS耐震・耐塩化工事(20-52)		変更	
0924209	九州	2024/11/21 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	諫早 ss	諫早 ss 220kV2号母線	諫早ss220kVLS耐震・耐塩化工事(20-52)のうちLS撤去		変更	
0924249	九州	2024/11/21 09:00	2024/11/21 17:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10 [加圧停止]	高野 sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線1L停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0924206	九州	2024/11/25 07:30	2024/11/26 18:30	連続	諫早 ss	220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss 20-50[加圧停止]/諫早 ss 220kV1号母線	諫早 ss 20-51PLS 外部点検		変更	
0925385	九州	2024/11/25 09:00	2024/11/27 18:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 1L/中央 ss 50-70[加圧停止]/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/中央 ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央 ss 50-70 500kV GIS ユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0924251	九州	2024/11/26 08:00	2024/11/28 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20[加圧停止]	高野 sws 20-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0924245	九州	2024/11/26 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線スベーサ修繕工事(2024年度)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925585	九州	2024/11/26 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	径間スペース修繕 9 径間		変更	
0925603	九州	2024/11/26 09:00	2024/11/27 17:00	毎日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事【2024年度】	制約有	変更	
0925859	九州	2024/11/27 08:00	2024/11/27 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws 20-70[加圧停止]	高野 sws 20-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う220kV南宮崎線 1L 受電停止		変更	
0924253	九州	2024/11/28 08:00	2024/11/28 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20[加圧停止]	高野 sws 大隅線 1L、大隅線 2L(P213~P215) 架空地線関係 外部点検		変更	
0924252	九州	2024/11/28 09:00	2024/11/28 17:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20 [加圧停止]	高野 sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線 2L 停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0925604	九州	2024/11/28 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事【2024年度】	制約有	変更	
0925295	九州	2024/11/29 09:00	2024/12/04 17:30	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	作業区間: □129~□131、□153~□156 計 5 径間		変更	
0927590	九州	2024/11/29 09:00	2024/12/04 17:00	連続	諫早 ss	諫早 ss 220kV2号母線	諫早ss220kVLS耐震・耐塩化工事(20-52)のうちアルミパイプ母線接続他		新規	
0925391	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/04 18:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)/中央 ss 500kV[3-4] BP+LB 盤 常時監視ロック/中央 ss 50-20 [加圧停止]	中央 ss 50-20 500kV GIS ユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0925492	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/06 17:00	連続	熊本 ss	熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L PCM+DZ(B)/熊本 ss 50-50[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0924212	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/03 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 20-50[加圧停止]	唐津 ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-50 碓洗ノズル外部点検を行う		変更	
0924213	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/03 17:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 20-50[加圧停止]/唐津 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L CR-A [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L CR-B [ロック]	唐津 ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0924244	九州	2024/12/03 09:00	2024/12/05 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線スペース修繕工事(2024年度)		変更	
0924214	九州	2024/12/04 08:00	2024/12/04 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L CR-A [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L CR-B [ロック]	唐津 ss 20-110 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。(20-110 は2023年11月に20-60として移設流用予定)		変更	
0925293	九州	2024/12/04 08:00	2024/12/06 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	径間スペース修繕 □354~□356.58~59 間 計 3 径間		変更	
0927591	九州	2024/12/05 09:00	2024/12/06 17:00	連続	諫早 ss	諫早 ss 220kV2号母線/諫早 ss 直接運転	諫早ss220kVLS耐震・耐塩化工事(20-52)のうち社内検査		新規	
0925297	九州	2024/12/06 09:00	2024/12/12 17:30	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	作業区間: □129~□131、□153~□156 計 5 径間		変更	
0925292	九州	2024/12/09 08:00	2024/12/11 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線 1L	径間スペース修繕 □354~□356.58~59 間 計 3 径間		変更	
0924208	九州	2024/12/09 09:00	2024/12/09 17:00	単日	諫早 ss	諫早 ss 20-50[加圧停止]/諫早 ss 220kV1号母線	諫早ss220kVLS耐震・耐塩化工事(20-52)のうち20-51LS調整		変更	
0925723	九州	2024/12/10 10:00	2024/12/10 17:00	単日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡1L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925735	九州	2024/12/10 10:00	2024/12/10 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤	山家 ss 220kV 山家東福岡線1L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0924254	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]	大隅 ss 20-10 220kV 以上機器碓洗ノズル・配管点検を行う。		変更	
0924255	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 18:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 1L DZ盤/大隅 ss 220kV 大隅線 1L PCM+DZ	大隅 ss 20-10 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)を行う。		変更	
0924256	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]/110kV 大隅野方線(2021年3月運開)2L	大隅 ss 220kV2号架空地線(5~8鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0924257	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]	大隅 ss 220kV大隅1L(P201~P202) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0924258	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]	大隅 ss 220kV3号架空地線(8~10鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0927162	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤	大隅 ss 220kV母線分離保護 動作試験(デジタル)、8R修繕を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925724	九州	2024/12/11 10:00	2024/12/11 17:00	単日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡 1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925736	九州	2024/12/11 10:00	2024/12/11 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/山家 ss 220kV[1-2] LB盤	山家 ss 220kV山家東福岡 1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0924268	九州	2024/12/11 14:00	2024/12/11 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0927605	九州	2024/12/12 00:55	2024/12/14 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用遮断器(2002)個別検査(BCT含む)		新規	
0924259	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 2L DZ盤/大隅 ss 220kV 大隅線 2L PCM+DZ	大隅 ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)を行う。		変更	
0924260	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 18:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]	大隅 ss 20-20 220kV 以上機器碍洗/ズル・配管点検を行う。		変更	
0924261	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]	大隅 ss 220kV大隅 2L(P202~P203) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0924262	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]	大隅 ss 220kV3号架空地線(8~10鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0925493	九州	2024/12/16 09:00	2024/12/20 17:00	連続	熊本 ss	500kV 熊本幹線 2L/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L PCM+DZ(B)/熊本 ss 50-60[加圧停止]	熊本 ss 500kV 現地制御装置うち500kV 現地制御装置取替を実施する。		変更	
0925512	九州	2024/12/17 08:00	2024/12/19 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 2L/宮崎 ss 50-20[加圧停止]	宮崎 ss 50-20ユニット ガス絶縁周置装置 外部点検		変更	
0925553	九州	2024/12/17 08:00	2024/12/19 19:00	連続	ひむか ss	ひむか ss 500kV 小丸川幹線 2L/ひむか ss 50-20[加圧停止]	ひむか ss 50-20ユニット ガス絶縁周置装置 外部点検		変更	
0925725	九州	2024/12/17 10:00	2024/12/17 17:00	単日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡 2L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925738	九州	2024/12/17 10:00	2024/12/17 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤	山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925432	九州	2024/12/18 08:30	2024/12/18 17:30	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 1L(2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L(2022/11 運開) CR-A/西九州 ss 220kV 武雄線 1L(2022/11 運開) CR-B/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV 脱調分離盤 自動点検 手動/西九州 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]	西九州 ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0925764	九州	2024/12/18 08:30	2024/12/18 17:30	単日	武雄 ss	220kV 武雄線 1L(2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kV ローカルバックアップ装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄 ss 220kV 母線保護装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄 ss 武雄線 1LA 系 143CA、143RCA、赤 TT、黄 TT、108RA [ロック]/武雄 ss 武雄線 1LB 系 143CB、143RCB、赤 TT、黄 TT、108RB [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線 後備 常時監視 [ロック]	武雄 ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0925726	九州	2024/12/18 10:00	2024/12/18 17:00	単日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡 2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925739	九州	2024/12/18 10:00	2024/12/18 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/山家 ss 220kV[1-2] LB盤	山家 ss 220kV山家東福岡 2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0927606	九州	2024/12/19 00:55	2024/12/21 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用遮断器(2002・2002LE)個別検査		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927163	九州	2024/12/19 09:00	2024/12/19 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 110kV#B母線/大隅 ss 66kV2号母線/大隅 ss 66kV[1-2] BP盤	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0924022	九州	2024/12/19 14:00	2024/12/19 17:00	単日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0924025	九州	2024/12/19 15:00	2024/12/19 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷1号線/西谷 ss 220kV 西谷1号線 43 RCA[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷1号線 43RCB [ロック]/西谷 ss 20-30[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷線 1L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss20-230CBほか取替工事のうち試充電試験(総制)		変更	
0921047	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) DZ盤/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV PD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(後備)		変更	
0921048	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV/VPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(A)		変更	
0921049	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM(B)/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV/VPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(B)		変更	
0921396	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) DZ盤/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンシロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV/VPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(後備)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921397	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM (A)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンシロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-30赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事1L(A)		変更	
0921398	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM (B)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンシロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-30赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事1L(B)		変更	
0921186	九州	2025/01/15 09:00	2025/01/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142		変更	
0924006	九州	2025/01/15 09:00	2025/03/07 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240 [加圧停止]/220kV 西谷線 2L(A) [ロック]/220kV 西谷線 2L(B) [ロック]	北九州ss20-240CB取替工事(総制)		変更	
0925490	九州	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	連続	熊本 ss	500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(B)/熊本 ss 50-70[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0925854	九州	2025/01/21 08:00	2025/01/23 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 高野線 2L/高野 sws 220kV 霧島分岐線 2L/高野 sws 20-40[加圧停止]	高野 sws 20-40ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0921259	九州	2025/01/22 09:00	2025/01/24 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基No. 45, 106, 142		変更	
0925858	九州	2025/01/23 09:00	2025/01/23 13:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 霧島分岐線 2L [予防停止]/高野 sws 220kV 高野線 2L [予防停止]	高野 sws 高野線1L～高野線2L(P211～P213) 架空地線関係 外部点検(高野線2L側)		変更	
0925857	九州	2025/01/24 09:00	2025/01/24 13:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 霧島分岐線 1L [予防停止]/高野 sws 220kV 高野線 1L [予防停止]	高野 sws 高野線1L～高野線2L(P211～P213) 架空地線関係 外部点検(高野線1L側)		変更	
0921050	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) DZ盤/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンシロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV PD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(後備)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921051	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(B)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(B)		変更	
0921052	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(A)		変更	
0921259	九州	2025/01/27 09:00	2025/01/29 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142		変更	
0921399	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(A)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(A)		変更	
0921400	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(B)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(B)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921401	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) DZ盤/武雄 ss 20-40 [加圧停止]/武雄 ss 220kV/TM-一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV 自動オシロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV/VPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(後備)		変更	
0925491	九州	2025/02/03 09:00	2025/02/07 17:00	連続	熊本 ss	500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(B)/熊本 ss 50-80[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0924269	九州	2025/02/06 09:00	2025/02/06 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV/2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤	220/66/110kV、250/200/100MVA		変更	
0927604	九州	2025/02/13 00:55	2025/02/14 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用主回路(1号側)個別検査		新規	
0925496	九州	2025/02/13 09:00	2025/02/21 17:00	連続	熊本 ss	熊本 ss 500kV4号 主要変圧器/熊本 ss 6-140 [加圧停止]/熊本 ss 20-140 [加圧停止]/熊本 ss 50-140 [加圧停止]/熊本 ss 500kV4号 主要変圧器 LR盤/熊本 ss 500kV4号 主要変圧器 変圧器保護盤(A系)/熊本 ss 500kV4号 主要変圧器 変圧器保護盤(B系)/熊本 ss 66kV1号 分路リアクトル/熊本 ss 66kV2号 分路リアクトル/熊本 ss 66kV3号 分路リアクトル/熊本 ss 66kV4号 分路リアクトル/熊本 ss 66kV1号所内変圧器/熊本 ss 66kV2号所内変圧器	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0921190	九州	2025/02/17 09:00	2025/02/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142		変更	
0925856	九州	2025/02/18 08:00	2025/02/20 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 宮崎分岐線 1L/高野 sws 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/高野 sws 20-70[加圧停止]	高野 sws 20-70ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925845	九州	2025/02/18 08:30	2025/02/18 17:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-73 線路PD コンデンサ形計器用変圧器 外部点検		変更	
0925590	九州	2025/02/18 09:00	2025/06/30 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)/220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)	区間:No. 9~No. 14、No. 23~No. 36 亘長:5.5km、新設15基、撤去16基		変更	
0925846	九州	2025/02/19 07:30	2025/02/19 19:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検		変更	
0927148	九州	2025/02/19 08:30	2025/02/19 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		新規	
0927169	九州	2025/02/19 08:30	2025/02/19 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		新規	
0925668	九州	2025/02/19 09:00	2025/02/19 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、開放】		変更	
0925670	九州	2025/02/19 09:00	2025/03/11 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~#59)	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~#59)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線2L		変更	
0927245	九州	2025/02/19 09:00	2025/02/19 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		変更	
0927607	九州	2025/02/20 00:55	2025/02/21 04:35	毎日	JR新玉東 ss	JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/JR新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]	JR新玉東 ss 受電設備定期点検(配電盤総合機能検査)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921261	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/21 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142		変更	
0925664	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/24 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)鉄塔組立		変更	
0921261	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142		変更	
0925665	九州	2025/02/25 09:00	2025/03/10 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L(#59~南熊本 ss)	220kV 熊本南熊本線 2L(#59~南熊本 ss)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)2L架線工事		変更	
0925688	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925690	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線スベーサ修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925691	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線ダンパ修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925692	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925693	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/25 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事(潜水地区)のうちNo. 70ジヤンパ開放		変更	
0925694	九州	2025/02/25 09:00	2025/04/24 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/220kV 西佐世保武雄線 1L(西佐世保 ss~No.70)/220kV 西佐世保武雄線 1L は同禁チェック用	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事(潜水地区)		変更	
0925519	九州	2025/02/26 08:00	2025/02/28 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80[加圧停止]	宮崎 ss 20-80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925605	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/27 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線 1L	220kV 東佐世保分岐線 1L/220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	□6・12・15 2回塗り		変更	
0925851	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV2号母線PD微量PCB含有検査に伴う検体採油(南宮崎線 2L 受電停止)		変更	
0926804	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA系 43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB系 43JK [ロック]	2020.11.20 武雄ss20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。		変更	
0925850	九州	2025/02/27 07:30	2025/02/27 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV2号母線PDコンデンサー形計器用変圧器 外部点検		変更	
0925520	九州	2025/02/27 08:00	2025/02/28 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80[加圧停止]	宮崎 ss 20-80GISユニットブッシング超音波探傷測定		変更	
0925658	九州	2025/03/03 09:00	2025/03/03 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	改修前:鉄塔1基A410(2)×2 1.1km、 改修後:鉄塔1基A410(2)×2 1.1km、 (設計)TA410(2)×2、 事故・障害対策 鋼管内面腐食(建替)□97		変更	
0925662	九州	2025/03/03 09:00	2025/03/03 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	開放・接続箇所 熊本三池線□59		変更	
0925659	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/06 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	改修前:鉄塔1基A410(2)×2 1.1km、 改修後:鉄塔1基A410(2)×2 1.1km、 (設計)TA410(2)×2、 事故・障害対策 鋼管内面腐食(建替)□97		変更	
0924026	九州	2025/03/07 09:00	2025/03/07 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 220kV 西谷2号線 43RCA[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷2号線 43RCB [ロック]/西谷 ss 20-40[加圧停止]/220kV 西谷線 2L(A系) 43KH「仮保護」[ロック]	北九州ss20-24OCB取替工事のうち試充電試験(総制)		変更	
0924023	九州	2025/03/10 08:00	2025/04/24 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0927147	九州	2025/03/11 08:30	2025/03/11 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		新規	
0927168	九州	2025/03/11 08:30	2025/03/11 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		新規	
0925666	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)2L電気試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925669	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、接続】		変更	
0925671	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線2L電気試験		変更	
0927244	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		変更	
0927145	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		新規	
0927146	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		新規	
0927166	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		新規	
0927167	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		新規	
0925661	九州	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 1L、開放】		変更	
0925663	九州	2025/03/12 09:00	2025/04/02 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss～#59)	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss～#59)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線 1L		変更	
0927242	九州	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		変更	
0927243	九州	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		変更	
0925717	九州	2025/03/13 15:00	2025/03/13 17:00	単日	榎田 sws	220kV 榎田線 2L/北九州 ss 20-260/榎田 sws 20-60/榎田 sws 220kV2号母線/榎田 sws 榎田 sws 榎田線 2LPCM 盤 一端流入 [ロック]/榎田 sws 220kV 榎田線 2L 43RCB [ロック]/北九州 ss 220kV 榎田線 2L(A) 43KHA「仮保護」/榎田 sws 220kV 榎田線 2L 43RCA [ロック]	榎田sws220kVGIS取替工事のうち試充電試験(新2号母線)		変更	
0925657	九州	2025/03/19 09:00	2025/04/01 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(#59～南熊本 ss)	220kV 熊本南熊本線 1L(#59～南熊本 ss)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)1L架線工事		変更	
0925716	九州	2025/03/27 15:00	2025/03/27 17:00	単日	榎田 sws	220kV 榎田線 1L/北九州 ss 20-250/榎田 sws 20-50/榎田 sws 220kV1号母線/榎田 sws 榎田 sws 榎田線 1L PCM 盤 一端流入 [ロック]/北九州 ss 220kV 榎田線 1L(A) 43KHA「仮保護」/榎田 sws 220kV 榎田線 1L 43RCA [ロック]/榎田 sws 220kV 榎田線 1L 43RCB [ロック]	榎田sws220kVGIS取替工事のうち試充電試験(新1号母線及び新20T-10)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002042	沖縄	2023/04/03 09:00	2023/04/04 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002043	沖縄	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002112	沖縄	2023/04/12 09:00	2023/04/15 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 避雷アークホーン取替		変更	
1002113	沖縄	2023/04/17 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 避雷アークホーン取替		変更	
1002114	沖縄	2023/04/24 09:00	2023/04/28 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 避雷アークホーン取替		変更	
1001952	沖縄	2023/05/01 09:00	2023/05/02 17:00	単日	石川幹線 1号	石川幹線 1号	石川幹線 1号 CB定期点検		変更	
1001991	沖縄	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいし調査		変更	
1002117	沖縄	2023/05/10 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 がいし調査		変更	
1001933	沖縄	2023/05/15 09:00	2023/05/17 17:00	連続	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 鉄構改修		変更	
1001935	沖縄	2023/05/18 09:00	2023/05/20 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 鉄構改修		変更	
1001953	沖縄	2023/05/23 09:00	2023/05/23 17:00	単日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 CB定期点検		変更	
1002118	沖縄	2023/05/26 09:00	2023/05/26 17:00	単日	石川幹線 1号	石川幹線 1号	石川幹線 1号 がいし調査		変更	
1002119	沖縄	2023/05/29 09:00	2023/05/29 17:00	単日	石川幹線 1号	石川幹線 1号	石川幹線 1号 がいし調査		変更	
1002120	沖縄	2023/05/30 09:00	2023/05/31 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 がいし調査		変更	
1001954	沖縄	2023/06/01 09:00	2023/06/02 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 アークホーン取替		変更	
1002121	沖縄	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 アークホーン取替		変更	
1002122	沖縄	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 アークホーン取替		変更	
1001919	沖縄	2023/06/14 09:00	2023/06/16 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 がいし調査		変更	
1001972	沖縄	2023/06/19 09:00	2023/06/21 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいし調査		変更	
1001973	沖縄	2023/06/22 09:00	2023/06/22 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1001969	沖縄	2023/06/23 09:00	2023/06/23 17:00	単日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 がいし調査		変更	
1001918	沖縄	2023/06/26 09:00	2023/06/27 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1001968	沖縄	2023/06/28 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 アークホーン取替		変更	
1001958	沖縄	2023/07/03 09:00	2023/07/05 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 腕金ボルト取替、がいし調査		変更	
1001975	沖縄	2023/07/10 09:00	2023/07/12 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 がいし調査		変更	
1001916	沖縄	2023/07/12 09:00	2023/07/12 17:00	単日	西那覇友寄幹線 1号	西那覇友寄幹線 1号	西那覇友寄幹線 1号 CB定期点検		変更	
1001917	沖縄	2023/07/13 09:00	2023/07/13 17:00	単日	西那覇友寄幹線 2号	西那覇友寄幹線 2号	西那覇友寄幹線 2号 CB定期点検		変更	
1001962	沖縄	2023/07/18 09:00	2023/07/21 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいし調査		変更	
1001963	沖縄	2023/07/18 09:00	2023/07/21 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいし調査		変更	
1002125	沖縄	2023/07/18 09:00	2023/07/22 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 AC線張替		変更	
1001960	沖縄	2023/07/24 09:00	2023/07/27 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 がいし調査		変更	
1001961	沖縄	2023/07/24 09:00	2023/07/27 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 がいし調査		変更	
1002126	沖縄	2023/07/24 09:00	2023/07/29 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 AC線張替		変更	
1002123	沖縄	2023/07/28 09:00	2023/07/28 17:00	単日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 がいし調査		変更	
1002124	沖縄	2023/07/31 09:00	2023/07/31 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 がいし調査		変更	
1001955	沖縄	2023/08/01 09:00	2023/08/04 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 OPGW張替		変更	
1002256	沖縄	2023/08/07 09:00	2023/08/11 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 OPGW張替		変更	
1002257	沖縄	2023/08/14 09:00	2023/08/15 17:00	単日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 OPGW張替		変更	
1002050	沖縄	2023/08/21 09:00	2023/08/22 17:00	毎日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 CB定期点検		変更	
1002058	沖縄	2023/08/23 09:00	2023/08/24 17:00	毎日	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 CB定期点検		変更	
1002259	沖縄	2023/08/25 09:00	2023/08/25 17:00	単日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 がいし調査		変更	
1002260	沖縄	2023/08/28 09:00	2023/08/28 17:00	単日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 がいし調査		変更	
1002261	沖縄	2023/08/29 09:00	2023/08/31 17:00	毎日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 がいし調査		変更	
1002127	沖縄	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1002128	沖縄	2023/09/11 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1002130	沖縄	2023/09/19 09:00	2023/09/22 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1002294	沖縄	2023/09/21 09:00	2023/09/22 17:00	単日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 がいし調査		新規	
1002131	沖縄	2023/09/25 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1001799	沖縄	2023/09/27 09:00	2023/09/28 17:00	毎日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002136	沖縄	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1001957	沖縄	2023/10/10 09:00	2023/10/10 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 がいし調査		変更	
1002132	沖縄	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1002133	沖縄	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 OPGW張替		変更	
1001974	沖縄	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいし調査		変更	
1002044	沖縄	2023/10/23 09:00	2023/10/25 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 がいし調査		変更	
1002045	沖縄	2023/10/23 09:00	2023/10/25 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいし調査		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002134	沖縄	2023/10/23 09:00	2023/10/26 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 OPGW 張替		変更	
1002046	沖縄	2023/10/26 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいし調査		変更	
1002047	沖縄	2023/10/26 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいし調査		変更	
1001942	沖縄	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいし調査		変更	
1002135	沖縄	2023/10/30 09:00	2023/10/31 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいし調査		変更	
1002295	沖縄	2023/11/01 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 CB 定期点検		新規	
1002296	沖縄	2023/11/03 09:00	2023/11/04 17:00	毎日	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 CB 定期点検		新規	
1001956	沖縄	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 がいし取替		変更	
1002137	沖縄	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	連続	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 がいし取替		変更	
1001959	沖縄	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいし取替		変更	
1001987	沖縄	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいし取替(保安停止)		変更	
1001941	沖縄	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 V 吊がし取替		変更	
1001967	沖縄	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 V 吊がし取替(保安停止)		変更	
1002138	沖縄	2023/11/23 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 腕金ボルト取替		変更	
1002139	沖縄	2023/11/27 09:00	2023/11/27 17:00	単日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 腕金ボルト取替		変更	
1002140	沖縄	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 腕金ボルト取替		変更	
1002141	沖縄	2023/12/01 09:00	2023/12/01 17:00	単日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 がいし取替		変更	
1002142	沖縄	2023/12/02 09:00	2023/12/02 17:00	単日	石川幹線 1号	石川幹線 1号	石川幹線 1号 がいし取替		変更	
1002062	沖縄	2023/12/11 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 がいし取替		変更	
1002061	沖縄	2023/12/18 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいし取替		変更	
1001945	沖縄	2023/12/25 09:00	2023/12/27 17:00	毎日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 腕金ボルト取替		変更	
1001774	沖縄	2024/01/05 09:00	2024/01/05 17:00	毎日	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 がいし調査		変更	
1002143	沖縄	2024/01/05 09:00	2024/01/05 17:00	単日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 がいし調査		変更	
1001920	沖縄	2024/01/09 09:00	2024/01/12 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 ラインスペーサ取替		変更	
1002144	沖縄	2024/01/15 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 ラインスペーサ取替		変更	
1001809	沖縄	2024/01/22 09:00	2024/01/22 17:00	単日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 がいし調査		変更	
1001925	沖縄	2024/01/22 09:00	2024/01/25 17:00	毎日	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 ラインスペーサ取替		変更	
1002145	沖縄	2024/01/26 09:00	2024/01/26 17:00	単日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 支持がしボルト・腕金ボルト取替		変更	
1002146	沖縄	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	毎日	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 ラインスペーサ取替		変更	
1002147	沖縄	2024/02/05 09:00	2024/02/07 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 腕金部材取替		変更	
1002148	沖縄	2024/02/05 09:00	2024/02/07 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 腕金部材取替		変更	
1001988	沖縄	2024/02/13 09:00	2024/02/15 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 腕金部材取替		変更	
1002151	沖縄	2024/02/13 09:00	2024/02/15 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 腕金部材取替		変更	
1002152	沖縄	2024/02/16 09:00	2024/02/16 17:00	単日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 ジャンパー線端子剥離補修		変更	
1001980	沖縄	2024/02/19 09:00	2024/02/19 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001981	沖縄	2024/02/19 09:00	2024/02/19 17:00	単日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001984	沖縄	2024/02/20 09:00	2024/02/20 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001985	沖縄	2024/02/20 09:00	2024/02/20 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001982	沖縄	2024/02/21 09:00	2024/02/21 17:00	単日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001986	沖縄	2024/02/22 09:00	2024/02/22 17:00	単日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1002153	沖縄	2024/02/26 09:00	2024/02/28 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 腕金部材取替		変更	
1002129	沖縄	2024/03/04 09:00	2024/03/05 17:00	毎日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 がいし調査		変更	
1002048	沖縄	2024/03/06 09:00	2024/03/07 17:00	毎日	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002037	沖縄	2024/03/11 09:00	2024/03/12 17:00	毎日	大平幹線 3号	大平幹線 3号	大平幹線 3号 CB 定期点検		変更	
1001936	沖縄	2024/03/13 09:00	2024/03/13 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1001937	沖縄	2024/03/14 09:00	2024/03/14 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002154	沖縄	2024/04/01 09:00	2024/04/02 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 がいし調査		変更	
1002155	沖縄	2024/04/03 09:00	2024/04/04 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 がいし調査		変更	
1002156	沖縄	2024/04/05 09:00	2024/04/05 17:00	単日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 がいし調査		変更	
1002157	沖縄	2024/04/08 09:00	2024/04/09 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002158	沖縄	2024/04/10 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002159	沖縄	2024/04/15 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002160	沖縄	2024/04/18 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002163	沖縄	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 がいし調査		変更	
1002164	沖縄	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 がいし調査		変更	
1002165	沖縄	2024/04/30 09:00	2024/04/30 17:00	単日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 がいし調査		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2023-2024年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1001966	沖繩	2024/05/01 09:00	2024/05/02 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 がいい調査		変更	
1002166	沖繩	2024/05/01 09:00	2024/05/02 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいい調査(保安停止)		変更	
1002167	沖繩	2024/05/07 09:00	2024/05/09 17:00	毎日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 がいい調査		変更	
1002168	沖繩	2024/05/13 09:00	2024/05/15 17:00	毎日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 がいい調査		変更	
1001814	沖繩	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	新栄野比幹線 1号	新栄野比幹線 1号	新栄野比幹線 1号 がいい調査		変更	
1001815	沖繩	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	新栄野比幹線 2号	新栄野比幹線 2号	新栄野比幹線 2号 がいい調査		変更	
1002171	沖繩	2024/06/10 09:00	2024/06/11 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002172	沖繩	2024/06/12 09:00	2024/06/13 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002174	沖繩	2024/07/01 09:00	2024/07/01 17:00	単日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002176	沖繩	2024/07/03 09:00	2024/07/03 17:00	単日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002180	沖繩	2024/07/10 09:00	2024/07/10 17:00	単日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002185	沖繩	2024/07/16 09:00	2024/07/16 17:00	単日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002190	沖繩	2024/07/18 09:00	2024/07/18 17:00	単日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002193	沖繩	2024/07/22 09:00	2024/07/22 17:00	単日	友寄幹線 1号	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002198	沖繩	2024/08/19 09:00	2024/08/19 17:00	単日	那覇幹線 1号	那覇幹線 1号	那覇幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002204	沖繩	2024/08/21 09:00	2024/08/21 17:00	単日	那覇幹線 2号	那覇幹線 2号	那覇幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002212	沖繩	2024/09/09 09:00	2024/09/10 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002213	沖繩	2024/09/09 09:00	2024/09/10 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002214	沖繩	2024/09/11 09:00	2024/09/12 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002215	沖繩	2024/09/11 09:00	2024/09/12 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002218	沖繩	2024/09/24 09:00	2024/09/24 17:00	単日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002219	沖繩	2024/10/01 09:00	2024/10/31 17:00	連続	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 AC 線張替		変更	
1002222	沖繩	2024/10/16 09:00	2024/10/16 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002223	沖繩	2024/11/01 09:00	2024/11/02 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002224	沖繩	2024/11/01 09:00	2024/11/02 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002225	沖繩	2024/11/04 09:00	2024/11/09 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002226	沖繩	2024/11/04 09:00	2024/11/09 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002227	沖繩	2024/11/11 09:00	2024/11/16 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002228	沖繩	2024/11/11 09:00	2024/11/16 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002231	沖繩	2024/11/18 09:00	2024/11/23 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002232	沖繩	2024/11/18 09:00	2024/11/23 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002233	沖繩	2024/11/25 09:00	2024/11/30 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002234	沖繩	2024/11/25 09:00	2024/11/30 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002236	沖繩	2024/12/02 09:00	2024/12/07 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002237	沖繩	2024/12/02 09:00	2024/12/07 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002238	沖繩	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1002239	沖繩	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001992	沖繩	2024/12/04 09:00	2024/12/04 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 遠制御装置取替		変更	
1002235	沖繩	2024/12/04 09:00	2024/12/04 17:00	単日	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1002241	沖繩	2024/12/09 09:00	2024/12/14 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002242	沖繩	2024/12/09 09:00	2024/12/14 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいい取替		変更	
1002245	沖繩	2024/12/17 09:00	2024/12/17 17:00	単日	大平幹線 1号	大平幹線 1号	大平幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1001993	沖繩	2025/01/07 09:00	2025/01/16 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	
1002248	沖繩	2025/01/07 09:00	2025/01/10 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 がいい取替(保安停止)		変更	
1002249	沖繩	2025/01/14 09:00	2025/01/16 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 がいい取替(保安停止)		変更	
1001994	沖繩	2025/01/17 09:00	2025/01/26 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	
1002251	沖繩	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいい取替(保安停止)		変更	
1001995	沖繩	2025/01/27 09:00	2025/02/20 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	
1002253	沖繩	2025/01/27 09:00	2025/01/30 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 がいい取替(保安停止)		変更	
1001996	沖繩	2025/02/21 09:00	2025/03/02 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	
1001997	沖繩	2025/03/03 09:00	2025/03/12 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	
1001998	沖繩	2025/03/13 09:00	2025/03/27 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 がいい取替		変更	

2025年度以降の地域間連系線の 運用容量に長期間影響を与える件名

2023年 2月22日

電力広域的運営推進機関

- 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
- それに加え、長期的な予見性を確保するため、第3年度（2025年度）以降の具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。
- なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき調整を進め、次年度にその結果に基づき、2024・2025年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。

(対象件名)


No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
①	北海道本州間	北斗今別直流幹線	2号線新設工事 (広域系統整備計画)	2025年6月～10月（70日程度） 2026年6月～10月（70日程度）
②		北本直流幹線 1・2号線，帰線	電線張替	1号線：2025年 6月（15日程度） 2号線：2025年 9月（15日程度） 帰線：2025年10月（15日程度）
③	東北東京間	西仙台変電所 主変1・2号	三次GIS取替	1号：2025年4月～8月（120日程度） 2号：2026年2月～6月（120日程度）
④		相馬双葉幹線 1・2号線	相馬双葉幹線接続変更 (広域系統整備計画)	1号線：2025年 8月～ 9月（50日程度） 2号線：2025年10月～11月（50日程度）
⑤	関西四国間	阿南変換所 1・2 極 紀北変換所 1・2 極	直流制御保護装置更新工事	1極：2025年3月～12月（10か月程度） 2極：2025年9月～12月（3か月程度）

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北斗今別直流幹線
主要作業内容	2号線新設工事
停止(制約)設備	北斗今別直流幹線 停止
作業停止期間 (予定)	2025年6月～10月（70日程度） 2026年6月～10月（70日程度）
作業の必要性	レジリエンス強化や更なる再エネ導入を見据えた地域間連系線増強 (広域系統整備計画)

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

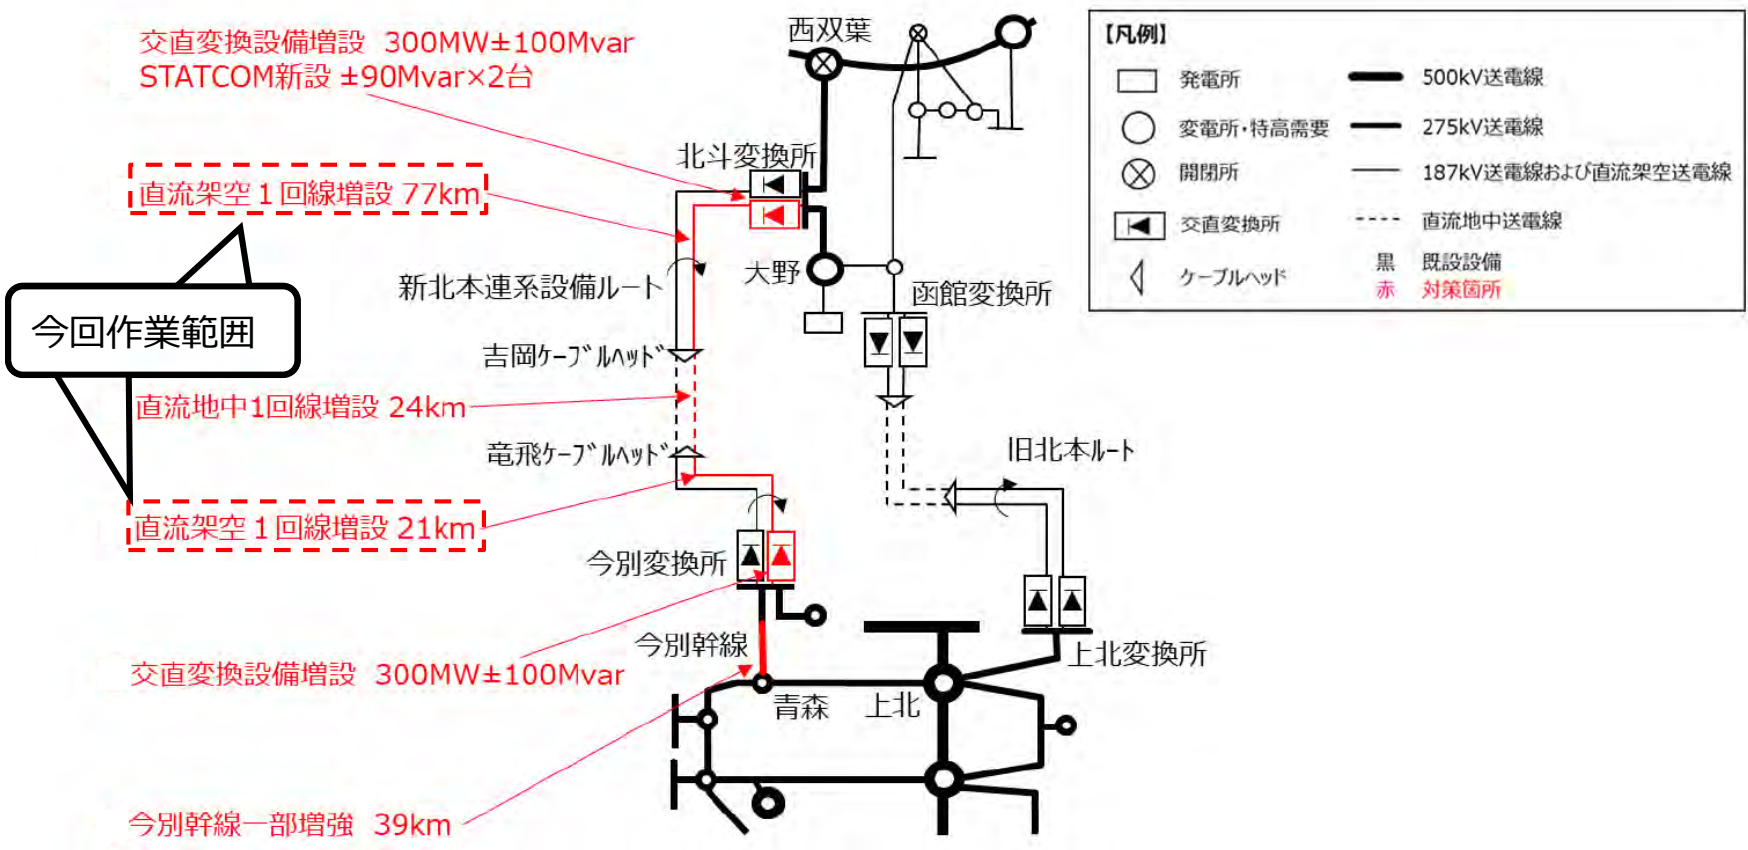

今回作業範囲

② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線電線張替


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北本直流幹線
主要作業内容	電線張替
停止(制約)設備	北本直流幹線 1・2号線、帰線
作業停止期間 (予定)	1号線：2025年 6月 (15日程度) 2号線：2025年 9月 (15日程度) 帰線：2025年10月 (15日程度)
作業の必要性	設備保全のため、高経年設備を更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線電線張替

【概略図】

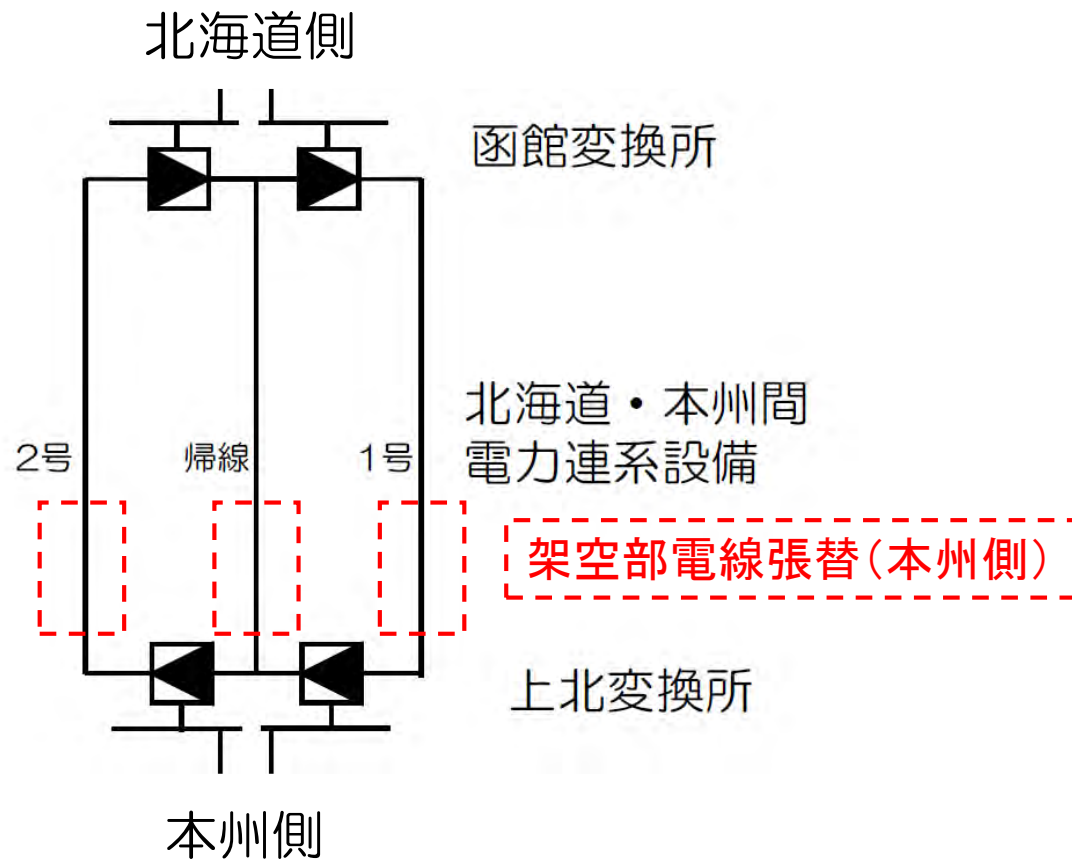

③ 東北東京間連系設備：西仙台変電所主変三次GIS取替

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	西仙台変電所
主要作業内容	三次GIS取替
停止(制約)設備	西仙台変電所 主変1・2号
作業停止期間 (予定)	1号：2025年4～8月(120日程度) 2号：2026年2～6月(120日程度)
作業の必要性	再工ネ導入を見据えた設備更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	相馬双葉幹線
主要作業内容	相馬双葉幹線接続変更
停止(制約)設備	相馬双葉幹線 1・2号線
作業停止期間 (予定)	1号線：2025年8～9月（50日程度） 2号線：2025年10～11月（50日程度）
作業の必要性	東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における対策工事を実施するもの。2027年11月までの連系線増強に向け、2025年度からの工事実施が必要。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

④ 東北東京間連系設備：相馬双葉幹線接続変更（広域系統整備計画）

【概略図】

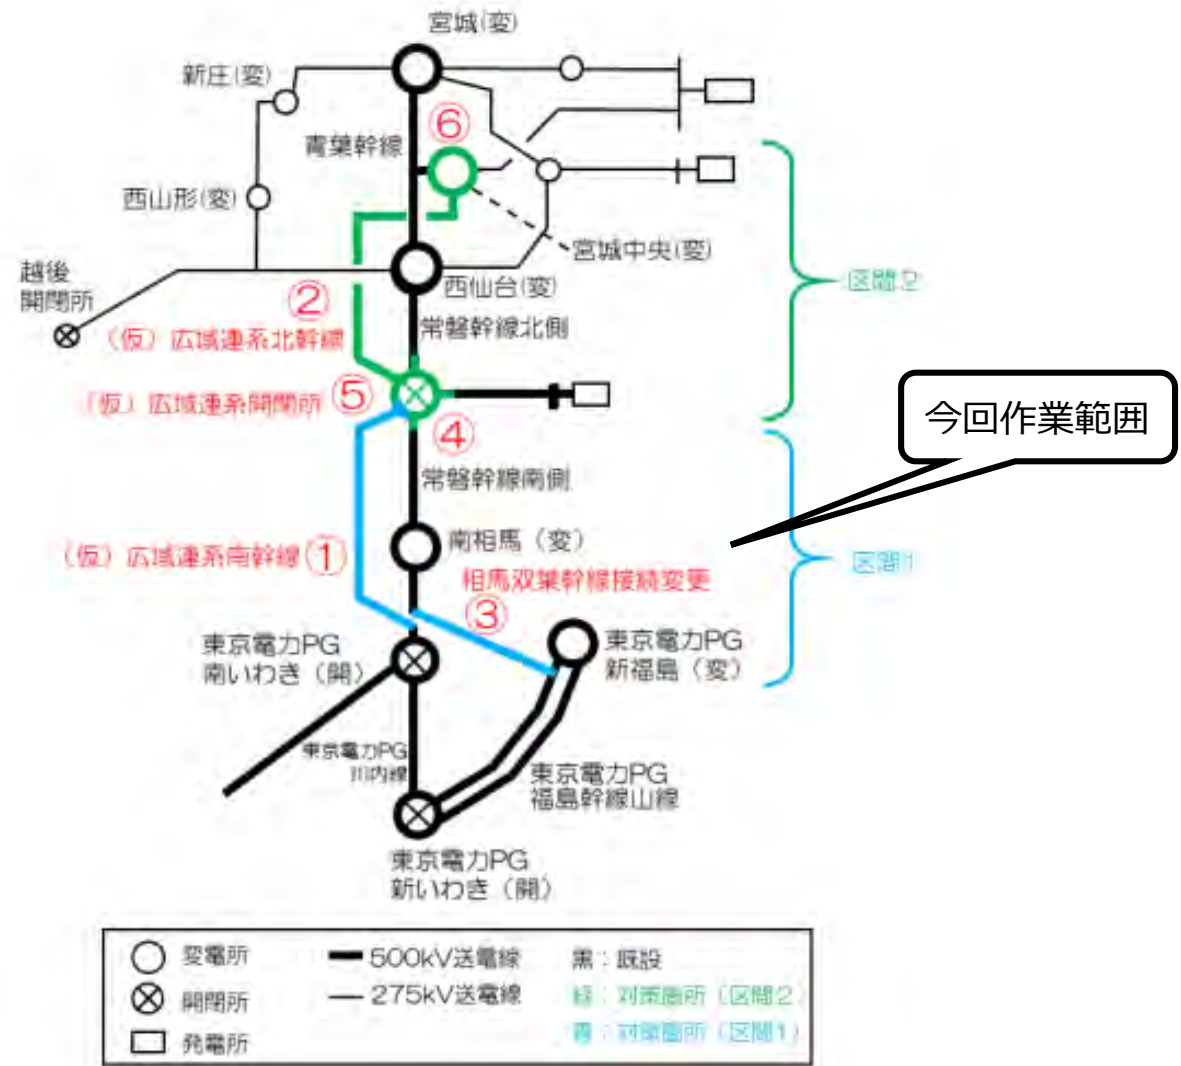


※各工事区分の番号は、「1.工事概要」における各工事の番号に対応。

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	阿南変換所・紀北変換所
主要作業内容	直流制御保護装置更新工事
停止（制約）設備	阿南変換所・紀北変換所 1・2極
作業停止期間 （予定）	1極：2025年3月～2025年12月（10か月程度） 2極：2025年9月～2025年12月（3か月程度）
作業の必要性	直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にかけて更新工事を実施。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

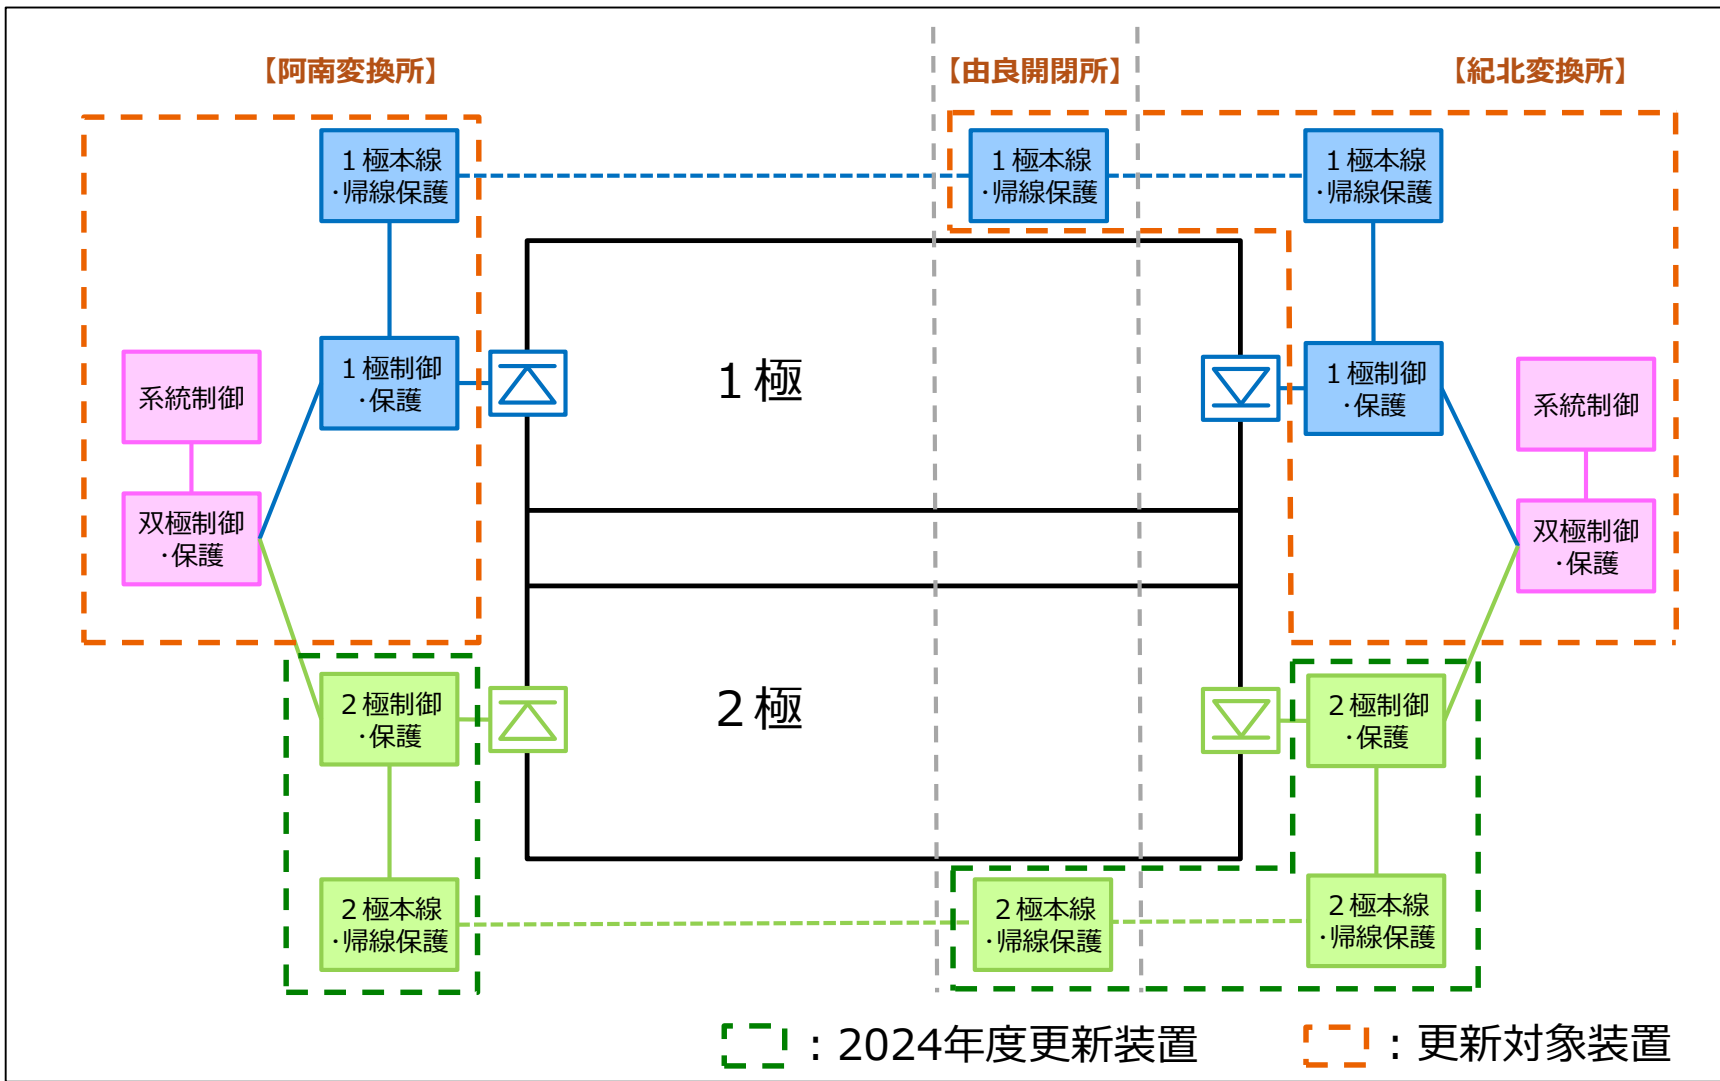

ウェブサイト公表文

2023・2024年度の広域連系系統等の作業停止計画について

業務規程第 168 条の規定に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙

[2023・2024 年度の年間作業停止計画](#)  (〇〇kB)

[広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について\(2023・2024 年度の年間計画\)](#)  (〇〇kB)

参考資料

2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間(1か月程度以上)影響を与える主な件名について、以下のとおり公表します。

・[2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名](#)  (〇〇kB)

関連リンク

- ・ [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2023XXXXXXXX「2023・2024 年度の年間作業停止計画」
- ・ [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2023XXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について(2023・2024 年度の年間計画)」
- ・ [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2023 XXXXXXXXXX「2023・2024 年度以降の作業停止計画により連系線の空容量が長期間にわたり大幅に減少する連系線とその期間について」
- ・ [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2023 XXXXXXXXXX「2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名」